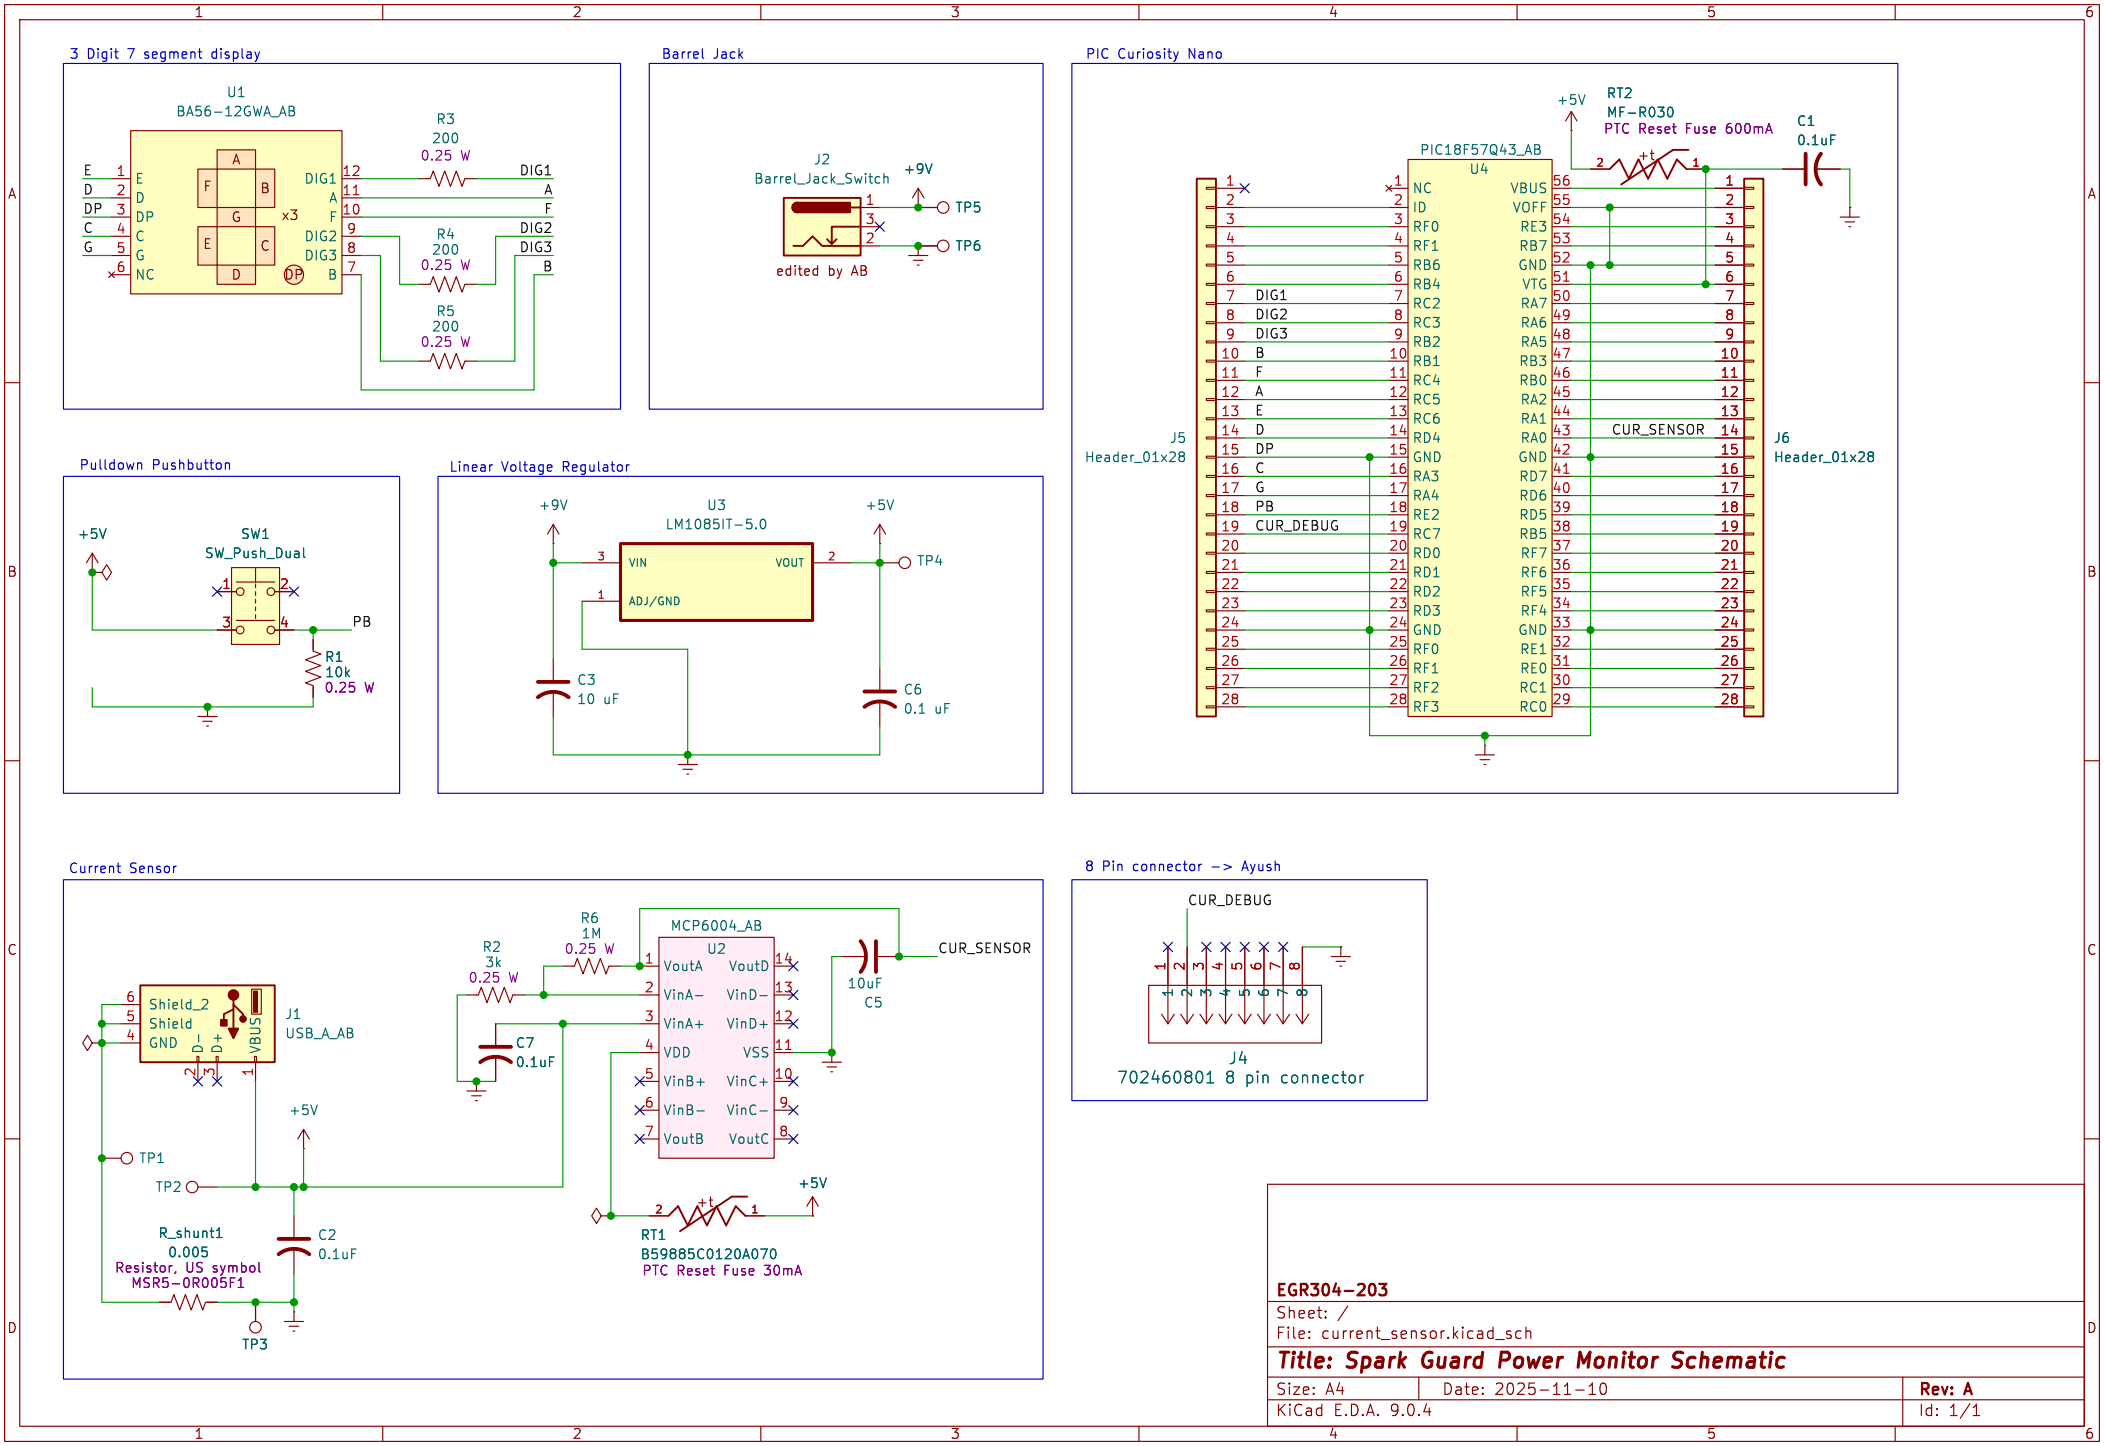
3 Digit 7 segment display
U1
BA56-12GWA_AB
R3
200
0.25 W
R4
200
0.25 W
R5
200
0.25 W
DIG1
DIG2
DIG3
Barrel Jack
J2
Barrel_Jack_Switch
+9V
TP5
TP6
edited by AB
PIC Curiosity Nano
PIC18F57Q43_AB
U4
+5V
RT2
MF-R030
PTC Reset Fuse 600mA
C1
0.1uF
J5
Header_01x28
J6
Header_01x28
CUR_SENSOR
CUR_DEBUG
Pulldown Pushbutton
SW1
SW_Push_Dual
PB
R1
10k
0.25 W
Linear Voltage Regulator
U3
LM1085IT-5.0
VIN
VOUT
ADJ/GND
TP4
C3
10 uF
C6
0.1 uF
Current Sensor
J1
USB_A_AB
Shield_2
Shield
GND
VBUS
MCP6004_AB
U2
R2
3k
0.25 W
R6
1M
0.25 W
C7
0.1uF
10uF
C5
CUR_SENSOR
TP1
TP2
TP3
R_shunt1
0.005
Resistor, US symbol
MSR5-0R005F1
C2
0.1uF
RT1
B59885C0120A070
PTC Reset Fuse 30mA
8 Pin connector -> Ayush
CUR_DEBUG
J4
702460801 8 pin connector
EGR304-203
Sheet: /
File: current_sensor.kicad_sch
Title: Spark Guard Power Monitor Schematic
Size: A4
Date: 2025-11-10
Rev: A
KiCad E.D.A. 9.0.4
Id: 1/1