


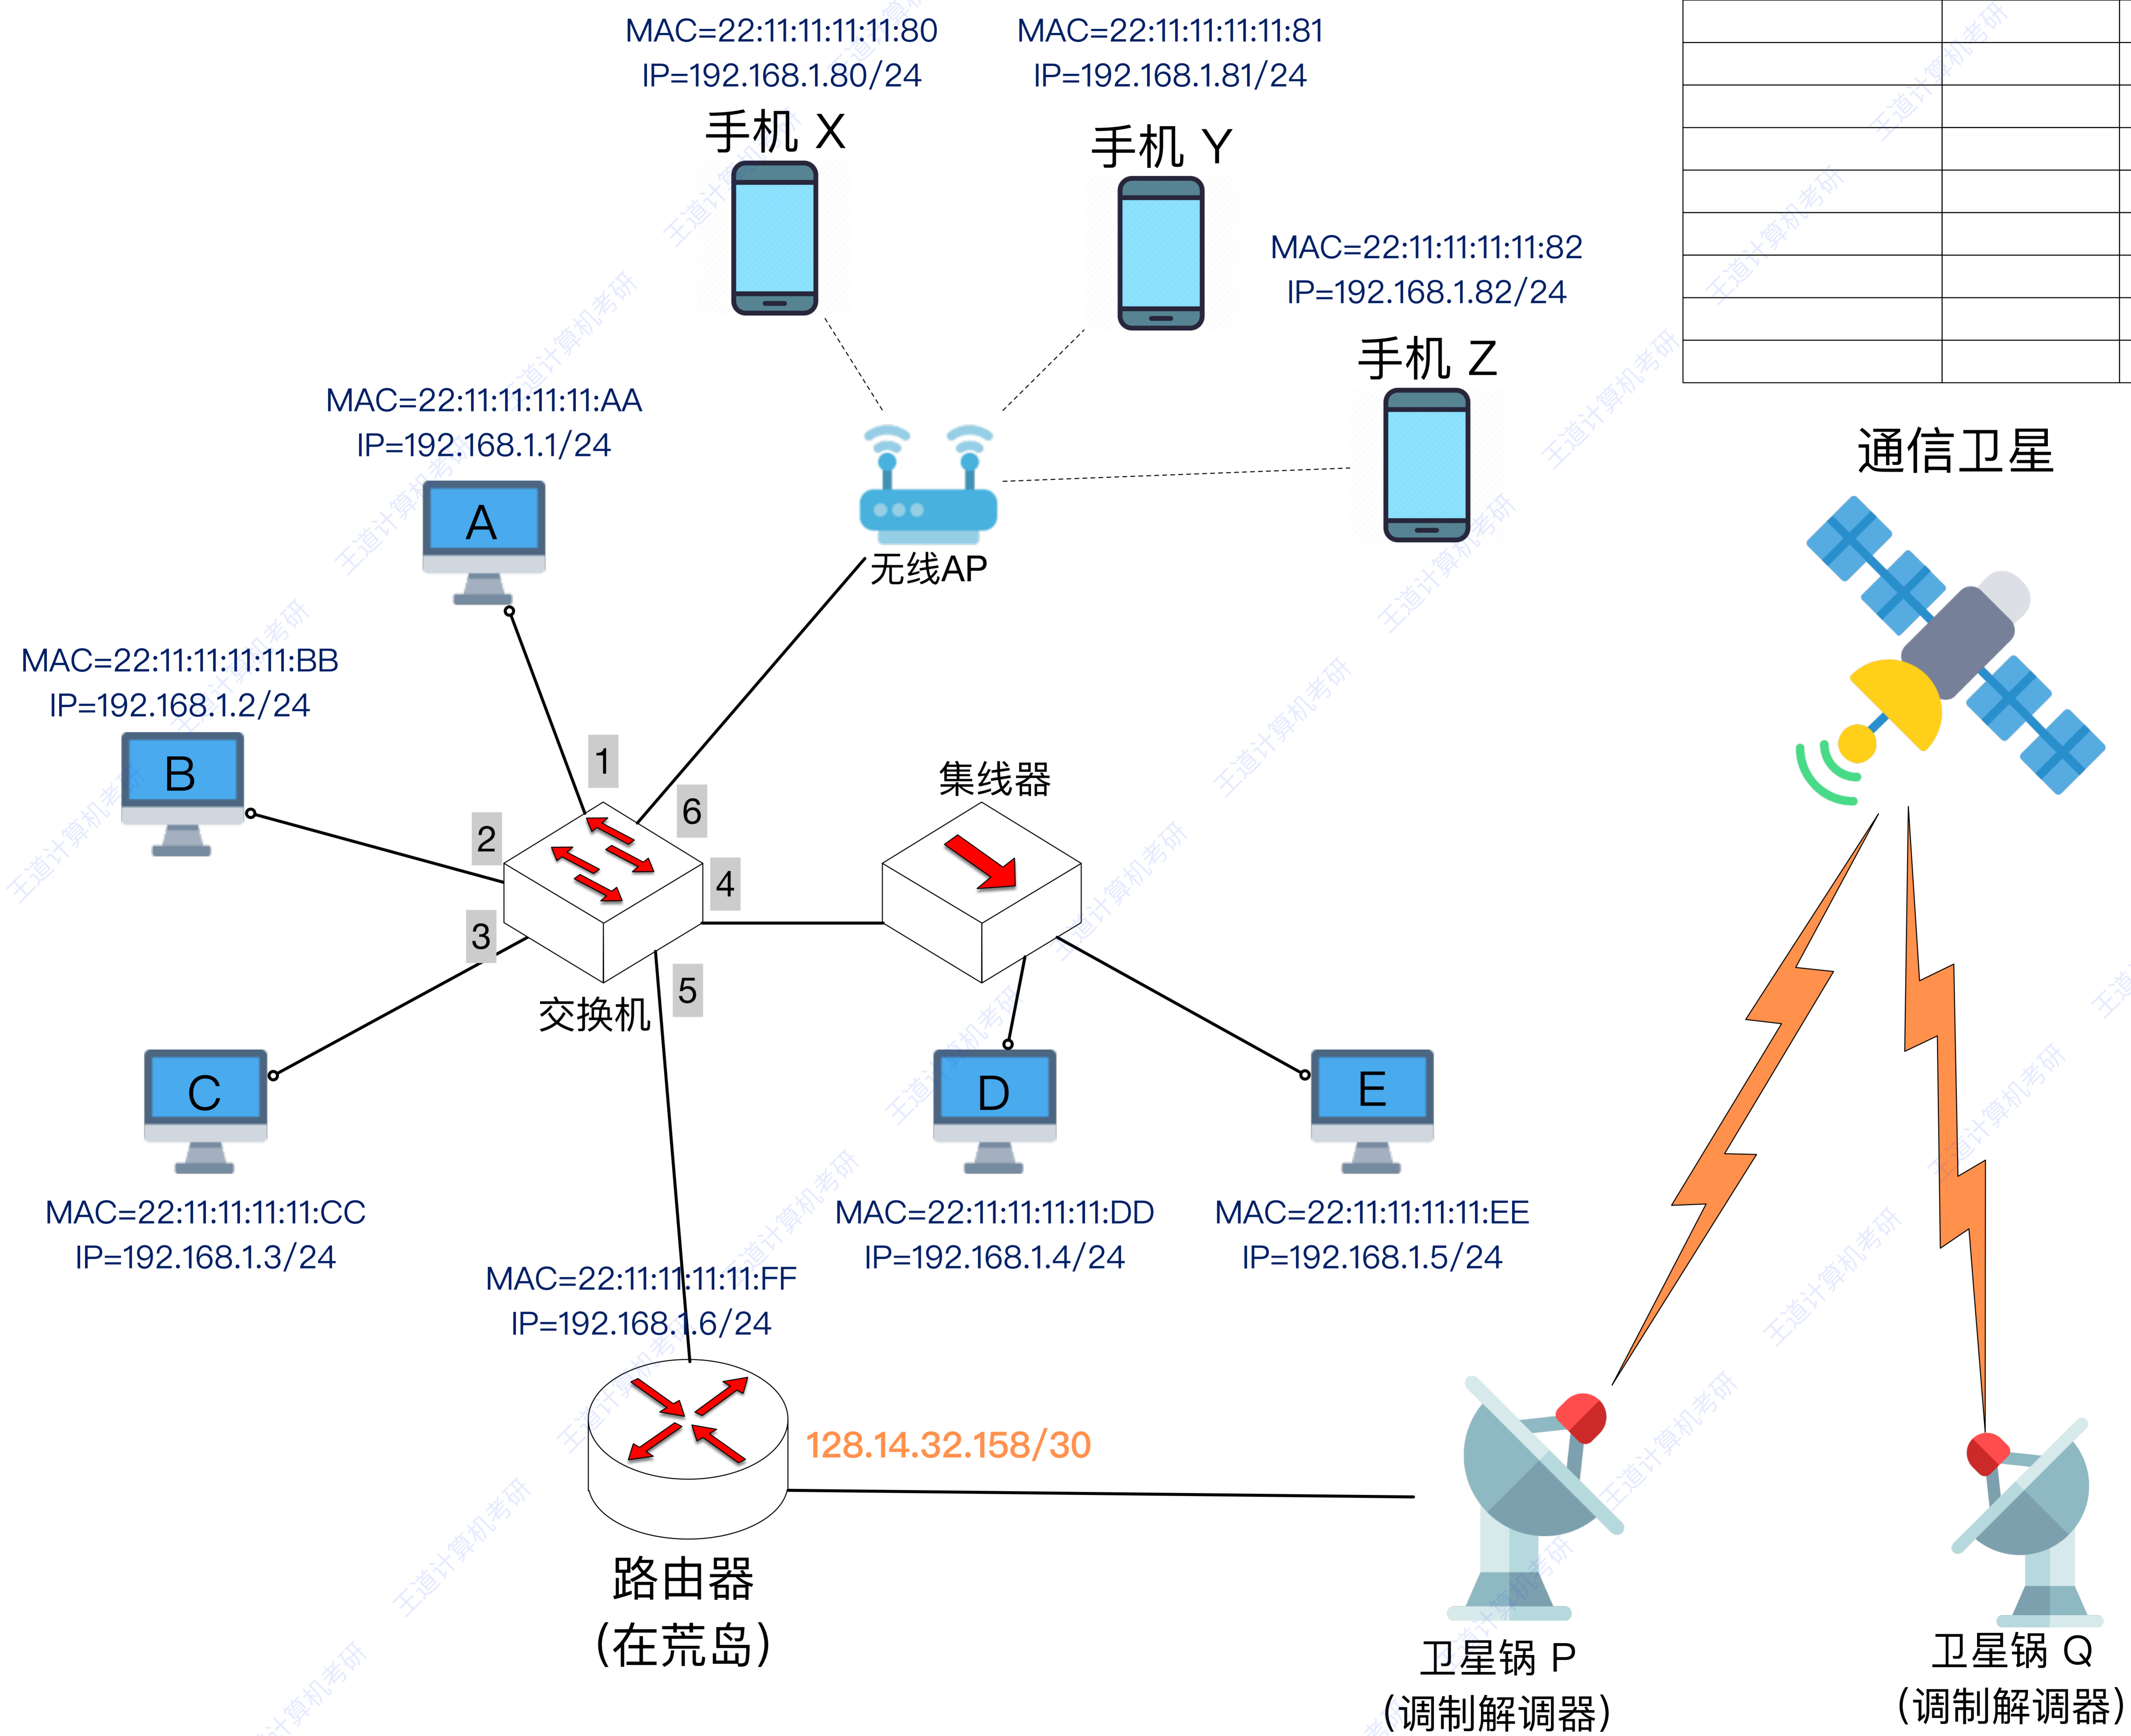

交换表（自学习）


[illegible]

咸鱼电信路由器转发表

目的网络	转发接口
128.14.32.128/28	F1
128.14.32.144/29	F2
128.14.32.152/30	F3
128.14.32.156/30	F4
0.0.0.0/0	F0

NAT表

外网		内网	
IP地址	端口号	IP地址	端口号
128.14.32.153	23333	192.168.3.74	2111
128.14.32.153	7788	192.168.3.48	9855

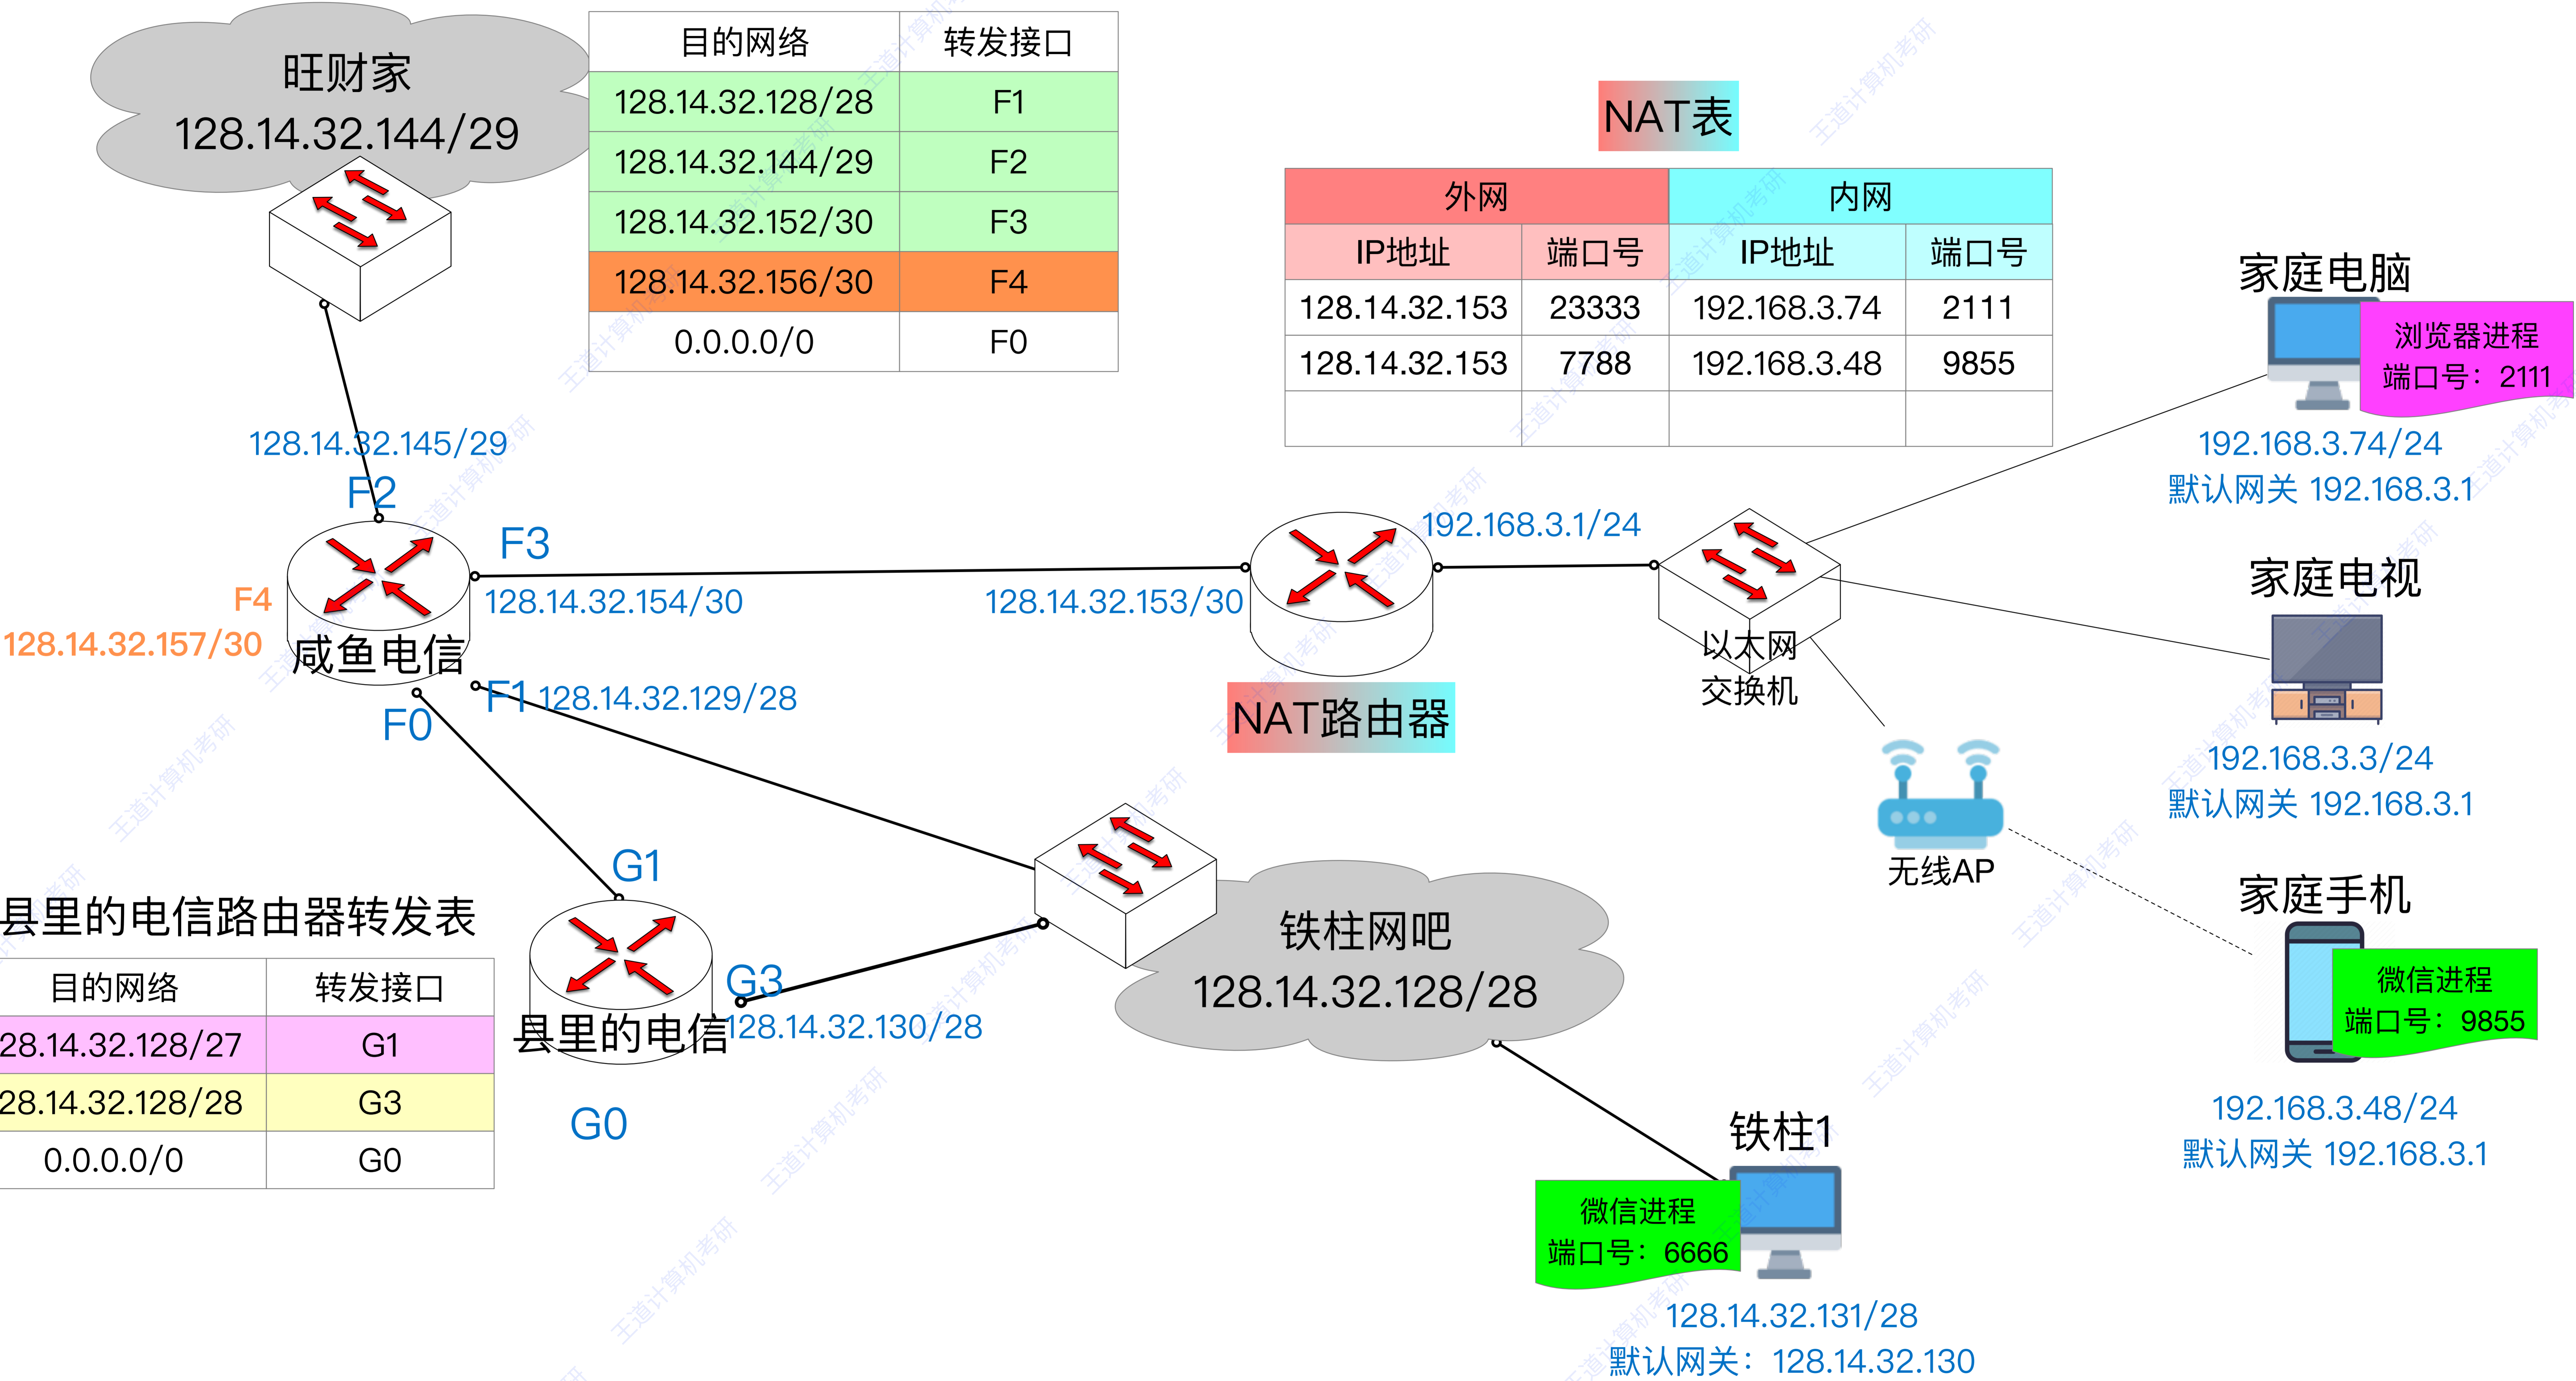


某学校路由器转发表

目的网络	转发接口
166.1.0.0/17	B3
166.1.128.0/17	B2
200.1.1.0/24	B0
0.0.0.0/0	B1

默认路由→



166 . 1 . 0 . 0
10100110000000010000000000000000

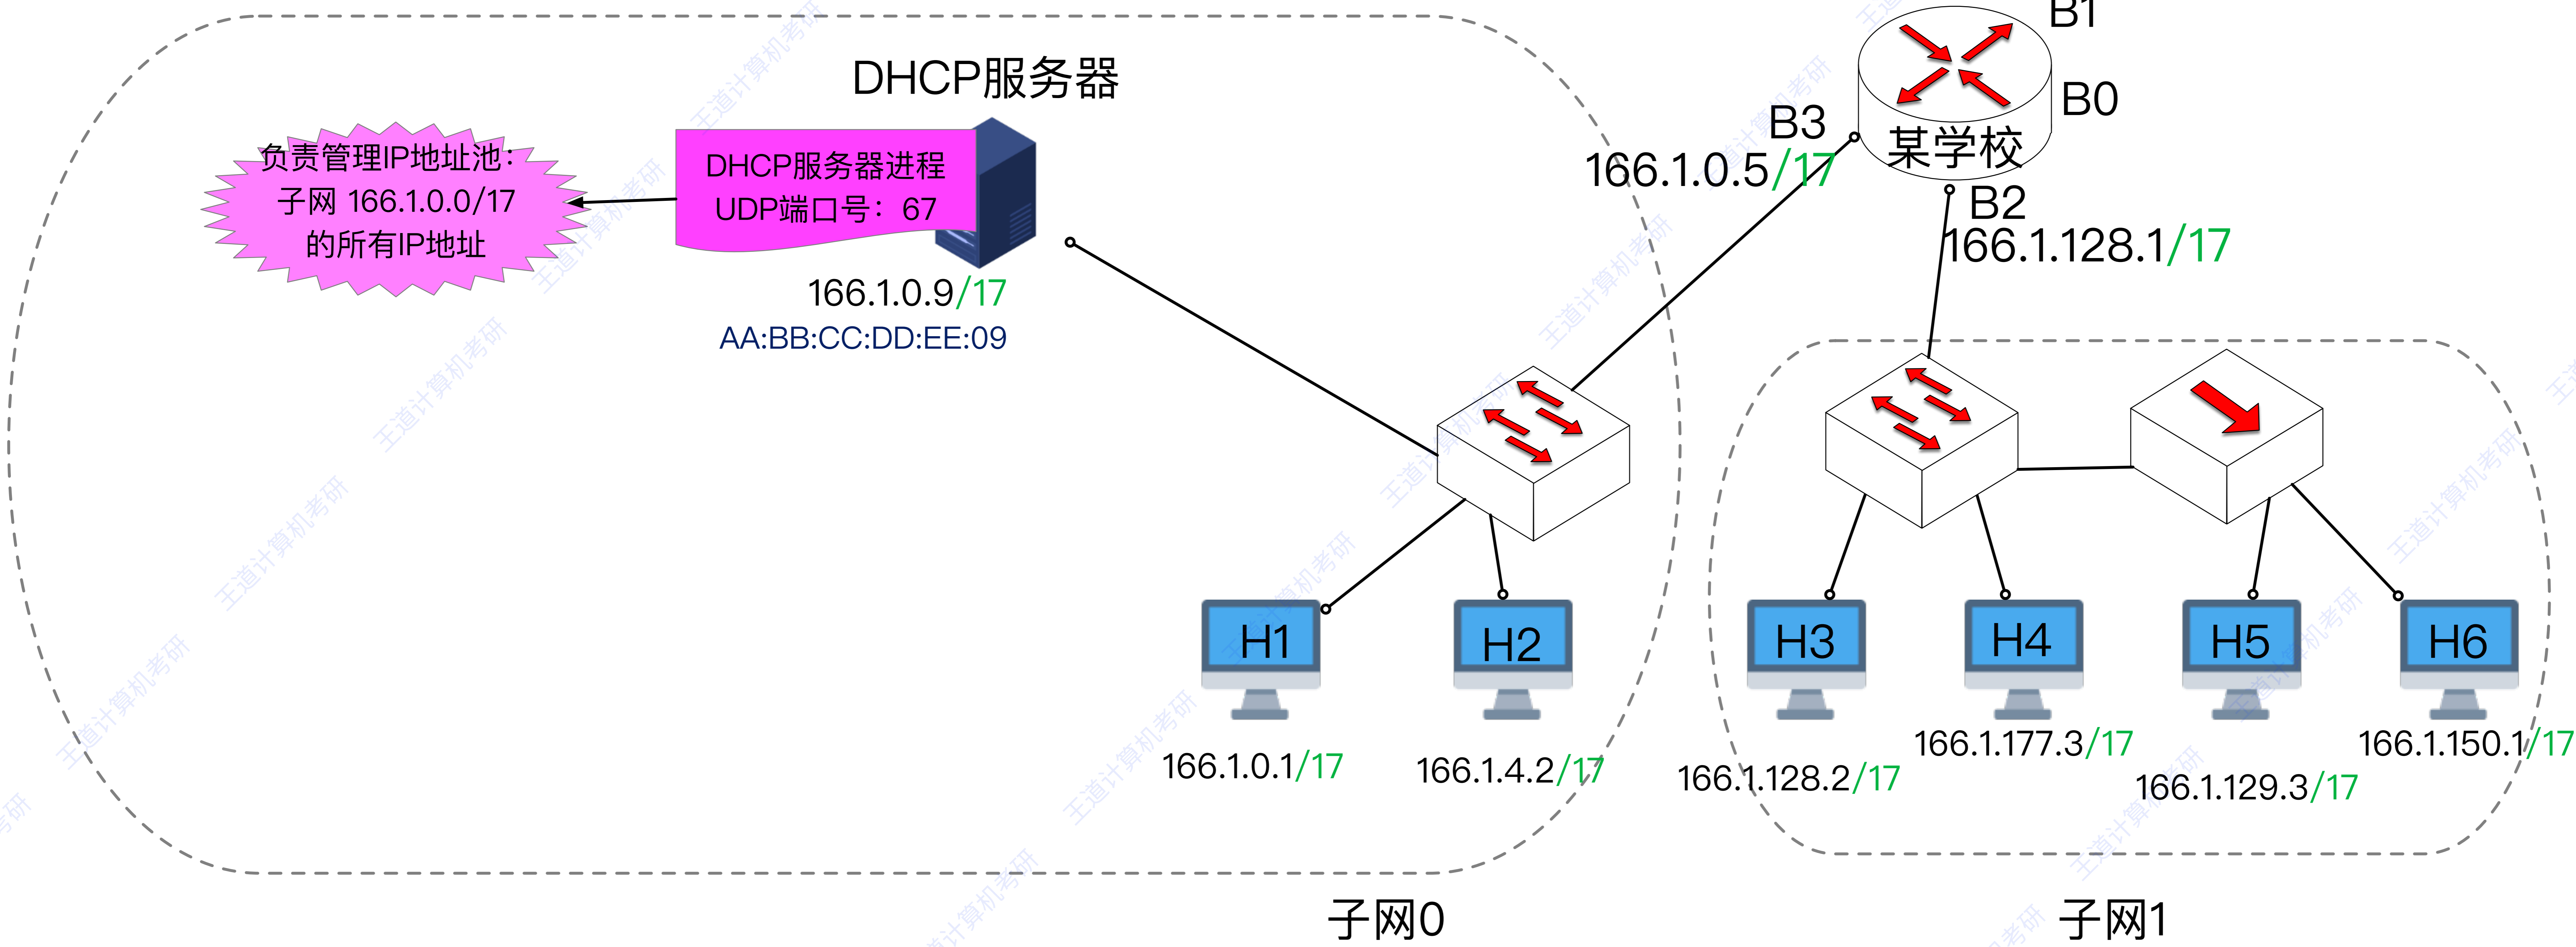

H1~H2 需要配置:
默认网关 = 166.1.0.5


H3~H6 需要配置:
默认网关 = 166.1.128.1

某学校申请了一个CIDR地址块 166.1.0.0/16, 并采用了“定长子网划分”, 划分为2个IP地址块大小相等的子网
某公司申请了一个CIDR地址块 200.1.1.0/24, 在该公司内部没有划分子网

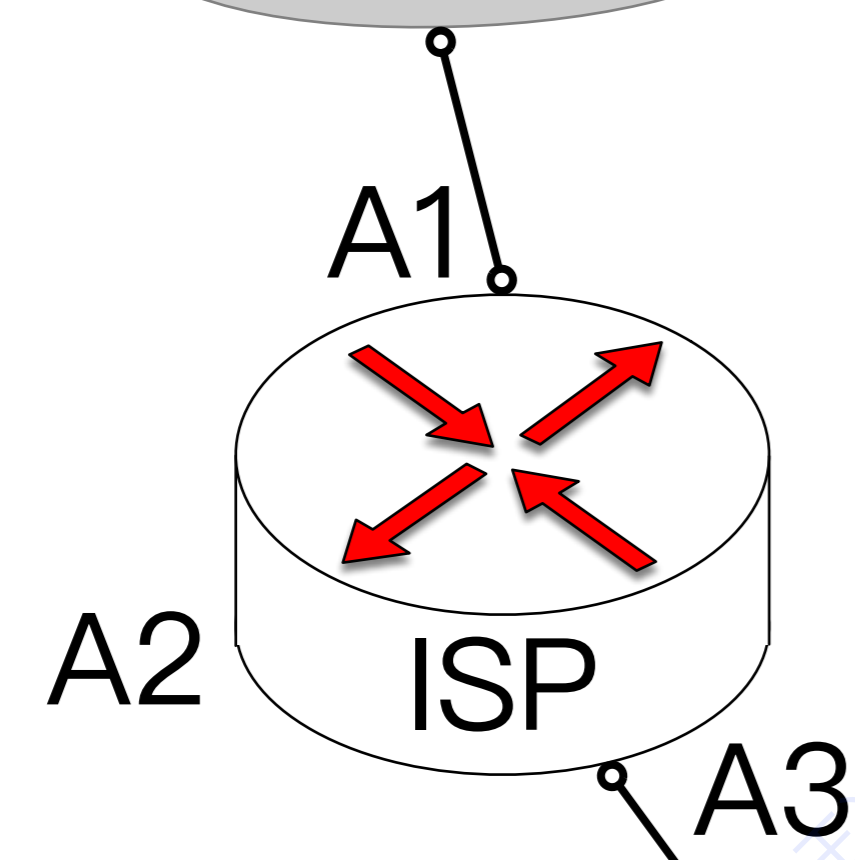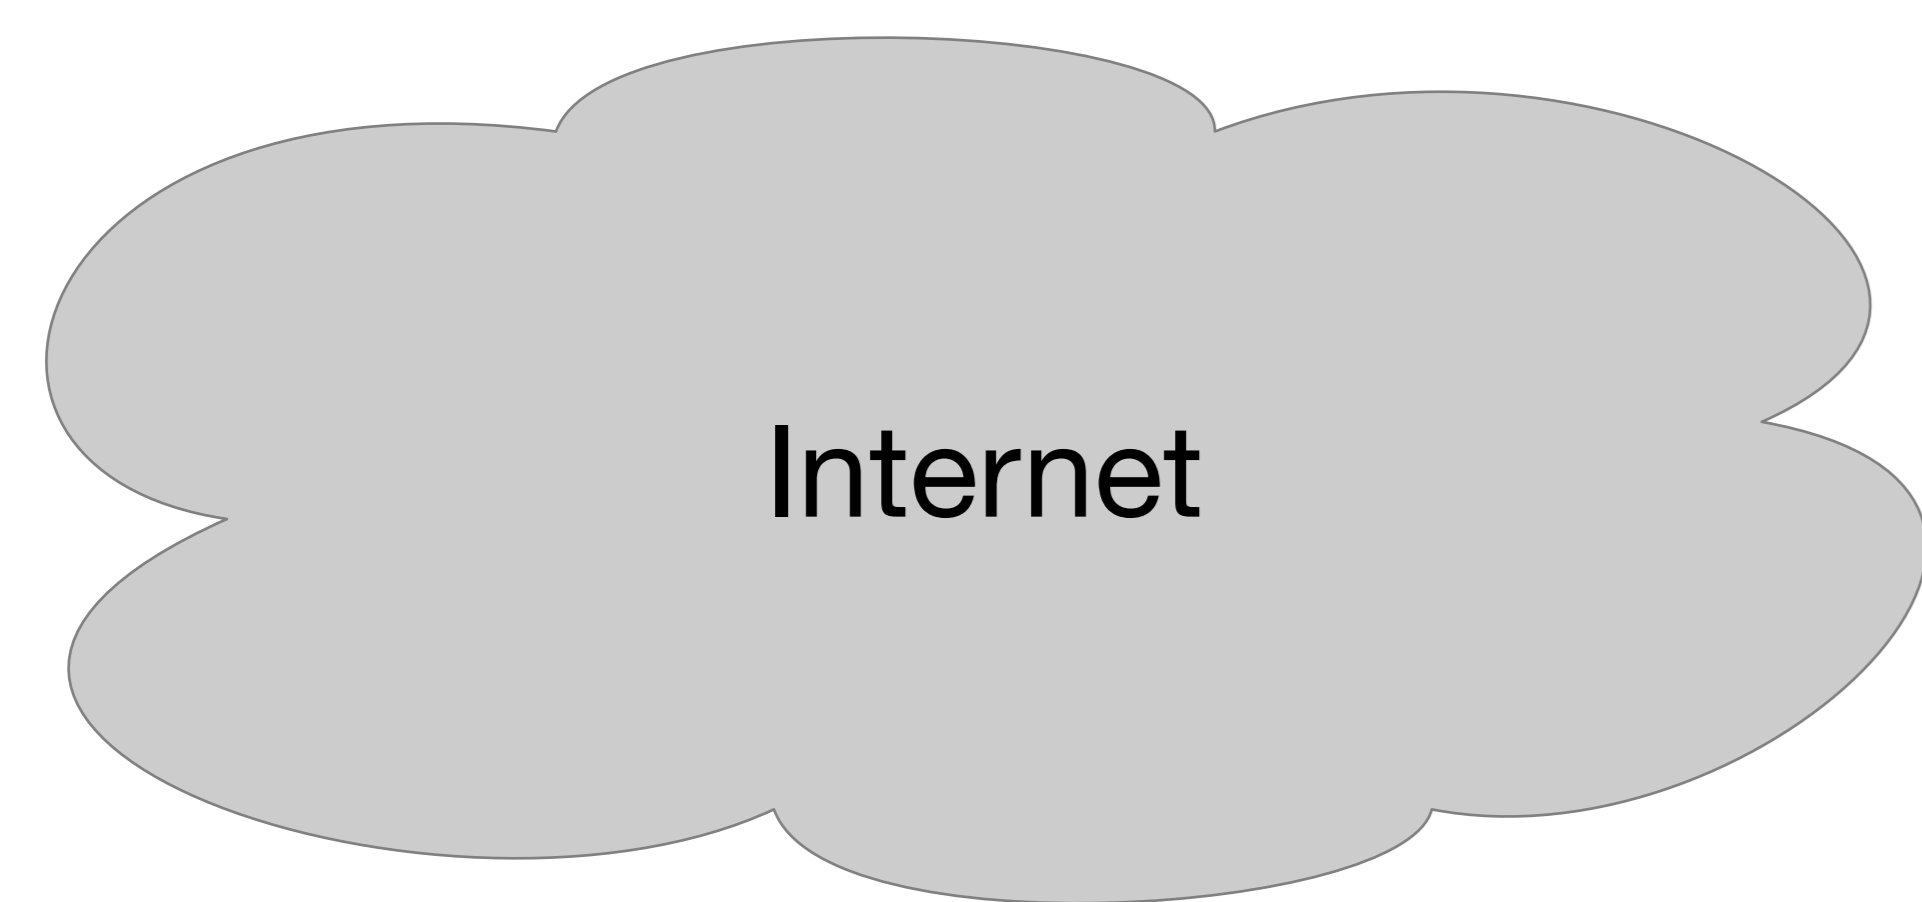

ISP路由器转发表

目的网络	转发接口
166.1.0.0/16	A2
200.1.1.0/24	A3
0.0.0.0/0	A1

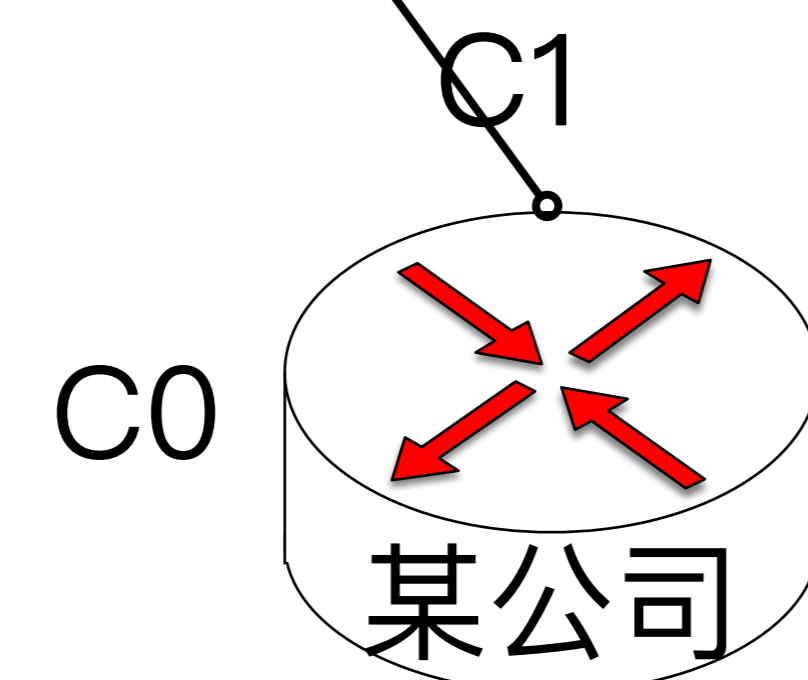


某公司路由器转发表

目的网络	转发接口
200.1.1.0/24	C2
166.1.0.0/16	C0
0.0.0.0/0	C1

200.1.1.4/24
DiliDili服务器



Web服务器进程
端口号: 80

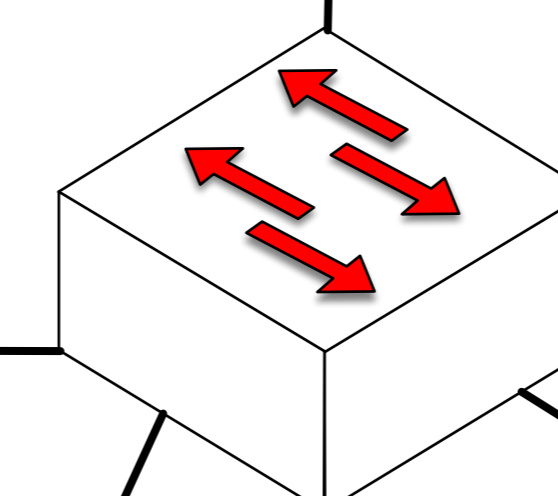

200.1.1.2/24



200.1.1.3/24

H7~H8 需要配置:
默认网关 = 200.1.1.1