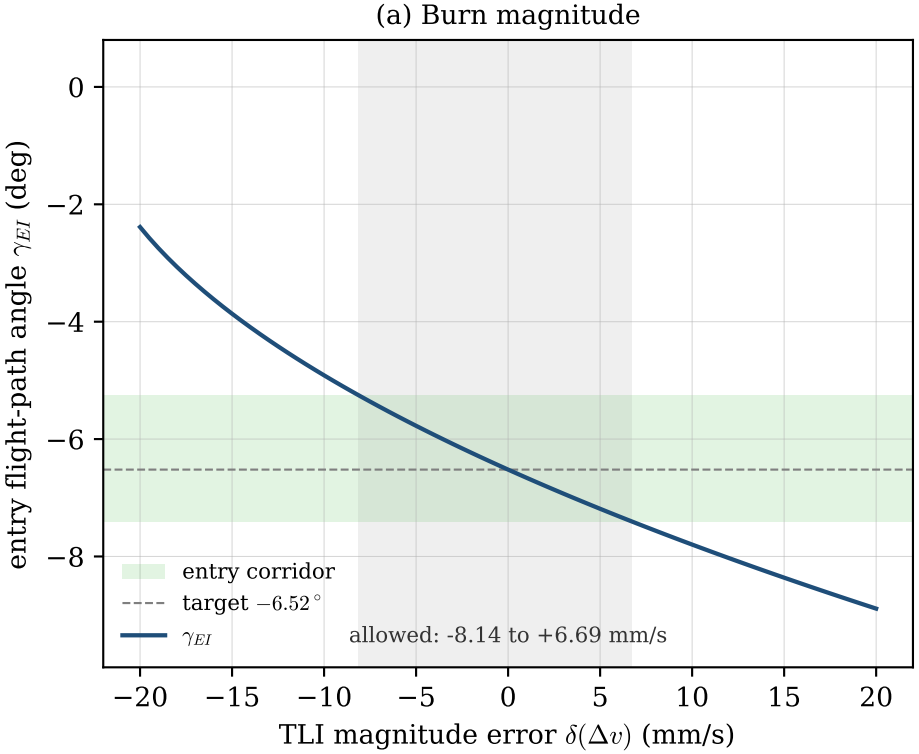
(a) Burn magnitude
entry flight-path angle γ_{EI} (deg)
0
−2
−4
−6
−8
entry corridor
target −6.52°
γ_{EI}
allowed: -8.14 to +6.69 mm/s
−20
−15
−10
−5
0
5
10
15
20
TLI magnitude error $\delta(\Delta v)$ (mm/s)

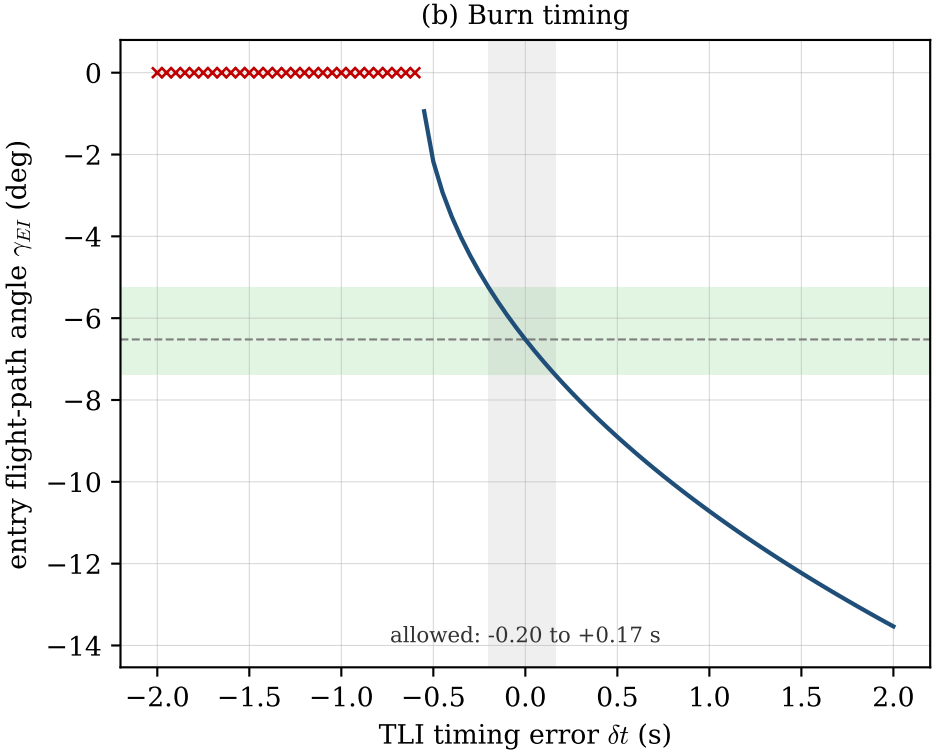
(b) Burn timing
entry flight-path angle γ_{EI} (deg)
0
−2
−4
−6
−8
−10
−12
−14
allowed: -0.20 to +0.17 s
−2.0
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
TLI timing error δt (s)