

17. Propagation des ondes électromagnétiques

filmB.jpg

Une des applications principales de l'électromagnétisme est la description des ondes électromagnétiques. Ces ondes sont présentes partout dans notre environnement : les ondes lumineuses, mais également les ondes radio, les rayons ultraviolets, rayons X, et le rayonnement infrarouge sont des ondes électromagnétiques. Le formalisme local de l'électromagnétisme va nous permettre de décrire ces ondes quantitativement, ainsi que leurs propriétés de propagation.

De nombreuses propriétés que nous verrons dans ce chapitre s'appliquent de manière générale à toutes les ondes et peuvent également être utilisées pour étudier la propagation des ondes sur une corde, ou bien les ondes acoustiques dans les fluides.

17.1 Équation de propagation dans le vide

17.1.1 Equations de Maxwell dans le vide

On considère dans un premier temps une perturbation électromagnétique se propageant dans le vide. Pour décrire ce phénomène, nous allons utiliser les équations de Maxwell.

 **Capacité exigible 1** Simplifier les équations de Maxwell dans le vide, et établir une équation de propagation pour le champ électrique $\vec{E}$ et le champ magnétique $\vec{B}$.

17.1.2 Laplacien vectoriel

Nous allons simplifier cette expression en définissant le laplacien vectoriel :

Définition — Laplacien vectoriel. Le laplacien vectoriel est un opérateur vectoriel agissant sur un champ vectoriel. Si $\vec{A} = (A_x, A_y, A_z)$ alors on écrira :

$$\vec{\Delta} \vec{A} = \Delta A_x \vec{e}_x + \Delta A_y \vec{e}_y + \Delta A_z \vec{e}_z \quad (17.1)$$

L'interprétation géométrique de cet opérateur est délicate, mais comme le laplacien scalaire, il est relié à la courbure des représentations graphiques des composantes du champ. On retiendra la propriété suivante, très utile :

Propriété Soit $\vec{A}$ un champ vectoriel. Alors :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}}(\vec{A})) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \Delta \vec{A} \quad (17.2)$$

17.1.3 Equation de d'Alembert

On peut alors combiner les équations de Maxwell dans le vide avec ces propriétés pour obtenir l'équation dite de d'Alembert :

Théorème — Équation de d'Alembert. Dans le vide, le champ électromagnétique $(\vec{E}(M,t), \vec{B}(M,t))$ obéit à l'équation de d'Alembert :

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0} \quad (17.3)$$

$$\Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0} \quad (17.4)$$

Dans ces équations, on a défini la constante $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$ sur laquelle nous allons revenir rapidement.

17.1.4 Solutions à une dimension : ondes planes

La nature des solutions de cette équation n'est pas claire a priori. Dans un premier temps, nous pouvons chercher des solutions sous la forme d'ondes planes :

Définition Une onde est dite plane lorsque le champ électromagnétique est uniforme dans des plans perpendiculaires à la direction de propagation.

 **Capacité exigible 2** Rappeler la définition d'une surface d'onde. Comment sont orientées les surfaces d'onde dans el cas d'une onde plane ?

Dans ce cas, nous pouvons étudier une onde se propageant selon $\vec{e}_x$. Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ ne dépendent alors que de la coordonnée x (invariance par translation selon (Oy) et (Oz) , par définition de l'onde plane). Dans ce cas, l'équation de d'Alembert pour le champ électrique devient :

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0} \quad (17.5)$$

Théorème — Solutions de l'équation de d'Alembert à une dimension. Les solutions de l'équation de d'Alembert à une dimension sont des ondes progressives ou des superpositions d'ondes progressives :

$$\vec{E}(x,t) = \vec{F}(x-ct) + \vec{G}(x+ct) \quad (17.6)$$

■ **Démonstration** Considérons une fonction $f(x,t)$ solution de l'équation de d'Alembert à une dimension : $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0$. Nous pouvons faire le changement de variable suivant :

$$\begin{cases} u = x - ct \\ v = x + ct \end{cases} \quad (17.7)$$

Alors :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \quad (17.8)$$

$$= \frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v} \quad (17.9)$$

$$= \left(\frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial v} \right) f \quad (17.10)$$

On peut alors dériver une seconde fois par rapport à x :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \left(\frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial v} \right) \left(\frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial v} \right) f \quad (17.11)$$

$$= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \quad (17.12)$$

Nous réalisons la même chose pour calculer la dérivée temporelle :

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial t} \quad (17.13)$$

$$= -c \frac{\partial f}{\partial u} + c \frac{\partial f}{\partial v} \quad (17.14)$$

$$= c \left(-\frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial v} \right) f \quad (17.15)$$

Ainsi :

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \left(-\frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial v} \right) \left(-\frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial v} \right) f \quad (17.16)$$

$$= \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \quad (17.17)$$

L'équation de d'Alembert devient, après simplifications :

$$4 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = 0 \quad (17.18)$$

Autrement dit :

$$\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right) = 0 \quad (17.19)$$

Ainsi, $\frac{\partial f}{\partial v}$ est indépendante de u , c'est-à-dire qu'il existe une fonction g_0 telle que $\frac{\partial f}{\partial v} = g_0(v)$. En intégrant, on obtient :

$$f(u, v) = \int_0^v g_0(v') dv' + f(u, v=0) \quad (17.20)$$

Notons $g_2(v) = \int_0^v g_0(v') dv'$ et $g_1(u) = f(u, v=0)$. Alors :

$$f(u, v) = g_1(u) + g_2(v) \quad (17.21)$$

Autrement dit il existe deux fonctions à une seule variable, g_1 et g_2 , telles que :

$$f(x, t) = g_1(x - ct) + g_2(x + ct) \quad (17.22)$$

■

Nous pouvons alors constater que les solutions sont des perturbations se propageant à la célérité c , nous pouvons ainsi interpréter c comme la célérité de la lumière dans le vide :

Définition On note $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$ la célérité des ondes électromagnétiques dans le vide, qui vaut :

$$c = 299\,792\,458 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \quad (\text{valeur exacte}) \quad (17.23)$$

R La valeur de c est une valeur exacte : elle est fixée par convention et permet de définir le mètre à partir de la seconde : un mètre correspond par définition à la distance parcourue par la lumière en un temps $\Delta t = 1/299\,792\,458 \text{ s}$.

La valeur de $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$ est également exacte et permet de définir l'Ampère à partir du mètre, de la seconde et du kilogramme.

La valeur de ϵ_0 est une valeur approchée issue de mesures expérimentales.

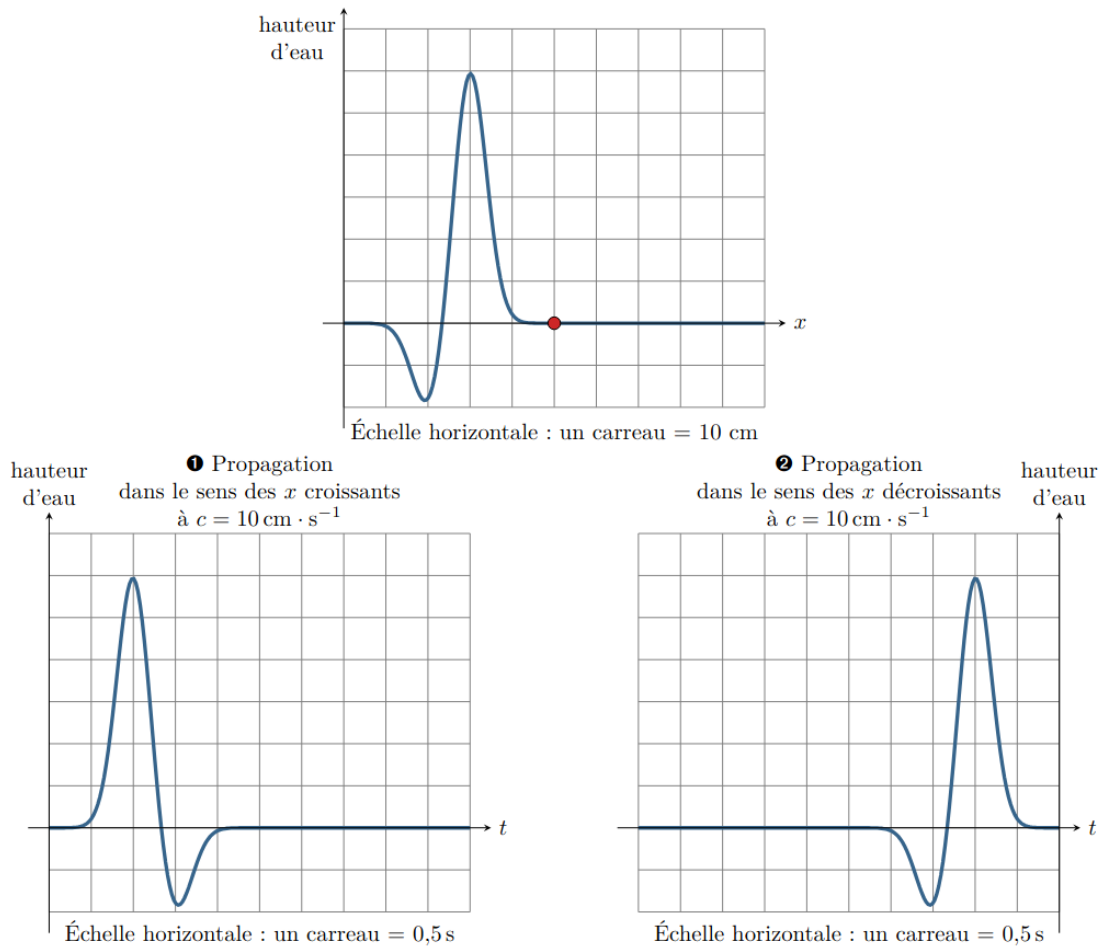


FIGURE 17.1 – Structure d'une onde plane, en prenant l'exemple d'une vague sur un plan d'eau. Source : poly de cours de Etienne Thibierge.

Ainsi, les équations de Maxwell permettent la propagation d'ondes dans le vide à une vitesse c bien précise : il s'agit des ondes électromagnétiques.

Nous avons ici choisi, par convention, d'orienter la direction de propagation selon $\vec{e}_x$. Dans le cas plus général, nous pouvons écrire la propriété suivante :

Propriété Les ondes planes solutions de l'équation de d'Alembert se propageant dans la direction $\vec{u}$ sont de la forme :

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{u} \cdot \vec{r} - ct) \quad \text{et} \quad \vec{B}(\vec{r}, t) = \vec{B}(\vec{u} \cdot \vec{r} - ct) \quad (17.24)$$

17.1.5 Relation de structure

Nous pouvons désormais étudier la structure du champ électromagnétique en reliant le champ électrique et le champ magnétique pour une onde plane. Pour cela, nous allons utiliser la relation de structure, valable pour une onde plane :

Théorème — Relation de structure. On considère une onde plane progressive se propageant selon la direction $\vec{u}$. Alors le champ électrique et le champ magnétique sont reliés par la relation :

$$\vec{B} = \frac{\vec{u} \wedge \vec{E}}{c} \quad (17.25)$$

■ **Démonstration** Etant donné que l'on a une onde plane progressive, on peut écrire le champ électrique et le champ magnétique sous la forme :

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{u} \cdot \vec{r} - ct) \quad \text{et} \quad \vec{B}(\vec{r}, t) = \vec{B}(\vec{u} \cdot \vec{r} - ct) \quad (17.26)$$

On en déduit que :

$$-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = c \vec{B}'(\vec{u} \cdot \vec{r} - ct) \quad (17.27)$$

où le prime dénote une dérivée totale par rapport à la variable $\vec{u} \cdot \vec{r} - ct$. De plus, nous pouvons remarquer que pour une dérivée spatiale on a :

$$\frac{\partial \vec{E}_\xi}{\partial \xi} = u_\xi E'_\xi(\vec{u} \cdot \vec{r} - ct) \quad (17.28)$$

(où $\xi \in x, y, z$ et $\zeta \in x, y, z$). Or on sait que par définition du rotationnel :

$$\text{rot}(\vec{E}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} E'_x(\vec{u} \cdot \vec{r} - ct) \\ E'_y(\vec{u} \cdot \vec{r} - ct) \\ E'_z(\vec{u} \cdot \vec{r} - ct) \end{pmatrix} \quad (17.29)$$

On en déduit directement que :

$$\text{rot}(\vec{E}) = \vec{u} \wedge \vec{E}'(\vec{u} \cdot \vec{r} - ct) \quad (17.30)$$

Ainsi :

$$c \vec{B}'(\vec{u} \cdot \vec{r} - ct) = \vec{u} \wedge \vec{E}'(\vec{u} \cdot \vec{r} - ct) \quad (17.31)$$

En intégrant, et en remarquant que les champs ne peuvent pas avoir une moyenne non nulle dans tout l'espace (sinon l'énergie serait infinie), on obtient la relation de structure. ■

 **Capacité exigible 3** A partir de la relation de structure, décrire la structure géométrique d'une onde plane progressive.

17.2 Ondes planes progressives harmoniques

L'équation de d'Alembert permet la propagation d'ondes et de signaux de toute forme. Cependant, nous avons vu en TP d'électronique que tout signal périodique peut se décomposer comme une série de signaux sinusoïdaux dont les fréquences sont multiples du fondamental. Par ailleurs, cette propriété se généralise aux signaux non périodiques, en remplaçant la somme par une intégrale (transformée de Fourier).

17.2.1 Définition

Définition Une onde plane progressive est dite harmonique, ou monochromatique, si elle dépend sinusoïdalement du temps. Elle se met alors sous la forme suivante :

$$\begin{cases} \vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \phi_E) \\ \vec{B}(\vec{r}, t) = \vec{B}_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \phi_B) \end{cases} \quad (17.32)$$

Comme dans le cours d'optique, $\vec{k}$ est appelé le vecteur d'onde et ω la pulsation de l'onde.

Le vecteur d'onde et la pulsation sont reliés à la direction de propagation $\vec{u}$, à la longueur d'onde λ , à la période T et à la fréquence ν par les relations suivantes :

$$\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{u} \quad (17.33)$$

$$\omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T} \quad (17.34)$$

Les ondes électromagnétiques de différentes longueurs d'onde ont des applications très différentes. En effet, selon la longueur d'onde, le rayonnement pourra interagir avec différents composants de la matière (électrons, atomes, molécules ou objets macroscopiques). On distingue ainsi différents grands domaines de longueur d'onde (à connaître) :

- Les ondes radio (de 10 cm à 10 km) utilisées pour les télécommunications ;
- Les micro-ondes (de 1 mm à 10 cm) qui interagissent avec les molécules d'eau notamment ;
- Les rayons infrarouges (de 1 μm à 1 mm) qui correspondent essentiellement au rayonnement de Planck des corps à température ambiante ;
- La lumière visible, entre 400 et 800 nm ;
- Les rayons ultraviolets (de 1 à 400 nm) qui peuvent interagir avec la structure électronique des atomes ;
- Les rayons X (10 pm à 10 nm) qui permettent de sonder les solides cristallins ;
- Les rayons gamma très énergétiques (en-dessous de 1 Å), notamment utilisés en radiothérapie.

17.2.2 Représentation complexe

Il est possible, comme en optique, d'adopter une représentation complexe des ondes planes progressives monochromatiques :

Définition Dans le cas d'une onde plane progressive monochromatique, on adopte une notation complexe pour le champ électrique et magnétique :

$$\underline{\vec{E}} = \vec{E}_0 e^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \quad \text{et} \quad \underline{\vec{B}} = \vec{B}_0 e^{j(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \quad (17.35)$$

On a alors $\vec{E} = \text{Re}(\underline{\vec{E}})$ et $\vec{B} = \text{Re}(\underline{\vec{B}})$.

Plusieurs propriétés mathématiques intéressantes s'appliquent alors, car on peut remarquer que les opérateurs divergence, rotationnel et gradient s'écrivent de la façon suivante :

$$\begin{cases} \nabla \cdot (\vec{A}) &= \vec{\nabla} \cdot \vec{A} \\ \nabla(A) &= \vec{\nabla} A \\ \text{rot}(\vec{A}) &= \vec{\nabla} \wedge \vec{A} \end{cases} \quad (17.36)$$

où l'on a noté $\vec{\nabla} = \left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial y}; \frac{\partial}{\partial z} \right)$.

 **Capacité exigible 4** Exprimer l'action d'une dérivée temporelle, $\partial/\partial t$, et du vecteur $\vec{\nabla}$ sur la représentation complexe d'une onde plane progressive harmonique. En déduire que l'on peut remplacer les dérivées temporelles et les opérateurs vectoriels comme indiqué dans la propriété suivante.

Propriété — Opérateurs vectoriels et représentation complexe. Pour une onde plane progressive monochromatique, les opérateurs peuvent se simplifier comme suit :

$$\frac{\partial}{\partial t} \leftrightarrow j\omega \times \quad (17.37)$$

$$\nabla \cdot \leftrightarrow j \vec{k} \cdot \quad (17.38)$$

$$\nabla \leftrightarrow j \vec{k} \times \quad (17.39)$$

$$\vec{\text{rot}} \leftrightarrow j \vec{k} \wedge \quad (17.40)$$

17.2.3 Relation de dispersion

 **Capacité exigible 5** En utilisant l'équation de d'Alembert et la représentation complexe d'une onde électromagnétique, déterminer une relation entre la pulsation et le vecteur d'onde. Cette relation est appelée **relation de dispersion** et est à connaître par coeur.

La relation de dispersion est la signature d'un type d'onde : elle est caractéristique de l'onde. La fréquence et la longueur d'onde sont en général des grandeurs mesurables (sauf dans le cas des très hautes fréquences) et la relation entre ces deux grandeurs est caractéristique d'une équation d'onde.

17.2.4 Etude énergétique

On s'intéresse désormais à l'énergie transmise par une onde plane progressive monochromatique. Pour cela, nous allons faire un bilan énergétique.

 **Capacité exigible 6** On considère une onde plane progressive harmonique. Déterminer en fonction de $||\vec{E}_0||$ et de $\vec{k}$:

- La densité volumique d'énergie électromagnétique u_{em} ;
- Le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}$

On constate la propriété suivante, très importante :

Propriété Une onde plane progressive monochromatique, associée à une densité volumique d'énergie u_{em} , et se propageant dans la direction $\vec{u}$, transporte l'énergie dans sa direction de propagation à la vitesse c :

$$\vec{\Pi} = cu_{\text{em}} \vec{u} \quad (17.41)$$

17.2.5 Polarisation

Relation de structure pour une onde monochromatique

 **Capacité exigible 7** Retrouver la relation de structure dans le cas des ondes planes progressives monochromatiques, et montrer qu'elle peut se mettre sous la forme :

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega} \quad (17.42)$$

Cette relation est à connaître.

Nous avons vu que la relation de structure caractérise la structure géométrique de l'onde électromagnétique. L'onde plane progressive monochromatique n'en est qu'un cas particulier. Pour aller plus loin dans la caractérisation de la géométrie des ondes, nous pouvons nous intéresser à quelques cas particuliers de géométrie, que l'on étudiera à travers ce que l'on nomme la polarisation.

Pour cela, nous pouvons étudier la structure du champ électromagnétique pour une onde plane progressive monochromatique. Supposons que l'onde se propage selon la direction $\vec{u} = \vec{e}_z$, alors par la relation de structure, le champ électrique est perpendiculaire à $\vec{e}_z$ et nous pouvons écrire :

$$\vec{E}(M, t) = E_{0x} \cos(\omega t - kz + \phi_E^x) \vec{e}_x + E_{0y} \cos(\omega t - kz + \phi_E^y) \vec{e}_y \quad (17.43)$$

En un point M de l'espace, le vecteur $\vec{E}(M, t)$ aura donc une évolution bien particulière en fonction du temps : il va décrire une ellipse dans le plan $(M, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$. Selon le déphasage entre les deux composantes du champ électrique, l'allure de cette ellipse sera différente.

Polarisation rectiligne

Définition — Polarisation rectiligne. Une onde électromagnétique est dite polarisée rectilignement si, en tout point M de l'espace, le champ électrique $\vec{E}(M, t)$ garde une direction fixe au cours du temps. Cette direction est alors appelée la direction de polarisation.

Cette situation se produit lorsque le déphasage $\Delta\phi_E = \phi_E^x - \phi_E^y$ est tel que $\phi = 0[\pi]$. On a alors $e^{j\Delta\phi_E} = \pm 1$ et :

$$\vec{E}(M, t) = (E_{0x} \vec{e}_x \pm E_{0y} \vec{e}_y) \cos(\omega t - kz + \phi_E^x) \quad (17.44)$$

 **Capacité exigible 8** On considère une onde plane progressive monochromatique polarisée rectilignement selon $\vec{e}_x$ et se propageant selon $\vec{e}_z$. Que peut-on dire de la direction du champ magnétique ? Y a-t-il un déphasage entre les maxima d'amplitude du champ électrique et du champ magnétique ?

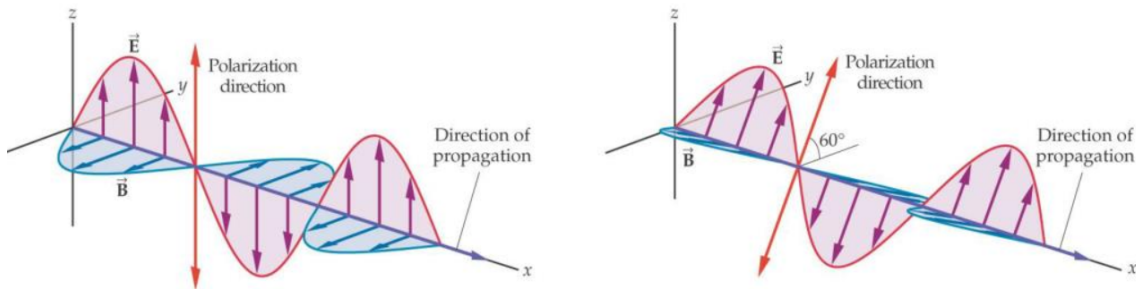


FIGURE 17.2 – Onde électromagnétique plane progressive monochromatique polarisée rectilignement dans deux directions. Source : physicsopenlab.org.

Polarisation circulaire

Un autre cas particulier est celui dans lequel l'ellipse dessinée par le vecteur champ électrique est un cercle, on parle alors de polarisation circulaire :

Définition Une onde électromagnétique est dite polarisée circulairement si, en tout point M de l'espace, le champ électrique $\vec{E}(M, t)$ garde une norme constante au cours du temps. La polarisation est dite circulaire droite (respectivement circulaire gauche) si un observateur qui

voit l'onde arriver vers lui voit le champ électrique tourner dans le sens horaire (respectivement trigonométrique).

Capacité exigible 9 Quel doit être le déphasage $\Delta\phi_E$ pour que l'onde soit polarisée circulairement ? Que peut-on dire de la densité d'énergie électromagnétique pour une onde polarisée circulairement ?

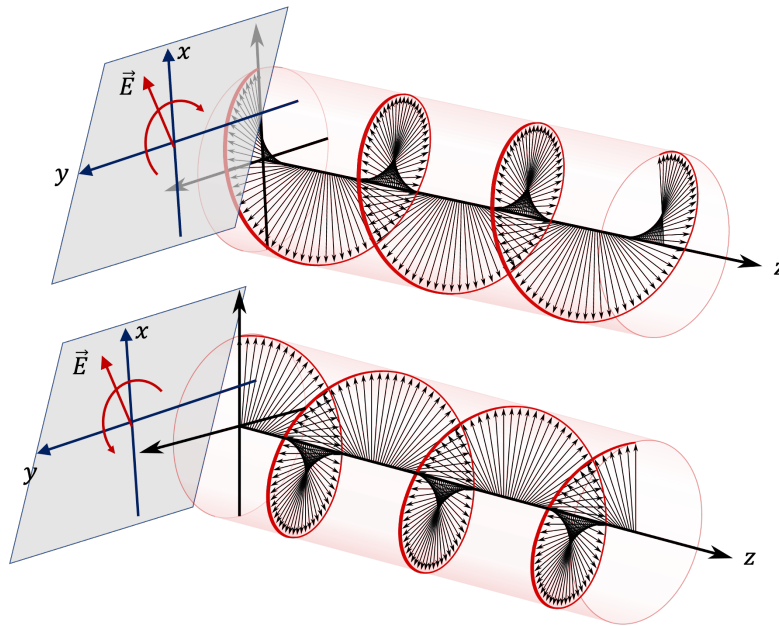


FIGURE 17.3 – Ondes planes progressives monochromatiques avec une polarisation circulaire droite (en haut) et gauche (en bas). Source : Wikimedia Commons.

Polarisation de la lumière

Dans la nature, la lumière est parfois polarisée et parfois non. La lumière produite par le soleil ou par la plupart des lampes, par exemple, est dite non polarisée. En effet, il s'agit d'une superposition de trains d'onde incohérents entre eux qui ont chacun une polarisation aléatoire, celle-ci n'étant pas forcément circulaire ou rectiligne.

R C'est parce que la lumière naturelle est non polarisée que le modèle scalaire de la lumière fonctionne en optique : on n'a pas besoin de prendre en compte le caractère vectoriel des ondes électromagnétiques.

Plusieurs objets sont capables de polariser la lumière. En particulier, les polariseurs (ou polaroïds) utilisés en TP et dans les verres polarisants des lunettes de soleil permettent de sélectionner l'une des directions du champ électrique :

Propriété Un polariseur orienté selon la direction $\vec{e}_x$ absorbe les composantes du champ électrique orientées perpendiculairement à $\vec{e}_x$ et transmet les composantes parallèles à $\vec{e}_x$. Ainsi, il transforme une onde incidente quelconque en onde polarisée rectilignement selon $\vec{e}_x$.

Capacité exigible 10 On place deux polariseurs l'un derrière l'autre, inclinés d'un angle α . Quel est le rapport entre l'énergie transportée par l'onde après et avant le second polariseur ? Le

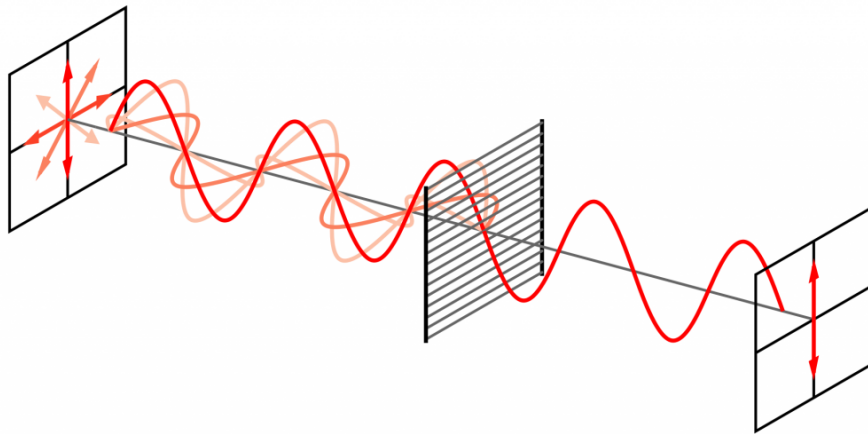


FIGURE 17.4 – Fonctionnement d’un polariseur. La lumière non polarisée est convertie en lumière polarisée (avec absorption d’énergie au niveau du polariseur). Source : Wikimedia Commons.

résultat, connu sous le nom de Loi de Malus, est à connaître.

Nous verrons dans le dernier chapitre d’électromagnétisme que des phénomènes naturels peuvent également polariser la lumière, par exemple la diffusion d’une onde lumineuse par les atomes de l’atmosphère.

17.3 Propagation dans un plasma

L’équation de d’Alembert caractérise la propagation des ondes électromagnétiques dans le vide. Néanmoins, il peut également être intéressant d’étudier la propagation de ces ondes dans des milieux différents, afin de bien distinguer les propriétés qui sont spécifiques à la propagation dans le vide, et celles qui se généralisent à toutes les ondes électromagnétiques.

Pour cela, nous allons nous intéresser aux plasmas : c’est un quatrième état de la matière, en plus des états solide, liquide et gazeux :

Définition Un plasma est un état dans lequel la matière est partiellement ou totalement ionisée : des électrons sont arrachés aux atomes et libres de circuler. Un plasma est électriquement neutre.

Les astrophysiciens estiment qu’environ 99 % de la matière de l’univers se trouve sous forme de plasma, et l’étude de la propagation des ondes électromagnétiques dans les plasmas est cruciale pour la compréhension de divers phénomènes naturels tels que les aurores boréales, les éruptions solaires ou l’étude à distance des atmosphères stellaires. De nombreuses applications industrielles exploitent également les plasmas.

On peut créer un plasma :

- à partir de décharges électriques (méthode habituelle en laboratoire) ;
- par un chauffage puissant provoquant des collisions entre atomes (centre du soleil, prototypes de centrales de fusion nucléaire) ;
- par l’absorption de rayonnements ionisants (absorption des UV par la haute atmosphère).

17.3.1 Mouvement des charges

Un plasma est souvent caractérisé par la densité d’électrons libres par unité de volume, notée n_e . Nous nous limiterons au cas des plasmas dilués, c’est-à-dire que nous négligerons les interactions entre porteurs de charge. De plus, les cations sont supposés trop massiques pour se déplacer

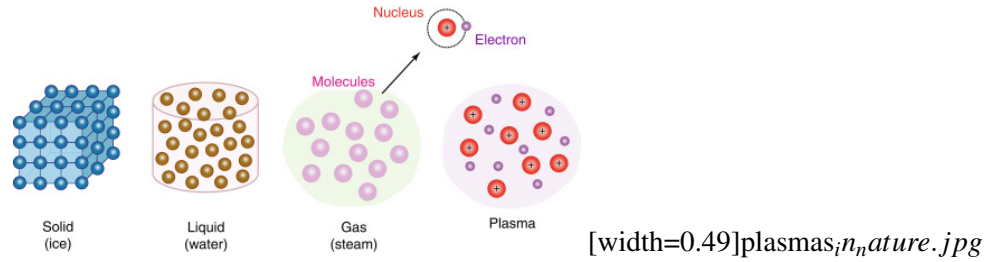


FIGURE 17.5 – À gauche : les différents états de la matière, incluant le plasma. À droite : les différents plasmas observés dans la nature, classés par température et par densité de particules chargées n . Sources : Mehdizadeh, M. (2015). *Microwave/RF applicators and probes : for material heating, sensing, and plasma generation*. et Wigner Research Center for Physics.

significativement au passage d'une onde électromagnétique : l'essentiel des effets seront liés au mouvement des électrons.

Nous supposons que les électrons sont non relativistes. En effet, la vitesse caractéristique des électrons est donnée par le théorème d'équipartition de l'énergie et vaut, à une température $T = 10^4$ K :

$$v = \sqrt{\frac{3k_B T}{m_e}} = 7 \cdot 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \ll c \quad (17.45)$$

Capacité exigible 11 Montrer que la composante magnétique de la force de Lorentz est négligeable devant la composante électrique. En déduire une relation entre la densité volumique de courant $\vec{j}$ et le champ électrique $\vec{E}$.

17.3.2 Relation de dispersion du plasma

On considère désormais une onde plane progressive monochromatique se propageant dans un plasma.

Capacité exigible 12 Traduire la relation reliant $\vec{j}$ et $\vec{E}$ en notations complexes, puis établir la relation de dispersion de l'onde électromagnétique dans le plasma.

Nous obtenons le résultat suivant :

Propriété Dans un plasma, la relation de dispersion pour une onde plane progressive monochromatique s'écrit :

$$\vec{k}^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2} \quad (17.46)$$

où ω_p est la pulsation plasma :

$$\omega_p = \frac{n_e e^2}{\epsilon_0 m_e} \quad (17.47)$$

17.3.3 Cas d'une onde propagative

Dans le cas où $\omega > \omega_p$, l'onde peut se propager à travers le plasma.

On constate alors que la longueur d'onde de l'onde, $\lambda = \frac{2\pi}{\|\vec{k}\|}$, n'est pas proportionnelle à la période du signal : on dit que la propagation est dispersive. Nous verrons plus loin les implications de cette dispersion.

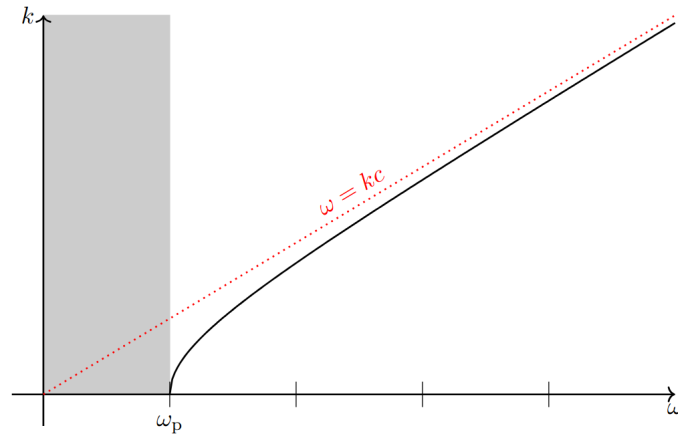


FIGURE 17.6 – Relation de dispersion pour une onde propagative dans un plasma. On constate que la région $\omega < \omega_p$ est interdite. Source : poly de cours de Maxime Champion.

Une des propriétés caractéristiques de cette dispersion est que l'énergie ne se propage plus à la vitesse c :

Propriété Dans un plasma, l'énergie se propage à la vitesse $c^2 \vec{k} / \omega$.

■ **Démonstration** Nous pouvons calculer le vecteur de Poynting de l'onde à partir d'une méthode complexe :

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \left\langle \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \right\rangle \quad (17.48)$$

$$= \left\langle \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \wedge \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega} \right\rangle \quad (17.49)$$

$$= \left\langle \frac{1}{\mu_0 \omega} \vec{k} \vec{E}^2 \right\rangle \quad (17.50)$$

$$= \frac{\vec{E}_0^2}{2\mu_0 \omega} \vec{k} \quad (17.51)$$

Nous pouvons également calculer la densité d'énergie électromagnétique :

$$\langle u_{\text{em}} \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 \langle \vec{E}^2 \rangle + \frac{\langle \vec{B}^2 \rangle}{2\mu_0} \quad (17.52)$$

$$= \frac{\epsilon_0 \vec{E}_0^2}{4} + \frac{\vec{B}_0^2}{4\mu_0} \quad (17.53)$$

Or par la relation de structure : $\|\vec{B}_0\| = \frac{k}{\omega} \|\vec{E}_0\|$ et donc :

$$\langle u_{\text{em}} \rangle = \frac{\epsilon_0 \vec{E}_0^2}{4} \left(1 + \frac{k^2 c^2}{\omega^2} \right) \quad (17.54)$$

Enfin la densité d'énergie cinétique des électrons peut s'écrire :

$$\langle u_c \rangle = n_e \times \frac{1}{2} m_e \langle \vec{v}^2 \rangle \quad (17.55)$$

Comme $m_e \frac{d\vec{v}_e}{dt} = -e\vec{E}$ on a $\langle \vec{v}^2 \rangle = \frac{e^2 \langle \vec{E}^2 \rangle}{m_e^2 \omega^2} = \frac{e^2 \vec{E}_0^2}{2m_e^2 \omega^2}$ et donc :

$$\langle u_{em} + u_c \rangle = \frac{\epsilon_0 \vec{E}_0^2}{4} \left(1 + \frac{k^2 c^2}{\omega^2} + \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right) = \frac{\epsilon_0 \vec{E}_0^2}{4} \left(1 + \frac{c^2 k^2}{\omega^2} + \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right) \quad (17.56)$$

Nous obtenons alors :

$$\langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{c^2 \vec{k}}{\omega} \times \langle u_c + u_{em} \rangle \quad (17.57)$$

■

17.3.4 Onde évanescente

On s'intéresse désormais au cas où $\omega < \omega_p$. Pour plus de simplicité, on supposera que l'onde se propage selon la direction $\vec{e}_x$, ainsi $\vec{k} = k\vec{e}_x$.

Capacité exigible 13 En exploitant la relation de dispersion, établir le vecteur d'onde k de l'onde, puis en déduire la structure de l'onde. Calculer le vecteur de Poynting associé.

Nous constatons que l'onde ne peut pas pénétrer dans le milieu : elle ne transporte pas d'énergie et son amplitude diminue exponentiellement. C'est ce que l'on appelle une onde évanescente :

Définition Une onde est dite évanescente selon une direction $\vec{e}_x$ si :

- L'onde ne se propage pas selon $\vec{e}_x$;
- L'onde ne transporte pas d'énergie selon $\vec{e}_x$;
- L'amplitude décroît exponentiellement selon $\vec{e}_x$.

Une onde évanescente selon une direction peut souvent être propagative dans les autres directions, ainsi il existe des ondes évanescentes qui se propagent parallèlement à l'interface entre le vide et un plasma, notamment dans l'ionosphère terrestre.

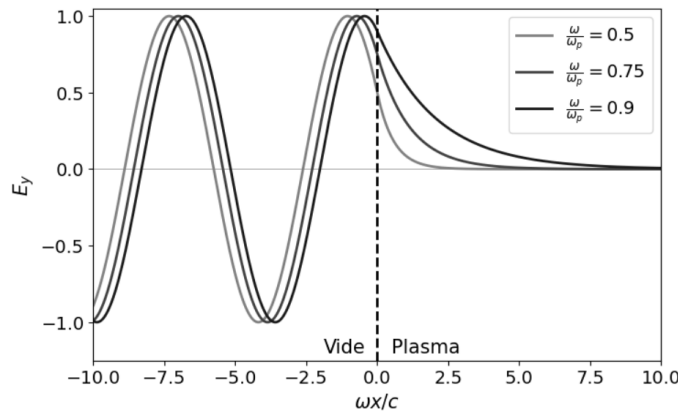


FIGURE 17.7 – Structure d'une onde plane progressive harmonique arrivant à l'interface avec un plasma, pour différentes valeurs de pulsations. L'onde évanescente est visible dans le plasma.

17.4 Propagation d'un paquet d'ondes