




ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ ПО МЕТАЛЛУ METALLINE

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
TECHNICAL CATALOGUE

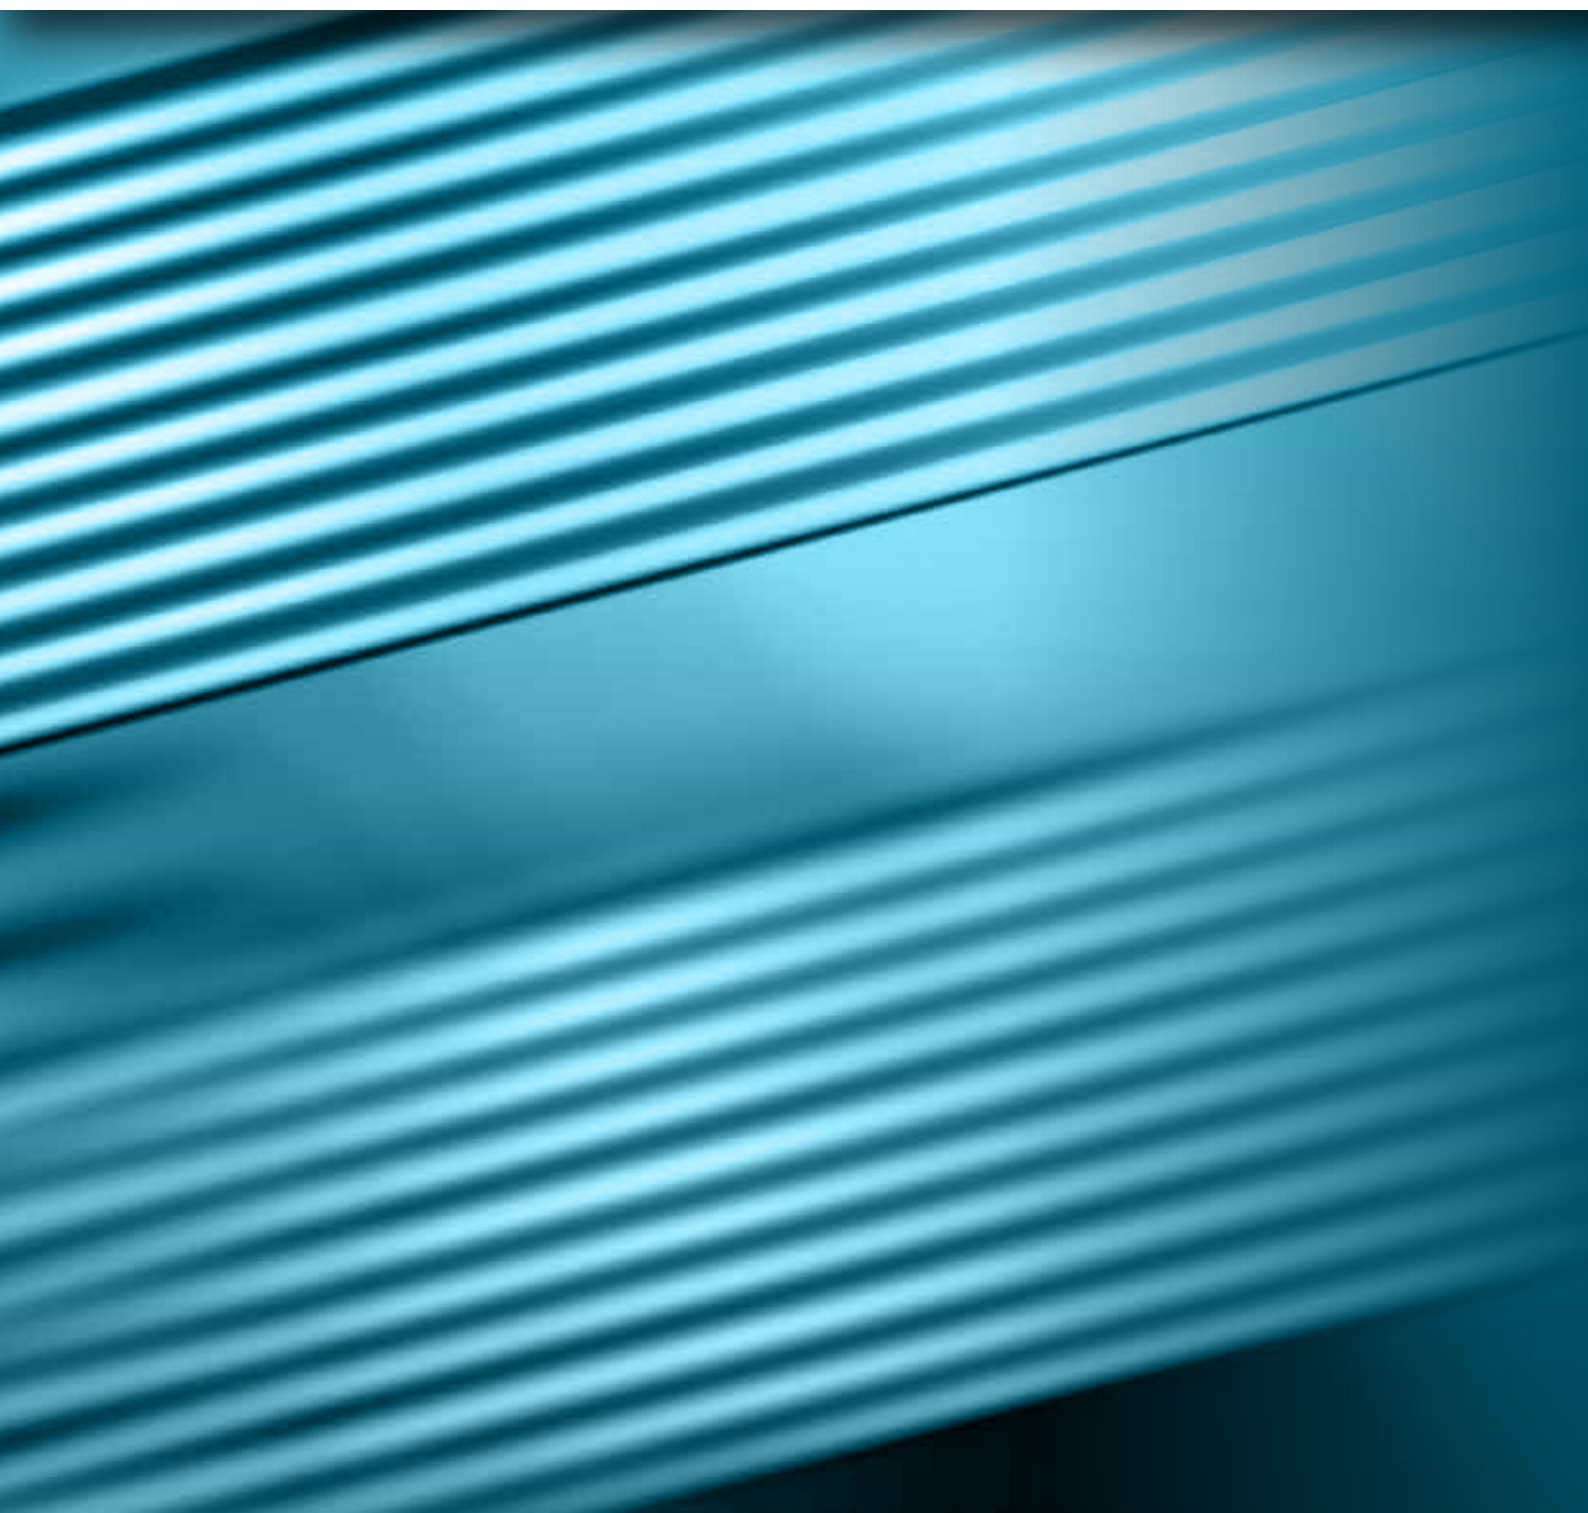

Sirca предлагает большую гамму лакокрасочной продукции для нанесения на различные металлические подложки. К классическим продуктам для промышленности (алкидным, акриловым, полиуретановым) добавляются новые продукты, предназначенные для улучшения качества и долговечности лакокрасочной системы отделки и, что особенно важно для компании **Sirca** - для защиты окружающей среды. С этой целью были созданы продукты с высоким сухим остатком, для снижения выбросов растворителей в атмосферу, а также эпоксидные продукты последнего поколения, разработанные специально для

антикоррозионного сектора в соответствии с международным стандартом UNI EN ISO 12944.

Sirca имеет возможность предложить подходящий цикл отделки в зависимости от вида изделия, метода нанесения и потребностей клиента, предлагая как серийную продукцию, которая всегда есть в наличии, так и продукты любых требуемых цветов just-in-time с помощью колориметрической системы **Colour Passion** из имеющихся в нашем архиве формул.

НАШИ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Поиск и разработка: Инновации

Sirca постоянно мониторит рынок сырья для поиска и оценки новых технологических решений и является ведущей в своей области компанией, которая разрабатывает новые и более эффективные, долговечные продукты со сниженным воздействием на окружающую среду.

2. Персональный подход к клиентам:

Мы оказываем ежедневную поддержку каждому клиенту как в Италии, так и за рубежом, благодаря высокой гибкости производственной системы **Sirca**. Данная система позволяет персонализировать продукцию, как по физико-химическим показателям, так и по цвету.

3. Сервис и качество:

Sirca имеет сертификат согласно стандарта ISO9001, что гарантирует, наряду с профессионализмом персонала и высоким уровнем производственного процесса, постоянство характеристик и качества своей продукции, а также оперативность и точность поставок.



Sirca proposes a wide range of metal coatings for different metallic supports.

To the classic products for the industry (alkydic, acrylic and PU) new products were added, conceived to improve the quality and the lasting of the painting cycles and, above all, to protect the environment, theme very important to **Sirca** group.

For this reason new products are born characterised by high solid content, to turn down the emissions of solvents in the atmosphere

and epoxy products of last generation, specific for the anticorrosion sector, with reference to the UNI EN ISO 12944 standard.

Sirca can suggest suitable painting cycles, depending on the typology of the substrate, on the application method and the demands of the costumers, promoting series products always available at stock or made just in time, thanks to the **Colour Passion** System, in required colours available in our formulation archives.

KEY POINTS:

1. Research&Development: Innovation

Sirca constantly monitors the market of raw material sto research and evaluate new technological and state-of-the-art solutions, for the formulation of new and better performing products, reduced environmental impact and long lasting.

2. Customisation

Each customer is daily followed and supported in the development of its market, either Italian or foreign one, thanks to the high flexibility of **Sirca** production process. This system allows to customise products, in terms of physical, chemical and colorimetric characteristics.

3. Service and Quality

Sirca is an ISO9001 certified company, which ensures, together with the high professionalism of the staff and the high quality of the production process, the consistency of performances and quality of its products, as well as rapid and on time deliveries.

A - Лкм на основе растворителя		
A1 - Алкидные:	- Праймеры - Финишные эмали - Самогрунтующиеся эмали	4/5
A2 - Акриловые:	- Праймеры - Финишные эмали - Самогрунтующиеся эмали - Продукты с высоким сухим остатком	
A3 - Эпоксидные:	- Праймеры- Грунты - Промежуточные грунты - Финишные эмали	
A4 - Полиуретановые:	Финишные эмали	10/11
A5 - Специальные:	- Слюдистый металл однокомпонентный - Слюдистый металл двухкомпонентный	12/13
A - Solvent based coatings		
A1 - Alkydic products:	- Primers - Topcoats - Self sealers	4/5
A2 - Acrylic products:	- Primers - Topcoats - Self sealers - High solid content	
A3 - Epoxy products:	- Primers - Sealers - Intermediates - Topcoats	
A4 - PU products:	Topcoats	10/11
A5 - Special products:	- Monocomponent Iron-Micaceous - Bicomponent Iron-Micaceous	12/13
B - Сертифицированные циклы		
B1 - Цикл непосредственно на листовое оцинкованное железо	B1 - Cycle on galvanised substrates	14/15
B2 - Цикл с двумя продуктами на железо, обработанное пескоструйной обработкой	B2 - Cycle on sanded iron, with two products	
B3 - Цикл с тремя продуктами на железо, обработанное пескоструйной обработкой	B3 - Cycle on sanded iron, with three products	
C - Колориметрическая система Colour Passion		
C - Colour Passion Tintometrical System		16/17
D - Краски на водной основе		
D1 - Праймеры- грунты	D1 - Primers - Sealers	18/19
D2 - Финишные эмали	D2 - Topcoats	
D3 - Самогрунтующиеся эмали	D3 - Self sealers	

Продукты на основе растворителя - алкидные лкм

Solvent based products - Alkyd coatings

Продукт Product	Глосс Gloss level	Цвета Colours	% паст % Pastes	Подложки Surfaces			% сухого остатка по объёму % Solid content in volume	Отвердитель Hardener	Пропорция отвердителя Catalysis ratio	Жизнеспособность при 20°C Pot Life at 20°C	Сушка Drying (20°C)		Теоретический расход Theoric yield	
				Fe	Zn	Al					От пыли Dust free	На отлип Touch dry	Толщина (DTF) Thickness (DTF)	м²/л mg/lt
TECHNOPRIMER F311PC Антикоррозионный алкидный праймер <i>Anticorrosion alkyd primer</i>	Матовый <i>Matt</i>	Colour Passion	10	X			46-52				15-20'	16-18 ч - h	70-140 мк - µm	14,3-7,1
TECHNOPRIMER F311SP Антикоррозионный алкидный праймер <i>Anticorrosion alkyd primer</i>	Матовый <i>Matt</i>	Colour Passion	10	X			46-52				15-20'	16-18 ч - h	70-140 мк - µm	14,3-7,1
SINTORAPID F410SP Алкидная эмаль глянцевая <i>Alkyd high gloss enamel</i>	Глянцевая <i>High gloss</i>	Colour Passion	20				46-48				20-30'	16-20 ч - h	90-140 мк - µm	11,1-7,1
SINTORAPID F410SE Алкидная эмаль полуглянцевая <i>Alkyd semi-gloss enamel</i>	Полуглянцевая <i>Semi gloss</i>	Colour Passion	15				48-52				20-30'	16-20 ч - h	90-140 мк - µm	11,1-7,1
SINTORAPID F410OP Алкидная эмаль матовая <i>Alkyd matt enamel</i>	Матовая <i>Matt</i>	Colour Passion	15				50-54				15-25'	12-16 ч - h	90-140 мк - µm	11,1-7,1
CLOROTECH F444OP Алкидная хлоркаучуковая эмаль матовая <i>Alkyd chlorine rubber matt enamel</i>	Матовая <i>Matt</i>	Colour Passion	20				56-60				10-20'	16-20 ч - h	90-140 мк - µm	11,1-7,1
CLOROTECH F444SP Алкидная хлоркаучуковая эмаль глянцевая <i>Alkyd chlorine rubber high gloss enamel</i>	Глянцевая <i>High gloss</i>	Colour Passion	25				50-56				20-30'	20-24 ч - h	90-140 мк - µm	11,5-7,3
TECHNOFINISH F315SP Самогрунтующаяся алкидная эмаль полуглянцевая <i>Alkyd semi-gloss self sealer</i>	Полуглянцевая <i>Semi gloss</i>	Colour Passion		X			48-52				20-30'	20-24 ч - h	80-120 мк - µm	12,0-8,3
TECHNOFINISH F315EX Самогрунтующаяся алкидная эмаль полуглянцевая <i>Alkyd semi-gloss self sealer</i>	Полуглянцевая <i>Semi gloss</i>	Colour Passion	20	X			48-52				15-20'	16-18 ч - h	90-140 мк - µm	11,1-7,1

Продукты на основе растворителя - акриловые лкм

Solvent based products - Acrylic coatings

Продукт Product	Глосс Gloss level	Цвета Colours	% паст % Pastes	Подложки Surfaces					% сухого остатка по объёму % Solid content in volume	Отвердитель Hardener	Пропорция отвердителя по объёму % Catalysis ratio in volume %	Жизнеспособность при 20°С Pot Life at 20°С	Сушка Drying (20°С)		Теоретический расход Theoric yield	
				Fe	Zn	Al	Пластики Polymeric Materials	Стекло Glass					От пыли Dust free	На отлип Touch dry	Толщина (DTF) Thickness (DTF)	м²/л mg/lt
TECHNO 2K F302PC Акриловый 2K праймер 2K Acrylic prime	Матовый Matt	Colour Passion	20	X	X	X			44-50	F901CT для наружного применения for exterior F902CT для внутреннего применения for interior	30	6-8 ч - h	15-20'	10-14 ч - h	100-190 мк - µm	10,0-5,3
TECHNO 2K F302SP Акриловый 2K праймер 2K Acrylic primer	Матовый Matt	Светло- серый Light Grey		X	X	X			46-50	F901CT для наружного применения for exterior F902CT для внутреннего применения for interior	30	6-8 ч - h	15-20'	10-14 ч - h	100-190 мк - µm	10,2-5,4
TECHNO 2K F400SP Акриловая 2K эмаль глянцевая 2K Acrylic high gloss enamel	Глянцевая High gloss	Colour Passion	25	X	X	X			48-54	F901CT для наружного применения for exterior F902CT для внутреннего применения for interior	25	4-6 ч - h	15-20'	12-16 ч - h	90-180 мк - µm	11,1-5,6
TECHNO 2K F402BC Акриловая 2K эмаль с эффектом апельсиновой кожуры 2K Acrylic enamel orange peel effect	Глянцевая High gloss	Colour Passion	20	X	X	X			50-56	F901CT для наружного применения for exterior F902CT для внутреннего применения for interior	25	4-6 ч - h	20-30'	16-20 ч - h	120-200 мк - µm	8,3-5,0
TECHNO 2K F303FF Акриловая 2K самогрунтующаяся эмаль полуглянцевая 2K Acrylic semi-gloss self sealer	Полуглянцевая Semi gloss	Colour Passion	30	X	X	X	X	X	54-60	F901CT для наружного применения for exterior F902CT для внутреннего применения for interior	25	4-6 ч - h	15-20'	12-16 ч - h	120-180 мк - µm	8,3-5,6
TECHNO 2K F402FF Акриловая 2K эмаль глянцевая 2K Acrylic high gloss self sealer	Глянцевая High gloss	Colour Passion	25	X	X	X	X	X	52-56	F901CT для наружного применения for exterior F902CT для внутреннего применения for interior	25	4-6 ч - h	15-20'	12-16 ч - h	140-180 мк - µm	7,1-5,6
ACRYTEX HS F011SP Акриловая 2K самогрунтующаяся эмаль глянцевая с высоким сухим остатком 2K Acrylic high gloss self sealer high solid content	Глянцевая High gloss	Colour Passion	25	X	X	X	X		53-59	F920CT	20	4-6 h	20-30'	16-20 h	160-260 мк - µm	6,2-3,9
ACRYTEX HS F011SE Акриловая 2K самогрунтующаяся эмаль полуглянцевая с высоким сухим остатком 2K Acrylic semi-gloss self sealer high solid content	Полуглянцевая Semi gloss	Colour Passion	20	X	X	X	X		52-58	F920CT	20	4-6 ч - h	20-30'	16-20 ч - h	160-260 мк - µm	6,2-3,9



Продукты на основе растворителя - эпоксидные ЛКМ

Solvent based products - Epoxy coatings

Продукт Product	Глосс Gloss level	Цвета Colours	% паст % Pastes	Подложки Surfaces				% сухого остатка по объёму % Solid content in volume	Отвердитель Hardener	Пропорция по весу % Catalysis ratio in weight %	Жизнеспособность при 20°C Pot Life at 20°C	Сушка Drying (20°C)		Теоретический расход Theoric yield	
				Fe	Zn	Al	Цемент Cement					От пыли Dust free	На отлип Touch dry	Толщина (DTF) Thickness (DTF)	м²/л mg/lt
EPOTECH 2K F332SP0703 Цинксодежащий 2К эпоксидный грунт 2K Epoxy zinc coating	Матовый Matt	Серый цинк Zinc grey		X	X	X		48-52	F915CT Летняя версия Summer version F915CT/L Зимняя версия Winter version	10	6-8 ч - h	15-20'	20-24 ч - h	190-250 мк - µm	5,3-4,0
EPOTECH 2K F336ST0040 Эпоксидный 2К грунт Surface Tolerant 2K Epoxy sealer Surface Tolerant	Матовый Matt	Алюминий Aluminium		X	X	X		62-66	F927CT	20	6-8 ч - h	20-30'	20-24 ч - h	130-300 мк - µm	7,7-3,3
EPOTECH BITUME 2K F338SP0970 Эпоксидный 2К грунт на основе гудрона 2K Epoxy sealer tar base	Матовый Matt	Черный Black		X	X	X	X	55-59	F903CT Летняя версия Summer version F903CT/L Зимняя версия Winter version	20	6-8 ч - h	20-30'	20-24 ч - h	200-290 мк - µm	5,0-3,5
EPOTECH 2K F330PC Эпоксидный 2К антикоррозионный грунт 2K anticorrosive Epoxy sealer	Матовый Matt	Colour Passion	15	X	X	X	X	56-60	F903CT Летняя версия Summer version F903CT/L Зимняя версия Winter version	20	6-8 ч - h	15-20'	16-20 ч - h	130-180 мк - µm	7,7-5,6
EPOTECH 2K F330SP Эпоксидный 2К антикоррозионный грунт 2K anticorrosive Epoxy sealer	Матовый Matt	Светло- серый Оксид красного Light grey Oxide red		X	X	X	X	52-68	F903CT Летняя версия Summer version F903CT/L Зимняя версия Winter version	20	6-8 ч - h	15-20'	16-20 ч - h	130-180 мк - µm	7,7-5,6
EPOVINIL 2K F341SP1015 Промежуточный эпокси- виниловый 2К грунт с большой толщиной плёнки 2K Epoxy-vinyl intermediate high thickness	Матовый Matt	Слоновая кость светлая Light ivory	15					54-58	F910CT	15	6-8 ч - h	15-20'	16-20 ч - h	190-350 мк - µm	5,5-3,1
EPOTECH 2K HS F330HS7035 Эпоксидный 2К грунт с большой толщиной плёнки 2K Epoxy sealer high thickness	Матовый Matt	Серо- светлый Light Grey		X	X	X	X	56-60	F903CT Летняя версия Summer version F903CT/L Зимняя версия Winter version	20	6-8 ч - h	20-30'	16-20 ч - h	240-470 мк - µm	4,2-2,1
EPOTECH 2K F430SP Эпоксидная 2К эмаль глянцевая 2K Epoxy high gloss enamel	Глянцевая High gloss	Colour Passion	15	X	X	X	X	56-60	F903CT Летняя версия Summer version F903CT/L Зимняя версия Winter version	25	6-8 ч - h	20-30'	16-20 ч - h	130-170 мк - µm	7,7-5,9
EPOTECH 2K F430SE Эпоксидная 2К эмаль полуглянцевая 2K Epoxy semi-gloss enamel	Полуглянцевая Semi gloss	Colour Passion	15	X	X	X	X	55-59	F903CT Летняя версия Summer version F903CT/L Зимняя версия Winter version	20	6-8 ч - h	20-30'	12-16 ч - h	140-180 мк - µm	7,2-5,6
EPOTECH 2K F430BC Эпоксидная 2К эмаль с эффектом апельсиновой кожуры 2K Epoxy enamel orange peel effect	Глянцевая High gloss	Colour Passion	15	X	X		X	60-64	F903CT Летняя версия Summer version F903CT/L Зимняя версия Winter version	25	6-8 ч - h	20-30'	20-24 ч - h	120-250 мк - µm	8,3-4,0



Продукты на основе растворителя - полиуретановые лкм

Solvent based products - PU coatings

Продукт Product	Глосс Gloss level	Цвета Colours	% паст % Pastes	Подложки Surfaces				% сухого остатка по объёму % Solid content in volume	Отвердитель Hardener	Пропорция отвердителя по объёму % Catalysis ratio in volume %	Жизнеспособность при 20°C Pot Life at 20°C	Сушка Drying (20°C)		Теоретический расход Theoric yield	
				Fe	Zn	Al	Цемент Cement					От пыли Dust free	На отлип Touch dry	Толщина (DTF) Thickness (DTF)	м²/л mq/lit
POLITECH 2K F420SP Полиуретановая 2К эмаль глянцевая 2K polyurethane high gloss enamel	Глянцевая High gloss	Colour Passion	25					54-58	F901CT алифатический alyphatic F900CT Быстрый fast	60	6-8 ч - h	20-30'	16-20 ч - h	110-150 мк - µm	9,1-6,7
POLITECH 2K F420SE Полиуретановая 2К эмаль полуглянцевая 2K polyurethane semi-gloss enamel	Полуглянцевая Semi gloss	Colour Passion	20					60-64	F901CT алифатический alyphatic F900CT Быстрый fast	60	6-8 ч - h	20-30'	16-20 ч - h	90-130 мк - µm	11,1-7,7
POLITECH 2K F420OP Полиуретановая 2К эмаль матовая 2K polyurethane matt enamel	Матовая Matt	Colour Passion	20					59-63	F901CT алифатический alyphatic F900CT Быстрый fast	50		20-30'	12 -16 ч - h	90-130 мк - µm	11,1-7,7

Продукты на основе растворителя - специальные ЛКМ

Solvent based products - Special coatings

Продукт Product	Глосс Gloss level	Цвета Colours	% паст % Pastes	Подложки Surfaces						% сухого остатка по объёму % Solid content in volume	Отвердитель Hardener	Пропорция отвердителя по весу % Catalysis ratio in weight %	Жизнеспособность при 20°C Pot Life at 20°C	Сушка Drying (20°C)		Теоретический расход Theoric yield	
				Fe	Zn	Al	Серебро Silver	Латунь Brass	Медь Copper					От пыли Dust free	На отлип Touch dry	Толщина (DTF) Thickness (DTF)	м²/л mq/lt
TECHNOFAST F404FM Эмаль на основе слюдистых оксидов железа синтетическая <i>Synthetic ironmicaceous enamel</i>	Матовая Matt	Палитра цветов <i>Ironmicaceous colourchart</i>		X	X	X				48-52				15-20'	12-16 ч - h	100-150 мк - µm	10,0-6,7
TECHNOFER F406FM Эмаль 2K акриловая на основе слюдистых оксидов железа <i>2K acrylic ironmicaceous enamel</i>	Матовая Matt	Палитра цветов <i>Ironmicaceous colourchart</i>		X	X	X				62-66	F901CT для наружного применения <i>for exterior</i> F902CT для внутреннего применения <i>for interior</i>	20	4-6 ч - h	15-20'	6-8 ч - h	80-120 мк - µm	12,5-8,3
TECHNOSIL 600°C F447SP Эмаль силиконовая устойчивая к нагреву <i>Siliconic enamel heat resistant</i>	Полуглянцевая Semi gloss	Черный Алюминий <i>Black Aluminium</i>		X						55-59				20-30'	16-20 ч - h	50-80 мк - µm	20,0-12,5
TECHNOLUX 2K F45P001 Лак 2K защитный глянцевый <i>2K clear high gloss protection</i>	Глянцевый High gloss			X	X	X	X	X	X	56-60	F922CT - HS F901CT Алифатический <i>Aliphatic</i>	25	6-8 ч - h	10-20'	8-12 ч - h	50-90 мк - µm	20,1-11,1
TECHNOLUX 2K F40P005 Лак 2K защитный матовый <i>2K clear matt protection</i>	Матовый Matt			X	X	X	X	X	X	52-68	F922CT - HS F901CT Алифатический <i>Aliphatic</i>	20	6-8 ч - h	10-20'	6-8 ч - h	50-90 мк - µm	19,8-11,2

Сертифицированные циклы

Certified Cycles



B1 – Цикл непосредственно на оцинкованную листовую сталь, изготовленную горячим способом - Однослойный цикл

TECHNO 2K FF F303FFXXXX - 90 мк

UNI EN ISO 12944: C5 – I "Наивысший"
Протокол испытаний 304360

B2 – Цикл по железу, обработанному пескоструйной обработкой – Цикл с двумя продуктами

EPOTECH 2K SF F336ST0040 - 70 мк - Первый слой
TECHNO 2K FF F303FFXXXX - 60 мк - Второй слой

UNI EN ISO 12944: C5 – M "Средний"
Протокол испытаний 304362

B3 – Цикл по железу, обработанному пескоструйной обработкой – Цикл с тремя продуктами

EPOTECH 2K ZN F332SP0703 - 70 мк - Первый слой
EPOTECH 2K SF F336ST0040 - 80 мк - Второй слой
POLITECH 2K F420SPXXXX - 60 мк - Третий слой

UNI EN ISO 12944: C5 – I "Наивысший"
Протокол испытаний 304364

B1 – Cycle applied directly on zinc sheet - Single coat

TECHNO 2K FF F303FFXXXX - 90 μ m

UNI EN ISO 12944: C5 – I "Alta"
Test Report 304360

B2 – Cycle applied on sanded iron – Two products

EPOTECH 2K SF F336ST0040 - 70 μ m - First coat
TECHNO 2K FF F303FFXXXX - 60 μ m - Second coat

UNI EN ISO 12944: C5 – M "Media"
Test Report 304362

B3 – Cycle applied on sanded iron – Three products

EPOTECH 2K ZN F332SP0703 - 70 μ m - First coat
EPOTECH 2K SF F336ST0040 - 80 μ m - Second coat
POLITECH 2K F420SPXXXX - 60 μ m - Third coat

UNI EN ISO 12944: C5 – I "Alta"
Test Report 304364

Колориметрическая система

Система Color Passion Sirca задумана и построена так, чтобы позволить конечному пользователю или торговой точке воспроизвести широкий спектр высококачественных пигментных финишных эмалей.

Благодаря каждому компоненту системы стало возможным точно, быстро, легко и с постоянством оттенка воспроизводить цвета по палитрам RAL, NCS, Pantone, Sikkens и др. Таким образом, вы можете гарантировать высокие стандарты качества лакокрасочной продукции так, как будто они поступили прямо из производственного отделения **Sirca** -лидера на рынке лкм для дерева.

Все краски и пигментные пасты Sirca разработаны и изготовлены на наших заводах в Италии. Это означает, что конечное качество и постоянство характеристик каждого продукта ежедневно подвергается выходному контролю, в целях обеспечения конечных пользователей лаками и эмалями в соответствии с высококачественными эталонами.

Подобная система успешно применяется для:

- Антикоррозийных продуктов
- Праймеров и грунтов
- Самогрунтующихся пигментированных эмалей
- Однокомпонентных эмалей (нитро, алкидных, хлоркаучуковых)
- Двухкомпонентных эмалей (полиуретановых, акриловых, эпоксидных)

Colour Passion HP - линия высококачественных продуктов для железа

Система Colour Passion HP позволяет разрабатывать, корректировать и воспроизводить для металлов, различных видов, таких как: алкидные, эпоксиполиамидные, акриловые или полиуретановые продукты. Система основана на шестнадцати пигментных пастах - одной бесцветной пасте и двадцати трёх различных прозрачных конвертерах.

FBU00	- Паста бесцветная	FBU01	- Паста оксид жёлтого	FBU02	- Паста оранжевая
FBU03	- Паста оксид красного	FBU04	- Паста лиловая	FBU05	- Паста синяя
FBU06	- Паста зелёная	FBU07	- Паста фиолетовая	FBU08	- Паста белая
FBU09	- Паста чёрная насыщенная	FBU10	- Паста холодно-жёлтая		
FBU11	- Паста лимонно-жёлтая	FBU12	- Паста жёлто-золотая		
FBU13	- Паста ярко-красная	FBU14	- Паста пунцово-красная	FBU15	- Паста живого красного цвета
FBU16	- Паста чёрная ненасыщенная				
F011SE	- Конвертер акриловый полуглянцевый с высоким сухим остатком для эмалей				
F011SP	- Конвертер акриловый глянцевый с высоким сухим остатком для эмалей				
F300FF	- Конвертер 2К акриловый эконо-серии для самогрунтующихся эмалей				
F302PC	- Конвертер 2К акриловый для праймеров				
F303FF	- Конвертер 2К акриловый для самогрунтующихся эмалей				
F303TX	- Конвертер 2К тиксотропный акриловый для самогрунтующихся эмалей				
F311PC	- Конвертер алкидный для праймеров/антикоррозионных продуктов				
F330PC	- Конвертер эпоксиполиамидный для грунтов				
F400SP	- Конвертер 2К акриловый глянцевый для эмалей				
F402BC	- Конвертер 2К акриловый с эффектом апельсиновой кожуры для эмалей				
F402TX	- Конвертер 2К тиксотропный акриловый с эффектом апельсиновой кожуры для эмалей				
F410OP	- Конвертер алкидный матовый для эмалей				
F410SE	- Конвертер алкидный полуматовый для эмалей				
F410SP	- Конвертер алкидный глянцевый для эмалей				
F420OP	- Конвертер 2К полиуретановый матовый для эмалей				
F420SE	- Конвертер 2К полиуретановый полуглянцевый для эмалей				
F420SP	- Конвертер 2К полиуретановый глянцевый для эмалей				
F430BC	- Конвертер 2К эпоксиполиамидный с эффектом апельсиновой кожуры для эмалей				
F430SE	- Конвертер 2К эпоксиполиамидный полуглянцевый для эмалей				
F430SP	- Конвертер 2К эпоксиполиамидный глянцевый для эмалей				
F444OP	- Конвертер хлоркаучуковый алкидный матовый для эмалей				
F444SP	- Конвертер хлоркаучуковый алкидный глянцевый для эмалей				
F446SP	- Конвертер нитросинтетический для эмалей				

С помощью этой системы очень легко приготовить требуемые продукты, так как конвертер идёт в преддозированном количестве, в таре, закрытой крышкой с хомутом. Оператор должен только открыть выбранный конвертер, добавить универсальную пасту серии FBU, чтобы получить необходимый цвет согласно формулам на компакт-диске или в программном обеспечении тинтометра и затем тщательно перемешать. Вы можете сделать любой цвет по RAL и NCS из палитры цветов Colorsystem. В дополнение к скорости получения выбранного продукта система COLOUR PASSION HP позволяет разрабатывать превосходные лакокрасочные продукты для удовлетворения самых разнообразных запросов в секторе отделки металлов. Таким образом, могут быть получены многочисленные продукты для промышленного сектора, для тяжеловесных и лёгких металлоконструкций, сельскохозяйственной техники и т.д.

Для получения дополнительной информации обращайтесь за помощью в отдел Технической поддержки Sirca или обратитесь к каталогу Color Passion, который можно скачать с сайта www.Sirca.it, раздел Каталоги.



COLOB D300

Тинтометр автоматический
Automatic Tintometer

Colour Passion tintometrical systems

Sirca Colour Passion tintometrical system is conceived and structured to allow to final users or stores to reproduce a wide range of high quality pigmented topcoats.

Thanks to each component of the system, it is possible to reproduce accurately, quickly, easily and consistently colours included in commonly used colourcharts, like RAL, NCS, Pantone, Sikkens, etc.

In this way it is possible to ensure high quality performances to the coatings, just if they came directly from production department of **Sirca**, leading company in wood coatings market.

All Sirca coatings and pigmented pastes are formulated and produced in our facilities, in Italy, it means that the final quality and consistency of technical characteristics of a paint are daily analysed, in order to provide to the final user clear and pigmented coatings of high quality.

This system can be applied successfully to:

- Rust preventers
- Primers and sealers
- Pigmented self sealers
- Monocomponent enamels (nitro, alkyd, clorocaucciù)
- Bicomponent enamels (polyurethane, acrylic, epoxy)

Colour Passion HP - High Performances Metal Line

Colour Passion HP system allows to formulate, correct and reproduce metal coatings of various nature, be them alkydic, epoxypolyamidic, acrylic or polyurethanic.

This system is based on sixteen pigmented pastes, a neutral one and twenty-three different clear converters.

FBU00	- Neutral paste	FBU01	- Oxide yellow paste	FBU02	- Orange paste
FBU03	- Oxide red paste	FBU04	- Violet oxide red paste	FBU05	- Blue paste
FBU06	- Green paste	FBU07	- Violet paste	FBU08	- White paste
FBU09	- Deep black paste	FBU10	- Cold yellow paste		
FBU11	- Lemon yellow paste	FBU12	- Gold yellow paste		
FBU13	- Magenta red paste	FBU14	- Scarlet red paste	FBU15	- Bright red paste
FBU16	- Black paste				
F011SE	- Acrylic semi-gloss high solid content clear converter for enamels				
F011SP	- Acrylic high gloss high solid content clear converter for enamels				
F300FF	- 2K acrylic competitive clear converter for self sealers				
F302PC	- 2K acrylic clear converter for primers				
F303FF	- 2K acrylic clear converter for self sealers				
F303TX	- 2K tixotropic acrylic clear converter for self sealers				
F311PC	- Alkyd clear converter for primers and rust preventers				
F330PC	- Epoxypolyamidic clear converter for sealers				
F400SP	- 2K clear acrylic high gloss converter for enamels				
F402BC	- 2K clear acrylic converter orange peel effect for enamels				
F402TX	- 2K clear tixotropic acrylic converter orange peel effect for enamels				
F410OP	- Alkyd clear matt converter for enamels				
F410SE	- Alkyd clear semi-gloss converter for enamels				
F410SP	- Alkyd clear high gloss converter for enamels				
F420OP	- 2K clear PU matt converter for enamels				
F420SE	- 2K clear PU semi-gloss converter for enamels				
F420SP	- 2K clear PU high gloss converter for enamels				
F430BC	- 2K clear epoxypolyamidic converter orange peel effect for enamels				
F430SE	- 2K clear epoxypolyamidic semi-gloss converter for enamels				
F430SP	- 2K clear epoxypolyamidic high gloss converter for enamels				
F444OP	- Alkyd clear chlorine rubber matt converter for enamels				
F444SP	- Alkyd clear chlorine rubber high gloss converter for enamels				
F436SP	- Nitro clear converter for enamels				

Products obtained using this system are very easy to prepare, as it operates on predosed cans and equipped with tie lids; operators have only to open the can of the chosen converter, add the FBU pastes needed to match the required colour following the formulations included in the CD or in the software of the mixing machine, and then shake well.

It is possible to reproduce all RAL and NCS colours included in Colorsystem chart.

In addition to the quickness of preparing the product, COLOUR PASSION HP system allows to realize exceptional coatings, suited to meet the most different demands of metal sector; effectively, it is possible to prepare products for industry, heavy carpentry, light carpentry, agricultural machinery, etc.

For additional information we suggest to contact Sirca Technical Support or refer to Colour Passion Catalogue, which can be downloaded from internet website www.Sirca.it, catalogues section.

Продукты на водной основе

Water based coatings

Продукт Product	Гloss Gloss level	Цвета Colours	% паст % Pastes	Подложки Surfaces							% сухого остатка по объёму % Solid content in volume	Отвердитель Hardener	Пропорция отвердителя по весу % Catalysis ratio in weight %	Жизнеспособность при 20°C Pot Life at 20°C	Сушка Drying (20°C)		Теоретический расход Theoric yield	
				Железо Iron	Чугун Cast iron	Оцинкованный стальной лист Zinc sheet	Алюминий Aluminium	Пластики Polymeric Materials	Цемент Cement	Сталь Steel					От пыли Dust free	На отлип Touch dry	Толщина (DTF) Thickness (DTF)	м²/л mg/ltr
IDROTECH F355SP Водорастворимый антикоррозионный праймер RAL7030 Anticorrosive hydrosoluble primer RAL7030	Матовый Matt	Цвета RAL RAL Colours		X	X					X	46-50				20-30'	12-16 ч - h	80-120 мк - µm	11,5-7,3
IDROEPOTECH 2K F353SP Эпоксидный 2K водорастворимый антикоррозионный праймер 2K anticorrosive hydrosoluble epoxy primer	Матовый Matt	RAL 7040		X		X	X			X	44-48	F953CT	15	6-8 ч - h	20-30'	20-24 ч - h	90-130 мк - µm	11,1-7,7
IDROPOLITECH 2K F471SP Полиакриловая 2K водорастворимая эмаль глянцевая 2K polyacrylic idrosoluble high gloss enamel	Глянцевая High gloss	Цвета RAL RAL Colours									38-42	F950CT	20	4-6 ч - h	20-30'	16-20 ч - h	100-150 мк - µm	10,0-6,7
IDROEPOTECH 2K F358SE Эпоксидная 2K водорастворимая эмаль полуглянцевая 2K epoxy hydrosoluble semi-gloss topcoat	Полуглянцевая Semi gloss	Цвета RAL RAL Colours		X		X	X		X	X	42-46	F953CT	25	4-6 ч - h	20-30'	16-20 ч - h	140-180 мк - µm	7,1-5,6
IDROTECH F350FF Самогрунтующая акриловая водорастворимая эмаль Acrylic hydrosoluble matt self sealer	Матовая Matt	Цвета RAL RAL Colours		X	X			X		X	36-40				20-30'	8-12 ч - h	90-130 мк - µm	10,5-6,3
IDROPOLITECH 2K F395SP Самогрунтующая акриловая 2K водорастворимая эмаль полуглянцевая 2K acrylic hydrosoluble semi-gloss self sealer	Полуглянцевая Semi gloss	Цвета RAL RAL Colours		X		X	X	X			50-54	F950CT	20	3-5 ч - h	20-30'	20-24 ч - h	100-150 мк - µm	10,0-6,7



www.sirca.it



MADE IN ITALY

A horizontal graphic of the Italian flag, consisting of three equal-width vertical stripes of green, white, and red.