

LUMINAIRE ET ACCESSOIRES


by emuca 



MORLINK




Kuma circulaire

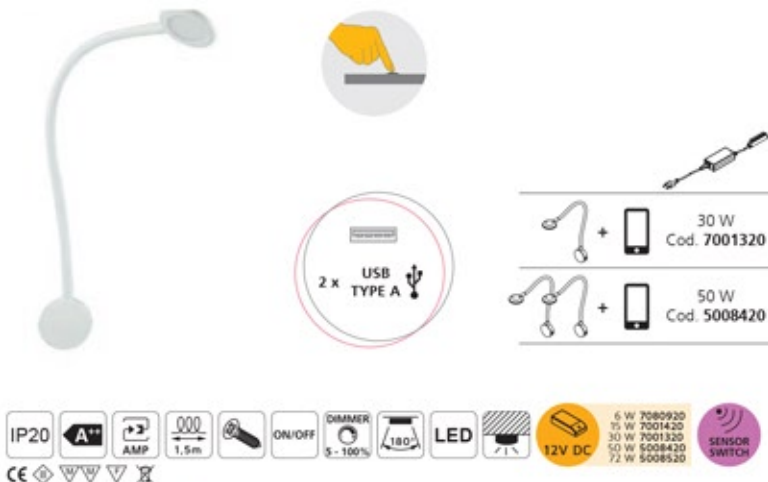


Lumen	WATT	Colore / Colour	LEDs	Cod.
150 lm	2,1 W	4.000 K	16	50293

Plastic

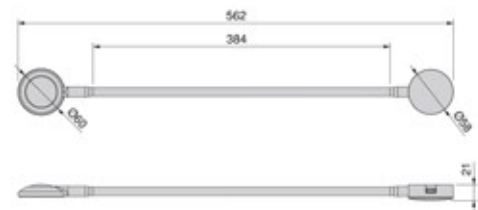


Kuma carré

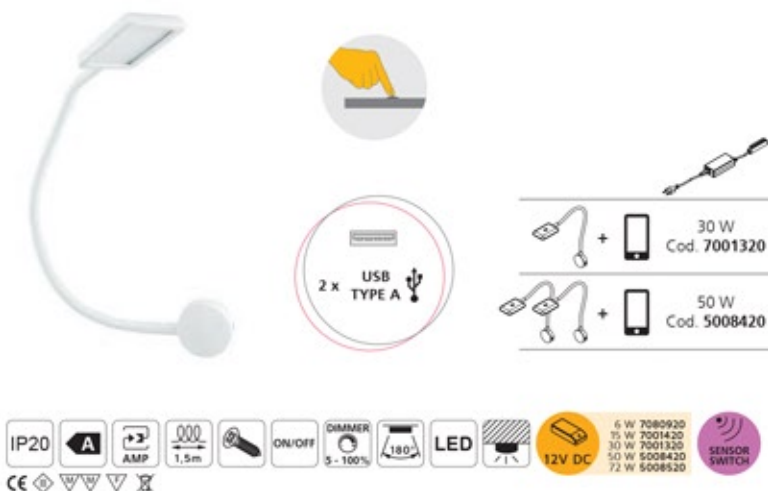

Lumen	WATT	Colore / Colour	LEDs	Cod.
285 lm	5 W	4.000 K	24	50294

Plastic

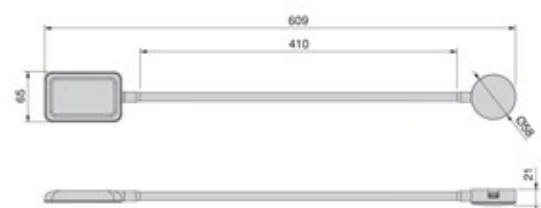


Crux in



Lumen	WATT	Colore / Colour	LEDs	Cod.
110 lm	1,8 W	6.000 K	24	59152
104 lm	1,8 W	4.500 K	24	59153

Plastic




Kraz



Lumen	WATT	Colore / Colour	LEDs	Cod.
85 lm	1 W	4.000 K	9	50286

Plastic

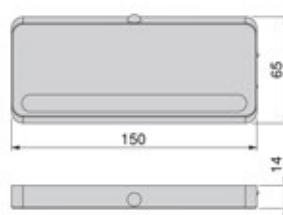

Polaris

Lumen	WATT	Colore / Colour	LEDs	Cod.
95 lm	1,2 W	4.000 K	1	50222

Aluminium

IP20 A++ AMP 1,5m 90° LED 71% Ø30mm 12V DC 6 W 7080920 15 W 7001420 30 W 7001320 50 W 5008420 72 W 5008520 SENSOR 240V AC SWITCH 7001520 DOOR 7001720 MOTION 7001820 METAL 7001920 DIMMER 5053125 SWITCH 5007125 MOTION 5007025

Merak

Lumen	WATT	Colore / Colour	LEDs	Cod.
60 lm	0,8 W	4.000 K	1	50278

Plastic

IP20 A++ AMP 1,5m 65° LED 71% Ø25mm 12V DC 6 W 7080920 15 W 7001420 30 W 7001320 50 W 5008420 72 W 5008520 SENSOR 240V AC SWITCH 7001520 DOOR 7001720 MOTION 7001820 METAL 7001920 DIMMER 5053125 SWITCH 5007125 MOTION 5007025

Hidra

Lumen	WATT	Colore / Colour	LEDs	Cod.
130 lm	2 W	6.000 K	24	50506


Aluminium and plastic

IP20 A+ AMP 1,5m 120° LED 71% 12V DC 6 W 7080920 15 W 7001420 30 W 7001320 50 W 5008420 72 W 5008520 SENSOR SWITCH

Lynx Basic 4,8 W/m IP 20

L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.
5 m	330 lm / m	4,8 W / m	69 lm / W	6.000 K	60 LEDs / m	52001
5 m	330 lm / m	4,8 W / m	69 lm / W	3.000 K	60 LEDs / m	52002

Plastic

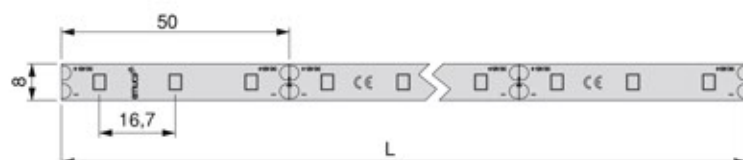


0,25 m	120°	695 lx
0,50 m		242 lx
0,75 m		125 lx
1,00 m		72 lx
1,25 m		47 lx

Lynx Basic 9,6 W/m IP 20

L	Lumen	WATT	Efficiency	Colour	LEDs	Cod.
5 m	660 lm / m	9,6 W / m	69 lm / W	6.000 K	120 LEDs / m	52005
5 m	660 lm / m	9,6 W / m	69 lm / W	3.000 K	120 LEDs / m	52006

Plastic

Nous conseillons l'utilisation avec profils en aluminium.

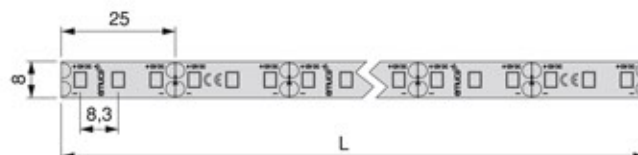


0,25 m	120°	1.235 lx
0,50 m		451 lx
0,75 m		232 lx
1,00 m		137 lx
1,25 m		93 lx

Lynx Basic 9,6 W/m IP 65

L	Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.
5 m	660 lm / m	9,6 W / m	6.000 K	120 LEDs / m	52007
5 m	660 lm / m	9,6 W / m	3.000 K	120 LEDs / m	52008

Plastic

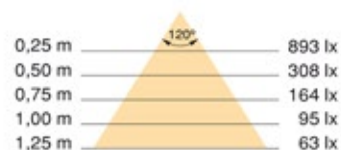

Lynx Basic 4,8 W/m IP 65

L	Lumen	WATT	Colour	LEDs	Cod.
5 m	330 lm / m	4,8 W / m	6.000 K	60 LEDs / m	52003
5 m	330 lm / m	4,8 W / m	3.000 K	60 LEDs / m	52004

Plastic



Kit silicone IP44 Proflex





Polux



Spécifications

A	L	⊙	Puissance	Degré couleur	LEDs	Cod.
547	558	408-558	2,6 W	Blanc naturel 4.000 K	32	507456
697	708	558-708	3,3 W	Blanc naturel 4.000 K	41	507466
847	858	708-858	4 W	Blanc naturel 4.000 K	50	507476
997	1.008	858-1.008	4,8 W	Blanc naturel 4.000 K	59	507486

Barre penderie avec éclairage



Castor



Spécifications

A	L	⊙	Puissance	Degré couleur	Cod.
547	558	408-558	0,6 W	Blanc naturel 4.000 K	50740
697	708	558-708	0,7 W	Blanc naturel 4.000 K	50741
847	858	708-858	0,9 W	Blanc naturel 4.000 K	50742
997	1.008	858-1.008	1 W	Blanc naturel 4.000 K	50743

Barre penderie avec éclairage

Finition : Moka, Anodisé Mat




Aquarius



A	Lumen	WATT	Colore / Colour	LEDs	Cod.
300	520 lm	7 W	⚡ 6.000 K	60	51453
450	480 lm	7 W	⚡ 6.000 K	60	51454

Plastic




Transformateurs

Convertisseur Led à tension constante



WATT	A	B	C	Input	Output	Cod
6 W	17	96	41	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	70809
15 W	17	96	41	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	70014
30 W	31	120	53	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	70013
50 W	31	120	53	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	50084
72 W	38	153	60	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	50085

Plastic

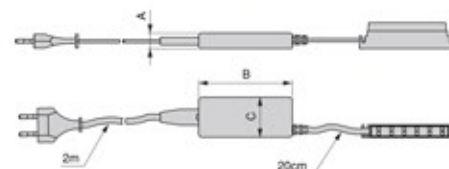


Convertisseur LED à tension constante IP44



WATT	Input	Output	Cod.
15 W	100-240V AC - 50-60Hz	12V DC	50173

Plastic

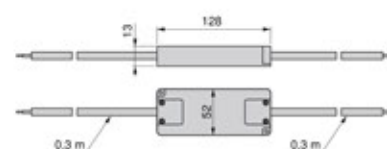


Interrupteurs

Interrupteur basic





Cod.
96381
Plastic



Interrupteur pour porte



Cod.
96424
Plastic

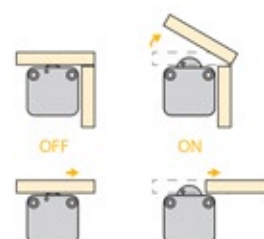



Système de détection par proximité ON OFF. S'allume ou s'éteint par interférence dans le champ de détection.




Système de détection par proximité toujours ON. S'allume ou s'éteint par interférence dans le champ de détection.



Système de détection de mouvement. S'allume ou s'éteint par interférence dans le champ de détection et peut être réglé pour une gamme de 10 secondes à 3 minutes.



Système de détection par contact avec une surface métallique. Niveau de détection et/ou fonctionnement réglable selon nécessité.

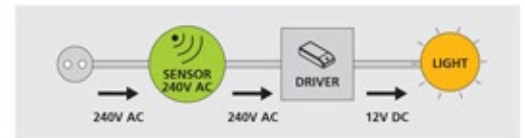

On / Off

Proximité

Mouvement

Ref Eye 5 (Touch)



WATT	Cod.
max. 250 W	70015
Plastic	




WATT	Cod.
max. 250 W	70017
Plastic	



WATT	Cod.
max. 250 W	70018
Plastic	



WATT	Cod.
max. 500 W	70019
Plastic	

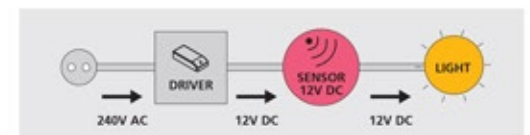

Micron switch (interrupteur)

Twelfy switch (interrupteur)



WATT	Cod.
max. 24 W	50531
Tecnoplastica / Plastic	



WATT	Cod.
max. 40 W	50071
Tecnoplastica / Plastic	





Airtop



Pour recharger des dispositifs électroniques par connexion USB ou technologie sans fil qui permet la recharge sans câble de tout dispositif doté de cette particularité

Input	Output	Cod.
100 - 240V AC	USB 5V DC - 2,1A	50175
	Qi 5V DC - 700 mA	

Plastic





Pluggy



Descrizioni Description	Input	Output	Cod.
●	12V DC	5V DC	50090
■	12V DC	5V DC	50091

Plastic



	Input	Output
 30 W Cod. 7001320	12V DC (2,50A)	5V DC - 2,10A MAX. (1 x 2,10A) (2 x 1,05A)
 15 W Cod. 7001420	12V DC (1,25A)	5V DC - 1,05A MAX. (1 x 1,05A) (2 x 0,52A)





Vertikal



Descrizioni Description	Cod.
EU	50099
UK	50096

Plastic

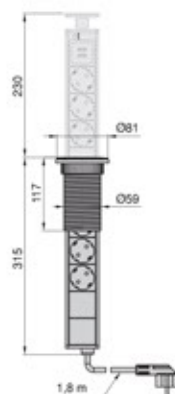




Multiconnecteur Atom 26



Description	Cod.
EU	50295

Peint en aluminium

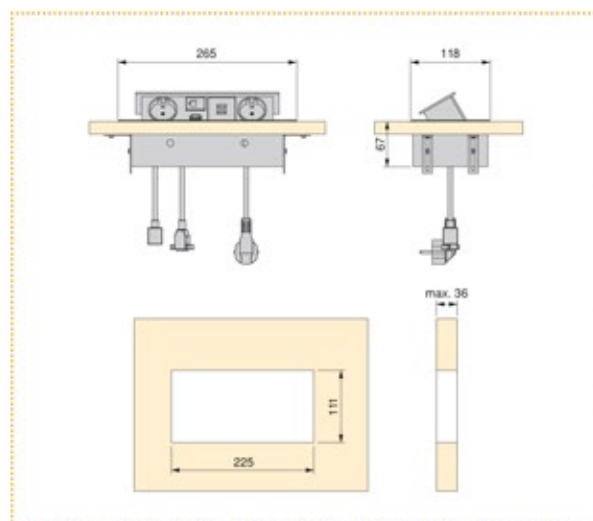


Multiconnecteur Atom 14




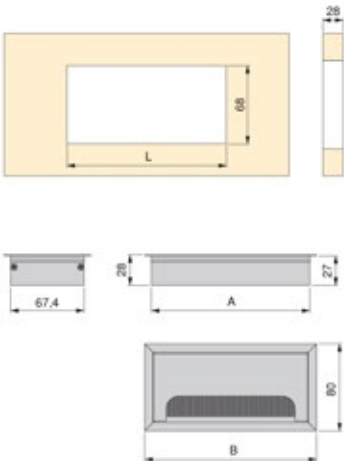
Description	Cod.
EU	50297


Peint en aluminium

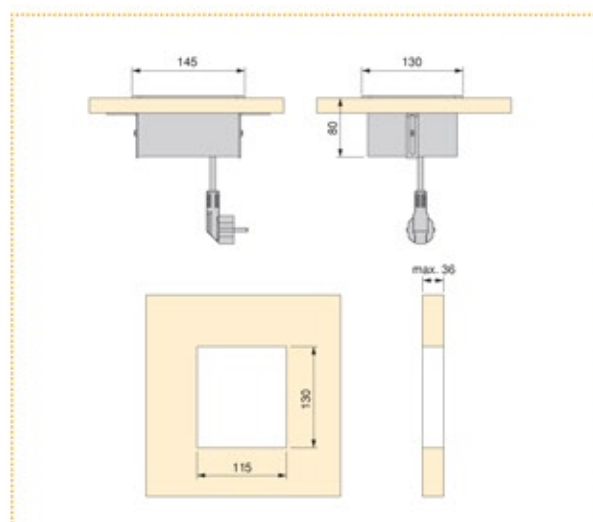

Quadrum









L	A	B	Cod.
147	145,5	158	50100
257	256,4	269	50124

Aluminium

Circum


Bouchon Circulaire






Ø	A	Cod.
60	68,5	50067
80	90	50225

Zamak






Ø	A	B	Cod.
60	71	14	51238
80	95	20	51239


Plastic


CPU Support


Snack




Cod.
62169
Steel







Cod.
62100
Plastic



Persei




A	Lumen	WATT	Couleur / Color	LEDs	Cod.
395	225 lm	2,7 W	6.000 K	27	50520
595	305 lm	4,2 W	6.000 K	42	50521
395	211 lm	2,7 W	3.000 K	27	50524
595	286 lm	4,2 W	3.000 K	42	50525

Aluminium et Plastic



Distance	Beam Angle	6000K (lx)	3000K (lx)
0,25 m	210°	830 lx	600 lx
0,50 m		265 lx	200 lx
0,75 m		120 lx	100 lx
1,00 m		75 lx	60 lx
1,25 m		50 lx	40 lx

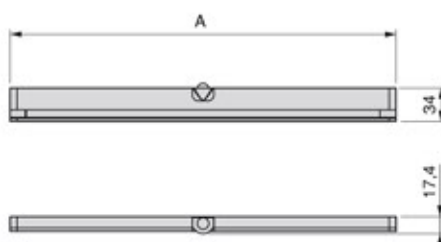



Andromeda

Lumen	WATT	Couleur / Color	LEDs	Cod.
400 lm	5 W	6.000 K	54	59151

Aluminium et Plastic



Distance	Beam Angle	6000K (lx)
0,25 m	90°	1.600 lx
0,50 m		500 lx
0,75 m		250 lx
1,00 m		150 lx
1,25 m		100 lx

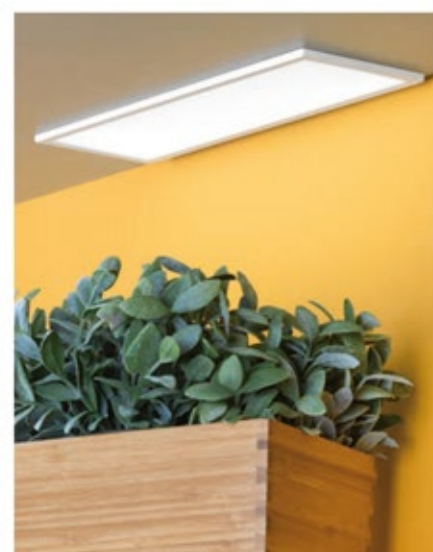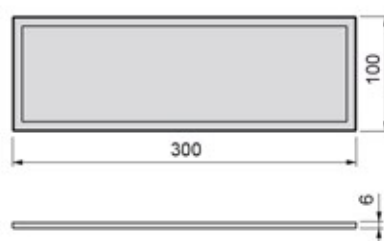



MORLINK

11, rue Brahim Annakhai - El Maarif, Casablanca

+212 (0) 5 22 99 25 09

commercial@morlink.ma

www.morlink.ma