

HÄFELE

ONE ROOM.
ONE FACE.

GAMME HÄFELE POUR L'HÔTELLERIE



One Room.
One Face.

PAGE


04



Un Look.
Un Seul
Langage.

PAGE

06

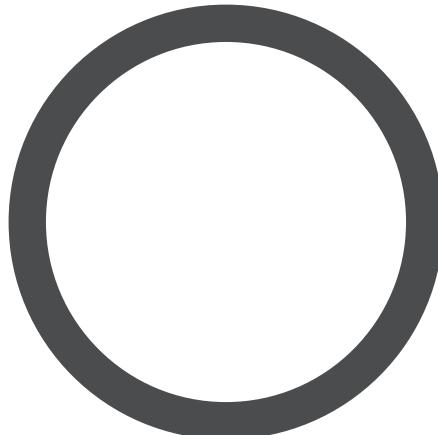

Travailler.

PAGE

16/82



Salle de bain.

PAGE

18/90



Lumière et son.

PAGE

24/146



Porte d'entrée.

PAGE

10/40



Poignées.

PAGE

28



Espace de rangement.

PAGE

12/60



Ferrures d'assemblage.

PAGE


30



Se loger/ Dormir.

PAGE

14/82

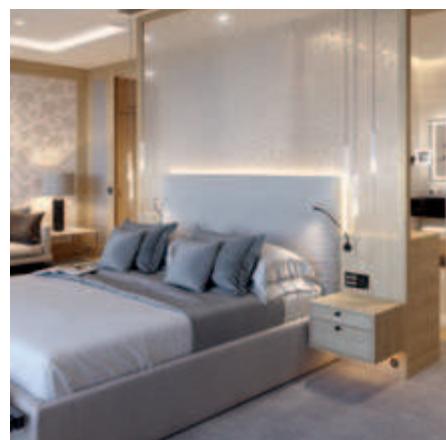

360° : des solutions complètes pour les hôtels.

PAGE

32



ONE ROOM.

Avec la gamme Häfele pour l'hôtellerie, les concepts peuvent être mis en œuvre dans les moindres détails. De manière cohérente en termes de formes et de surfaces. De la porte d'entrée à l'accessoire de salle de bain. Adapté au concept d'aménagement individuel. En conséquence, la chambre d'hôtel se présente dans chaque dimension comme une unité stylistique, comme un ensemble d'ambiance parachevé. En même temps, la gamme holistique pour l'hôtellerie de Häfele garantit une meilleure efficacité et transparence lors de l'approvisionnement auprès d'un seul fournisseur. Et grâce à la disponibilité mondiale de l'ensemble de la gamme de produits, les concepts d'hôtels transfrontaliers ou continentaux peuvent être mis en œuvre facilement et rapidement à tout moment.

ONE PARTNER.



ONE
STYLE

La décoration intérieure dans l'hôtellerie n'est pas une fin en soi, mais un outil de marketing important. La patte du designer renforce le profil de la marque et est de plus en plus importante pour le client dans sa décision pour ou contre le séjour. Dans le même temps, les exploitants et les investisseurs sont soumis aux lois de la rentabilité et de la fonctionnalité, et doivent concilier les exigences de conception et les conditions économiques. Avec sa gamme pour l'hôtellerie, Häfele permet de répondre aux deux exigences.

ONE
FACE.



UN LOOK. UN SEUL LANGAGE.

Un système. De nombreuses possibilités.

La gamme Häfele pour l'hôtellerie est conçue pour s'intégrer harmonieusement dans presque toutes les lignes de design. Sur la base des tendances internationales, les spécialistes de l'hôtellerie des filiales Häfele du monde entier ont développé une matrice de conception qui complète harmonieusement une grande variété de concepts d'aménagement. Du moderne à l'intemporel.

Du standard au luxe.

Le programme avec les deux formes de base classiques – rond et carré – est disponible en quatre finitions standard actuelles. Cela garantit la cohérence des formes d'une grande variété de concepts et de conceptions. Avec un minimum d'effort pour architect, l'artisan et l'acheteur.




Noir graphite




Aspect laiton poli



Chrome poli



Acier inox mat



Seulement dans la salle de bain.

UN LOOK. POUR TOUTES LES PIÈCES.

L'unité dans la diversité.

La perception d'une pièce ne dépend pas uniquement des catégories de produits. Elle a un effet global et surtout subliminal. Par conséquent, la gamme Häfele pour l'hôtellerie comprend une variété de solutions de ferrures ainsi que des accessoires d'aménagement fonctionnels, qui peuvent tous être orchestrés ensemble pour former une harmonie.

Dans toutes les zones et tous les espaces. Au lieu de voir une multitude de détails d'équipement de différentes origines, le client bénéficie d'un programme coordonné qui améliore l'harmonie de la pièce – et en même temps rend le processus d'approvisionnement extrêmement facile.

SALLE DE BAIN P. 18

ENTRÉE P. 10

ESPACE
DE RANGEMENT P. 12



P. 14 DORMIR



P. 16 TRAVAILLER

P. 14 SE LOGER

PORTE D'ENTRÉE.

De la ferrure au contrôle des accès. L'ensemble provenant d'un seul fournisseur.

Les nombreux composants d'une porte d'hôtel doivent correspondre, être coordonnés les uns avec les autres et souvent être commandés séparément, parfois jusqu'au judas. Grâce à son expérience acquise dans d'innombrables projets internationaux, Häfele vous conseille et vous assiste dans la sélection des éléments appropriés et livre tous les composants de la gamme Häfele pour l'hôtellerie prêts pour le montage dans le monde entier.


Cela inclut le système de fermeture électronique Dialock en tant que composant central. Parce qu'il facilite le contrôle des accès pour les clients et autres groupes d'utilisateurs dans tout le bâtiment.

Grâce à l'interface avec le HMS (Système de gestion des informations) interne, vous recevez toujours des informations exactes à tout moment sur l'état de chaque pièce.

P. 38



Gestion des chambres
Panneau d'entrée

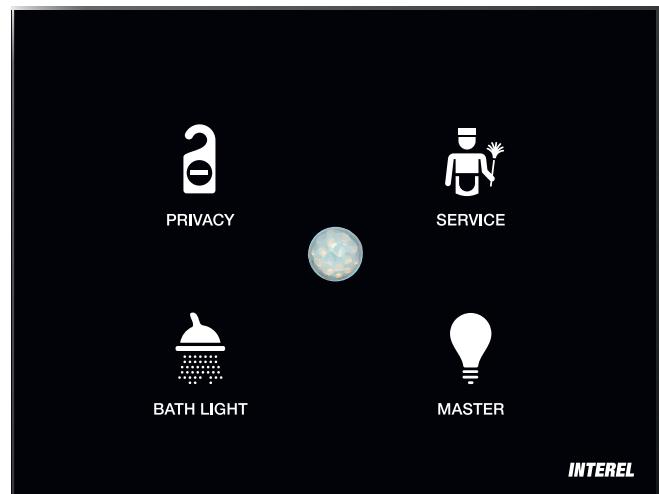

P. 53



Judas pour porte d'entrée



P. 43



Terminal de porte Dialock

ESPACE DE RANGEMENT.

Multifonctionnel à l'intérieur. À la carte à l'extérieur.

L'espace de l'entrée accueille le client avec une atmosphère harmonieuse qui se poursuit dans la pièce. Façonné par les composants harmonieusement coordonnés des poignées jusqu'aux crochets de garde-robe en passant par l'éclairage. En accord avec le design.

La gamme Häfele pour l'hôtellerie offre autant de choix que de détails cachés, tels que des coffres-forts, des cintres, des stations de repassage intégrées, ou encore diverses ferrures d'assemblage pour l'ouverture des portes. Nous intégrons l'analyse prix-avantages.

P. 70



Crochet de garde-robe



P. 78




Coffre-fort d'hôtel

P. 71



Tiges de protection
pour meubles

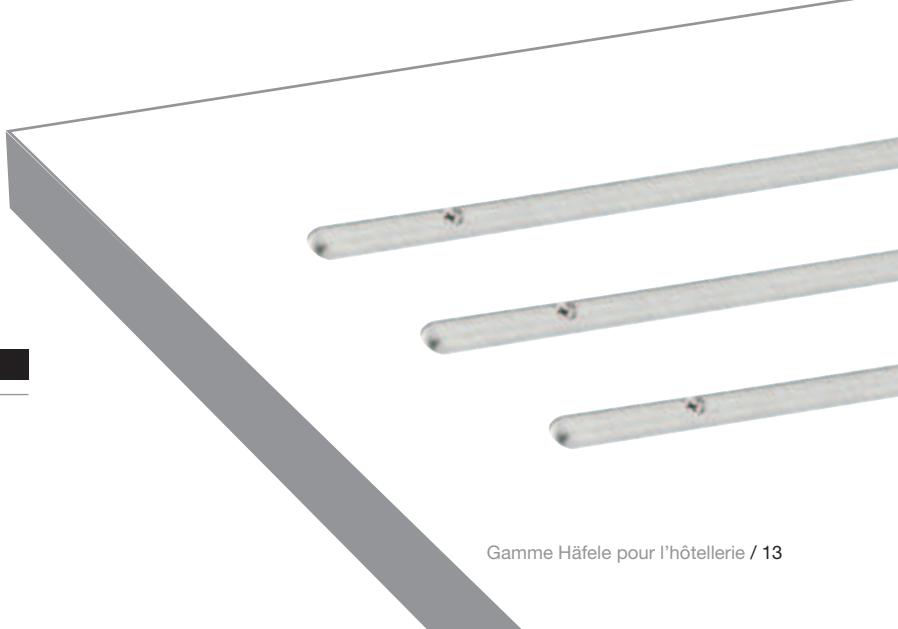


SE LOGER/DORMIR.

Atmosphère agréable. Avec des détails intelligents.

Avec l'éclairage LED de Häfele, vous ne concevez pas seulement l'atmosphère de la pièce. Vous créez aussi une expérience particulière pour vos clients grâce à des fonctions intelligentes. Par exemple, avec les liseuses qui ne dérangent pas l'autre personne dans le lit.

Elles permettent aussi de charger en même temps votre portable ou tablette par le biais de la prise USB intégrée. Un luminaire de plinthe près du lit assure une orientation nocturne en s'allumant automatiquement grâce à un détecteur de mouvement.

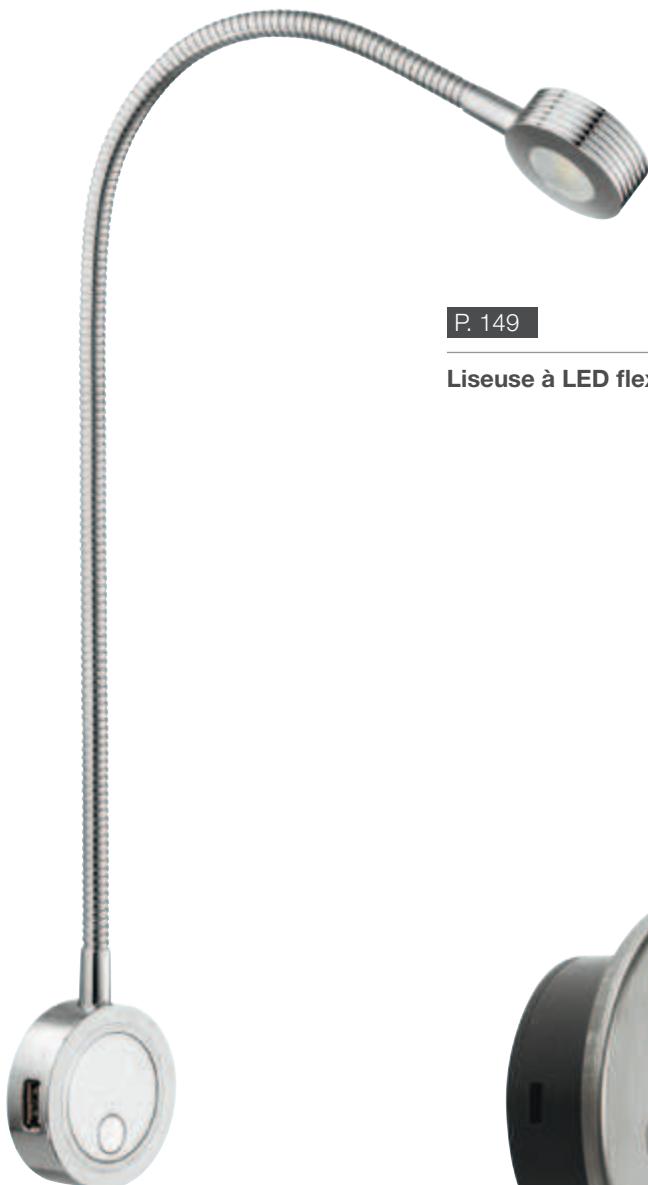

P. 149



Liseuse à LED flexible



P. 151



Luminaire de plinthe LED





TRAVAILLER.

Tout sur l'univers de la table. Häfele a tout.

Häfele propose des solutions coordonnées au niveau international, du support écran en passant par les prises de courant avec connexion USB jusqu'au bouton de tiroir, également utiles dans la zone de « travail ». Les éléments ne proviennent pas seulement d'un seul fournisseur mais ils sont aussi adaptés au style de la pièce.

P. 89



Poubelle sur pied



P. 87




Bouilloire électrique

PORTE DE SALLE DE BAIN.

Verre, bois, coulissemement ou pivotement. Des solutions de ferrures parfaitement adaptées.

L'accès à une pièce peut être conçu de plusieurs façons avec Häfele. Selon l'espace disponible, les portes peuvent être ouvertes par pivotement ou coulissemement. Selon la fonction souhaitée, des matériaux légers en nid d'abeilles, des panneaux stratifiés, du bois massif ou du verre sont utilisés. Häfele offre les ferrures adéquates pour toutes les variantes de porte.

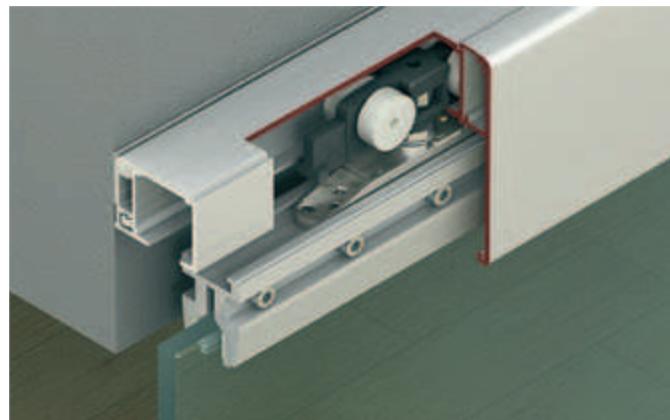

P. 101



Ferrure pour portes coulissantes en verre



P. 93



Garniture WC



MIROIR DE SALLE DE BAIN HÄFELE.

Centre de bien-être avec lumière et son.



Connexion Bluetooth® –

Écouter de la musique à partir du téléphone portable sur le système audio intégré.

Surface chauffante –

empêche efficacement la formation de buée sur le miroir.

Lumière indirecte –

lumière d'ambiance, utilisable séparément de l'éclairage LED.

Éclairage LED –

luminaire variable du blanc chaud au blanc froid, de l'effet apaisant à l'effet activant.

Avec fonction mémoire.

**A**

ACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN.

Conception harmonieuse. Aspect homogène.

Dans la fonctionnalité souvent sobre de la salle de bain, il est particulièrement visible lorsque la variété des détails de différents fabricants ne forme pas un ensemble harmonieusement équilibré. C'est pourquoi la gamme Häfele pour l'hôtellerie propose une sélection particulièrement vaste.

Ainsi, du verre de brosse à dents en passant par la porte de douche jusqu'au distributeur de mouchoirs en papier, la pièce ne semble pas seulement sortie du même moule, mais laisse aussi une impression marquante.



P. 119



Distributeur de savon

P. 113

Crochet pour serviette



P. 114

Anneau pour serviette





LUMINAIRES LED

ATMOSPHÈRE ACCUEILLANTE.

Des ambiances inondant l'espace. En « appuyant sur un bouton ».





SYSTÈME AUDIO

La lumière et le son sont des facteurs importants dans la création d'une atmosphère de pièce. Grâce à des éclairages d'ambiance, d'accent et de fonction, des coloris de lumière et des luminosités, des « ambiances » peuvent être créées dans la pièce en appuyant sur un bouton. À l'entrée, au lit – partout.

Le client peut envoyer sa musique depuis le téléphone

portable vers des excitateurs intégrés et s'endormir ou se réveiller avec ses chansons préférées. En association avec une gestion des chambres pour les fonctions de climatisation, les rideaux et autres consommateurs, les frais d'exploitation sont sensiblement réduits.

Häfele se fera un plaisir de vous aider dans votre planification.



LUMIÈRE ET SON.

Montage discret. Installation rapide. Adaptation flexible.

P. 152



Luminaire à encastrer



P. 157



Système audio

P. 151

Bandé LED



POIGNÉES.

Toujours la poignée adéquate. Au niveau fonctionnel et visuel.

En plus de la possibilité de dessiner l'espace grâce à l'utilisation cohérente des formes et des surfaces, des arguments fonctionnels sont également importants lors du choix de la poignée. En fonction de l'espace disponible et de l'emplacement de la poignée, vous pouvez utiliser des poignées coquille pour augmenter, par exemple, la zone d'ouverture des portes coulissantes. Ou des poignées de tirage, si l'ouverture et la fermeture doivent être facilitées par un important espace de préhension. Quoi que vous décidiez, la qualité Häfele est garantie.



P. 108



Poignée coquille pour portes en verre



P. 97



Poignée de tirage pour portes coulissantes



P. 63



Poignée de meuble

FERRURES D'ASSEMBLAGE.

La compétence des meubles provient de Häfele.

« Sans Häfele, les meubles ne seraient qu'un tas de planches. » C'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, l'industrie du meuble est difficilement concevable sans Häfele. En tant que plus grand spécialiste des ferrures au monde, Häfele propose une sélection complète de produits pour l'industrie du meuble ainsi que pour la conception projets. En plus de la Gamme Häfele pour l'hôtellerie, vous pouvez choisir parmi une variété de ferrures dans des gammes locales adaptées aux besoins régionaux.

Häfele est le parfait partenaire pour fournir à vous, ainsi qu'à votre projet, une technique de ferrure complète. Et ce de manière indépendante de tout fabricant, avec un grand choix de modèles différents et une importante disponibilité de toutes les pièces. Tout est proposé jusqu'aux gammes spécialisées pour des opérations telles que le coulistement, l'assemblage, l'ouverture et la fermeture ou des systèmes pour tiroirs, bureau et éclairage LED. Contactez avec votre conseiller spécialisé pour connaître les zones dans lesquelles Häfele peut vous aider. Pour gagner en efficacité dans l'approvisionnement et augmenter votre rentabilité.



Systèmes d'abattants/relevants

Le programme de ferrure pour relevants Free offre la bonne ferrure pour toute forme de mouvement du relevant.

Exemple : Free Flap pour les corps avec peu de profondeur et peu d'espace au dessus du caisson.



Systèmes de charnières

La gamme Lift+Turn comprend des solutions de charnières pour tous les moyens d'ouverture imaginables et, si nécessaire, d'amortissement d'une porte d'armoire. Exemple : charnière à corps Duomatic 110 °, pour la pose d'angle et la fixation de corps sans outil.



Systèmes de tiroirs

Le système de tiroir Moovit MX répond avec une modularité sophistiquée à tous les défis autour des tiroirs et extensions. Exemple : coulisse Moovit MX avec sortie totale et côté correspondant.



Systèmes de ferrures d'assemblage

La gamme Ixconnect propose des solutions optimisées pour l'assemblage de meubles. Exemple : goujon d'écartement SC 8/25 avec la ferrure d'assemblage adaptée pour la paroi arrière. Montage sans outil et invisible. Idéal pour les petits meubles.



360° : DES SOLUTIONS COMPLÈTES POUR LES HÔTELS.

De nombreuses tâches. Un partenaire. Häfele.



ONE STYLE



Häfele s'occupe des clients du secteur projets avec sa propre équipe de spécialistes. De la planification en passant par l'appel d'offres jusqu'à l'exploitation, faites confiance au savoir-faire de nos experts pour sécuriser au mieux votre investissement. Des conseils neutres de tout fabricant et une logistique optimisée vous garantissent la rentabilité de l'approvisionnement des équipements. Votre interlocuteur Häfele est là pour vous aider à relever vos défis.



CLÉ SMARTPHONE.

Ainsi fonctionne l'hôtel aujourd'hui : il suffit d'ouvrir la porte avec un smartphone.


Avec Dialock, Häfele vous offre une technologie pionnière. Au lieu de remettre une clé de chambre à vos clients, la clé smartphone permet une arrivée beaucoup plus confortable. Via une application, le client obtient de manière très simple un accès à l'hôtel et à sa chambre avec son smartphone. Il n'y a plus de files d'attente à l'arrivée ou au départ. La satisfaction des clients est améliorée. En outre, vous libérez votre personnel à la réception de ces tâches.

Clé smartphone : une simplicité convaincante.

Vos clients reçoivent le code de la clé sur leur application avant d'arriver. Le smartphone se transforme en clé de chambre. Grâce à la toute dernière technologie Bluetooth®, Häfele garantit une communication sécurisée entre la clé de chambre numérique et le système de fermeture électronique Dialock. La porte s'ouvre.

Services supplémentaires : parfaits pour vous et vos clients.

Réserver en déplacement à tout moment une chambre via l'application, s'enregistrer, payer et quitter sans passer par la réception. Les partenaires de Häfele le permettent. Ils intègrent dans l'application également d'autres fonctions individuelles telles que des offres promotionnelles de votre hôtel ou des conseils personnalisés sur la destination.

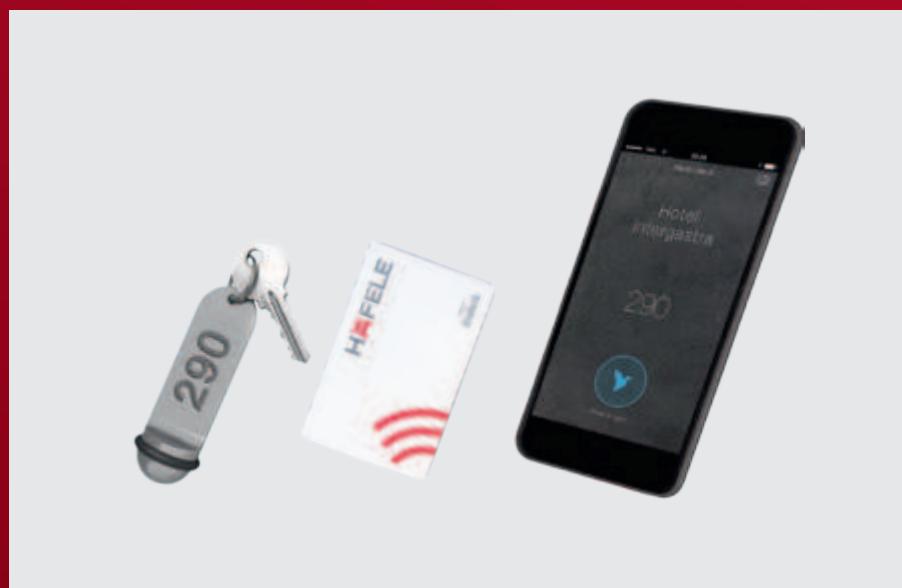

Différentes générations de clés de chambres d'hôtel. Clé / transpondeur / smartphone.

AVANTAGES

- Plus de confort à l'arrivée à l'hôtel : le client obtient son code de clé via l'application sur son smartphone.
- Le smartphone en tant que clé de chambre communique de manière simple via le système de fermeture électronique Dialock et ouvre la porte de la chambre d'hôtel.
- Niveau de sécurité élevé lors de l'ouverture par la dernière technologie Bluetooth®.
- Réservation de chambre via une application.

AVEC DES
PARTENAIRES
PREMIUM
SÉLECTIONNÉS.



AVANTAGES POUR L'EXPLOITANT

> COÛTS D'INVESTISSEMENT RÉDUITS

Terminaux contrôleurs d'énergie supplémentaires superflus et moins de travaux d'installation.

> COÛTS D'EXPLOITATION RÉDUITS

Économies d'énergie grâce à la commande efficace de l'éclairage, de la climatisation, des rideaux.

> PROCESSUS OPÉRATIONNELS PLUS EFFICACES

Scénarios d'accès basés sur le rôle du client, du service de chambre, de l'entretien et de l'ouverture d'urgence.



UN DUO INTELLIGENT.

Häfele Dialock et Interel GRMS.

La coopération de Häfele avec le système de fermeture Dialock et Interel dôté du système de gestion des chambres (GRMS) offre de nouvelles perspectives pour l'automatisation des bâtiments dans les hôtels. De la réception en passant par le séjour du client jusqu'à l'optimisation de l'organisation du travail du personnel, les systèmes de fermeture et de gestion des chambres garantissent un haut niveau de confort, de sécurité et d'efficacité énergétique dans l'hôtellerie. Grâce à une connexion de bout en bout sécurisée via Bluetooth® Low Energy (BLE), les terminaux de porte Dialock échangent des données avec le réseau Interel. Les deux systèmes sont faciles à mettre en réseau, à commander et à utiliser, réduisant ainsi les coûts d'investissement et d'exploitation.


Produits

- > Terminal de porte DT 710 avec ferrure à rosace discrète (voir en bas).
- > Terminal de porte DT 700 en tant que ferrure classique avec plaque longue, idéal aussi pour les rénovations (voir page 36).
- > Terminal de porte DT 750 ferrure ANSI (niveau 1) avec plaque longue.
- > Terminal mural WT 210 (à alimentation électrique permanente) pour avoir une marge de manœuvre sur la porte.
- > Différentes solutions de transpondeur : clé carte, clé badge, clé smartphone.
- > Divers panneaux de commande Interel pour le couloir, l'entrée, le lit, le bureau.
- > Unité de commande de pièce Interel (RCU).

PREMIÈRE
COOPÉRATION
BASÉE SUR BLE.

Équipement en option

- > Panneaux de commande Interel dans un design individuel.
- > Les terminaux Dialock peuvent être équipés de manière à s'utiliser avec le smartphone.

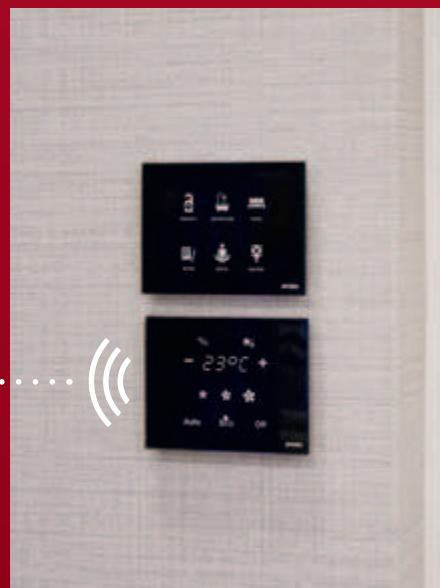

AVANTAGES POUR LE CLIENT

- > Scène de bienvenue avec éclairage d'accueil (mains libres pour les bagages).
- > La fonction « Ne pas déranger » peut être activée du lit.
- > Effet de mémoire : lorsque le client entre à nouveau dans la chambre, les paramètres précédents sont restaurés.

Les terminaux Dialock et les panneaux GRMS communiquent via BLE dans les deux sens.

LA GESTION DES CHAMBRES À LA PORTE.

Un grand confort pour le client et l'exploitant.


Les trois sujets principaux « Scène de bienvenue », « Économie d'énergie » et « Organisation du travail » (à droite) soulignent les avantages et les effets positifs réalisables.
La gestion des chambres Interel reçoit l'impulsion du système

de fermeture Häfele à la porte. Les panneaux Interel avec différentes fonctions dans plus de 700 couleurs RAL peuvent être sélectionnés pour correspondre au design intérieur.
Voici un équipement de base recommandé.


Panneau de couloir en option aussi avec contrôle des accès.



Clé badge (personnel) et clé carte (client) Dialock comme alternative à une clé de porte.

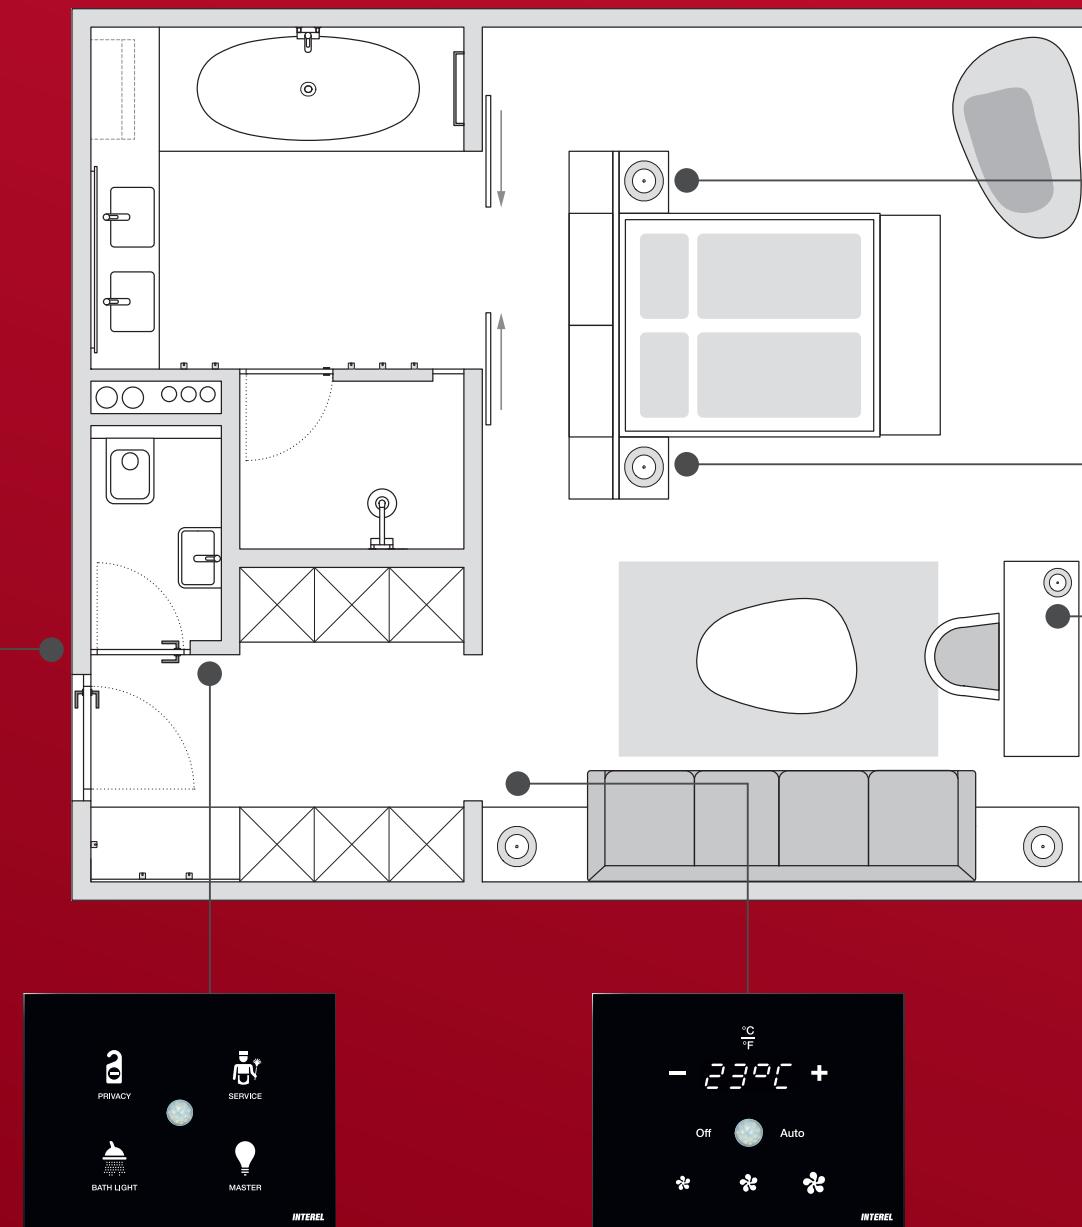


Panneau d'entrée avec une commande tactile intuitive.




Panneau thermostatique avec détecteur de mouvement intégré.

COMMENCE

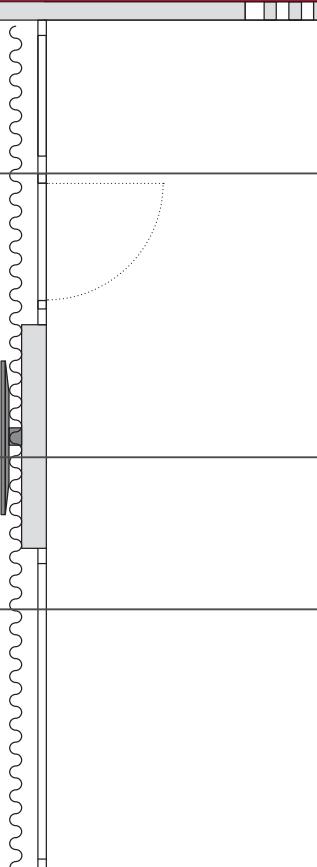


Panneaux de lit gauche/droite avec fonction « Ne pas déranger » très pratique, mises en lumière et prise de courant universelle.

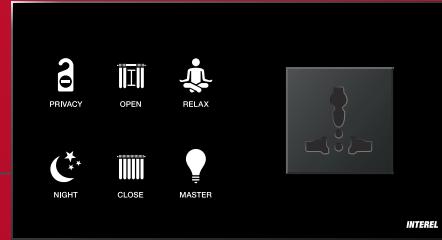


Panneau de bureau avec commande de l'éclairage et des rideaux.

INTEREL

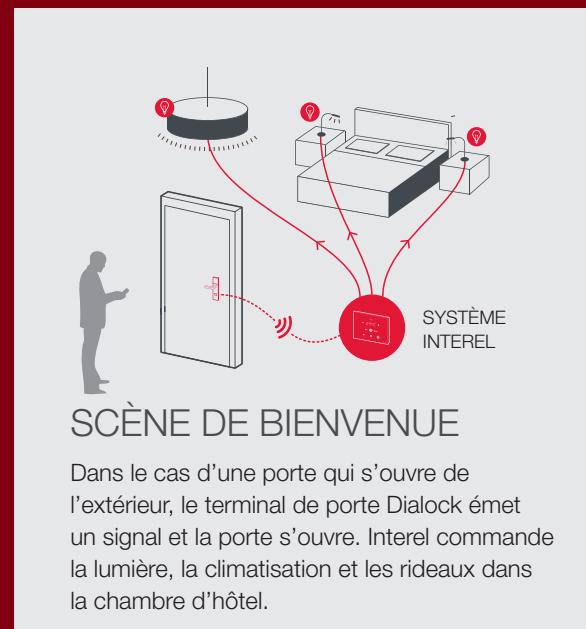

SCÈNE DE BIENVENUE

Dans le cas d'une porte qui s'ouvre de l'extérieur, le terminal de porte Dialock émet un signal et la porte s'ouvre. Interel commande la lumière, la climatisation et les rideaux dans la chambre d'hôtel.

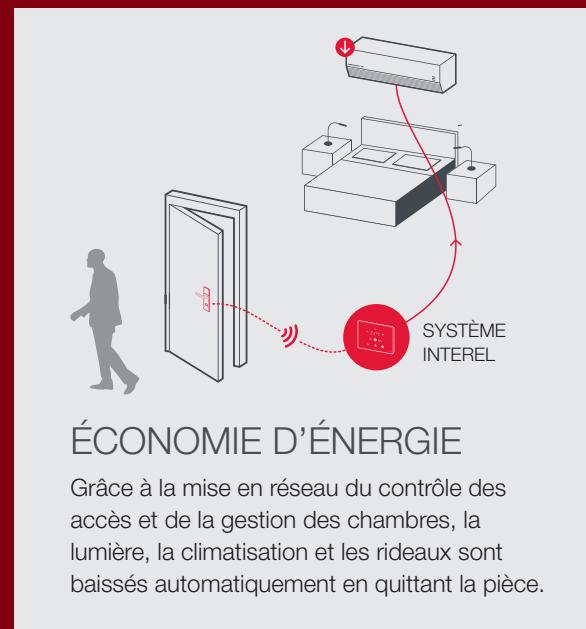

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Grâce à la mise en réseau du contrôle des accès et de la gestion des chambres, la lumière, la climatisation et les rideaux sont baissés automatiquement en quittant la pièce.



ORGANISATION DU TRAVAIL

En cas d'ouverture de la porte de l'extérieur, Dialock signale si un client ou le personnel entre. Interel déverrouille ou verrouille les fonctions.



Porte d'entrée

PAGE

40

Porte d'entrée – Aperçu produit

SET DE TERMINAL
DE PORTE DT 700



> Page 43

SET DE TERMINAL
DE PORTE DT 710



> Page 44

SET DE TERMINAL
DE PORTE DT 750



> Page 45

TERMINAL CONTRÔLEUR
D'ÉNERGIE




> Page 46

SERRURE À MORTAISER,
CYLINDRE PROFIL EUROPÉEN



> Page 47

PAUMELLE À VISSEZ




> Page 48

PAUMELLE À POSE
INVISIBLE



> Page 49

PAUMELLE DE PORTE POUR
PORTES DE PROJET



> Page 49

CARTER



> Page 49

FERME-PORTE À POSE
INVISIBLE



> Page 50

FERME-PORTE
AVEC BRAS À COMPAS



> Page 51

FERME-PORTE
AVEC BRAS COULISSE



> Page 51

FERRURE COUPE-FEU



> Page 52

Porte d'entrée – Aperçu produit

JUDAS POUR PORTE
D'ENTRÉE



> Page 53

JOINT À ABAISSEMENT



> Page 54

SEUIL AUTOMATIQUE
CONVIENT AUX PIÈCES
HUMIDES




> Page 55

SEUIL AUTOMATIQUE
DÉCLENCHEMENT
TEMPORISÉ



> Page 55

SEUIL DE LA PORTE



> Page 56

JOINT COUPE-FEU



> Page 56

JOINT COUPE-FEU
ET PARE-FUMÉE



> Page 57

JOINT COUPE-FEU, PARE-
FUMÉE ET DE PROTECTION
ACOUSTIQUE



> Page 57

JOINT PARE-FUMÉE ET DE
PROTECTION ACOUSTIQUE



> Page 57

PROTECTION DE
L'ENTREBÂILLEMENT



> Page 58

PROTECTION DE
L'ENTREBÂILLEMENT



> Page 58

BUTÉE DE PORTE FIXÉE
AU SOL



> Page 59

ARRÊT DE PORTE MURAL



> Page 59

Set de terminal de porte Häfele Dialock DT 700 pour les portes de chambres d'hôtel



Selon standard DIN

Connexion possible au logiciel de gestion d'hôtel spécifique au client

Connexion possible aux systèmes de gestion des chambres (p.ex. éclairage de pièce et d'accueil)

Convient aux structures informatiques de pointe (par exemple, gestion des droits par navigateur pour les clés et le personnel, client léger, administration de serveur inter-sites, ...)

Mise à jour rapide des droits d'accès de portes de la chambre, par exemple, (en ligne + réseau maillé)

- > Version : terminal de porte intelligent avec alimentation sur piles, avec activation sans contact par une clé Dialock ou bien une clé mobile. Bouton tournant à l'intérieur qui indique à l'extérieur « Ne pas déranger » lors du verrouillage, le verrouillage est mécanique. La porte peut être ouverte de l'intérieur, à tout instant, sans clé.
- > Technologie de transpondeurs : Mifare Classic
- > Type de protection : IP20
- > Épaisseur de la porte : 35-95 mm
- > Norme : certifié résistant au feu selon EN 1634, T90
- > Certifié selon norme EN 12209 (serrure à mortaise),
- > EN 1906 (terminal),
- > EN 179 (en cas de forme appropriée de bâquille de porte)
- > Alimentation électrique : 4 x 1,5 V AA



Acier inox, mat,
bâquille de porte en forme L

Réf. 917.64.006



Acier inox, mat,
bâquille de porte en forme U

Réf. 917.64.051



Acier inox, mat,
bâquille de porte en forme J

Réf. 917.64.008



Acier inox, aspect laiton,
bâquille de porte en forme L

Réf. 917.64.257



Acier inox, aspect laiton,
bâquille de porte en forme U

Réf. 917.64.258




Acier inox, aspect laiton,
bâquille de porte en forme J

Réf. 917.64.259




Acier inox, noir mat,
bâquille de porte en forme L

Réf. 917.64.200



Acier inox, noir mat,
bâquille de porte en forme U

Réf. 917.64.202

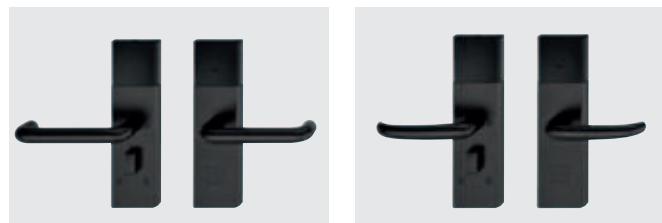

Acier inox, noir mat,
bâquille de porte en forme J

Réf. 917.64.204

Nos spécialistes Dialock sont à votre entière disposition pour toute consultation et étude de projet.

Référence pour les versions de clé smartphone et de système de gestion des chambres sur demande.

Vous trouverez des produits complémentaires nécessaires à l'exploitation dans nos catalogues Häfele Dialock.

Set de terminal de porte Häfele Dialock DT 710 pour les portes de chambres d'hôtel



Selon standard DIN


Connexion possible au logiciel de gestion d'hôtel spécifique au client

Connexion possible aux systèmes de gestion des chambres (p.ex. éclairage de pièce et d'accueil)

Convient aux structures informatiques de pointe (par exemple, gestion des droits par navigateur pour les clés et le personnel, client léger, administration de serveur inter-sites, ...)


Mise à jour rapide des droits d'accès de portes de la chambre, par exemple, (en ligne + réseau maillé)

- > Version : terminal de porte intelligent avec alimentation sur piles, avec activation sans contact par une clé Dialock ou bien une clé mobile. Bouton tournant à l'intérieur qui indique à l'extérieur « Ne pas déranger » lors du verrouillage, le verrouillage est mécanique. La porte peut être ouverte de l'intérieur, à tout instant, sans clé.
- > Technologie de transpondeurs : Mifare Classic
- > Type de protection : IP20
- > Épaisseur de la porte : 35–95 mm
- > Norme : certifié résistant au feu selon EN 1634, T90
- > Certifié selon norme EN 12209 (serrure à mortaise),
- > EN 1906 (terminal),
- > EN 179 (en cas de forme appropriée de bâquille de porte)
- > Alimentation électrique : 4 x 1,5 V AA




Acier inox, mat,
bâquille de porte en forme L

Réf. 917.64.000



Acier inox, mat,
bâquille de porte en forme U

Réf. 917.64.001




Acier inox, mat,
bâquille de porte en forme J

Réf. 917.64.002



Acier inox, aspect laiton,
bâquille de porte en forme L

Réf. 917.64.251



Acier inox, aspect laiton,
bâquille de porte en forme U

Réf. 917.64.252



Acier inox, aspect laiton,
bâquille de porte en forme J

Réf. 917.64.253



Acier inox, noir mat,
bâquille de porte en forme L

Réf. 917.64.300



Acier inox, noir mat,
bâquille de porte en forme U

Réf. 917.64.302



Acier inox, noir mat,
bâquille de porte en forme J

Réf. 917.64.304

Nos spécialistes Dialock sont à votre entière disposition pour toute consultation et étude de projet.

Référence pour les versions de clé smartphone et de système de gestion des chambres sur demande.

Vous trouverez des produits complémentaires nécessaires à l'exploitation dans nos catalogues Häfele Dialock.

Set de terminal de porte Häfele Dialock DT 750 pour les portes de chambres d'hôtel



Selon standard ANSI

Connexion possible au logiciel de gestion d'hôtel spécifique au client

Connexion possible aux systèmes de gestion des chambres (p.ex. éclairage de pièce et d'accueil)

Convient aux structures informatiques de pointe (par exemple, gestion des droits par navigateur pour les clés et le personnel, client léger, administration de serveur inter-sites, ...)

Mise à jour rapide des droits d'accès de portes de la chambre, par exemple, (en ligne + réseau maillé)

- > Version : terminal de porte intelligent avec alimentation sur piles, avec activation sans contact par une clé Dialock ou bien une clé mobile. Bouton tournant à l'intérieur qui indique à l'extérieur « Ne pas déranger » lors du verrouillage, le verrouillage est mécanique. La porte peut être ouverte de l'intérieur, à tout instant, sans clé.
- > Technologie de transpondeurs : Mifare Classic
- > Type de protection : IP20
- > Épaisseur de la porte : 35–95 mm
- > Norme : certifié résistant au feu selon EN 1634, T90
- > Certifié selon norme EN 12209 (serrure à mortaise),
- > EN 1906 (terminal),
- > EN 179 (en cas de forme appropriée de bâquille de porte)
- > Alimentation électrique : 4 x 1,5 V AA



Acier inox, mat,
bâquille de porte en forme L

Réf. 917.64.541



Acier inox, mat,
bâquille de porte en forme U

Réf. 917.64.542



Acier inox, mat,
bâquille de porte en forme J

Réf. 917.64.540



Acier inox, aspect laiton,
bâquille de porte en forme L

Réf. 917.64.544



Acier inox, aspect laiton,
bâquille de porte en forme U

Réf. 917.64.545



Acier inox, aspect laiton,
bâquille de porte en forme J

Réf. 917.64.543




Acier inox, noir mat,
bâquille de porte en forme L

Réf. 917.64.547



Acier inox, noir mat,
bâquille de porte en forme U

Réf. 917.64.548

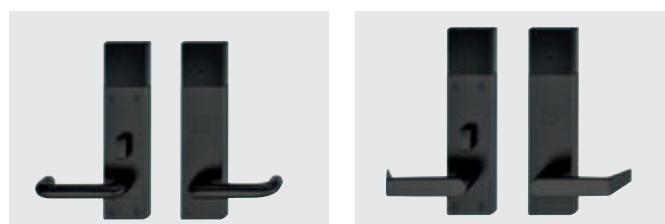

Acier inox, noir mat,
bâquille de porte en forme J


Réf. 917.64.546

Nos spécialistes Dialock sont à votre entière disposition pour toute consultation et étude de projet.

Référence pour les versions de clé smartphone et de système de gestion des chambres sur demande.

Vous trouverez des produits complémentaires nécessaires à l'exploitation dans nos catalogues Häfele Dialock.

Terminal contrôleur d'énergie Häfele Dialock

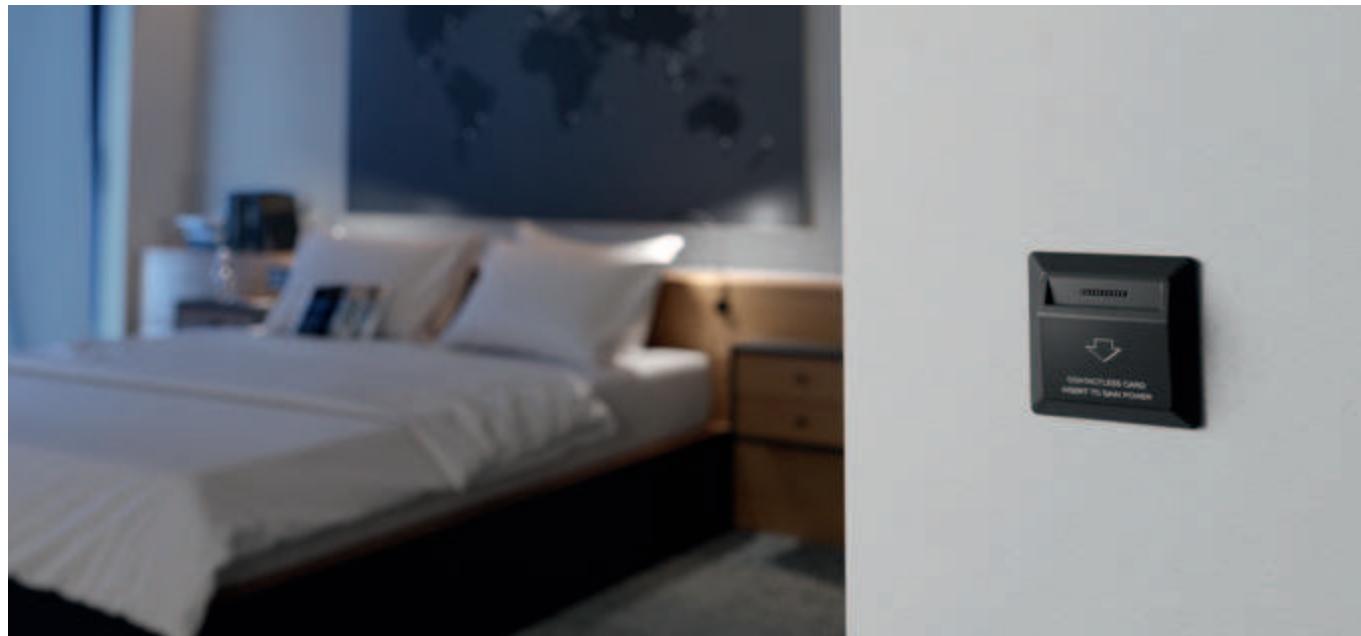

Plastique, blanc

230 VAC
110 VACRéf. 917.56.917
Réf. 917.56.907

Plastique, aspect argent

230 VAC
110 VACRéf. 917.56.919
Réf. 917.56.909Plastique, noir mat
sans électronique

Réf. 917.56.920

Convient pour l'activation de consommateurs électriques dans les chambres d'hôtes, tels que l'éclairage, le téléviseur, les prises de courant, la climatisation.

- Fonction : si une carte de transpondeur est insérée dans le support du terminal contrôleur d'énergie, les circuits électriques et commutations sont débloqués. 20 secondes après avoir retiré la carte de transpondeur, l'autorisation pour le circuit électrique et les commutations prend fin.
- Technologie de transpondeurs : Mifare Classic 4 Byte + 7 Byte UID
- Certifié selon : FCC, EMC, SAA

Nos spécialistes Dialock sont à votre entière disposition pour toute consultation et étude de projet.

Serrure à mortaiser Häfele Startec, CP



Classe 3

- > Domaine d'utilisation : pour portes en bois en feuillure (têteière 20 mm) ou à recouvrement (têteière 24 mm), p.ex. pour une porte de communication entre chambres d'hôtel
- > Version : préparée pour porte palière
- > Type de fermeture : préparé pour cylindre profil européen
- > Axe : 55 mm
- > Pêne dormant : à 2 tours
- > Fouillot de bâquille : 8 mm
- > Distance : 72 mm
- > Norme : certifié selon EN 12209:2003
- > Classe : 3 S 8 1 0 F 2 B C 2 0

Pour un cylindre profil européen avec fermeture spécifique au client (clé maître), veuillez contacter votre conseiller Häfele.



Têteière ronde, acier inox, mat

Largeur de têteière 20 mm Réf. 911.02.151
Largeur de têteière 24 mm Réf. 911.02.153



Têteière ronde, acier inox, aspect laiton poli, revêtement PVD

Largeur de têteière 20 mm Réf. 911.25.452
Largeur de têteière 24 mm Réf. 911.25.454



Têteière ronde, acier inox, noir graphite, revêtement PVD

Largeur de têteière 20 mm Réf. 911.25.421
Largeur de têteière 24 mm Réf. 911.25.200



Têteière anguleuse, acier inox, mat

Largeur de têteière 20 mm Réf. 911.02.143
Largeur de têteière 24 mm Réf. 911.02.145



Têteière anguleuse, acier inox, aspect laiton poli, revêtement PVD

Largeur de têteière 20 mm Réf. 911.25.444
Largeur de têteière 24 mm Réf. 911.25.446



Têteière anguleuse, acier inox, noir graphite, revêtement PVD

Largeur de têteière 20 mm Réf. 911.25.420
Largeur de têteière 24 mm Réf. 911.25.422

Paumelle à visser Häfele Startec modèle DHB 3222




Paumelle à visser Häfele Startec modèle DHB 3221



Acier inox,
mat

Réf. 926.98.050

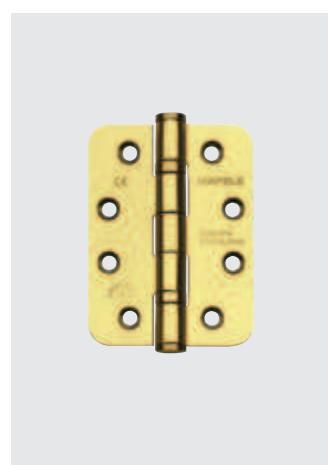


Acier inox, aspect laiton poli,
revêtement PVD

Réf. 926.98.058



Acier inox,
mat

Réf. 926.98.040

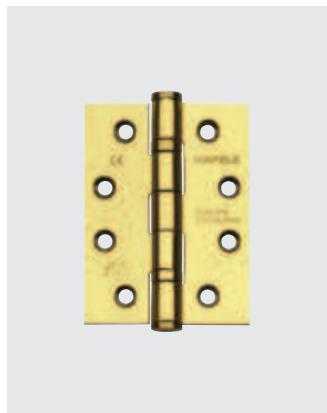

Acier inox, aspect laiton poli,
revêtement PVD

Réf. 926.98.048



Acier inox, noir graphite,
revêtement PVD

Réf. 926.98.043

- Domaine d'utilisation : pour portes intérieures à recouvrement avec huisseries en bois ou acier
- Dimensions : 102 x 76 mm (4" x 3")
- Épaisseur de la lame : 3 mm
- Diamètre du nœud : 14 mm
- Poids de la porte : <120 kg
- Pose : utilisable pour DIN à gauche et DIN à droite
- Norme : certifié selon EN 1935:2002

Paumelle à pose invisible Häfele Startec



Alliage zingué,
chromé mat

Réf. 927.91.634



Alliage zingué,
aspect laiton poli

Réf. 927.91.638



Alliage zingué,
noir mat

Réf. 927.91.633

- Domaine d'utilisation : pour portes à recouvrement intérieures en bois
- Poids de la porte : <80 kg pour 2 paumelles de porte, ≤100 kg pour 3 paumelles de porte
- Dimension : 160 mm
- Épaisseur de la porte : ≥40 mm
- Angle d'ouverture : 180°
- Pose : utilisable pour DIN à gauche et DIN à droite
- réglage progressif en trois dimensions

Paumelle de porte pour portes de projet Häfele Startec modèle DHX 2160



Acier inox, mat

Réf. 924.25.203

- Domaine d'utilisation : pour portes de projet en feuilure avec huisseries en bois, acier ou aluminium
- Dimension : 160 mm
- Épaisseur de la lame : 3 mm
- Poids de la porte : ≤160 kg
- Pose : utilisable pour DIN à gauche et DIN à droite

Carter



Acier inox, mat

Réf. 924.32.003

- Domaine d'utilisation : pour cadres entre murs en bois, pour portes en feuilure et à recouvrement
- Version : pour paumelles de projet avec système VX
- réglage progressif en trois dimensions : côté, hauteur et appui ±3 mm
- Pose : utilisable pour DIN à gauche et DIN à droite

Ferme-porte Häfele Startec DCL 33, à pose invisible, EN 2-4



Aluminium, aspect argent laqué

sans blocage **F**
avec dispositif d'arrêt

Réf. 931.84.039
Réf. 931.84.269



Laiton, poli

sans blocage **F**
avec dispositif d'arrêt

Réf. 931.84.035
Réf. 931.84.238



Aluminium, noir mat

sans blocage **F**
avec dispositif d'arrêt

Réf. 931.84.033
Réf. 931.84.233

- > Domaine d'utilisation : pour portes en bois à un vantail, vérifié pour portes coupe-feu et portes anti-fumée
- > Version : vitesse de fermeture et butée d'extrémité réglables en continu
- > Force de fermeture 2–4 selon EN 1154
- > Largeur de vantail : ≤1100 mm
- > Épaisseur de la porte : ≥46 mm
- > Angle d'ouverture : ≤115°
- > Plage de blocage : ≤115°
- > Pose : utilisable pour DIN à gauche et DIN à droite
- > Norme : certifié selon EN 1154:1996/A1:2002

Ferme-porte Häfele Startec DCL 34, à pose invisible, EN 3



Aluminium, aspect argent laqué

sans blocage **F**
avec dispositif d'arrêt

Réf. 931.84.049
Réf. 931.84.279



Laiton, poli

sans blocage **F**
avec dispositif d'arrêt

Réf. 931.84.048
Réf. 931.84.278




Aluminium, noir mat

sans blocage **F**
avec dispositif d'arrêt

Réf. 931.84.043
Réf. 931.84.273

- > Domaine d'utilisation : pour portes en bois à un vantail, vérifié pour portes coupe-feu et portes anti-fumée
- > Version : vitesse de fermeture et butée d'extrémité réglables en continu
- > Force de fermeture : 3 selon EN 1154
- > Largeur de vantail : ≤950 mm
- > Épaisseur de la porte : ≥40 mm
- > Angle d'ouverture : ≤120°
- > Plage de blocage : ≤115°
- > Pose : utilisable pour DIN à gauche et DIN à droite
- > Norme : certifié selon EN 1154:1996/A1:2002

Ferme-porte Häfele Startec DCL 51, avec bras à compas, EN 2–4

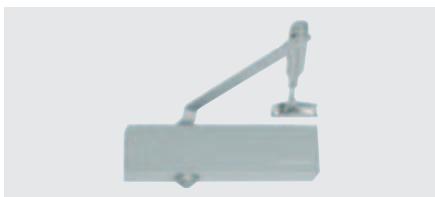

Aluminium, aspect argent laqué

sans blocage **F** Réf. 931.84.829
avec dispositif d'arrêt Réf. 931.84.669



Acier inox, mat

sans blocage **F** Réf. 931.84.820
avec dispositif d'arrêt Réf. 931.84.660



Laiton poli, revêtement PVD

sans blocage **F** Réf. 931.84.828
avec dispositif d'arrêt Réf. 931.84.668



Aluminium, noir mat

sans blocage **F** Réf. 931.84.823
avec dispositif d'arrêt Réf. 931.84.663

- > Domaine d'utilisation : pour portes en bois à un vantail, vérifié pour portes coupe-feu et portes anti-fumée
- > Version : vitesse de fermeture et butée d'extrémité réglables
- > Force de fermeture 2–4 selon EN 1154
- > Largeur de vantail : ≤1100 mm
- > Angle d'ouverture : ≤180°
- > Plage de blocage : ≤145°
- > Pose : utilisable pour DIN à gauche et DIN à droite
- > Norme : certifié selon EN 1154:1996/A1:2002

Ferme-porte Häfele Startec DCL 84, avec bras coulisse, EN 3



Aluminium, aspect argent laqué

sans blocage **F** Réf. 931.84.319
avec dispositif d'arrêt Réf. 931.84.329



Laiton poli, revêtement PVD

sans blocage **F** Réf. 931.84.318
avec dispositif d'arrêt Réf. 931.84.328

- > Domaine d'utilisation : pour portes en bois à un vantail, vérifié pour portes coupe-feu et portes anti-fumée
- > Version : vitesse de fermeture et butée d'extrémité réglables en continu
- > Force de fermeture : 3 selon EN 1154
- > Largeur de vantail : ≤950 mm
- > Angle d'ouverture : ≤120°
- > Plage de blocage : ≤105°
- > Pose : utilisable pour DIN à gauche et DIN à droite
- > Norme : certifié selon EN 1154:1996/A1:2002



Aluminium, noir mat


sans blocage **F** Réf. 931.84.313
avec dispositif d'arrêt Réf. 931.84.323

Set de ferrures coupe-feu pour ferme-portes Häfele Startec DCL



Pour ferme-porte à pose invisible

DCL 33, durée de résistance au feu 60 min **950.11.123**
 DCL 34, durée de résistance au feu 30 min **950.11.124**

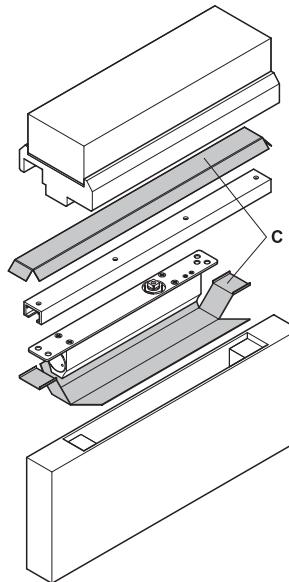

C = set de ferrures coupe-feu pour ferme-portes DCL à montage invisible

- Fonction : matériau de construction hautement moussant pour protéger les ferme-portes en cas d'action de la température, protège jusqu'à 60 min du feu et remplace ainsi le mastic et la pâte intumescents
- Épaisseur du matériau : 2 mm

Consigne


Afin de garantir les caractéristiques pare-flamme de la porte, le montage doit correspondre aux indications et l'essai selon EN 1634 doit avoir été réalisé. De plus, il convient de tenir compte des normes, directives et homologations internationales ainsi que d'autres règles concernant la protection contre la fumée et l'incendie.

L'isolation contre le transfert de chaleur est assurée dès que le matériau intumescant est activé.

Les ferme-portes hydrauliques à pose invisible ne peuvent pas être installés dans les portes coupe-feu sans mesures de protection appropriées, car :

- lors du montage, une grande surface de la porte doit être découpée, réduisant ainsi la résistance au feu.
- de nombreux modèles contiennent de l'huile hydraulique inflammable.
- ils sont constitués d'un matériau hautement conducteur de chaleur.
- les boîtiers en aluminium peuvent fondre et se briser en cas de forte chaleur.
- ils utilisent presque toute l'épaisseur de la porte.

Set de ferrures coupe-feu pour paumeilles de porte

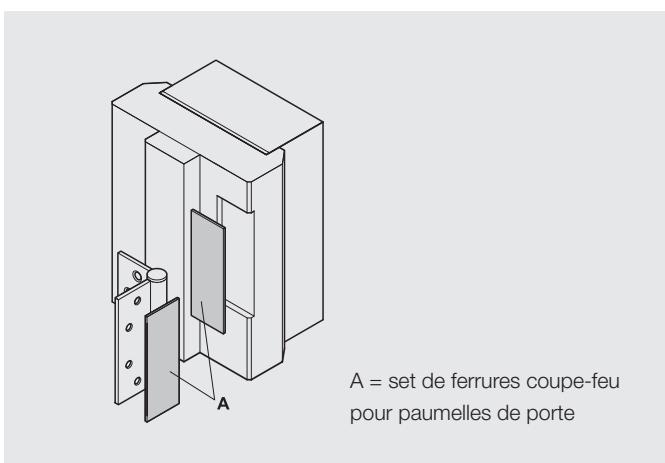


A = set de ferrures coupe-feu pour paumeilles de porte

- Fonction : matériau de construction hautement moussant pour protéger les paumeilles en cas d'action de la température, protège jusqu'à 60 min du feu et remplace ainsi le mastic et la pâte intumescents
- Dimensions : 102 x 30 x 2 mm

Réf. **950.11.087**

Judas pour porte d'entrée Häfele Startec

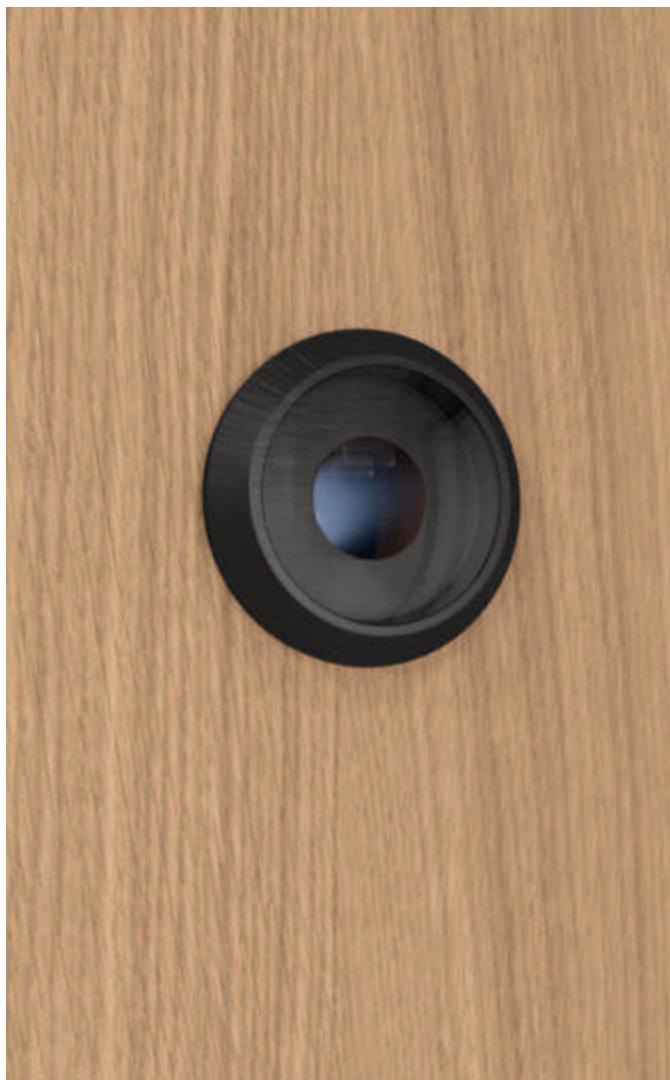

Laiton, chromé

Réf. 959.00.042



Laiton, poli

Réf. 959.00.048



Laiton, noir mat

Réf. 959.00.121

- > Version : protection contre le feu testée pour 60 min
- > Champ de vision : 200°
- > Pour épaisseur de la porte : 35–60 mm
- > Diamètre de perçage : 14 mm
- > Avec volet sur la face intérieure



Laiton,
nickelé mat

Réf. 959.30.006



Laiton, aspect laiton,
revêtement PVD

Réf. 959.30.001



Laiton, noir graphite,
revêtement PVD

Réf. 959.30.003

- > Champ de vision : 200°
- > Pour épaisseur de la porte : 35–55 mm
- > Diamètre de perçage : 16 mm
- > Avec volet sur la face intérieure

Seuil automatique Häfele Startec DDS 12



DDS 12

avec déclenchement sur un côté

Longueur 630 mm, à raccourcir à 583 mm	Réf. 950.05.340
Longueur 730 mm, à raccourcir à 708 mm	Réf. 950.05.341
Longueur 830 mm, à raccourcir à 708 mm	Réf. 950.05.342
Longueur 930 mm, à raccourcir à 833 mm	Réf. 950.05.343
Longueur 1030 mm, à raccourcir à 958 mm	Réf. 950.05.344
Longueur 1130 mm, à raccourcir à 1083 mm	Réf. 950.05.345

- > Domaine d'utilisation : pour portes en bois anti-bruit (DIN 4109), pour portes anti-fumée selon la norme EN 1634-3, pour portes coupe-feu selon la norme EN 1634-1
- > Matériau/surface : boîtier extérieur : aluminium, profilé d'étanchéité : silicone auto-extinguible gris, déclencheur : plastique gris
- > Isolation phonique : 49 dB pour un interstice 7 mm
- > Hauteur d'étanchéité : <11 mm
- > Dimensions d'installation : 12 x 31 mm
- > Montage : à rainurer, avec équerre de fixation
- > Pose : utilisable pour DIN à gauche et DIN à droite

avec déclenchement sur deux côtés

Longueur 730 mm, à raccourcir à 708 mm	Réf. 950.05.961
Longueur 830 mm, à raccourcir à 708 mm	Réf. 950.05.962
Longueur 930 mm, à raccourcir à 833 mm	Réf. 950.05.963
Longueur 1030 mm, à raccourcir à 958 mm	Réf. 950.05.964
Longueur 1130 mm, à raccourcir à 1083 mm	Réf. 950.05.965

Seuil automatique Häfele Startec DDS 15




DDS 15

avec déclenchement sur un côté

Longueur 630 mm, à raccourcir à 583 mm	Réf. 950.05.820
Longueur 730 mm, à raccourcir à 708 mm	Réf. 950.05.821
Longueur 830 mm, à raccourcir à 708 mm	Réf. 950.05.822
Longueur 930 mm, à raccourcir à 833 mm	Réf. 950.05.823
Longueur 1030 mm, à raccourcir à 958 mm	Réf. 950.05.824
Longueur 1130 mm, à raccourcir à 1083 mm	Réf. 950.05.825

- > Domaine d'utilisation : pour portes en bois anti-bruit (DIN 4109), pour portes anti-fumée selon la norme EN 1634-3, pour portes coupe-feu selon la norme EN 1634-1
- > Matériau/surface : boîtier extérieur : aluminium brut, auto-extinguible gris, profilé d'étanchéité : silicone, déclencheur : plastique gris
- > Isolation phonique : 51 dB pour un interstice 7 mm
- > Hauteur d'étanchéité : <14 mm
- > Dimensions d'installation : 15 x 30 mm
- > Montage : à rainurer, avec équerre de fixation
- > Pose : utilisable pour DIN à gauche et DIN à droite

Seuil automatique Häfele Startec DDS 20

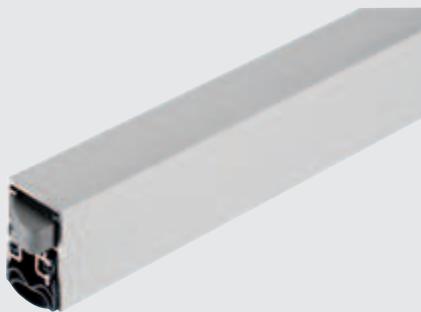

**CONVIENT AUX
PIÈCES HUMIDES**

DDS 20

avec déclenchement sur un côté

Longueur 630 mm, à raccourcir à 583 mm
Longueur 730 mm, à raccourcir à 708 mm
Longueur 830 mm, à raccourcir à 708 mm
Longueur 930 mm, à raccourcir à 833 mm
Longueur 1030 mm, à raccourcir à 958 mm
Longueur 1130 mm, à raccourcir à 1083 mm

Réf. 950.05.910
Réf. 950.05.911
Réf. 950.05.912
Réf. 950.05.913
Réf. 950.05.914
Réf. 950.05.915

Longueur 730 mm, à raccourcir à 708 mm
Longueur 830 mm, à raccourcir à 708 mm
Longueur 930 mm, à raccourcir à 833 mm
Longueur 1030 mm, à raccourcir à 958 mm
Longueur 1130 mm, à raccourcir à 1083 mm

Réf. 950.05.921
Réf. 950.05.922
Réf. 950.05.923
Réf. 950.05.924
Réf. 950.05.925

- > Domaine d'utilisation : pour portes en bois anti-bruit (DIN 4109),
pour portes anti-fumée selon la norme EN 1634-3,
pour portes coupe-feu selon la norme EN 1634-1
- > Matériau/surface : boîtier extérieur : aluminium,
profilé d'étanchéité : silicone auto-extinguible gris,
déclencheur : plastique gris
- > Isolation phonique : 51 dB pour un interstice 7 mm
- > Hauteur d'étanchéité : <12 mm
- > Dimensions d'installation : 20 x 30 mm
- > Montage : à rainurer, avec équerre de fixation
- > Pose : utilisable pour DIN à gauche et DIN à droite

Seuil automatique Häfele Startec DDS 1530 8S



**DÉCLENCHEMENT
TEMPORISÉ**

DDS 1530 8S

avec déclenchement sur un côté

Longueur 708 mm, à raccourcir à 558 mm
Longueur 833 mm, à raccourcir à 683 mm
Longueur 958 mm, à raccourcir à 835 mm
Longueur 1083 mm, à raccourcir à 933 mm
Longueur 1208 mm, à raccourcir à 1058 mm

Réf. 950.45.074
Réf. 950.45.075
Réf. 950.45.076
Réf. 950.45.077
Réf. 950.45.078

- > Domaine d'utilisation : pour portes en bois anti-bruit (DIN 4109)
- > Version : avec abaissement hydraulique retardé (décalage de temps : 8 secondes)
- > Matériau/surface : boîtier extérieur : aluminium,
profilé d'étanchéité : silicone auto-extinguible gris,
déclencheur : plastique gris
- > Isolation phonique : 51,5 dB
- > Hauteur d'étanchéité : <12 mm
- > Dimensions d'installation : 15 x 30 mm
- > Montage : à rainurer, avec équerre de fixation
- > Pose : utilisable pour DIN à gauche et DIN à droite

Seuil de la porte



Aluminium aspect argent anodisé,
recouvrement latéral plastique gris clair RAL 7035

Longueur 715 mm	Réf. 950.45.104
Longueur 840 mm	Réf. 950.45.105
Longueur 965 mm	Réf. 950.45.106
Longueur 1090 mm	Réf. 950.45.107
Longueur 1215 mm	Réf. 950.45.108
Longueur 1340 mm	Réf. 950.45.109

- > Domaine d'utilisation : pour portes intérieures en tant que protection contre les courants d'air, le bruit, les insectes, la fumée et le feu
- > Version : accessible aux personnes à mobilité réduite selon la norme européenne

Joint coupe-feu



Silicate de sodium marron foncé

Largeur 10 mm, durée de résistance au feu 30 min	Réf. 950.11.031
Largeur 20 mm, durée de résistance au feu 60 min	Réf. 950.11.041

- > Domaine d'utilisation : pour portes en bois afin d'étanchéifier l'entrefer entre le vantail de porte et le cadre
- > **Joint coupe-feu uniquement**
- > Version : matériau hautement moussant en cas d'action de la température
- > Longueur : 2100 mm
- > Montage : autocollant

Consigne

Afin de garantir les caractéristiques pare-feu de la porte, le montage doit correspondre aux indications et l'essai selon EN 1634 doit avoir été réalisé. De plus, il convient de tenir compte des normes, directives et homologations internationales ainsi que d'autres règles concernant la protection contre la fumée et l'incendie.
L'isolation contre le transfert de chaleur est assurée dès que le matériau intumescant est activé.

Les ferme-portes hydrauliques à pose invisible ne peuvent pas être installés dans les portes coupe-feu sans mesures de protection appropriées, car :

- > lors du montage, une grande surface de la porte doit être découpée, réduisant ainsi la résistance au feu.
- > de nombreux modèles contiennent de l'huile hydraulique inflammable.
- > ils sont constitués d'un matériau hautement conducteur de chaleur.
- > les boîtiers en aluminium peuvent fondre et se briser en cas de forte chaleur.
- > ils utilisent presque toute l'épaisseur de la porte.

Joint coupe-feu et pare-fumée



Silicate de sodium marron foncé

Largeur 10 mm,
durée de résistance au feu 30 min
Largeur 20 mm,
durée de résistance au feu 60 min

Réf. 950.11.051

Réf. 950.11.061

- > Domaine d'utilisation : pour portes en bois afin d'étanchéifier l'entrefer entre le vantail de porte et le cadre
- > **Joint coupe-feu et pare-fumée**
- > Version : matériau hautement moussant en cas d'action de la température, avec brosse
- > Longueur : 2100 mm
- > Montage : autocollant

Joint coupe-feu, pare-fumée et de protection acoustique



Silicate de sodium marron foncé

Largeur 15 mm,
durée de résistance au feu 30 min

Réf. 950.11.071

- > Domaine d'utilisation : pour portes en bois afin d'étanchéifier l'entrefer entre le vantail de porte et le cadre
- > **Joint coupe-feu, pare-fumée et de protection acoustique**
- > Version : matériau hautement moussant en cas d'action de la température
- > Isolation phonique : 31 dB
- > Longueur : 2100 mm
- > Montage : autocollant

Joint pare-fumée et de protection acoustique



PVC brun

Largeur 15 mm, longueur 1000 mm
Largeur 15 mm, longueur 2100 mm
Largeur 15 mm, longueur 2400 mm

Réf. 950.11.131

Réf. 950.11.141

Réf. 950.11.151

- > Domaine d'utilisation : pour portes en bois afin d'étanchéifier l'entrefer entre le vantail de porte et le cadre
- > **Joint pare-fumée et de protection acoustique**
- > Isolation phonique : 31 dB
- > Fumée jusqu'à 200 °C
- > Montage : autocollant

Protection de l'entrebattement



Plaque de recouvrement et chaîne, acier inox, boîtier aspect inox

Réf. 911.59.425



Plaque de recouvrement et chaîne, acier inox, boîtier aspect laiton, revêtement PVD

Réf. 911.59.427



Plaque de recouvrement et chaîne, acier inox, boîtier noir graphite, revêtement PVD


Réf. 911.59.421

- Domaine d'utilisation : pour portes en bois affleurantes s'ouvrent vers l'intérieur
- Matériau : boîtier en alliage zingué



Alliage zingué, nickelé

Réf. 911.59.046



Alliage zingué, aspect laiton, revêtement PVD

Réf. 911.59.028



Alliage zingué, noir graphite, revêtement PVD

Réf. 911.59.029

- Domaine d'utilisation : pour portes en bois affleurantes s'ouvrent vers l'intérieur

Plaque d'écartement aluminium pour portes en feuillure, hauteur 8 mm
nickelé mat
aspect laiton poli, revêtement PVD
noir mat, revêtement PVD

Réf. 911.59.640

Réf. 911.59.641


Réf. 911.59.642

Butée de porte fixée au sol



Acier inox mat

Réf. 937.55.140



Acier inox aspect laiton revêtement PVD

Réf. 937.55.148



Acier inox, noir graphite, revêtement PVD

Réf. 937.55.144

- Version : avec broche pour une rigidification supplémentaire dans le sol, convient aux portes d'entrée
- Dimensions : diamètre 44 mm
Broche : diamètre 6 mm, longueur 16 mm
Patin 3,5 mm
Caoutchouc 5 mm
- Montage : à visser

Arrêt de porte mural



Acier inox mat

Réf. 937.13.550



Acier inox aspect laiton revêtement PVD

Réf. 937.13.558



Acier inox noir graphite revêtement PVD

Réf. 937.13.553

- Version : avec goujon de limitation pour cintre
- Longueur : 82 mm
- Amortisseur : diamètre 19 mm
- Montage : à visser




Espace de rangement

PAGE

60



Espace de rangement – Aperçu produit

POIGNÉE DE MEUBLE




> Page 63

POIGNÉE DE MEUBLE



> Page 64

POIGNÉE DE MEUBLE



> Page 64

BOUTON DE MEUBLE



> Page 65

TRINGLE D'ARMOIRE
HÄFELE LOOX, OVALE



> Page 66

SUPPORT CENTRAL DE
TRINGLE D'ARMOIRE, OVALE



> Page 67

SUPPORT DE TRINGLE
D'ARMOIRE, OVALE



> Page 67

PIVOT DE SECRÉTAIRE POUR
SURFACES RABATTABLES



> Page 67

TRINGLE D'ARMOIRE, ROND



> Page 68

SUPPORT CENTRAL DE
TRINGLE D'ARMOIRE, ROND



> Page 68

SUPPORT DE TRINGLE
D'ARMOIRE, ROND



> Page 68

CINTRE
AVEC PATTE PORTE-CINTRE



> Page 69

CINTRE



> Page 69


CROCHET DE GARDE-ROBE



> Page 70

Espace de rangement – Aperçu produit

TIGES DE PROTECTION
POUR MEUBLES



> Page 71

RACK À BAGAGES



> Page 71

FERRURE POUR PORTE
COULISSANTE VORFRONT



> Page 72

FERRURE POUR PORTE
COULISSANTE INFRONT



> Page 73

PLANCHE À REPASSER
HÄFELE IRONFIX



> Page 76

PLANCHE À REPASSER
AVEC SUPPORT



> Page 77

COFFRE-FORT D'HÔTEL




> Page 78

MINIBAR



> Page 80

GRILLE D'AÉRATION



> Page 81

CHARNIÈRE
D'ACCOMPAGNEMENT




> Page 81

Poignée de meuble




Carré – moderne, pur

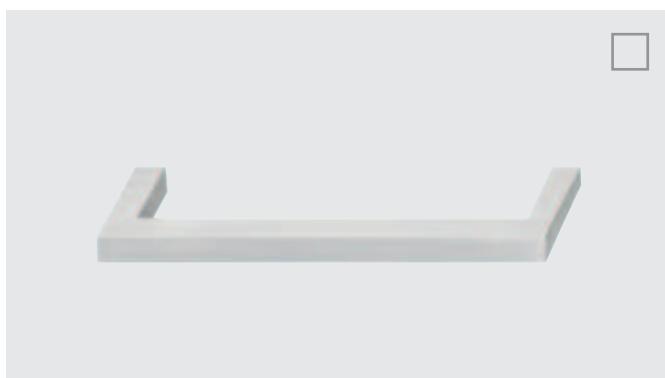

Acier inox, mat brossé, qualité 1.4301

Dimensions 106 x 35, ea 96 mm
 Dimensions 138 x 35, ea 128 mm
 Dimensions 170 x 35, ea 160 mm
 Dimensions 202 x 35, ea 192 mm

Réf. 155.01.340
 Réf. 155.01.341
 Réf. 155.01.342
 Réf. 155.01.343

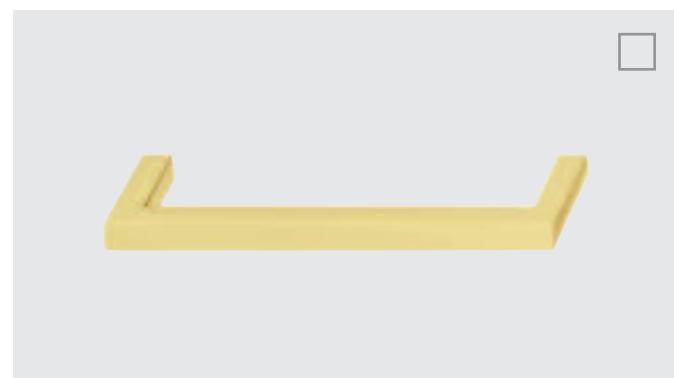

Acier inox, aspect laiton, revêtement PVD

Dimensions 106 x 35, ea 96 mm
 Dimensions 138 x 35, ea 128 mm

Réf. 112.04.080
 Réf. 112.04.081



Acier inox, noir graphite, revêtement PVD

Dimensions 106 x 35, ea 96 mm
 Dimensions 138 x 35, ea 128 mm

Réf. 112.04.082
 Réf. 112.04.083

- > Section : 10 x 10 mm
- > Montage : à visser avec vis filetée M4

Poignée de meuble



Acier inox, qualité 1.4301, mat brossé

Dimensions 106 x 35, ea 96 mm

Dimensions 138 x 35, ea 128 mm

Dimensions 170 x 35, ea 160 mm


Dimensions 202 x 35, ea 192 mm

Réf. 155.01.231

Réf. 155.01.232

Réf. 155.01.233


Réf. 155.01.234



Acier inox, qualité 1.4301, aspect laiton poli, revêtement PVD

Réf. 112.04.070

Réf. 112.04.071



Acier inox, qualité 1.4301, noir graphite, revêtement PVD

Dimensions 106 x 35, ea 96 mm


Réf. 112.04.072

Dimensions 138 x 35, ea 128 mm

Réf. 112.04.073

Rond – classique, intemporel

- > Diamètre : 10 mm
- > Montage : à visser avec vis filetée M4



Acier inox, brossé mat

Dimensions 136 x 35, ea 96 mm

Réf. 155.01.400

Dimensions 168 x 35, ea 128 mm

Réf. 155.01.401

Dimensions 200 x 35, ea 160 mm

Réf. 155.01.402

Dimensions 232 x 35, ea 192 mm

Réf. 155.01.403



Acier inox, aspect laiton poli, revêtement PVD

Réf. 112.04.060

Réf. 112.04.061



Acier inox, noir graphite, revêtement PVD

Dimensions 136 x 35, ea 96 mm

Réf. 112.04.062

Dimensions 168 x 35, ea 128 mm

Réf. 112.04.063

- > Diamètre : poignée 12 mm, support 10 mm
- > Montage : à visser avec vis filetée M4

Bouton de meuble



Carré – moderne, pur



Acier inox,
mat brossé

12 x 12 x 25 mm 112.02.110
20 x 20 x 30 mm 112.02.111



Acier inox, aspect laiton poli,
revêtement PVD

12 x 12 x 25 mm 112.02.112
20 x 20 x 30 mm 112.02.113



Acier inox, noir graphite,
revêtement PVD

12 x 12 x 25 mm 112.02.114
20 x 20 x 30 mm 112.02.115

➤ Montage : à visser avec
vis filetée M4

Rond – classique, intemporel



Acier inox,
mat brossé

Ø 12 mm, L 25 mm 155.01.485
Ø 20 mm, L 30 mm 155.01.486



Acier inox, aspect laiton poli,
revêtement PVD

Ø 12 mm, L 25 mm 112.02.102
Ø 20 mm, L 30 mm 112.02.103



Acier inox, noir graphite,
revêtement PVD

Ø 12 mm, L 25 mm 112.02.104
Ø 20 mm, L 30 mm 112.02.105

➤ Montage : à visser avec
vis filetée M4

Tringle d'armoire Häfele Loox, ovale



Éclairable avec une bande LED Häfele Loox



Aluminium, aspect argent anodisé

Réf. 833.72.790

- > Version : éclairable avec une bande LED Häfele Loox, recouvrement canal lumineux matifié
- > Dimensions : 30 x 15 x 2500 mm

Tringle d'armoire OVA, ovale



Acier, chromé

Réf. 801.03.222

- > Dimensions : 30 x 15 x 2500 mm
- > Épaisseur du matériau : 0,8 mm

Support central de tringle d'armoire, ovale



Alliage galvanisé, chromé
réglable en hauteur 85–105 mm **802.07.200**



Alliage galvanisé, chromé
rigide 75 mm **802.07.210**

- > Domaine d'utilisation : pour tringle d'armoire OVA 30 x 15 mm
- > Montage : à visser sous le fond

Support de tringle d'armoire, ovale



Alliage galvanisé, nickelé
Réf. **803.33.756**

- > Domaine d'utilisation : pour tringle d'armoire OVA 30 x 15 mm
- > Dimensions : 43 x 18 x 10 mm
- > Montage : à visser sur la paroi latérale

Pivot de secrétaire pour surfaces rabattables



Acier inox, poncé
pour hauteur d'abattant <400 mm,
capacité de charge 40 kg
pour hauteur d'abattant <500 mm,
capacité de charge 60 kg
pour hauteur d'abattant <600 mm,
capacité de charge 70 kg

Réf. 361.50.830
Réf. 361.50.831
Réf. 361.50.832

- > Domaine d'utilisation : pour tables pliantes, surfaces de travail supplémentaires ou consoles porte-bagages dans les hôtels
- > Angle d'ouverture : 90°
- > Épaisseur de la lame : 5 mm
- > pour largeur d'abattant : <1200 mm
- > Montage : à visser

Remarque :

Les capacités de charge spécifiées ne s'appliquent que dans les Conditions suivantes :
pour charges statiques placées au milieu de l'abattant, en cas d'utilisation de matériaux de forme stable

Tringle d'armoire, rond



Acier, nickelé

Réf. 801.01.702

- > Diamètre : 20 mm
- > Longueur : 2500 mm
- > Épaisseur du matériau : 0,7 mm

Support central de tringle d'armoire, rond



Alliage galvanisé, nickelé

Réf. 802.02.220

- > Domaine d'utilisation : pour tringle d'armoire ronde Ø 20 mm
- > Dimensions : 63 x 38 x 19 mm
- > Montage : à visser sous le fond

Support de tringle d'armoire, rond



Laiton, nickelé

Réf. 803.51.702

- > Version : composé d'une embase et d'un manchon de raccord
- > Domaine d'utilisation : pour tringle d'armoire ronde Ø 20 mm
- > Dimensions : 28 x 12,5 mm
- > Montage : embase à visser sur la paroi latérale, visser le manchon de raccord glissé sur la tringle d'armoire sur l'embase

Cintre avec patte porte-cintre



Acier inox, mat brossé, qualité 1.4305

Cintre

Réf. 804.32.050

Patte porte-cintre

Réf. 804.32.059

- Domaine d'utilisation : pour tringle d'armoire ronde Ø 20 mm et tringle d'armoire ovale 30 mm

Cintre



Bois dur, laqué nature

simple

Réf. 842.71.410



Bois dur, laqué nature

avec tringle pour pantalon anti-dérapante
et encoches à jupes

Réf. 842.71.420



Bois dur, marron foncé

simple

Réf. 842.71.100



Bois dur, marron foncé


avec tringle pour pantalon anti-dérapante
et encoches à jupes

Réf. 842.71.320

- Domaine d'utilisation : pour tringle d'armoire ronde Ø 20 mm et tringle d'armoire ovale 30 mm

Crochets de garde-robe

Carré – moderne, pur



Acier inox, mat brossé, qualité 1.4301

Réf. 844.28.110

Acier inox, aspect laiton poli, revêtement PVD

Réf. 844.28.111




Acier inox, noir graphite, revêtement PVD

Réf. 844.28.112

- > Dimensions : 42 x 14 x 35 mm
- > Montage : à visser

Rond – classique, intemporel



Acier inox, qualité 1.4301, mat brossé

Réf. 844.28.100

Acier inox, qualité 1.4301, aspect laiton poli, revêtement PVD

Réf. 844.28.101



Acier inox, qualité 1.4301, noir graphite, revêtement PVD

Réf. 844.28.102

- > Dimensions : 55 x 14 x 35 mm
- > Montage : à visser

Tiges de protection pour meubles



Alliage zingué, aspect inox

Longueur 450 mm, autocollant 808.90.091
Longueur 600 mm, à visser 808.90.084



Alliage zingué, noir graphite

Longueur 450 mm, autocollant 808.90.391
Longueur 600 mm, à visser 808.90.384

- Version : un kit se compose de 6 tiges de protection
- Dimensions : 13 x 7 mm

Rack à bagages



Acier inox, poli

Réf. 983.25.091

- Version : repliable avec bandes élastiques pour console porte-bagages
- Dimensions : 660 x 620 x 440 mm (en position ouverte)

Ferrure pour porte coulissante Häfele Slido Classic 50 VF S, Vorfront



Ferrure pour porte coulissante Häfele Slido Classic 50 VF S, Vorfront

Capacité de charge jusqu'à 50 kg

Réf. 402.54.002

Pour portes en bois

- > Domaine d'utilisation : pour portes coulissantes à 2 vantaux
- > Version : avec dispositif anti-décrochage (activation automatique lors de l'accrochage de la porte coulissante)
- > Épaisseur de vantail : ≤19 mm
- > Chariot : à roulement en haut, à 1 galet
- > Rail de guidage : monté sous le fond de corps

Remarques :

Pour bénéficier d'un ensemble complet, d'autres produits adaptés à la solution que vous souhaitez sont nécessaires, merci de contacter votre conseiller spécialisé.

Produits optionnels et complémentaires :

- > Rails de roulement, rails de guidage, profil de support, ...
- > Garniture pour un entraînement de porte coulissante électrique ou amortisseur
- > Garnitures pour un nombre de vantaux différent

Ferrure pour porte coulissante Häfele Slido Classic 55 IF, Infront



Ferrure pour porte coulissante Häfele Slido Classic 55 IF, Infront

Capacité de charge jusqu'à 55 kg, sans réglage en hauteur

Réf. 402.23.000

Capacité de charge jusqu'à 55 kg, avec réglage en hauteur ± 2 mm

Réf. 402.23.002

Pour portes en bois

- > Domaine d'utilisation : pour portes coulissantes à 2 vantaux
- > Version : excellentes qualités de roulement grâce à des galets de grande taille
- > Épaisseur de vantail : ≥ 16 mm (rails de roulement et de guidage séparés)
- > Chariot : à roulement en bas, à 1 galet

Remarques :

Pour bénéficier d'un ensemble complet, d'autres produits adaptés à la solution que vous souhaitez sont nécessaires, merci de contacter conseiller spécialisé.

Produits optionnels et complémentaires :

- > Rails de roulement, rails de guidage, ...
- > Garnitures pour un nombre de vantaux différent

Ferrure pour porte coulissante Häfele Slido Classic 60 VF T, Vorfront



Ferrure pour porte coulissante Häfele Slido Classic 60 VF T, Vorfront

Capacité de charge jusqu'à 60 kg

Réf. 402.31.002

Pour portes en bois

- > Domaine d'utilisation : pour portes coulissantes à 2 vantaux
- > Version : avec amortisseurs des deux côtés
- > Épaisseur de vantail : 19-25 mm, réglable
- > Largeur de vantail : min. 620 mm
- > Chariot : à roulement en haut, à 2 galets

Remarques :

Pour bénéficier d'un ensemble complet, d'autres produits adaptés à la solution que vous souhaitez sont nécessaires, merci de contacter conseiller spécialisé.

Produits optionnels et complémentaires :

- > Rails de roulement, rails de guidage, ...
- > Garnitures pour un entraînement de porte coulissante électrique
- > Garnitures pour un nombre différent de vantaux ou sans amortisseur ou amortisseurs d'un côté

Ferrure pour porte coulissante Häfele Slido Classic 40 IF, Infront



Ferrure pour porte coulissante Häfele Slido Classic 40 IF, Infront

Capacité de charge jusqu'à 40 kg

Réf. 402.30.025

Pour portes en bois

- Domaine d'utilisation : pour portes coulissantes à 2 vantaux
- Version : avec amortisseur d'un côté
- Épaisseur de vantail : 16–19 mm
- Largeur de vantail : ≥ 390 mm
- Chariot : à roulement en haut, à 4 galets

Remarques :

Pour bénéficier d'un ensemble complet, d'autres produits adaptés à la solution que vous souhaitez sont nécessaires, merci de contacter conseiller spécialisé.

Produits optionnels et complémentaires :


- Rails de roulement, rails de guidage, ...
- Garnitures pour un nombre différent de vantaux ou sans amortisseur ou amortisseurs des deux côtés

Planche à repasser Häfele Ironfix



Montage derrière la façade de tiroir, housse de planche à repasser à revêtement en aluminium

Réf. 568.60.723




Rangé avec économie d'espace et avec accès direct

- > Version : escamotable, cale automatique de la surface de repassage qui sort à l'ouverture du tiroir, réglage en continu de la largeur
- > Largeur intérieure ① : 362–500 mm
- > Profondeur intérieure de corps ② : <500 mm



Montage sur le fond, housse de planche à repasser à revêtement en aluminium

Réf. 568.60.793

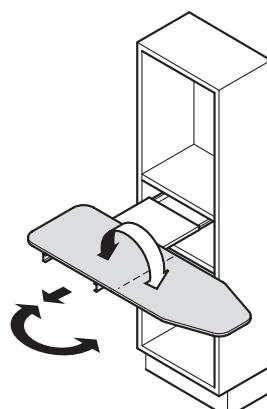

Rangé avec économie d'espace et avec accès direct


- > Version : escamotable, orientable à 180° avec positionnement dans la trame à 15°, complètement prémonté sans raccord de façade
- > Profondeur d'installation : 350 mm
- > Hauteur d'installation : 125 mm
- > Largeur d'installation : 540 mm

Planche à repasser Häfele Ironfix



Montage mural, housse de planche à repasser à revêtement en aluminium

Réf. 568.66.723

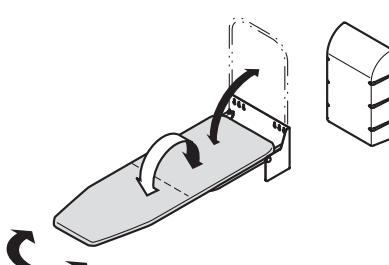

Rangé avec économie d'espace et avec accès direct

- > Version : escamotable, pivotement et blocage en continu à 180°, complètement prémontée

Capot, pour planche à repasser Häfele Ironfix montage mural

Plastique, blanc


Réf. 568.66.790

Planche à repasser, avec support pour la planche et le fer à repasser

Planche à repasser avec support

Réf. 983.25.089

- Version : planche à repasser repliable (housse aspect argent)
avec support, un fer à repasser peut aussi être ranger dans le support
(fer à repasser non fourni)
- Dimensions : surface de planche à repasser 1220 x 340 mm
- Montage : à visser p.ex. dans une armoire

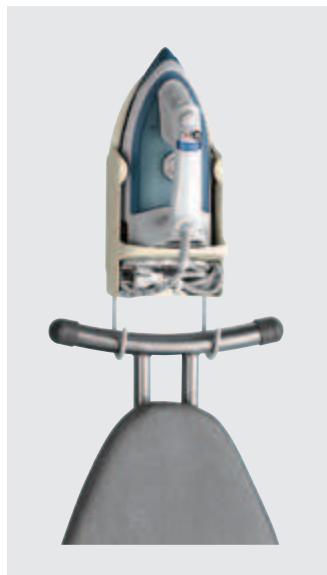

Coffre-fort d'hôtel Basic



Acier, noir

230 x 170 x 170 mm

430 x 200 x 350 mm

Clé d'ouverture d'urgence, s'entrouvrant

Réf. 836.26.321

Réf. 836.28.311

Réf. 836.28.991

- > Version : serrure électronique à combinaison de chiffres (code PIN 3–6 signes), la serrure est déverrouillée manuellement (mécaniquement)
- > Convient aux ordinateurs portables et tablettes
- > Dimensions et poids :
 - Version 1 : dimensions extérieures 230 x 170 x 170 mm, dimensions intérieures 227 x 167 x 110 mm, poids 4,6 kg
 - Version 2 : dimensions extérieures 430 x 200 x 350 mm, dimensions intérieures 427 x 197 x 283 mm, poids 10,5 kg
- > Épaisseur du matériau : boîtier 2 mm, porte 4 mm

Livré avec :

1 coffre-fort d'hôtel Basic, 4 piles alcalines AA, accessoires de montage

Coffre-fort d'hôtel



Acier, noir

Fermetures diverses (avec clé d'ouverture d'urgence)	836.26.330
S'entrouvrant « A » (sans clé d'ouverture d'urgence)	836.28.323
S'entrouvrant « B » (sans clé d'ouverture d'urgence)	836.28.324
Clé d'ouverture d'urgence « A »	836.28.983
Clé d'ouverture d'urgence « B »	836.28.984
Appareil de transfert de données en option	836.26.970

- > Version : serrure électronique à combinaison de chiffres (code PIN 3–6 signes)
 - > Convient aux ordinateurs portables et tablettes, avec éclairage intérieur, avec écran LED, fonction de lecture avec unité de déclenchement (en option)
 - > Éclairage intérieur
 - > Dimensions et poids :
 - dimensions extérieures 400 x 195 x 410 mm, dimensions intérieures 396 x 191 x 358 mm, poids 14 kg
 - > Épaisseur du matériau : boîtier 2 mm, porte 6 mm
 - > Ouverture d'urgence : avec Master-PIN ou clé d'ouverture d'urgence
- Livré avec :
- 1 coffre-fort d'hôtel, 4 piles alcalines AA, accessoires de montage

Coffre-fort d'hôtel



Coffre-fort d'hôtel

Acier, noir

Appareil de transfert de données en option

Réf. 836.23.360

Réf. 836.24.980

- > Version : serrure électronique à combinaison de chiffres (code PIN 3–6 signes)
- > Convient aux ordinateurs portables
- > Avec éclairage intérieur, écran LED, les 100 dernières ouvertures peuvent être visualisées à l'écran
- > Dimensions et poids : dimensions extérieures 405 x 200 x 415 mm, dimensions intérieures 400 x 195 x 350 mm, poids 14,5 kg
- > Épaisseur du matériau : boîtier 2 mm, porte 6 mm
- > Ouverture d'urgence : avec Master-PIN ou clé d'ouverture d'urgence

Livré avec :

1 coffre-fort d'hôtel, 4 piles alcalines AA, accessoires de montage



Coffre-fort d'hôtel

Acier, noir

Appareil de transfert de données en option

Réf. 836.24.350

Réf. 836.24.980

- > Version : serrure électronique à combinaison de chiffres (code PIN 3–6 signes), ouverture vers le haut, avec écran LED, les 100 dernières ouvertures peuvent être visualisées à l'écran
- > Dimensions et poids : dimensions extérieures 400 x 145 x 350 mm, dimensions intérieures 395 x 75 x 345 mm, poids 15 kg
- > Épaisseur du matériau : boîtier 2 mm, porte 6 mm
- > Ouverture d'urgence : avec Master-PIN ou clé d'ouverture d'urgence

Livré avec :

1 coffre-fort d'hôtel, 4 piles alcalines AA, accessoires de montage

Coffre-fort d'hôtel en tiroir



Coffre-fort d'hôtel en tiroir

Acier, noir

Appareil de transfert de données en option

Réf. 836.24.311

Réf. 836.24.980

- > Version : serrure électronique à combinaison de chiffres (code PIN 3–6 signes), l'ouverture a lieu comme pour un tiroir (sortie partielle) vers l'avant, avec écran LED, les 100 dernières ouvertures peuvent être visualisées à l'écran
- > Dimensions et poids : dimensions extérieures 470 x 200 x 385 mm, dimensions intérieures 385 x 130 x 300 mm, poids 15 kg
- > Épaisseur du matériau : boîtier 2 mm, porte 6 mm
- > Ouverture d'urgence : avec Master-PIN ou clé d'ouverture d'urgence

Livré avec :

1 coffre-fort d'hôtel en tiroir, 4 piles alcalines AA, accessoires de montage

Minibar, volume 42 litres

Technologie Peltier



Noir

Prise protégée

Tension nominale : 220–240 V, 50–60 Hz

Réf. 568.27.257

Prise US

Tension nominale : 110–120 V AC, 60 Hz

Réf. 568.27.367

- > Dimensions : H 508 x L 420 x P 425 mm
- > Version : 2 étages, réception pour bouteilles 1,5 l et éclairage intérieur par LED
- > Niveau sonore : 38 dB
- > Technologie Peltier : refroidissement par rapport à ΔT max. 6,5–15 °C à 20 °C de température ambiante
- > Tension nominale : 110–120 V ou 220–240 V, 50–60 Hz
- > Puissance : 50 W
- > Classe énergétique : B
- > Consommation énergétique : 109 kWh/annum
- > Poids : 9,4 kg
- > Montage : sans façade

Adaptateur pour prise spécifique au pays

► Page 161

0 dB
SILENCIEUX

Minibar, volume 40 litres



Noir

Prise protégée

Réf. 568.26.340

Technologie Peltier

Technologie de refroidissement particulièrement respectueuse du climat

- > Dimensions : H 560 x L 400 x P 425 mm
- > Version : 2 étages, éclairage intérieur par LED, avec charnière d'accompagnement
- > Niveau sonore : 0 dB
- > Technologie Peltier : refroidissement par rapport à ΔT max. 5–12 °C à 25 °C de température ambiante
- > Tension nominale : 220–240 V, 50–60 Hz
- > Puissance : 63 W
- > Classe énergétique : A+
- > Consommation énergétique : 99 kWh/annum
- > Poids : 12,5 kg

Adaptateur pour prise spécifique au pays

► Page 161

Minibar, volume 30 litres

Technologie d'absorbeur



Noir

Prise protégée

Tension nominale : 220/240 V, 50–60 Hz

Autres prises sur demande

Réf. 568.17.331

Technologie de refroidissement respectueuse du climat
Durée de vie longue et excellente capacité de réfrigération grâce à la technologie d'absorbeur


- > Dimensions : H 522 x L 384 x P 412 mm
- > Version : à encastrer avec panneau décor sans charnière d'accompagnement, 1 étage, éclairage intérieur par LED
- > Niveau sonore : 0 dB
- > Technologie d'absorbeur : technologie de refroidissement indépendant de l'environnement
- > Tension nominale : 220/240 V, 50–60 Hz
- > Puissance : 65 W
- > Classe énergétique : D
- > Consommation énergétique : 0,71 kWh/24 h, 260 kWh/annum
- > Poids : 14 kg
- > Montage : version à encastrer, équiper d'un panneau décor sur place, sans charnière d'accompagnement
- > Service clients disponible

0 dB
SILENCIEUX

Adaptateur pour prise spécifique au pays


► Page 161

Grille d'aération

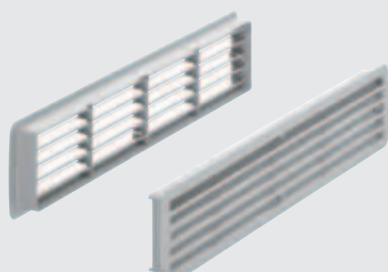

Plastique, gris clair

Réf. 959.10.005

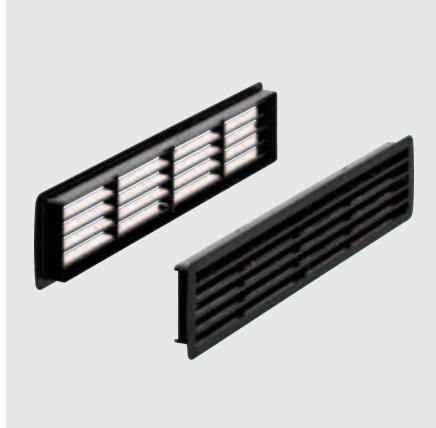

Plastique, noir

Réf. 959.10.006

- > Version : en deux parties, avec cadre, position des lamelles opaque
- > Dimensions : 457 x 92 mm
- > Découpe : 433 x 77 mm
- > Pour épaisseur de la porte : 35-40 mm
- > Passage d'air : 200 cm²
- > Montage : à encastrer

Consignes sur l'encastrement des minibars

- > Maintenir min. 200 cm² de section de ventilation pour entrée et sortie d'air
- > Garder une distance de 20 mm de la paroi arrière du réfrigérateur au meuble
- > Préserver une liaison directe de l'agrégrat d'absorption au canal de ventilation

Charnière d'accompagnement



Plastique, brun

Réf. 568.16.007


- > Domaine d'utilisation : pour assembler la porte d'un minibar en une porte de meuble déjà montée
- > Montage : à visser




Se loger / Dormir / Travailler

PAGE

82

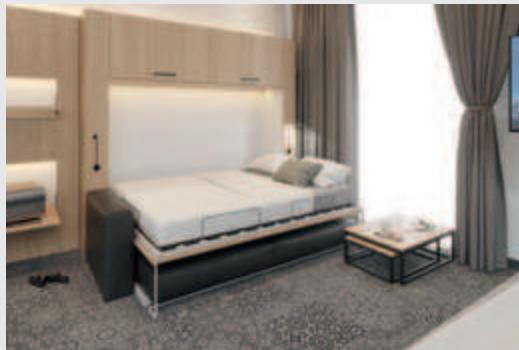Se loger / Dormir / Travailler – Aperçu produit**LIT ESCAMOTABLE ENCASTRÉ HÄFELE DUOLETTO**[> Page 84](#)**FERRURE POUR LIT ESCAMOTABLE CANAPÉ-LIT HÄFELE TELELETTO II**[> Page 85](#)**KIT DE TABLETTE**[> Page 86](#)**BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE**[> Page 87](#)**SUPPORT MURAL TV**[> Page 88](#)**POUBELLES**[> Page 89](#)

Lit escamotable encastré Häfele Duoletto

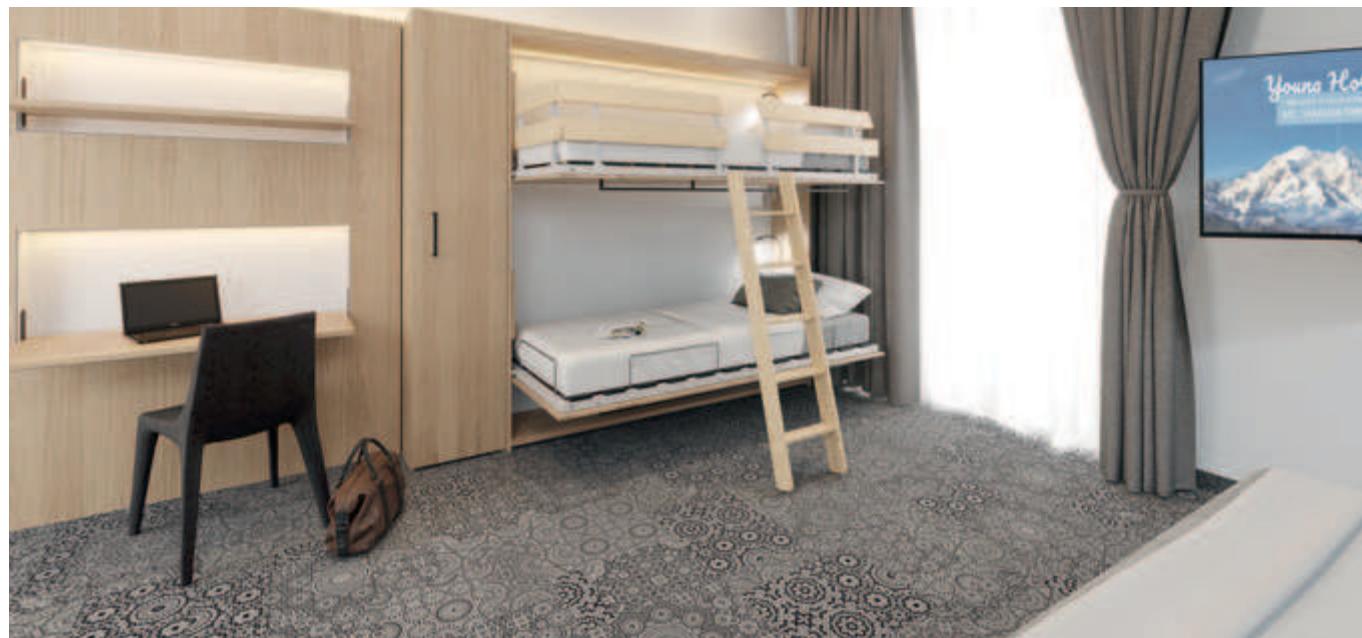


Lit escamotable encastré

Sans matelas
Avec matelas

Réf. 271.89.000
Réf. 271.89.005

- Domaine d'utilisation : utilisable en tant que lit simple ou lit à étage (2 jeux de ferrures)
- Version : lit escamotable avec cadre et sommier à lattes, avec protection contre le basculement et sangles/anses de retenue pour la literie et le matelas
- Poids du lit : 55–85 kg, ressorts de pression à gaz permettent une ouverture et fermeture confortables
- Pour dimensions de matelas : 900 x 2000 mm
- Capacité de charge : 100 kg
- Montage : hauteur de montage au choix pour une utilisation comme lit simple

Ferrure pour lit escamotable canapé-lit Häfele Teleletto II

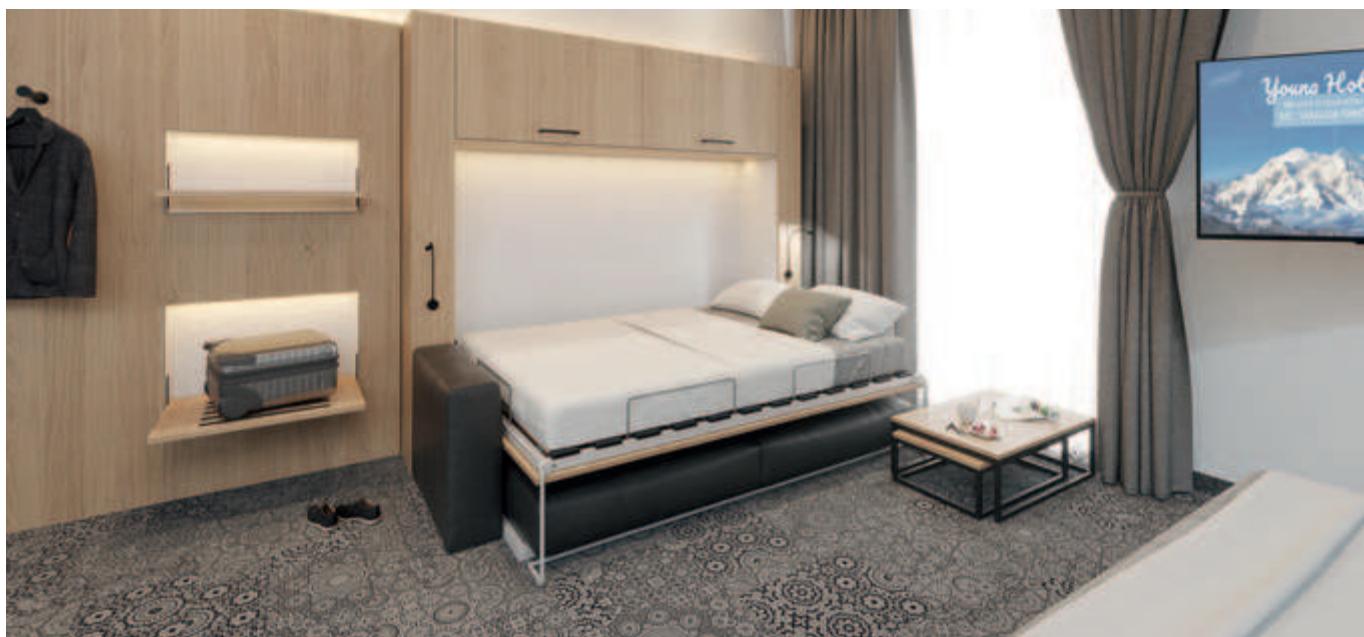

Rapide transformation du canapé en un lit ;
très large surface de couchage

- > Domaine d'utilisation : lit escamotable encastré et canapé
- > Version : lit escamotable encastré avec cadre de lit, sommier à lattes, cadre de canapé et étriers-support, avec protection contre le basculement et sangles/anses de retenue pour la literie et le matelas
- > Poids du lit : 74-110 kg, ressorts de pression à gaz permettent une ouverture et fermeture confortables
- > Pour dimensions de matelas : 1400 x 2000 mm
- > Dimensions de canapé : 2057 x 700 mm
- > Capacité de charge : 100 kg
- > Montage : hauteur de montage au choix pour une utilisation comme lit simple
- > Version du matelas à 7 zones : housse amovible et lavable à 60°, convient aux personnes allergiques,
- > 1400 x 2000 mm, confort de couchage dû à la stabilité structurelle, stabilité ponctuelle élevée,
- > Par conséquent soutien optimal de la colonne vertébrale et bonne aération et évacuation d'air, structure en mousse à pores ouverts avec transport d'humidité, degré de dureté H3 – poids du corps jusqu'à 90 kg

Häfele Teleletto II

Ferrure pour lit escamotable canapé-lit
sans matelas

Réf. 271.89.020

Ressort de pression à gaz de remplacement
pour ferrure pour lit escamotable canapé-lit

Réf. 271.99.186

Häfele Teleletto II

Matelas à 7 zones avec noyau de mousse à froid

Réf. 271.67.204

Kit de tablette



Mélamine, noir

Réf. 983.25.043



Exemple
de contenu

Version mélamine facile à nettoyer en aspect porcelaine
Grand teint et résistant aux éraflures, adapté pour un lavage
au lave-vaisselle

- > Dimensions : 400 x 330 x 20 mm
- > Comprendant : plateau, plat de service et récipient compartimenté

Bouilloire électrique



Acier inox, poli

Réf. 535.43.037

- > Version : avec extinction automatique, arrêt automatique et protection à sec ;
peut être posé sur l'élément chauffant, réservoir d'eau peut tourner librement et est amovible sans câble ; couvercle du réservoir d'eau avec verrouillage
- > Tension nominale : 220–240 V, 50–60 Hz
- > Puissance nominale : 1500 W
- > Prise mâle protégée
- > Capacité du réservoir d'eau : 1 l
- > Longueur du câble : 800 mm

Prise d'adaptation

► Page 161

Bouilloire électrique Premium



Acier inox, aspect argent

Réf. 535.43.038


Sécurité accrue grâce au boîtier à double paroi : l'isolation empêche le chauffage de la paroi extérieure

- > Version : avec extinction automatique, arrêt automatique et protection à sec ;
peut être posé sur l'élément chauffant, réservoir d'eau peut tourner librement et est amovible sans câble
- > Tension nominale : 220–240 V, 50–60 Hz
- > Puissance nominale : 1500 W
- > Prise mâle protégée
- > Capacité du réservoir d'eau : 1,2 l
- > Longueur du câble : 800 mm

Prise d'adaptation

► Page 161

Support mural pour TV

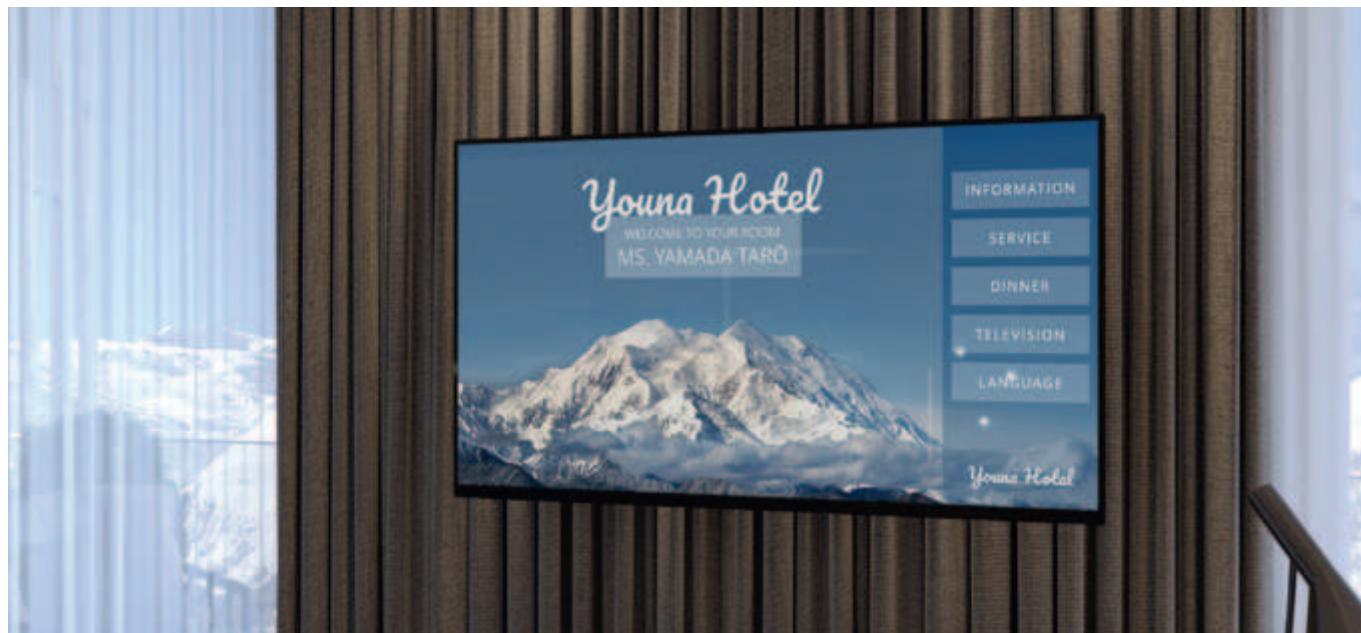

Acier, revêtement en poudre noir

Réf. 817.35.301

- > Domaine d'utilisation :
pour les écrans avec une diagonale de 10" à 32"
- > Possibilité de réglage :
inclinaison : +15° à -5° ; pivotement : ±15°
- > Standard VESA :
100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm
- > Capacité de charge : 27 kg
- > Montage : à visser



Acier, revêtement en poudre noir

Réf. 817.35.322

- > Domaine d'utilisation :
pour les écrans avec une diagonale de 32" à 55"
- > Possibilité de réglage : +12° à -12°
- > Standard VESA : 600 x 400 mm
- > Capacité de charge : 79 kg
- > Montage : à visser

Poubelles



Plastique,
noir

Réf. 983.25.063

- > Version : simili-cuir très facile à nettoyer
- > Dimensions : 290 x 197 x 263 mm
- > Contenance : 10 litres



Acier à revêtement en poudre noir avec anneau en acier inox poli

Réf. 983.25.053

- > Version : à double paroi : le revêtement extérieur est inséré par-dessus la poubelle de sorte que le sac-poubelle n'est pas visible de l'extérieur.
- > Diamètre : 225 mm
- > Hauteur : 285 mm
- > Diamètre : 200 mm
- > Contenance : 10 litres



Plastique,
noir

Réf. 983.25.073

TRÈS
ROBUSTE

- > Dimensions : 270 x 178 x 240 mm
- > Contenance : 6 litres



Porte de salle de bain

PAGE

90


Porte de salle de bain – Aperçu produit

GARNITURE DE PORTE
HÄFELE STARTEC LDH 2171




> Page 93

GARNITURE DE PORTE
HÄFELE STARTEC LDH 2170



> Page 94

GARNITURE DE PORTE
HÄFELE STARTEC LDH 2176



> Page 95

SERRURE À MORTAISER,
SALLE DE BAIN/WC



> Page 96

POIGNÉE DE PORTE,
POUR PORTES
COULISSANTES



> Page 97

PAUMELLE À POSE
INVISIBLE




> Page 98

PARTIE VANTAIL, POUR
PORTES INTÉRIEURES
EN FEUILLURE




> Page 99

PARTIE CADRE, POUR
PORTES INTÉRIEURES
EN FEUILLURE




> Page 99

FERRURE POUR PORTE
COULISSANTE POUR
PORTES EN BOIS
HÄFELE SLIDO




> Page 100

FERRURE POUR PORTE
COULISSANTE POUR
PORTES EN VERRE
HÄFELE SLIDO




> Page 101

SET DE RAILS DE ROULE-
MENT POUR SOLUTION
DE PORTE À GALANDAGE



> Page 102

SERRURE À MORTAISER,
SALLE DE BAIN/WC POUR
PORTES COULISSANTES
EN BOIS



> Page 103

SERRURE À MORTAISER,
PC POUR PORTES
COULISSANTES EN BOIS




> Page 103

CYLINDRE À BOUTON



> Page 104

ROSACE CLÉ I



> Page 104

Porte de salle de bain – Aperçu produit

ARRÊT DE PORTE MURAL



> Page 105

POIGNÉE COQUILLE,
POUR PORTES EN BOIS



> Page 106

POIGNÉE COQUILLE,
POUR PORTES EN BOIS



> Page 107

POIGNÉE COQUILLE,
POUR PORTES EN BOIS




> Page 107

POIGNÉE COQUILLE,
POUR PORTES EN VERRE



> Page 108

Garniture de porte Häfele Startec LDH 2171

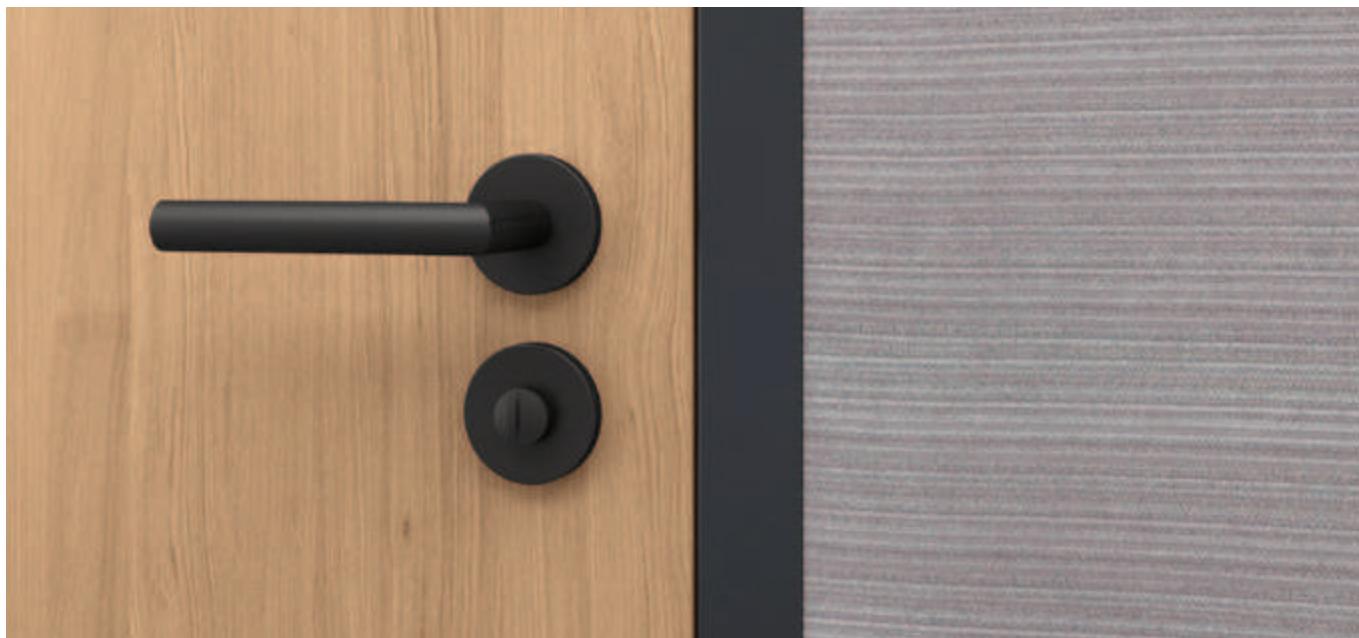


Garniture clé I, classe 2




Acier inox, mat

Réf. 903.92.556

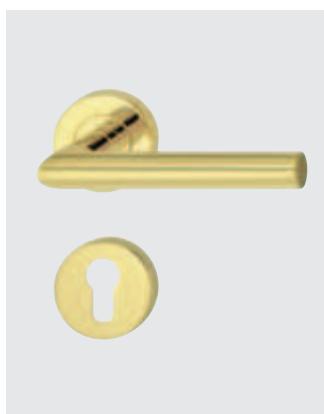

Acier inox, aspect laiton

Réf. 903.92.558

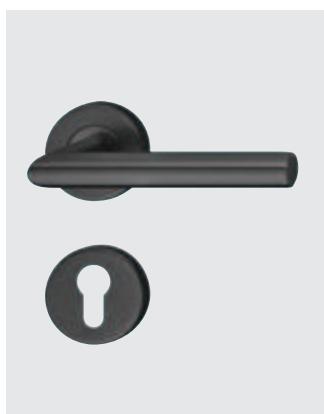


Acier inox, noir graphite

Réf. 903.92.559


- > Pour épaisseur de la porte : 38-55 mm
 - > Sous-construction : métal
 - > Palier : bâche de porte avec logement fixe rotatif dans la rosace avec mécanisme de maintien en hauteur
 - > Norme : certifié selon EN 1906:2012
 - > Classe :
- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | - | B | 0 | 3 | 0 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Garniture WC, classe 2




Acier inox, mat

Réf. 903.94.556



Acier inox, aspect laiton

Réf. 903.93.558



Acier inox, noir graphite

Réf. 903.93.559

- > Pour épaisseur de la porte : 38-45 mm
 - > Sous-construction : métal
 - > Palier : bâche de porte avec logement fixe rotatif dans la rosace avec mécanisme de maintien en hauteur
 - > Norme : certifié selon EN 1906:2012
 - > Classe :
- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | - | B | 0 | 3 | 0 | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Garniture de porte Häfele Startec LDH 2170

Garniture clé I, classe 2



Acier inox, mat

Réf. 903.92.586



Acier inox, aspect laiton

Réf. 903.92.585



Acier inox, noir graphite

Réf. 903.92.588

- > Pour épaisseur de la porte : 38-55 mm
- > Sous-construction : métal
- > Palier : bâquille de porte avec logement fixe rotatif dans la rosace avec mécanisme de maintien en hauteur
- > Norme : certifié selon EN 1906:2012
- > Classe :

2	6	-	B	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---

Garniture WC, classe 2



Acier inox, mat

Réf. 903.94.586



Acier inox, aspect laiton

Réf. 903.93.585



Acier inox, noir graphite

Réf. 903.93.588

- > Pour épaisseur de la porte : 38-45 mm
- > Sous-construction : métal
- > Palier : bâquille de porte avec logement fixe rotatif dans la rosace avec mécanisme de maintien en hauteur
- > Norme : certifié selon EN 1906:2012
- > Classe :

2	6	-	B	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---

Garniture de porte Häfele Startec LDH 2176

Garniture clé I, classe 2



Acier inox, mat

Réf. 903.92.616



Acier inox, aspect laiton

Réf. 903.92.589



Acier inox, noir graphite

Réf. 903.92.583

- > Pour épaisseur de la porte : 38-55 mm
- > Sous-construction : métal
- > Palier : bâquille de porte avec logement fixe rotatif dans la rosace avec mécanisme de maintien en hauteur
- > Norme : certifié selon EN 1906:2012
- > Classe :


2	6	-	B	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---

Garniture WC, classe 2



Acier inox, mat

Réf. 903.94.616

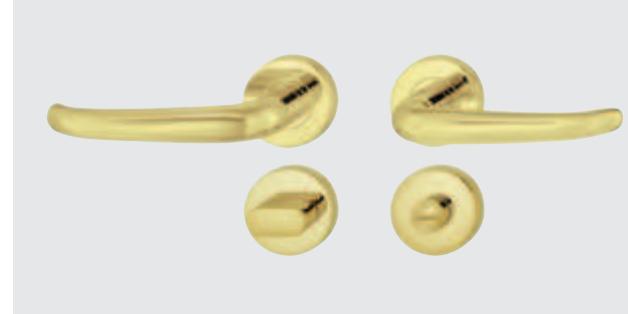

Acier inox, aspect laiton

Réf. 903.93.589



Acier inox, noir graphite

Réf. 903.93.583

- > Pour épaisseur de la porte : 38-45 mm
- > Sous-construction : métal
- > Palier : bâquille de porte avec logement fixe rotatif dans la rosace avec mécanisme de maintien en hauteur
- > Norme : certifié selon EN 1906:2012
- > Classe :

2	6	-	B	0	3	0	B
---	---	---	---	---	---	---	---

Serrure à mortaiser Häfele Startec, salle de bain/WC

Classe 3



Têteière anguleuse, acier inox, mat brossé

Largeur de têteière 20 mm Réf. 911.02.147
Largeur de têteière 24 mm Réf. 911.02.149

Têteière ronde, acier inox, mat brossé

Largeur de têteière 20 mm Réf. 911.02.155
Largeur de têteière 24 mm Réf. 911.02.157

Têteière anguleuse, acier inox, aspect laiton, revêtement PVD

Largeur de têteière 20 mm Réf. 911.25.448
Largeur de têteière 24 mm Réf. 911.25.450

Têteière ronde, acier inox, aspect laiton, revêtement PVD

Largeur de têteière 20 mm Réf. 911.25.456
Largeur de têteière 24 mm Réf. 911.25.458

Têteière anguleuse, acier inox, noir graphite, revêtement PVD

Largeur de têteière 20 mm Réf. 911.25.430
Largeur de têteière 24 mm Réf. 911.25.432

Têteière ronde, acier inox, noir graphite, revêtement PVD

Largeur de têteière 20 mm Réf. 911.25.431
Largeur de têteière 24 mm Réf. 911.25.204

> Domaine d'utilisation : pour portes en bois en feuillure (têteière 20 mm) ou à recouvrement (têteière 24 mm)

> Type de fermeture : pour portes pivotantes de salle de bain/WC

> Axe : 55 mm

> Pêne dormant : à 1 tours

> Fouillot de bâquille : 8 mm

> Fouillot de pêne : 8 mm

> Distance : 78 mm

> Norme : certifié selon EN 12209:2003

> Classe :

3	S	8	1	0	F	-	B	G	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Poignée de porte, pour portes coulissantes



Acier inox, mat

Réf. 903.00.980



Acier inox, aspect laiton

Réf. 903.00.988



Acier inox, noir graphite

Réf. 903.00.983

Carré – moderne, pur

- Domaine d'utilisation : pour portes en bois et en verre
- Dimensions : 600 x 400 x □ 25 mm
- Pour épaisseur de la porte : 8-50 mm
- Montage : pour perçage de 13 mm ou 8,5 mm (verre/bois), à visser avec tige filetée M8 x 40 mm, M8 x 80 mm + protection en caoutchouc du verre

Rond – classique, intemporel




Acier inox, mat

Réf. 903.06.030



Acier inox, aspect laiton

Réf. 903.06.038

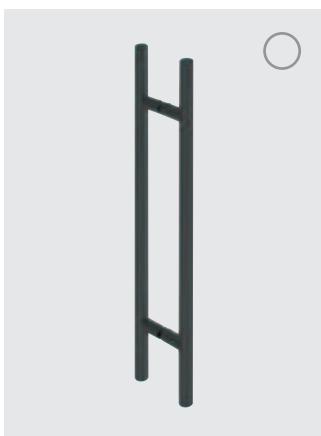


Acier inox, noir graphite

Réf. 903.06.033


- Domaine d'utilisation : pour portes en bois et en verre
- Dimensions : 600 x 400 x 25 mm
- Pour épaisseur de la porte : 8-50 mm
- Montage : pour perçage de 13 mm ou 8,5 mm (verre/bois), à visser avec tige filetée M8 x 40 mm, M8 x 80 mm + protection en caoutchouc du verre

Paumelle à pose invisible, pour portes intérieures à recouvrement Häfele Startec H12

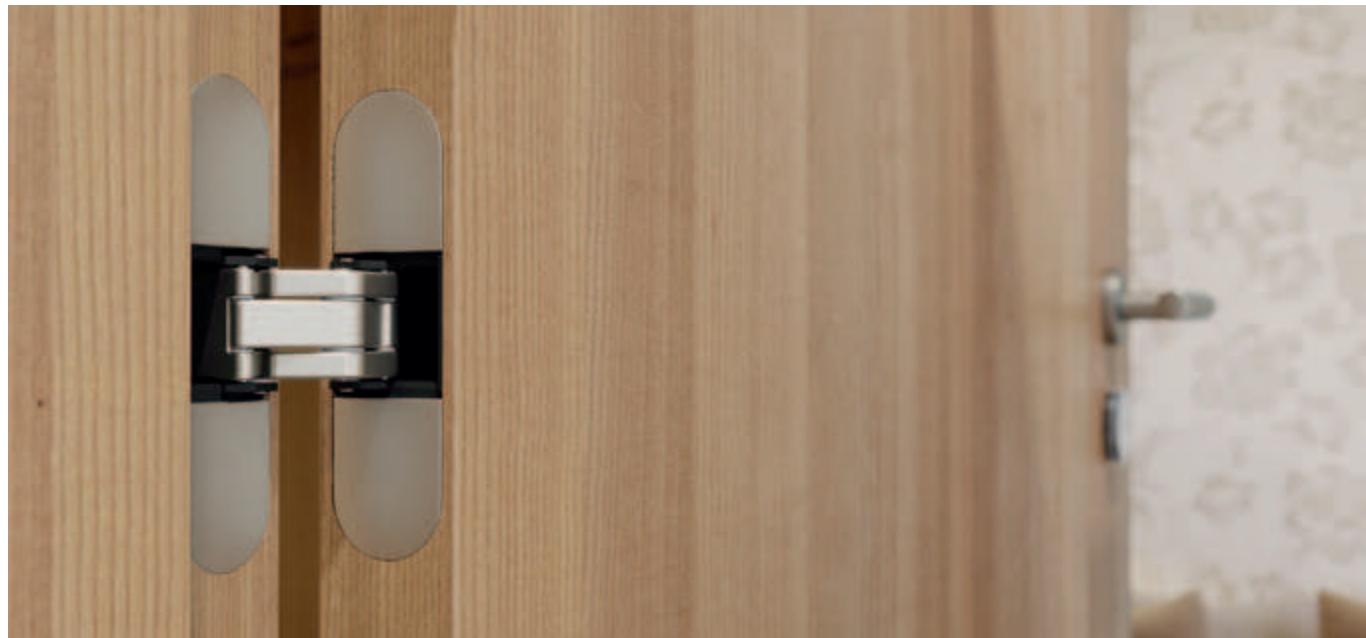

Acier, chromé mat

Réf. 927.91.344

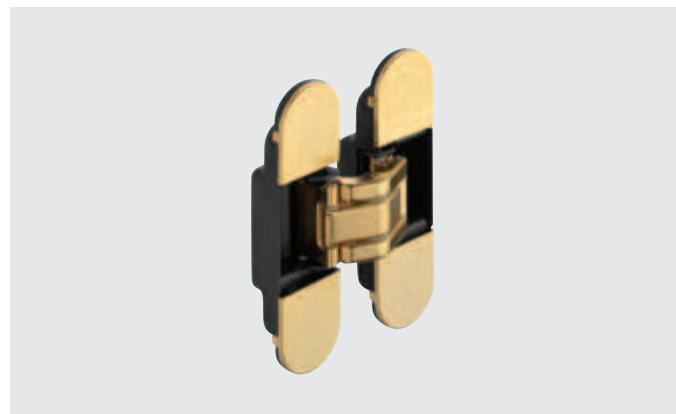

Acier, aspect laiton poli

Réf. 927.91.328



Acier, noir mat

Réf. 927.91.343

- > Domaine d'utilisation : pour portes intérieures à recouvrement en bois
- > Poids de la porte :
≤60 kg pour 2 paumelles
- > ≤80 kg pour 3 paumelles
- > Épaisseur de la porte : 38-45 mm
- > Dimension : 120 mm
- > Angle d'ouverture 180°


Partie vantail, pour portes intérieures en feuillure

- > Domaine d'utilisation : pour portes intérieures en feuillure en bois
- > Poids de la porte : ≤70 kg
- > Palier : technique de palier lisse sans entretien
- > Pose : utilisable pour DIN à gauche et DIN à droite

Pour combinaison avec partie cadre

Acier inox, mat

Réf. 922.00.403

Partie cadre, pour portes intérieures en feuillure

- > Poids de la porte : ≤70 kg
- > Palier : technique de palier lisse sans entretien
- > Pose : utilisable pour DIN à gauche et DIN à droite

Pour combinaison avec partie vantail

Acier inox, mat

Réf. 922.01.403

Häfele Slido Classic 40-P jusqu'à 120-P



Slido Classic 40-P jusqu'à 120-P

Capacité de charge jusqu'à 40 kg,
largeur de vantail >916 mm


940.43.118

Capacité de charge jusqu'à 80 kg,
largeur de vantail >916 mm

940.82.139

Capacité de charge jusqu'à 120 kg,
largeur de vantail >1094 mm

941.25.135



Pour portes en bois

- > Domaine d'utilisation : pour portes coulissantes à 1 vantail ou 2 vantaux
- > Version : avec amortisseurs des deux côtés (lors de l'ouverture et de la fermeture)
- > Montage : montage au plafond ou mural possible

Pour bénéficier d'un ensemble complet, d'autres produits adaptés à la solution que vous souhaitez sont nécessaires, merci de contacter votre conseiller spécialisé.

Produits optionnels et complémentaires :

- > Ensemble ferrure pour une ouverture symétrique de portes coulissantes à 2 vantaux
- > Rails de roulement, équerres de montage, façades, seuils automatiques, nettoyant pour rail, ...
- > Ferrure pour porte coulissante avec ou sans amortisseur d'un côté

Ferrure pour porte coulissante Häfele Slido Design 100-S



Häfele Slido Design 100-S

Capacité de charge jusqu'à 100 kg,
largeur de vantail 750–1000 mm

941.32.000

Capacité de charge jusqu'à 100 kg,
largeur de vantail 1000-1250 mm

941.32.004



Pour portes en bois

- > Domaine d'utilisation : pour portes coulissantes à 1 vantail
- > Version : avec dispositif anti-décrochage
- > Montage : montage mural

Ferrure pour porte coulissante Häfele Slido Classic 40-I jusqu'à 120-I



Slido Classic 40-I jusqu'à 120-I

Capacité de charge jusqu'à 40 kg,
largeur de vantail >920 mm

[940.43.084](#)

Capacité de charge jusqu'à 80 kg,
largeur de vantail >920 mm

[940.82.152](#)

Capacité de charge jusqu'à 120 kg,
largeur de vantail >1098 mm

[941.25.007](#)



Pour portes en bois

- > Domaine d'utilisation : pour portes coulissantes à 1 vantail ou 2 vantaux
- > Version : avec amortisseurs des deux côtés (lors de l'ouverture et de la fermeture)
- > Montage : montage au plafond ou mural possible, en option en tant que solution à galandage

Pour bénéficier d'un ensemble complet, d'autres produits adaptés à la solution que vous souhaitez sont nécessaires, merci de contacter votre conseiller spécialisé.

Produits optionnels et complémentaires :

- > Ensemble ferrure pour une ouverture symétrique de portes coulissantes à 2 vantaux
- > Rails de roulement, équerres de montage, façades, seuils automatiques, nettoyant pour rail, ...
- > Ferrure pour porte coulissante avec ou sans amortisseur d'un côté

[Ensemble de rails de roulement pour solution de porte à galandage](#) ► Page 102

Ferrure pour porte coulissante Häfele Slido Classic 40-L jusqu'à 120-L



Slido Classic 40-L jusqu'à 120-L

Capacité de charge jusqu'à 40 kg,
largeur de vantail >988 mm

[940.43.095](#)

Capacité de charge jusqu'à 80 kg,
largeur de vantail >988 mm

[940.82.204](#)

Capacité de charge jusqu'à 120 kg,
largeur de vantail >1136 mm

[941.25.152](#)



Pour portes en verre

- > Domaine d'utilisation : pour portes coulissantes à 1 vantail ou 2 vantaux
- > pour épaisseurs de verre 8 et 10 mm ESG (verre de sécurité trempé)
- > Version : avec amortisseurs des deux côtés (lors de l'ouverture et de la fermeture)
- > Montage : montage au plafond ou mural possible, en option en tant que solution à galandage

Pour bénéficier d'un ensemble complet, d'autres produits adaptés à la solution que vous souhaitez sont nécessaires, merci de contacter votre conseiller spécialisé.

Produits optionnels et complémentaires :

- > Ensemble ferrure pour une ouverture symétrique de portes coulissantes à 2 vantaux
- > Rails de roulement, équerres de montage, façades, patin de serrage verre, nettoyant pour rail, ...
- > Ferrure pour porte coulissante avec ou sans amortisseur d'un côté

[Ensemble de rails de roulement pour solution de porte à galandage](#) ► Page 102

Set de rails de roulement Classic pour solution de porte en galandage



Pour ferrure pour porte coulissante Slido Classic 40-I jusqu'à 120-I (bois) ou 40-L jusqu'à 120-L (verre)

- > Domaine d'utilisation : pour portes coulissantes en bois ou en verre pour solutions à galandage d'une largeur de 75, 100 ou 125 mm (en cas de doublement latéral aussi d'autant plus large)
- > Poids de vantail : 40–120 kg
- > Montage : montage au plafond, démontage ultérieur du rail de roulement (sans ouverture murale) possible, le chariot et l'amortisseur peuvent être retirés. Position d'arrêt réajustable de la porte à galandage



Les garnitures des ferrures pour portes coulissantes doivent être commandées séparément.

Aluminium, aspect argent anodisé

Largeur 75 mm

Longueur 2000 mm x longueur utile 1980 mm
Longueur 2500 mm x longueur utile 2480 mm
Longueur 3000 mm x longueur utile 2980 mm

Réf. 940.43.291
Réf. 940.43.292
Réf. 940.43.293

Largeur 100 mm

Longueur 2000 mm x longueur utile 1980 mm
Longueur 2500 mm x longueur utile 2480 mm
Longueur 3000 mm x longueur utile 2980 mm

Réf. 940.43.294
Réf. 940.43.295
Réf. 940.43.296

Largeur 125 mm

Longueur 2000 mm x longueur utile 1980 mm
Longueur 2500 mm x longueur utile 2480 mm
Longueur 3000 mm x longueur utile 2980 mm

Réf. 940.43.297
Réf. 940.43.298
Réf. 940.43.299

Serrure à mortaiser, salle de bain/WC pour portes coulissantes en bois



Alliage galvanisé, nickelé

Réf. 911.26.523



Alliage zingué, aspect laiton, revêtement PVD

Réf. 911.26.527



Alliage zingué, noir graphite, revêtement PVD

Réf. 911.26.522

- > Type de fermeture : pour portes coulissantes en bois de salle de bain/WC
- > Axe : 50 mm
- > Fouillot de pêne : 8 mm
- > Tête : ronde, 16 mm de large
- > Pour une épaisseur de la porte : max. 45 mm
(tige carrée de 3 et 9 mm à raccourcir)

Serrure à mortaiser, PC pour portes coulissantes en bois



Acier inox,
mat

Réf. 911.26.322



Acier inox, aspect laiton
revêtement PVD

Réf. 911.26.367



Acier inox, noir
revêtement PVD

Réf. 911.26.368

- > Type de fermeture : préparé pour cylindre profil européen
- > Axe : 55 mm
- > Tête : ronde, 20 mm de large

Cylindre à bouton



Laiton, nickelé

Dim. A 30,5 mm, dim. B 30,5 mm, dim. C 61 mm
 Dim. A 35,5 mm, dim. B 30,5 mm, dim. C 66 mm
 Dim. A 35,5 mm, dim. B 35,5 mm, dim. C 71 mm

916.91.900
 916.91.901
 916.91.902



Laiton, aspect laiton, revêtement PVD

Dim. A 30,5 mm, dim. B 30,5 mm, dim. C 61 mm
 Dim. A 35,5 mm, dim. B 30,5 mm, dim. C 66 mm
 Dim. A 35,5 mm, dim. B 35,5 mm, dim. C 71 mm


916.91.953
 916.91.954
 916.91.955



Laiton, noir graphite, revêtement PVD

Dim. A 30,5 mm, dim. B 30,5 mm, dim. C 61 mm
 Dim. A 35,5 mm, dim. B 30,5 mm, dim. C 66 mm
 Dim. A 35,5 mm, dim. B 35,5 mm, dim. C 71 mm

916.91.930
 916.91.931
 916.91.932

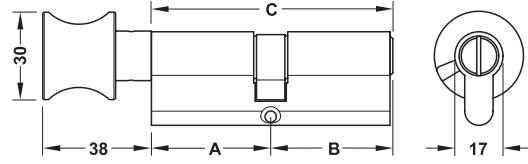

- Type de fermeture : verrouillage de WC avec ouverture d'urgence

Rosace clé I



Rosace clé I

Acier inox, mat

902.52.174



Rosace clé I

Acier inox, aspect laiton, revêtement PVD

902.52.173



Rosace clé I

Acier inox, noir graphite, revêtement PVD

902.52.179

- Domaine d'utilisation : pour recouvrir le perçage du cylindre profil européen dans les portes en bois
- Diamètre : 53,5 mm
- Épaisseur : 8 mm
- Épaisseur de la porte : 38–55 mm

Arrêt de porte mural

Acier inox mat

Réf. 937.13.550



Acier inox, poli

Réf. 937.13.551

Acier inox aspect laiton
revêtement PVD

Réf. 937.13.558

Acier inox,
noir graphite, revêtement PVD

Réf. 937.13.553

- Version : avec goujon de limitation pour cintre
- Longueur : 82 mm
- Amortisseur : diamètre 19 mm
- Montage : à visser

Poignée coquille, pour portes en bois



Acier inox,
mat brossé

Réf. 155.01.495



Laiton, aspect laiton,
revêtement PVD

Réf. 151.38.120



Carré

► Dimensions :
140 x 45 x 13 mm

Acier inox, noir graphite,
revêtement PVD

Réf. 151.38.121

Poignée coquille, pour portes en bois



Acier inox, mat
 Ø 50 mm Réf. 155.01.490
 Ø 60 mm Réf. 155.01.491



Acier inox, aspect laiton
 Ø 50 mm Réf. 151.38.100
 Ø 60 mm Réf. 151.38.101



Acier inox, noir
 Ø 50 mm Réf. 151.38.102
 Ø 60 mm Réf. 151.38.103


Rond
 > Épaisseur : 15 mm



Acier inox,
mat brossé
 Réf. 155.01.505



Acier inox, aspect laiton,
revêtement PVD
 Réf. 151.38.110

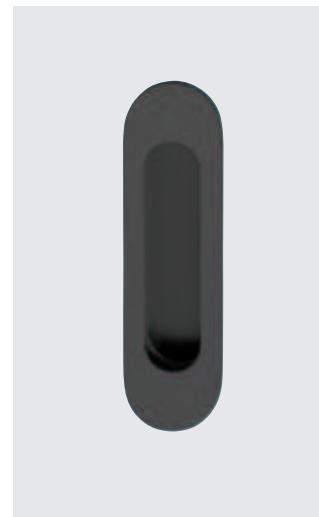

Acier inox, noir graphite,
revêtement PVD
 Réf. 151.38.111

Ovale
 > Dimensions :
 130 x 37 x 13 mm

Poignée coquille, pour portes en verre

Carré – moderne, pur



Acier inox,
mat

Réf. 981.52.570



Acier inox,
poli

Réf. 981.52.571



Acier inox, noir graphite,
revêtement PVD

Réf. 981.52.573

- Dimensions :
70 x 70 mm
- Pour épaisseur de verre :
8-12,7 mm
- percement de verre :
50 mm

Rond – classique, intemporel



Acier inox,
mat

Réf. 981.52.520



Acier inox,
poli

Réf. 981.52.521



Acier inox, noir graphite,
revêtement PVD

Réf. 981.52.523

- Diamètre : 60 mm
- Pour épaisseur de verre :
8-12,7 mm
- percement de verre :
48 mm

Poignée coquille, pour portes en verre

Carré – moderne, pur



Acier inox,
mat

Réf. 981.52.580



Acier inox,
poli

Réf. 981.52.581



Acier inox, noir graphite,
revêtement PVD

Réf. 981.52.583

- Dimensions :
70 x 70 mm
- Pour épaisseur de verre :
8–12,7 mm
- Percement de verre :
50 mm

Rond – classique, intemporel



Acier inox,
mat

Réf. 981.52.530



Acier inox,
poli

Réf. 981.52.531



Acier inox, noir graphite,
revêtement PVD

Réf. 981.52.533

- Diamètre : 60 mm
- Pour épaisseur de verre :
8–12,7 mm
- Percement de verre :
48 mm



**Accessoires
de salle de bain**

PAGE

110

Accessoires de salle de bain – Aperçu produit

CROCHET POUR SERVIETTE




> Page 113

PORTE-SERVIETTES



> Page 114

PORTE-SERVIETTES



> Page 115

CONSOLE POUR SERVIETTES AVEC TRINGLE



> Page 116

PORTE-VERRE,
AVEC VERRE SATINÉ



> Page 118

DISTRIBUTEUR DE SAVON,
AVEC VERRE SATINÉ



> Page 119

GARNITURE DE BROSSE
WC, AVEC VERRE SATINÉ



> Page 122

DÉROULEUR DE PAPIER
HYGIÉNIQUE, AVEC
COUVERCLE



> Page 120

SUPPORT DE ROULEAUX
DE PAPIER DE RÉSERVE



> Page 123

CONSOLE EN QUART
DE CERCLE, AVEC VERRE



> Page 124

BOÎTE DE SERVIETTES
HYGIÉNIQUES



> Page 125

POIGNÉE DE RETENUE



> Page 126

POIGNÉE DE RETENUE,
POUR LA BAIGNOIRE
ET LA DOUCHE



> Page 127

SIÈGE DE DOUCHE
ESCAMOTABLE



> Page 127

POIGNÉE D'APPUI
ESCAMOTABLE,
POUR LES WC



> Page 127

Accessoires de salle de bain – Aperçu produit

DISTRIBUTEUR DE MOUCHOIRS EN PAPIER



> Page 129

SÈCHE-CHEVEUX



> Page 134

POIGNÉE DE PORTE DE DOUCHE



> Page 136

BOUTON DOUCHE



> Page 137

PAUMELLE DE DOUCHE,
POUR UN ASSEMBLAGE
VERRE-PAROI



> Page 138

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
DE PORTE EN VERRE,
POUR CABINES DE DOUCHE



> Page 142

MIROIR DE SALLE DE BAIN



> Page 130

MIROIR COSMÉTIQUE
ÉCLAIRÉ



> Page 133

TIGE DE STABILISATION,
POUR PAROIS DE DOUCHE



> Page 144

POUBELLE,
POUR SALLE DE BAIN ET WC




> Page 145

CORDE À LINGE




> Page 145

Crochet pour serviette

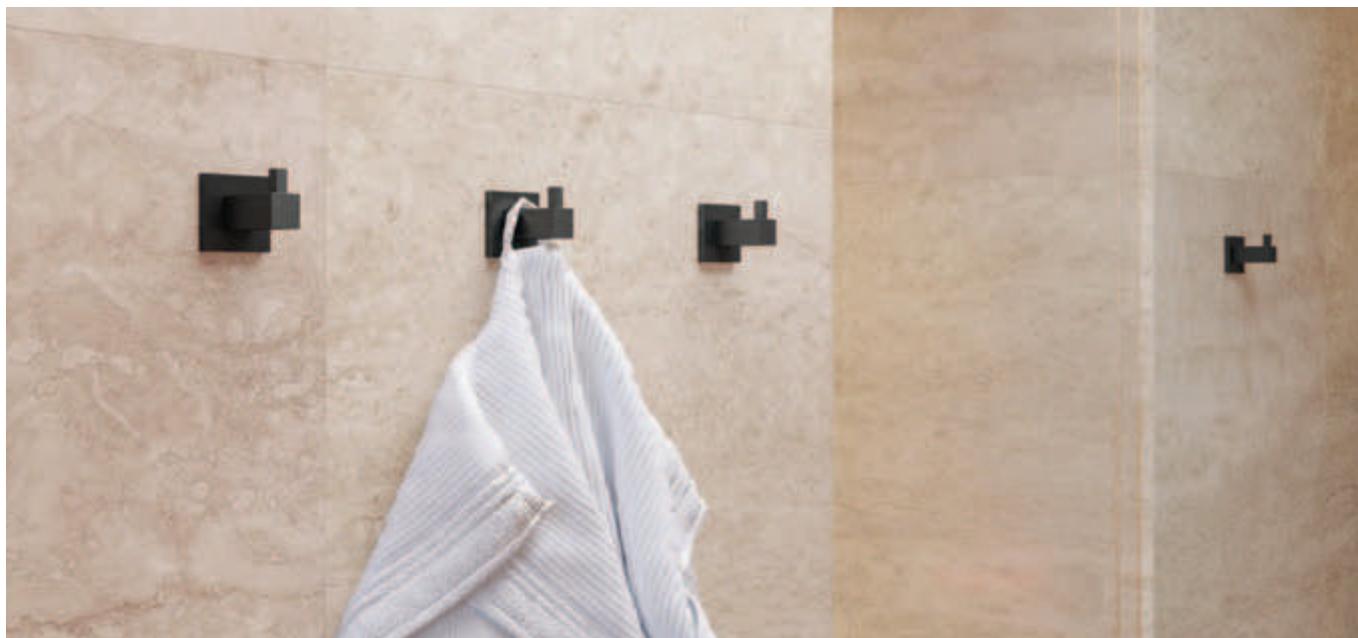


Carré – moderne, pur

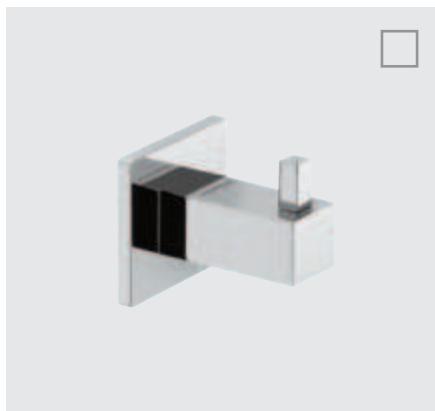

Laiton, chromé poli

Réf. 980.60.642

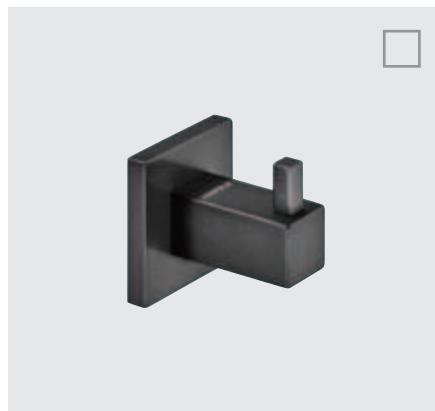

Laiton, noir graphite

Réf. 980.60.643

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain


- > Dimensions :
rosace 50 x 50 x 8 mm
crochet 58 x 22 x 22 mm
tourillon 16 x 8 x 8 mm
- > Montage : à visser

Rond – classique, intemporel



Laiton, chromé poli

Réf. 980.60.772

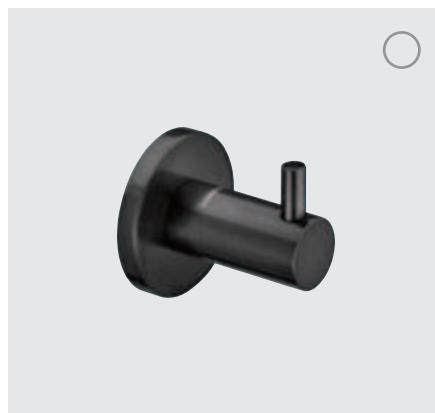

Laiton, noir graphite

Réf. 980.60.773

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; des formes adoucies et rondes apportent calme et élégance dans la salle de bain

- > Dimensions :
diamètre de rosace 50 x 8 mm
crochet 58 x diamètre 22 mm
tourillon 14,5 x diamètre 8 mm
- > Montage : à visser

Porte-serviettes



Carré – moderne, pur



Laiton, chromé poli

Réf. 980.60.672



Laiton, noir graphite

Réf. 980.60.673

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain


- Dimensions :
rosace 50 x 50 x 8 mm
porte-serviettes 201 x 150 x 71 mm
total 201 x 171 x 71 mm
empattement 71 mm
- Montage : à visser

Rond – classique, intemporel



Laiton, chromé poli

Réf. 980.60.802

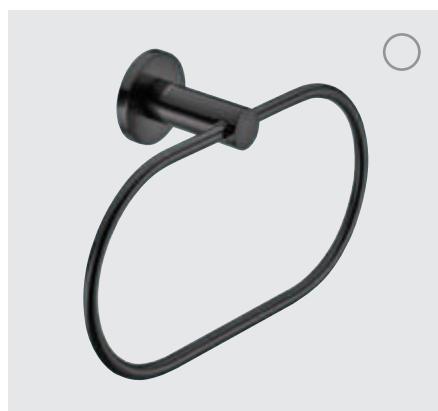


Laiton, noir graphite

Réf. 980.60.803


Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; des formes adoucies et rondes apportent calme et élégance dans la salle de bain

- Diamètre de rosace 50 x 8 mm
porte-serviettes 226 x 122 x 71 mm
total 226 x 143 x 71 mm
empattement 71 mm
- Montage : à visser

Porte-serviettes

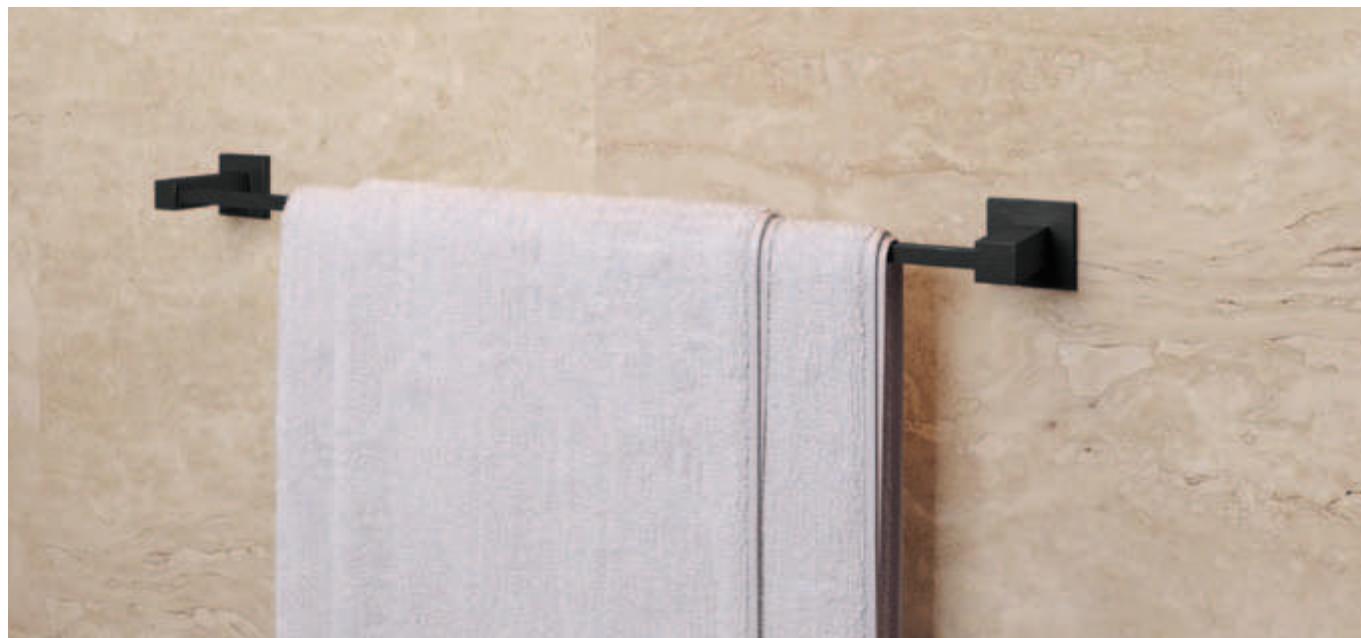

Carré – moderne, pur

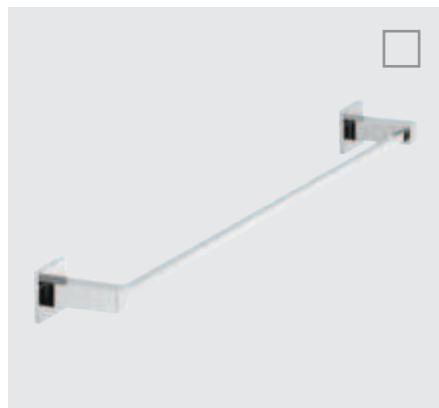

Laiton, chromé poli

Réf. 980.60.712



Laiton, noir graphite

Réf. 980.60.713

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain

- > Dimensions :
rosace 50 x 50 x 8 mm
tringle pour serviette 616 x 83 x 13 mm
total 688 x 83 x 50 mm
empattement 83 mm
- > Montage : à visser

Rond – classique, intemporel



Laiton, chromé poli

Réf. 980.60.842



Laiton, noir graphite

Réf. 980.60.843

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; des formes adoucies et rondes apportent calme et élégance dans la salle de bain

- > Dimensions :
diamètre de rosace 50 x 8 mm
tringle pour serviette 616 x 83 x 13 mm
total 688 x 83 x 50 mm
empattement 83 mm
- > Montage : à visser

Console pour serviettes avec tringle pour serviette



Laiton, chromé poli

Réf. 980.60.752



Laiton, noir graphite

Réf. 980.60.753

Carré – moderne, pur

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain

- > Dimensions :
rosace 50 x 50 x 8 mm
console pour serviettes 528 x 160 x 103 mm
total 600 x 230 x 123 mm
empattement 230 mm
- > Montage : à visser



Laiton, chromé poli

Réf. 980.60.872



Laiton, noir graphite

Réf. 980.60.873

Rond – classique, intemporel

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; des formes adoucies et rondes apportent calme et élégance dans la salle de bain

- > Dimensions :
diamètre de rosace 50 x 8 mm
console pour serviettes 555 x 160 x 120 mm
total 628 x 235 x 139 mm
empattement 235 mm
- > Montage : à visser

Console pour serviettes avec tringle



Carré – moderne, pur



Laiton, chromé poli
Réf. 980.60.722



Laiton, noir graphite
Réf. 980.60.723

Capacité de charge maximale grâce aux 4 plaques de montage ; inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain

- > Dimensions :
rosace 50 x 50 x 8 mm
console pour serviettes 530 x 155 x 130 mm
total 600 x 228 x 160 mm
empattement 228 mm
- > Montage : à visser

Rond – classique, intemporel



Laiton, chromé poli
Réf. 980.60.852



Laiton, noir graphite
Réf. 980.60.853

Capacité de charge maximale grâce aux 4 plaques de montage, inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; des formes adoucies et rondes apportent calme et élégance dans la salle de bain

- > Dimensions :
diamètre de rosace 50 x 8 mm
console pour serviettes 580 x 135 x 130 mm
total 650 x 228 x 161 mm
empattement 228 mm
- > Montage : à visser

Porte-verre, avec verre satiné

Carré – moderne, pur



Laiton, chromé poli

Porte-verre

Réf. 980.60.652



Laiton, noir graphite

Porte-verre

Réf. 980.60.653

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain ; facile à nettoyer grâce au verre satiné

- > Dimensions : 117 x 95 x 97 mm
- > Verre : contenance 200 ml
- > Montage : à visser

Rond – classique, intemporel



Laiton, chromé poli

Porte-verre

Réf. 980.60.782



Laiton, noir graphite

Porte-verre

Réf. 980.60.783

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; des formes adoucies et rondes apportent calme et élégance dans la salle de bain ; facile à nettoyer grâce au verre satiné

- > Dimensions : 67 x 95 x 145 mm
- > Contenance du verre : 200 ml
- > Montage : à visser

Distributeur de savon, avec verre satiné



Laiton, chromé poli
Distributeur de savon Réf. 980.60.662



Laiton, noir graphite
Distributeur de savon Réf. 980.60.663

Carré – moderne, pur

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain ; facile à nettoyer grâce au verre satiné

- > Dimensions : 116 x 110 x 163 mm
- > Contenance du distributeur de savon : 300 ml
- > Montage : à visser



Laiton, chromé poli
Distributeur de savon Réf. 980.60.792



Laiton, noir graphite
Distributeur de savon Réf. 980.60.793

Rond – classique, intemporel

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; des formes adoucies et rondes apportent calme et élégance dans la salle de bain ; facile à nettoyer grâce au verre satiné

- > Dimensions : 67 x 149 x 163 mm
- > Contenance du verre : 300 ml
- > Montage : à visser

Dérouleur de papier hygiénique, avec couvercle

Carré – moderne, pur



Laiton, chromé poli

Réf. 980.60.702



Laiton, noir graphite

Réf. 980.60.703

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain

- > Dimensions : 138 x 136 x 78 mm
- > Montage : à visser

Rond – classique, intemporel



Laiton, chromé poli

Réf. 980.60.832



Laiton, noir graphite

Réf. 980.60.833

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; des formes adoucies et rondes apportent calme et élégance dans la salle de bain

- > Dimensions : 142 x 136 x 75 mm
- > Montage : à visser

Dérouleur de papier hygiénique



Laiton, chromé poli

Réf. 980.60.692



Laiton, noir graphite

Réf. 980.60.693

Carré – moderne, pur

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain ; conception ouverte, remplissage et nettoyage faciles

- > Dimensions : 136 x 111 x 71 mm
- > Montage : à visser



Laiton, chromé poli

Réf. 980.60.822



Laiton, noir graphite

Réf. 980.60.823

Rond – classique, intemporel

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; des formes adoucies et rondes apportent calme et élégance dans la salle de bain ; conception ouverte, remplissage et nettoyage faciles

- > Dimensions : 142 x 98 x 71 mm
- > Montage : à visser

Garniture de brosse WC, avec verre satiné

Laiton, chromé poli

Réf. 980.60.682



Laiton, noir graphite

Réf. 980.60.683



Laiton, chromé poli

Réf. 980.60.812



Laiton, noir graphite

Réf. 980.60.813

Carré – moderne, pur


Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain ; facile à nettoyer grâce au verre satiné

- > Version : tête de brosse noire échangeable
- > Dimensions : 143 x 375 x 126 mm
- > Montage : à visser

**Rond – classique, intemporel**

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; des formes adoucies et rondes apportent calme et élégance dans la salle de bain ; facile à nettoyer grâce au verre satiné

- > Version : tête de brosse noire échangeable
- > Dimensions : 96 x 375 x 168 mm
- > Montage : à visser

Tête de brosse pour garniture de brosse WC

Plastique, noir

Réf. 980.60.943

Simple échange de la tête de brosse

- > Montage avec filet de vis

Support de rouleaux de papier de réserve



Carré – moderne, pur



Laiton, chromé poli

Réf. 980.60.762




Laiton, noir graphite

Réf. 980.60.763

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain


- > Dimensions : 50 x 155 x 83 mm
- > Montage : à visser

Rond – classique, intemporel

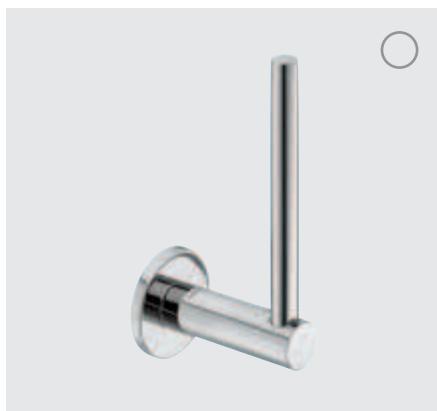

Laiton, chromé poli

Réf. 980.60.882

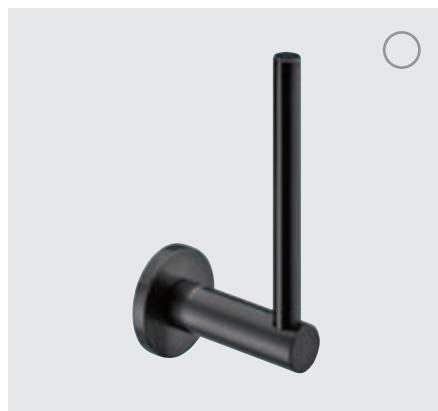


Laiton, noir graphite

Réf. 980.60.883

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; des formes adoucies et rondes apportent calme et élégance dans la salle de bain

- > Dimensions : 50 x 154 x 83 mm
- > Montage : à visser

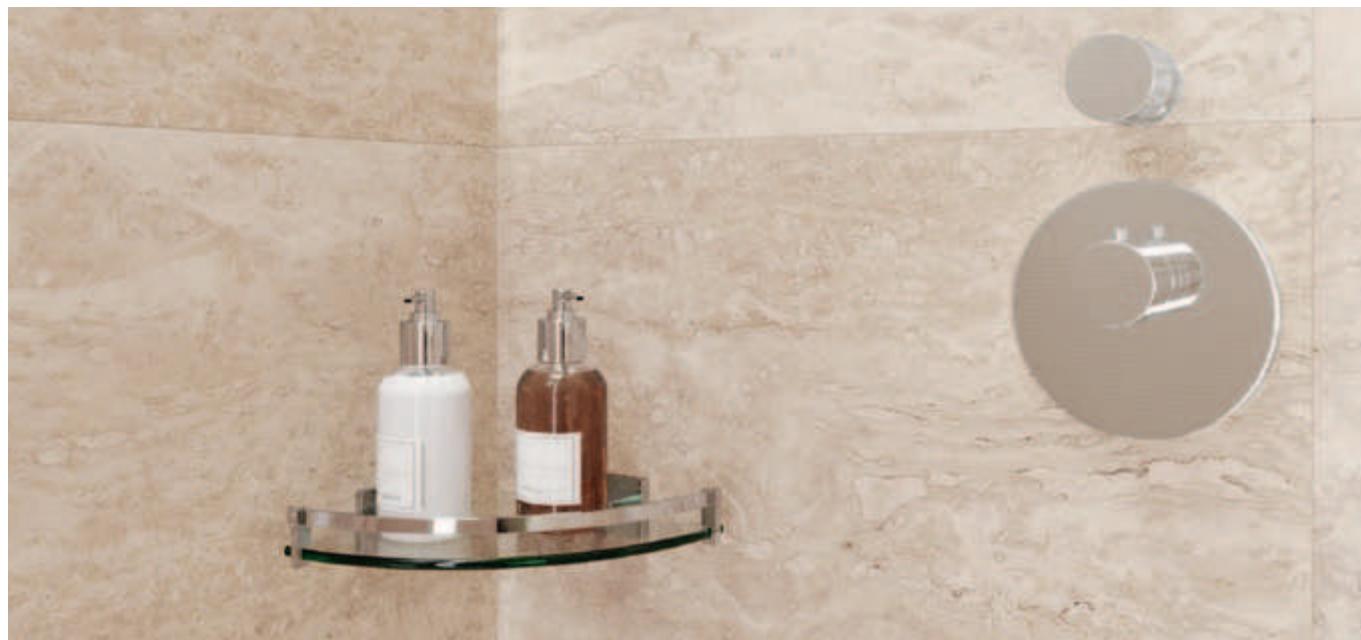Console en quart de cercle, avec verre

Carré – moderne, pur



Laiton, chromé poli

Réf. 980.60.732



Laiton, noir graphite

Réf. 980.60.733

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain


- > Dimensions : 228 x 55 x 228 mm
- > Verre : 8 mm, clair
- > Montage : à visser

Rond – classique, intemporel



Laiton, chromé poli

Réf. 980.60.862

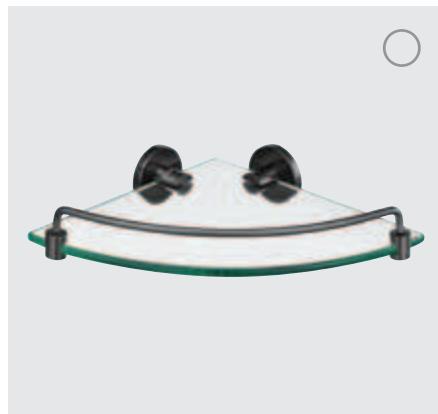

Laiton, noir graphite

Réf. 980.60.863

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; plaque de montage optimisée quant au desserrage pour une stabilité maximale ; des formes adoucies et rondes apportent calme et élégance dans la salle de bain

- > Dimensions : 227 x 57 x 227 mm
- > Verre : 8 mm, clair
- > Montage : à visser

Rangement en quart de cercle pour douches



Laiton, chromé poli

Réf. 980.60.742



Laiton, noir graphite

Réf. 980.60.743

Carré – moderne, pur

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; panier extra-haut, donc idéalement adapté pour les produits de soins habituels


- > Dimensions : 204 x 75 x 204 mm
- > Montage : à visser

Boîte de serviettes hygiéniques



Acier inox, poli

Réf. 980.60.931

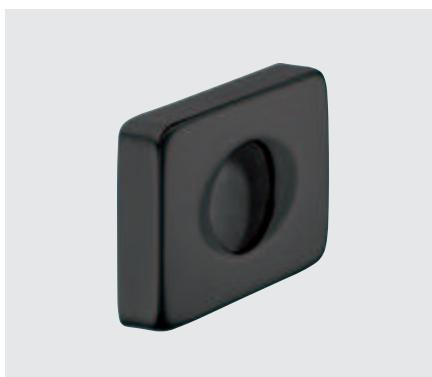

Acier inox, noir graphite

Réf. 980.60.933

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité

- > Dimensions : 139 x 99 x 26 mm
- > Montage : à visser

Boîtier de mouchoirs en papier



Plastique, chrome poli

Réf. 983.24.012



Plastique, noir mat

Réf. 983.24.013

> Dimensions : 255 x 130 x 60 mm

> Montage : librement positionnable

Poignée de retenue

Pour la baignoire



Laiton, chromé poli

Réf. 980.60.902



Laiton, noir graphite

Réf. 980.60.903

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; structure en laiton massif pour une stabilité maximale

- > Dimensions : 300 x 50 x 85 mm
- > Capacité de charge : 150 kg
- > Montage : à visser

Pour la douche



Laiton, chromé poli

Réf. 980.60.912



Laiton, noir graphite

Réf. 980.60.913

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; structure en laiton massif pour une stabilité maximale

- > Dimensions : 498 x 848 x 94 mm
- > Capacité de charge : 150 kg
- > Montage : à visser

Poignée de retenue, pour la baignoire et la douche

Sécurité dans la salle de bain



Acier inox, mat

Réf. 983.14.000

Inoxydable et facile d'entretien ;
structure solide en acier inoxydable pour une stabilité maximale

- > Dimensions : 670 x 113 x 70 mm
- > Diamètre des tubes support : 30 mm
- > Capacité de charge : 150 kg
- > Montage : à visser

Siège de douche escamotable, pour la douche

Sécurité dans la salle de bain



Acier inox, mat

Réf. 983.14.040

Ergonomique et fonctionnel ;
inoxydable et facile d'entretien ;
structure solide en acier inoxydable pour une stabilité maximale

- > Dimensions :
470 x 443 x 240 mm
Assise : 395 x 395 mm
- > Diamètre des tubes support : 30 mm
- > Capacité de charge : 150 kg
- > Montage : à visser

Poignée d'appui escamotable, pour les WC

Sécurité dans la salle de bain



Acier inox, mat

Réf. 983.14.030

Ergonomique et fonctionnel ;
inoxydable et facile d'entretien ;
structure solide en acier inoxydable pour une stabilité maximale

- > Dimensions : 700 x 240 x 100 mm
- > Diamètre des tubes support : 30 mm
- > Capacité de charge : 150 kg
- > Montage : à visser

Poignée de retenue, pour la baignoire et la douche



Polyamide

Longueur 610 mm	Réf. 988.61.2**
Longueur 762 mm	Réf. 988.61.3**
Longueur 914 mm	Réf. 988.61.4**
Longueur 1067 mm	Réf. 988.61.5**
Longueur 1219 mm, avec appui central	Réf. 988.62.3**

Sécurité dans la salle de bain

Conforme à ADA – la norme américaine ; un noyau en acier continu, protégé contre la corrosion et entouré de polyamide de haute qualité, peut supporter les charges les plus élevées

- > Profondeur : 70 mm
- > Diamètre du tube : 33 mm
- > Couleur : blanc pur ou gris anthracite
- > Capacité de charge : 150 kg (330 lbs)
- > Montage : à visser

99

92

Remarque :

Lors de la commande, veuillez remplacer ** par le numéro de couleur de votre choix.

Les photos ci-dessus correspondent à la couleur 99 blanc pur.

Siège de douche escamotable, pour la douche



Polyamide

Largeur 610 mm	Réf. 980.20.0**
Largeur 762 mm	Réf. 980.20.1**

Sécurité dans la salle de bain

Relevable ; un noyau en acier continu, protégé contre la corrosion et entouré de polyamide de haute qualité, peut supporter les charges les plus élevées

- > Couleur : blanc pur ou gris anthracite
- > Capacité de charge : 204 kg (450 lbs)
- > Montage : à visser
(fixation invisible)

99

92

Remarque :

Lors de la commande, veuillez remplacer ** par le numéro de couleur de votre choix.

Les photos ci-dessus correspondent à la couleur 99 blanc pur.

Distributeur de mouchoirs en papier



Positionnable librement



MDF revêtu de simili-cuir, noir

140 x 140 x 140 mm

983.25.003




MDF revêtu de simili-cuir, noir

253 x 140 x 60 mm

983.25.013

La fermeture magnétique à pose invisible ne perturbe pas l'esthétique ; surface insensible facile à nettoyer

À installer dans les meubles de lavabos



Acier, fente du distributeur en plastique ABS, fente du distributeur chromée

Réf. 983.24.002



Acier, fente du distributeur en plastique ABS, fente du distributeur noir graphite

Réf. 983.24.003



Variante élégante à encastrer ; convient à toutes les tailles courantes de mouchoirs

- > Dimensions : 242 x 126 x 64 mm
- > Pour épaisseur de panneau : 17 mm (fixe)
- > Montage : à visser

Miroir de salle de bain




Lumière frontale avec fonction mémoire en blanc froid...



... et en blanc chaud.



Lumière d'ambiance par un éclairage indirect.

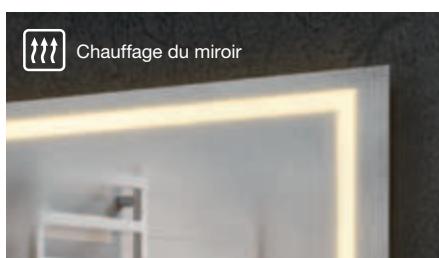

Chauffage du miroir avec fonction de veille après 45 min.

Variante EU

900 x 600 x 54 mm	983.19.010
900 x 900 x 54 mm	983.19.020
1200 x 900 x 54 mm	983.19.030

Variante US/CN

900 x 600 x 54 mm	983.19.510
900 x 900 x 54 mm	983.19.520
1200 x 900 x 54 mm	983.19.530

Miroir, lumière, chauffage du miroir et son en un seul produit

Produit de détail émotionnel qui enchante et valorise la salle de bain ; installation simple de l'unité de miroir pré-confectionné ; combinaison de l'éclairage de pièce et de maquillage de haute qualité, lumière d'ambiance, chauffage du miroir et système audio un seul produit ; économise l'éclairage de la salle de bain ; Facile à nettoyer par grâce au commutateur tactile intégré ; lumière brillante grâce à l'indice de rendu chromatique <90

- > Raccordement électrique : câblage fixe
- > Montage : à visser



- **Miroir :**
à monter de manière verticale ou horizontale
- **Éclairage de pièce et de maquillage :**
blanc chaud 2700 K, blanc lumière du jour 4000 K ou fonctionnement à variation de couleur, à contrôler par interrupteur tactile
- **Rétro-éclairage (lumière d'ambiance) :**
blanc chaud 2700 K à contrôler en association avec l'éclairage de la pièce
- **Chauffage du miroir :**
réchauffe le miroir de 10–25 °C par rapport à la température ambiante et empêche la formation de buée sur le miroir, fonction de veille après 45 min, à contrôler par interrupteur tactile

Fonctions d'interrupteur tactile :

- 1. Symbole : Appuyer pour activer l'éclairage frontale du miroir : blanc chaud 2700 K / blanc froid 4000 K CRI 90. Une fonction mémoire assure que le miroir enregistre le coloris de lumière. En appuyant 2 secondes, le coloris de lumière est modifié.
Bleu : veille/blanc chaud : activé
- 2. Symbole : Rétro-éclairage/lumière d'ambiance 2700 K.
Bleu : veille/blanc chaud : activé
- 3. Symbole : Le chauffage du miroir réchauffe le miroir de 10–25°C.
Bleu : veille/rouge : activé
- 4. Symbole : Bleu : n'a qu'une fonction indicative.
Aucune variation de couleur n'a lieu.

Caractéristiques techniques

Tension nominale miroir :	12 V
Alimentation secteur/miroir	
Tension d'entrée :	100–240 V, 50–60 Hz
Type de protection :	IP 44
Mot de passe usine :	0000
Flux lumineux de la lumière frontale :	900 x 600 mm, blanc chaud 1080 lm, blanc froid 1230 lm 900 x 900 mm, blanc chaud 1300 lm, blanc froid 1470 lm 900 x 1200 mm, blanc chaud 1560 lm, blanc froid 1764 lm
Consommation de courant en veille :	1,5 W

➤ Fonction audio :

l'excitateur utilise la surface du miroir pour reproduire le son, à contrôler sur p.ex. smartphone ou tablette via Bluetooth®

➤ Application d'hôtel (Android) :

pour la configuration des réglages de base (volume sonore et basses max., nom du miroir, mot de passe)

Remarque :

Ce miroir contient des ampoules LED intégrées. A++ (LED), A+ (LED), A (LED). Les ampoules dans le miroir ne peuvent pas être remplacées. Classe énergétique des lampes LED : A

Miroir cosmétique éclairé, avec effet grossissant x5



- > Version :
Miroir pivotant et orientable avec effet grossissant x5
- > Avec bras double pivotant et articulation à bille à l'arrière du miroir
- > Coloris de lumière :
blanc chaud 2700 K ou blanc lumière du jour 4000 K,
à sélectionner via interrupteur tactile
- > Flux lumineux : 60 lumens

Caractéristiques techniques


Alimentation secteur	100–240 V,
Tension d'entrée :	50–60 Hz
Puissance :	5 W
Type de protection :	IP44

Remarque :

Ce miroir contient des ampoules LED intégrées. A++ (LED), A+ (LED), A (LED). Les ampoules dans le miroir ne peuvent pas être remplacées. Classe énergétique des lampes LED : A

Effet lumineux - Miroir cosmétique éclairé

- > Coloris de lumière blanc chaud 2700 K

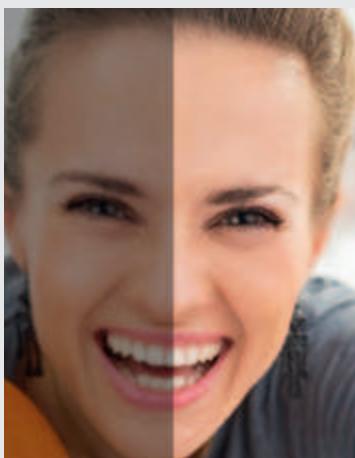

Miroir simple :
80 CRI ≤
200 lx

Miroir cosmétique éclairé :
90 CRI,
400 lx



- > Coloris de lumière blanc lumière du jour 4000 K



- > Solidité des teintes par CRI 90
- > 400 lx à une distance de 25 cm éclairent votre visage et réduisent la formation d'ombres de l'éclairage ambiant



Laiton, chromé poli

Réf. 983.27.002



Laiton, noir graphite

Réf. 983.27.003



Laiton, chromé poli

Réf. 983.27.012



Laiton, noir graphite

Réf. 983.27.013

Carré – moderne, pur

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain ; une surface en miroir plane et sans cadre crée une impression de légèreté et d'élégance

- > Dimensions du support mural : 111 x 111 mm x 28,5 mm
- > Miroir : 190 x 190 x 30 mm
- > Surface du miroir : 144 x 144 mm
- > Longueur d'extension max. : 385 mm

Rond – classique, intemporel

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; des formes adoucies et rondes apportent calme et élégance dans la salle de bain ; une surface en miroir plane et sans cadre crée une impression de légèreté et d'élégance

- > Dimensions du support mural : diamètre 120 x 28,5 mm
- > Miroir : diamètre 216 mm
- > Surface du miroir : diamètre 178 mm
- > Longueur d'extension max. : 385 mm

Miroir cosmétique, avec effet grossissant x3



Acier inox/laiton, chromé poli

Réf. 980.60.922



Acier inox/laiton, noir graphite

Réf. 980.60.923

Rond – classique, intemporel

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; des formes adoucies et rondes apportent calme et élégance dans la salle de bain

- > Version : Miroir pivotant et orientable Face frontale du miroir : avec effet grossissant x3 Face arrière du miroir : miroir plan
- > Avec double bras pivotant
- > Dimensions : 445 x 308 x 31,5 mm
- > Miroir : diamètre 200 mm
- > Surface du miroir : diamètre 194 mm

Sèche-cheveux

Noir

Réf. 983.25.023



Aspect ivoire

Réf. 983.25.027

Moteur AC durable
Disjoncteur pour plus de sécurité

- Version : avec protection thermique ; température réglable ; câble spiralé avec prise à contact de protection, longueur 45 cm 2,5 m ; y compris support mural
- Matériau : boîtier en plastique
- Raccordement électrique : avec prise femelle protégée ou câblage fixe avec réseau de distribution
- Montage : support mural à visser

Caractéristiques techniques

Puissance nominale :	1500 W
Tension nominale :	220–240 V, 50–60 Hz
Poids :	579 g
Niveaux de puissance :	2 niveaux
Dimensions :	193 x 183 x 93 mm

Câble d'alimentation avec une forme de prise différente sur demande.

Prise d'adaptation

► Page 161



La technologie ionique neutralise la charge statique des cheveux (avec indication LED) ; buse amovible, permet un coiffure précise et plus de volume ; poignée escamotable, donc idéal pour un rangement dans le tiroir ; moteur AC durable

- Version : avec protection thermique ; température réglable, avec en plus fonction air froid ; câble spiralé avec prise femelle protégée, longueur 75 cm à 3,5 m ; interrupteur secteur et de sécurité sur la poignée
- Matériau : boîtier en plastique
- Prise mâle protégée

Caractéristiques techniques

Puissance nominale :	1875 W
Tension nominale :	220–240 V, 50–60 Hz
Poids :	553 g
Niveaux de puissance :	2 niveaux
Dimensions :	262 x 229 x 91 mm

Câble d'alimentation avec une forme de prise différente sur demande.

Noir

Réf. 983.25.033

Prise d'adaptation

► Page 161

Poignée de porte de douche et tringle pour serviette



Carré – moderne, pur



Acier inox, poli

200 x 450 mm
300 x 500 mm
450 x 550 mm

Réf. 981.77.003
Réf. 981.77.004
Réf. 981.77.005



Acier inox, noir graphite


200 x 450 mm
300 x 500 mm
450 x 550 mm

Réf. 981.77.011
Réf. 981.77.012
Réf. 981.77.013

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain ; poignée de porte à forme ergonomique

- > Dimensions : 200/300/450 (écartement de perçage) x 25 x 25 mm (profondeur 70 mm) poignée de porte de douche, 450/500/550 (écartement de perçage) x 25 x 25 mm (profondeur 70 mm) tringle pour serviette
- > Pour épaisseur de verre : 8-13,1 mm
- > Montage : à visser, percement de verre nécessaire


Rond – classique, intemporel

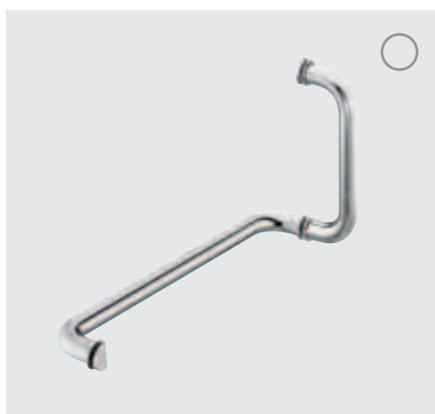

Acier inox, poli

200 x 450 mm
300 x 500 mm
450 x 550 mm

Réf. 981.52.106
Réf. 981.52.107
Réf. 981.52.108

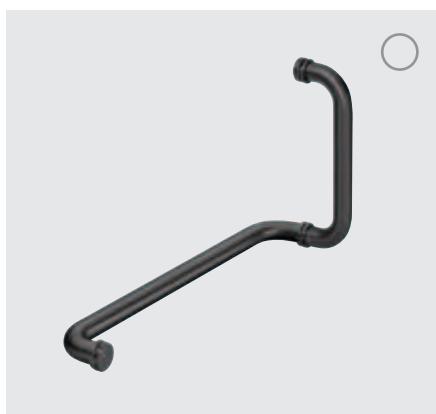

Acier inox, noir graphite

200 x 450 mm
300 x 500 mm
450 x 550 mm

Réf. 981.52.116
Réf. 981.52.117
Réf. 981.52.118

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; des formes adoucies et rondes apportent calme et élégance dans la salle de bain ; poignée de porte à forme ergonomique

- > Dimensions : 200/300/450 mm (écartement de perçage) (profondeur 70 mm) poignée de porte de douche, 450/500/550 mm (écartement de perçage) (profondeur 70 mm) tringle pour serviette, diamètre de poignée 25 mm
- > Pour épaisseur de verre : 8-13,1 mm
- > Montage : à visser, percement de verre nécessaire

Poignée de porte de douche

Carré – moderne, pur



Acier inox, poli

Longueur 450 mm	Réf. 981.77.000
Longueur 500 mm	Réf. 981.77.001
Longueur 550 mm	Réf. 981.77.002



Acier inox, noir graphite

Longueur 450 mm	Réf. 981.77.008
Longueur 500 mm	Réf. 981.77.009
Longueur 550 mm	Réf. 981.77.010

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain ; poignée de porte à forme ergonomique

- Dimensions :
450/500/550 (écartement de perçage)
x 70 mm de profondeur
- Bouton : □ 25 x 35 mm
- Pour épaisseur de verre : 8-13,1 mm
- Montage : à visser,
perçage de verre nécessaire

Rond – classique, intemporel



Acier inox, poli

Longueur 450 mm	Réf. 981.52.103
Longueur 500 mm	Réf. 981.52.104
Longueur 550 mm	Réf. 981.52.105



Acier inox, noir graphite

Longueur 450 mm	Réf. 981.52.113
Longueur 500 mm	Réf. 981.52.114
Longueur 550 mm	Réf. 981.52.115

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; des formes adoucies et rondes apportent calme et élégance dans la salle de bain ; poignée de porte à forme ergonomique

- Dimensions :
450/500/550 (écartement de perçage)
x 70 mm de profondeur,
diamètre de poignée 25 mm
- Bouton : diamètre 25 x 35 mm
- Pour épaisseur de verre : 8-13,1 mm
- Montage : à visser,
perçage de verre nécessaire

Bouton douche

Carré – moderne, pur



Acier inox, poli

Réf. 981.77.006



Acier inox, noir graphite, revêtement PVD

Réf. 981.77.014

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain ; poignée de porte à forme ergonomique

- > Dimensions :
□ 25 x 35 mm par bouton
- > Pour épaisseur de verre : 8-13,1 mm
- > Montage : à visser,
perçage de verre nécessaire

Rond – classique, intemporel



Acier inox, poli

Réf. 981.52.109



Acier inox, noir graphite, revêtement PVD

Réf. 981.52.110

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; des formes adoucies et rondes apportent calme et élégance dans la salle de bain ; poignée de porte à forme ergonomique

- > Dimensions :
diamètre 25 x 35 mm par bouton,
diamètre bouton 25 mm
- > Pour épaisseur de verre : 8-13,1 mm
- > Montage : à visser,
perçage de verre nécessaire

Paumelle de douche, pour un assemblage verre-paroi



Laiton,
chromé poli


Réf. 981.51.004



Laiton, noir graphite,
revêtement PVD

Réf. 981.51.003

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain



- > Pour épaisseur de verre : 8–12 mm
- > Dimensions du verre : largeur de porte max. 800 mm, hauteur de porte max. 2400 mm
- > Dimensions : paumelle : 90 x 55 mm plaque à visser 90 x 50 mm
- > Capacité de charge : max. 45 kg (en utilisant 2 paumelles de douche)
- > Pose : utilisable pour DIN à gauche et DIN à droite
- > Angle d'ouverture : 90°, des 2 côtés avec fonction d'arrêt en position ouverte
- > Fonction de fermeture : à partir d'un angle d'ouverture d'env. 85°
- > Montage : à visser, découpe de verre nécessaire



Laiton,
chromé poli


Réf. 981.02.081



Laiton, noir graphite,
revêtement PVD

Réf. 981.02.083

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain



- > Pour épaisseur de verre : 8–12 mm
- > Dimensions du verre : largeur de porte max. 800 mm, hauteur de porte max. 2400 mm
- > Dimensions : paumelle : 90 x 55 mm plaque à appliquer 90 x 50 mm
- > Capacité de charge : max. 45 kg (en utilisant 2 paumelles de douche)
- > Pose : utilisable pour DIN à gauche et DIN à droite
- > Angle d'ouverture : 90°, des 2 côtés avec fonction d'arrêt en position ouverte
- > Fonction de fermeture : à partir d'un angle d'ouverture d'env. 85°
- > Montage : à visser, découpe de verre nécessaire

Porte-verre, pour un assemblage verre-paroi



Laiton,
chromé poli

Réf. 981.02.254




Laiton, noir graphite,
revêtement PVD

Réf. 981.02.253

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain

- > Pour épaisseur de verre : 8–12 mm
- > Dimensions : 45 x 45 mm
- > angle : 90°
- > Pose utilisable à gauche et à droite
- > Montage : à visser,
découpe de verre nécessaire



Fixation murale invisible



Laiton,
chromé poli

Réf. 981.02.244




Laiton, noir graphite,
revêtement PVD

Réf. 981.02.243

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain

- > Pour épaisseur de verre : 8–12 mm
- > Dimensions : 45 x 45 mm
- > angle : 90°
- > Pose utilisable à gauche et à droite
- > Montage : à visser,
découpe de verre nécessaire



Paumelle de douche, pour un assemblage verre-verre



Laiton, chromé poli,
façade en verre 90°

Réf. 981.51.014




Laiton, noir graphite, revêtement
PVD, façade en verre 90°

Réf. 981.51.013

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité, une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain

- > Pour épaisseur de verre : 8–12 mm
- > Dimensions du verre :
largeur de porte max. 800 mm,
hauteur de porte max. 2400 mm
- > Dimensions : 90 x 55 mm
- > Capacité de charge : max. 45 kg (en utilisant 2 paumelles de douche)
- > Pose : utilisable pour DIN à gauche et DIN à droite
- > Angle d'ouverture : 90°, des 2 côtés avec fonction d'arrêt en position ouverte
- > Fonction de fermeture : à partir d'un angle d'ouverture d'env. 85°
- > Montage : à visser, découpe de verre nécessaire



Laiton, chromé poli,
façade en verre 135°

Réf. 981.51.021




Laiton, noir graphite, revêtement
PVD, façade en verre 135°

Réf. 981.51.023

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité, une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain

- > Pour épaisseur de verre : 8–12 mm
- > Dimensions du verre :
largeur de porte max. 800 mm,
hauteur de porte max. 2400 mm
- > Dimensions : 90 x 55 mm
- > Capacité de charge : max. 45 kg (en utilisant 2 paumelles de douche)
- > Pose : utilisable pour DIN à gauche et DIN à droite
- > Angle d'ouverture : 90°, des 2 côtés avec fonction d'arrêt en position ouverte
- > Fonction de fermeture : à partir d'un angle d'ouverture d'env. 85°
- > Montage : à visser, découpe de verre nécessaire



Laiton, chromé poli,
façade en verre 180°

Réf. 981.51.031




Laiton, noir graphite, revêtement
PVD, façade en verre 180°


Réf. 981.51.033

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité, une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain

- > Pour épaisseur de verre : 8–12 mm
- > Dimensions du verre :
largeur de porte max. 800 mm,
hauteur de porte max. 2400 mm
- > Dimensions : 90 x 55 mm
- > Capacité de charge : max. 45 kg (en utilisant 2 paumelles de douche)
- > Pose : utilisable pour DIN à gauche et DIN à droite
- > Angle d'ouverture : 90°, des 2 côtés avec fonction d'arrêt en position ouverte
- > Fonction de fermeture : à partir d'un angle d'ouverture d'env. 85°
- > Montage : à visser, découpe de verre nécessaire



Porte-verre, pour un assemblage verre-verre

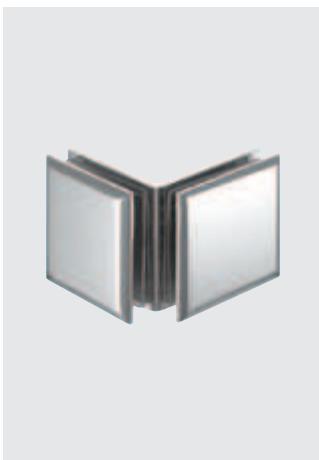

Laiton, chromé poli,
façade en verre 90°

Réf. 981.02.264




Laiton, noir graphite, revêtement
PVD, façade en verre 90°

Réf. 981.02.263

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité, une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain

- > Pour épaisseur de verre : 8–12 mm
- > Dimensions : 45 x 45 mm
- > Angle : 90°
- > Pose utilisable à gauche et à droite
- > Montage : à visser,
découpe de verre nécessaire



Laiton, chromé poli,
façade en verre 135°

Réf. 981.02.091




Laiton, noir graphite, revêtement
PVD, façade en verre 135°

Réf. 981.02.093

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité, une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain

- > Pour épaisseur de verre : 8–12 mm
- > Dimensions : 45 x 45 mm
- > Angle : 135°
- > Pose utilisable à gauche et à droite
- > Montage : à visser,
découpe de verre nécessaire



Laiton, chromé poli,
façade en verre 180°

Réf. 981.02.274




Laiton, noir graphite, revêtement
PVD, façade en verre 180°


Réf. 981.02.273

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité, une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain

- > Pour épaisseur de verre : 8–12 mm
- > Dimensions : 45 x 45 mm
- > Angle : 180°
- > Pose utilisable à gauche et à droite
- > Montage : à visser,
découpe de verre nécessaire



Joint d'étanchéité de porte en verre, pour cabines de douche verre-verre




PVC transparent

pour façades en verre 90°,
pour épaisseur de verre 8–10 mm
pour façades en verre 90°,
pour épaisseur de verre 10–12 mm

950.50.002

950.50.003





PVC transparent

pour façades en verre 135°,
pour épaisseur de verre 8–10 mm
pour façades en verre 135°,
pour épaisseur de verre 10–12 mm

950.50.006

950.50.007



PVC transparent

pour façades en verre 180°,
pour épaisseur de verre 8–10 mm
pour façades en verre 180°,
pour épaisseur de verre 10–12 mm

950.50.000


950.50.001

> Versions :

Pour l'étanchéification des portes de douche avec les éléments en verre adjacents, le joint d'étanchéité de porte en verre à 135° est adapté de manière alternative pour réaliser l'étanchéité avec le sol

- > Longueur : 2,5 m, à raccourcir individuellement
- > Montage : à enfiler sur chant du verre

Joint d'étanchéité de porte en verre, pour cabines de douche verre-paroi ou verre-sol

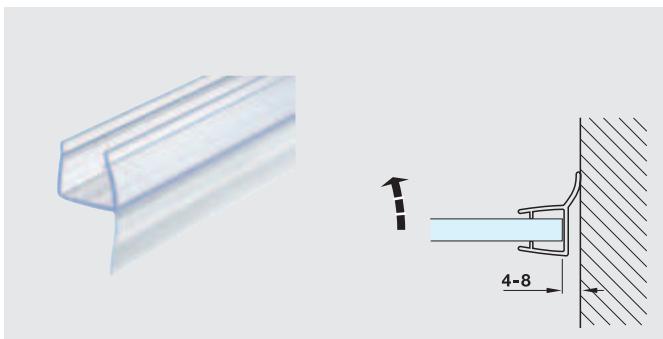


PVC transparent

Pour l'étanchéité des murs,
pour épaisseur de verre 8–10 mm 950.50.008
Pour l'étanchéité des murs,
pour épaisseur de verre 10–12 mm 950.50.009

> Versions :

- Pour réaliser l'étanchéification des portes de douche avec le mur ou le sol adjacent
- > Longueur : 2,5 m, à raccourcir individuellement
- > Montage : à enfiler sur chant du verre

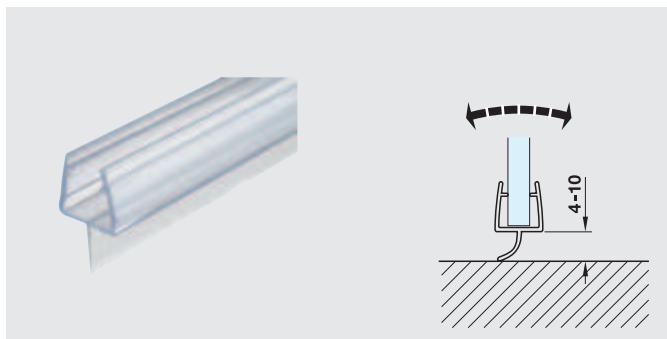


PVC transparent

Pour l'étanchéité du sol,
pour épaisseur de verre 8–10 mm 950.50.012
Pour l'étanchéité du sol,
pour épaisseur de verre 10–12 mm 950.50.013

> Versions :


- Pour réaliser l'étanchéification des portes de douche avec le mur ou le sol adjacent
- > Longueur : 2,5 m, à raccourcir individuellement
- > Montage : à enfiler sur chant du verre

Joint d'étanchéité magnétique de porte en verre, pour cabines de douche verre-verre

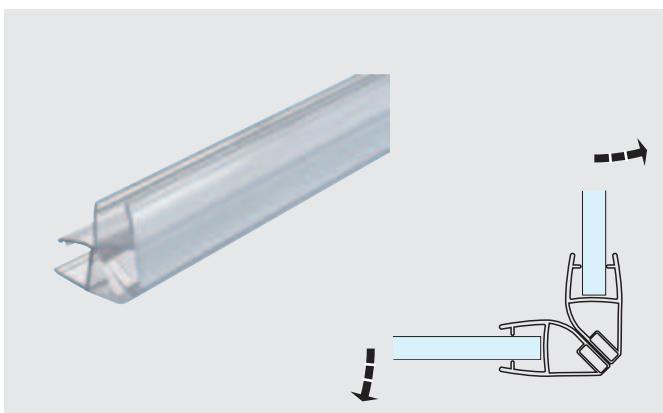


PVC transparent

pour façades en verre 90°,
pour épaisseur de verre 8–10 mm 950.50.018
pour façades en verre 90°,
pour épaisseur de verre 10–12 mm 950.50.019

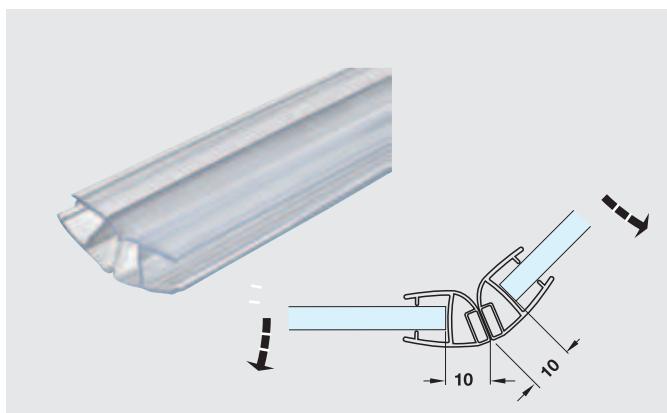

PVC transparent

pour façades en verre 135°,
pour épaisseur de verre 8–10 mm 950.50.020
pour façades en verre 135°,
pour épaisseur de verre 10–12 mm 950.50.021

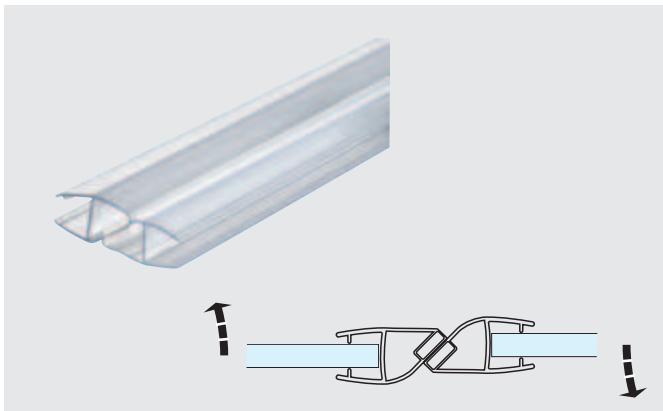

PVC transparent

pour façades en verre 180°,
pour épaisseur de verre 8–10 mm 950.50.022
pour façades en verre 180°,
pour épaisseur de verre 10–12 mm 950.50.023

> Versions :

- Pour réaliser l'étanchéification des portes de douche à 2 vantaux, avec maintien magnétique
- > Longueur : 2,5 m, à raccourcir individuellement
- > Montage : à enfiler sur chant du verre

Tige de stabilisation, pour parois de douche 90°




Laiton, chromé poli

Réf. 981.02.061



Laiton, noir graphite, revêtement PVD

Réf. 981.02.063



Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité

- > Pour épaisseur de verre : 8–12 mm
- > Longueur : 1050 mm
- > Diamètre :
tige 20 mm, embout : 28 mm
- > Montage : à visser (mur)/
à enficher (verre)

Tige de stabilisation, pour parois de douche 45°




Laiton, chromé poli

Réf. 981.02.071



Laiton, noir graphite, revêtement PVD

Réf. 981.02.073



Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité

- > Pour épaisseur de verre : 8–12 mm
- > Longueur : 400 mm
- > Diamètre :
tige 20 mm, embout : 28 mm
- > Montage : à visser (mur)/
à enficher (verre)

Poubelle, pour salle de bain et WC

Carré – moderne, pur



Acier inox, poli

Réf. 983.26.001

Une conception géométrique claire s'impose dans la salle de bain

- > Version avec pédale pour ouvrir le couvercle
- > Dimensions : 155 x 260 x 155 mm
- > Contenance : 3 litres, seau en plastique noir

Rond – classique, intemporel




Acier inox, poli

Réf. 983.26.011

Des formes adoucies et rondes apportent calme et élégance dans la salle de bain


- > Version avec pédale pour ouvrir le couvercle
- > Diamètre : 165 mm
- > Hauteur : 235 mm
- > Contenance : 3 litres, seau en plastique noir

Corde à linge

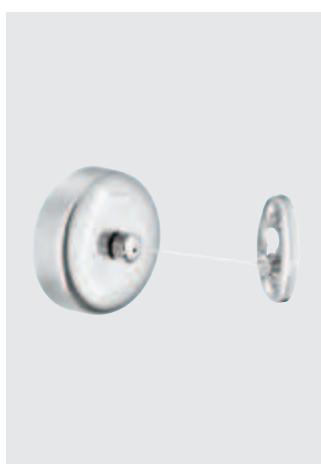

Acier inox,
poli

Réf. 980.60.951

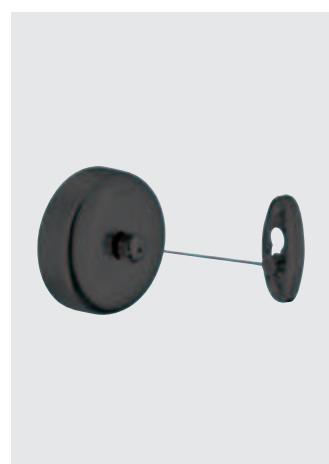

Acier inox, noir graphite,
revêtement PVD

Réf. 980.60.953

Inoxydable grâce à un revêtement de haute qualité ; complètement en métal, donc particulièrement robuste et résistant ; peu encombrant, disparaît complètement dans le boîtier après utilisation

- > Version : fil d'acier extensible pouvant être tendu jusqu'au carter
- > Longueur d'extension : 2,5 m
- > Dimensions : diamètre du boîtier 91 x 57 mm, carter 65 x 35 x 9 mm



Lumière et son

PAGE

146

Lumière et son – Aperçu produit

HÄFELE LOOX LED 2034,
12 V



> Page 149

HÄFELE LOOX LED 2018,
12 V



> Page 149

BRAS DE MONTAGE À ÉQUIPER INDIVIDUELLEMENT



> Page 150

BANDE LED HÄFELE LOOX
LED 2043, 12 V



> Page 151

LUMINAIRE DE PLINTHE
HÄFELE LOOX LED 2028,
12 V



> Page 151

LUMINAIRE À ENCASTRER/
À MONTAGE EN APPLIQUE
HÄFELE LOOX LED 2025, 12 V



> Page 152

LUMINAIRE À MONTAGE
EN APPLIQUE HÄFELE LOOX
LED 2033, 12 V



> Page 153

LUMINAIRE À MONTAGE
EN APPLIQUE HÄFELE LOOX
LED 2032, 12 V



> Page 153

LUMINAIRE À ENCASTRER
HÄFELE LOOX LED 3024,
24 V



> Page 154

COMMUTATEUR POUR
DÉTECTEUR/DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT MODULAIRE



> Page 155

INTERRUPEUR À CONTACT
DE PORTE UNIVERSEL
ET MODULAIRE



> Page 156

INTERRUPEUR



> Page 156

CÂBLE D'ALIMENTATION
POUR INTERRUPEURS
MODULAIRES



> Page 156

SYSTÈME AUDIO 420 E



> Page 157

STATION DE CHARGE USB
MODULAIRE



> Page 157


Lumière et son – Aperçu produit

BOÎTIER DE COMMANDE LED
HÄFELE LOOX 12 V



> Page 158

CÂBLES D'ALIMENTATION
SPÉCIFIQUES AUX PAYS



> Page 158

BOÎTIER DE COMMANDE
À FICHE HÄFELE LOOX
12 V/24 V



> Page 159

CÂBLE D'ALIMENTATION
HÄFELE LOOX 12 V



> Page 159

ÉLÉMENT DE PRISE
DE COURANT



> Page 160

PRISE D'ADAPTATION
PRISE FEMELLE PROTÉGÉE



> Page 161

Luminaire flexible Häfele Loox LED 2034, 12 V



Aluminium, chromé

Réf. 833.74.090



Aluminium, noir

Réf. 833.74.091

Station de charge USB à 2 voies intégrée
interrupteur intégré avec 2 niveaux de luminosité

- > Coloris de lumière : blanc froid 4000 K
- > Flux lumineux : 105 lm
- > Raccordement électrique : avec câble d'alimentation au boîtier de commande de 12 V
- > Puissance : max. 17 W (luminaire 1,5 W)
- > Puissance du port USB : 5 V/2 A
- > Dimensions : 450 x 50 x 15,5 mm
- > Montage : à visser sous le recouvrement magnétique



Boîtier de commande LED 12 V

► Page 158

Luminaire flexible Häfele Loox LED 2018, 12 V



Aluminium, aspect argent anodisé, montage en applique

Réf. 833.74.100



Aluminium, aspect argent anodisé, montage encastré

Réf. 833.74.110

La lentille de verre intégrée
crée un faisceau lumineux optimal
Liseuse avec interrupteur rotatif intégré dans le corps
de luminaire, sans fonction variateur

- > Coloris de lumière : blanc chaud 3000 K
- > Flux lumineux : 89 lm
- > Raccordement électrique : avec câble d'alimentation au boîtier de commande de 12 V
- > Puissance : 2 W



Boîtier de commande LED 12 V

► Page 158

Bras de montage à équiper individuellement pour bandes LED Häfele Loox



Bras de montage
aluminium, aspect argent anodisé

Réf. 833.74.834



Capuchon d'embout,
plastique,
aspect argent

Réf. 833.74.823



Profil à monter en applique
aluminium,
aspect argent anodisé

Longueur
2500 mm 833.74.813

Production simple de luminaires à montage en applique
réglables en longueur

- > Version : bras de montage orientables horizontalement à 30°
- > Montage : à visser

Boîtier de commande LED 12 V

► Page 158

Bande LED Häfele Loox LED 2043, 12 V



A+

12 V

Plastique, blanc

Coloris de lumière blanc chaud 2700 K

Réf. 833.73.120

Coloris de lumière blanc chaud 3000 K

Réf. 833.73.121

Coloris de lumière blanc froid 4000 K

Réf. 833.73.122

Coloris de lumière blanc froid 5000 K

Réf. 833.73.123

Pour le rétro-éclairage de meubles et d'installations
rendu hautement fidèle des couleurs grâce au tri 1 bin

- > Flux lumineux : 2000–2100 lm
- > Raccordement électrique : avec câble d'alimentation au boîtier de commande de 12 V
- > Puissance : 24 W (4,8 W/m)
- > Dimensions : 5000 x 10 mm
- > Montage : autocollant, à raccourcir tous les 50 mm



Boîtier de commande LED 12 V

► Page 158

Luminaire de plinthe Häfele Loox LED 2028, 12 V



A+

12 V

Acier inox

mat
noirRéf. 833.73.110
Réf. 833.73.111

Luminaire d'orientation d'hôtellerie sous forme d'éclairage de sécurité pour plinthe de meubles de salle de bain et chambre à coucher

- > Version : capteur de mouvement et de luminosité résiduelle intégré s'active à partir de 15 lx de luminosité résiduelle
- > Coloris de lumière : blanc chaud 2700 K
- > Flux lumineux : 4 lm
- > Raccordement électrique : avec câble d'alimentation au boîtier de commande de 12 V
- > Puissance : 0,34 W
- > Zone de couverture 0–3000 mm
- > Dimensions : 17 x 54 mm
- > Montage à percer



Boîtier de commande LED 12 V

► Page 158

Luminaire à encastrer/à montage en applique Häfele Loox LED 2025, 12 V

**A+**

12 V

Luminaire à encastrer/à montage en applique, aluminium

Coloris de lumière blanc chaud 3000 K

Réf. 833.72.351

Coloris de lumière blanc froid 4000 K

Réf. 833.72.352

Coloris de lumière blanc froid 5000 K

Réf. 833.72.323

Câble d'alimentation, longueur 2000 mm

Réf. 833.72.882


Boîtier à encastrer,
plastique, carréaspect argent **833.72.127**
noir **833.72.172**Boîtier à encastrer,
plastique, rondaspect argent **833.72.126**
noir **833.72.168**Boîtier pour montage en
applique, plastique, carréaspect argent **833.72.125**
noir **833.72.164**Boîtier pour montage en
applique, plastique, rondaspect argent **833.72.124**
noir **833.72.160**

Pour l'éclairage d'armoires et de plans de travail
Système modulaire : différents boîtiers sont à disposition
pour une personnalisation

- > Flux lumineux : 300-345 lm
- > Raccordement électrique : avec câble d'alimentation au boîtier de commande de 12 V
- > Puissance : 3,8 W
- > Dimensions :
boîtier carré : 65 x 65 x 2,6/15,6 mm,
boîtier rond : 65 x 2,6/15,6 mm
- > Montage :
à percer (luminaire à encastrer),
à visser (luminaire à montage en applique)

Pour un luminaire à encastrer/à montage
en applique complet, il est toujours
nécessaire :

- ① Luminaire à encastrer/
à montage en applique
- ② Boîtier à encastrer
- ③ Câble d'alimentation

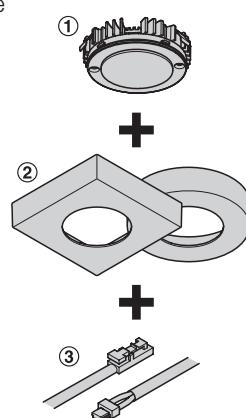

Boîtier de commande LED 12 V

► Page 158

Luminaire à montage en applique Häfele Loox LED 2033, 12 V



Boîtier : alliage zingué, chromé, paralume : plastique, noir

Réf. 833.74.160

Idéal comme luminaire de miroir et de penderie
Protégé contre les projections d'eau (IP 44) idéal pour
pièces humides

- > Coloris de lumière : blanc froid 4000 K
- > Flux lumineux : 219 lm
- > Raccordement électrique : avec câble d'alimentation au boîtier de commande de 12 V
- > Puissance : 3,8 W
- > Dimensions : 118 x 65 x 30 mm
- > Montage : à visser



Boîtier de commande LED 12 V

► Page 158

Luminaire à montage en applique Häfele Loox LED 2032, 12 V



Boîtier : aluminium, paralume : plastique

aspect argent
chromé

Réf. 833.74.070
Réf. 833.74.080

Idéal comme luminaire de miroir et de penderie
Protégé contre les projections d'eau (IP 44) idéal pour
pièces humides

- > Coloris de lumière : blanc froid 4000 K
- > Flux lumineux : 200 lm
- > Raccordement électrique : avec câble d'alimentation au boîtier de commande de 12 V
- > Puissance : 3 W
- > Dimensions : 300 x 180 x 50 mm
- > Montage : à visser



Boîtier de commande LED 12 V

► Page 158

Luminaire à encastrer Häfele Loox LED 3024, 24 V



Plastique, aspect argent

Coloris de lumière blanc chaud 3000 K
Coloris de lumière blanc froid 4000 K

Réf. 833.75.090
Réf. 833.75.091

Pour l'éclairage homogène de la surface d'armoires et de plans de travail

- > Flux lumineux : 430/530 lm
- > Raccordement électrique : avec câble d'alimentation au boîtier de commande de 24 V
- > Puissance : 5,8 W
- > Dimensions : 210 x 210 x 6,2 mm
- > Montage : à encastrer



Boîtier de commande LED 24 V

► Page 158

Accessoires Loox

Détecteur de mouvement infrarouge modulaire Häfele Loox



IP20



Plastique, aspect argent

Réf. 833.89.129

Variateur modulaire Häfele Loox



IP20



Plastique, aspect argent

Réf. 833.89.126

Commutateur pour détecteur de porte modulaire Häfele Loox



IP20



Plastique, aspect argent

Réf. 833.89.128

Pour un déclenchement des luminaires lorsqu'une présence est détectée.

- > Zone de couverture : 0– 3000 mm
- > angle de captation : 120°
- > Temporisation : 30 secondes
- > Raccordement : avec un câble d'alimentation pour interrupteurs modulaires (non fourni) au boîtier de commande
- > Dimensions : 12 x 56 mm
- > Montage : à encastrer

Câble d'alimentation pour interrupteurs modulaires

► Page 156

Pour la variation lumineuse des luminaires sans contact. Lors de l'activation et de la désactivation de la lumière, la variation de la lumière a lieu doucement, la dernière valeur de variation sélectionnée est conservée (fonction mémoire).

- > Zone de couverture : 0-60 mm
- > Raccordement : avec un câble d'alimentation pour interrupteurs modulaires (non fourni) au boîtier de commande
- > Dimensions : 12 x 46 mm
- > Montage : à encastrer

Câble d'alimentation pour interrupteurs modulaires

► Page 156

Pour l'activation et de la désactivation (porte ouverte = lumière allumée, porte fermée = lumière éteinte) de luminaires.

Lors de l'activation et de la désactivation de la lumière, la variation de la lumière a lieu doucement.

- > Raccordement : avec un câble d'alimentation pour interrupteurs modulaires (non fourni) au boîtier de commande
- > Dimensions : 12 x 46 mm
- > Montage : à encastrer

Câble d'alimentation pour interrupteurs modulaires

► Page 156

Accessoires Loox

Interrupteur à contact de porte universel modulaire
Häfele Loox



IP20



Plastique, noir

Réf. 833.89.143

Interrupteur Häfele Loox



Plastique, noir

Réf. 833.89.108

Câble d'alimentation pour interrupteurs modulaires
Häfele Loox



Plastique, noir

Longueur 500 mm

Longueur 1000 mm

Longueur 2000 mm

Réf. 833.89.140

Réf. 833.89.141

Réf. 833.89.142

Pour portes coulissantes ou pivotantes à un vantail.

Pour l'activation et de la désactivation (porte ouverte = lumière allumée, porte fermée = lumière éteinte) de luminaires.

- > Raccordement : avec un câble d'alimentation pour interrupteurs modulaires (non fourni) au boîtier de commande
- > Dimensions : 51,8 x 40 x 14,2 mm
- > Montage : à visser

À encastrer dans p.ex. dans un plateau de table.

Interrupteur pour activer et désactiver des luminaires.

- > Raccordement : au boîtier de commande
- > Dimensions : 15 x 20 mm
- > Longueur du câble : 2 m
- > Montage : à insérer dans un trou de perçage de 12 mm

Système audio 420 E

Récepteur Bluetooth® avec haut-parleur à exciteur



Système audio 420 E

Système audio 420 E, avec 2 excitateurs
Exciteur

Réf. 822.65.034
Réf. 822.65.039

Système audio invisible avec une qualité impressionnante sur différentes surfaces.

Installation facile et rapide, donc également adaptée à la rénovation.

- > Puissance absorbée : fonctionnement avec 2 excitateurs : max. 19 W, fonctionnement en option avec 4 excitateurs : max. 32 W
- > Plage de réception : max. 10 m
- > Tension nominale : 110–240 VAC
- > Raccordement électrique : avec câble d'alimentation de 2 m au boîtier de commande de 12 V
- > Dimensions : 140 x 45 x 15 mm
- > Montage : à visser
- > Version excitateur : haut-parleur à visser ou à coller avec câble d'alimentation de 1 m

Comportant 2 excitateurs, extension possible à 4 excitateurs.
Disponible sur demande : commande multi-pièces pour limitation d'utilisateurs différents dans des pièces adjacentes.



Boîtier de commande LED 12 V

► Page 158

Station de charge USB modulaire Häfele Loox ESC 2001



IP20

Station de charge USB modulaire

Blanc
Noir



Pour le chargement de deux smartphones ou tablettes

- > Raccordement : avec un câble d'alimentation pour consommateurs modulaires (non fourni) au boîtier de commande
- > Puissance du port USB : 5 V/2 A
- > Dimensions : 40 x 24 mm
- > Montage : à percer

Câble d'alimentation pour consommateurs modulaires, avec vis d'assemblage

Longueur 500 mm
Longueur 1000 mm
Longueur 2000 mm

Réf. 833.72.880
Réf. 833.72.881
Réf. 833.72.882

Boîtier de commande Loox LED

Boîtier de commande LED Häfele Loox 12 V



Noir

Puissance 20 W, 140 x 50 x 16 mm

Réf. 833.74.960

Puissance 40 W, 190 x 60 x 16 mm

Réf. 833.74.962

Puissance 60 W, 230 x 70 x 16 mm

Réf. 833.74.964



R36733

Boîtier de commande LED Häfele Loox 24 V



Noir

Puissance 20 W, 140 x 50 x 16 mm
Puissance 40 W, 190 x 60 x 16 mmRéf. 833.77.945
Réf. 833.77.947

- > Version : pour jusqu'à 6 consommateurs + un interrupteur avec système de fiche Loox, sans câble d'alimentation
- > Tension d'entrée : 110–240 V, 50–60 Hz
- > Tension nominale : DC 12 V



R36733

Câble d'alimentation Häfele Loox 12/24 V, spécifique au pays

Noir, prise UK,
longueur : 2 m

Réf. 833.89.000

Noir, prise AU,
longueur : 2 m

Réf. 833.89.001

Noir, prise EU,
longueur : 2 m

Réf. 833.89.002

Noir, prise US,
longueur : 2 m

Réf. 833.89.003

Noir, prise JP,
longueur : 2 m

Réf. 833.89.016

Noir, prise CN,
longueur : 2 m

Réf. 833.89.005

Noir, prise KR,
longueur : 2 m

Réf. 833.89.006

Noir, prise TW,
longueur : 2 m

Réf. 833.89.007

Boîtier de commande à fiche Häfele Loox 12 V



Boîtier de commande à fiche 15 W prise EU

Noir

Puissance 6 W, 61 x 37 x 57 mm
 Puissance 15 W, 78 x 46 x 68 mm
 Puissance 27 W, 84 x 50 x 72 mm

Réf. 833.74.933
 Réf. 833.74.935
 Réf. 833.74.937



Boîtier de commande à fiche 15 W prise US

Noir

Puissance 6 W, 61 x 37 x 57 mm
 Puissance 15 W, 78 x 46 x 68 mm

Réf. 833.74.934
 Réf. 833.74.936



Boîtier de commande à fiche 15 W prise UK

Noir

Puissance 6 W, 61 x 37 x 57 mm
 Puissance 15 W, 78 x 46 x 68 mm
 Puissance 27 W, 84 x 50 x 72 mm

Réf. 833.74.957
 Réf. 833.74.958
 Réf. 833.74.959

- > Version : pour consommateurs avec des systèmes de fiche Loox, sans câble d'alimentation
- > Tension d'entrée : 110–240 V, 50–60 Hz
- > Tension nominale : DC 12 V



Câble d'alimentation Häfele Loox 12 V




Noir, câble d'alimentation de 4 m avec 2 emplacements de branchement de luminaire

Réf. 833.74.749



Noir, câble d'alimentation de 4 m avec distributeur à 6 voies

Réf. 833.74.748

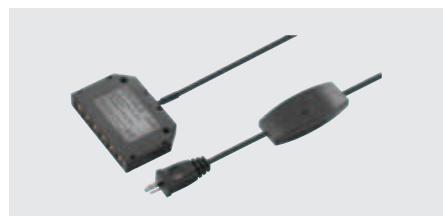

Noir, câble d'alimentation 4 m avec variateur tactile et distributeur à 6 voies, sans fonction mémoire

Réf. 833.74.709



Noir, câble d'alimentation de 4 m avec interrupteur à pied et distributeur à 6 voies

Réf. 833.74.747



Noir, câble d'alimentation de 4 m avec interrupteur basculant et distributeur à 6 voies

Réf. 833.74.746

- > Version : position de l'interrupteur après une longueur de câble de 2 m
- > Intensité de courant maxi admissible : 2,5 A

Élément de prise de courant



Aspect inox

2 x prises femelles à contact de protection,	
2 x modules de charge USB 5 V/2 A	822.92.061
2 x prises de courant UTE, 2 x modules de charge 5 V/2 A	822.92.063
2 x prise de courant UK, 2 x modules de charge USB 5 V/2 A	822.92.067
2 x prises de courant suisses,	
2 x modules de charge USB 5 V/2 A	822.92.065



Noir

2 x prises femelles à contact de protection,	
2 x modules de charge USB 5 V/2 A	822.92.361
2 x prises de courant UTE, 2 x modules de charge 5 V/2 A	822.92.363
2 x prises de courant UK, 2 x modules de charge USB 5 V/2 A	822.92.367
2 x prises de courant suisses,	
2 x modules de charge USB 5 V/2 A	822.92.365



Aspect inox

1 x prise femelle à contact de protection,	
2 x modules de charge USB 5 V/2 A	822.92.060
1 x prise de courant UTE, 2 x modules de charge 5 V/2 A	822.92.062
1 x prise de courant UK, 2 x modules de charge USB 5 V/2 A	822.92.066
1 x prise de courant suisses,	
2 x modules de charge USB 5 V/2 A	822.92.064



Noir

1 x prise femelle à contact de protection,	
2 x modules de charge USB 5 V/2 A	822.92.360
1 x prise de courant UTE, 2 x modules de charge 5 V/2 A	822.92.362
1 x prise de courant UK, 2 x modules de charge USB 5 V/2 A	822.92.366
1 x prise de courant suisses,	
2 x modules de charge USB 5 V/2 A	822.92.364

- Version : kits complets avec cadre, recouvrement et unité de prise de courant
- Raccordement électrique côté primaire : avec prise mâle à contact de protection
- Câble d'alimentation : 2 m

Remarques :

Autres formes de prises sur demande.

Prise d'adaptation pour prise femelle protégée

Spécifiques aux pays



Noir, prises femelles à contact de protection/
prise UK, 13 A/250 V

Réf. 820.52.310



Noir, prises femelles à contact de protection/
prise US, 15 A/125 V

Réf. 820.52.311



Noir, prises femelles à contact de protection/
prise IT, 10 A/250 V

Réf. 820.52.312



Noir, prises femelles à contact de protection/
prise SA, 16 A/250 V

Réf. 820.52.313



Noir, prises femelles à contact de protection/
prise CH, 10 A/250 V

Réf. 820.52.314



Noir, prises femelles à contact de protection/
prise AU, 10 A/250 V

Réf. 820.52.315

- Domaine d'utilisation : pour les consommateurs électriques avec prise femelle protégée pour adapter les formes des prises spécifiques au pays
- Version : prise d'adaptation avec protection pour enfants

INDEX DES ARTICLES

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
112.02.102	65	361.50.831	67	822.92.365	160	833.77.945	158	903.92.585	94
112.02.103	65	361.50.832	67	822.92.366	160	833.77.947	158	903.92.586	94
112.02.104	65	402.23.000	73	822.92.367	160	833.89.000	158	903.92.588	94
112.02.105	65	402.23.002	73	833.72.124	152	833.89.001	158	903.92.589	95
112.02.110	65	402.30.025	75	833.72.125	152	833.89.002	158	903.92.616	95
112.02.111	65	402.31.002	74	833.72.126	152	833.89.003	158	903.93.558	93
112.02.112	65	402.54.002	72	833.72.127	152	833.89.005	158	903.93.559	93
112.02.113	65	535.43.037	87	833.72.160	152	833.89.006	158	903.93.583	95
112.02.114	65	535.43.038	87	833.72.164	152	833.89.007	158	903.93.585	94
112.02.115	65	568.16.007	81	833.72.168	152	833.89.016	158	903.93.588	94
112.04.060	64	568.17.331	81	833.72.172	152	833.89.108	156	903.93.589	95
112.04.061	64	568.26.340	80	833.72.323	152	833.89.126	155	903.94.556	93
112.04.062	64	568.27.257	80	833.72.351	152	833.89.128	155	903.94.586	94
112.04.063	64	568.27.367	80	833.72.352	152	833.89.129	155	903.94.616	95
112.04.070	64	568.60.723	76	833.72.790	66	833.89.140	156	911.02.143	47
112.04.071	64	568.60.793	76	833.72.880	157	833.89.141	156	911.02.145	47
112.04.072	64	568.66.723	76	833.72.881	157	833.89.142	156	911.02.147	96
112.04.073	64	568.66.790	77	833.72.882	152, 157	833.89.143	156	911.02.149	96
112.04.080	63	801.01.702	68	833.73.110	151	836.23.360	79	911.02.151	47
112.04.081	63	801.03.222	66	833.73.111	151	836.24.311	79	911.02.153	47
112.04.082	63	802.02.220	68	833.73.120	151	836.24.350	79	911.02.155	96
112.04.083	63	802.07.200	67	833.73.121	151	836.24.980	79	911.02.157	96
151.38.100	107	802.07.210	67	833.73.122	151	836.26.321	78	911.25.200	47
151.38.101	107	803.33.756	67	833.73.123	151	836.26.330	78	911.25.204	96
151.38.102	107	803.51.702	68	833.73.751	157	836.26.970	78	911.25.420	47
151.38.103	107	804.32.050	69	833.73.752	157	836.28.311	78	911.25.421	47
151.38.110	107	804.32.059	69	833.74.070	153	836.28.323	78	911.25.422	47
151.38.111	107	808.90.084	71	833.74.080	153	836.28.324	78	911.25.430	96
151.38.120	106	808.90.091	71	833.74.090	149	836.28.983	78	911.25.431	96
151.38.121	106	808.90.384	71	833.74.091	149	836.28.984	78	911.25.432	96
155.01.231	64	808.90.391	71	833.74.100	149	836.28.991	78	911.25.444	47
155.01.232	64	817.35.301	88	833.74.110	149	842.71.100	69	911.25.446	47
155.01.233	64	817.35.322	88	833.74.160	153	842.71.320	69	911.25.448	96
155.01.234	64	820.52.310	161	833.74.709	159	842.71.410	69	911.25.450	96
155.01.340	63	820.52.311	161	833.74.746	159	842.71.420	69	911.25.452	47
155.01.341	63	820.52.312	161	833.74.747	159	844.28.100	70	911.25.454	47
155.01.342	63	820.52.313	161	833.74.748	159	844.28.101	70	911.25.456	96
155.01.343	63	820.52.314	161	833.74.749	159	844.28.102	70	911.25.458	96
155.01.400	64	820.52.315	161	833.74.813	150	844.28.110	70	911.26.322	103
155.01.401	64	822.65.034	157	833.74.823	150	844.28.111	70	911.26.367	103
155.01.402	64	822.65.039	157	833.74.834	150	844.28.112	70	911.26.368	103
155.01.403	64	822.92.060	160	833.74.933	159	902.52.173	104	911.26.522	103
155.01.485	65	822.92.061	160	833.74.934	159	902.52.174	104	911.26.523	103
155.01.486	65	822.92.062	160	833.74.935	159	902.52.179	104	911.26.527	103
155.01.490	107	822.92.063	160	833.74.936	159	903.00.980	97	911.59.028	58
155.01.491	107	822.92.064	160	833.74.937	159	903.00.983	97	911.59.029	58
155.01.495	106	822.92.065	160	833.74.957	159	903.00.988	97	911.59.046	58
155.01.505	107	822.92.066	160	833.74.958	159	903.06.030	97	911.59.421	58
271.67.204	85	822.92.067	160	833.74.959	159	903.06.033	97	911.59.425	58
271.89.000	84	822.92.360	160	833.74.960	158	903.06.038	97	911.59.427	58
271.89.005	84	822.92.361	160	833.74.962	158	903.92.556	93	911.59.640	58
271.89.020	85	822.92.362	160	833.74.964	158	903.92.558	93	911.59.641	58
271.99.186	85	822.92.363	160	833.75.090	154	903.92.559	93	911.59.642	58
361.50.830	67	822.92.364	160	833.75.091	154	903.92.583	95	916.91.900	104

Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page	Réf.	Page
927.91.634	49	941.32.004	100	950.50.003	142	980.60.793	119	981.52.103	136	983.25.013	129
927.91.638	49	950.05.340	54	950.50.006	142	980.60.802	114	981.52.104	136	983.25.023	134
931.84.033	50	950.05.341	54	950.50.007	142	980.60.803	114	981.52.105	136	983.25.027	134
931.84.035	50	950.05.342	54	950.50.008	143	980.60.812	122	981.52.106	135	983.25.033	134
931.84.039	50	950.05.343	54	950.50.009	143	980.60.813	122	981.52.107	135	983.25.043	86
931.84.043	50	950.05.344	54	950.50.012	143	980.60.822	121	981.52.108	135	983.25.053	89
931.84.048	50	950.05.345	54	950.50.013	143	980.60.823	121	981.52.109	137	983.25.063	89
931.84.049	50	950.05.820	54	950.50.018	143	980.60.832	120	981.52.110	137	983.25.073	89
931.84.233	50	950.05.821	54	950.50.019	143	980.60.833	120	981.52.113	136	983.25.089	77
931.84.238	50	950.05.822	54	950.50.020	143	980.60.842	115	981.52.114	136	983.25.091	71
931.84.269	50	950.05.823	54	950.50.021	143	980.60.843	115	981.52.115	136	983.26.001	145
931.84.273	50	950.05.824	54	950.50.022	143	980.60.852	117	981.52.116	135	983.26.011	145
931.84.278	50	950.05.825	54	950.50.023	143	980.60.853	117	981.52.117	135	983.27.002	133
931.84.279	50	950.05.910	55	959.00.042	53	980.60.862	124	981.52.118	135	983.27.003	133
931.84.313	51	950.05.911	55	959.00.048	53	980.60.863	124	981.52.520	108	983.27.012	133
931.84.318	51	950.05.912	55	959.00.121	53	980.60.872	116	981.52.521	108	983.27.013	133
931.84.319	51	950.05.913	55	959.10.005	81	980.60.873	116	981.52.523	108	988.61.2**	128
931.84.323	51	950.05.914	55	959.10.006	81	980.60.882	123	981.52.530	109	988.61.3**	128
931.84.328	51	950.05.915	55	959.30.001	53	980.60.883	123	981.52.531	109	988.61.4**	128
931.84.329	51	950.05.921	55	959.30.003	53	980.60.902	126	981.52.533	109	988.61.5**	128
931.84.660	51	950.05.922	55	959.30.006	53	980.60.903	126	981.52.570	108	988.62.3**	128
931.84.663	51	950.05.923	55	980.20.0**	128	980.60.912	126	981.52.571	108		
931.84.668	51	950.05.924	55	980.20.1**	128	980.60.913	126	981.52.573	108		
931.84.669	51	950.05.925	55	980.60.642	113	980.60.922	133	981.52.580	109		
931.84.820	51	950.05.961	54	980.60.643	113	980.60.923	133	981.52.581	109		
931.84.823	51	950.05.962	54	980.60.652	118	980.60.931	125	981.52.583	109		
931.84.828	51	950.05.963	54	980.60.653	118	980.60.933	125	981.77.000	136		
931.84.829	51	950.05.964	54	980.60.662	119	980.60.943	122	981.77.001	136		
937.13.550	59, 105	950.05.965	54	980.60.663	119	980.60.951	145	981.77.002	136		
937.13.551	105	950.11.031	56	980.60.672	114	980.60.953	145	981.77.003	135		
937.13.553	59, 105	950.11.041	56	980.60.673	114	981.02.061	144	981.77.004	135		
937.13.558	59, 105	950.11.051	57	980.60.682	122	981.02.063	144	981.77.005	135		
937.55.140	59	950.11.061	57	980.60.683	122	981.02.071	144	981.77.006	137		
937.55.144	59	950.11.071	57	980.60.692	121	981.02.073	144	981.77.008	136		
937.55.148	59	950.11.087	52	980.60.693	121	981.02.081	138	981.77.009	136		
940.43.084	101	950.11.123	52	980.60.702	120	981.02.083	138	981.77.010	136		
940.43.095	101	950.11.124	52	980.60.703	120	981.02.091	141	981.77.011	135		
940.43.118	100	950.11.131	57	980.60.712	115	981.02.093	141	981.77.012	135		
940.43.291	102	950.11.141	57	980.60.713	115	981.02.243	139	981.77.013	135		
940.43.292	102	950.11.151	57	980.60.722	117	981.02.244	139	981.77.014	137		
940.43.293	102	950.45.074	55	980.60.723	117	981.02.253	139	983.14.000	127		
940.43.294	102	950.45.075	55	980.60.732	124	981.02.254	139	983.14.030	127		
940.43.295	102	950.45.076	55	980.60.733	124	981.02.263	141	983.14.040	127		
940.43.296	102	950.45.077	55	980.60.742	125	981.02.264	141	983.19.010	130		
940.43.297	102	950.45.078	55	980.60.743	125	981.02.273	141	983.19.020	130		
940.43.298	102	950.45.104	56	980.60.752	116	981.02.274	141	983.19.030	130		
940.43.299	102	950.45.105	56	980.60.753	116	981.51.003	138	983.19.510	130		
940.82.139	100	950.45.106	56	980.60.762	123	981.51.004	138	983.19.520	130		
940.82.152	101	950.45.107	56	980.60.763	123	981.51.013	140	983.19.530	130		
940.82.204	101	950.45.108	56	980.60.772	113	981.51.014	140	983.24.002	129		
941.25.007	101	950.45.109	56	980.60.773	113	981.51.021	140	983.24.003	129		
941.25.135	100	950.50.000	142	980.60.782	118	981.51.023	140	983.24.012	125		
941.25.152	101	950.50.001	142	980.60.783	118	981.51.031	140	983.24.013	125		
941.32.000	100	950.50.002	142	980.60.792	119	981.51.033	140	983.25.003	129		

EUROPE

Headquarters

Germany

Häfele GmbH & Co KG
72202 Nagold
Phone: +49 74 52/95-0
info@hafele.de
www.hafele.de

Austria

Häfele Austria GmbH
5322 Hof bei Salzburg
Phone: +43 62 29/3 90 39-0
info@hafele.at
www.hafele.at

Belgium

Häfele Belgium N. V.
9240 Zelzate
Phone: +32 52/45 01 14
info@hafele.be
www.hafele.be

Croatia

Häfele GmbH & Co KG
Podružnica Zagreb
10090 Zagreb
Phone: +385 1/3 46 24 45
info-croatia@hafele.com
www.hafele.com

Czech Republic & Slovakia

Häfele Czech & Slovakia s.r.o.
15 500 Praha 5
Phone: +420 2/41 09 50 00
info@hafele.cz
www.hafele.cz

Denmark

Häfele Danmark A/S
7800 Skive
Phone: +45 97/51 15 22
info@hafele.dk
www.hafele.dk

Finland

Häfele GmbH & Co KG
Siivuliike Suomessa
15680 Lahti
Phone: +358 3/8 77 77-0
info@hafele.fi
www.hafele.fi

France

Häfele France s.à.r.l.
95157 Taverny Cédex
Phone: +33 1/30 40 54 50
info@hafele.fr
www.hafele.fr

Great Britain

Häfele U.K. Limited
Rugby, Warks. CV211RD
Phone: +44 17 88/54 20 20
info@hafele.co.uk
www.hafele.co.uk

Greece

Häfele GmbH & Co KG
Hellas Information Office
19014 Kapandriti
Phone: +30 2 10/6 17 95 44
info@hafele.gr
www.hafele.gr

Hungary

Häfele GmbH & Co KG
Marországi Képviselet Iroda
1132 Budapest
Phone: +36 1/2 25 34 14
info-hungary@hafele.de
www.hafele.com

Ireland

Häfele (Ireland) Limited
Kilcoole, Co. Wicklow
Phone: +353 1/2 87 34 88
info@hafele.ie
www.hafele.ie

Italy

Häfele Italia s.r.l.
20841 Carate Brianza MB
Phone: +39 03 62/57 74-1
info@hafele.it
www.hafele.it

Poland

Häfele Polska Sp. z o.o.
55-095 Mirków
Phone: +48 71/74 72 300
info@hafele.pl
www.hafele.pl

Portugal

Häfele GmbH & Co KG
Escritorio de Vendas Portugal
4465-671 Leça do Balio
Phone: +351 22/9 05 90 80
info-portugal@hafele.com
www.hafele.pt

Romania

Häfele Romania S.R.L.
300238 Timișoara
Phone: +40 2 56/30 61 72
info@hafele.ro
www.hafele.ro

Russia

Häfele Rus. LLC
117420 Moscow
Phone: +7 4 95/7 87 07 85
info@hafele.ru
www.hafele.com/ru

Serbia

Häfele Serbia d.o.o.
11080 Beograd - Zemun
Phone: +381 11/3 77 05 51
info@hafele.rs
www.hafele.rs

Slovenia

Häfele GmbH & Co KG
Podružnica Ljubljana
1236 Trzin
Phone: +386 15/34 36 42
timmy.kovac@hafele.de
www.hafele.com

Spain

Häfele Herrajes España S.L.
28923 Alcorcón-Madrid
Phone: +34 91/6 44 80 21
info@hafele.es
www.hafele.es

Sweden & Norway

Häfele GmbH & Co KG
Tyskland Filial Sverige
55303 Jönköping
Phone: +46 36/18 00 88
info@hafele.se
www.hafele.se

Switzerland

Häfele Schweiz AG
8280 Kreuzlingen
Phone: +41 71/6 86 82 20
info@hafele.ch
www.hafele.ch

The Netherlands

Häfele Nederland B.V.
7333 NZ Apeldoorn
Phone: +31 55/5 38 46 00
info@hafele.nl
www.hafele.nl

Turkey

Häfele San. ve Tic. A.S.
34776 Ümraniye/Istanbul
Phone: +90 2 16/5 28 59 00
info@hafele.com.tr
www.hafele.com.tr

Ukraine

Häfele Ukraine LLC
79037 Lviv
Phone: +380 32/2 35 15 59
info@hafele.ua
www.hafele.ua

AFRICA

South Africa

Häfele South Africa (Pty) Ltd.
Honeydew 2040
Phone: +27 11/7 96 81 00
info@hafele.co.za
www.hafele.co.za

AMERICA

Argentina

Häfele Argentina S.A.
B1611GFG-Don Torcuato-Buenos Aires
Phone: +54 11/63 47 26 00
info@hafele.com.ar
www.hafele.com.ar

Brazil

Häfele Brasil Ltda.
83302-000 Piraquara-Paraná
Phone: +55 41/30 34-81 50
info@hafele.com.br
www.hafele.com.br

Canada

Häfele Canada Inc.
Burlington, ON L7L 6A8
Phone: +1 9 05/3 36 66 08
info_can@hafeleamericas.com
www.hafele.ca

Chile

Häfele GmbH & Co KG
Agencia en Chile
Las Condes – Santiago
Phone: +56 2/29 54 77 67
info.rch@hafele.de
www.hafele.cl

Colombia

Häfele Colombia S.A.S.
CRA 55B # 79-45 Bogota
Phone: +57 1/2 40 20 33
info@hafele.com.co
www.hafele.com.co

Mexico

Häfele de México S.A.de C.V.
El Marqués, Querétaro, 76246
Phone: +52 442/2 96 86 00
hmxfomexico@hafele.com.mx
www.hafele.com.mx

USA

Häfele America Co.
Archdale, N.C. 27263
Phone: +1 3 36/4 34 23 22
info_us@hafeleamericas.com
www.hafele.com/us

ASIA

China

Häfele Hardware Technology (China) Co. Ltd.
101318 Beijing
Phone: +86 10/80 48 26 86
info_bj@hafele.com.cn
www.hafele.com.cn

Korea

Häfele Korea Inc.
Gwangju-si, Gyeonggi-do
Phone: +82 31/7 60 76 00
info@hafele.co.kr
www.hafele.co.kr

Philippines

Häfele Philippines Inc.
Taguig City 1638
Metro Manila
Phone: +63 2/8 42 33 53
info@hafele.com.ph
www.hafele.com.ph

Singapore

Häfele Singapore Pte Ltd.
Singapore 729504
Phone: +65/64 94 74 00
info@hafele.com.sg
www.hafele.com.sg

Taiwan

Häfele Taiwan Limited
New Taipei City 242
Phone: +886 2/22 98 00 30
info@hafele.com.tw
www.hafele.com.tw

Hong Kong

Häfele GmbH & Co KG
HK Representative Office
Hong Kong
Phone: +852/23 68 64 33
info_hk@hafele.com.cn
www.hafele.com.hk

India

Häfele India Private Limited
Mumbai 400 042
Phone: +91 22/61 42 61 00
info@hafeleindia.com
www.hafeleindia.com

Indonesia

P.T. Häfele Indotama
Serpong-Tangerang 15314
Phone: +62 21/75 88 88 88
info@hafele.co.id
www.hafele.co.id

Japan

Häfele Japan K.K.
Totsuka-ku, Yokohama 244-0806
Phone: +81 45/8 28 31 17
info@hafele.co.jp
www.hafele.co.jp

Kazakhstan

Häfele Kazakhstan LLP
050062 Almaty
Phone: +7 727/3 75 12 98
info@hafele.kz
www.hafele3d.kz

AUSTRALIA, NEW ZEALAND

Australia

Häfele Australia Pty. Ltd.
Dandenong, VIC 3175
Phone: +61 3/92 12 20 40
info@hafele.com.au
www.hafele.com.au

New Zealand

Häfele (NZ) Limited
East Tamaki, Auckland
Phone: +64 9/2 74 20 40
info@hafele.co.nz
www.hafele.co.nz

MIDDLE EAST

Bahrain

Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Manama
Phone: +973 1755 2490
info.bahrain@hafele.com
www.hafele.ae

Kuwait

Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Safat 13096
Phone: +965 2 473 1325
info.kuwait@hafele.com
www.hafele.ae

Qatar

Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Doha
Phone: +974 44 50 26 78
info.qatar@hafele.com
www.hafele.ae

Saudi Arabia

Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Jeddah 21563
Kingdom of Saudi Arabia
Phone: +966 12 6110458
info.jeddah@hafele.com
www.hafele.ae

UAE

Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Dubai
Phone: +971 4 284 4406
info@hafele.ae
www.hafele.ae

MENTIONS LÉGALES

La reproduction du présent catalogue, même partielle, l'impression ou la copie des illustrations, ainsi que la reproduction des éléments graphiques sont formellement interdites.

Toutes les indications techniques et les dimensions du présent catalogue, y compris celles des illustrations et schémas, sont fournies à titre indicatif. Häfele se réserve le droit de modifier à tout moment ses produits.
Sauf indication contraire, toutes les dimensions sont en mm.

Les livraisons sont régies par les conditions générales d'achat, de livraison et de paiement de Häfele, consultables sur le site Internet www.hafele.com.

Éditeur :
Häfele GmbH & Co KG
Adolf-Häfele-Straße 1
D-72202 Nagold

Téléphone +49(0)74 52 / 95-0
Fax +49(0)74 52 / 95-2 00
Site Internet : www.hafele.com
E-mail : info@haefele.de

Avril 2018
© by Häfele Nagold.
Tous droits réservés.
Printed in Germany.
Imprimé en Allemagne.

732.02.722-2-05/18-DHW



732.02.722-2-05/18-DHW

Hafele Belgium S.A. | Lindestraat 5 | B-9240 Zele

Tél. : +32(0)52 45 01 14 | **Fax** : +32(0)52 45 01 51 | **E-mail** : info@hafele.be | www.hafele.be

Häfele France s.à.r.l. | 10 allée Benoist Dubost | ZA des Châtaigniers | F-95157 Taverny Cédex

Tél. : +33 (0)1 / 30 40 54 50 | **Fax** : +33 (0)1 / 30 405461 | **E-mail** : info@hafele.fr | www.hafele.fr

Häfele Suisse SA | Dammstrasse 29 | CH-8280 Kreuzlingen

Tél. : +41 (0)71 686 82 74 | **Fax** : +41 (0)71 686 82 82 | **E-Mail** : vente@haefele.ch | www.haefele.ch

Häfele GmbH & Co KG | Postfach 12 37 | Adolf-Häfele-Straße 1 | D-72202 Nagold

Tél. : +49 (0) 7452/95-0 | **Fax** : +49 (0) 74 52 / 95-200 | **E-mail** : info@hafele.com | www.hafele.com/de-en