




→ Charnière à onglet, GS 45, angle d'ouverture 135°	325.00.708
Charnière à onglet pour abattants, GS 45, angle d'ouverture 95°	325.02.702
Loqueteau à pression, à percer, avec aimant et chemin de sortie 20 mm	356.02.520
Compas à frein avec câble pour hauteur d'abattant max. 280 mm, droite / gauche	365.46.050/051
Amortisseur de butée, à enfoncer dans perçages Ø 6 mm, en plastique transparent	356.20.421
Système de levage électrique, capacité de charge 65 kg, rigide avec course de 965 mm	421.68.216
Télécommande pour système de levage, avec fonction d'enregistrement	421.68.281
Coulisse sortie totale avec amortissement, capacité de charge 30 kg, longueur 300 mm	433.10.133
Poignée profil, en aluminium aspect argent anodisé, longueur 2500 mm	126.15.900

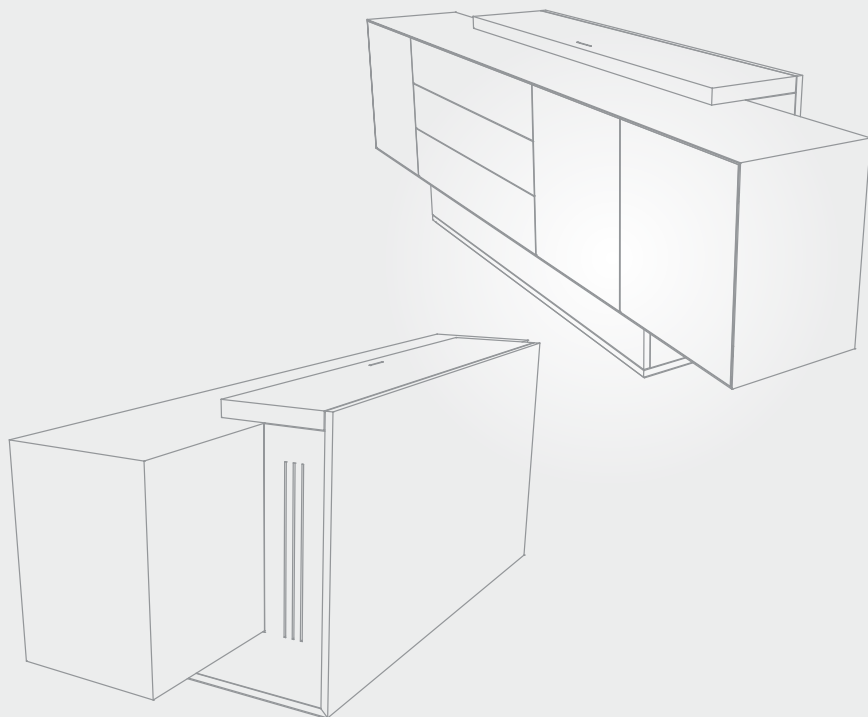

HÄFELE

Coulisse sortie totale avec amortissement et accouplement 3D, poids maxi. 40 kg, 350 mm	433.19.664
Unité d'éjection pour coulisses sous tiroir pour ouverture sans poignée et fermeture silencieuse	433.19.080
Barre de synchronisation pour unité d'éjection, pour largeur de corps 1200 mm	433.19.086
Profil de recouvrement pour bandes LED, pour rainure 22 mm, plastique	833.00.702
Commutateur pour détecteur modulaire Häfele Loox, aspect argent, plastique	833.89.127
Bande LED 12 V, Häfele Loox LED 2042, 15 m, 60 LED/m, 4,8 W/m, 3000 K, blanc chaud	833.74.171
Système de ferrures d'assemblage Häfele Maxifix, pour épaisseur du bois à partir de 19 mm	262.87.703
Goujon d'assemblage S35 pour système Häfele Maxifix, pour Ø trou de perçage 5 mm, avec filet 16 mm spécial, zingué	262.87.931
Boîtier de ferrure d'assemblage, système Häfele Rafix 20, sans bossage, nickelé	263.11.705
Goujon d'assemblage S20, système Häfele Rafix 20, pour Ø trou de perçage 5 mm, avec filet 11 mm spécial, galvanisé	263.20.847
Taquet avec serrage rapide pour fonds en verre, nickelé	282.13.610

