

Stalen of roestvrij stalen spansluitingen met brede spanbeugel tot 2000N, schroefboringen verdekt

Artikelbeschrijving/Productafbeeldingen



Beschrijving

Grondstof:

Staal of rvs 1.4301.

Uitvoering:

Staal verzinkt.

Elektrolytisch gepolijst roestvrij staal.

Opmerking:

Spansluitingen met spanbeugel voor het veilig vasthouden en afsluiten van kleppen, reservoirdeksels, machinebekledingen en dergelijke. Door de dodepuntoverschrijding blijven ze trillingsbestendig vastzitten.

De bevestigingskracht wordt via het spannen van een spanbeugel opgewekt.

Met behulp van de boring D2 kunnen spansluitingen vergrendeld of met lood verzegeld worden tegen onbedoeld losmaken.

De spansluitingen kunnen vastgeschroefd of vastgeklonken worden.

Tegenhaak apart bestellen.



De klemkracht F1 heeft betrekking op de spansluiting, niet op de tegenhaak.

Toebehoren:

Tegenhaak K2475.

Stalen of roestvrij stalen spansluitingen met brede spanbeugel tot 2000N, schroefboringen verdekt

Tekeningen

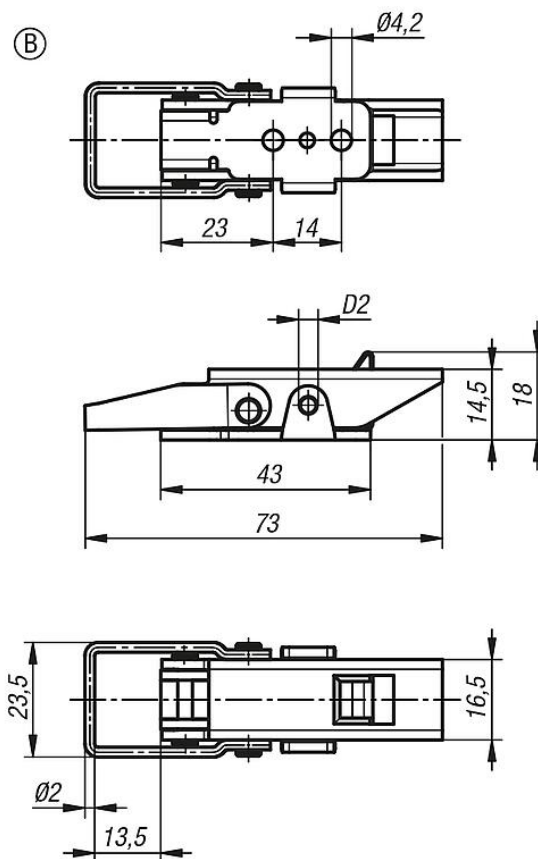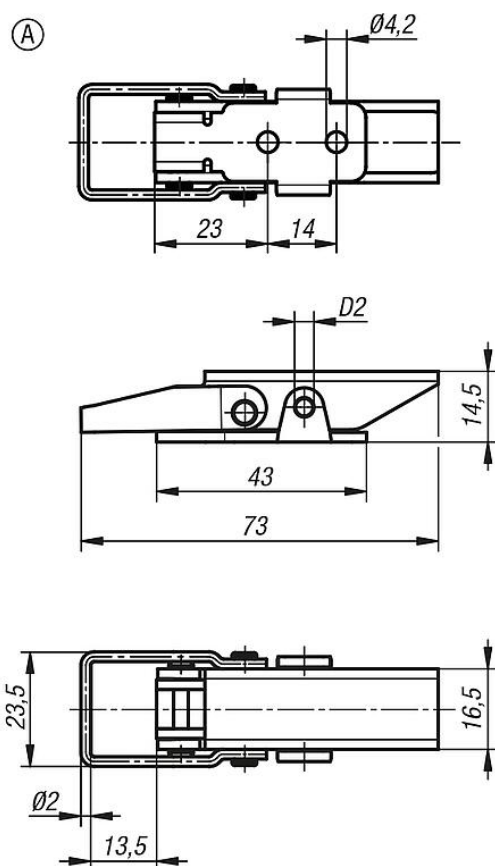

Artikeloverzicht

Stalen of roestvrij stalen spansluitingen met brede spanbeugel tot 2000N, schroefboringen verdekt

Bestelnummer	Materiaal basiselement	Vorm	Vorm-type	D2	Houdkracht F1 N
K2475.1420731	staal	A	standaard	3,2	2000
K2475.1420732	rvs	A	standaard	3,2	2000
K2475.2420731	staal	B	met borging	3,2	2000
K2475.2420732	rvs	B	met borging	3,2	2000