# TALLER — DISEÑO DE PUENTES

**Pregunta 01:** puente losa de concreto armado, $L = 20$ ft
**Pregunta 02:** reacción y momento máximo por el Teorema de Barré

**Alumno:** _____

**Configuración:** A–L: $f'_c = 420\,\text{kg/cm}^2$, asfalto 3", ejes HL-93 $d_{1-2} = 3.00\,\text{m}$ y $d_{2-3} = 3.50\,\text{m}$

**Normas:** AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (base del Manual de Puentes MTC-2018); Manual de Carreteras: Diseño Geométrico DG-2018

**Unidades:** cargas en t y m; diseño en kg y cm (las fórmulas AASHTO en mm o MPa se evalúan en esas unidades)

## 0. Criterios de clase aplicados

1. **Estados límite.** Servicio (S), Fatiga y Fractura (FxF), Resistencia (R) y Evento Extremo (EE). El momento de diseño $M_u$ sale de **Resistencia I**; con Servicio I se controla la fisuración y con Fatiga I el rango de esfuerzos del acero. Evento Extremo (sismo, socavación, choque) no gobierna la flexión de una losa simplemente apoyada: se revisa en apoyos y subestructura.

2. **Tipo de estructura según la luz.** Para $L = 50$ m no sirven ni la viga ni la losa de concreto armado: se pasa a pretensado o postensado, o se acorta la luz con apoyos intermedios ($25 + 25$ m; $20 + 10 + 20$ m). Para $L = 6.096$ m la solución natural es una **losa maciza simplemente apoyada**.

3. **Peraltes mínimos** (AASHTO Tabla 2.5.2.6.3-1, $S$ = luz en mm). Los valores de la pizarra salen de estas fórmulas:

| Superestructura | Simplemente apoyada (SA) | Continua (C) |
|---|---|---|
| Losa, refuerzo paralelo al tráfico | $t = \dfrac{1.2\,(S + 3000)}{30}$ | $t = \dfrac{S + 3000}{30} \geq 165\,\text{mm}$ |
| Viga T de concreto armado | $h = 0.070\,L$ | $h = 0.065\,L$ |

   Pizarra: SA, $L = 20$ m $\rightarrow$ $t = 1.2(23\,000)/30 = 920\,\text{mm} \approx 0.90\,\text{m}$ y $h = 0.070(20) = 1.40\,\text{m}$; C, $L = 50$ m $\rightarrow$ $t = 53\,000/30 = 1767\,\text{mm} \approx 1.77\,\text{m}$ y $h = 0.065(50) = 3.25\,\text{m}$.

4. **Carga viva HL-93** (AASHTO 3.6.1.2): camión de 3.63–14.52–14.52 t (separaciones 4.27 m y de 4.27 a 9.00 m), tándem de $2 \times 11.34$ t separados 1.20 m y carga de carril de 0.952 t/m en 3.00 m de ancho. Se toma el mayor efecto entre camión y tándem y se le suma el carril. En este taller las separaciones del camión cambian según el apellido: $d_{1-2} = 3.00\,\text{m}$ y $d_{2-3} = 3.50\,\text{m}$.

## PREGUNTA 01 — Puente losa de concreto armado, $L = 20$ ft

### 1.1 Datos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Luz | $L = 20\,\text{ft} \times 0.3048 = 6.096\,\text{m}$ | Concreto | $f'_c = 420\,\text{kg/cm}^2$ (41.19 MPa) |
| Tránsito | IMDA $= 4\,500$ veh/día | Acero | $f_y = 4\,200\,\text{kg/cm}^2$ (Grado 60) |
| Orografía | terreno accidentado (tipo 3) | Asfalto | $3'' = 7.62\,\text{cm}$ |
| Velocidad de diseño | $V = 70$ km/h | Ejes HL-93 | $d_{1-2} = 3.00\,\text{m}$, $d_{2-3} = 3.50\,\text{m}$ |
| Gálibo hidráulico | $\geq 2.50\,\text{m}$ | Importancia | puente importante |

## 1.2 Clasificación de la vía y sección transversal

Con IMDA = 4 500 veh/día $\in$ [4 001; 6 000] la vía es **Autopista de Segunda Clase** (DG-2018, Art. 101.01): calzadas separadas por un separador central de 1.00 a 6.00 m, cada una con dos o más carriles de 3.60 m. Como las calzadas van separadas, se proyectan **dos puentes gemelos**, uno por sentido, iguales entre sí. Cada puente lleva 2 carriles de 3.60 m, bermas y barreras tipo New Jersey:

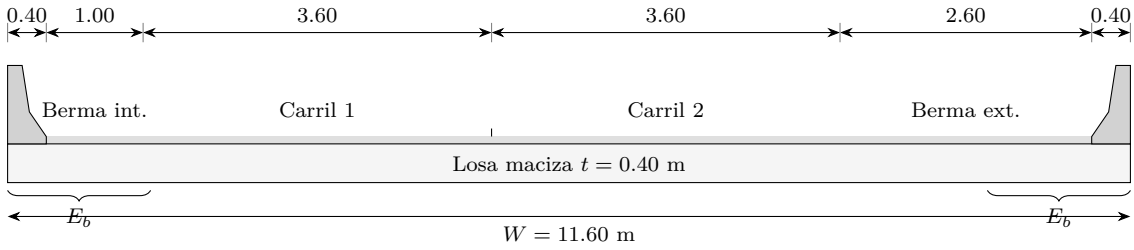



**Figura 1:** Sección transversal de un puente (un sentido). Cotas en m. $E_b$: franja de borde.

Ancho de calzada, ancho total y número de carriles de diseño:

$$w = 1.00 + 7.20 + 2.60 = 10.80\,\text{m} \quad \text{(entre caras de barreras)} \qquad W = 10.80 + 2(0.40) = 11.60\,\text{m}$$

$$N_L = \text{ENT}\left(\frac{w}{3.60}\right) = \text{ENT}\left(\frac{10.80}{3.60}\right) = \text{ENT}(3.00) = \boxed{\text{3 carriles de diseño}} \qquad \text{[AASHTO 3.6.1.1.1]}$$

Aunque solo se pintan 2 carriles, AASHTO cuenta el ancho de las bermas porque en el futuro pueden usarse como carril.

> **Supuesto por confirmar:** bermas de 1.00 m (interior) y 2.60 m (exterior). Verificar con la Tabla 304.02 de la DG-2018 y con el criterio del curso. El diseño depende poco de este dato: con una berma exterior de 3.00 m, $N_L$ sigue siendo 3 y el ancho de franja $E$ cambia menos de 1 %.

## 1.3 Tipo de superestructura y predimensionamiento

Losa maciza de concreto armado, simplemente apoyada, con el refuerzo principal paralelo al tráfico.

$$t_{\text{mín}} = \frac{1.2\,(S + 3000)}{30} = \frac{1.2\,(6\,096 + 3000)}{30} = 363.8\,\text{mm} \qquad \text{[AASHTO Tabla 2.5.2.6.3-1]}$$

$$\Rightarrow \boxed{t = 0.40\,\text{m}} \geq t_{\text{mín}} = 0.364\,\text{m} \checkmark$$

## 1.4 Materiales y parámetros de la sección

Propiedades del concreto y del acero, y peralte efectivo con una capa de barras:

$$E_c = 15\,344\sqrt{f'_c} = 15\,344\sqrt{420} = 314\,460\,\text{kg/cm}^2 \qquad \text{[AASHTO 5.4.2.4, } w_c = 2320\ \text{kg/m}^3\text{]}$$

$$E_s = 200\,000\ \text{MPa} = 2\,039\,432\,\text{kg/cm}^2 \qquad n = \frac{E_s}{E_c} = 6.49 \qquad \text{[AASHTO 5.4.3.2]}$$

$$\beta_1 = 0.85 - 0.05\,\frac{f'_c - 28}{7} = 0.85 - 0.05\,\frac{41.19 - 28}{7} = 0.756 \quad (f'_c \text{ en MPa}) \qquad \text{[AASHTO 5.6.2.2]}$$

$$f_r = 0.63\sqrt{f'_c\,[\text{MPa}]} = 0.63\sqrt{41.19}\ \text{MPa} = 41.23\,\text{kg/cm}^2 \qquad \text{[AASHTO 5.4.2.6]}$$

$$d = t - r_e = 40 - 4.5 = 35.50\,\text{cm} \quad (r_e = 4.5\,\text{cm del fondo al eje de la barra}) \qquad \text{[criterio de clase]}$$

### 1.5 Modificador de cargas

$\eta_D = 1.00$ (diseño convencional), $\eta_R = 1.00$ (redundancia convencional) y $\eta_I = 1.05$ (**puente importante**, dato del problema):

$$\eta = \eta_D\,\eta_R\,\eta_I = 1.00 \times 1.00 \times 1.05 = 1.05 \qquad \text{[AASHTO 1.3.2 a 1.3.5]}$$

En Servicio y Fatiga se usa $\eta = 1.00$.

### 1.6 Cargas permanentes (franja interior de 1 m)

Peso propio de la losa (DC) y del asfalto (DW), por metro de ancho, con $\gamma_c = 2.40$ y $\gamma_{asf} = 2.25$ t/m$^3$:

$$w_{DC} = t\,\gamma_c = 0.40 \times 2.40 = 0.960\,\text{t/m} \qquad \text{[AASHTO Tabla 3.5.1-1]}$$
$$w_{DW} = e\,\gamma_{asf} = 0.0762 \times 2.25 = 0.1715\,\text{t/m}$$
$$M_{DC} = w_{DC}\,\frac{L^2}{8} = 0.960 \times \frac{6.096^2}{8} = 0.960 \times 4.6452 = 4.459\,\text{t·m/m}$$
$$M_{DW} = w_{DW}\,\frac{L^2}{8} = 0.1715 \times 4.6452 = 0.796\,\text{t·m/m}$$

### 1.7 Carga viva vehicular por carril

**Teorema de Barré.** En una viga simplemente apoyada recorrida por un tren de cargas, el momento máximo absoluto ocurre bajo una de las cargas, cuando el centro de la luz divide en partes iguales la distancia $e$ entre esa carga y la resultante $R$ de las cargas que están sobre la viga. La carga crítica queda a $x = L/2 + e/2$ del apoyo y

$$M_{\text{máx}} = \frac{R}{L}\left(\frac{L}{2} - \frac{|e|}{2}\right)^2 - \sum_{\text{lado opuesto a } R} P_j\,|x_j - x_k|$$

$$\text{Dos cargas iguales } P \text{ separadas } s\ (e = s/2): \qquad M_{\text{máx}} = \frac{2P}{L}\left(\frac{L}{2} - \frac{s}{4}\right)^2$$

La posición solo vale si en ella ningún otro eje entra o sale de la luz. Si no, el máximo de ese tramo ocurre cuando un eje está sobre un apoyo, y se evalúa ahí.

**a) Camión HL-93 modificado** (3.63 — 3.00 m — 14.52 — 3.50 m — 14.52 t). Su largo es $3.00 + 3.50 = 6.50\,\text{m} > L = 6.096\,\text{m}$: **los tres ejes no caben a la vez**, así que se analizan los grupos de dos ejes y el eje solo.

| Grupo | Eje crítico | $R$ (t) | $e$ (m) | $x$ crítico (m) | ¿Posición válida? | $M$ (t·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | 1 | 18.15 | -2.400 | 1.848 | sí | 10.168 |
| 1–2 | 2 | 18.15 | 0.600 | 3.348 | sí | 22.484 |
| 2–3 | 2 | 29.04 | -1.750 | 2.173 | sí | 22.494 |
| 2–3 | 3 | 29.04 | 1.750 | 3.923 | sí | 22.494 |

Un eje de 14.52 t solo al centro: $M = PL/4 = 14.52 \times 6.096/4 = 22.128\,\text{t·m}$. Gobierna el grupo de ejes 2, 3:

$$M_{\text{camión}} = \frac{2(14.52)}{6.096}\left(\frac{6.096}{2} - \frac{3.50}{4}\right)^2 = 22.494\,\text{t·m} \quad \text{(bajo el eje 2, a } x = 2.173\,\text{m)}$$

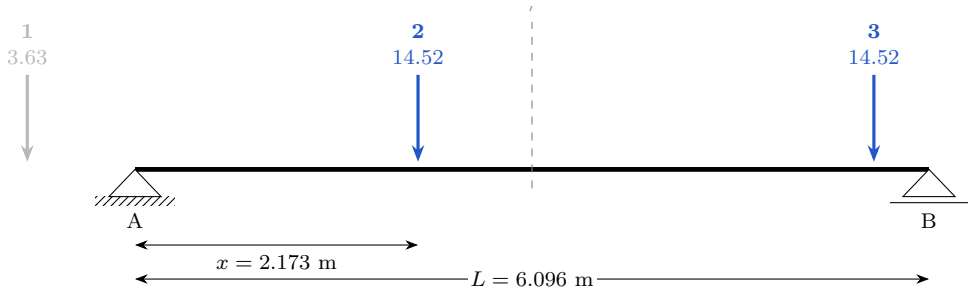



**Figura 2:** Camión HL-93 modificado en la posición de Barré (en gris, el eje que queda fuera de la luz).

**b) Tándem** $(2 \times 11.34\,\text{t}$ a $1.20$ m):

$$M_{\text{tándem}} = \frac{2(11.34)}{6.096}\left(\frac{6.096}{2} - \frac{1.20}{4}\right)^2 = \frac{22.68}{6.096}\,(2.748)^2 = 28.095\,\text{t·m} \quad (x = 3.348\,\text{m})$$

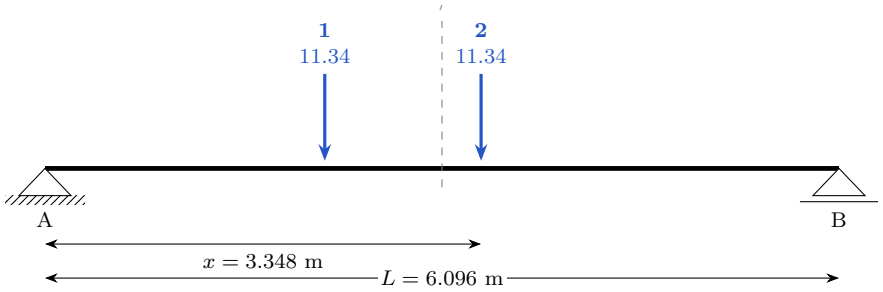



**Figura 3:** Tándem de diseño en la posición de Barré.

**c) Carga de carril:** $M_{\text{carril}} = 0.952 \times 4.6452 = 4.422\,\text{t·m}$.

**d) Momento por carril con impacto.** $IM = 33\,\%$ solo para camión o tándem, no para el carril (AASHTO 3.6.2.1). Gobierna el **tándem** ($28.095 > 22.494$):

$$M_{LL+IM} = (1 + IM)\,M_{\text{tándem}} + M_{\text{carril}} = 1.33 \times 28.095 + 4.422$$
$$= 37.367 + 4.422 = \boxed{41.789\,\text{t·m por carril}}$$

## 1.8 Ancho de franja equivalente

Fórmulas de clase (AASHTO 4.6.2.3, en metros), con $L_1 = \text{mín}(L;\ 18.26) = 6.096$ m y el ancho total $W = 11.60$ m:

**Un solo carril cargado**, $W_1 = \text{mín}(W;\ 9.14) = 9.14$ m:

$$E_1 = 0.25 + 0.42\sqrt{L_1 W_1} = 0.25 + 0.42\sqrt{6.096 \times 9.14} = 0.25 + 0.42\,(7.4644) = \boxed{3.385\,\text{m}}$$

**Múltiples carriles cargados**, $W_1 = \text{mín}(W;\ 18) = 11.60$ m:

$$E_m = 2.10 + 0.12\sqrt{L_1 W_1} = 2.10 + 0.12\sqrt{6.096 \times 11.60} = 2.10 + 0.12\,(8.4091) = 3.109\,\text{m}$$
$$\le \frac{W}{N_L} = \frac{11.60}{3} = 3.867\,\text{m} \quad \Rightarrow \quad E_m = \boxed{3.109\,\text{m}}$$

**Momento de sobrecarga por metro** (fórmula de clase $M_{LL} = m\,M_{SC\text{-}V}/E \times b$, con $b = 1$ m y $m$ de la Tabla 3.6.1.1.2-1): se calcula con un carril y con varios carriles, y se toma el mayor.

$$\text{Un carril } (m = 1.20): \quad M_{LL+IM} = \frac{1.20 \times 41.789}{3.385} = 14.814\,\text{t·m/m}$$

$$\text{Múltiples carriles } (m = 1.00): \quad M_{LL+IM} = \frac{1.00 \times 41.789}{3.109} = 13.441\,\text{t·m/m}$$

$$\Rightarrow \quad M_{LL+IM} = \text{máx}(14.814;\ 13.441) = \boxed{14.814\,\text{t·m/m}}$$

**Gobierna un carril.** Para múltiples carriles se usa $m = 1.00$ (2 carriles cargados, como en clase); con 3 carriles, $m = 0.85$ daría un momento menor.

**Franja de borde** (AASHTO 4.6.2.1.4b): distancia del borde a la cara de la barrera + 0.30 m + $E/4$:

$$E_b = 0.40 + 0.30 + \frac{3.109}{4} = 1.477\,\text{m} \ \le\ \text{mín}\left(\frac{E}{2} = 1.555;\ 1.80\right) \ \Rightarrow\ \boxed{E_b = 1.477\,\text{m}}$$

## 1.9 Momentos por metro de ancho y combinaciones de carga

**Franja interior:** $M_{LL+IM} = 14.814$ t·m/m (mayor entre un carril y múltiples carriles, sección 1.8).

**Franja de borde:** la barrera ($0.2028\ \text{m}^2 \times 2.40 = 0.487$ t/m) va en $E_b$; el asfalto solo cubre $E_b - 0.40 = 1.077$ m; la carga viva es una línea de ruedas más la parte del carril que cae en la franja, con $m = 1.20$ (un carril cargado):

$$w_{DC} = 0.960 + \frac{0.487}{1.477} = 1.289\,\text{t/m} \qquad w_{DW} = 0.1715 \times \frac{1.077}{1.477} = 0.1250\,\text{t/m}$$

$$M_{LL+IM} = \frac{m\left[0.5\,(1.33)\,M_{\text{tándem}} + M_{\text{carril}}\,\dfrac{E_b - 0.40}{3.00}\right]}{E_b} = \frac{1.20\left[0.5(1.33)(28.095) + 4.422\,\dfrac{1.077}{3.00}\right]}{1.477}$$

$$= \frac{1.20\,(20.271)}{1.477} = 16.466\,\text{t·m/m}$$

**Combinaciones** (AASHTO Tabla 3.4.1-1):

$$\text{Resistencia I:} \quad M_u = \eta\left[1.25\,M_{DC} + 1.50\,M_{DW} + 1.75\,M_{LL+IM}\right]$$

$$\text{Servicio I:} \quad M_s = 1.00\,M_{DC} + 1.00\,M_{DW} + 1.00\,M_{LL+IM}$$

Reemplazando los momentos de cada franja:

$$M_u^{\text{int}} = 1.05\left[1.25(4.459) + 1.50(0.796) + 1.75(14.814)\right] = 1.05\,(32.693) = \boxed{34.328\,\text{t·m/m}}$$

$$M_u^{\text{borde}} = 1.05\left[1.25(5.990) + 1.50(0.581) + 1.75(16.466)\right] = 1.05\,(37.175) = \boxed{39.033\,\text{t·m/m}}$$

| Franja | Ancho (m) | $M_{DC}$ | $M_{DW}$ | $M_{LL+IM}$ | $M_u$ (Resist. I) (t·m/m) | $M_s$ (Serv. I) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | 1.000 | 4.459 | 0.796 | 14.814 | **34.328** | 20.070 |
| Borde | 1.477 | 5.990 | 0.581 | 16.466 | **39.033** | 23.037 |

## 1.10 Diseño por flexión (Resistencia I)

Sección rectangular $b = 100$ cm, $d = 35.50$ cm, $\phi = 0.90$:

$$A_s = \frac{0.85\,f'_c\,b\,d}{f_y}\left[1 - \sqrt{1 - \frac{2\,M_u}{\phi\,0.85\,f'_c\,b\,d^2}}\right] \qquad a = \frac{A_s f_y}{0.85\,f'_c\,b} \qquad \phi M_n = \phi A_s f_y\left(d - \frac{a}{2}\right)$$

[AASHTO 5.6.3.2]

**Franja interior** ($M_u = 3\,432\,814$ kg·cm):

$$\frac{2M_u}{\phi\, 0.85 f'_c b d^2} = 0.1696 \quad \Rightarrow \quad A_s = \frac{0.85(420)(100)(35.50)}{4\,200}\left[1 - \sqrt{1 - 0.1696}\right] = 26.77\,\text{cm}^2/\text{m}$$

$$s = \frac{100\,A_b}{A_s} = \frac{100(5.10)}{26.77} = 19.1\,\text{cm} \;\Rightarrow\; \boxed{\varnothing 1'' \;@\; 17.5\,\text{cm}} \quad (A_s = 29.14\,\text{cm}^2/\text{m})$$

$$a = \frac{29.14(4\,200)}{0.85(420)(100)} = 3.43\,\text{cm} \qquad c = \frac{a}{\beta_1} = 4.54\,\text{cm} \qquad \frac{c}{d} = 0.128 \le 0.42 \;\checkmark$$

$$\phi M_n = 0.90(29.14)(4\,200)\left(35.50 - \frac{3.43}{2}\right) = 37.218\,\text{t·m/m} \;\ge\; M_u = 34.328 \;\checkmark\; (D/C = 0.92)$$

**Franja de borde** ($M_u = 3\,903\,346$ kg·cm):

$$\frac{2M_u}{\phi\, 0.85 f'_c b d^2} = 0.1928 \quad \Rightarrow \quad A_s = \frac{0.85(420)(100)(35.50)}{4\,200}\left[1 - \sqrt{1 - 0.1928}\right] = 30.64\,\text{cm}^2/\text{m}$$

$$s = \frac{100(5.10)}{30.64} = 16.6\,\text{cm} \;\Rightarrow\; \boxed{\varnothing 1'' \;@\; 15.0\,\text{cm}} \quad (A_s = 34.00\,\text{cm}^2/\text{m})$$

$$a = 4.00\,\text{cm} \qquad c = 5.29\,\text{cm} \qquad \frac{c}{d} = 0.149 \le 0.42 \;\checkmark$$

$$\phi M_n = 0.90(34.00)(4\,200)\left(35.50 - \frac{4.00}{2}\right) = 43.054\,\text{t·m/m} \;\ge\; M_u = 39.033 \;\checkmark\; (D/C = 0.91)$$

## 1.11 Verificaciones

**a) Acero mínimo** (AASHTO 5.6.3.3): $\phi M_n \ge \text{mín}(M_{cr};\ 1.33\,M_u)$, con $\gamma_1 = 1.6$ y $\gamma_3 = 0.67$ (A615 Gr 60).

$$M_{cr} = \gamma_3\,\gamma_1\,f_r\,S_c = 0.67(1.6)(41.23)\,\frac{100(40)^2}{6} = 0.67(1.6)(41.23)(26\,667) = 11.786\,\text{t·m/m}$$

Interior: mín(11.786; 45.656) = 11.786 $\le \phi M_n = 37.218$ ✓ Borde: mín(11.786; 51.915) = 11.786 $\le 43.054$ ✓

Cuantía mínima (criterio de clase):

$$\rho_{\text{mín}} = 0.03\,\frac{f'_c}{f_y} = 0.03\,\frac{420}{4\,200} = 0.0030 \;\Rightarrow\; A_{s,\text{mín}} = 0.0030(100)(35.50) = 10.65\,\text{cm}^2/\text{m} \le 29.14 \text{ y } 34.00 \;\checkmark$$

**b) Fisuración, Servicio I** (AASHTO 5.6.7). Sección fisurada transformada, $n = 6.49$:

$$\frac{b\,y^2}{2} = nA_s(d - y) \qquad jd = d - \frac{y}{3} \qquad f_{ss} = \frac{M_s}{A_s\,jd} \le 0.6 f_y = 2\,520\,\text{kg/cm}^2$$

$$d_c = r_e = 4.50\,\text{cm} \qquad \beta_s = 1 + \frac{d_c}{0.7\,(h - d_c)} = 1.1811 \qquad s \le \frac{123\,000\,\gamma_e}{\beta_s\,f_{ss}} - 2d_c \;\;[\text{mm, MPa}]$$

Se usa $\gamma_e = 0.75$ (exposición clase 2, por la humedad del río; con clase 1, $\gamma_e = 1.00$, cumple con más holgura).

| Franja | $A_s$ (cm²/m) | $nA_s$ (cm²) | $y$ (cm) | $jd$ (cm) | $M_s$ (t·m/m) | $f_{ss}$ (kg/cm²) | $s_{\text{máx}}$ (cm) | $s$ (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior | 29.14 | 189.01 | 9.85 | 32.22 | 20.070 | 2 137.6 | 28.3 | 17.5 ✓ |
| Borde | 34.00 | 220.51 | 10.50 | 32.00 | 23.037 | 2 117.4 | 28.6 | 15.0 ✓ |

Ejemplo (interior): $f_{ss} = 2\,137.6\,\text{kg/cm}^2 = 209.6$ MPa, $s_{\text{máx}} = \dfrac{123\,000(0.75)}{1.1811(209.6)} - 2(45.0)$ mm $= 28.3$ cm.

**c) Fatiga I** (AASHTO 3.6.1.4 y 5.5.3). Un camión con $d_{1-2} = 3.00\,\text{m}$ y 9.00 m entre ejes traseros, $IM = 15\,\%$, franja de un carril $E_1$ y sin presencia múltiple (se divide entre 1.20, AASHTO 3.6.1.1.2). Con 9.00 m solo entran los ejes 1 y 2: $M = 22.484\,\text{t·m}$ por carril.

$$M_{fat} = \frac{(1+0.15)\,M}{1.20\,E_1} = \frac{1.15(22.484)}{1.20(3.385)} = 6.365\,\text{t·m/m} \qquad \Delta f = \frac{\gamma\,M_{fat}}{A_s\,jd},\quad \gamma = 1.50$$

$$f_{\text{mín}} = \frac{M_{DC} + M_{DW}}{A_s\,jd} \qquad \Delta F_{TH} = 24 - 0.33 f_{\text{mín}}\ [\text{ksi}] = 1687 - 0.33 f_{\text{mín}}\ [\text{kg/cm}^2]$$

Interior: $f_{\text{mín}} = 559.8$, $\Delta f = 1\,016.9 \le \Delta F_{TH} = 1\,502.6\,\text{kg/cm}^2$ ✓ Borde: $f_{\text{mín}} = 603.9$, $\Delta f = 877.6 \le 1\,488.1\,\text{kg/cm}^2$ ✓

Con la 9.ª edición de AASHTO ($\gamma = 1.75$ y $\Delta F_{TH} = 26 - 22 f_{\text{mín}}/f_y$ ksi) también cumple: interior $1\,186.4 \le 1\,621.8$; borde $1\,023.8 \le 1\,605.6\,\text{kg/cm}^2$.

**d) Cortante.** Las losas diseñadas por flexión con el método de franjas de AASHTO 4.6.2.3 se consideran satisfactorias por corte (AASHTO 5.12.2.1), así que no se diseña refuerzo transversal por corte.

## 1.12 Acero de distribución y de temperatura

Refuerzo transversal inferior (distribución), como porcentaje del acero principal:

$$\%\,A_{s,\text{dist}} = \frac{1750}{\sqrt{S}} = \frac{1750}{\sqrt{6\,096}} = 22.41\,\% \le 50\,\% \qquad \text{[AASHTO 9.7.3.2]}$$

$$A_{s,\text{dist}} = 22.41\,\% \times 34.00 = 7.62\,\text{cm}^2/\text{m} \;\Rightarrow\; \boxed{\varnothing\,5/8''\ @\ 25.0\,\text{cm}} \quad (8.00\,\text{cm}^2/\text{m})$$

Se calcula con el mayor $A_s$ colocado (franja de borde) para usar un solo espaciamiento en todo el ancho; va transversal, en la cara inferior, sobre el acero principal.

Refuerzo superior por temperatura (fórmula de clase, $b = 1000$ mm, $h$ en mm, $f_y$ en MPa):

$$A_{st} = \frac{0.75\,b\,h}{f_y} = \frac{0.75(1000)(400)}{411.9} = 728.4\ \text{mm}^2/\text{m} = 7.28\,\text{cm}^2/\text{m}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\varnothing\,1/2''\ @\ 17.5\,\text{cm}} \quad (7.37\,\text{cm}^2/\text{m})$$

Va en la cara superior, en ambas direcciones.

## 1.13 Gálibo hidráulico

El fondo de la losa debe quedar por lo menos 2.50 m sobre el nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME):

$$\text{Cota de rasante} \;\ge\; \text{NAME} + 2.50 + t + e_{asf} = \text{NAME} + 2.50 + 0.40 + 0.0762 = \boxed{\text{NAME} + 2.976\,\text{m}}$$

El NAME sale del estudio hidrológico; con él se fija la altura de los estribos.

## 1.14 Resumen

| | |
|---|---|
| **Vía** | Autopista de Segunda Clase; dos puentes gemelos de $W = 11.60$ m, $N_L = 3$ |
| **Superestructura** | losa maciza simplemente apoyada, $L = 6.096$ m, $t = 0.40$ m, $f'_c = 420\,\mathrm{kg/cm^2}$ |
| **Momentos de diseño** | $M_u = 34.328$ t·m/m (interior) $M_u = 39.033$ t·m/m (borde) |
| **Acero principal inferior** | $\varnothing 1''$ @ 17.5 cm (interior) $\varnothing 1''$ @ 15.0 cm (franjas de borde de 1.477 m) |
| **Distribución inferior** | $\varnothing 5/8''$ @ 25.0 cm, transversal |
| **Temperatura superior** | $\varnothing 1/2''$ @ 17.5 cm, en ambas direcciones |
| **Rasante** | $\geq$ NAME + 2.976 m |

## 1.15 Cuadro de verificaciones (demanda / capacidad)

| Verificación | Demanda | Capacidad | Unidad | D/C | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia I, $M_u \leq \phi M_n$ (franja interior) | 34.33 | 37.22 | t·m/m | 0.92 | **CUMPLE** |
| Ductilidad $c/d \leq 0.42$ (franja interior) | 0.128 | 0.420 | | 0.30 | **CUMPLE** |
| Acero mínimo mín$(M_{cr}; 1.33M_u) \leq \phi M_n$ (franja interior) | 11.79 | 37.22 | t·m/m | 0.32 | **CUMPLE** |
| Cuantía mínima $\rho \geq 0.03\, f'_c/f_y$ (franja interior) | 10.65 | 29.14 | $\mathrm{cm^2/m}$ | 0.37 | **CUMPLE** |
| Servicio I, $f_{ss} \leq 0.6 f_y$ (franja interior) | 2 137.57 | 2 520.00 | $\mathrm{kg/cm^2}$ | 0.85 | **CUMPLE** |
| Fisuración, $s \leq s_{\text{máx}}$ (franja interior) | 17.50 | 28.26 | cm | 0.62 | **CUMPLE** |
| Fatiga I, $\Delta f \leq \Delta F_{TH}$ (franja interior) | 1 016.91 | 1 502.64 | $\mathrm{kg/cm^2}$ | 0.68 | **CUMPLE** |
| Resistencia I, $M_u \leq \phi M_n$ (franja borde) | 39.03 | 43.05 | t·m/m | 0.91 | **CUMPLE** |
| Ductilidad $c/d \leq 0.42$ (franja borde) | 0.149 | 0.420 | | 0.35 | **CUMPLE** |
| Acero mínimo mín$(M_{cr}; 1.33M_u) \leq \phi M_n$ (franja borde) | 11.79 | 43.05 | t·m/m | 0.27 | **CUMPLE** |
| Cuantía mínima $\rho \geq 0.03\, f'_c/f_y$ (franja borde) | 10.65 | 34.00 | $\mathrm{cm^2/m}$ | 0.31 | **CUMPLE** |
| Servicio I, $f_{ss} \leq 0.6 f_y$ (franja borde) | 2 117.38 | 2 520.00 | $\mathrm{kg/cm^2}$ | 0.84 | **CUMPLE** |
| Fisuración, $s \leq s_{\text{máx}}$ (franja borde) | 15.00 | 28.62 | cm | 0.52 | **CUMPLE** |
| Fatiga I, $\Delta f \leq \Delta F_{TH}$ (franja borde) | 877.57 | 1 488.08 | $\mathrm{kg/cm^2}$ | 0.59 | **CUMPLE** |
| Acero de distribución | 7.62 | 8.00 | $\mathrm{cm^2/m}$ | 0.95 | **CUMPLE** |
| Acero de temperatura (cara superior) | 7.28 | 7.37 | $\mathrm{cm^2/m}$ | 0.99 | **CUMPLE** |

# PREGUNTA 02 — Reacción y momento máximo por el Teorema de Barré

## 2.1 Datos

Vehículo de 5 ejes: 7 — 3.50 m — 9 — 1.30 m — 9 — 4.50 m — 9 — 1.30 m — 9 (t). Luz $L = 20$ ft $= 6.096$ m. Largo del vehículo $= 3.50 + 1.30 + 4.50 + 1.30 = 10.60$ m $> L$: **nunca están todos los ejes sobre el puente**, así que hay que ver qué grupo de ejes cabe en cada posición.

## 2.2 Reacción máxima

La reacción $R_A = \sum P_i\,(L - x_i)/L$ varía linealmente mientras no entre ni salga un eje, así que su máximo ocurre con un eje sobre el apoyo. Se prueba cada eje sobre el apoyo, con el vehículo en ambos sentidos:

| Sentido | Eje sobre el apoyo | Ejes sobre la luz | $R_A$ (t) |
|---|---|---|---|
| directo | 1 | 1, 2, 3 | 12.746 |
| directo | 2 | 2, 3, 4 | 16.518 |
| directo | 3 | 3, 4, 5 | 11.793 |
| directo | 4 | 4, 5 | 16.081 |
| directo | 5 | 5 | 9.000 |
| inverso | 5 | 3, 4, 5 | 16.518 |
| inverso | 4 | 2, 3, 4 | 11.793 |
| inverso | 3 | 1, 2, 3 | 17.569 |
| inverso | 2 | 1, 2 | 11.981 |
| inverso | 1 | 1 | 7.000 |

Gobierna el eje 3 sobre el apoyo, con los ejes 1 y 2 sobre la luz:

$$R_{\text{máx}} = 9 \cdot \frac{6.096 - 0.00}{6.096} + 9 \cdot \frac{6.096 - 1.30}{6.096} + 7 \cdot \frac{6.096 - 4.80}{6.096} = \boxed{17.569\,\text{t}}$$

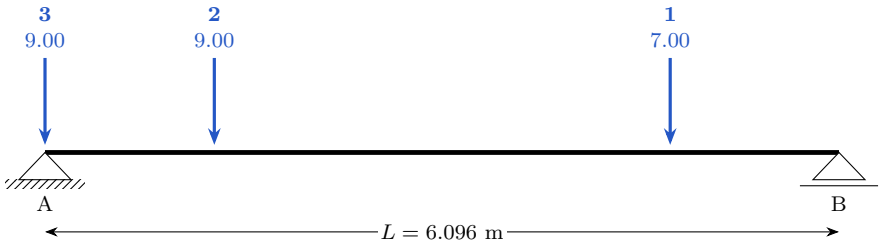



**Figura 4:** Posición de la reacción máxima en el apoyo A (en gris, los ejes fuera de la luz).

## 2.3 Momento máximo (Teorema de Barré)

Para cada grupo de ejes contiguos que cabe en la luz y cada eje crítico se ubica el centro de la luz en el punto medio entre el eje y la resultante del grupo ($x = L/2 + e/2$). La posición es válida solo si en ella están sobre la luz exactamente los ejes del grupo:

| Grupo | Eje crítico | $R$ (t) | $e$ (m) | $x$ crítico (m) | ¿Posición válida? | $M$ (t·m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | 1 | 16.00 | -1.969 | 2.064 | sí | 11.177 |
| 1–2 | 2 | 16.00 | 1.531 | 3.814 | no | – |
| 1–2–3 | 1 | 25.00 | -2.988 | 1.554 | no | – |
| 1–2–3 | 2 | 25.00 | 0.512 | 3.304 | no | – |
| 1–2–3 | 3 | 25.00 | 1.812 | 3.954 | no | – |
| 2–3 | 2 | 18.00 | -0.650 | 2.723 | sí | 21.894 |
| 2–3 | 3 | 18.00 | 0.650 | 3.373 | sí | 21.894 |
| 2–3–4 | 2 | 27.00 | -2.367 | 1.865 | no | – |
| 2–3–4 | 3 | 27.00 | -1.067 | 2.515 | no | – |
| 2–3–4 | 4 | 27.00 | 3.433 | 4.765 | no | – |
| 3–4 | 3 | 18.00 | -2.250 | 1.923 | no | – |
| 3–4 | 4 | 18.00 | 2.250 | 4.173 | no | – |
| 3–4–5 | 3 | 27.00 | -3.433 | 1.331 | no | – |
| 3–4–5 | 4 | 27.00 | 1.067 | 3.581 | no | – |
| 3–4–5 | 5 | 27.00 | 2.367 | 4.231 | no | – |
| 4–5 | 4 | 18.00 | -0.650 | 2.723 | sí | 21.894 |
| 4–5 | 5 | 18.00 | 0.650 | 3.373 | sí | 21.894 |

Los grupos de tres ejes no son válidos: al ubicarlos según Barré, un eje del grupo queda fuera o entra otro eje. Las posiciones válidas son los ejes dobles 2–3 y 4–5 (9 t + 9 t a 1.30 m):

$$M_{\text{máx}} = \frac{2P}{L}\left(\frac{L}{2} - \frac{s}{4}\right)^2 = \frac{2(9)}{6.096}\left(\frac{6.096}{2} - \frac{1.30}{4}\right)^2 = \boxed{21.894\,\text{t·m}}$$

bajo el eje 2, a $x = 2.723$ m del apoyo (0.325 m del centro de la luz). Comparación: un eje de 9 t solo al centro da $PL/4 = 13.716$ t·m, y con el eje 2 al centro (el eje 3 también sobre la luz) se obtiene 21.582 t·m; ambos son menores. Un barrido numérico del vehículo cada 1 mm confirma $M_{\text{máx}} = 21.894$ t·m.

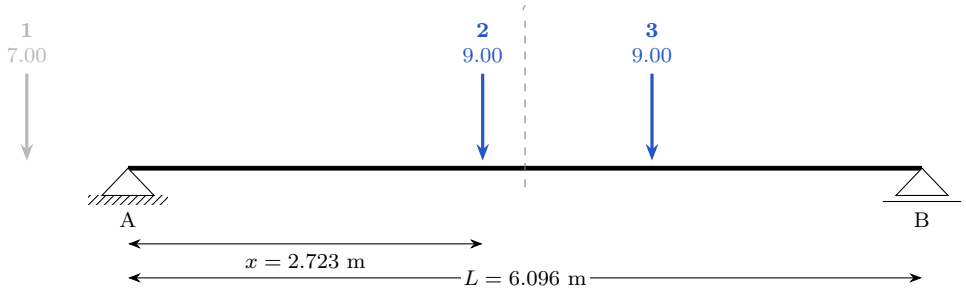



**Figura 5:** Posición de Barré para el momento máximo (eje doble 2–3).

**Respuestas, Pregunta 02:** $R_{\text{máx}} = 17.569$ t $M_{\text{máx}} = 21.894$ t·m

*Cálculos generados con* `puente_losa.py` *(mismos datos que este documento). Supuestos por confirmar: anchos de berma y sección de la barrera (1.2), factor de exposición $\gamma_e$ (1.11-b) y edición de AASHTO para Fatiga (1.11-c).*