
# ALROX 45

ԱԼՅՈՒՄԻՆ · 45 ՄՄ

Ալյումին՝ առանց ջերմաբաժանիչի, պատուհանների, դռների և միջնորմների համար, որտեղ ջերմամեկուսացում չի պահանջվում:

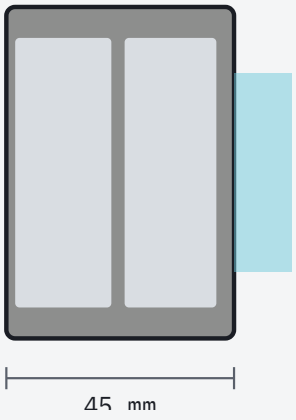


| | |
|---|---|
| Պրոֆիլի խորություն | **45 մմ** |
| Խցիկներ | **2** |
| Ջերմաբաժանիչ | **Ոչ** |
| Շրջանակի U, Uf (Վտ/մ²Կ) | **5.5** |
| Պատուհանի U, Uw, կրկնակի (Վտ/մ²Կ) | **3.6** |
| Պատուհանի U, Uw, եռակի (Վտ/մ²Կ) | **–** |
| Լցակի հաստություն | **4–28 մմ** |
| Փեղկի առավ. բարձրություն | **1200 մմ** |
| Կիրառություն | **Պատուհաններ, Դռներ, Միջնորմներ** |

**Սպեցիֆիկացիայի տեքստ.** Պատուհաններն ու դռները պատրաստվում են ALROX 45 պրոֆիլային համակարգից՝ EURO.G Systems-ի կողմից, Երևան: Ապակեպատում՝ ըստ սպեցիֆիկացիայի: Ֆուրնիտուրա՝ պտտվող-թեքվող՝ բացվող փեղկերի համար: Բոլոր արտադրանքները հավաքվում են գործարանում, ստուգվում և պիտակավորվում են տեղադրման հերթականությամբ: