
ALROX 500

ՖԱՍԱԴ · 50 ՄՄ

Ֆասադային համակարգ ուղղահայաց և թեք լուսաթափանց կոնստրուկցիաների և համայնապատկերային ապակեպատման համար:

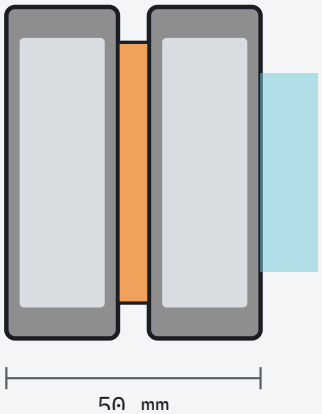

Պրոֆիլի խորություն	**50 մմ**
Խցիկներ	**3**
Ջերմաբաժանիչ	**Այո**
Շրջանակի U, Uf (Վտ/մ²Կ)	**1.8**
Պատուհանի U, Uw, կրկնակի (Վտ/մ²Կ)	**1.6**
Պատուհանի U, Uw, եռակի (Վտ/մ²Կ)	**1.3**
Լցակի հաստություն	**6–50 մմ**
Փեղկի առավ. բարձրություն	**1500 մմ**
Կիրառություն	**Ֆասադներ, Մուտքային խմբեր, Համայնապատկերային ապակեպատում**

Սպեցիֆիկացիայի տեքստ. Պատուհաններն ու դռները պատրաստվում են ALROX 500 պրոֆիլային համակարգից՝ EURO.G Systems-ի կողմից, Երևան: Ապակեպատում՝ ըստ սպեցիֆիկացիայի: Ֆուրնիտուրա՝ պտտվող-թեքվող՝ բացվող փեղկերի համար: Բոլոր արտադրանքները հավաքվում են գործարանում, ստուգվում և պիտակավորվում են տեղադրման հերթականությամբ: