
ALROX 65

ԱԼՅՈՒՄԻՆ · 65 ՄՄ

Ջերմաբաժանիչով ալյումին պատուհանների, դռների, մուտքային խմբերի և ապակեպատ կոնստրուկցիաների համար:

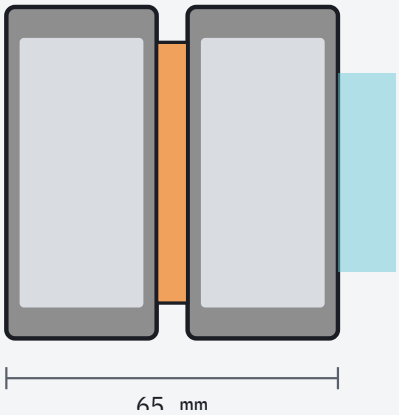

Պրոֆիլի խորություն	**65 մմ**
Խցիկներ	**3**
Ջերմաբաժանիչ	**Այո**
Շրջանակի U, Uf (Վտ/մ²Կ)	**2.4**
Պատուհանի U, Uw, կրկնակի (Վտ/մ²Կ)	**1.7**
Պատուհանի U, Uw, եռակի (Վտ/մ²Կ)	**1.4**
Լցակի հաստություն	**6–40 մմ**
Փեղկի առավ. բարձրություն	**1400 մմ**
Կիրառություն	**Պատուհաններ, Դռներ, Ապակեպատում, Տեռասներ**

Սպեցիֆիկացիայի տեքստ. Պատուհաններն ու դռները պատրաստվում են ALROX 65 պրոֆիլային համակարգից՝ EURO.G Systems-ի կողմից, Երևան: Ապակեպատում՝ ըստ սպեցիֆիկացիայի: Ֆուրնիտուրա՝ պտտվող-թեքվող՝ բացվող փեղկերի համար: Բոլոր արտադրանքները հավաքվում են գործարանում, ստուգվում և պիտակավորվում են տեղադրման հերթականությամբ: