




Type C-USB 供电 STM32-USB Slave

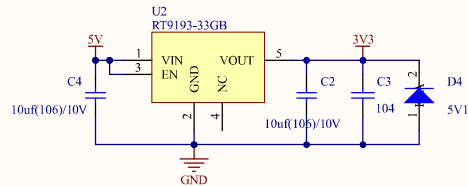


系统供电稳压




RST复位-按键



SWD调试编程接口



按键

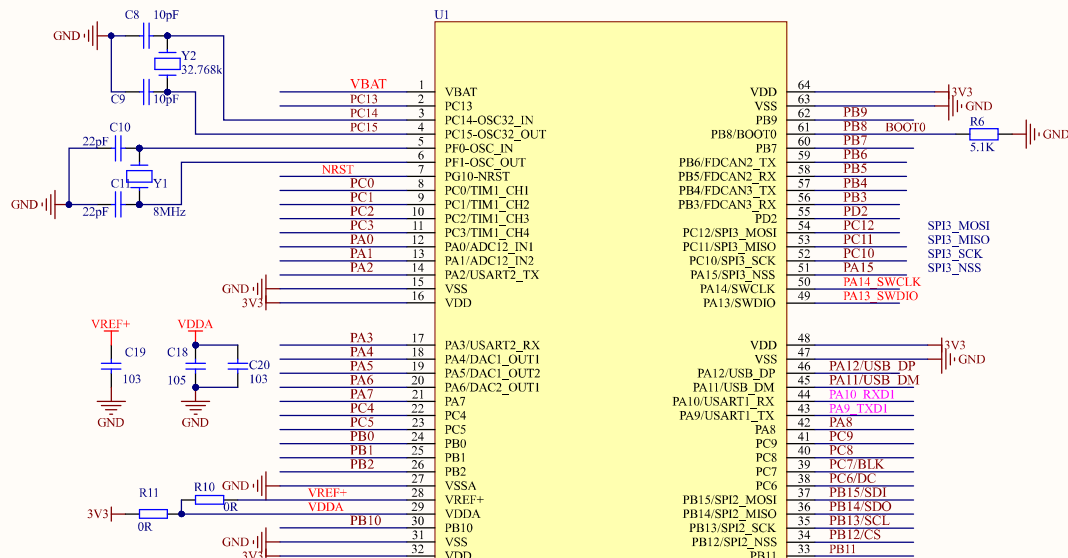

STM32-CPU

STM32G474 RC / RE



主频: 170MHz

RAM容量: 128K

FLASH容量: 256K/512K


封装: 64-LQFP

更多细节, 请查看芯片数据手册




RTC供电


可以接本店：0.96寸、1.3寸OLED液晶屏
1.3寸、2.0寸TFT 高清液晶屏
1.44寸、1.8寸TFT液晶屏
2.4寸、2.8寸TFT液晶屏

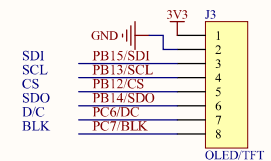


OLED/TFT液晶接口

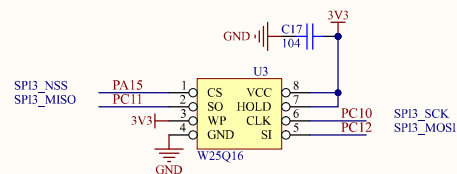

FLASH数据存储

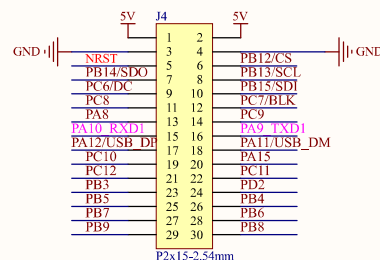

通用I/O接口

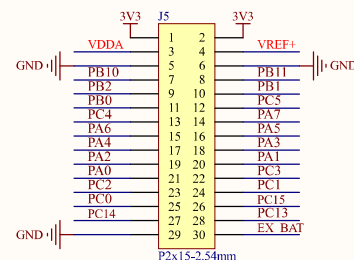

Title				STM32G474 RC/RE 开发板			
Size		Number			Revision		
A3		SN: 202408					
Date:	3/07/2025			Sheet of			
File:	Z:\VM_File\STM32G474R-无二维码			Signed By:			

固定孔直径: 2mm

