



Header 16X2

Header 16X2


引出端口

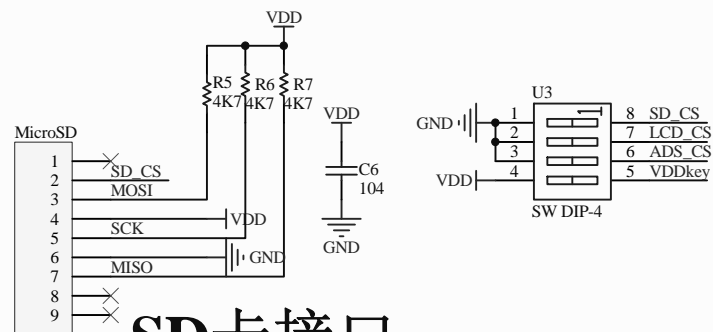


若使用板上mcu, 将SD_CS (或者ASD_CS, 其中之一) 接地, LCD_CS接地, VDDKEY接电源, 即可。

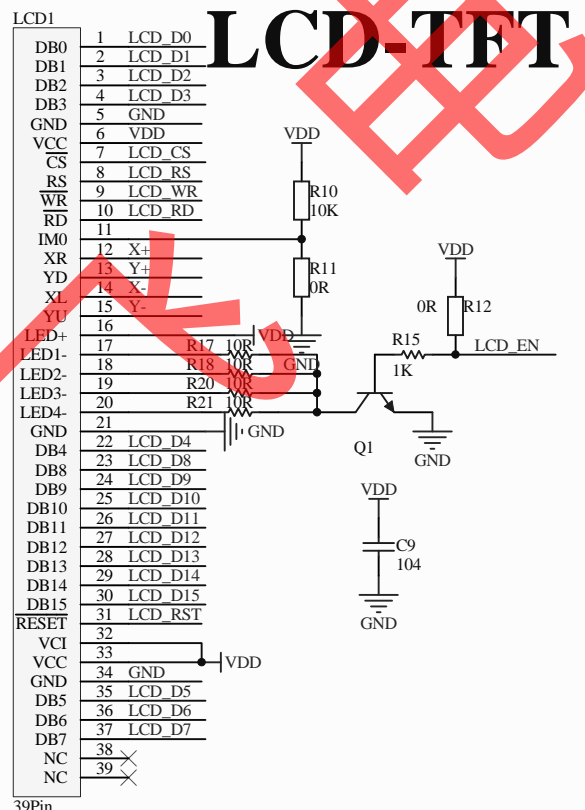

若使用外部IO控制TFT灯, R12设为10k, 若不使用, R12设置为0. 屏上的FPC软线上电阻R1短路为8位, R2短路为16位, 如果不用锁存器, 可直接这里设置,

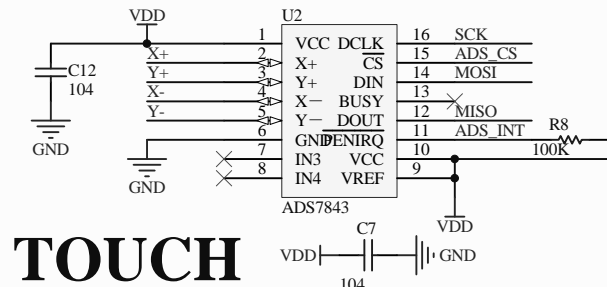


数据锁存

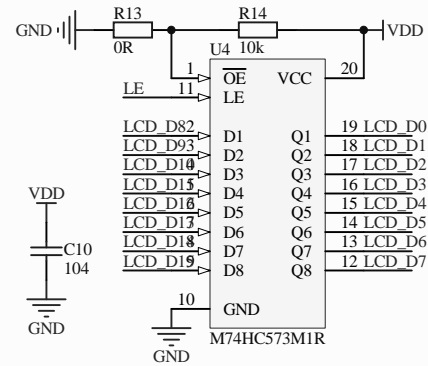

如果使用锁存器, 若使用8位, 短路R13, 若使用16位, 断开R13. 一般可直接按照LCD屏的FPC软线上的电阻来设置, 详见左边LCD-TFT说明。

板上MCU

板上mcu可直接点亮TFT, 一般不使用!

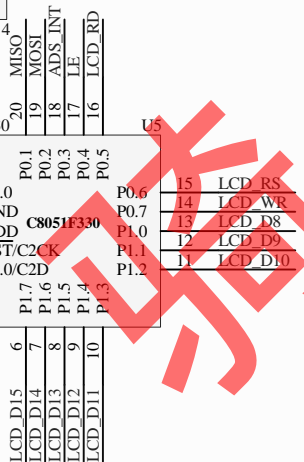

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2012-2-2	Sheet of
File:	E:\面置里\2.8TFT_Circuit.SchDoc	Drawn By: