

**TRY BEFORE
YOU BUY**

SALA BADAŃ


- Wybierz urządzenie, które jest częścią.
- Wprowadź swój materiał.
- Dotknij ręką otrzymany rezultat.

SINCRO 315 eko


GRANULATOR KOMPAKTOWY

Granulator kompaktowy **SINCRO 315 eko** został zaprojektowany do recyklingu kabli elektrycznych sztywnych i miękkich. Przez rozdrabnianie i separację można uzyskać czystą miedź lub aluminium, które pochodzą z powłoki izolacyjnej: plastikowej, gumowej czy papierowej. Załadunek granulatora może odbywać się ręcznie lub automatycznie poprzez system taśmowy dobrany zgodnie z wymaganiami.

Wydajność produkcji granulatora jest różna, w zależności od materiału, który chcemy przetworzyć, jednak może ona wynosić aż do 130 kg/h materiału na wejściu.

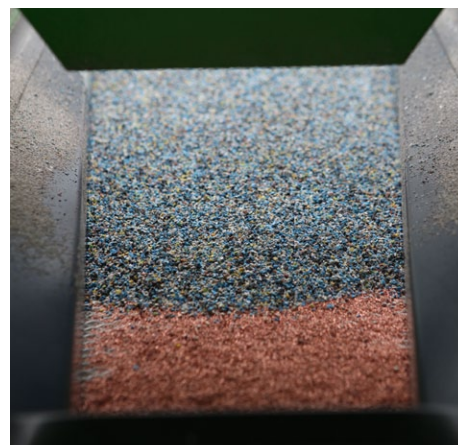

Komora cięcia

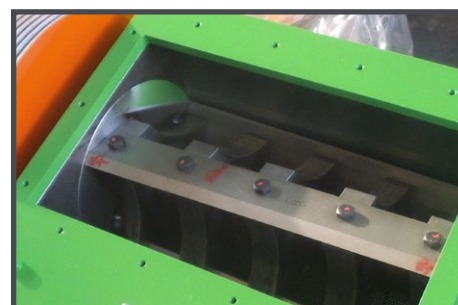

Łatwa konserwacja



Zgodnie z normami CE



PRZYKŁADY MATERIAŁÓW NA WEJŚCIU (INPUT)



PRODUKT NA WYŚCIU (OUTPUT)



DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: **Ręczne lub Automatyczne**
- Średnica wirnika: **170 mm**
- Ilość ostrzy obrotowych: **3**
- Ilość przeciwostrzy regulowanych: **2**
- Możliwa średnica otworów siatki: **Ø 2-3-4-5-6-8 mm**
- Rodzaj transportowania: **z pasam**
- Moc instalacji: **6,1 kW - 12,2 A**
- Napięcie (standard): **400 V - 50 Hz**
- Dostępne stoły do separacji: **od 60μ do 200μ**
- Masa całkowita: **458 kg**
- Poziom hałasu (z materiałem próbnym): **83 db(A)**

ZMIANA PRODUKCJI


Produkcja może zmieniać się w zależności od rodzaju kabla i w konsekwencji od średnicy zamontowanego sita. Połączenie ze wstępnym rozdrabniaczem PMG zwiększa jego wydajność, a dzięki zamontowanemu na taśmie załadunkowej magnesowi, chroni komorę tnącą oraz zmniejsza wykorzystanie siły roboczej.

MAKSYMALNA ŚREDNICA KABLA WSTĘPNIE NIEROZDROBNIONEGO


- Kabel miedziany miękki: **Ø22-25 mm**
- Kabel miedziany sztywny: **Ø20-22 mm**
- Kabel aluminiowy: **Ø20-25 mm**

OPCJONALNIE

- Zawór obrotowy.
(W celu zapewnienia stałego załadunku maszyny)
- Zestaw dozowania pyłów.
(Do przetwarzania kabli zawierających substancje oleiste lub spoiwa)
- Podłączenie elektroniczne.
(Do pracy automatycznej ze wstępnym rozdrabniaczem)
- Podwójne koło zamachowe.
- Urządzenie zasysające.
(Do zbierania pyłów z filtrem rękawowym)
- Wydłużenie gwarancji.

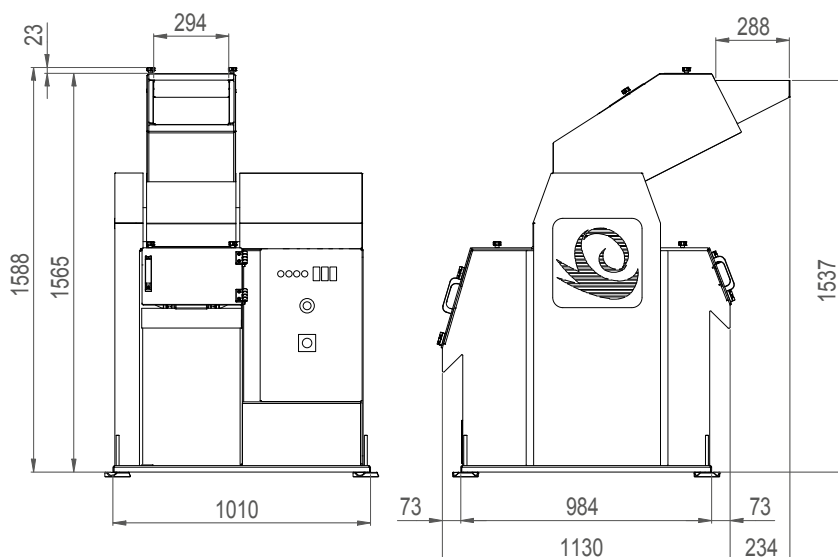

PORÓWNAWCZY WYKRES PRODUKCJI DLA LINII MASZYN

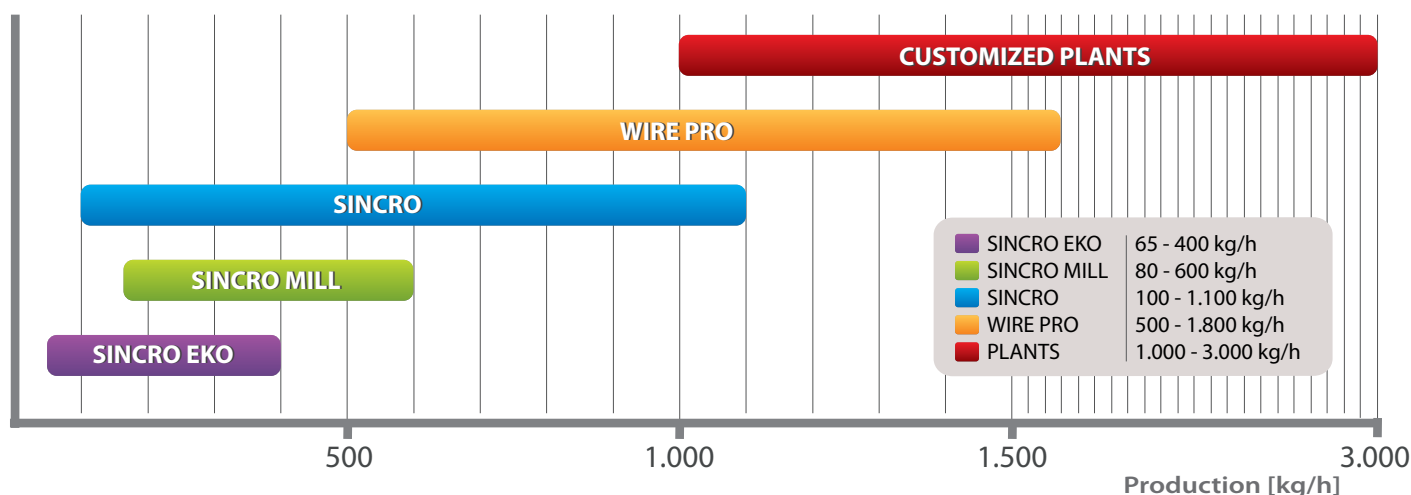

DLACZEGO WYBRAĆ SINCRO 315 EKO

- Najlepszy stosunek jakości do ceny.
- Szybki zwrot inwestycji.
- Długa wytrzymałość.
- Kompaktowość. Maszyna jest idealna dla kogoś, kto ma mało miejsca do zagospodarowania.
- Jest przyjazna dla środowiska, posiada niskie zużycie energii i niski wskaźnik hałasu.
- Szeroka gama przetwarzanych materiałów.
- Łatwe użytkowanie i prosta konserwacja.
- Szybki i profesjonalny serwis ze strony Guidetti.

URZĄDZENIA MOŻLIWE DO PODŁĄCZENIA

Wszystkie granulatory serii Sincro mogą być łączone z innymi maszynami Guidetti, aby zwiększyć ich wydajność i jakość:

- Wstępny rozdrabniacz serii PMG.
- Taśma przenośnikowa.
(Do ładowania kabli lub pobierania oddzielonych materiałów)
- Przesiewacz wibracyjny.
(Do odzyskiwania pyłów z metali)
- Separator magnetyczny.



PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI

"YOU WORK WE CARE"

Przedłużenie gwarancji do 2 lub 3 lat, obejmuje: naprawy lub wymianę wszystkich części z wyjątkiem tych, związanych z normalnym zużyciem; zdalny serwis, a gdzie jest to konieczne wizytę jednego z naszych techników pod koniec każdego roku (2 lub 3 w zależności od rodzaju zakupionego przedłużenia gwarancji) w celu sprawdzenia ogólnego stanu urządzenia.



guidettisrl.com

GUIDETTI SRL
Via Salvi, 1
44045 Renazzo (FE), ITALIA
Piva: 01460390386
Tel: +39 051 6858511
info@guidettisrl.com



guidettiusa.com

GUIDETTI USA LLC
180 Enterprise Boulevard SW
Atlanta GA 30336, U.S.A.
Ph. +1 770 9548780
info@guidettiusa.com