

CASSETTE

Equipos con distribución de aire 360°. Crean espacios llenos de confort en todos los rincones. Capacidades de 36k a 60k.



CASSETTE ANDRÓMEDA:





Es un equipo inverter con eficiencia SEER 15, trabaja con Refrigerantee R-410A. Es un equipo versátil y con un diseño muy llamativo que va bien en diferentes espacios.

Usos recomendados: salas de juntas, salones de conferencias, salas de reuniones y salones de clase.


Modelo		CAS-36151V	CAS-48151V	CAS-60151V	CAS-60153H
Capacidad Nominal	Btu/h	36.000	48.000	60.000	
Unidad condensadora		COV-36151	COV-48151	COV-60151	COH-60153
Consumo	W	242/163/144			
Corriente	A	1.5			
Fuente de energía	V-Hz-Ph	220-230, 60, 1			
Flujo de aire	m3/h	1861/1370/1254	1938/1426/1299	1889/1410/1277	1756/1423/1309
Nivel de ruido	dB(A)	51.9/45.6/41.3	55.2/48.1/45.9	53.3/45.4/42.5	50.3/46.6/42.3
Línea de líquido	Pulg.	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Línea succión	Pulg.	5/8"	3/4"	7/8"	3/4"
Drenaje	Pulg.	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"	1-1/4"
Dimensiones (L*A*A)	mm	840x840x300			
Dimensiones de panel (L*A*A)	mm	950x950x55			
Empaque (L*A*A)	mm	900x900x300			
Empaque de panel (L*A*A)	mm	1035x1035x90			
Peso neto/bruto	Kg	29.2/33.5	27/30.8	29.4/33.6	29/33.3

CONDENSADORAS ANDRÓMEDA SEER 15

Modelo	Unidad de medida	COV-36151	COV-48151	COV-60151	COH-60153
SEER				15	
Fuente de energía	V-ph-Hz	220-230-1-60		220-1-60	220~230-3-60
Consumo máximo	W	3700	5900	6400	6900
Corriente máxima	A	20	26	29,5	21
Tipo de compresor		Twin-rotary		Rotary	
Marca compresor			Mitsubishi		
Capacidad nominal	Btu/h	36.000	48.000	60.000	
Nivel de ruido	dB(A)	55	62		
Dimensiones (L*A*A)	mm		710x710x843		952x415x133
Empaque (L*A*A)	mm		738x738x872		1095x495x1480
Peso neto / bruto	kg	62/67	68/72	81/86	104/116
Tipo de Refrigerantee			R410A		
Carga de Refrigerantee R-410a	kg	2,45	3,0	4,0	4,0
Línea de liquido / Lídea de gas	mm(inch)	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/3/4")	Φ9.52/Φ15.9(3/8"/7/8")	Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")
Longitud máx. de tuberia	m	30	50	50	65
Máx, distancia enaltura	m	20	30	30	30

BENEFICIOS CASSETTE ANDRÓMEDA

Bomba de drenaje:
puede cargar la condensación del agua hasta 500mm.

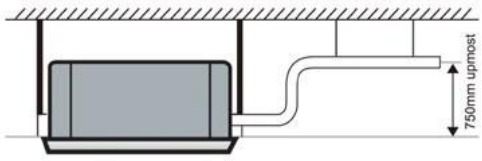

Aire limpio:
libre de agentes dañinos para la salud.



Controlador inalámbrico:
flexible y fácil de reparar sobre la misma pared en caso de falla.



CASSETTE ORIÓN:

ON-OFF





Es un equipo de eficiencia SEER 10, económico. Trabaja con Refrigerantee R-410A, amigable con el medio ambiente. Su eficiencia lo posiciona en un segmento de ahorro energético bueno.

Usos recomendados: salas de juntas, salones de conferencias, salas de reuniones y salones de clase.

Modelo		CAS-3610-A1	CAS-4810-A1	CAS-6010-A1
Capacidad Nominal	Btu/h	36.000	48.000	60.000
Unidad condensadora	Opc. 1	COV-3610A1	COV-4810A1	COV-6010A1/COV-6010A3
	Opc. 2	COV-3613-A1	COV-4813-A1	COV-6013-A1/COV-6013-A3
Consumo	W	30		305
Corriente	A			1,43
Fuente de energía	V-Ph-Hz		220-1-60	
Flujo de aire	m3/h	1673/1189/1065	1828/1334/1223	1800/1600/1400
Nivel de ruido	dB(A)	52/45/39	52/45/40	
Línea de líquido	Pulg.		3/8”	
Línea succión	Pulg.	3/4”		7/8”
Drenaje	Pulg.		1-1/4”	
Dimensiones (L*A*A)	mm		840x300x840	
Dimensiones de panel (L*A*A)	mm		950x55x950	
Empaque (L*A*A)	mm	900x32 x900		955x330x955
Empaque de panel (L*A*A)	mm		1035x90x1035	
Peso neto/bruto	Kg	30/36		36/41
Peso neto/bruto de panel	kg		6/9	

* Ver condensadoras equipo Central León

CONDENSADORAS ORIÓN SEER 10

Modelo	Unidad de medida	COV-3610A1	COV-4810A1	COV-4810A3	COV-6010A1	COV-6010A3
SEER		10	10	10	10	10
Fuente de energía	V,Hz,Ph	220,60,1	220,60,1	220,60,3	220,60,1	220,60,3
Consumo máximo	W	5400	6937	6250	7625	7700
Corriente máxima	A	25,5	31,5	18,1	34,6	23,4
Tipo de compresor		ATH356UN-C9EU	C-SBP140H16A	ZP49KUE-TF5-52E	C-SBP160H16A	C-SBP160H36A
Marca compresor		ROTARY	Scroll			
Capacidad nominal		HITACHI	Panasonic	EMERSON	Panasonic	
Nivel de ruido	dB(A)		65		64	64
Dimensiones (L*A*A)	mm	600/600/759	710x710x759	710x710x759	710x710x843	710x710x843
Empaque (L*A*A)	mm		628/628/794		738x738x872	
Peso neto	kg	57.8/61.4	79/83.5	69.7//74	80/85	
Tipo de Refrigerantee				R410A		
Carga de Refrigerantee R-410a	kg	1,9	2,1	2.3	2.2	
Línea de liquido / Lídea de gas	mm			Φ9.52/Φ19(3/8"/3/4")		
Longitud máx. de tuberia	m			50		
Máx, distancia enaltura	m			30		

BENEFICIOS CASSETTE ORIÓN

Aire 360º:
confort en todos los rincones de un espacio.



Dirección de aire independendiente:
posibilidad de control en la dirección del aire.

