



EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #372

1. DATOS GENERALES

Información general

Número de reporte: 372
Fecha del reporte: 17/04/2026, 03:26 p. m.
Cliente: CL Pureba 2345
Técnico: Administrador General
Visita ID: 1

2. UNIDAD / EQUIPO

Unidad / equipo

Máquina: CHIL - DAIKIN - 000897861as - Sala_de_maquinas
Marca: DAIKIN
Modelo: 300045980A
Serie: 000897861as
Tipo de unidad: CHILLER

3. PROCEDIMIENTO

Procedimiento realizado

- Actividad: Mantenimiento preventivo general
- Procedimiento:
 - 1. Inspección visual general del equipo.
 - 2. Revisión de componentes eléctricos y mecánicos.
 - 3. Limpieza básica de serpentines, gabinete y área de trabajo.
 - 4. Verificación de presiones y parámetros de operación.
 - 5. Revisión de amperaje y condición general de consumo.
 - 6. Ajustes menores de operación según condición observada.
 - 7. Registro de observaciones y recomendaciones técnicas.

4. HALLAZGOS

Hallazgos encontrados

Eléctrico

- H-004: Capacitor fuera de rango
- H-005: Terminal floja en contactor

Refrigeración

- H-002: Presión por debajo del rango esperado
- H-01: Presión fuera de rango.
- H-03: Baja carga de refrigerante.

5. CONCLUSIONES

Conclusiones

GET <http://localhost:3001/api/reportes>

6. OBSERVACIONES

Observaciones

GET <http://localhost:3001/api/reportes>




7. PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetros

PSI de succión: 75

Amperaje: 18

9. ANEXOS

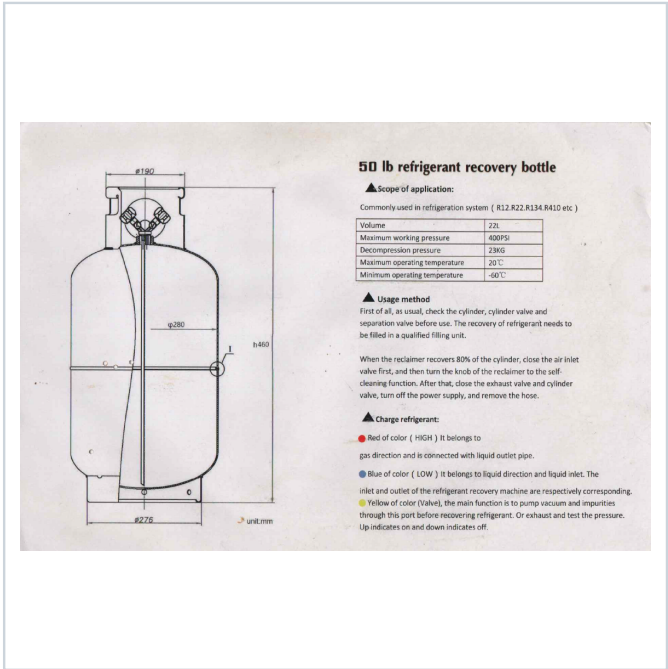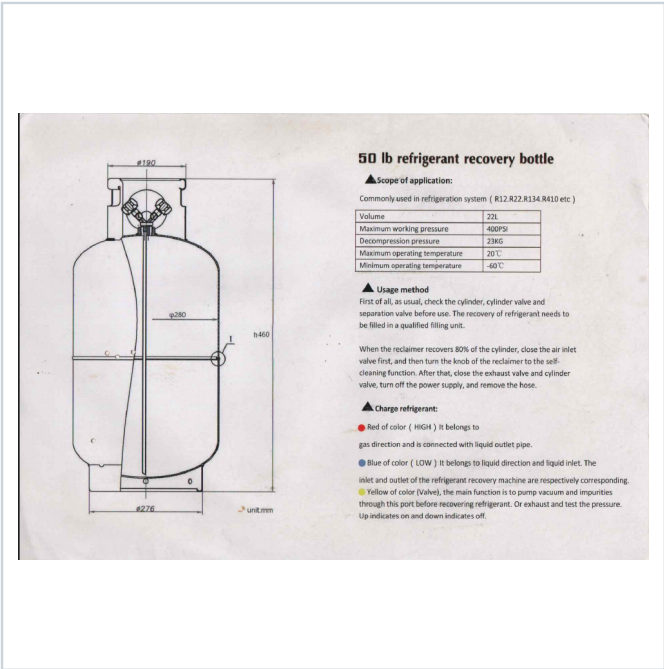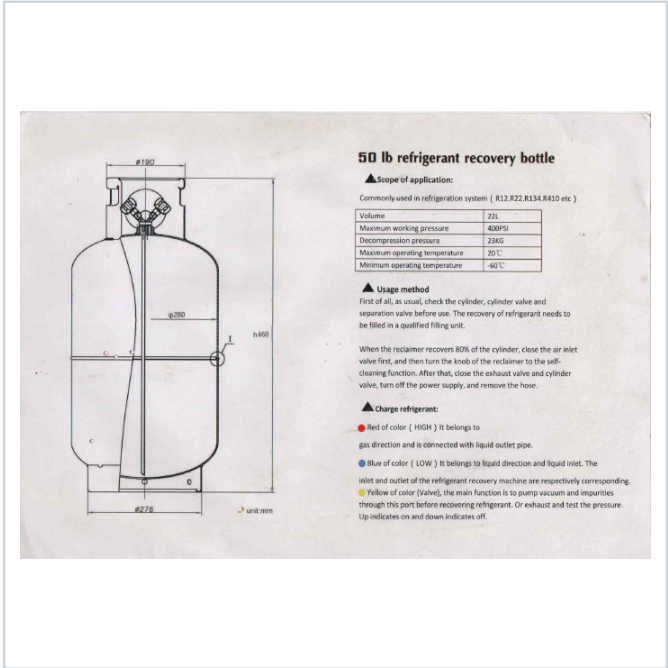

MODEL	RR250(R32,1234YF)	RR500(R32,1234YF)
Refrigerants	Category III : R12, R134a, R401C, R406A, R500, 1234YF Category IV : R32, R401A, R401B, R402B, R407C, R407D, R408A, R409A, R411A, R411B, R412A, R502, R509 Category V : R402A, R404A, R407A, R407B, R410A, R507, R32	
Power	220-240 VAC 50-60Hz	110-120 VAC 60Hz
Motor	1/2HP, single cylinder system	3/4HP, twin cylinder system
Motor Speed	1450rpm@50Hz	1750rpm@60Hz
Maximal Current Draw	110V:8A; 220V:4A	110V:10A; 220V:5A
Compressor	Oil-less, Air-cooled, Piston	
High Pressure Shut-off	38.5 bar / 3850kPa (558psi)	
Recovery Rate (kg/min)	Category III	Category IV
	Category V	Category III
	Category IV	Category V
	Category III	Category IV
Vapor	0.20	0.25
Liquid	1.60	1.80
Push/Pull	4.60	5.60
Operating Temperature	0 C ~40 C / 32~104°F	
Dimensions	400mmx250mmx360mm	
Net Weight	13.5kg	14.0kg



CONFIRMACIÓN DE PAGO DE DERECHOS DE IMPORTACIÓN

Hola DHL EXPRESS,
Gracias por pagar los aranceles de importación correspondientes a su envío de DHL Express con número de guía 4794762906 de SHENYANG RIX TURBO CO.,LTD.



Para gestionar la entrega o rastrear su envío, haga clic [aquí](#).

DETALLES DE PAGO

Cantidad pagada	USD 34,81
ID de transacción	161471617-65862755
Fecha de pago	14/06/2025

INFORMACIÓN DE ENVÍO

Carta de porte No.	4794762906
DIRECCIÓN	4789 NW 72ND AVE FL FL MIAMI 33166-5616 MIAMI

DHL Express - Excelencia. Entrega sencilla.

[DHL Express](#) | [Contacto con DHL](#) | [Aviso de privacidad](#)

2025 © DHL International GmbH. Todos los derechos reservados.