Dual VR Conditioner minimal 1.1

C5 C3

C4 U1

R1 VR1− OUT1 R5
R2 VR1+ OUT2 R6
R3 VR2+ GND   C2
R4 VR2− 5V   C1
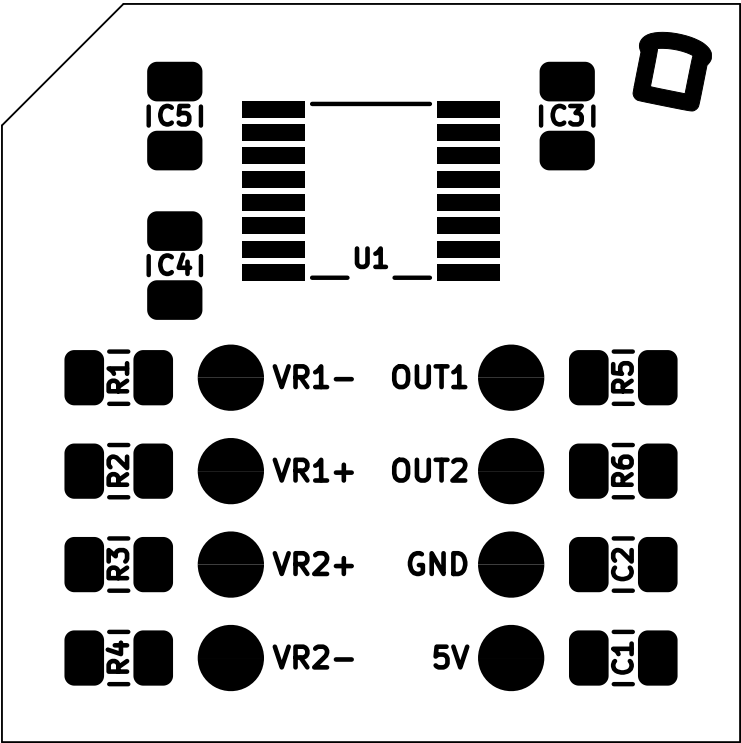
Reference	Value
C1	1u
C2	u1
C3	u01
C4 C5	1n
R1 R2 R3 R4 R5 R6	10k
U1	MAX9926UAEE/V+