卡默尔 kamoer®
精准可靠的流体传输

产品手册

Product Manual

卡川尔流体科技（上海）有限公司

Kamoer Fluid Tech (Shanghai) Co.,Ltd.

版本：A/1

产品名称	KHPP 系列蠕动泵
产品型号	KHPP50
执行日期	2022.06.28
制造单位	卡川尔流体科技（上海）有限公司

一、产品概况

1. 产品实物图

2. 产品装配图

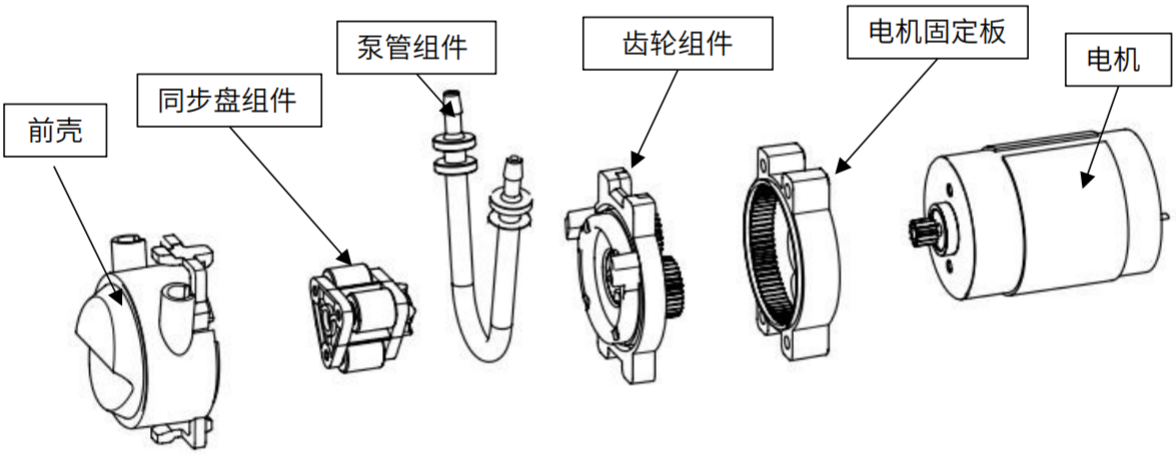

3. 型号释义

KHPP50	HA	空	B	06	空
型号	电机型号	减速	管型	管号	安装方式

3.1 电机型号

HA　24V 直流有刷　　HB　12V 直流有刷

3.2 减速

1: 1 级减速，减速比 1:8

3.3 管型

B: BPT 泵管　　P: 勃克斯

3.4 管号

06#: 2mm×4 mm

3.5 安装方式

空: 直板；L：L 型板

泵头型号	前壳	转子	同步盘	齿轮	接头
KHPP50	POM	PET	POM	PTE	PP

4. 性能特点、典型应用

4.1 性能特点

- KHPP50 系列微型蠕动泵是一款直流有刷 24V/12V 电机，可提供不同的电压选择
- 泵管选择-泵管采用的是进口 BPT(B)管和勃克斯(P)管,可选用不同材质的泵管
- 超小体积，结构紧凑，重量轻
- 小安装方式-安装方式为穿板固定，另外泵头采用快拆式，管接头 朝向可选择上下左右任意一个方向
- 传动方式-传动方式为齿轮传动，一级减速比 1：7，可靠性高，噪音低

4.2 典型应用

分析仪器：离子色谱仪、五分类血液分析仪、次氯酸水发生器

离子色谱仪

自动洗车机

五分类血液分析仪

次氯酸水发生器

5. 产品认证、知识产权

NO：CN215633675U

NO：CN307083262S

CE 认证

- 软管是耐受液体介质需要查询化学兼容性或进行浸泡实验，不当的软管选择可能会导致软管很快损坏
- 产品工作环境不宜超过 45°C，湿度不超过 70%（无冷凝水），恶劣的工作环境会导致产品过早的损坏
- 因软管破裂所导致的液体泄漏事故取决于液体介质和您的具体应用条件
- 高超负荷工作可能会导致产品过早损坏

二、产品规格

◆ KHPP50 直流有刷 产品规格

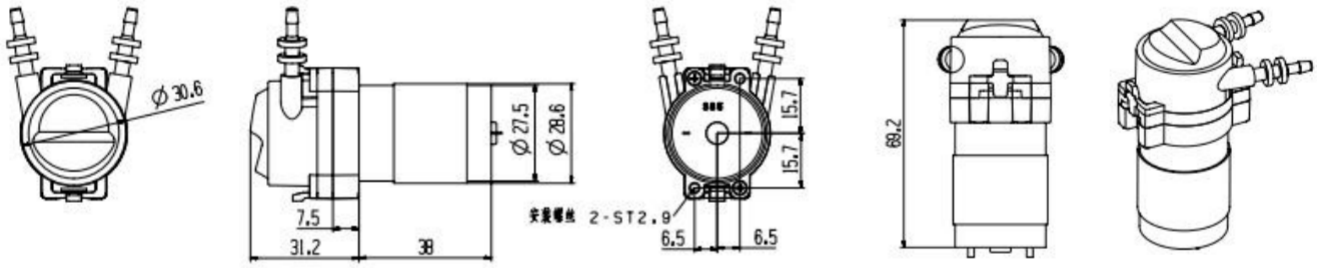

1. 技术参数

项 目		技术参数	
基本参数	电机类型	直流有刷电机	
	流量范围	≥50ml/min	
	噪音	≤60dB	
	功率	6 W	
	控制方式	开关量控制	
	重量	102g	
	额定电压	12V/24V	
	泵管寿命	BPT：1000h P：800h	
	电机寿命	800h	
	参考噪音值	在环境噪音 35dB 静音室内，产品距离噪音测试仪 50cm，噪音 55dB	
泵管流量	参考流量（单位：ml/min）		
	泵管代号	B06	P06
	内径×外径	2mm×4mm	2mm×4mm
	泵管材质	BPT（B）	勃克斯(P)
	24V 电流：0.3A 12V 电流：0.6A	≥50ml/min	≥50ml/min
补充说明		以上参数在 20°C室温标准大气压下用纯水无压力测得，实际根据介质不同，出口压力不同，直流电机转速误差等，流量会存在一定的误差，数据仅作参考。 另外可根据客户需求定制。	

2. 电机控制





说明：按电机接线图，电源正极接正，负极接负

三、适配软管

泵管材质	特性	符合标准	管号
BPT 管（B）	耐普通的化学制品、酸碱性和抗氧化性好，寿命超过 1000h	RoHS　FDA	06#
勃克斯管（P）	耐普通的化学制品、酸碱性和抗氧化性较好，寿命超过 800h	RoHS　FDA	06#

四、　选配件

名　称	规格型号		功能简介
安装板	L 型 42.0mm×50.1mm×13.0mm		增加安装方式，满足不同客户需求
直通接头	3/32		外置可接 2.0mm×4.0mm 软管

特别声明：本公司保留对产品外观及技术规格加以改进的权力，如有变更，恕不另行通知。