


Cisco ルータ実機操作

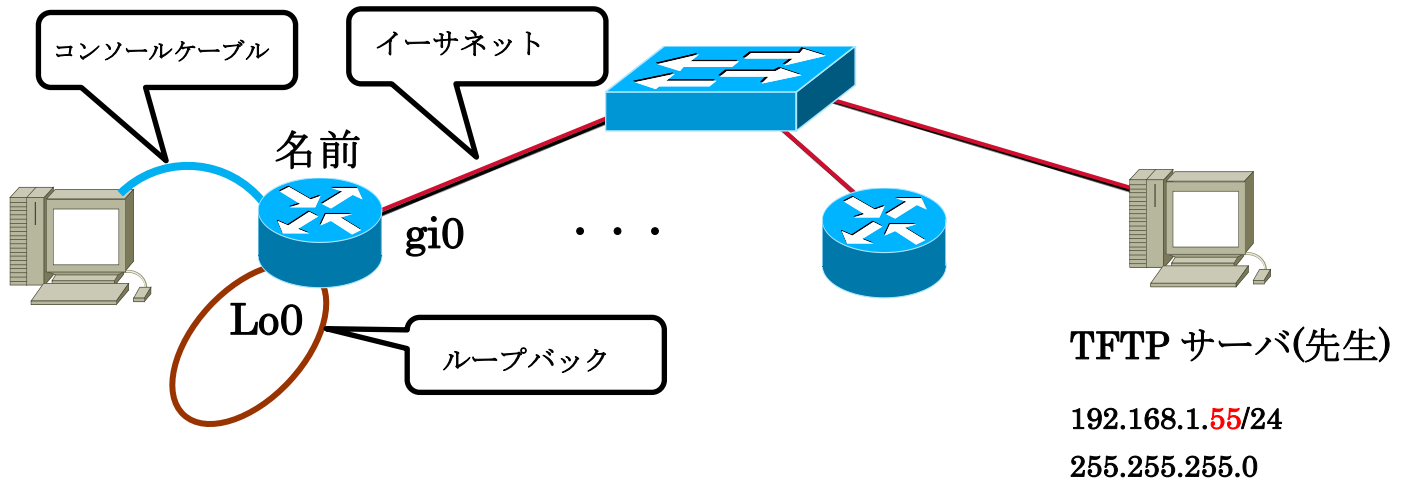

ルーター名(自分の名前)

- ・ SW 側(ギガビットイーサネット)
192.168.1.(出席番号)/24 ←SW 側は全員同じ NW
255.255.255.0
- ・ ループバック側
172.16. (出席番号). 1 /24
255.255.255.0

(1)基本設定

- ① ルータ名：自分の名前
- ② enable パスワード **osaka**
- ③ enable シークレット **halhal**
- ④ コンソールパスワードを **cisco**
- ⑤ Telnet のパスワードを **mode**
- ⑥ ドメインを探しに行かないようにする
- ⑦ メッセージに入力を邪魔されないようにする
- ⑧ 自動でログアウトしないようにする
- ⑨ RIPv2 の設定

(2)近隣の Cisco 製品の確認

Router#show cdp neighbors

(3)ルータの設定を提出

先生の TFTP サーバ(192.168.1.55)へ running-config を提出