


Exercice : donner les tables de routage des équipements suivants

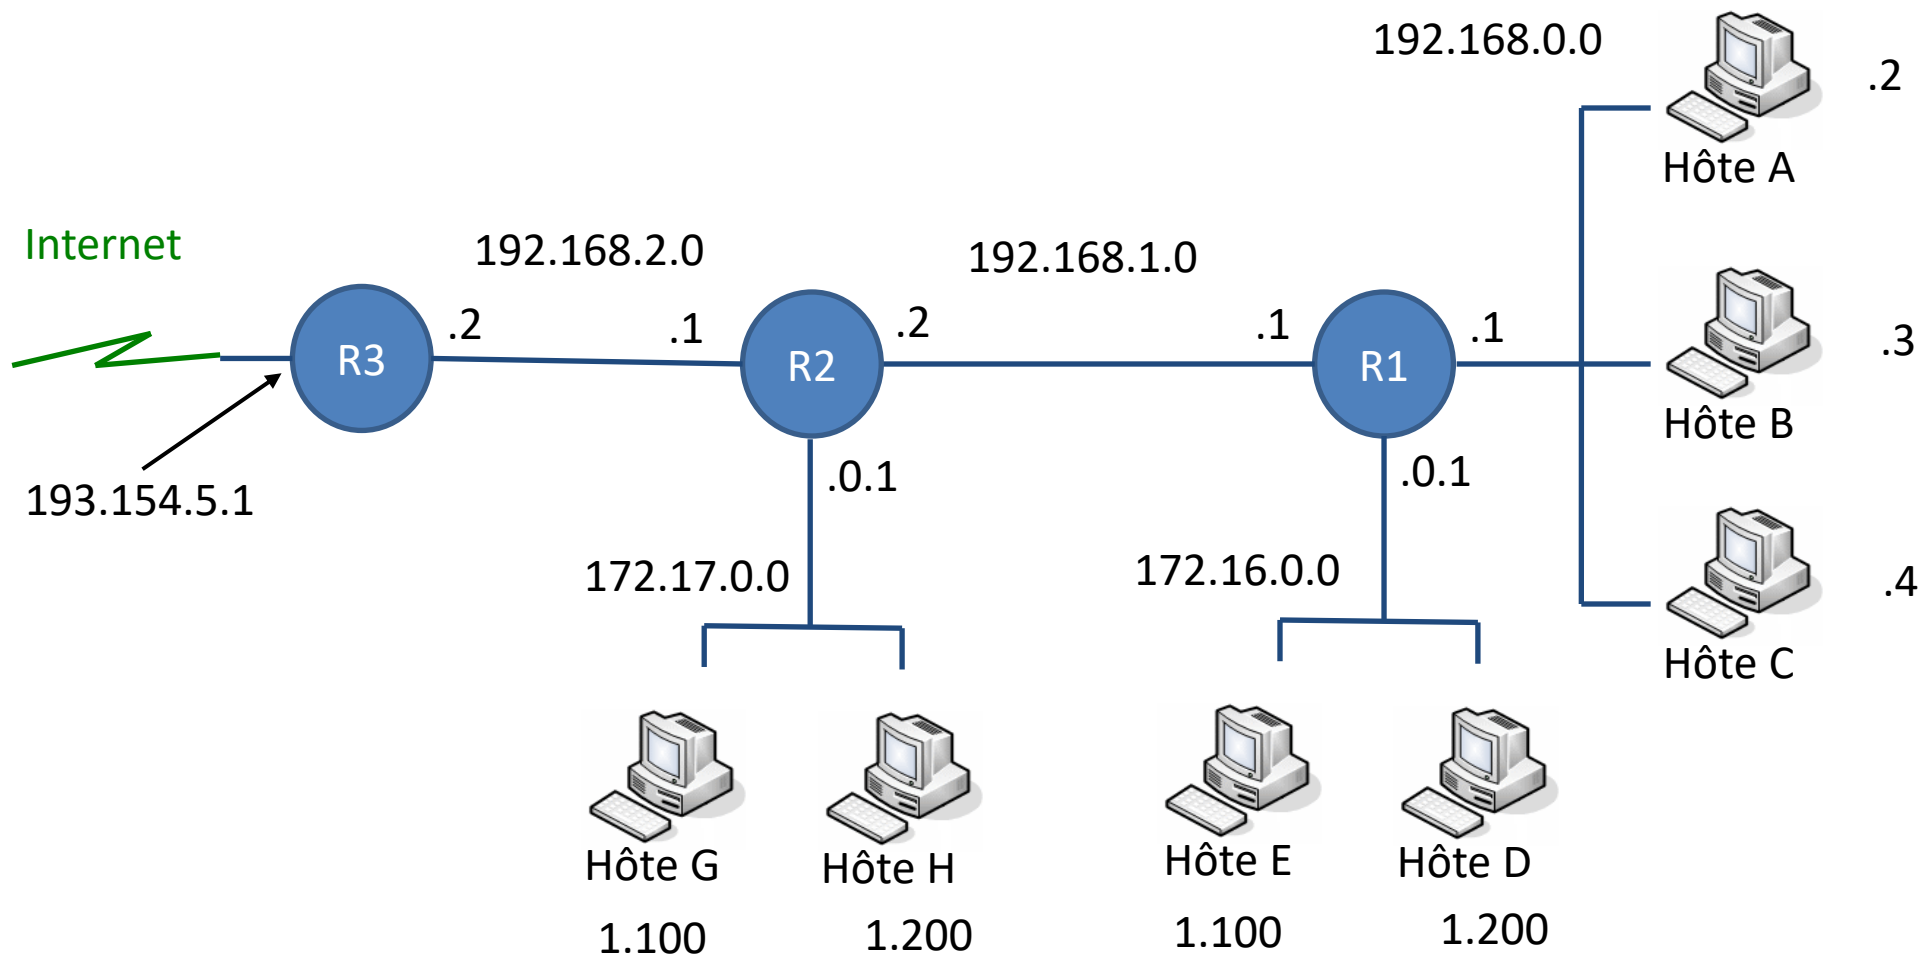

Tables de routage des hôtes A, B, C

Route par défaut : L'hôte envoie par défaut à 192.168.0.1 si aucun réseau mentionné précédemment ne correspond à l'adresse IP de destination du paquet à envoyer

Destination	Passerelle
192.168.0.0	*
*	192.168.0.1

Pour joindre une machine sur le réseau 192.168.0.0 un paquet y va directement

Tables de routage des hôtes D, E

Destination	Passerelle
172.16.0.0	*
*	172.16.0.1

Tables de routage des hôtes G, H

Destination	Passerelle
172.17.0.0	*
*	172.17.0.1

Table de routage de R1

Destination	Passerelle	Interface
192.168.0.0	*	droite
192.168.1.0	*	gauche
172.16.0.0	*	bas
*	192.168.1.2 (R2)	gauche

Table de routage de R2

Destination	Passerelle	Interface
192.168.1.0	*	droite
192.168.2.0	*	gauche
172.17.0.0	*	bas
172.16.0.0	192.168.1.1 (R1)	droite
192.168.0.0	192.168.1.1 (R1)	droite
*	192.168.2.2 (R3)	gauche

Table de routage de R3

Destination	Passerelle	Interface
192.168.2.0	*	droite
193.154.5.0	*	gauche
192.168.1.0	192.168.2.1 (R2)	droite
192.168.0.0	192.168.2.1 (R2)	droite
172.16.0.0	192.168.2.1 (R2)	droite
172.17.0.0	192.168.2.1 (R2)	droite
*	Un routeur sur 193.154.5.0 non présent sur le dessin	gauche