



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ И ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

2019

Умные
настройки
вашего уюта



thermex.ru

70
лет

Делаем жизнь
комфортной

СОДЕРЖАНИЕ

2 – 11

Thermex сегодня

12 – 45

Электрические
накопительные
водонагреватели
стандартного объема

46 – 53

Электрические
накопительные
малолитражные
водонагреватели

54 – 65

Электрические
проточные
водонагреватели

2	Философия Thermex
6	Производство в России
8	Технологии умного дома

14	Технологии нагрева
16	Качество в деталях
18	Технологии G.5
20	FLAT DIAMOND TOUCH PRO – ID (pro)
22	FLAT PLUS PRO – IF (pro)
24	BRAVO
26	M-SMART – MS
27	MECHANIK – MK
28	SMART
29	PRAKTIK
30	SOLO
32	FUSION
33	ULTRASLIM – IU
34	Технологии BIO
36	OPTIMA
38	SAFEDRY – ERD
39	NOVA
40	THERMO
41	GIRO
42	CHAMPION TITANIUMHEAT
44	CHAMPION SILVERHEAT – ESS/ERS

48	BLITZ – IBL
50	DRIFT
51	INOX CASK – IC
52	NOBEL – N
53	HIT PRO – H (pro)

56	TOPFLOW PRO
57	TOPFLOW
58	CHIEF
60	TREND
61	SURF PLUS
62	HOTTY
64	SURF
65	CITY

66 – 77

**Электрические
и комбинированные
напольные
водонагреватели
большого объема**

78 – 87

**Газовое
оборудование**

88 – 91

**Электрическое
отопительное
оборудование**

92 – 113

Сервис и поддержка

66 Электрические напольные водонагреватели

- 68 ROUND PLUS FLOOR – IR
- 69 PRAKTIK FLOOR – IRP F
- 70 CHAMPION FLOOR – ER

72 Комбинированные напольные водонагреватели

- 74 COMBI INOX – IRP (COMBI)
- 76 COMBI – ER (COMBI)

78 Газовые котлы

- 80 XANTUS – HM
- 82 EUROELITE – F

84 Газовые колонки

- 86 GRAND – G 20 D

88 Нагревательные панели

- 90 COLORME

92 Подбор накопительного водонагревателя

93 Подбор проточного водонагревателя

94 Таблицы сравнения

108 Thermex сервис

109 Комплектующие для водонагревателей

110 Для заметок

112 Расшифровка терминов

113 Контакты



1949



Начало летописи
Thermex

1995



Открытие
представительства
Thermex в России

2007



Запуск первой
независимой
производственной
линии полного
цикла в России

2010



Запуск второй
независимой
производственной
линии полного
цикла в России



Наполняем
ваши дома
теплом и уютом

Философия Thermex

Мы работаем, чтобы обеспечить вас надежным, автономным, экологически чистым источником горячей воды как для бытовых, так и для производственных нужд. Мы не только производим передовую технику, но и предлагаем полный комплекс услуг, соответствующий требованиям современного клиента.

Наши ценности

Мы наполняем ваши дома теплом и уютом. Мы помогаем улучшать качество жизни и дарим еще одну степень персональной свободы и комфорта. Для этого мы разрабатываем новые продукты, производим, помогаем в выборе, доставляем, монтируем, осуществляем гарантийное обслуживание и сервис.

Наша миссия

Создание комфортной, продолжительной жизни посредством производства передовой и доступной продукции, удовлетворяющей потребностям человечества.

2015



Запуск третьей независимой производственной линии новейшего поколения в России

2017



Открытие новых предприятий в Италии и Турции, запуск завода в Китае

2018



Значительное расширение ассортимента водонагревателей, развитие отопительного оборудования

2019



70 лет успешной работы Thermex в мире

THERMEX СЕГОДНЯ

Корпорация «Термекс» — международная торгово-промышленная группа компаний, крупнейший производитель водонагревателей в России и один из ведущих в мире.

Огромный опыт и профессионализм реализованы в каждом аспекте нашей деятельности — от передовых технологий на производстве до качественного клиентского сервиса.

«Термекс» начал свою историю в 1949 году с небольшого итальянского производства и первых водонагревателей Thermex, проделал большой путь от частного предприятия к международной корпорации с заводами в разных странах, создающей оборудование, которому доверяют миллионы людей.

Юбилей корпорации «Термекс» в мире — это 70 лет истории успешной компании и сильного бренда. За эти годы менялось многое, но неизменной оставалась наша цель — производство отопительного и водонагревательного оборудования, обеспечивающего людей доступным теплом и комфортом в любой точке планеты!

Мы не просто реализуем
готовую продукцию,
мы предоставляем полный
комплекс услуг, формируя
глобальную технологическую
цепочку:

- Научно-технические исследования и разработка новых продуктов
- Проектно-конструкторские участки и промышленный дизайн
- Лаборатория качества и долгосрочные исследования условий эксплуатации
- Работа с поставщиками сырья и комплектующих
- Полный цикл производства от обработки сырья до тестирования готовой продукции
- Логистический комплекс: складские операции, транспортировка, доставка
- Профессиональные услуги по монтажу оборудования
- Гарантийное обслуживание и сервис



Thermex
since 1949



”

Крупнейший
производитель
водонагревателей
в России и один
из ведущих в мире



Торгово-
производствен-
ная компания
в Италии



Торгово-
производствен-
ная компания
в Турции



Производство
в России



Производство
в Китае

В 2017 году в Китае открыт новый завод Thermex Heating Technology. На заводе создан глобальный R&D-центр с уникальным научным, опытно-конструкторским и лабораторным оборудованием.



9001:2015



14001:2015



18001:2007

ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ

По признанию специалистов отрасли, завод «Тепловое оборудование» является одним из самых технически совершенных производств водонагревательного оборудования в Европе.

Главный производственный комплекс корпорации «Термекс» — завод «Тепловое оборудование» — расположен в г. Тосно Ленинградской области.

90% технологических операций на заводе автоматизированы и совершаются при помощи уникального роботизированного оборудования, разработанного и внедренного для Thermex.

Мы не просто производим в России — мы производим для России! Оборудование Thermex специально разработано для надежной и безопасной работы даже в самых суровых условиях, связанных с особенностями магистралей водоснабжения и отопления каждого региона.

Инновационный подход

Постоянное развитие, разработка и внедрение инноваций помогают Thermex сохранять лидерские позиции на мировых рынках. В научных центрах компании даже самые смелые идеи воплощаются в жизнь благодаря квалифицированным специалистам и их исследованиям.

Мы ставим перед собой цель — постоянно увеличивать надежность, энергоэффективность и экологичность нашей техники.

Качество и надежность

Мы стремимся к тому, чтобы наша техника надежно работала долгие годы, и достигаем своей цели!

Производственные мощности компании настроены на реализацию ключевых компетенций Thermex — качества и надежности, которые обеспечиваются:

- многоступенчатым контролем качества на каждом этапе производства
- исследованиями в лабораторных и эксплуатационных условиях
- инвестициями в инновации и перспективные разработки.



9001:2015



14001:2015



18001:2007



Посмотреть видео-экскурсию по заводу

”

70 лет опыта
в водонагревательном
оборудовании



”

90% автоматизация
технологических
операций



”

60 000 м²
площадь завода
по выпуску
водонагревателей



ТЕХНОЛОГИИ УМНОГО ДОМА

Thermex постоянно разрабатывает новые технологии и внедряет инновации в производство. От создания Smart технологий Thermex переходит к интеграции данных систем в оборудование, адаптированное для работы с современными концепциями Умного дома.

Это направление позволяет создавать оборудование для нового уровня комфорта, эргономики и заботы о людях.

Использование подключения Wi-Fi — обязательное требование современной концепции умного дома. Она объединяет оборудование для широкого применения, способное взаимодействовать друг с другом и с пользователем. Концепция позволяет создавать информационное пространство, где вещи могут общаться между собой, чтобы создать наиболее удобный и комфортный дом для своего хозяина.

Умный дом — без сомнения, новый шаг в будущее, реализованный вместе с качественным, надежным и современным оборудованием Thermex.



Технология беспроводной связи Wi-Fi Motion

Wi-Fi Motion — технология, обеспечивающая стабильную многопользовательскую беспроводную связь с устройствами Thermex. Подключение оборудования, как ясно из названия, происходит по Wi-Fi, что предполагает широту и удобство удаленного управления техникой в квартире, офисе, загородном коттедже или на предприятии из любой точки земного шара.



Водоснабжение



Отопление



Wi-Fi Motion

новая экосистема

вашего дома

Мобильное приложение Thermex Home

Мобильное приложение Thermex Home позволяет удаленно подключаться к оборудованию с технологией Wi-Fi Motion. Приложение устанавливается на любое мобильное устройство и позволяет за пару касаний настроить работу систем отопления или горячего водоснабжения.

*любое мобильное устройство, поддерживающее работу приложения.

”

Управляй своим
комфортом в любой
точке мира



Скачать мобильное приложение Thermex Home



10 преимуществ использования Thermex Home:

1

Дистанционное управление из любой точки земного шара

2

Стабильность и качество связи

3

Совместное управление оборудованием для всех членов семьи

4

Регулировка температуры и режимов нагрева

5

Отслеживание температуры нагрева в режиме реального времени

6

Функция автоматической работы отопительного оборудования в зависимости от погоды

7

Объединение устройств в группы, например, «квартира» или «загородный дом»

8

Одновременное управление группами отопительных устройств за пару секунд

9

Программирование работы по дням недели

10

Таймер включения / отключения до 24 часов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ С ФУНКЦИЕЙ WI-FI MOTION

1 шт.**2 шт.**

В городской квартире

Накопительный водонагреватель ID Pro

Гибкая настройка через Wi-Fi Motion позволяет экономить **до 20%** затрат на электричество.

Нагревательная панель ColorMe

Управляйте погодой в доме, не вставая с дивана. ColorMe — незаметный и практичный источник тепла, обеспечивающий нагрев в два раза эффективнее, чем обычный конвектор.

Обогревает до **12 м²**
потребляет всего **550 Вт/ч**



1 шт.



4 шт.




В загородном доме

Накопительный водонагреватель Flat Plus Pro

Запускайте нагрев воды с мобильного устройства только тогда, когда это необходимо. Например, за пару часов до поездки в загородный дом.

Нагревательная панель ColorMe

Объединяйте несколько отопительных приборов в группу и управляйте ими, как одним устройством, или настраивайте автоматический нагрев в зависимости от температуры на улице.

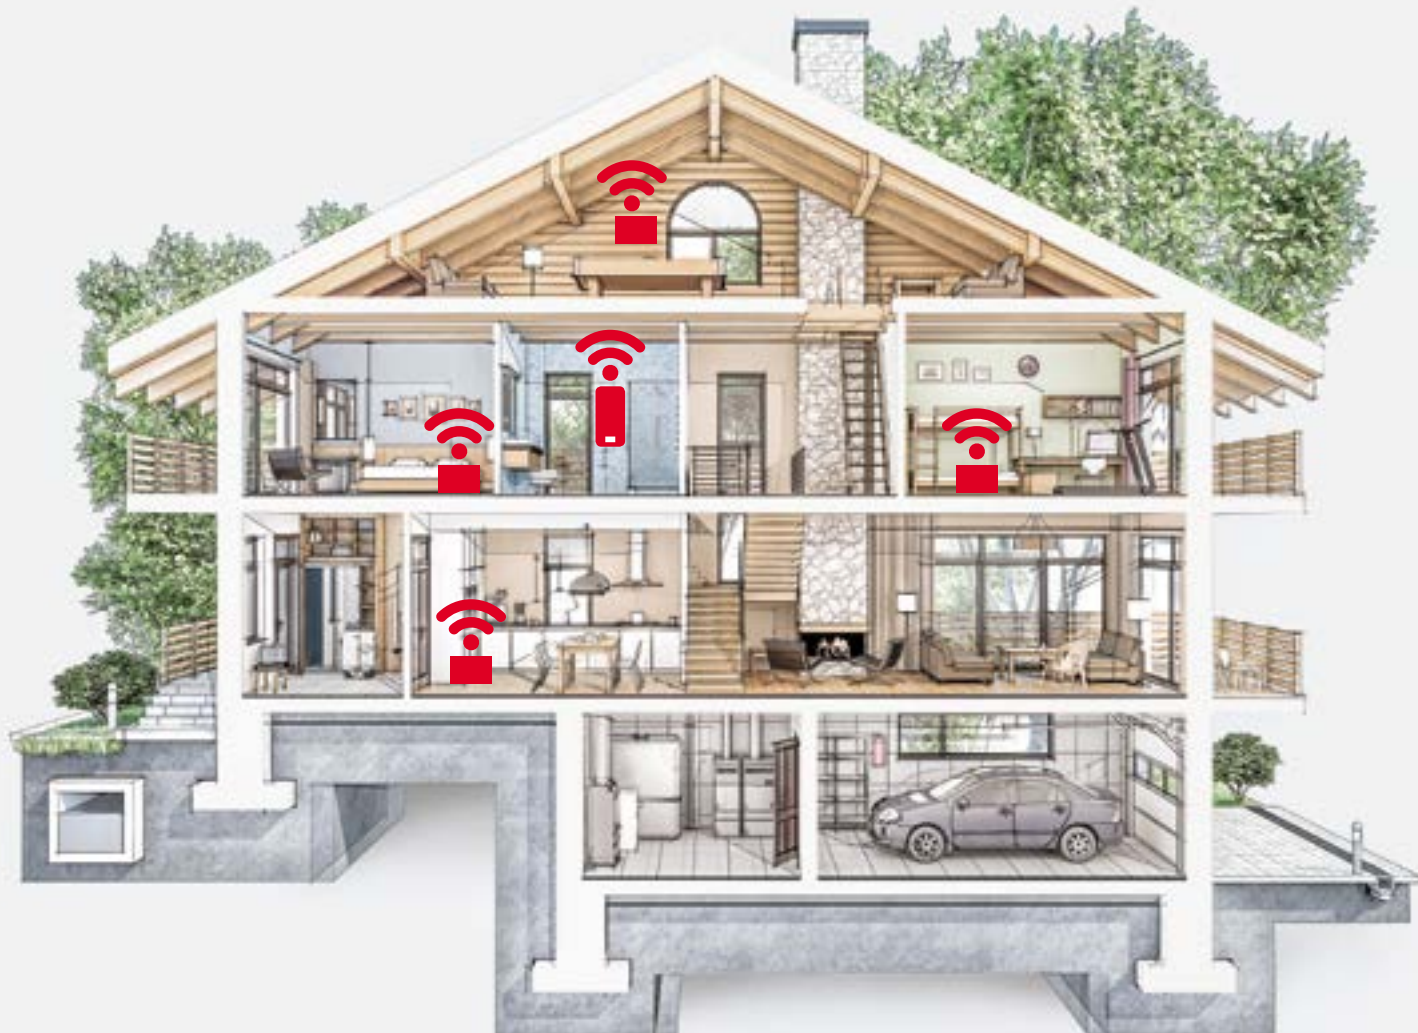

”

Источник
радости
для вашей
семьи



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ СТАНДАРТНОГО ОБЪЕМА

Накопительные водонагреватели Thermex отличаются современным дизайном и высокой эффективностью работы. Для их создания используются самые прогрессивные технологии защиты внутренних баков от коррозии — нержавеющая сталь G.5 и Биостеклофарфор. Это позволяет добиться высочайшего уровня надежности и долговечности.

Преимущества

Эргономичность: беспроводное управление по Wi-Fi и режим умного нагрева Smart Control обеспечивают непревзойденное удобство и комфорт использования.

Долговечность: запатентованные технологии производства создают высокую коррозионную стойкость внутренних баков и нагревательных элементов.

Безопасность: многоуровневая система защиты и интеллектуальная самодиагностика неисправностей.

Дизайн: современное исполнение круглых и плоских водонагревателей объемом от 30 до 150 литров.

Гибкий нагрев: уровни мощности от 700 до 2 500 Вт позволяют использовать водонагреватели Thermex в помещениях с различной мощностью электрической сети.

Быстрая настройка: простое электронное или механическое управление позволяет настроить ваш водонагреватель всего за несколько секунд.


Простой монтаж: удобная система крепежа и широкая комплектация позволяют производить максимально быструю и простую установку.

ТЕХНОЛОГИИ НАГРЕВА

Сердце любого водонагревателя — это нагревательный элемент, или ТЭН (трубчатый электронагреватель). Он обеспечивает нагрев и заботится о состоянии воды во внутреннем баке. Надежность нагревательного элемента во многом определяет частоту технического обслуживания и срок службы водонагревателя в целом. Новые разработки R&D-центра Thermex нацелены на внедрение в производство современных технологий защиты нагревательных элементов для самых разных условий эксплуатации. Применяемые разработки отвечают высоким критериям качества, надежности и экологичности.

”

Современные
разработки
и высокие
критерии
качества

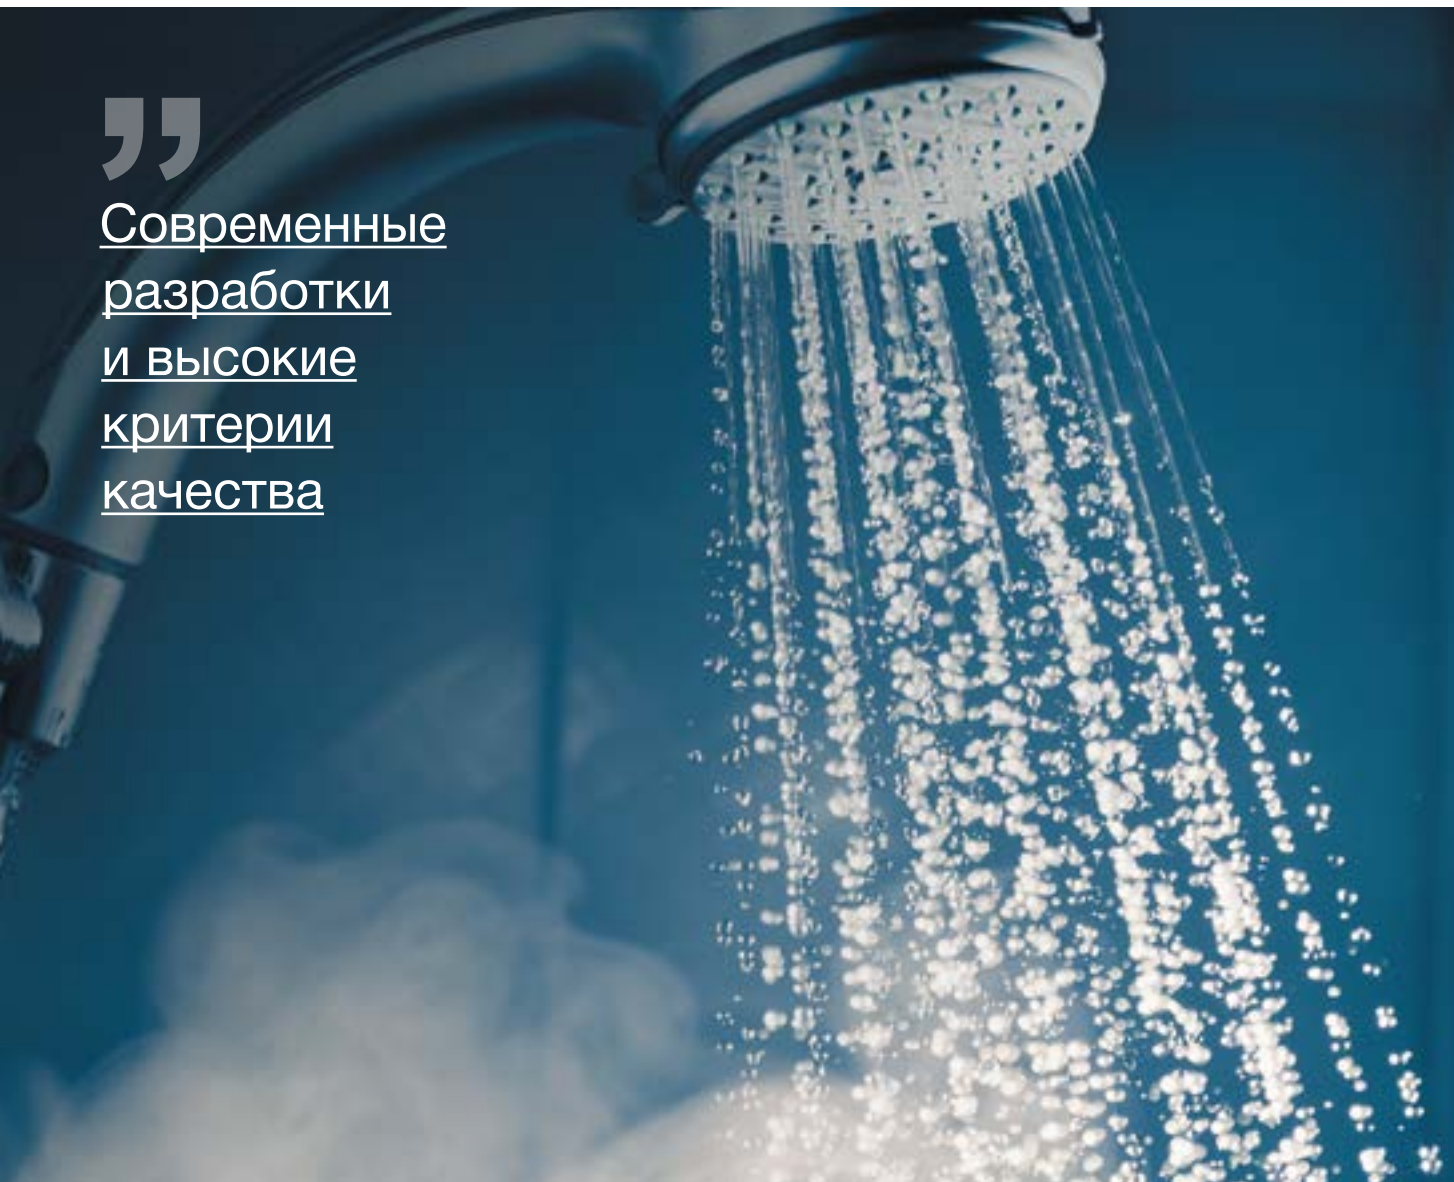



Медный ТЭН

Медный ТЭН — это наиболее простой и распространенный вид нагревательных элементов. Медь отличается высокой теплопередачей, но может быть подвержена окислению и перегреву при чрезмерном появлении накипи. Такой ТЭН чаще других требует обслуживания.



SilverHeat

ТЭН SilverHeat создан с использованием специально разработанной технологии плакирования медного нагревательного элемента защитным сплавом. Эта технология позволяет продлить срок службы ТЭНа, снижает образование накипи, которая пагубно влияет на работу, а также обеспечивает антибактериальный эффект.



TitaniumHeat

ТЭН из термостойкой нержавеющей стали с высоким содержанием титана. Титан в составе нагревательного элемента значительно улучшает его прочность при разнонаправленных температурных нагрузках (нагреве, остывании). Высокие антикоррозийные свойства сплава обеспечивают долгий срок службы нагревательного элемента. ТЭН TitaniumHeat — для тех, кто выбирает надежность.



BioGlassHeat

BioGlassHeat — новый погружной ТЭН из нержавеющей стали с покрытием Биостеклофарфор. Такой нагревательный элемент имеет дополнительную защиту от коррозии за счет покрытия Биостеклофарфор, которое находится в адгезии с металлом и не допускает агрессивного воздействия воды на него. Биостеклофарфор имеет тот же коэффициент расширения, что и сталь, что позволяет покрытию расширяться и сужаться под воздействием температуры вместе с ТЭНом, предотвращая появление трещин.



EcoDryHeat

Сухой двойной нагревательный элемент EcoDryHeat имеет в своей конструкции два прочных нержавеющей ТЭНа, установленных в эмалированных защитных колбах. Нержавеющий ТЭН хорошо противостоит тепловым нагрузкам и отличается высокой теплопередачей, повышающей эффективность нагрева воды.

Такой ТЭН отлично подходит для использования в условиях жесткой, минерализованной воды и отличается надежностью и высокой скоростью нагрева. Замена ТЭНов возможна без слива воды.



InoxDryHeat

Нагревательный элемент включает в себя два металлических ТЭНа в колбе из нержавеющей стали. За счет такой конструкции ТЭНы не контактируют с водой напрямую, что делает их более стабильными и долговечными. Внешние колбы из нержавеющей стали устойчивы к коррозии и отличаются высокой теплопередачей, обеспечивающей высокую энергоэффективность нагревательного элемента.

InoxDryHeat отлично работает в любой воде и удобен в обслуживании — заменить ТЭНы можно без слива воды.



CeramicHeat

Особый сухой нагревательный элемент, успешно работающий в любых условиях, даже в самой жесткой и минерализованной воде. Нагревающий контур размещен внутри эмалированной защитной колбы без прямого контакта с водой. За счет увеличенной площади колбы возрастает эффективность и равномерность нагрева, что препятствует образованию накипи.


Нагрев осуществляется нихромовой спиралью, размещенной между теплоемкими керамическими элементами. Ключевые преимущества — надежность, увеличенная двухлетняя гарантия, стойкость к коррозии и образованию накипи, а также удобство технического обслуживания без слива воды.

КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ

Надежность электроводонагревателя оценивается покупателем не только по тому, насколько хорош он сам, но и по качеству и составу комплектующих. Мы уделяем пристальное внимание подбору самой безопасной, надежной и долговечной комплектации для каждой серии наших водонагревателей. Мы руководствуемся важнейшим принципом Thermex — качество в деталях.

”

Всегда
безопасная
техника

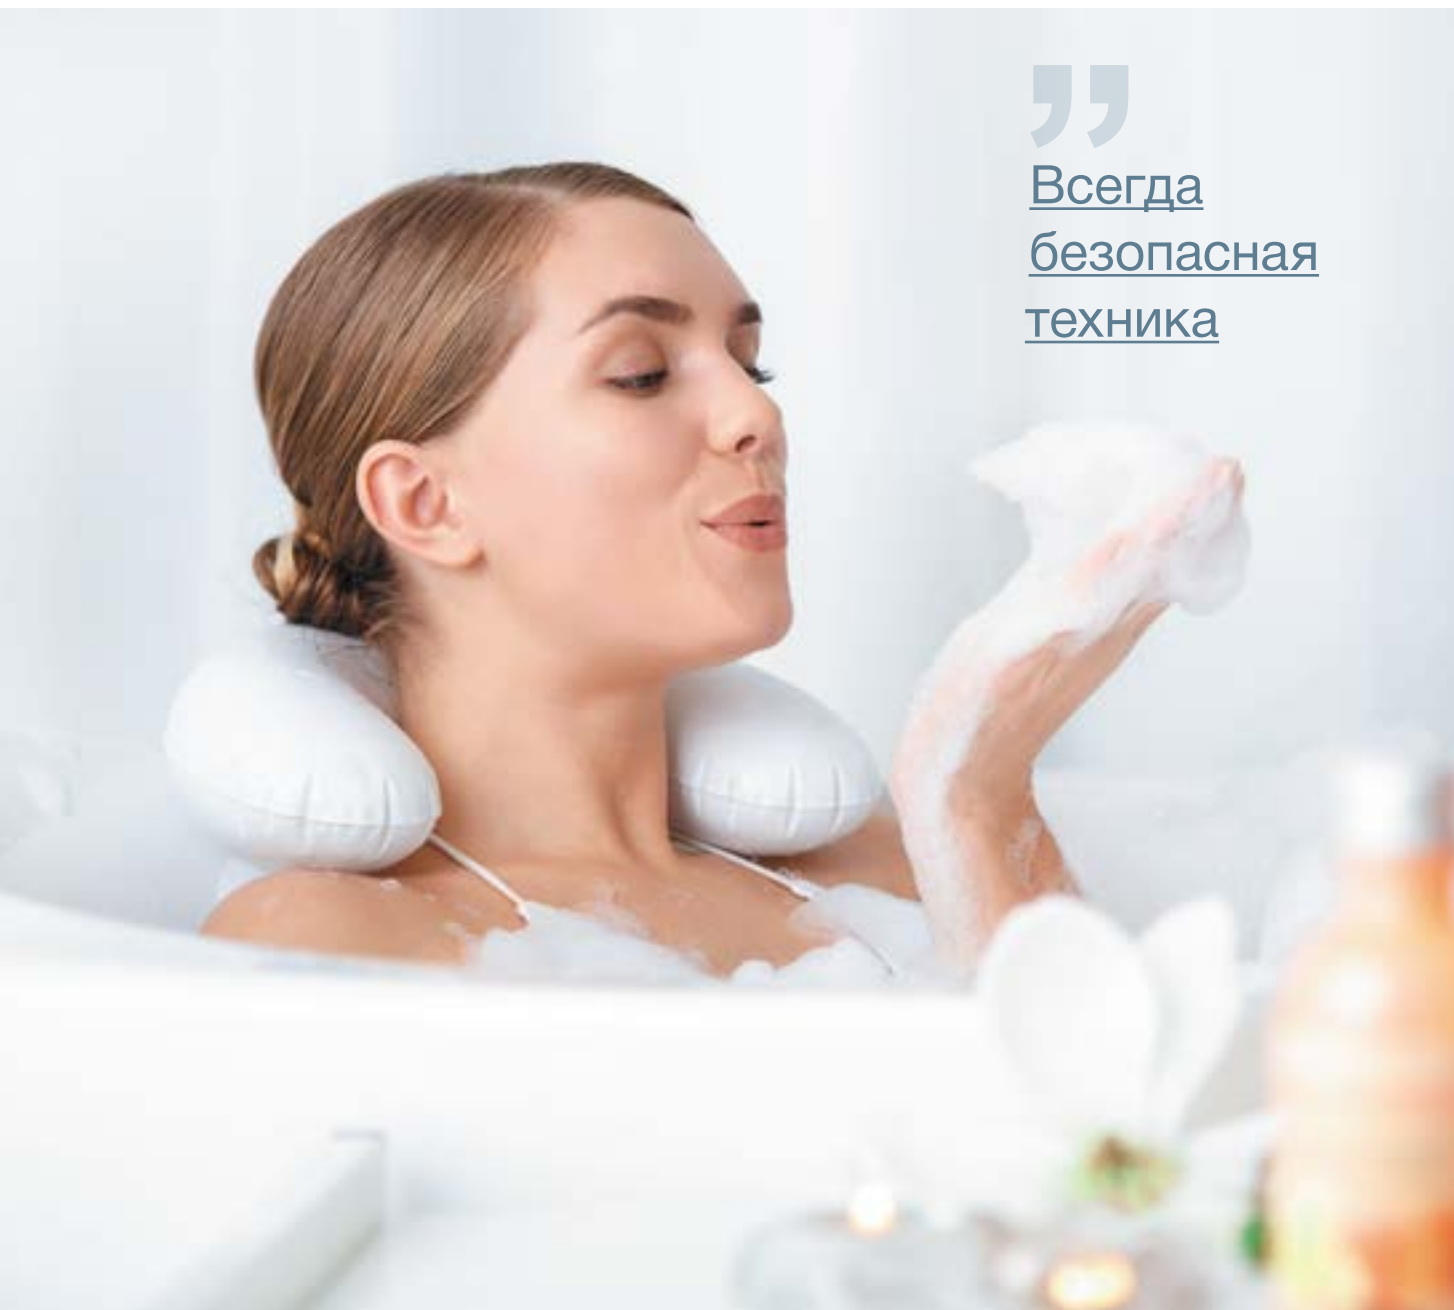



Крепежные анкеры

Надежность крепежных анкеров так же важна, как, например, фундамент при строительстве дома. Размер и количество крепежных анкеров в комплекте поставки водонагревателей Thermex тщательно подбираются и тестируются для всех литражей (номинальных объемов) выпускаемых серий. Анкеры имеют увеличенный диаметр и подходят для установки в бетонные и кирпичные стены требуемой прочности. Комплект анкеров для каждой модели имеет повышенную безопасность за счет страховочного запаса несущей нагрузки, в 2 – 3 раза превышающего номинальный объем. Анкеры легко выдерживают вес водонагревателя, заполненного водой, в течение всего срока эксплуатации.



Предохранительный клапан

Каждый водонагреватель Thermex в обязательном порядке комплектуется специальным предохранительным клапаном двойной защиты. Клапан надежно защищает от чрезмерного роста давления и отводит его избыток из системы. Помимо этого он предотвращает возврат горячей воды в систему холодного водоснабжения. Предохранительный клапан Thermex отличается высокой надежностью. Мы рекомендуем устанавливать клапан непосредственно перед входом холодной воды в водонагреватель или перед сливным вентиляем (согласно руководству по эксплуатации).



УЗО

Безопасность — это один из важных показателей качества. Надежный производитель уделяет ему самое пристальное внимание, чтобы каждый покупатель был уверен, что он и его близкие защищены. УЗО (устройство защитного отключения) с номинальной силой тока до 16 А устанавливается на шнур питания большинства водонагревателей Thermex и предохраняет пользователя от поражения электрическим током. При утечке тока свыше 10 – 30 мА УЗО за долю секунды размыкает электрическую цепь, гарантируя пользователю полную безопасность.

ТЕХНОЛОГИИ G.5

70 лет Thermex создает и совершенствует водонагревательное оборудование. Мы самостоятельно разрабатываем и внедряем новые технологии производства водонагревателей с нержавеющими внутренними баками, которые имеют высокую энергоэффективность и повышенную надежность. Наша цель — долгие годы безупречной работы водонагревателей Thermex.

G.5



Нержавеющая сталь G.5

За этим коротким названием скрывается проверенный временем комплекс технологий, разработанных для защиты нержавеющей внутренних баков от коррозии и обеспечения их целостности.



ASTN+

Так называется специальная антикоррозийная нержавеющая сталь внутренних баков Thermex. В отличие от обычных ферритных сталей высоколегированная (аустенитная или немагнитная) сталь ASTN+ не подвергается окислению даже при высоком давлении и постоянных перепадах температуры, поэтому идеально подходит для применения в водонагревателях.



C.M.T.

C.M.T. — технология холодной сварки, создающая максимально надежные сварные швы. Температура холодной сварки в 2,5 раза ниже обычной, поэтому легирующие добавки не выгорают. Свариваемый металл сохраняет устойчивую структуру, что позволяет получить практически не подверженные коррозии сварные швы.



TIG-tronic

TIG-tronic представляет из себя роботизированный сварочный комплекс, создающий полностью однородные швы. Такие сварочные работы имеют высокоточную настройку и калибровку, чтобы достигнуть идеальной точности и абсолютной прочности швов.



GS-Duo

GS-Duo — это способ двойной подачи защитного газа в зону сварки. Этот газ практически полностью вытесняет кислород и создает область, по своим характеристикам близкую к техническому вакууму. Защитный газ стабилизирует процесс сварки и вдвое увеличивает стойкость швов к коррозии.



Total Quality Control

Сквозной процесс проверки качества нержавеющей внутренних баков на каждом этапе производства — от проверки однородности толщины металла и точности настройки сварочного комплекса до продвинутого тестирования готовой продукции. Так обеспечиваются увеличенная гарантия до 9 лет на внутренний бак и срок службы до 11 лет.

ТЕХНОЛОГИИ BIO

Мировую известность Thermex приобрел благодаря популярным сериям водонагревателей со специальным покрытием — Биостеклофарфор. Уникальная технология совершенствовалась более полувека. Биостеклофарфор позволяет производить водонагреватели высочайшего качества, стойкие к коррозии, воздействию термо- и гидроударов. Сегодня Thermex имеет огромный опыт в производстве надежной и доступной техники, которая будет служить вам долгие годы.

BIO



Биостеклофарфор

Уникальное запатентованное покрытие внутреннего бака с высочайшими антикоррозионными свойствами. Биостеклофарфор обладает гораздо большей прочностью и эластичностью, чем обычные эмалевые покрытия. Он успешно противостоит гидроударам и перепадам температуры. Биостеклофарфор значительно дольше защищает бак от коррозии — основной причины выхода водонагревателей из строя. При этом покрытие сохраняет воду чистой и свежей, как в фарфоровом кувшине.



Cold Rolled Steel

Для внутренних баков Thermex BIO используется только высококачественная сталь холодного проката – гораздо более прочная и пластичная, чем горячекатаная сталь у большинства мировых брендов водонагревателей. Cold Rolled Steel имеет более ровную поверхность, что значительно укрепляет сцепление защитного покрытия и предотвращает появление микротрещин.



Oxygen Free System

Эксклюзивная технология нанесения покрытия Биостеклофарфор в среде инертного газа. Технология исключает появление даже маленьких пузырьков воздуха или микропор в покрытии. Oxygen Free System предотвращает попадание воздуха и гарантирует сохранность внутреннего бака в течение всего срока эксплуатации.



Ultra Sonic Test

Разработанная Thermex эффективная система проверки качества защитного покрытия методом ультразвукового сканирования. Система определяет даже маленькие, невидимые глазу дефекты покрытия со 100% гарантией. Высочайший уровень качества невозможен без совершенных систем контроля производственного процесса.

СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

NOVA

Современная модель, сочетающая в себе преимущества классического круглого водонагревателя и плюсы инновационного нагрева с помощью сухого ТЭНа. Водонагреватель прекрасно подойдет для использования с жесткой минерализованной водой как в городской квартире, так и в загородном доме.



Классика

с ИННОВАЦИОННЫМ

нагревом


Эффективный нагрев: двойной сухой нагревательный элемент EcoDryHeat прекрасно работает даже в жесткой воде. ТЭНы имеют высокую мощность и размещены внутри эмалированной защитной колбы.

Забота о здоровье: покрытие Биостеклофарфор надежно защищает внутренний бак от коррозии и сохраняет воду чистой и свежей.

Классический дизайн: круглый водонагреватель приятного белого цвета отлично сочетается с любыми интерьерами.

Удобное управление: регулировка производится с помощью простого и удобного механического регулятора в нижней части водонагревателя.

Безопасность: Nova оснащена современными системами защиты — от поражения электротоком (УЗО), перегрева и избыточного давления.



Двойной «сухой» нагревательный элемент EcoDryHeat




Скрытый вывод водяных патрубков и механический регулятор

Модельный ряд и технические характеристики

Модель		Nova 50 V Slim	Nova 50 V	Nova 80 V	Nova 100 V
Артикул		111 019	111 022	111 023	111 024
Объем	л	50	50	80	100
Тип размещения		Вертикальный			
Поверхность внутреннего бака		Биостеклофарфор			
Вес нетто	кг	16.8	16.5	21.2	24.4
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Мощность режимов нагрева	Вт	2 000			
Время нагрева на Δt 45°C	мин	80	80	125	155
Макс. температура нагрева воды	°C	75			
Присоединительный размер		G 1/2			
Рабочее давление	МПа	0.05 – 0.6			
Класс пылевлагозащиты		IPX4			
УЗО		+			
Wi-Fi Motion		-			
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкерov			

Линейные размеры

Модель / Размер		X	Y	Z	Z1	A	B	C
Nova 50 V Slim	мм	365	378	722	700	84	160	362
Nova 50 V	мм	445	459	527	517	125	172	177
Nova 80 V	мм	445	459	751	741	125	172	405
Nova 100 V	мм	445	459	903	893	125	172	557

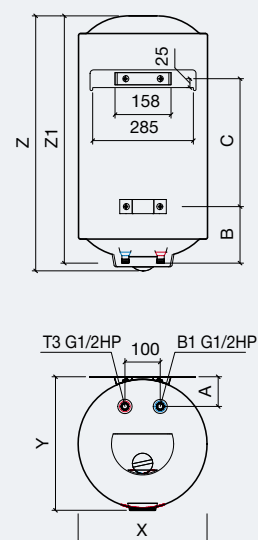

СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

THERMO

Одна из самых популярных серий круглых водонагревателей с покрытием Биостеклофарфор и ускоренным нагревом. Имеет вариативные настройки мощности, позволяющие экономно использовать электроэнергию.



Надежная
техника

на долгие годы



Покрытие внутреннего бака Биостеклофарфор

ТЭН TitaniumHeat на основе титана

УЗО (защита от поражения электротоком)

Быстрый нагрев 2,5 / 1,5 / 1,0 кВт

Металлический корпус

Механическое управление

Высокоплотная теплоизоляция — низкие теплопотери

Защита от детей регулятор PRESS & TURN

Увеличенная полная гарантия 2 года

Гарантия на внутренний бак 5 лет

Забота о здоровье: нагревательный элемент TitaniumHeat из нержавеющей стали усиливает защиту от коррозии, а специальное покрытие Биостеклофарфор сохраняет воду чистой и свежей.

Гибкие настройки: три режима нагрева, включая стандартный, ускоренный и экономичный, помогают настроить водонагреватель под индивидуальные условия.

Функциональная панель управления: световая индикация информирует о режиме работы водонагревателя, а механический регулятор помогает установить необходимую температуру одним движением.

Надежность: удвоенная площадь нагревательного элемента ускоряет нагрев, а два контура ТЭНа страхуют друг друга.

Долговечность: надежность прибора подтверждается пятилетней гарантией на внутренний бак и двумя годами полной гарантии.




Регулятор температуры PRESS & TURN и кнопки управления мощностью



Дренажная трубка 1,5 м в комплекте

Модельный ряд и технические характеристики

Модель		Thermo 30 V Slim	Thermo 50 V Slim	Thermo 80 V	Thermo 100 V	Thermo 150 V		
Артикул		111 010	111 011	111 012	111 013	111 014		
Объем	л	30	50	80	100	150		
Тип размещения		Вертикальный						
Поверхность внутреннего бака		Биостеклофарфор						
Вес нетто	кг	13.4	16.8	21.2	24.4	35.5		
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50						
Мощность режимов нагрева	Вт	1 000 / 1 500 / 2 500						
Время нагрева на Δt 45°C	мин	36	60	96	120	180		
Макс. температура нагрева воды	°C	75						
Присоединительный размер		G1/2						
Рабочее давление	МПа	0.05 – 0.6						
Класс пылевлагозащиты		IPX4						
УЗО		+						
Wi-Fi Motion		–						
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкеров, дренажная трубка 1,5 м						
Линейные размеры								
Модель / Размер		X	Y	Z	Z1	A	B	C
Thermo 30 V Slim	мм	365	378	501	479	84	160	132
Thermo 50 V Slim	мм	365	378	722	700	84	160	362
Thermo 80 V	мм	445	459	751	741	125	172	405
Thermo 100 V	мм	445	459	903	893	125	172	557
Thermo 150 V	мм	445	459	1 283	1 273	125	172	937

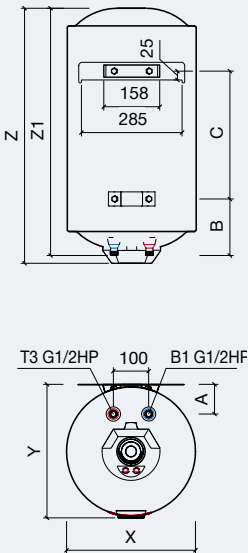

СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

GIRO

Практичный водонагреватель с универсальной установкой и большими возможностями применения. Благодаря широкой линейке объемов серия Giro подходит для решения вопросов обеспечения горячей водой практически любого помещения — как жилого, так и коммерческого.



**Крути
как хочешь!**



Покрyтие
внутреннего бака
Биостеклофарфор



Универсальный
монтаж



Оптимальный
нагрев



Металлический
корпус



Механическое
управление



Высокоплотная
теплоизоляция —
низкие
теплотери



Гарантия
на внутренний
бак

Универсальная установка: модель легко разместить вертикально или горизонтально практически в любом помещении.

Экологичные технологии: покрытие внутреннего бака Биостеклофарфор защищает от коррозии и сохраняет воду в водонагревателе чистой и свежей.

Мощность нагрева: оптимальная мощность ТЭНа в 1500 Вт эффективно сочетает скорость нагрева и возможность установки в помещениях даже с низкой мощностью электрической сети.

Простота управления: Giro имеет пять положений регулятора для установки температуры нагрева.

Экономия средств: теплоизоляция Super Foam позволяет дольше сохранять воду горячей, что экономит средства на повторный нагрев.

Гарантия долгой работы: долгий срок службы подтверждается пятилетней гарантией на внутренний бак.




Скрытый вывод
водяных патрубков
и механический регулятор

Модельный ряд и технические характеристики

Модель		GIRO 50	GIRO 80	GIRO 100	GIRO 150
Артикул		111 053	111 054	111 055	111 063
Объем	л	50	80	100	150
Тип размещения		Вертикальный / Горизонтальный			
Поверхность внутреннего бака		Биостеклофарфор			
Вес нетто	кг	16.5	21.2	24.4	35.4
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Мощность режимов нагрева	Вт	1 500			
Время нагрева на Δt 45°C	мин	105	170	210	280
Макс. температура нагрева воды	°C	75			
Присоединительный размер		G 1/2			
Рабочее давление	МПа	0.05 – 0.7			
Класс пылевлагозащиты		IPX4			
УЗО		—			
Wi-Fi Motion		—			
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкеров			

Линейные размеры

Модель / Размер		Z	Z1	A
GIRO 50	мм	527	517	178
GIRO 80	мм	751	741	405
GIRO 100	мм	903	893	557
GIRO 150	мм	1 283	1 273	937

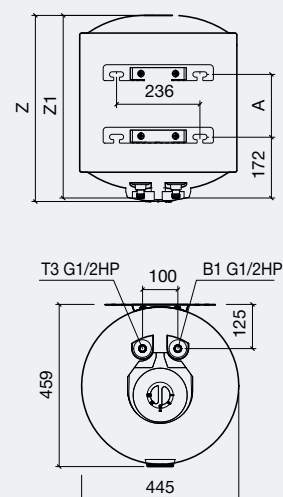

СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

CHAMPION TITANIUMHEAT

Водонагреватели Champion TitaniumHeat продолжают «чемпионскую» линейку Thermex, где собраны практичные, надежные и долговечные водонагреватели. В серии собран ряд уже популярных и проверенных временем технологий — запатентованное покрытие Биостеклофарфор, нагревательный элемент TitaniumHeat, УЗО.



Покрытие
внутреннего
бака
Биостеклофарфор



ТЭН
TitaniumHeat
на основе титана



УЗО (защита
от поражения
электротоком)



Оптимальный
нагрев



Металлический
корпус



Механическое
управление



Высокоплотная
теплоизоляция —
низкие
теплопотери



Увеличенная
полная
гарантия



Гарантия
на внутренний
бак

”
Практичное
решение,
проверенное
временем



ТЭН TitaniumHeat
на основе титанаСкрытый вывод
водяных патрубков**Надежный нагревательный элемент:**

ТЭН TitaniumHeat из нержавеющей стали с титаном отличается высокой прочностью и долговечностью.

Экологичные технологии:

покрытие внутреннего бака Биостеклофарфор защищает от коррозии и сохраняет воду в водонагревателе чистой и свежей.

Экономичность:

теплоизоляция Super Foam поддерживает воду во внутреннем баке горячей, что помогает экономить электричество на повторный нагрев.

Практичность:

прочный металлический корпус устойчив к механическим воздействиям и отличается долговечностью

Безопасность:

предусмотрена защита от поражения током (УЗО), перегрева и избыточного давления.

Удобная эксплуатация:

простое механическое управление одним движением эргономичного регулятора.

Простая установка:


водонагреватели в узком корпусе slim и standart для вертикальной или горизонтальной установки.

Модельный ряд и технические характеристики

Champion TitaniumHeat		30 V Slim	50 V Slim	60 V Slim	70 V Slim	50 V		80 V	100 V	150 V	50 H Slim	80 H
Артикул		111 080	111 081	111 083	111 084	111 085		111 086	111 088	111 089	111 082	111 087
Объем	л	30	50	60	70	50		80	100	150	50	80
Тип размещения		Вертикальный									Горизонт.	
Поверхность внутреннего бака		Биостеклофарфор										
Вес нетто	кг	13.5	16.8	18.5	21.0	16.4		21.2	24.4	35.4	16.8	21.2
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50										
Мощность режимов нагрева	Вт	1 500										
Время нагрева на Δt 45°C	мин	65	105	130	140	105		170	210	280	105	170
Макс. температура нагрева воды	°C	75										
Присоединительный размер		G 1/2										
Рабочее давление	МПа	0.05 – 0.7										
Класс пылевлагозащиты		IPX4										
УЗО		+										
Wi-Fi Motion		–										
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкеров										

Линейные размеры

Модель / Размер	X	Y	Z	Z1	A	B	C
TitaniumHeat 30 V Slim	мм	365	378	501	479	84	132
TitaniumHeat 50 V Slim	мм	365	378	722	700	84	362
TitaniumHeat 60 V Slim	мм	365	378	839	817	84	362
TitaniumHeat 70 V Slim	мм	365	378	956	934	84	362
TitaniumHeat 50 V	мм	445	459	527	517	125	172
TitaniumHeat 80 V	мм	445	459	751	741	125	405
TitaniumHeat 100 V	мм	445	459	903	893	125	557
TitaniumHeat 150 V	мм	445	459	1 283	1 273	125	937
TitaniumHeat 50 H Slim	мм	722	378	387	365	197	362
TitaniumHeat 80 H	мм	751	459	467	445	237	405

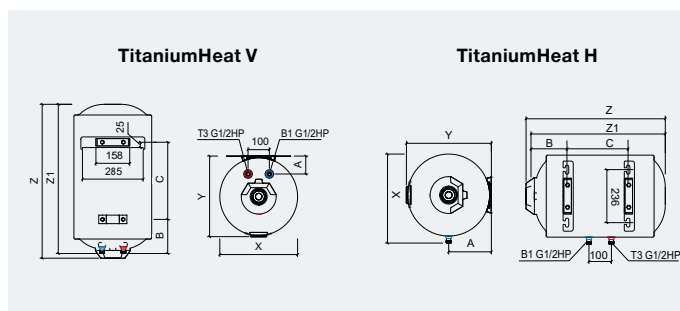

СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

CHAMPION SILVERHEAT – ESS/ERS

Миллионы людей уже выбрали эту серию как надежный водонагреватель для своего дома. Модель классической круглой формы компактно вписывается в помещение, а легендарный нагревательный элемент SilverHeat делает ее эталонной.



Покрытие
внутреннего
бака
Биостеклофарфор



ТЭН SilverHeat
с анти-
бактериальным
эффектом



УЗО (защита
от поражения
электротоком)



Оптимальный
нагрев



Металлический
корпус



Механическое
управление



Высокоплотная
теплоизоляция —
низкие
теплотери



Защита от детей
регулятор
PRESS & TURN



Увеличенная
полная
гарантия



Гарантия
на внутренний
бак

”

Чемпион
по нагреву
ВОДЫ





Безопасность:

экологичное покрытие Биостеклофарфор защищает внутренний бак от коррозии и обеспечивает его устойчивость к перепадам температуры.

Забота о здоровье:

уникальное покрытие SilverHeat защищает ТЭН от образования накипи и создает антибактериальный эффект внутри водонагревателя.

Экономичность:

теплоизоляция бака Super Foam из высокоплотного пенополиуретана позволяет надолго сохранять воду горячей и поддерживать температуру без дополнительных трат электричества.

Удобство эксплуатации:

простое механическое управление PRESS & TURN (нажал и повернул) помогает легко использовать водонагреватель и менять температуру нагрева одним движением.

Функциональность:

яркая световая индикация информирует о режиме нагрева и включении водонагревателя.



ТЭН SilverHeat
с антибактериальным
эффектом



Регулятор PRESS & TURN и скрытый
вывод водяных патрубков


Модельный ряд и технические характеристики

Champion Silverheat		ESS 30 V	ESS 50 V	ESS 60 V	ESS 70 V	ERS 50 V	ERS 80 V	ERS 100 V	ERS 150 V	ESS 50 H	ERS 80 H
Артикул		111 026	111 028	111 030	111 032	111 034	111 035	111 037	111 039	111 029	111 036
Объем	л	30	50	60	70	50	80	100	150	50	80
Тип размещения		Вертикальный								Горизонт.	
Поверхность внутреннего бака		Биостеклофарфор									
Вес нетто	кг	13.5	16.8	18.5	21.0	16.4	21.2	24.4	35.4	16.8	21.2
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50									
Мощность режимов нагрева	Вт	1 500									
Время нагрева на Δt 45°C	мин	65	105	130	140	105	170	210	280	105	170
Макс. температура нагрева воды	°C	75									
Присоединительный размер		G 1/2									
Рабочее давление	МПа	0.05 – 0.6									
Класс пылевлагозащиты		IPX4									
УЗО		+									
Wi-Fi Motion		–									
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкеров									


Линейные размеры

Модель / Размер		X	Y	Z	Z1	A	B	C
ESS 30 V Silverheat	мм	365	378	501	479	84	160	132
ESS 50 V Silverheat	мм	365	378	722	700	84	160	362
ESS 60 V Silverheat	мм	365	378	839	817	84	160	362
ESS 70 V Silverheat	мм	365	378	956	934	84	160	362
ERS 50 V Silverheat	мм	445	459	527	517	125	172	177
ERS 80 V Silverheat	мм	445	459	751	741	125	172	405
ERS 100 V Silverheat	мм	445	459	903	893	125	172	557
ERS 150 V Silverheat	мм	445	459	1283	1273	125	172	937
ESS 50 H Silverheat	мм	722	378	387	365	197	160	362
ERS 80 H Silverheat	мм	751	459	467	445	237	172	405

V Silverheat




H Silverheat



”

Оптимальный
выбор
для небольших
задач

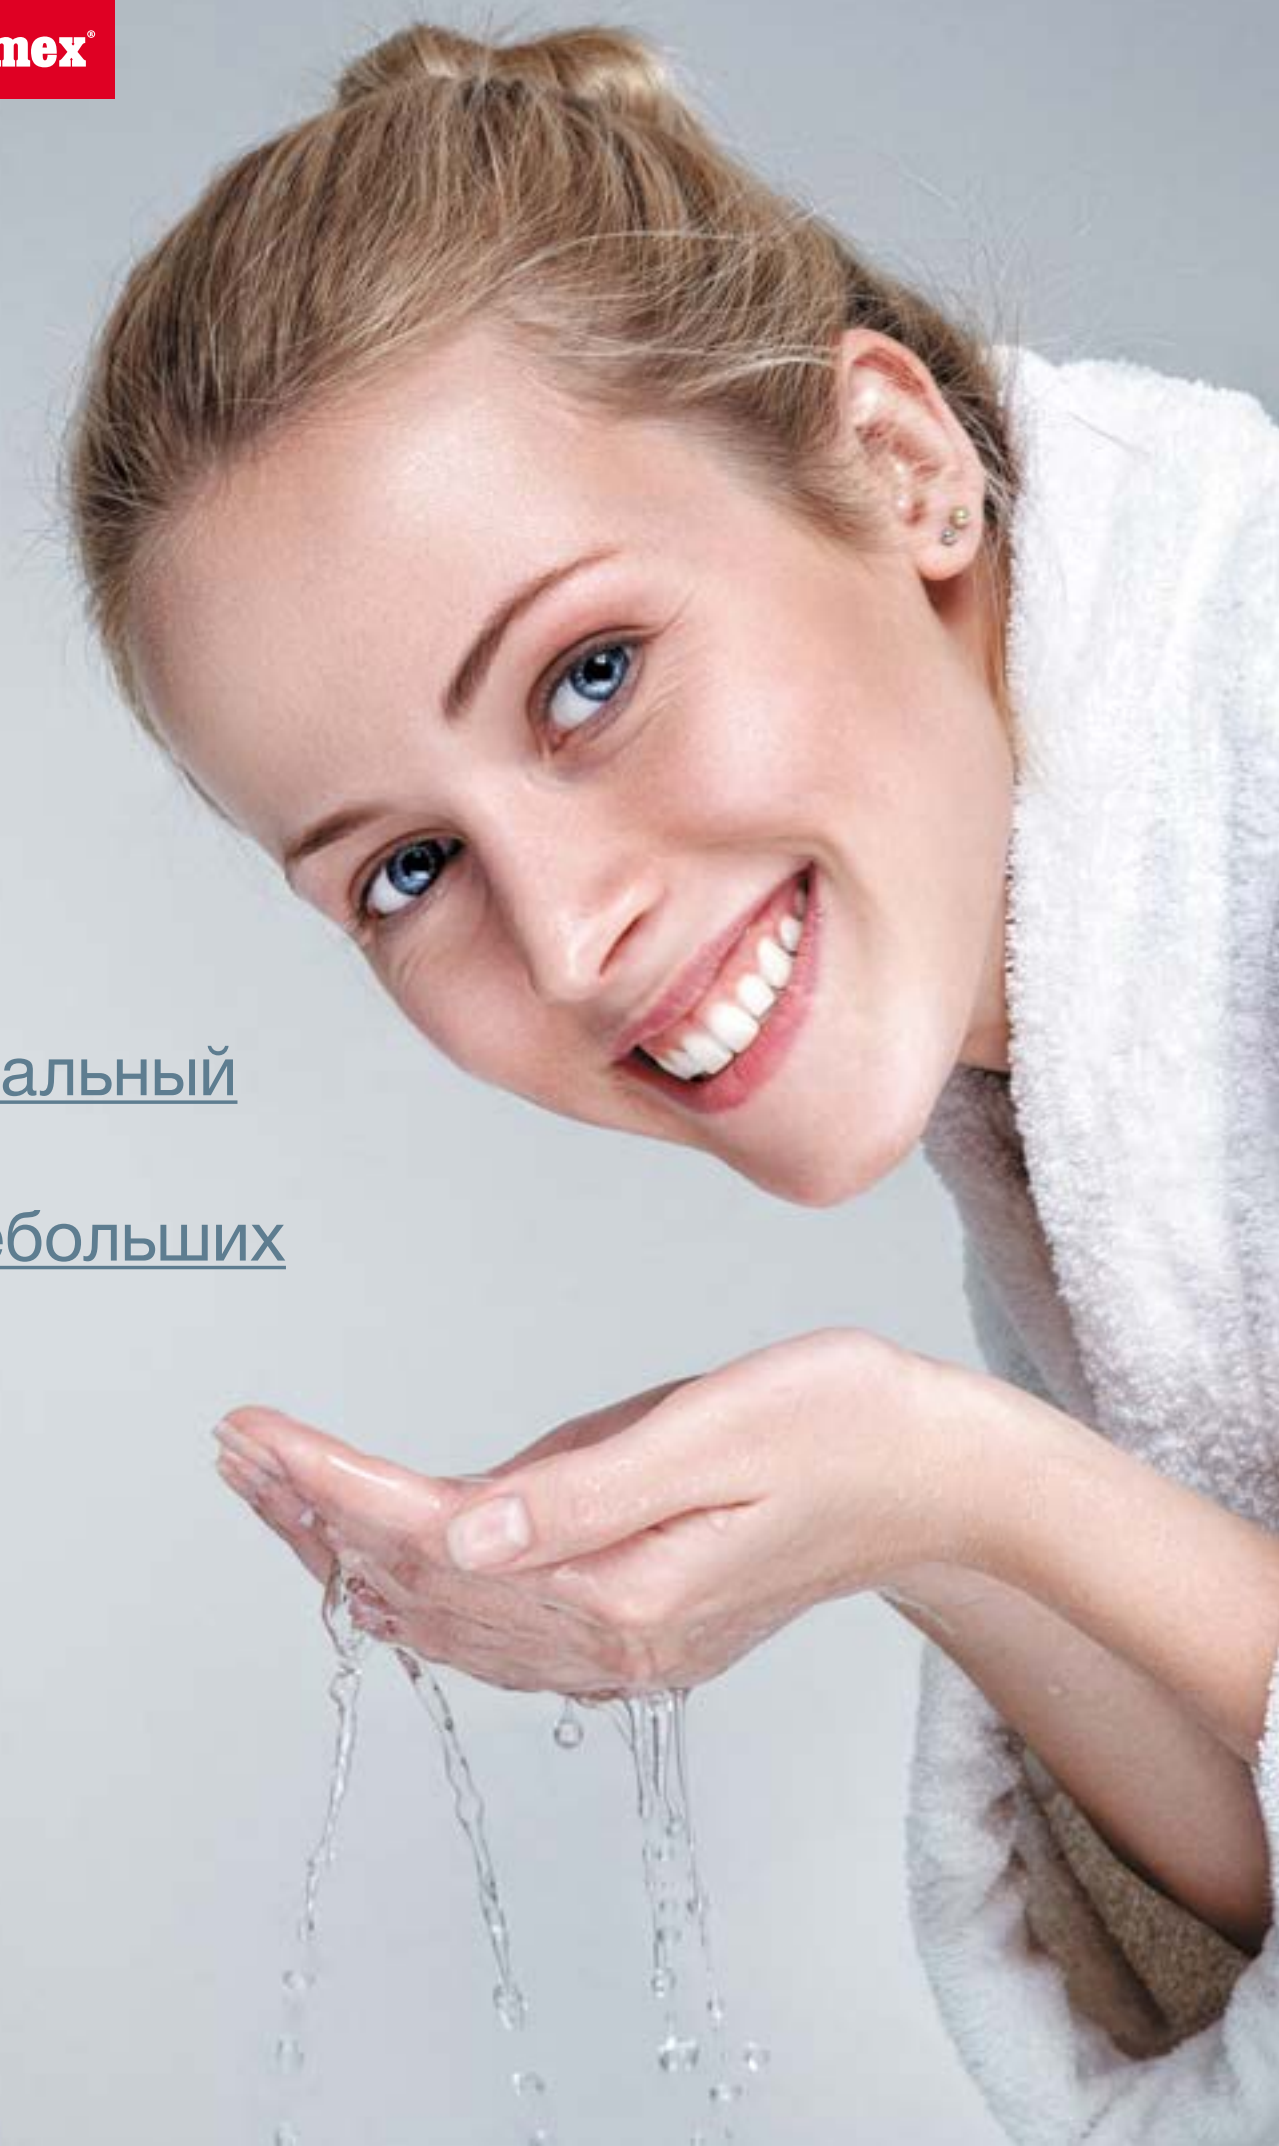



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАЛОЛИТРАЖНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Компактные водонагреватели Thermex разработаны для производства горячей воды в небольших объемах. Отлично подходят для небольших квартир и загородных домов.

Преимущества

Надежность: внутренние баки водонагревателей имеют защиту от коррозии, главной причины поломки такого оборудования, что обеспечивает длительную и стабильную работу.

Удобство использования: предусмотрены функции защиты от случайного включения, а все элементы управления расположены под рукой, что помогает просто настраивать температуру.

Легкий монтаж: малолитражные водонагреватели включают в себя модели с верхней и нижней установкой, что позволяет разместить водонагреватель даже в небольшом пространстве.

СЕРИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

NOBEL – N

Nobel разработан для оптимального решения проблемы горячего водоснабжения именно в том объеме, который требуется пользователю. Этот водонагреватель воплощает идею современного, технологичного и при этом простого и понятного оборудования для повседневной жизни.



Внутренний бак из нержавеющей стали



Высокая мощность 2,0 кВт



Механическое управление



Высокоплотная теплоизоляция — низкие теплопотери



Гарантия на внутренний бак



Быстрая работа, простые настройки

Компактность: небольшие водонагреватели легко размещаются над или под раковиной в ванных комнатах или кухнях.

Высокая надежность: внутренний бак из нержавеющей стали G.5 с защитой от коррозии обеспечивает стабильную и длительную работу нагревателя.

Экономичность: высокоплотная термоизоляция Super Foam из пенополиуретана помогает сохранить воду горячей и сокращает теплопотери.

Удобное управление: температура нагрева легко настраивается благодаря простому механическому управлению.

Безопасность: в водонагревателе предусмотрены системы защиты от включения без воды и перегрева.





Механический регулятор

Модельный ряд и технические характеристики

Модель		N 10 O	N 10 U	N 15 O	N 15 U
Артикул		151 095	151 120	151 097	151 121
Объем	л	10	10	15	15
Тип размещения		Над раковиной	Под раковиной	Над раковиной	Под раковиной
Поверхность внутреннего бака		Нержавеющая сталь G.5			
Вес нетто	кг	6.2			7.1
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50			
Мощность режимов нагрева	Вт	2 000			
Время нагрева на Δt 45°C	мин	16			28
Макс. температура нагрева воды	°C	75			
Присоединительный размер		G1/2			
Рабочее давление	МПа	0.05 – 0.7			
Класс пылевлагозащиты		IPX4			
УЗО		+			
Wi-Fi Motion		–			
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкеров			

Линейные размеры

Модель / Размер		X	Y	Z	Z1	A	B	C
N 10 O	мм	260	275	398	376	80	135	145
N 10 U	мм	260	275	398	376	80	135	145
N 15 O	мм	260	275	533	511	80	135	275
N 15 U	мм	260	275	533	511	80	135	275





”

Горячая
вода в один
момент





ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Компактные, быстрые, надежные и мощные проточные водонагреватели Thermex полностью решают проблему горячего водоснабжения, особенно когда теплая вода нужна немедленно. Среди моделей проточных водонагревателей легко подобрать подходящую по мощности и функционалу.

Преимущества

Компактность: все модели имеют скромные габариты, что позволяет сохранять свободным полезное пространство кухни или ванной комнаты.

Производительность: проточные водонагреватели не имеют лимита по объему и мгновенно нагревают воду — столько, сколько нужно.

Технологичность: мощный спиральный нагревательный элемент из нержавеющей стали отличается высокой эффективностью, не подвержен образованию накипи и быстрее нагревает воду.

Эргономичность: проточные водонагреватели Thermex отличаются простотой и удобством использования, нагрев воды начинается мгновенно с открытием крана.

Экономичность: принцип работы проточных водонагревателей подразумевает расход электричества только в момент непосредственного использования горячей воды.

Безопасность: высокий класс пылевлагозащиты IP25 и автоматическая защита от перегрева и включения без воды.



КОМБИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Комбинированные напольные водонагреватели — лучшее решение вопросов горячего водоснабжения для объектов с автономным отоплением. Их можно использовать как в частном доме, так и на промышленном предприятии или в муниципальном учреждении совместно с отопительным котлом.

В ассортименте Thermex представлены комбинированные водонагреватели с внутренним баком из нержавеющей стали и с покрытием Биостеклофарфор, что позволяет легко подобрать подходящий водонагреватель для любого региона с разным химическим составом воды.

Преимущества

Универсальный нагрев: водонагреватель может работать как за счет системы отопления (косвенный нагрев), так и за счет встроенного ТЭНа, что делает его независимым и позволяет использовать в любое время года.

Экономия: технология косвенного нагрева использует тепло системы отопления, которое гораздо дешевле электричества. Система рециркуляции позволяет постоянно поддерживать горячую воду в трубах водопровода. Это помогает экономить до 450 литров воды в месяц.

Высокая скорость нагрева: теплообменник косвенного нагрева имеет высокую мощность до 45 кВт, благодаря чему даже большой объем воды нагревается за считанные минуты.

Долговечность: при изготовлении водонагревателей косвенного типа используются качественные материалы и проверенные технологии Thermex. Надежность оборудования подтверждается гарантией до 7 лет на внутренний бак.

КОМБИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

COMBI INOX – IRP (COMBI)

Превосходный комбинированный водонагреватель с нержавеющей теплообменником и внутренним баком G.5. Combi Inox создан для надежной длительной работы, легко встраивается в систему отопления и отлично подходит для решения вопросов горячего водоснабжения в большом частном доме, коттедже, на предприятии среднего и малого бизнеса.



Внутренний бак из нержавеющей стали



Быстрый нагрев 6,0 / 4,0 / 2,0 кВт



Теплообменник косвенного нагрева



Механическое управление



Металлический корпус



Высокоплотная теплоизоляция — низкие теплотери



Гарантия на внутренний бак



”
**Мощный
и экономный**



Теплообменник
из нержавеющей
стали

Проверенное качество:

внутренний бак и теплообменник оборудования выполнены из высоколегированной нержавеющей стали G.5 с длительным сроком гарантии в 7 лет.

Экономичность:

Combi Inox осуществляет быстрый и при этом экономичный нагрев воды за счет использования косвенного нагрева. Система рециркуляции позволяет постоянно поддерживать горячую воду в трубах водопровода.

Настройки мощности:

в серии предусмотрено три режима мощности — 2, 4 и 6 кВт. Мощность косвенного теплообменника составляет 24 кВт.

Максимальная энергоэффективность:

водонагреватели серии Combi Inox легко интегрируются в различные системы отопления, включая большинство газовых котлов и даже солнечные коллекторы.

Умный водонагреватель:

возможность подключения температурного датчика позволяет интегрировать серию в систему «умного дома».



Гнездо установки
температурного
датчика котла




Патрубок
рециркуляции

Модельный ряд и технические характеристики

Модель		IRP 150 V (combi)	IRP 200 V (combi)	IRP 280 V (combi)
Артикул		151 082	151 083	151 084
Объем	л	150	200	280
Тип размещения		Напольный		
Поверхность внутреннего бака		Нержавеющая сталь G.5		
Вес нетто	кг	42.2	51.4	64.7
Площадь теплообменника	м²	0.7	0.7	0.7
Напряжение / Частота	В / Гц	230 / 400 ~ / 50		
Мощность ТЭНа	Вт	2 000 / 4 000 / 6 000		
Время нагрева на Δt 45°C от ТЭНа	мин	80	100	140
Мощность теплообменника	Вт	24 000		
Время нагрева на Δt 45°C от теплооб.	мин	24	32	45
Макс. температура нагрева воды,	°C	75		
Присоед. размер теплообменника		G 3/4		
Присоед. размер патрубков воды		G 3/4		
Присоед. размер патр. рециркуляции		G 3/4		
Рабочее давление	МПа	0.05 – 0.7		
Кол-во гнезд под термостаты		1		
Класс пылевлагозащиты		IPX4		
УЗО		–		
Комплектация		Предохранительный клапан, ножки для напольной установки		

Линейные размеры

Модель / Размер		X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
IRP 150 V (combi)	мм	560	672	961	132	212	112	100	163	131
IRP 200 V (combi)	мм	560	672	1 216	132	212	112	100	163	386
IRP 280 V (combi)	мм	560	672	1 593	132	212	112	100	163	763

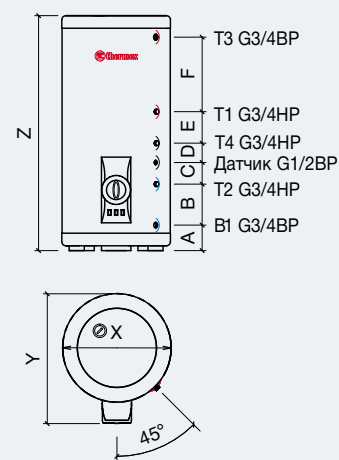

- T3 – Выход горячей воды
- T1 – Поддача теплоносителя от котла
- T4 – Патрубок рециркуляции
- T2 – Забор отработанного теплоносителя
- B1 – Вход холодной воды

КОМБИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

COMBI – ER (COMBI)

Комбинированный водонагреватель со встроенным теплообменником — идеальное решение для частного дома, предприятий малого и среднего бизнеса. Он может использовать для нагрева воды как электричество, так и теплоноситель системы отопления. Встроенный теплообменник подключается к котлу и помогает в короткие сроки нагреть большой объем горячей воды, используя более дешевый источник энергии. После завершения отопительного сезона Combi можно перевести на электрический нагрев.



Покрытие
внутреннего
бака
Биостеклофарфор



Быстрый нагрев
3,5 кВт (200 – 300 л)
1,5 кВт (80 – 150 л)



Теплообменник
косвенного
нагрева



Механическое
управление



Металлический
корпус



Высокоплотная
теплоизоляция —
низкие
теплотери



Гарантия
на внутренний бак

”
Универсальная
техника
успеха





Покрытие
внутреннего бака
Биостеклофарфор

Надежность:

внутренний бак и теплообменник изготовлены из высококачественной стали с уникальным покрытием Биостеклофарфор. Покрытие отлично переносит гидроудары и перепады температур и в паре с двумя увеличенными анодами защищает внутренний бак от коррозии.

Экономичность:

Combi осуществляет быстрый и при этом экономичный нагрев воды за счет использования альтернативных источников энергии. Система рециркуляции позволяет постоянно поддерживать горячую воду в трубах водопровода.

Высокая эффективность:

быстрый нагрев воды обеспечивается усиленным теплообменником мощностью до 45 500 Вт и электрическим нагревательным элементом до 3 500 Вт.

Максимальная совместимость:

Combi подходит для работы в паре с большинством отопительных систем (котлы, солнечные коллекторы и т.д.), повышая общую эффективность системы.

Умный водонагреватель:

возможность подключения сразу двух температурных датчиков позволяет интегрировать Combi в систему «умного дома».



Гнездо установки
температурного
датчика котла





Патрубок
рециркуляции

Модельный ряд и технические характеристики

Модель		ER 80 V (combi)	ER 100 V (combi)	ER 120 V (combi)	ER 150 V (combi)	ER 200 V (combi)	ER 300 V (combi)
Артикул		111 042	111 043	111 044	111 045	111 046	111 047
Объем	л	80	100	120	150	200	300
Тип размещения		Напольный					
Поверхность внутреннего бака		Биостеклофарфор					
Вес нетто	кг	41	46	49	63	74	101
Площадь теплообменника	м²	0.59	0.73	0.73	1.23	1.38	1.82
Напряжение / Частота	В / Гц	230 ~ / 50					
Мощность ТЭНа	Вт	1 500			3 500		
Время нагрева на Δt 45°C от ТЭНа	мин	176	220	264	331	189	283
Мощность теплообменника	Вт	14 600	18 100	18 100	30 800	34 600	45 500
Время нагрева на Δt 45°C от теплооб.	мин	18	17	20	15	18	21
Макс. температура нагрева воды,	°C	75					
Присоед. размер теплообменника		G 3/4					
Присоед. размер патрубков воды		G 3/4					G 1
Присоед. размер патр. рециркуляции		G 3/4					
Рабочее давление	МПа	0.05 – 0.6					
Кол-во гнезд под термостаты		2					
Класс пылевлагозащиты		IPX4					
УЗО		-					
Комплектация		Предохранительный клапан, ножки для напольной установки					

Линейные размеры

Модель / Размер		X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
ER 80 V (combi)	мм	500	562	850	126	110	100	100	100	100	110
ER 100 V (combi)	мм	500	562	978	126	110	100	200	100	100	134
ER 120 V (combi)	мм	500	562	1116	126	110	100	200	100	100	272
ER 150 V (combi)	мм	500	562	1325	126	110	100	552	100	100	128
ER 200 V (combi)	мм	540	637	1453	124	110	100	550	100	100	260
ER 300 V (combi)	мм	620	717	1535	131	130	100	600	100	100	270



- T3 – Выход горячей воды
- T1 – Подача теплоносителя от котла
- T4 – Патрубок рециркуляции
- T2 – Забор отработанного теплоносителя
- B1 – Вход холодной воды



”

Тепло и уют
вашего
дома





ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

Двухконтурные газовые котлы Thermex одновременно решают вопросы автономного отопления и горячего водоснабжения в квартире, частном доме, в загородном доме или на предприятии. С помощью газового котла можно обогреть до 320 квадратных метров и обеспечить бесперебойную подачу горячей воды без вспомогательных устройств.

Преимущества

Экономичность: газовый котел работает на природном магистральном газе или сжиженном (при замене форсунок), что экономичнее, чем твердотопливные или электрические котлы.

Качество: каждый котел Thermex рассчитан на длительную интенсивную эксплуатацию, поэтому все комплектующие отличаются высоким качеством, надежностью и имеют полную гарантию 2 года.

Компактность: газовые котлы Thermex отличаются небольшими габаритами, благодаря чему разместить их можно в любом помещении.

Безопасность: газовые котлы Thermex полностью безопасны. При любом отклонении от нормальной работы подача газа прекращается.

Высокая производительность: за счет увеличенного объема расширительного бака котлы Thermex могут обслуживать системы отопления высокой емкости.

Технологичность: газовые котлы Thermex отвечают всем требованиям современной техники, они надежны и интеллектуальны благодаря удобному управлению по протоколу Open Therm.

ДВУХКОНТУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ

XANTUS – HM

Новый мощный двухконтурный газовый котел Thermex Xantus — оборудование премиум-класса, отличающееся европейским качеством и потрясающей функциональностью. Соответствуя стандартам качества Thermex, Xantus спроектирован с учетом новейших технологий безопасности, бесшумной работы и долговечности. Котел способен одновременно отапливать до 280 м² и обеспечивать до 13.9 литров горячей воды в минуту.



Комплектующие европейских брендов



Раздельные теплообменники отопления и водоснабжения



Превосходная бесшумная работа



Работа на природном или сжиженном газе



Моментальная подача воды ГВС



Защита от детей



Многоступенчатая система безопасности



Самодиагностика сообщения об ошибках



Универсальный шаблон для установки



2 года гарантии

Европейские производители комплектующих

Вентилятор

SIT Group

Теплообменник

CONDIVO

Датчики

TASSERON

Гидрогруппа

ARCELL

Газовый блок и плата управления

BAXI

Расширительный бак

CEAM

Горелка

POLIDORO

Электроды


Rauschert

Теплообменник ГВС

SWEP

Насос

wilo

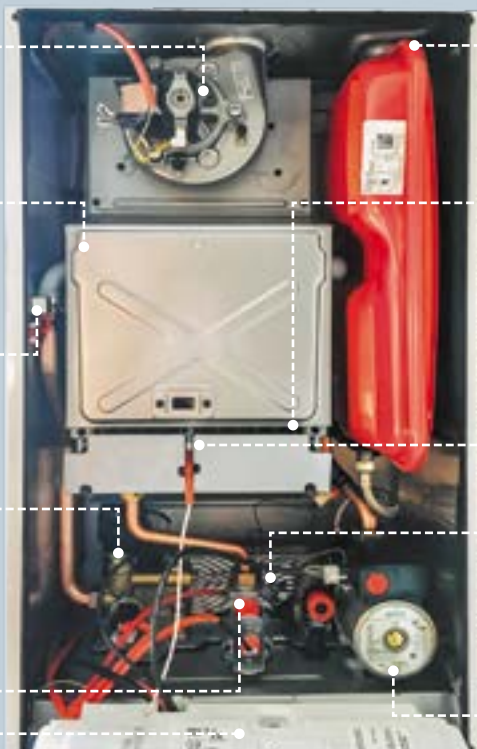



Коаксиальный дымоход XANTUS

Европейское качество:

котел изготовлен из комплектующих ведущих европейских брендов (Bertelli, SitGroup, Wilo, Condevo, Swep, Polidoro и др.)

Долговечность:

раздельные теплообменники отопления и ГВС (Condevo и Swep) поддерживают долговечную бесперебойную работу.

Безопасность:

исключительная безопасность Xantus обеспечивается чувствительными датчиками температуры, наличия тяги и перегрева. Реализована система защиты от детей.

Совместимость:

Xantus совместим с большинством косвенных водонагревателей и водяных теплых полов — предустановленный режим «теплый пол» поддерживает комфортную температуру и сохраняет напольное покрытие.

Комфорт:

слой тепло- и шумоизоляции толщиной 10 мм обеспечивает превосходную бесшумную работу и повышает энергоэффективность. Режим «Зима-Лето» создает комфортную температуру в любое время года.

Простота и экономия:

автоматическое поддержание нужной температуры с помощью комнатного термостата или по уличному датчику температуры позволяет экономить до 15% газа.

Легкое обслуживание:

конструкция котла значительно упрощает обслуживание, а интеллектуальная система самодиагностики автоматически выявит сбой и выведет код ошибки на дисплей котла.

Современные технологии:


поддерживается удаленное управление по протоколу Open Therm.

Модельный ряд и технические характеристики

Модель		XANTUS HM24	XANTUS HM28	Дымоход XANTUS
Артикул		311 201	311 202	300 001
Тип камеры сгорания		закрытая		
Тип теплообменника		2 раздельных		
Мощность	кВт	7.0 – 24.0	10.0 – 28.0	
Объем расширительного бака	л	8	10	
Емкость системы отопления при T = 80°C	л	140	170	
Площадь отопления	м²	70 – 240	100 – 280	
Расход газа	м³	0.93 – 2.49	1.09 – 3.25	
Расход горячей воды при ΔT = 30°C	л/мин	10.7	13.9	
Диапазон темп. в контуре ГВС	°C	30 – 75	35 – 60	
Диапазон темп. в контуре отопления	°C	35 – 80		
Давление в системе ГВС	бар	1.5 – 10.0		
Давление в системе отопления	бар	0.5 – 3.0		
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50		
Мощность электрическая потребляемая	Вт	121	136	
Присоединительный размер отопления (T1, T2)		G 3/4		
Присоединительный размер ГВС (T3, B1)		G 1/2		
Присоединительный размер газа (Г1)		G 1/2		
Вес нетто	кг	29.3	34.5	1.5
Комплектация		Монтажный комплект, монтажный шаблон		Монтажный комплект





Линейные размеры

Модель / Размер		Y	Y1	A	B
XANTUS HM24	мм	288	306	94	136
XANTUS HM28	мм	386	404	192	234

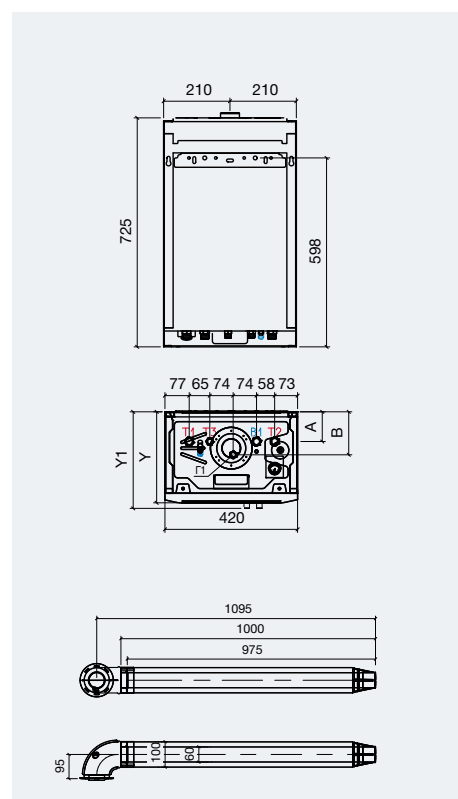

ПОДБОР НАКОПИТЕЛЬНОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ

Подбор правильного объема накопительного водонагревателя позволяет оптимизировать траты и не остаться без горячей воды в самый нужный момент. Специальная таблица подбора по составу семьи и количеству точек потребления подскажет, на какие объем и серию водонагревателей следует обратить внимание.

Количество человек	1	1	2	3 — 4	4 — 5
Количество точек потребления	1	2	3	4	
Мощность электросети (слабая / средняя / высокая)	  	  	  	  	 
Рекомендуемый объем	10 — 30 л	30 — 50 л	50 — 80 л	80 — 150 л	150 — 300 л
Подходящие серии водонагревателей					
	Малолитражные водонагреватели		Водонагреватели стандартного объема		Напольные водонагреватели большого литража

Условия подбора				Результат подбора	
 +  + 				80 — 150 л	 ИЛИ 
Семья из трех человек	4 точки потребления горячей воды	Средняя мощность электросети	Рекомендованный объем водонагревателя	Smart Praktik Solo Fusion Ultraslim – IU SafeDry – ERD Nova Thermo Giro TitaniumHeat Silverheat-ESS/ERS	ID PRO IF PRO Bravo Optima M-Smart – MS Mechanik – MK

ТАБЛИЦЫ СРАВНЕНИЯ

NOVA



Модель		Nova 50 V Slim	Nova 50 V	Nova 80 V	Nova 100 V
Артикул		111 019	111 022	111 023	111 024
Объем	л	50	50	80	100
Тип размещения		Вертикальный			
Поверхность внутр. бака		Биостеклофарфор			
Нагрев. элемент (ТЭН)		EcoDryHeat			
Мощность режимов нагрева	Вт	2 000			
Время нагрева на Δt 45°C	мин	80	80	125	155
УЗО		+			
Вес нетто	кг	16.8	16.5	21.2	24.4
Размеры (ШГВ)	мм	365 x 378 x 722	445 x 459 x 527	445 x 459 x 751	445 x 459 x 903
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкерov			

THERMO



Модель		Thermo 30 V Slim	Thermo 50 V Slim	Thermo 80 V	Thermo 100 V	Thermo 150 V
Артикул		111 010	111 011	111 012	111 013	111 014
Объем	л	30	50	80	100	150
Тип размещения		Вертикальный				
Поверхность внутр. бака		Биостеклофарфор				
Нагрев. элемент (ТЭН)		TitaniumHeat				
Мощность режимов нагрева	Вт	1 000 / 1 500 / 2 500				
Время нагрева на Δt 45°C	мин	36	60	96	120	180
УЗО		+				
Вес нетто	кг	13.4	16.8	21.2	24.4	35.5
Размеры (ШГВ)	мм	365 x 378 x 501	365 x 378 x 722	445 x 459 x 751	445 x 459 x 903	445 x 459 x 1 283
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкерov, дренажная трубка 1.5 м				

GIRO



Модель		GIRO 50	GIRO 80	GIRO 100	GIRO 150
Артикул		111 053	111 054	111 055	111 063
Объем	л	50	80	100	150
Тип размещения		Вертикальный / Горизонтальный			
Поверхность внутр. бака		Биостеклофарфор			
Нагрев. элемент (ТЭН)		Медный			
Мощность режимов нагрева	Вт	1 500			
Время нагрева на Δt 45°C	мин	105	170	210	280
УЗО		-			
Вес нетто	кг	16.5	21.2	24.4	35.4
Размеры (ШГВ)	мм	445 x 459 x 527	445 x 459 x 751	445 x 459 x 903	445 x 459 x 1 283
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкерov			

CHAMPION TITANIUMHEAT



Модель		Titaniumheat 30 V Slim	Titaniumheat 50 V Slim	Titaniumheat 60 V Slim	Titaniumheat 70 V Slim	Titaniumheat 50 V	Titaniumheat 80 V	Titaniumheat 100 V	Titaniumheat 150 V	Titaniumheat 50 H Slim	Titaniumheat 80 H
Артикул		111 080	111 081	111 083	111 084	111 085	111 086	111 088	111 089	111 082	111 087
Объем	л	30	50	60	70	50	80	100	150	50	80
Тип размещения		Вертикальный								Горизонтальный	
Поверхность внутр. бака		Биостеклофарфор									
Нагрев. элемент (ТЭН)		TitaniumHeat									
Мощность режимов нагрева	Вт	1 500									
Время нагрева на Δt 45°C	мин	65	105	130	140	105	170	210	280	105	170
УЗО		+									
Вес нетто	кг	13.5	16.8	18.5	21.0	16.4	21.2	24.4	35.4	16.8	21.2
Размеры (ШГВ)	мм	365x378x501	365x378x722	365x378x839	365x378x956	445x459x527	445x459x751	445x459x903	445x459x1283	722x378x387	751x459x467
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкеров									

CHAMPION SILVERHEAT – ESS/ERS



Модель		ESS 30 V Silverheat	ESS 50 V Silverheat	ESS 60 V Silverheat	ESS 70 V Silverheat	ERS 50 V Silverheat	ERS 80 V Silverheat	ERS 100 V Silverheat	ERS 150 V Silverheat	ESS 50 H Silverheat	ERS 80 H Silverheat
Артикул		111 026	111 028	111 030	111 032	111 034	111 035	111 037	111 039	111 029	111 036
Объем	л	30	50	60	70	50	80	100	150	50	80
Тип размещения		Вертикальный								Горизонтальный	
Поверхность внутр. бака		Биостеклофарфор									
Нагрев. элемент (ТЭН)		SilverHeat									
Мощность режимов нагрева	Вт	1 500									
Время нагрева на Δt 45°C	мин	65	105	130	140	105	170	210	280	105	170
УЗО		+									
Вес нетто	кг	13.5	16.8	18.5	21.0	16.4	21.2	24.4	35.4	16.8	21.2
Размеры (ШГВ)	мм	365x378x501	365x378x722	365x378x839	365x378x956	445x459x527	445x459x751	445x459x903	445x459x1283	722x378x387	751x459x467
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкеров									

**NOBEL – N**

Модель		N 10 O	N 10 U	N 15 O	N 15 U
Артикул		151 095	151 120	151 097	151 121
Объем	л	10	10	15	15
Тип размещения		Над раковиной	Под раковиной	Над раковиной	Под раковиной
Поверхность внутр. бака		Нержавеющая сталь G.5			
Нагрев. элемент (ТЭН)		Медный			
Мощность режимов нагрева	Вт	2 000			
Время нагрева на Δt 45°C	мин	16	16	28	28
УЗО		+			
Вес нетто	кг	6.2	6.2	7.1	7.1
Размеры (ШГВ)	мм	260 x 275 x 398	260 x 275 x 398	260 x 275 x 533	260 x 275 x 533
Комплектация		Предохранительный клапан, комплект анкерov			

**HIT PRO – H (pro)**

Модель		H 10 O (pro)	H 10 U (pro)	H 15 O (pro)	H 15 U (pro)	H 30 O (pro)	H 30 U (pro)
Артикул		111 001	111 002	111 003	111 004	111 005	111 062
Объем	л	10	10	15	15	30	30
Тип размещения		Над раковиной	Под раковиной	Над раковиной	Под раковиной	Над раковиной	Под раковиной
Поверхность внутр. бака		Биостеклофарфор					
Нагрев. элемент (ТЭН)		TitaniumHeat					
Мощность режимов нагрева	Вт	1500					
Время нагрева на Δt 45°C	мин	21	21	31	31	62	62
УЗО		-					
Вес нетто	кг	8.3	8.30	9.50	9.50	13.80	13.80
Размеры (ШГВ)	мм	340 x 300 x 370	340 x 300 x 370	380 x 340 x 410	380 x 340 x 410	450 x 410 x 480	450 x 410 x 480
Комплектация		Предохранительный клапан, монтажный комплект					

ТАБЛИЦЫ СРАВНЕНИЯ



COMBI – ER (COMBI)

Модель		ER 80 V (combi)	ER 100 V (combi)	ER 120 V (combi)	ER 150 V (combi)	ER 200 V (combi)	ER 300 V (combi)
Артикул		111 042	111 043	111 044	111 045	111 046	111 047
Объем	л	80	100	120	150	200	300
Тип размещения		Напольный					
Поверхность внутреннего бака и теплообменника		Биостеклофарфор					
Вес нетто	кг	41	46	49	63	74	101
Площадь теплообменника	м²	0.59	0.73	0.73	1.23	1.38	1.82
Мощность ТЭНа	Вт	1 500				3 500	
Напряжение / Частота	В/Гц	230 ~ / 50					
Время нагрева на Δt 45°C от электрического ТЭНа	мин	176	220	264	331	189	283
Макс. мощность теплообменника	Вт	14 600	18 100	18 100	30 800	34 600	45 500
Время нагрева на Δt 45°C от теплообменника	мин	18	17	20	15	18	21
Размеры (ШГВ)	мм	500 x 562 x 850	500 x 562 x 978	500 x 562 x 1 116	500 x 562 x 1 325	540 x 637 x 1 453	620 x 717 x 1 535



COMBI INOX – IRP

Модель		IRP 150 V (combi)	IRP 200 V (combi)	IRP 280 V (combi)
Артикул		151 082	151 083	151 084
Объем	л	150	200	280
Тип размещения		Напольный		
Поверхность внутреннего бака и теплообменника		Нержавеющая сталь G.5		
Вес нетто	кг	42.2	51.4	64.7
Площадь теплообменника	м²	0.7		
Мощность ТЭНа	Вт	2 000 / 4 000 / 6 000		
Напряжение / Частота	В/Гц	230 / 400 ~ / 50		
Время нагрева на Δt 45°C от электрического ТЭНа	мин	80	100	140
Макс. мощность теплообменника	Вт	24 000		
Время нагрева на Δt 45°C от теплообменника	мин	24	32	45
Размеры (ШГВ)	мм	560 x 672 x 961	560 x 672 x 1 216	560 x 672 x 1 593



XANTUS – HM

Модель		XANTUS HM24	XANTUS HM28	Дымоход Xantus
Артикул		311 201	311 202	300 001
Тип камеры сгорания		закрытая		
Тип теплообменника		2 отдельных		
Мощность	кВт	7.0 – 24.0	10.0 – 28.0	–
Объем расширительного бака	л	8	10	–
Емкость системы отопления при T=80°C	л	140	170	–
Площадь отопления	м²	70 – 240	100 – 280	–
Расход газа	м³	0.93 – 2.49	1.09 – 3.25	–
Вес нетто	кг	29.3	34.5	1.5
Размеры (ШГВ)	мм	420 x 288 x 725	420 x 386 x 725	100 x 145 x 1 150
Комплектация		Монтажный комплект, монтажный шаблон		Монтажный комплект

THERMEX СЕРВИС

Водонагревательная и отопительная техника — это сложное оборудование, работающее при повышенном давлении или при постоянных изменениях температуры. Для ее нормальной и долговечной работы необходимо проведение регулярного технического обслуживания, зачастую требующего специальных знаний об особенностях устройства и эксплуатации.



Сотни авторизованных сервис-партнеров в России и странах ближнего зарубежья



Официальное гарантийное и постгарантийное обслуживание



Профессиональная установка и техническое обслуживание водонагревателей



Квалифицированные мастера, прошедшие сертификацию Thermex



Только оригинальные комплектующие и запасные части



Горячая линия поддержки потребителей



Профессиональный сервис, теплое отношение

Thermex сопровождает своих клиентов с момента покупки и даже раньше, обеспечивая консультации, информационную поддержку, техническое обслуживание и профессиональный ремонт оборудования.

Основная цель Thermex — это не количество проданной техники, а число удовлетворенных покупкой людей, потому что довольные покупатели долгие годы пользуются Thermex и рекомендуют нас своим друзьям и знакомым.



Горячая линия Thermex:
8 (800) 333-00-23

Список сервисных центров
<https://thermex.ru/contacts/>

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Теперь комплектующие Thermex можно купить отдельно — в индивидуальной упаковке с европодвесом. На упаковке каждой запчасти располагается информация для удобного подбора. Яркий дизайн помогает быстро найти нужную деталь и облегчает выбор.

”
Забота
о будущем

ТЭНы Thermex



Модель	Универсальный RF 0.7 кВт M4 "CSS" (в упаковке)	Универсальный RF 0.7 кВт M4 "SH" (в упаковке)	Универсальный RCF 1.5 кВт M6 "CB" (в упаковке)	Универсальный RF-SEV 1.5 кВт M6 "SS" (в упаковке)	Универсальный RCF 1.5 кВт M6 "SH" (в упаковке)	Универсальный RCF 1.5 кВт M6 "CB" + анод (в упаковке)	Универсальный RF-SN+ 1.5 кВт M6 "SS" (в упаковке)	Универсальный RF-RSD 2.0 кВт M6 "CSS" витой (в упаковке)
Артикул	900 001	900 002	900 005	900 006	900 007	900 008	900 010	900 012
Материал ТЭНа	Медь	SilverHeat	Медь	Нерж. сталь	SilverHeat	Медь	Нерж. сталь	Медь
Материал фланца	Нерж. сталь	SilverHeat	Медь	Нерж. сталь	SilverHeat	Медь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Комплектация	—	—	—	—	—	Анод	—	—
Совместимость	Thermex: IF PRO 30/50/80/100V IF 30/50/80/100V ID 30/50/80/100V RZB 30/50/80/100F RZB 30/50/80/100L RZB 30/50/80/100FV	Thermex: IF PRO 30/50/80/100V IF 30/50/80/100V ID 30/50/80/100V RZB 30/50/80/100F RZB 30/50/80/100L RZB 30/50/80/100FV	Thermex: ER 50/80/100/120/150V ES 30/40/50/70V 30/50/80P Garanterm: ER 50/80/100/120/150V AquaVerso: ES 35 ER 55/85/105	Thermex: H 50/80/100/120/150V Eterna 30V Slim Eterna 50/80/100V Универсальный для вертикальных баков с объемом 30/150 л	Thermex: ER 50/80/100/120/150V ES 30/40/50/70/80V 30/50/70/80/100P 200/300 FP 200/300 FPO Light MK 10/15/30 Garanterm: ER 50/80/100/120/150V AquaVerso: ER 50/80/100/120/150V ES 30/40/50/70/80V	Thermex: ER 50/80/100/120/150V ES 30/40/50/70/80V 30/50/70/80/100P 200/300 FP 200/300 FPO H 15/30 O H 15 U Garanterm: ER 50/80/100/120/150V 5/30 S 15 SS MGR 15/30 O MGR 15 U AquaVerso: ER 50/80/100/120/150V ES 30/40/50/70/80 V	Thermex: H 10/15/30 O (pro) H 10/15 U (pro) GIFT 10/15 O GIFT 10/15 U H10 O H10 U Garanterm: 10 S 10 SS MGR 10 O MGR 10 U	Thermex: IC 10/15 O IC 10/15 U N 10/15 O N 10/15 U RSD 5/10/15 IR 5/10/15V Etalon: RES 80/100/120/150 H FSD 80V

Аноды Thermex



Модель	Магниевый на шпильке 100 M6 (в упаковке)	Магниевый 120 M6 (в упаковке)	Магниевый 130 M6 (в упаковке)	Магниевый 140 M4 (в упаковке)	Магниевый 170 M6 (в упаковке)	Магниевый на шпильке 200 M6 (в упаковке)	Магниевый 200 M6 (в упаковке)
Артикул	900 016	900 017	900 018	900 019	900 020	900 021	900 022
Материал анода	Магниевый	Магниевый	Магниевый	Магниевый	Магниевый	Магниевый	Магниевый
Длина анода	мм 100	120	130	140	170	200	200
Диаметр анода	мм 18	18	18	14	24	18	24
Длина шпильки	мм 180	10	10	10	10	180	10
Тип шпильки	M6	M6	M6	M4	M6	M6	M6
Совместимость	Универсальный для брендов Thermex, Garanterm, AquaVerso, Edison						

Наборы для монтажа НЭВН Thermex



Модель	Набор монтажный Thermex для установки водонагревателя 1/2", со сливом	Набор монтажный Thermex для установки водонагревателя 1/2", без слива
Артикул	900 027	900 028
Комплектация	Американка прямая 1/2" FM – 2 шт., Кран шаровой FM 1/2 В гайка-штуцер бабочка – 3 шт., Тройник 1/2" F x 1/2" M x 1/2" M – 1 шт., Штуцер под шланг 1/2" F x 14 мм – 1 шт.	Американка прямая 1/2" FM – 2 шт., Кран шаровой FM 1/2 В гайка-штуцер бабочка – 2 шт.
Совместимость	Универсальный и подходит к любым накопительным или проточным водонагревателям с присоединительным размером G 1/2 (1/2")	Универсальный и подходит к любым накопительным или проточным водонагревателям с присоединительным размером G 1/2 (1/2")