

Mezclado de etanol en gasolina en Bolivia


Julio, 2026



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.




Mezclado de etanol en gasolina en Bolivia



En 2025, la demanda de gasolina fue de 606 millones de galones (2.295 millones de litros). Las importaciones de gasolina representaban el 52% de la demanda y se suministran desde Brasil, Chile, Argentina y Estados Unidos. La gasolina normal (Special) con 85 RON de octanaje representaba el 90% de la demanda y la gasolina con 95 RON o más de octanos, el 10% restante. La producción de gasolina ha disminuido en los últimos años.


Actualmente se comercializan las gasolinas E8 y E12 (Decreto Supremo No. 4718:ANH), pero recientemente se aprobaron mezclas del 25%. Aproximadamente el 80% de la demanda de gasolina contiene etanol. Todo el etanol consumido en Bolivia es producido por cinco empresas locales: Azúcar Aguaí, Unagro, Poplar Capital, Granosol y Guabirá.

Consumo de gasolinas en Bolivia

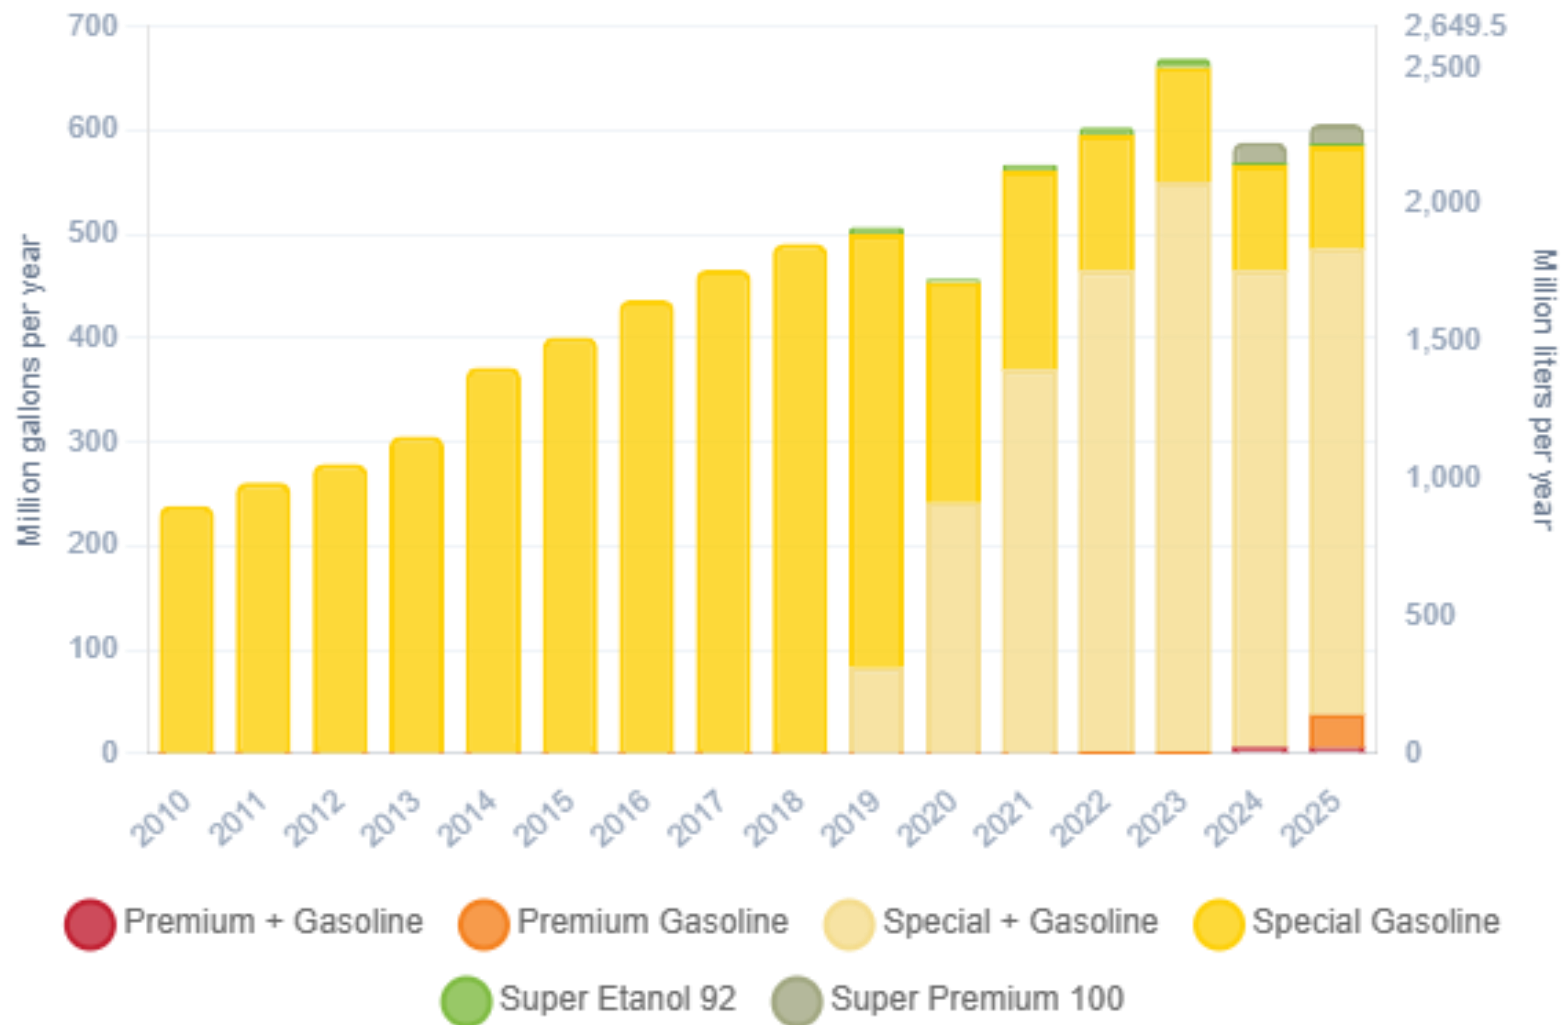


Fuente: ANH,INE - Bolivia

Producción de gasolina en Bolivia

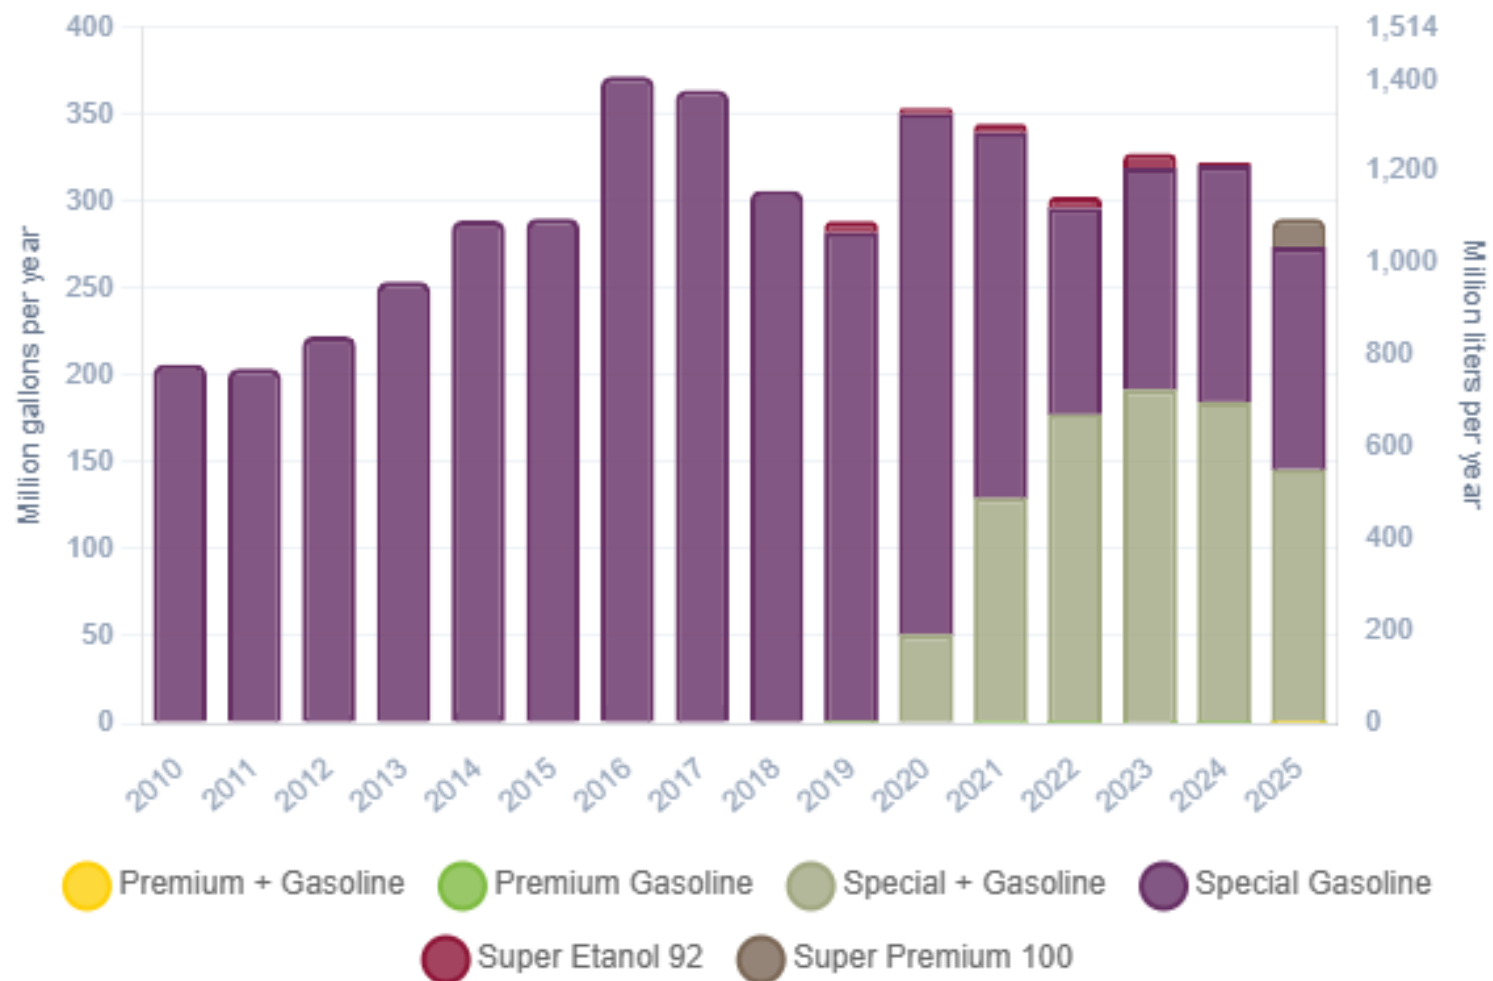


Fuente: ANH,INE - Bolivia

Importación de gasolinas en Bolivia

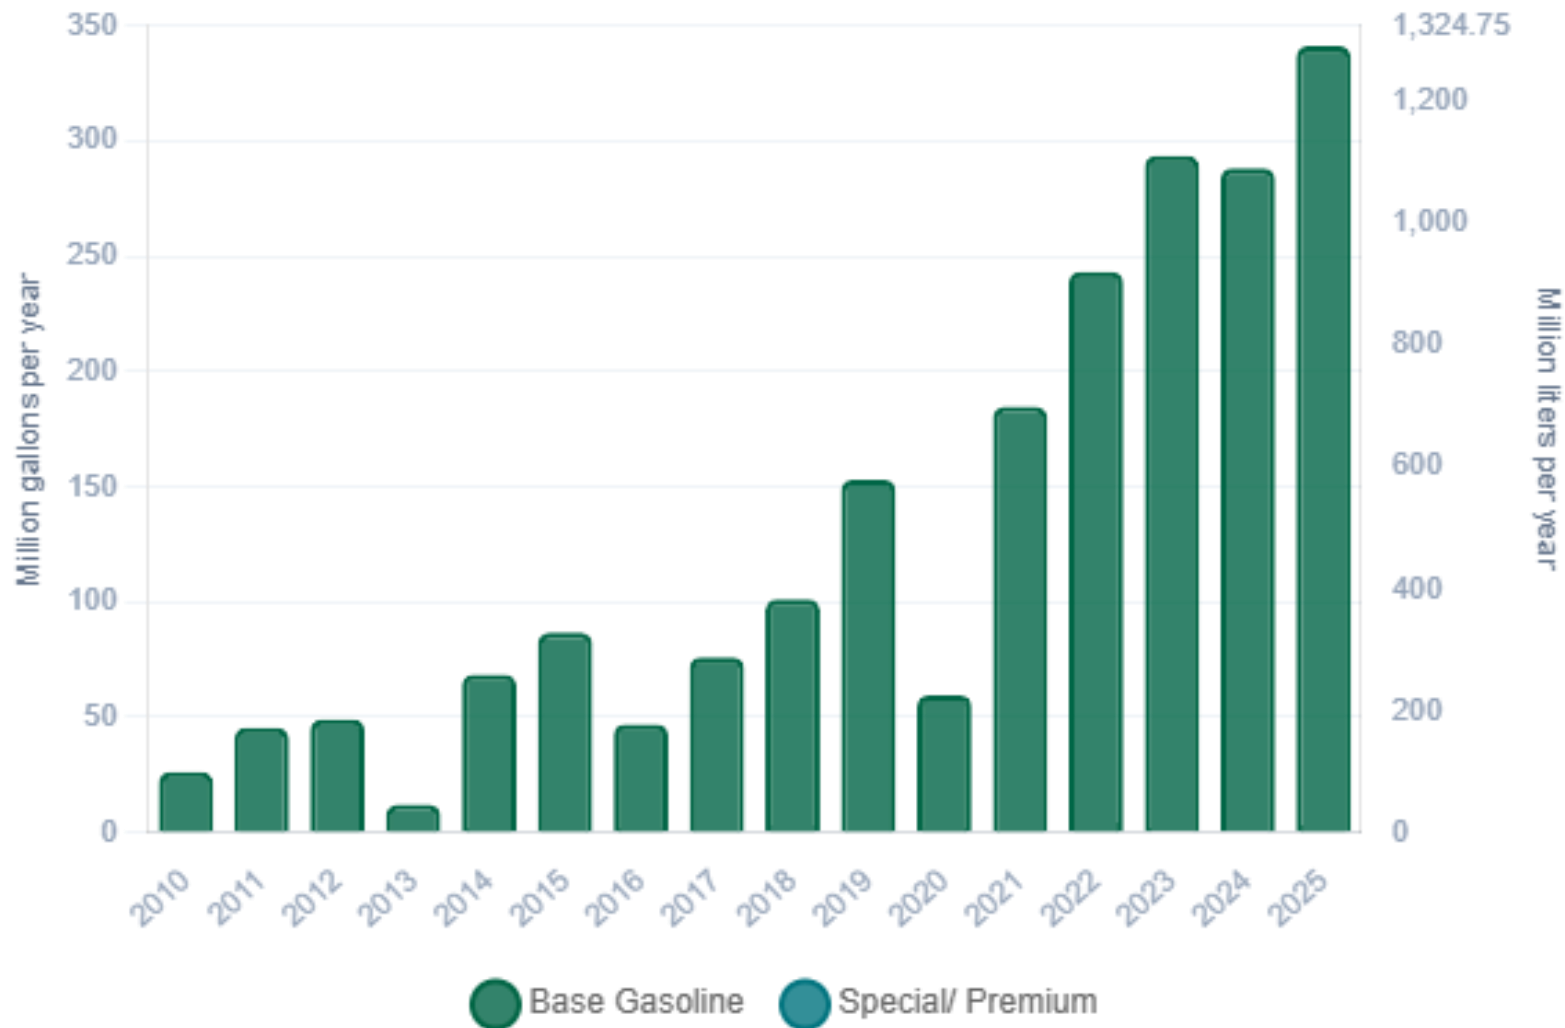

Fuente: ANH,INE - Bolivia

Producción de etanol en Bolivia

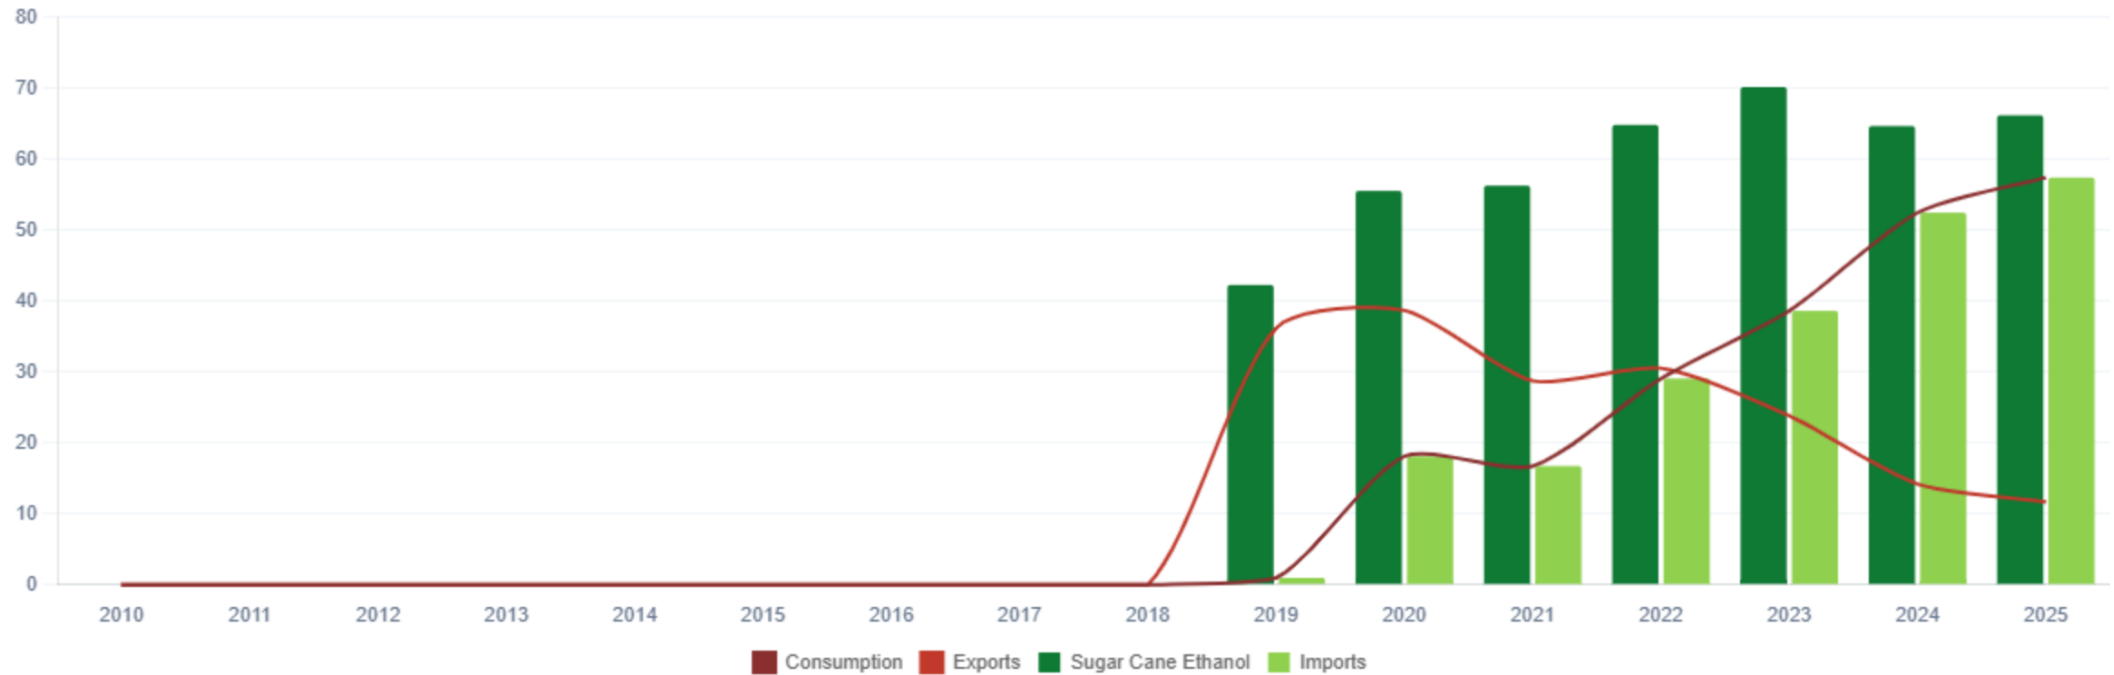

Fuente: ANH,INE - Bolivia


Nómina de gasolina en Bolivia

Nombre	Decreto Supremo No. 4718		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2022		2017			
Aplicación	Todo el país		Todos los países			
Grado	Gasolina Especial	Gasolina P remium	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 3%v/v (2,7%v/v para E12 en verano)	< 3%v/v (2,7%v/v para E12 en verano)	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 42 % v/v	< 48 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 18 mg/l	< 18 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 85	> 95	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	-	-	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI						
Contenido de azufre	< 500 mg/kg	< 500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 2,7 %m/m	< 2,7 %m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	< 12 %v/v	< 12 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<>7-9 psi	<> 7-9 psi	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)	<>7-9.5 psi	<> 7-9.5 psi				
PVR 37.8°C (Transición)	<>7-9 psi	<> 7-9 psi				
MTBE			-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: ANH

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:

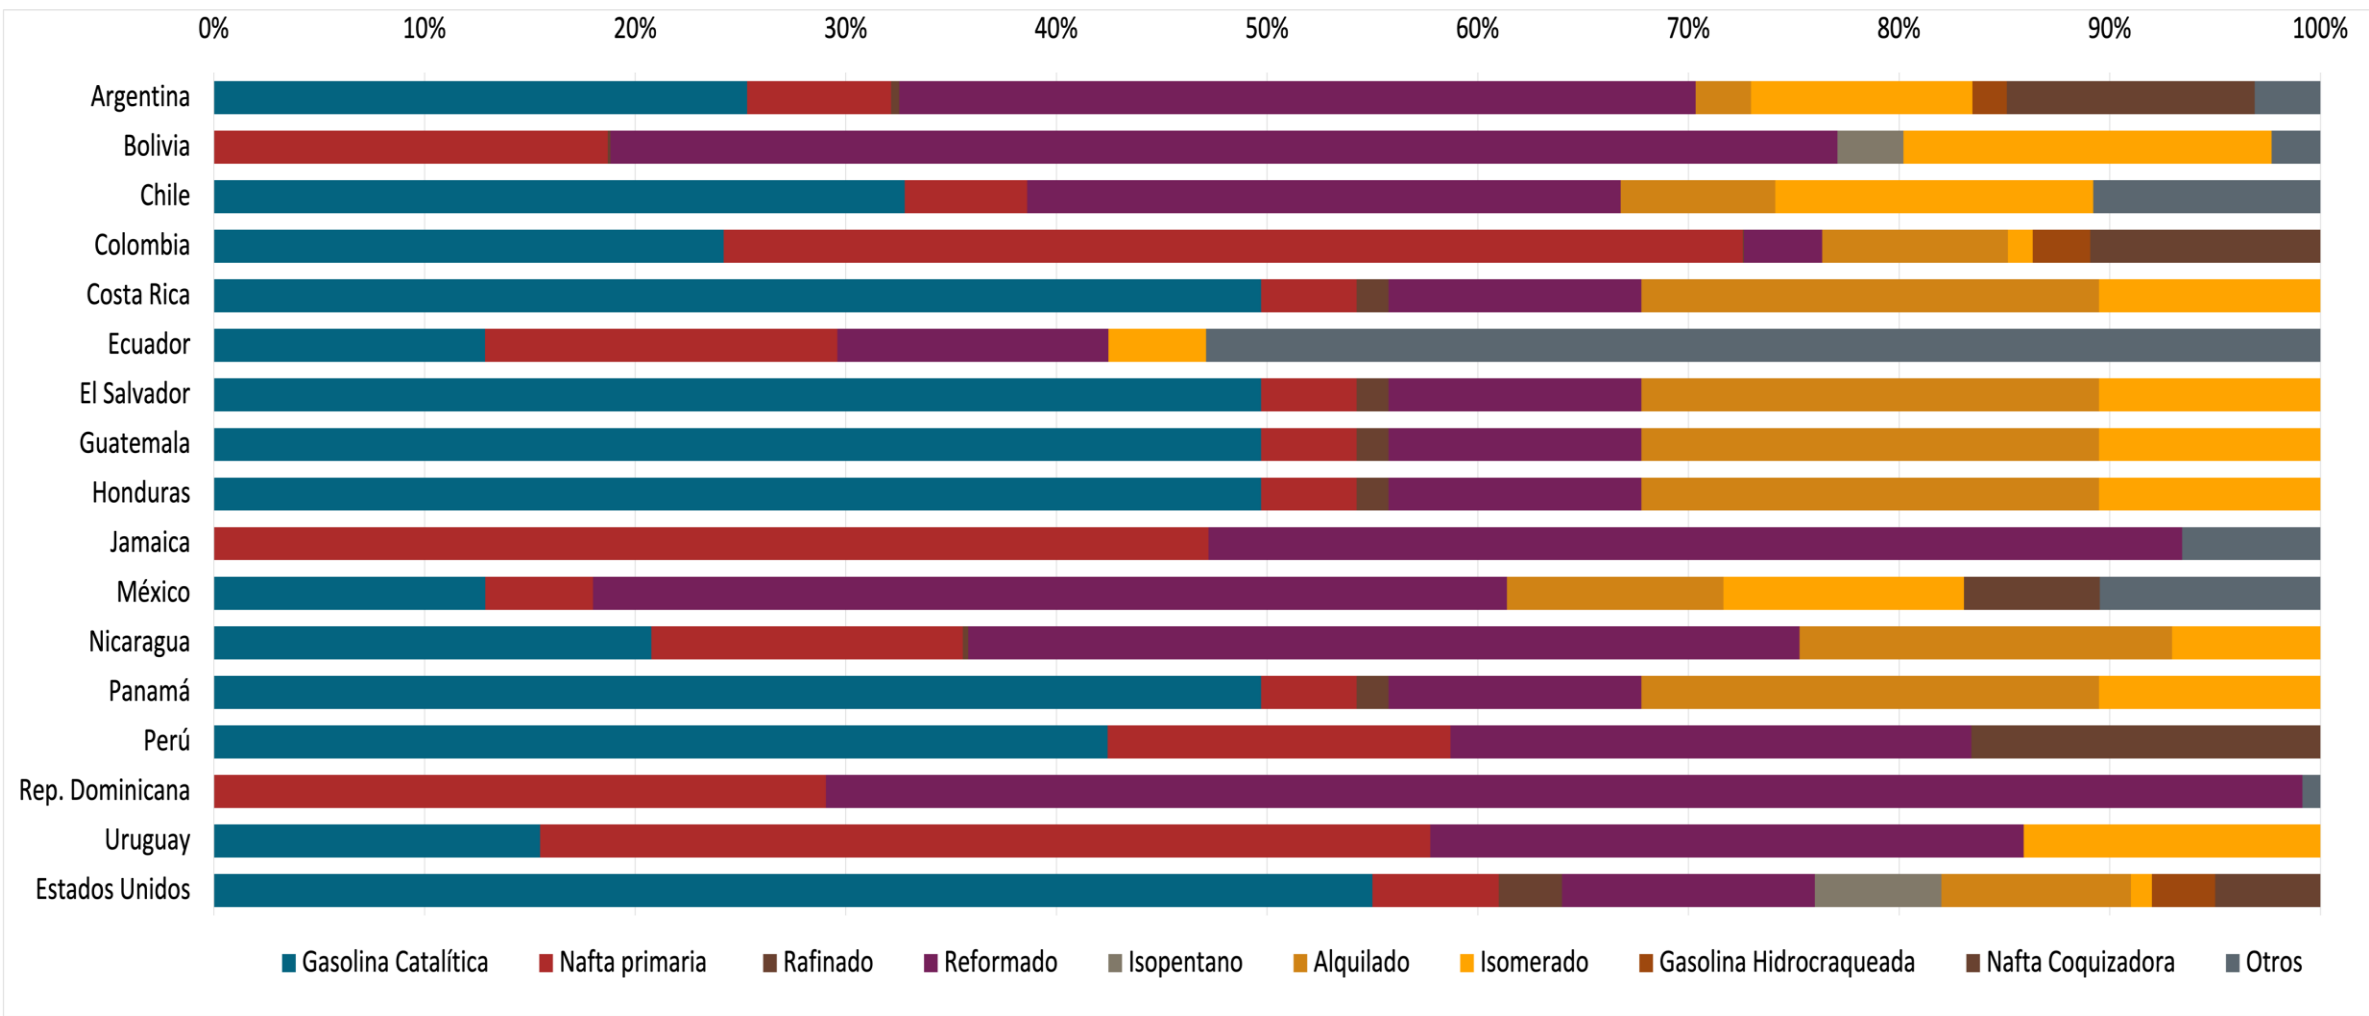

Optimización de la mezcla de gasolina


En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:


- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.



El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2025, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.

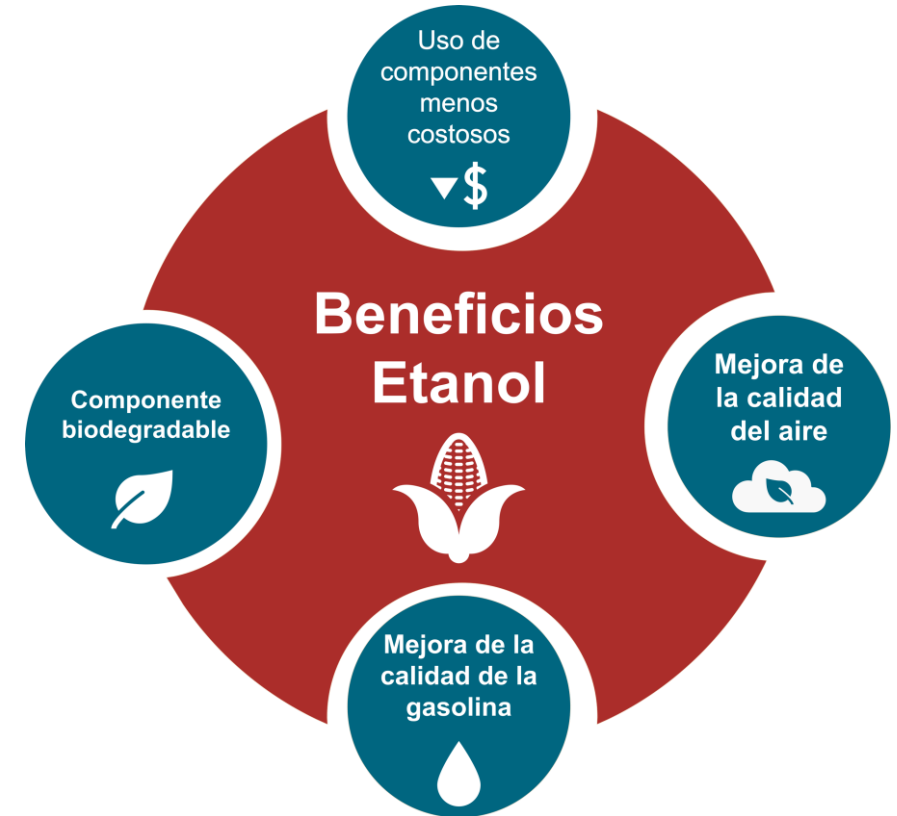

Componentes de mezclado disponibles


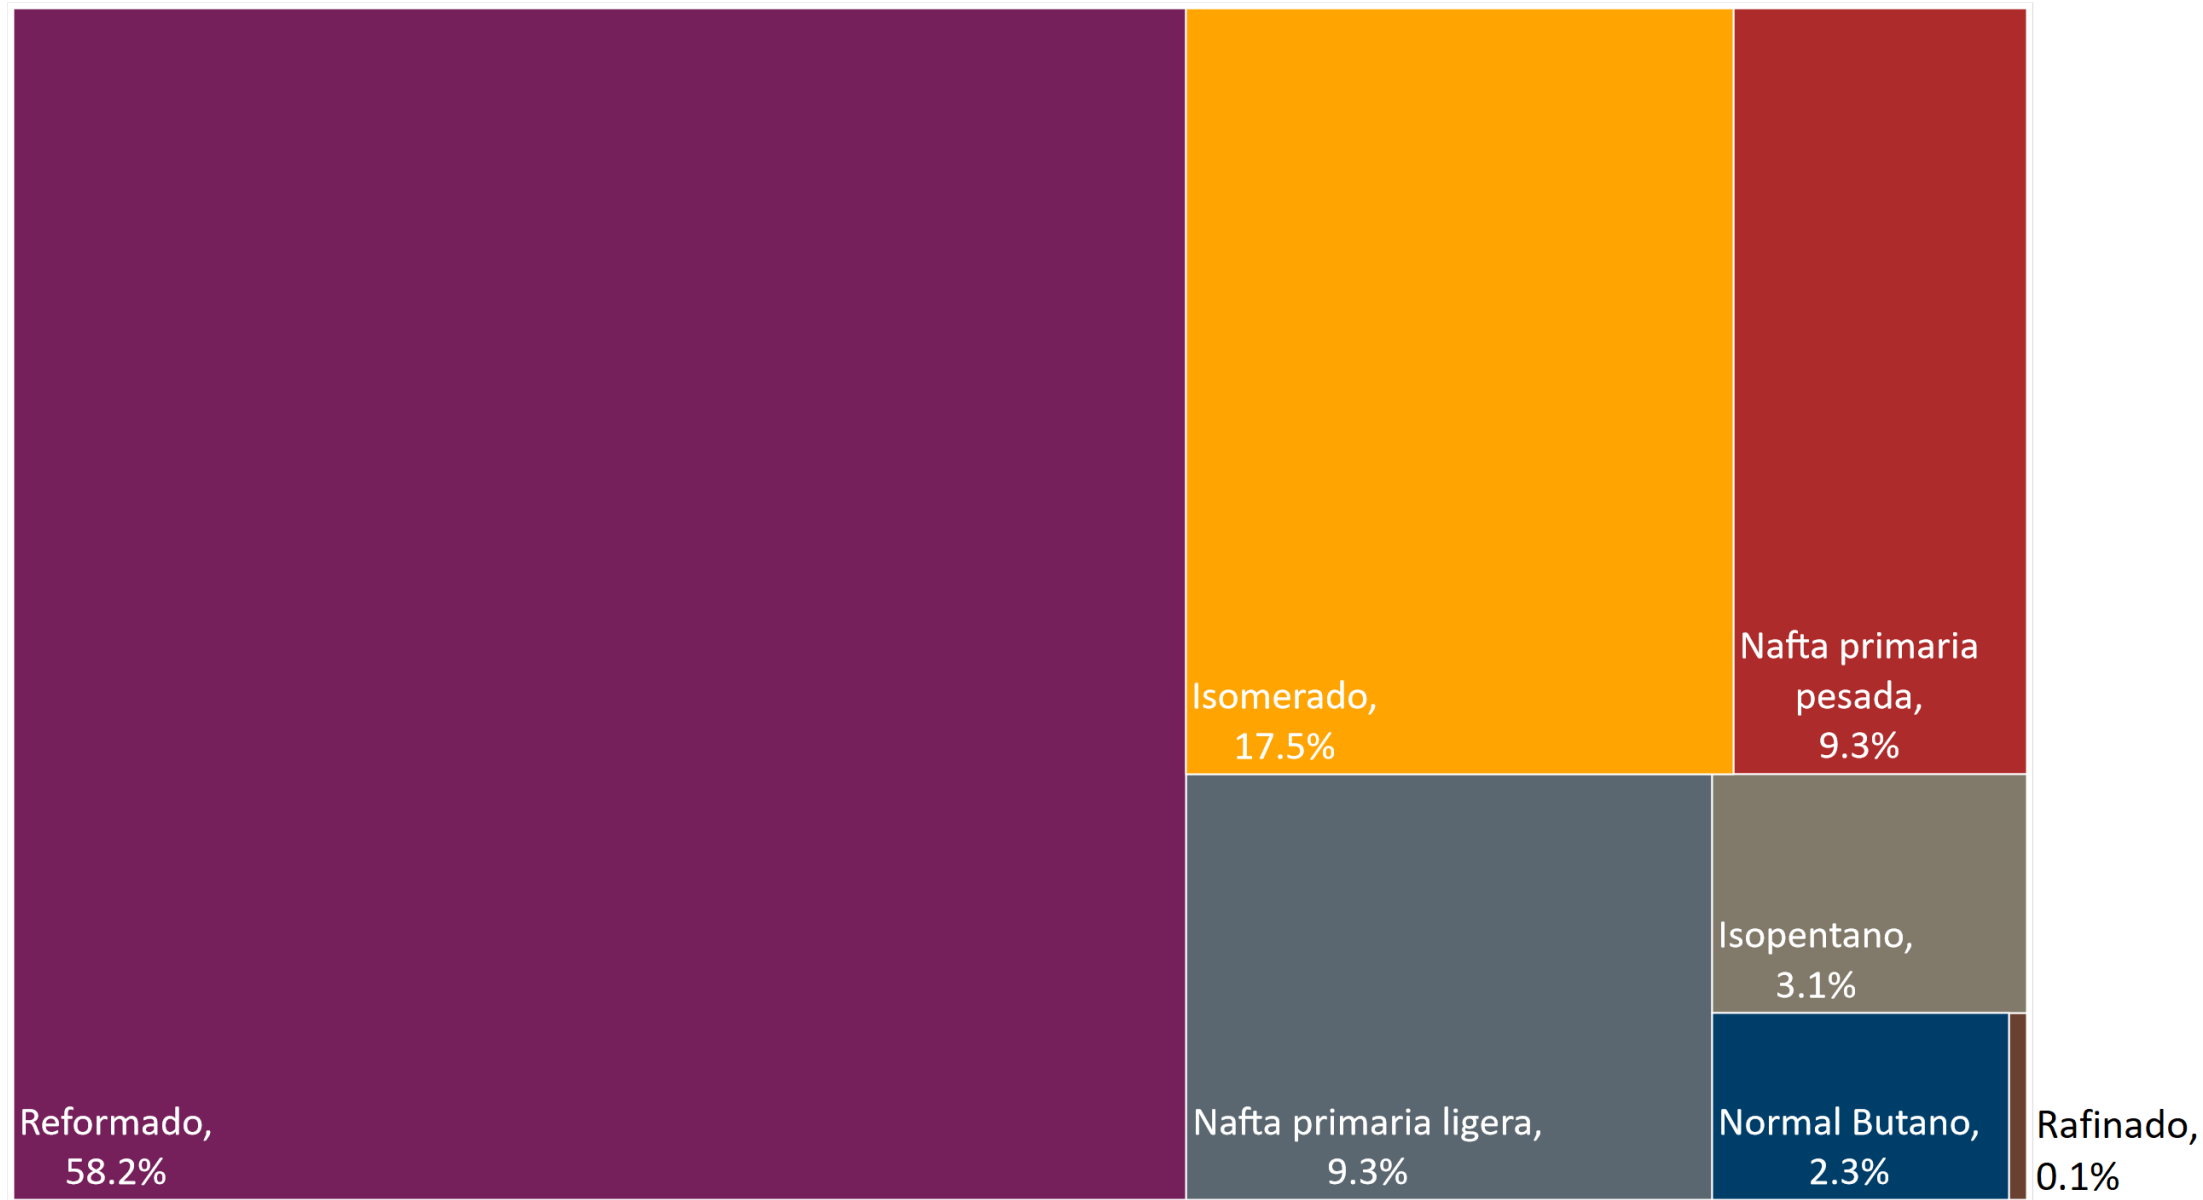


Mezclado de etanol en Gasolina Especial – octano constante

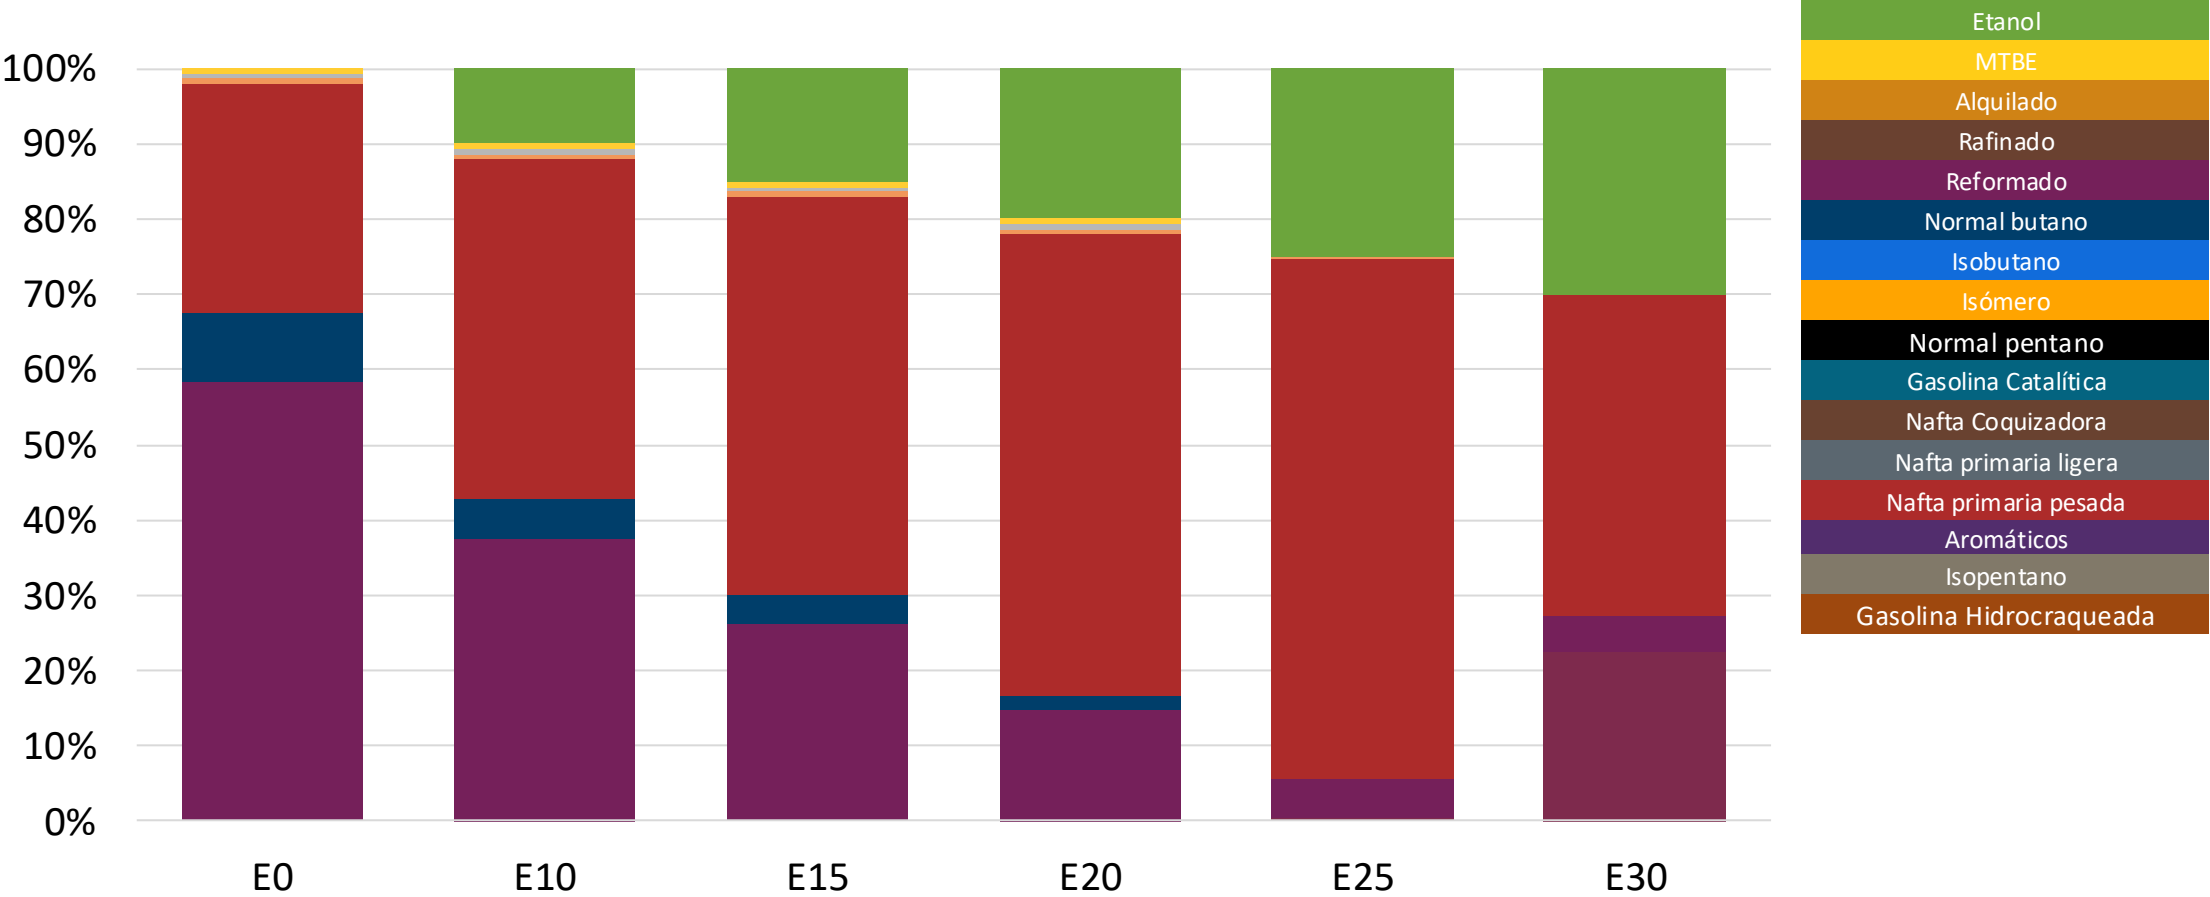



Octano (RON)	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	89.2
Precio (US\$/gal)	\$2.05	\$1.75	\$1.58	\$1.41	\$1.23	\$1.33

Mezclado de etanol en gasolina Premium – Octano (RON) constante

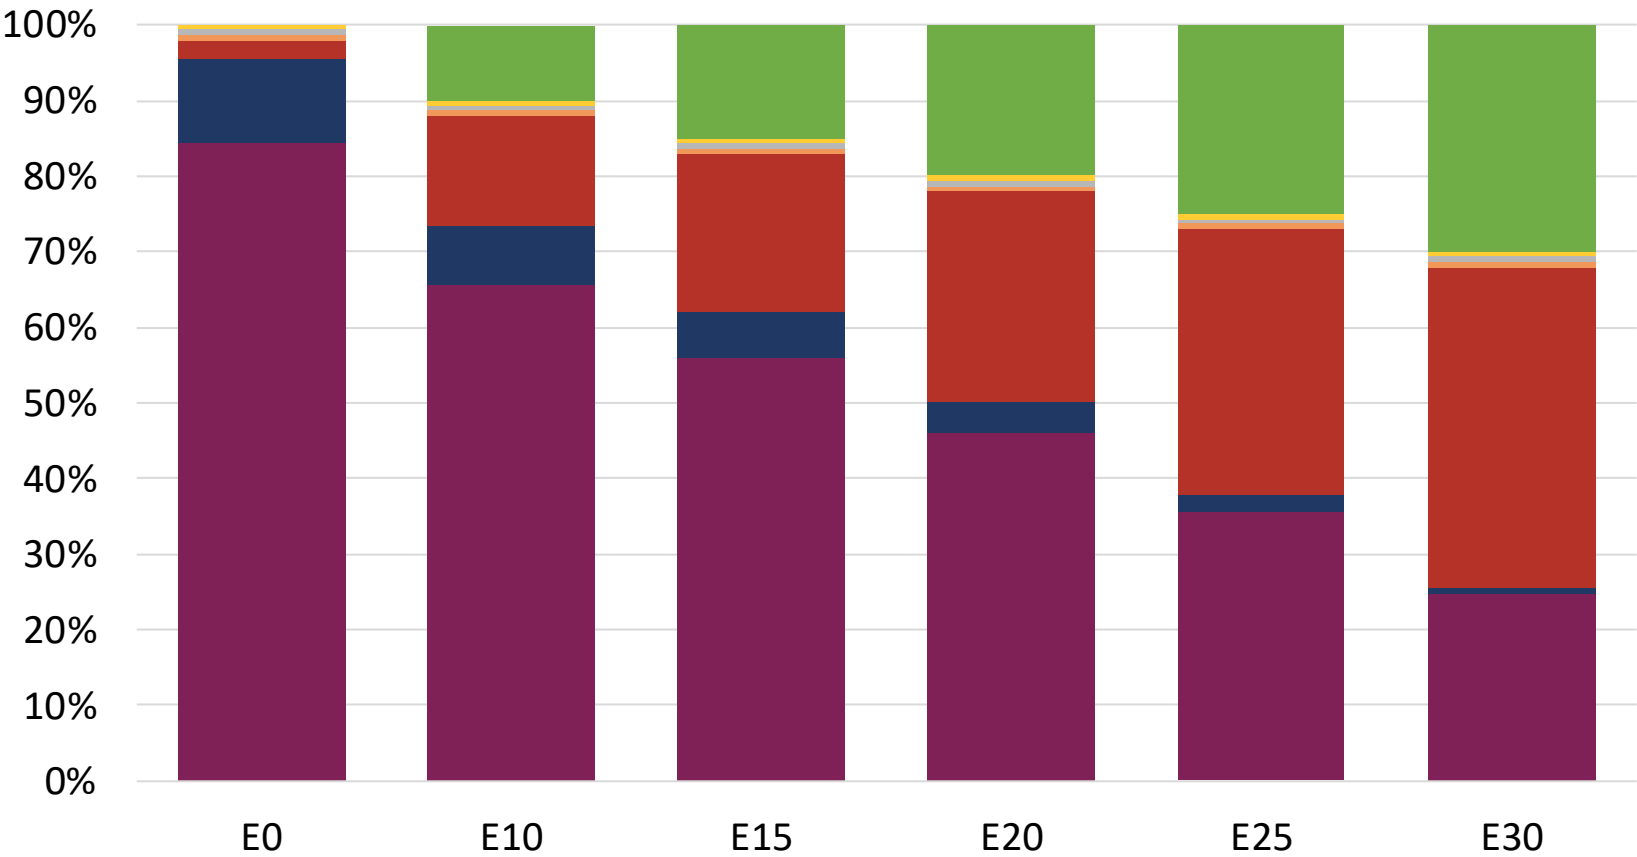


Octano (RON)	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Precio (US\$/gal)	\$2.55	\$2.29	\$2.16	\$2.01	\$1.86	\$1.71

Mezclado de etanol en Gasolina Especial – incremento de Octano (RON)

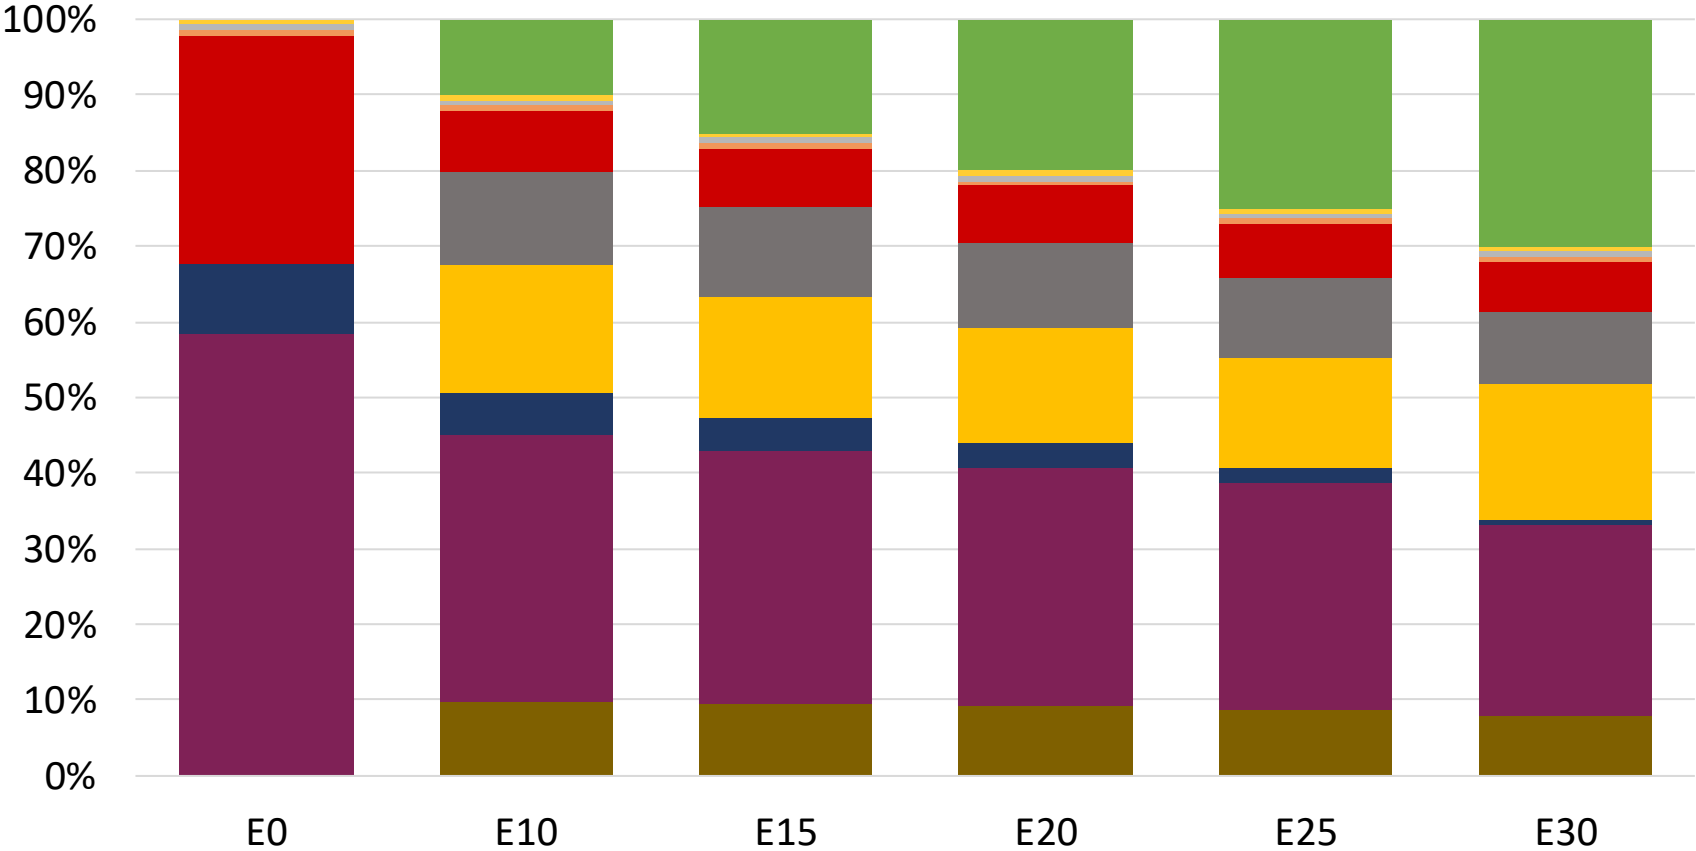

Octano (RON)	85.0	90.2	92.8	95.3	97.7	99.9
Precio (US\$/gal)	\$2.05	\$2.05	\$2.05	\$2.05	\$2.05	\$2.05

Mezclado de etanol en gasolina Premium – incremento de Octano (RON)

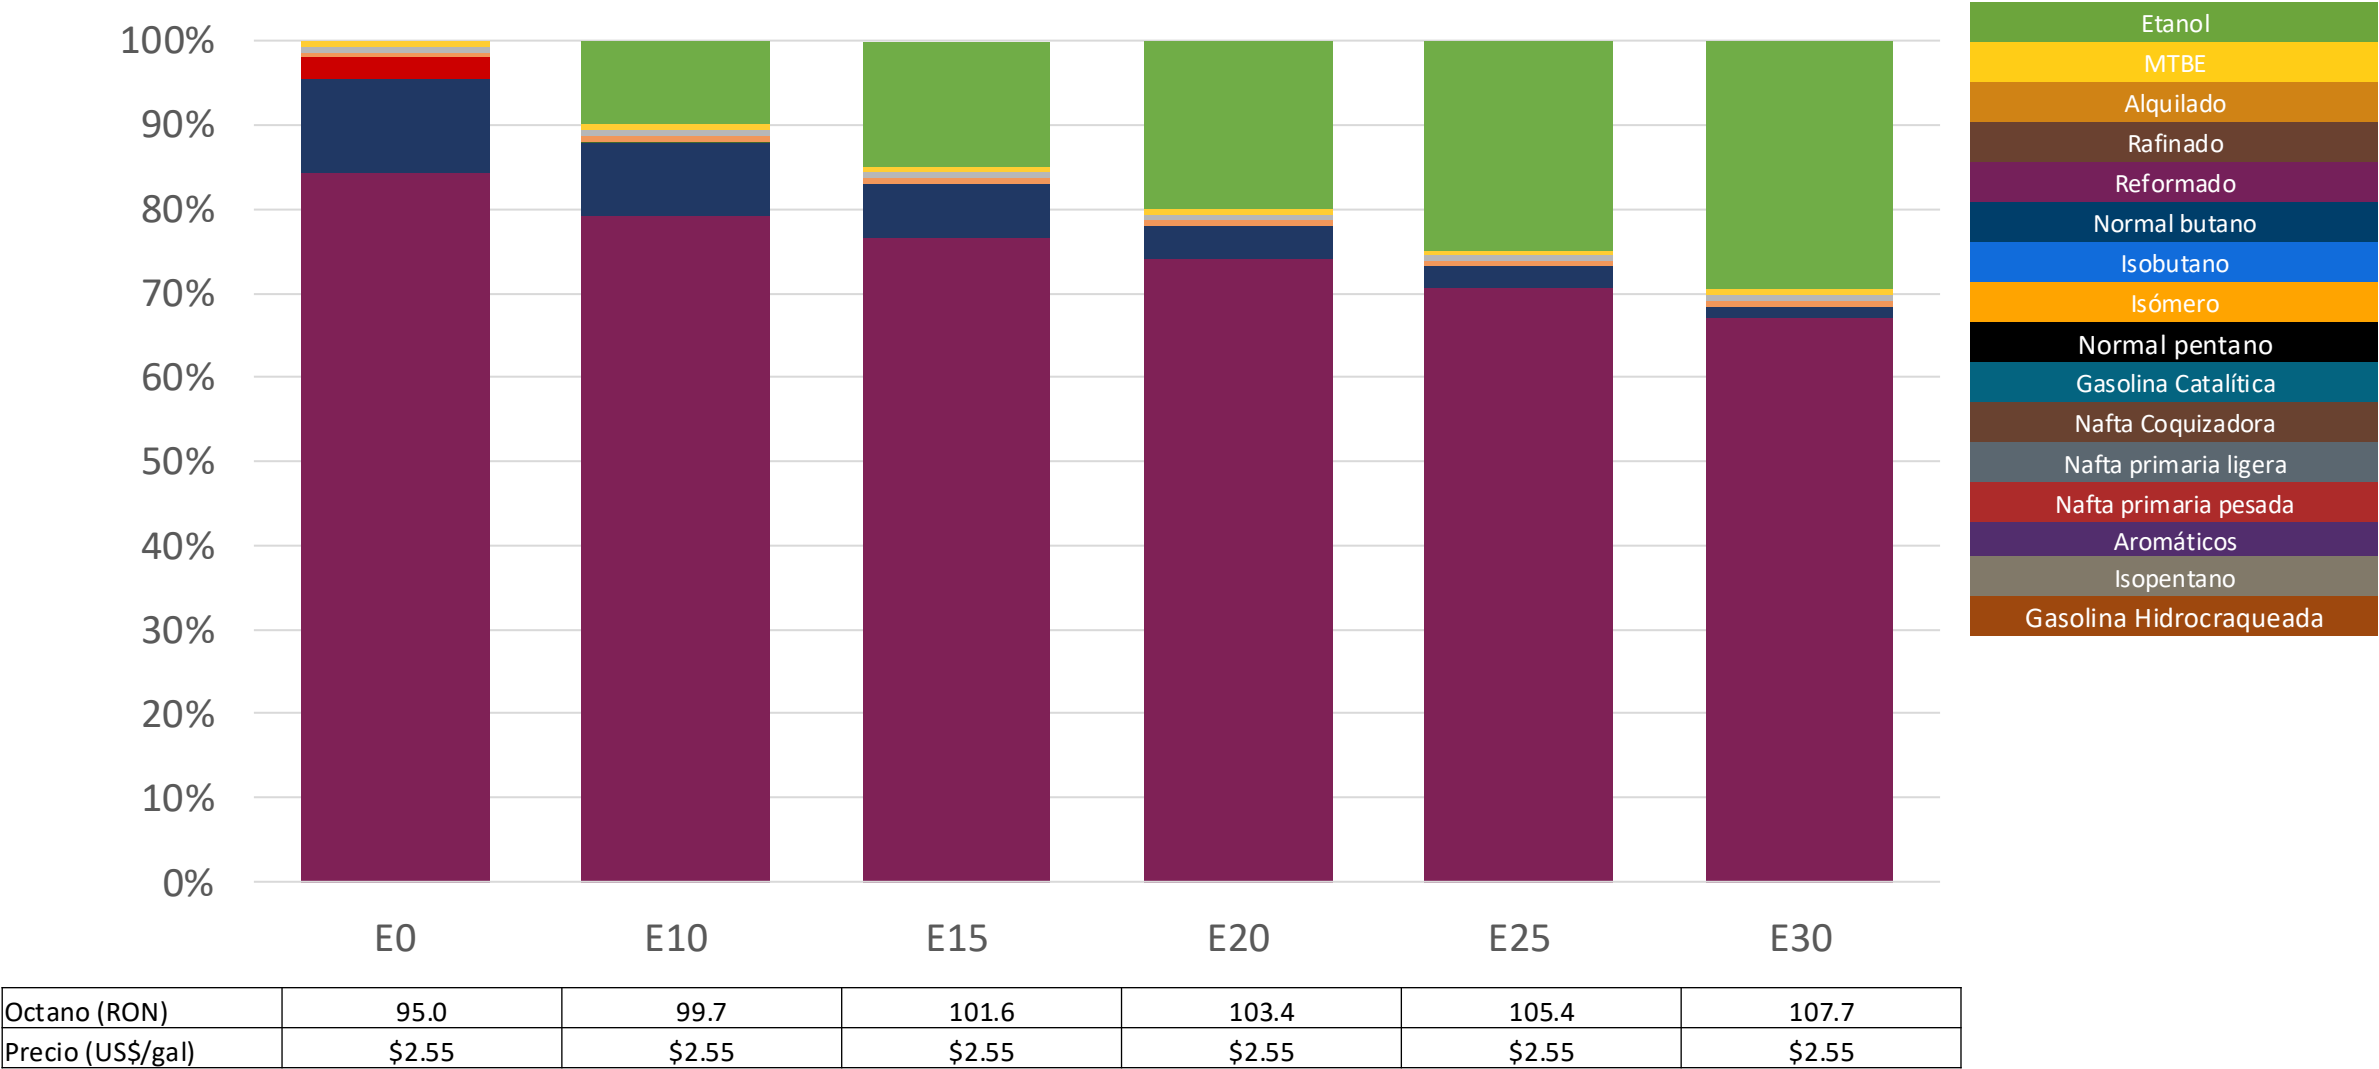

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:


- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados

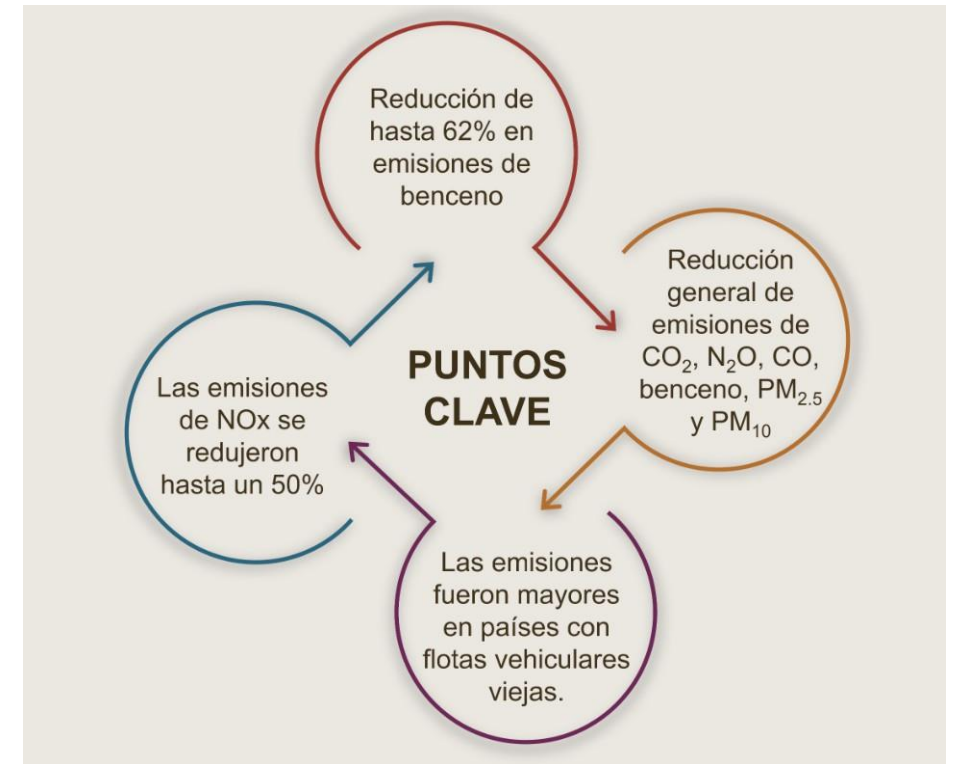

Parque vehicular a gasolina en Bolivia








Tipo	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Número de vehículos			
Automóviles	Multi FI-Pt	Euro V	PCV Tank	< 4 años, < 80 mkm	161,820			
				4-8 años, 80-160 mkm	228,679			
				> 8 años, > 160 mkm	177,284			
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	177,284			
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	168,420			
		3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	363,432			
Motores pequeños	FI 4-ciclos	Euro III	PCV	< 4años, < 80 mkm	294,897			
				4-8 años, 80-160 mkm	270,613			
		Euro II		4-8 años, 80-160 mkm	60,633			
				> 8 años, > 160 mkm	296,030			
Camiones y pesados	FI	Euro V	PCV	< 4años, < 80 mkm	33,765			
				4-8 años, 80-160 mkm	53,667			
				> 8 años, > 160 mkm	42,421			
		Euro IV		> 8 años, > 160 mkm	46,279			
		Euro III		> 8 años, > 160 mkm	26,996			
		3-Ways		> 8 años, > 160 mkm	269,955			

Parque vehicular: **2,191,184 vehículos que usan gasolina**
Edad promedio: **12 años**
Motocicletas: **34.5%**

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Bolivia (INE), análisis Faro 90

Bolivia - emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6

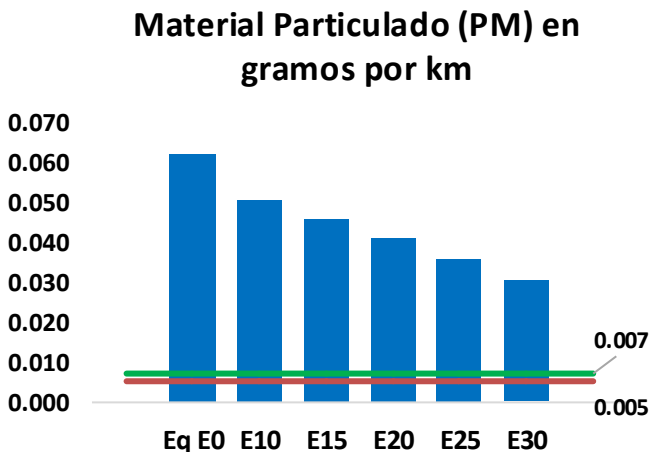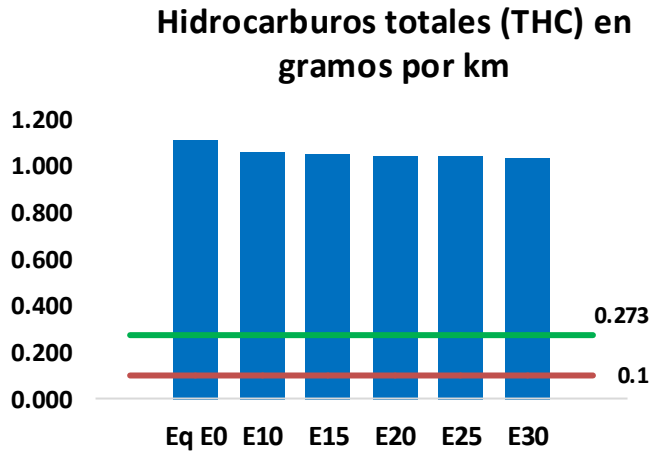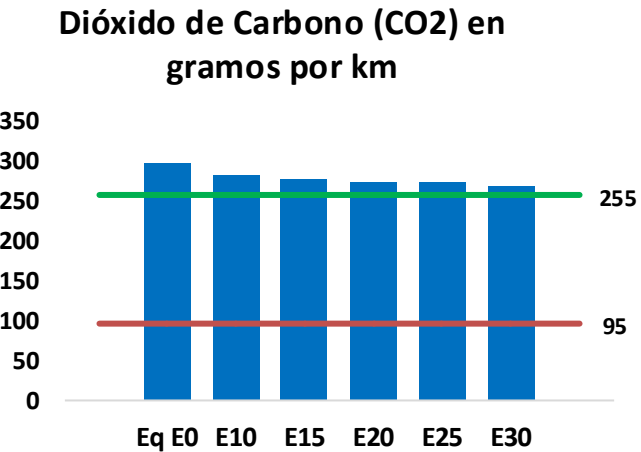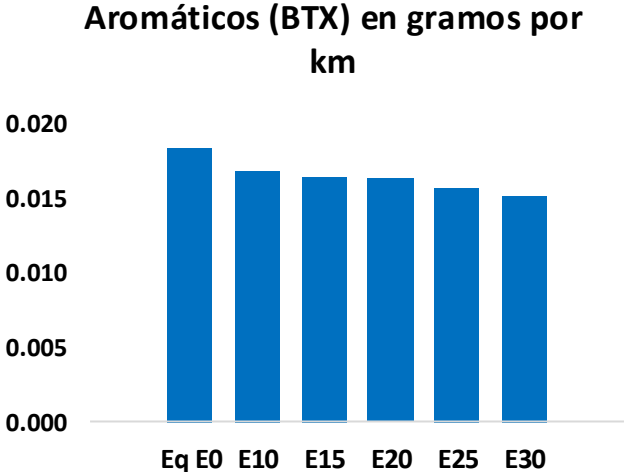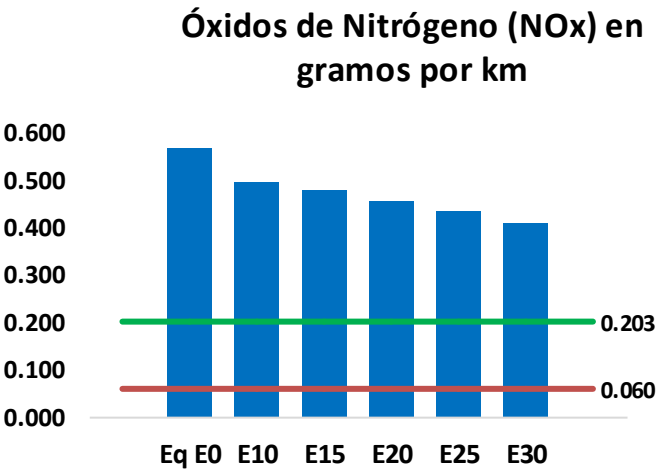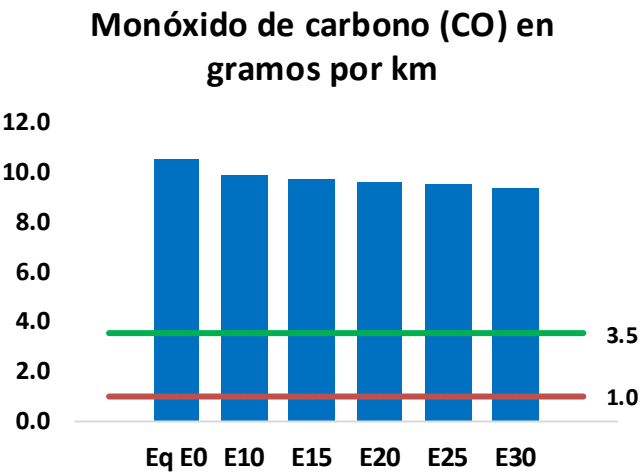

Bolivia - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	574,534	557,512	540,490	531,838	525,569	521,485	513,437	-6%	-9%
CO2	16,226,876	15,809,614	15,415,533	15,105,599	14,952,232	14,925,126	14,650,013	-5%	-8%
VOC	60,984	59,521	58,057	57,487	57,203	57,072	56,589	-5%	-6%
NOx	31,229	28,834	27,169	26,309	24,936	23,854	22,583	-13%	-20%
SOx	188	174	160	148	136	123	110	-15%	-28%
NH3	3,527	3,492	3,457	3,473	3,513	3,540	3,563	-2%	0%
N2O	835	830	827	831	848	858	867	-1%	2%
CH4	13,854	13,854	13,854	14,061	14,366	14,629	14,879	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	243	236	228	224	221	219	216	-6%	-9%
Acetaldehidos	662	760	1,115	1,698	2,313	2,643	3,123	68%	249%
Formaldehidos	2,700	2,625	3,060	3,593	3,764	4,164	4,534	13%	39%
Benceno	1,011	972	921	906	899	859	832	-9%	-11%
PM2.5	1,188	1,080	972	877	784	684	580	-18%	-34%
PM10	2,205	2,005	1,804	1,628	1,455	1,270	1,077	-18%	-34%


Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).


Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.


La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2025.

Distribución actual de las emisiones de GEI

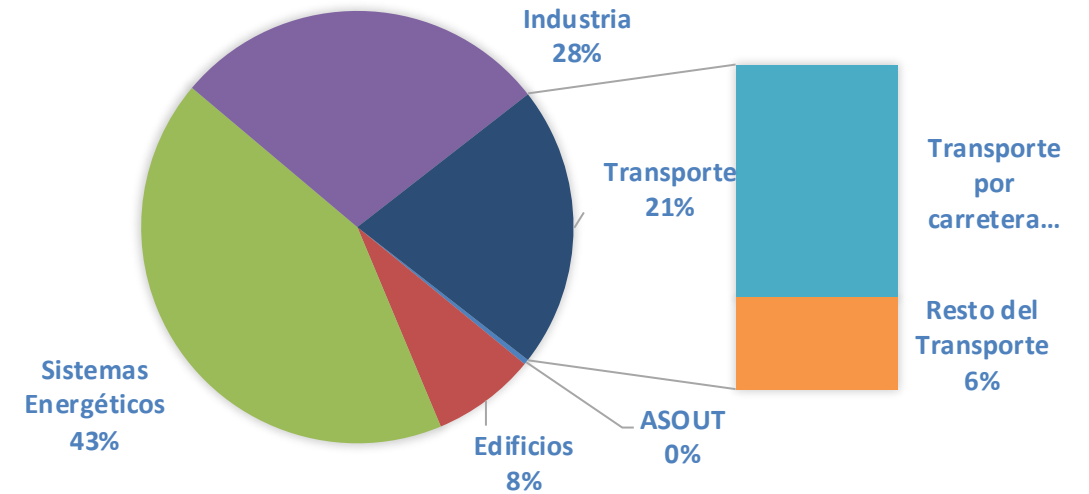

Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023

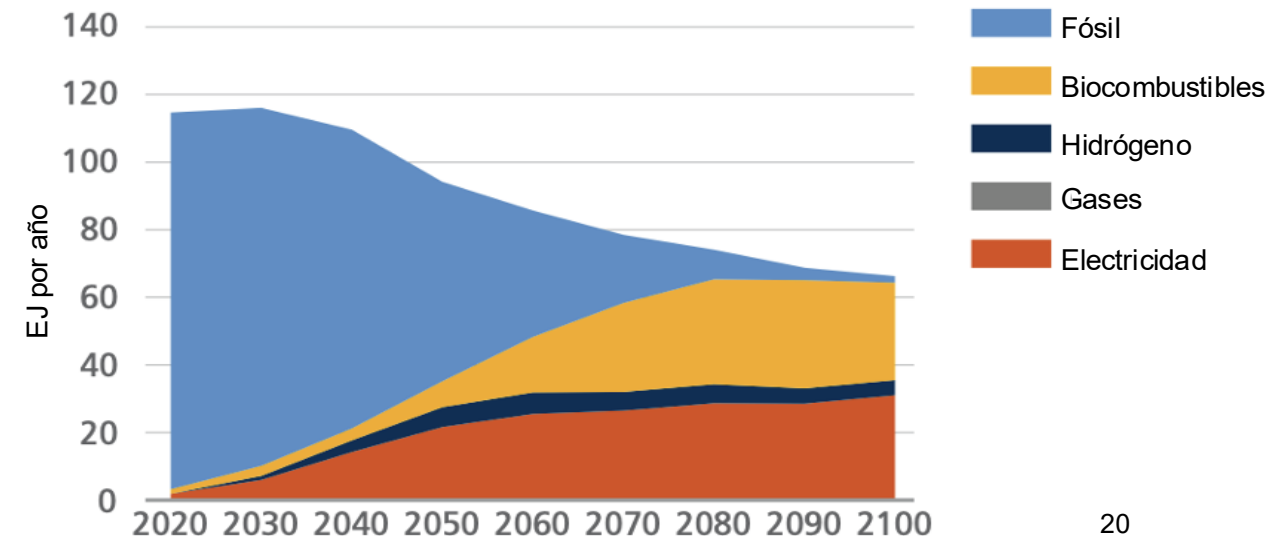

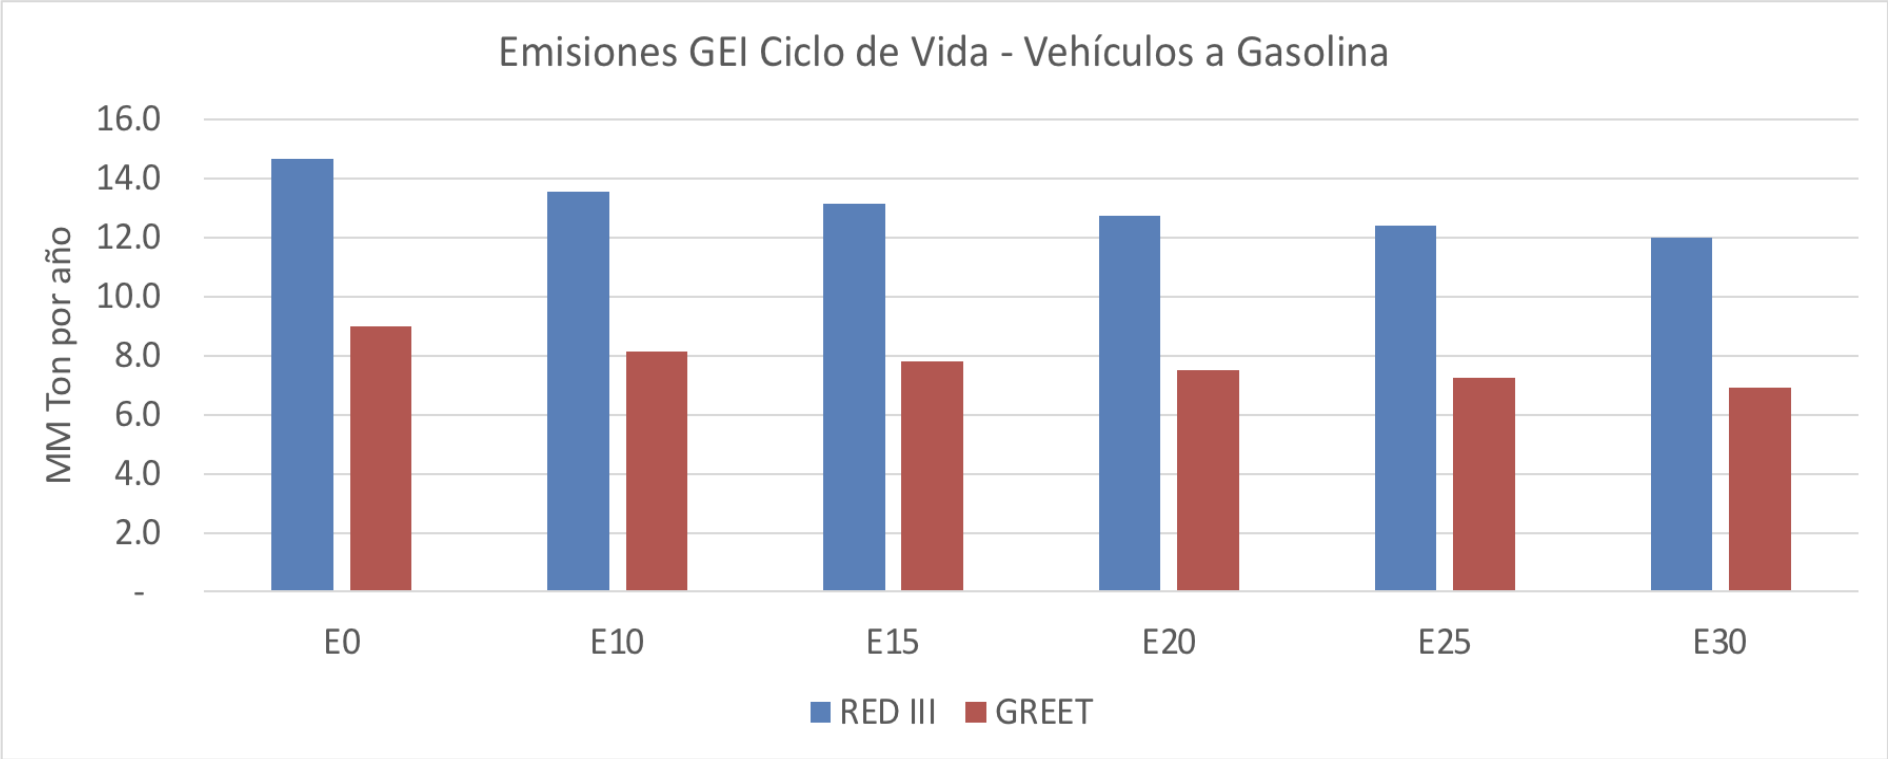

Emisiones País 2024 (MMT/año)	63.8
Meta a 2035 (MMT/año)	44.6
Delta	19.1

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	9.8%	13.2%	16.7%	19.5%	23.4%
RED II/III	0.0%	7.4%	10.2%	13.0%	15.3%	18.3%
% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2025	0.0%	4.6%	6.2%	7.9%	9.2%	11.0%
RED II/III	0.0%	5.7%	7.8%	9.9%	11.7%	14.0%