

BE PROPERTY OF WKS TECHNOLOGY

4.10±0.20
不含泡棉

正面保护膜把手




G+G结构

泡棉 T=0.50 W=4.50mm

黄色绝缘胶带

29.50

45.00

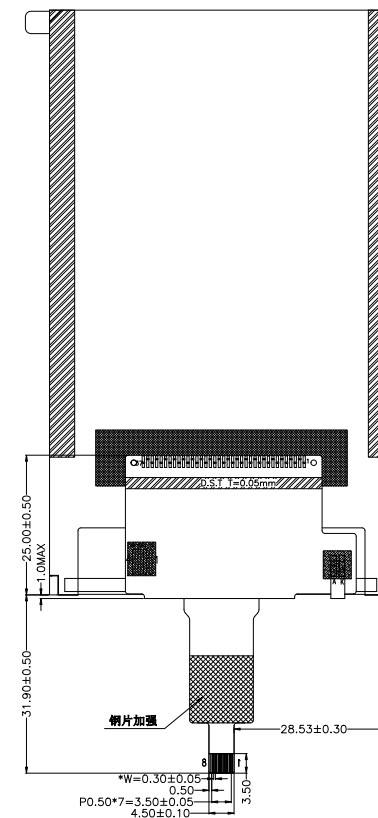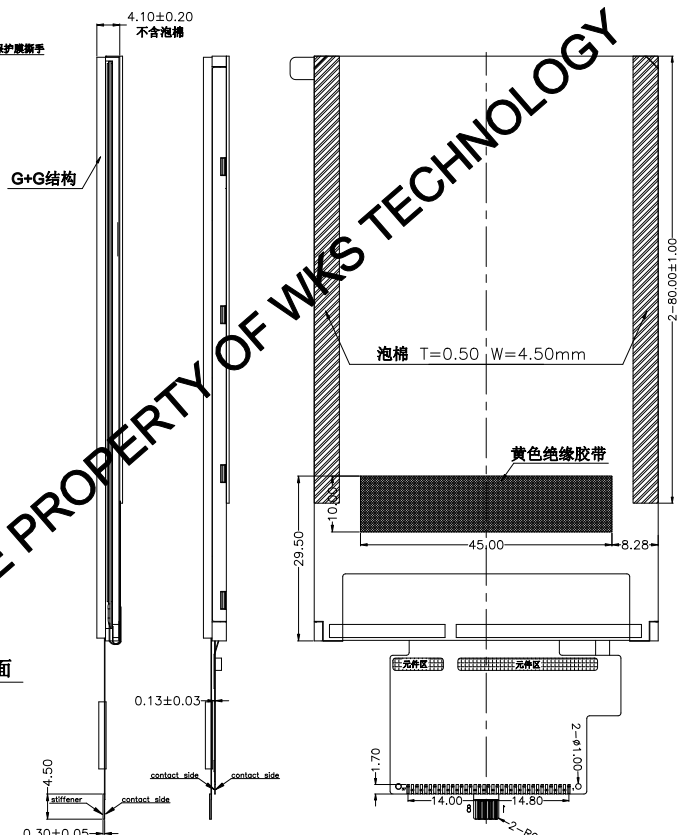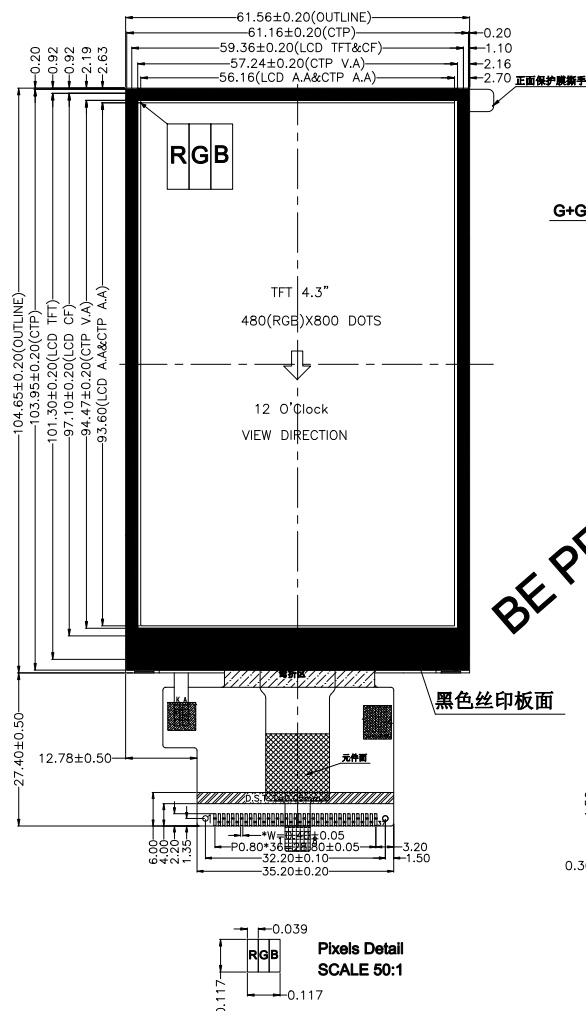


FPC折弯后示图


PIN	FUNCTION
No.	SYMB
1	GND
2	VCI
3	IOVCC
4	CS
5	RS
6	WR
7	RD
8	RESET
9	DB0(LSB)
10	DB1
11	DB2
12	DB3
13	DB4
14	DB5
15	DB6
16	DB7
17	DB8
18	DB9
19	DB10
20	DB11
21	DB12
22	DB13
23	DB14
24	DB15(MSB)
25	NC
26	YU
27	XL
28	YD
29	XR
30	NC
31	NC
32	NC
33	NC
34	LED_K
35	LED_A
36	NC
37	GND

PIN	SYMBOL
1	VDD
2	RST
3	INT
4	NC
5	NC
6	SCL
7	SDA
8	GND

Backlight Circuit:



WKS 慧勤智远科技有限公司



Product NO:	WKS43066				
Part NO:	LCM outline			APPD:	HYB
Rev:	v6	Unit:	mm	CHKD:	YLW
Date:	2015.01.14	Scale:	1:1	DWN:	XSA
UNMARKED TOLERANCE: ± 0.20 mm			Sheet:	1 OF 1	

THIS DRAWING IS PROPERTY OF WKS CO. LTD. IT CANNOT BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.

UNMARKED TOLERANCE: ± 0.20 mm

Sheet:	1 OF 1
--------	--------