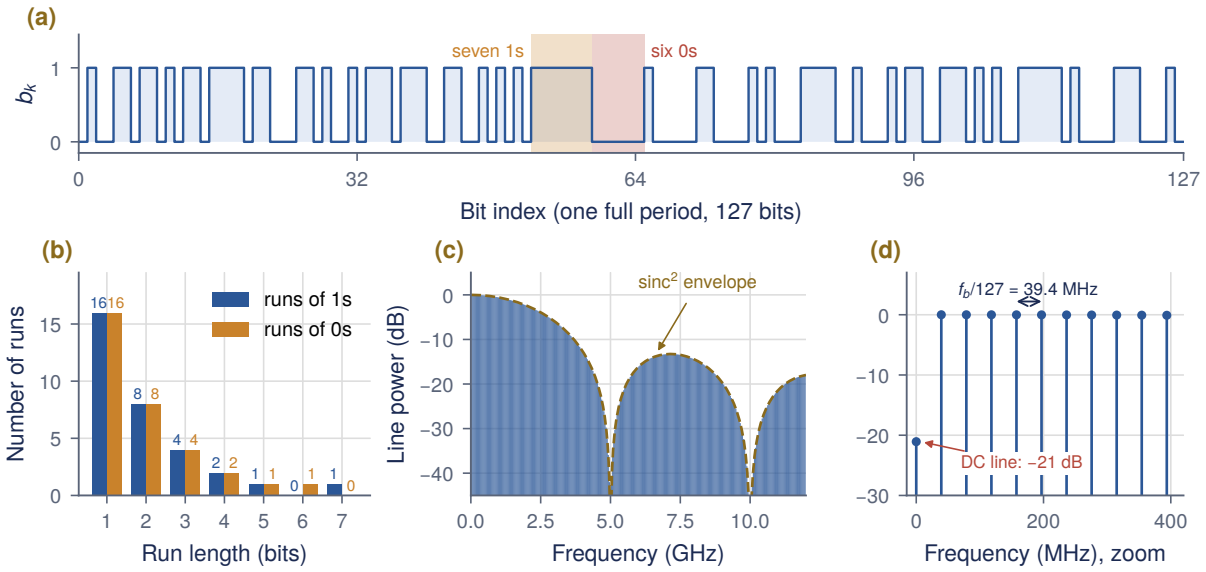
(a)
seven 1s
six 0s
b_k
1
0
0
32
64
96
127
Bit index (one full period, 127 bits)
(b)
runs of 1s
runs of 0s
Number of runs
16 16
8 8
4 4
2 2
1 1
0
1 1
0
15
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7
Run length (bits)
(c)
sinc² envelope
Line power (dB)
0
−10
−20
−30
−40
0.0 2.5 5.0 7.5 10.0
Frequency (GHz)
(d)
f_b/127 = 39.4 MHz
DC line: −21 dB
0
−10
−20
−30
0 200 400
Frequency (MHz), zoom