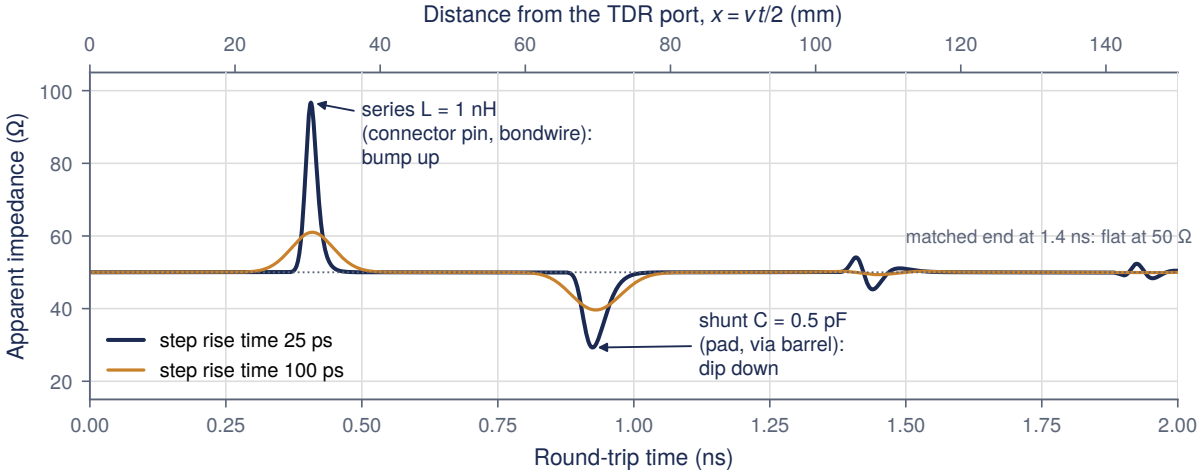
Distance from the TDR port, $x = vt/2$ (mm)
0
20
40
60
80
100
120
140
Apparent impedance (Ω)
100
80
60
40
20
series L = 1 nH
(connector pin, bondwire):
bump up
matched end at 1.4 ns: flat at 50 Ω
shunt C = 0.5 pF
(pad, via barrel):
dip down
step rise time 25 ps
step rise time 100 ps
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
Round-trip time (ns)