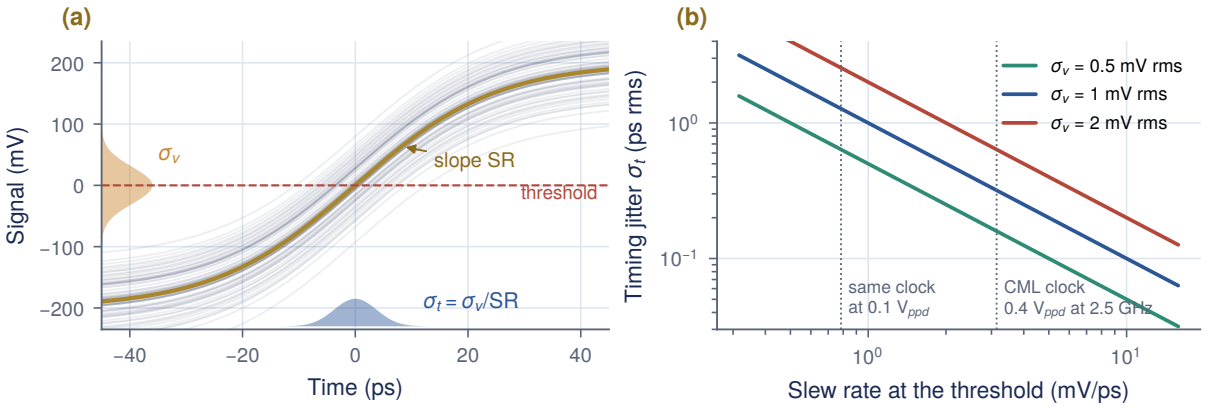
(a)
200
100
0
−100
−200
Signal (mV)
σ_v
slope SR
threshold
$\sigma_t = \sigma_v$/SR
−40
−20
0
20
40
Time (ps)
(b)
σ_v = 0.5 mV rms
σ_v = 1 mV rms
σ_v = 2 mV rms
10^0
10^{-1}
Timing jitter σ_t (ps rms)
same clock
at 0.1 V_{ppd}
CML clock
0.4 V_{ppd} at 2.5 GHz
10^0
10^1
Slew rate at the threshold (mV/ps)