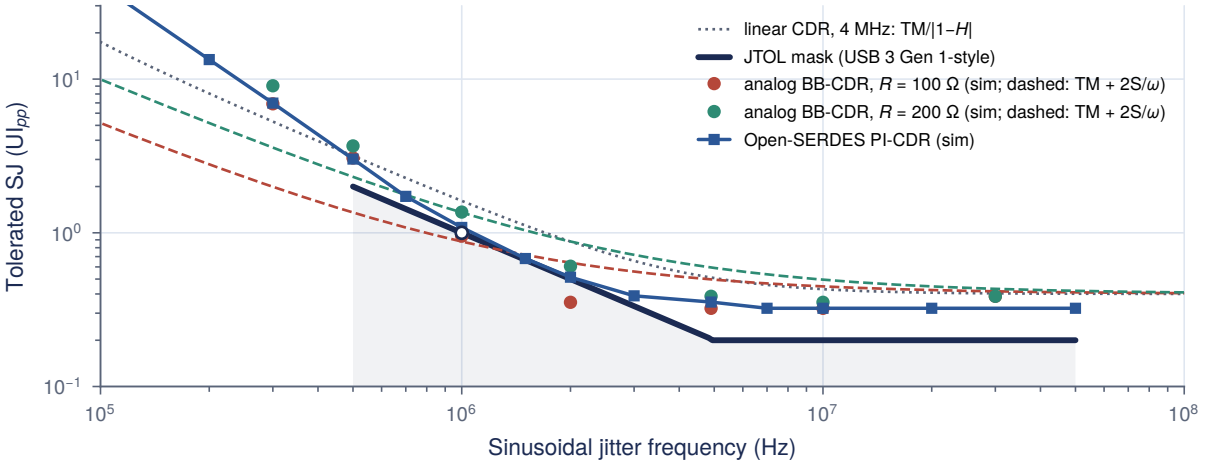
linear CDR, 4 MHz: TM/|1−H|
JTOL mask (USB 3 Gen 1-style)
analog BB-CDR, R = 100 Ω (sim; dashed: TM + 2S/ω)
analog BB-CDR, R = 200 Ω (sim; dashed: TM + 2S/ω)
Open-SERDES PI-CDR (sim)
Tolerated SJ (UIpp)
10^1
10^0
10^−1
10^5
10^6
10^7
10^8
Sinusoidal jitter frequency (Hz)