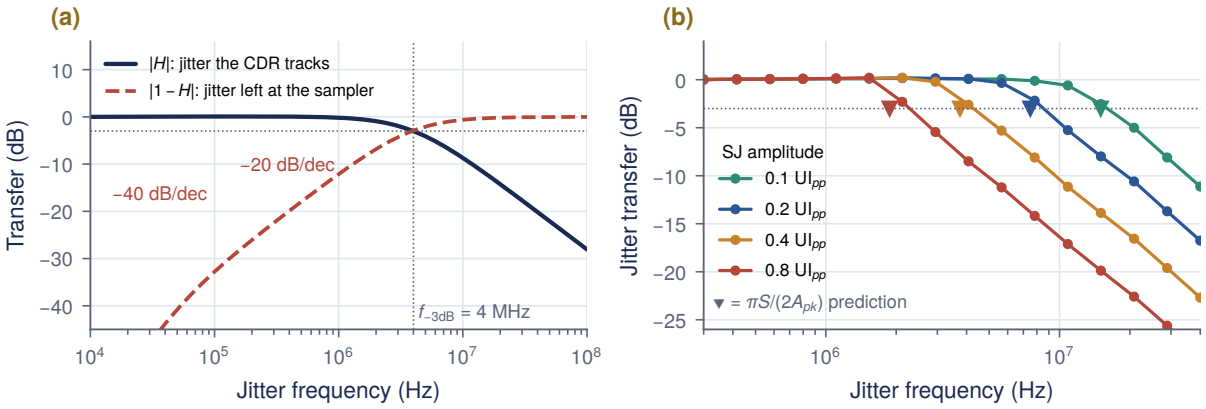
(a)
|H|: jitter the CDR tracks
|1 – H|: jitter left at the sampler
−20 dB/dec
−40 dB/dec
f−3dB = 4 MHz
Transfer (dB)
Jitter frequency (Hz)
(b)
SJ amplitude
0.1 UIpp
0.2 UIpp
0.4 UIpp
0.8 UIpp
▼ = πS/(2Apk) prediction
Jitter transfer (dB)
Jitter frequency (Hz)