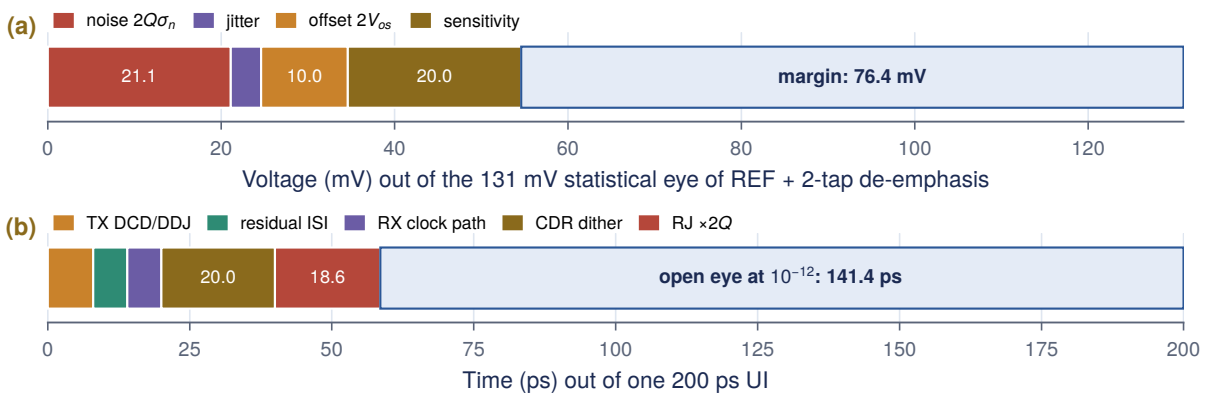
(a)
noise $2Q\sigma_n$
jitter
offset $2V_{os}$
sensitivity
21.1
10.0
20.0
margin: 76.4 mV
0
20
40
60
80
100
120
Voltage (mV) out of the 131 mV statistical eye of REF + 2-tap de-emphasis
(b)
TX DCD/DDJ
residual ISI
RX clock path
CDR dither
RJ ×2Q
20.0
18.6
open eye at 10^{-12}: 141.4 ps
0
25
50
75
100
125
150
175
200
Time (ps) out of one 200 ps UI