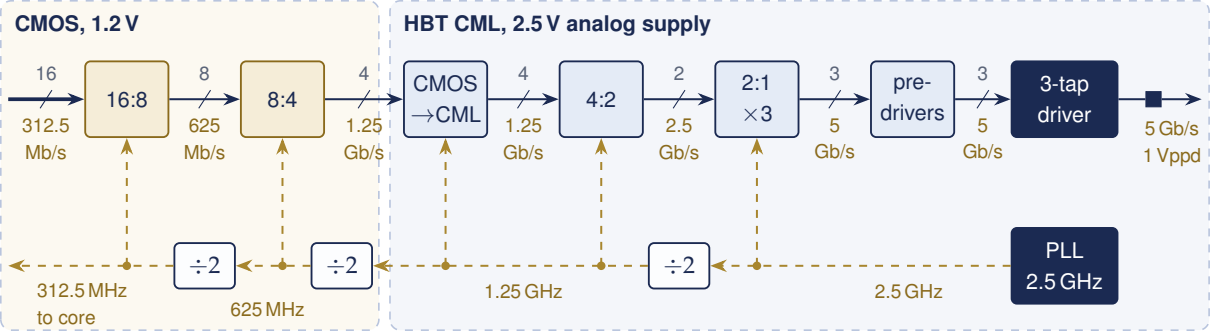
CMOS, 1.2 V
HBT CML, 2.5 V analog supply
16
312.5 Mb/s
16:8
8
625 Mb/s
8:4
4
1.25 Gb/s
CMOS →CML
4
1.25 Gb/s
4:2
2
2.5 Gb/s
2:1 ×3
3
5 Gb/s
pre-drivers
3
5 Gb/s
3-tap driver
5 Gb/s
1 Vppd
÷2
÷2
÷2
PLL 2.5 GHz
312.5 MHz to core
625 MHz
1.25 GHz
2.5 GHz