(b)

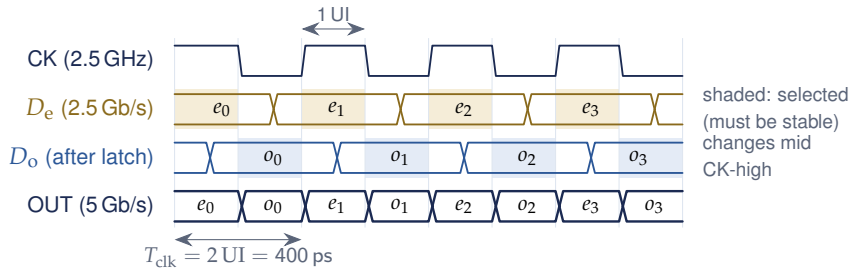
1 UI
CK (2.5 GHz)
D_e (2.5 Gb/s)
D_o (after latch)
OUT (5 Gb/s)
e_0 e_1 e_2 e_3
o_0 o_1 o_2 o_3
e_0 o_0 e_1 o_1 e_2 o_2 e_3 o_3
$T_{clk} = 2\,\text{UI} = 400\,\text{ps}$
shaded: selected
(must be stable)
changes mid
CK-high