


Fichier réponse de la Mise En Situation Professionnelle

1. Adaptation de script

Intervention 1

Question 1 :

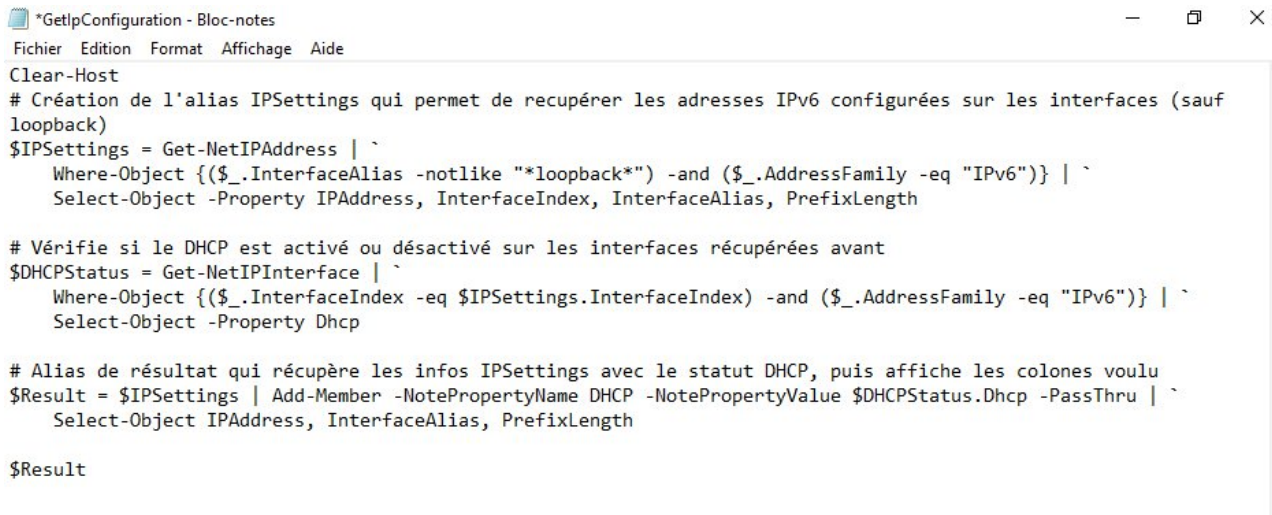

```
*GetIpConfiguration - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide

Clear-Host
# Création de l'alias IPSettings qui permet de récupérer les adresses IPv6 configurées sur les interfaces (sauf
loopback)
$IPSettings = Get-NetIPAddress | `
    Where-Object {($_.InterfaceAlias -notlike "*loopback*") -and ($_.AddressFamily -eq "IPv6")} | `
    Select-Object -Property IPAddress, InterfaceIndex, InterfaceAlias, PrefixLength

# Vérifie si le DHCP est activé ou désactivé sur les interfaces récupérées avant
$DHCPStatus = Get-NetIPInterface | `
    Where-Object {($_.InterfaceIndex -eq $IPSettings.InterfaceIndex) -and ($_.AddressFamily -eq "IPv6")} | `
    Select-Object -Property Dhcp

# Alias de résultat qui récupère les infos IPSettings avec le statut DHCP, puis affiche les colonnes voulu
$Result = $IPSettings | Add-Member -NotePropertyName DHCP -NotePropertyValue $DHCPStatus.Dhcp -PassThru | `
    Select-Object IPAddress, InterfaceAlias, PrefixLength

$Result
```

Intervention 2


Question 2 :

Question 3 :

2. Active Directory

Intervention 1

Question 4 :

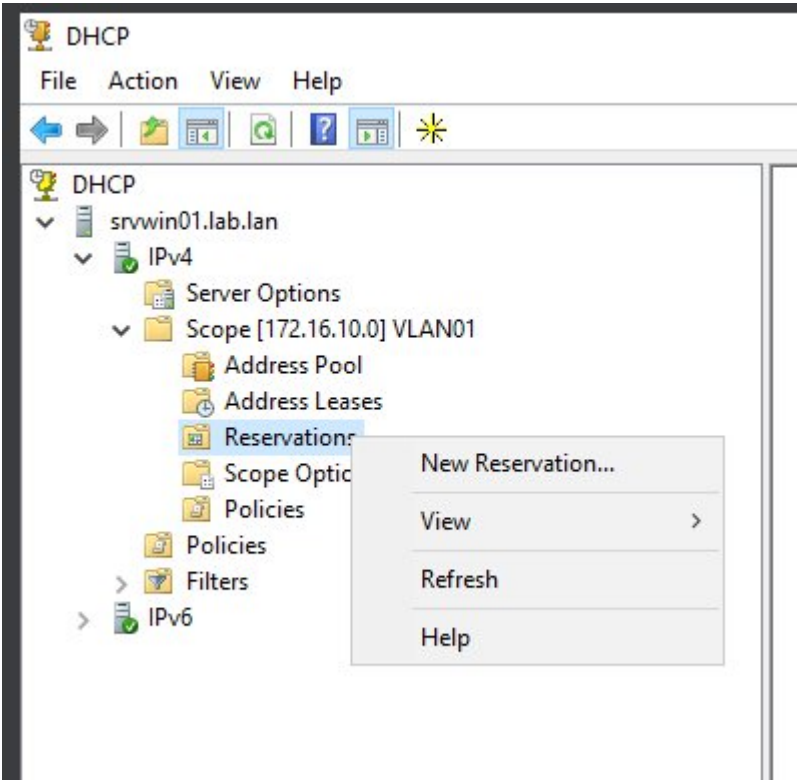

New Reservation

Provide information for a reserved client.

Reservation name: CLIENT01

IP address: 172 . 16 . 10 . 100

MAC address: 08-00-27-C6-21-5A

Description: PC Client

Supported types

☐ Both

☒ DHCP

☐ BOOTP

Add Close

```

PS C:\Windows\system32> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT01
    Suffixe DNS principal . . . . . : lab.lan
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS.: lab.lan



Carte Ethernet Ethernet :


    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : lab.lan
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-C6-21-5A
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::dd6e:8c88:27e6:4dd3%10(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.100(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : mercredi 8 juillet 2026 09:28:21
    Bail expirant. . . . . : jeudi 16 juillet 2026 09:28:20
    Passerelle par défaut. . . . . :
    Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
    IAID DHCPv6 . . . . . : 151519271
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-DE-5E-C0-08-00-27-C6-21-5A
    Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
PS C:\Windows\system32>

```

Intervention 2

Question 5 :

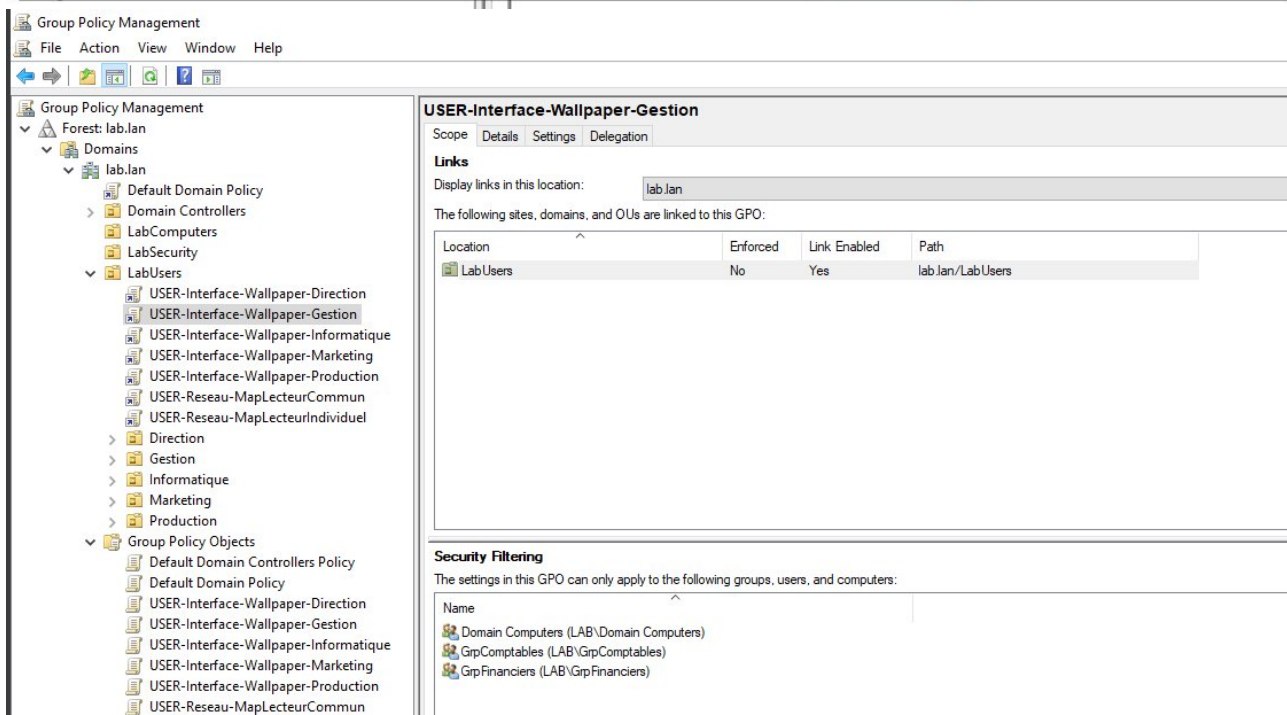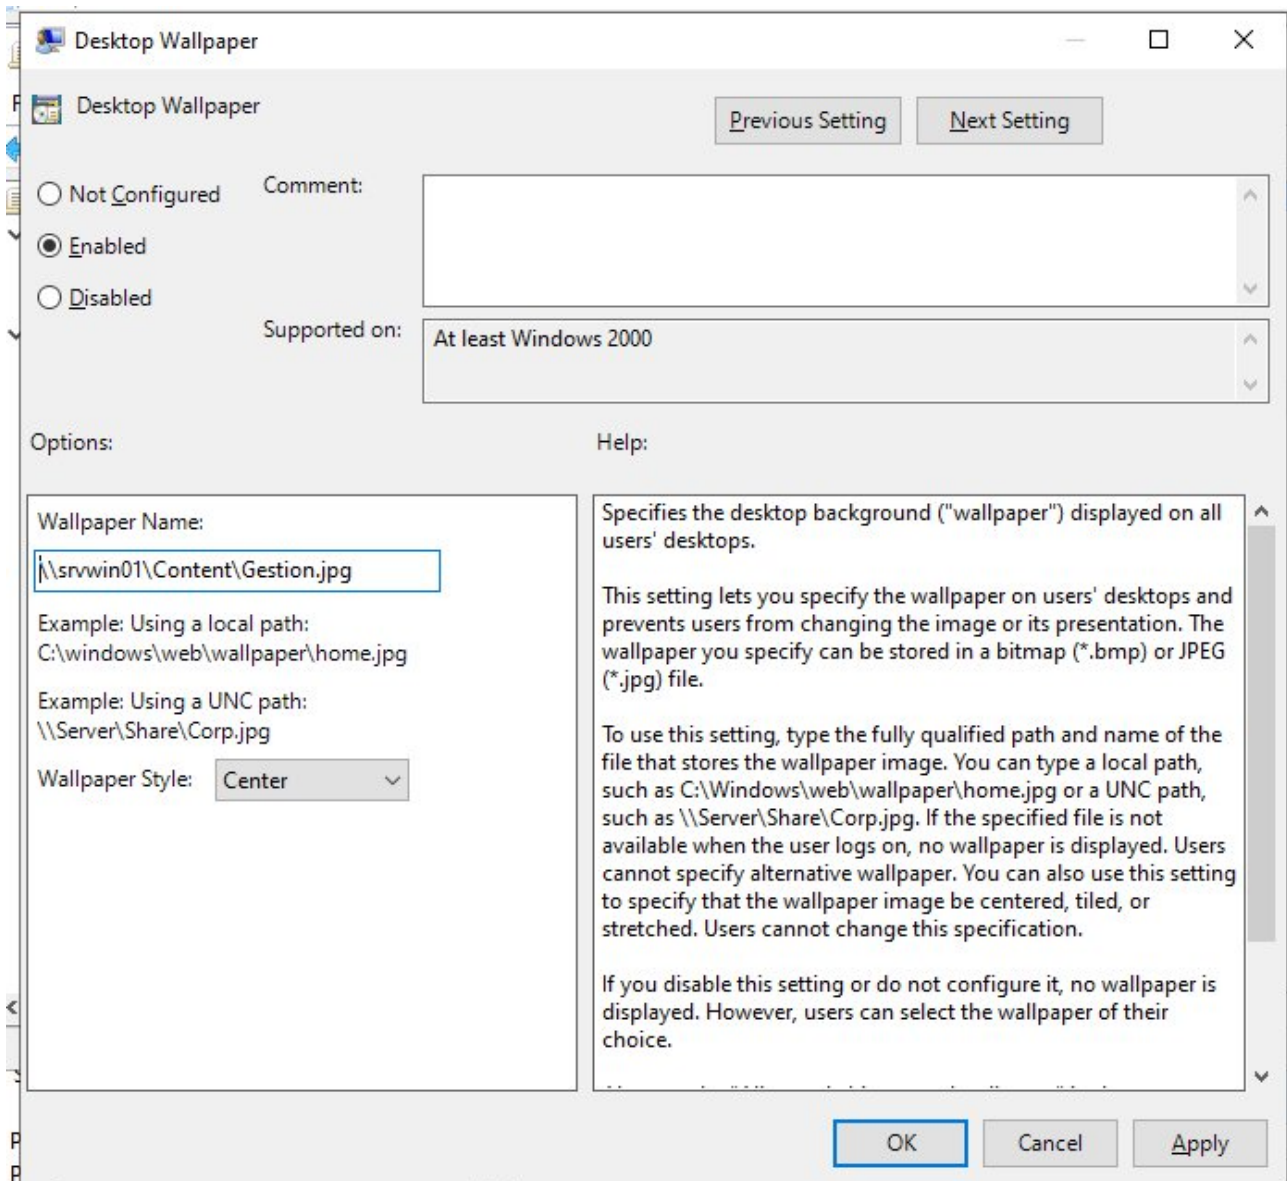

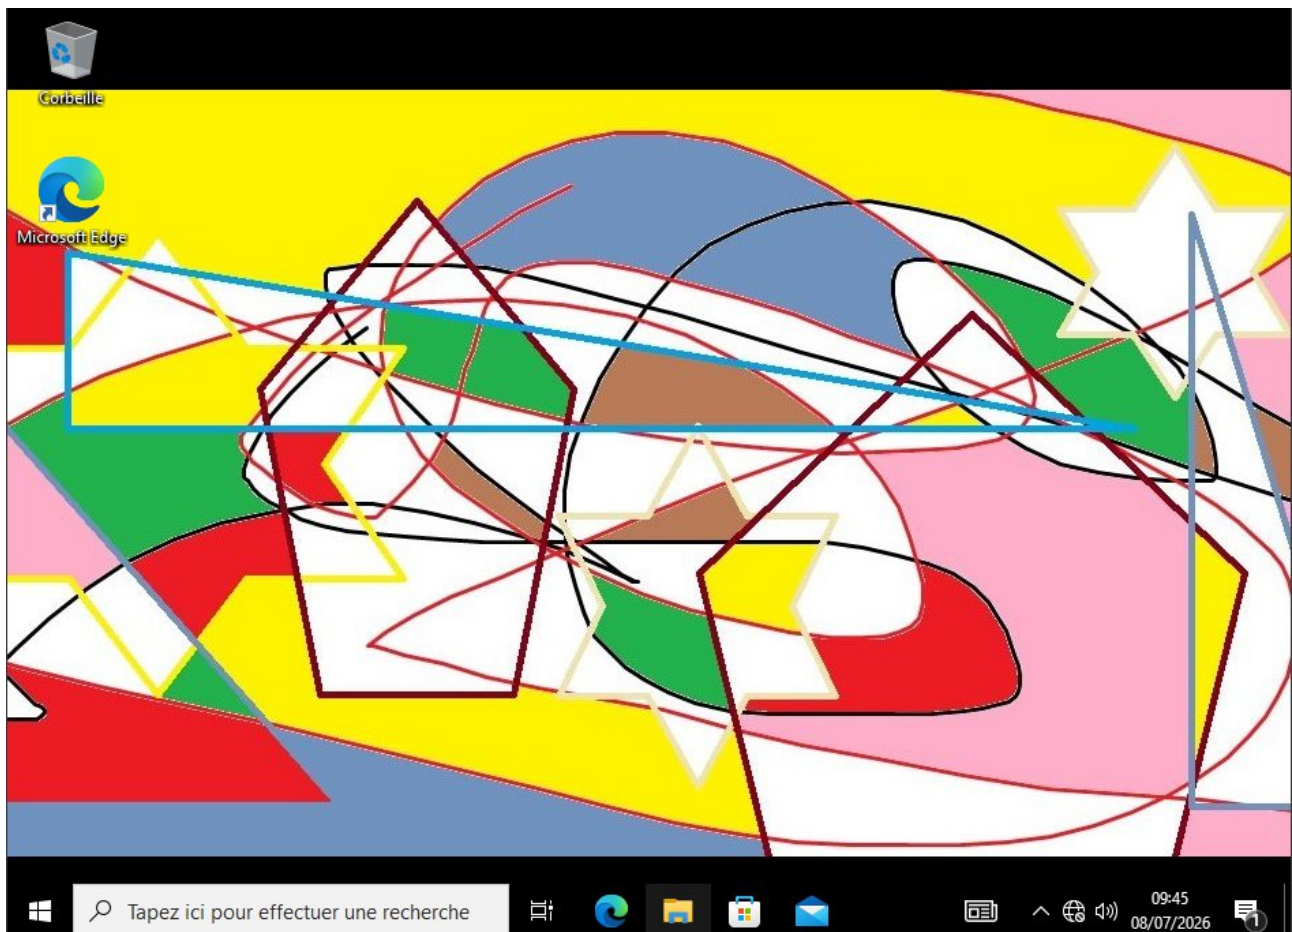

Intervention 3

Question 6 :

New Host ×

Name (uses parent domain name if blank):

Fully qualified domain name (FQDN):

IP address:

☐ Create associated pointer (PTR) record

☐ Allow any authenticated user to update DNS records with the same owner name

```
PS C:\Users\wilder.LAB> ping ipbx.lab.lan

Envoi d'une requête 'ping' sur ipbx.lab.lan [172.16.10.5] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.10.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 172.16.10.5 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.16.10.5 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.16.10.5 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 172.16.10.5:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\wilder.LAB>
```

3. Serveur Linux

Intervention 1

Question 7 :

```
GNU nano 5.4                                sshd_config *
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 22504

#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no

# Authentication:


#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
PubkeyAuthentication yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

GNU nano 5.4 interface showing the sshd_config file. The file contains configuration for the SSH daemon, including port, address family, host keys, ciphers, logging, and authentication settings. The current view shows the authentication section, which is partially obscured by a redaction box. The redaction box contains the following text:

```
# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
PubkeyAuthentication yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

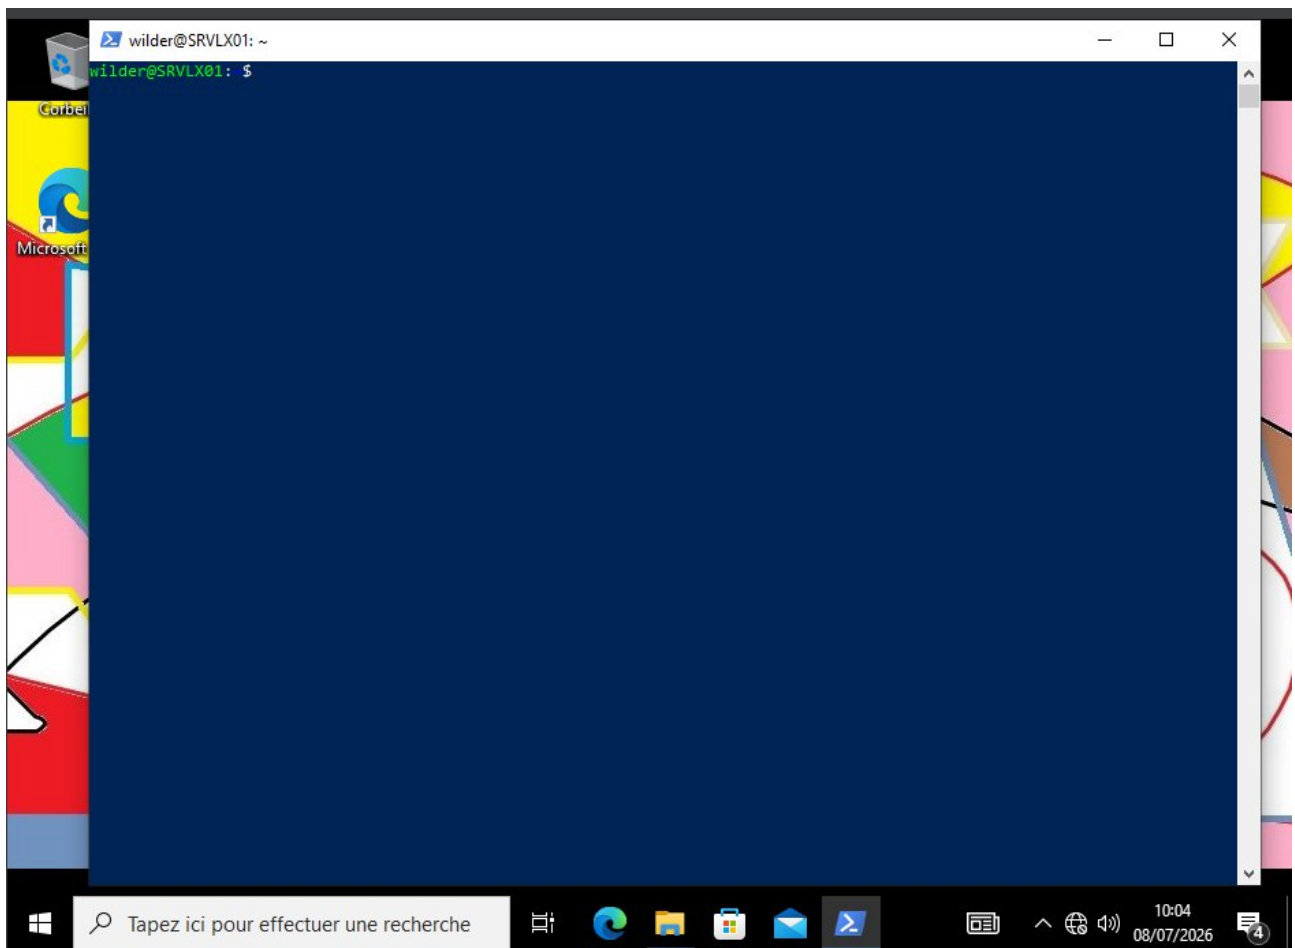

Intervention 2

Question 8 :

Site en travaux

Non sécurisé glpi.lan/

Conversation

Ce site est actuellement en travaux



Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Tapez ici pour effectuer une recherche


10:10

08/07/2026

4. Téléphonie

Intervention 1

Question 9 :

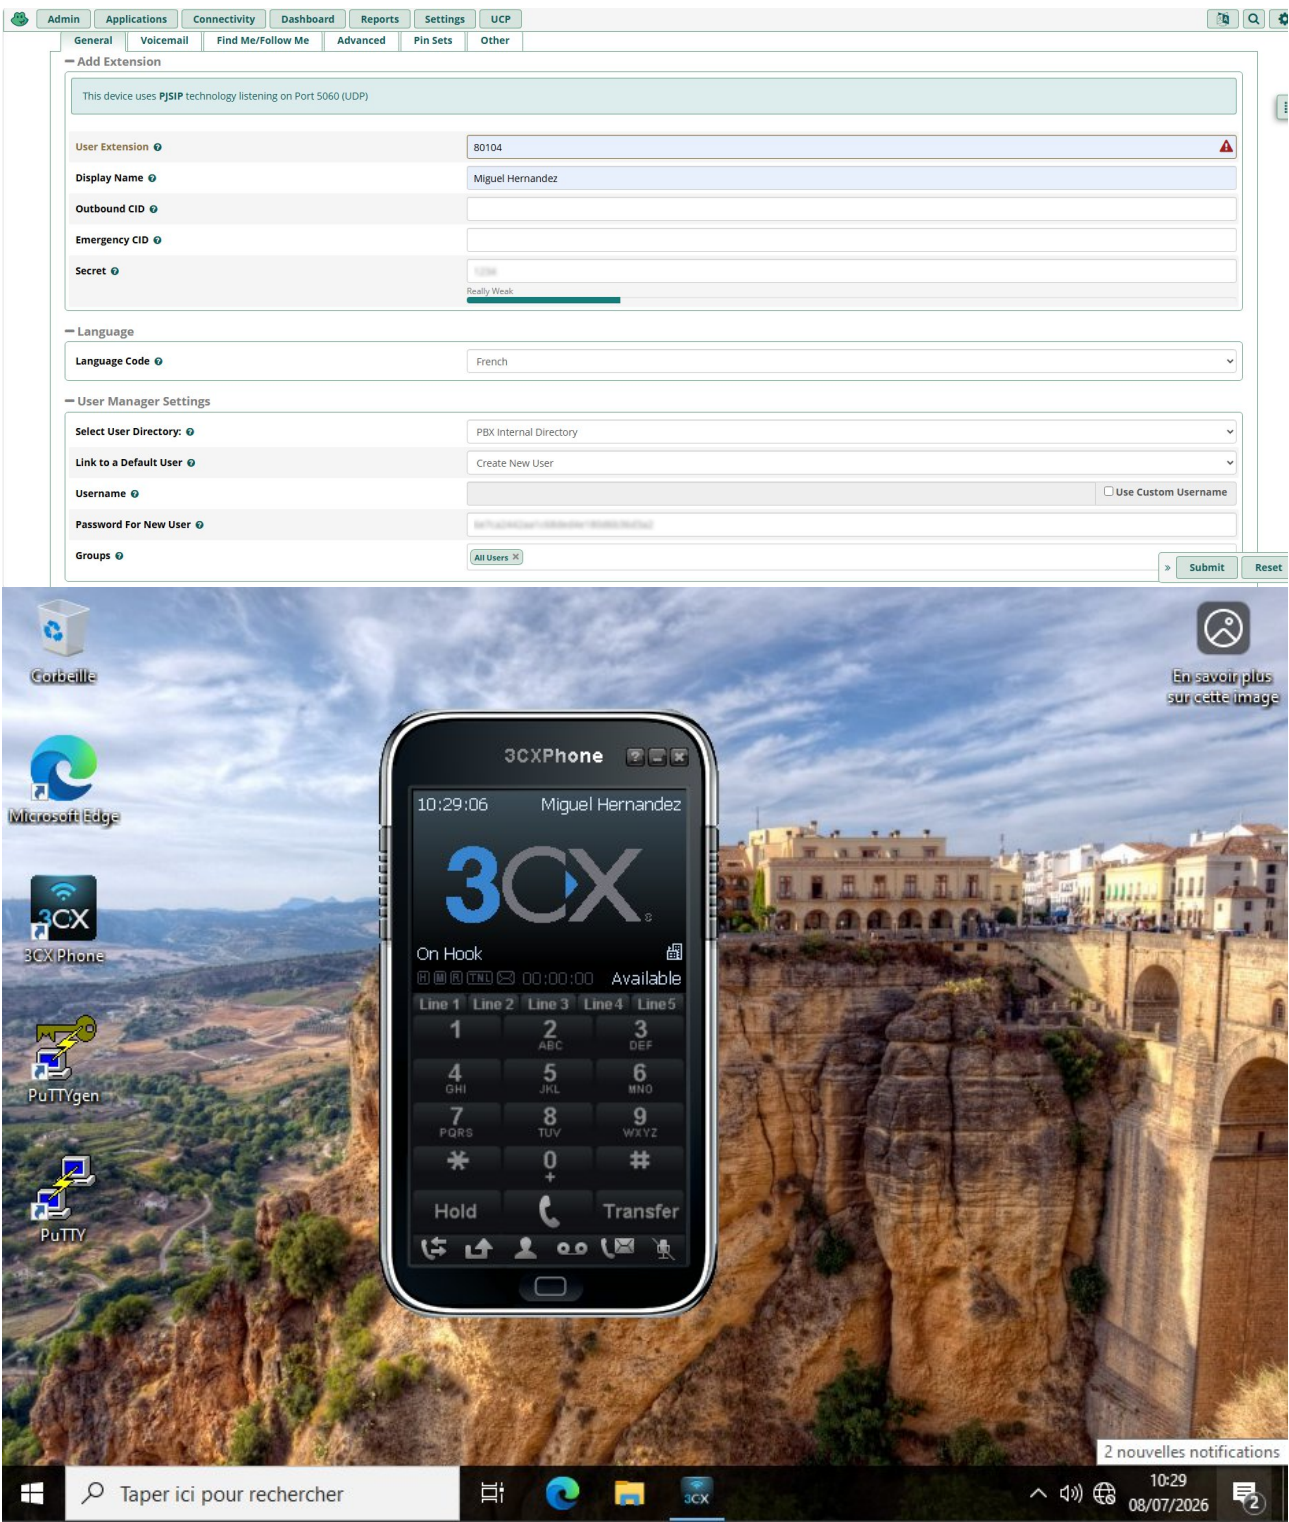

Intervention 2

Question 10 :



