


Fichier réponse de la Mise En Situation Professionnelle

1. Adaptation de script

Intervention 1

Question 1 :

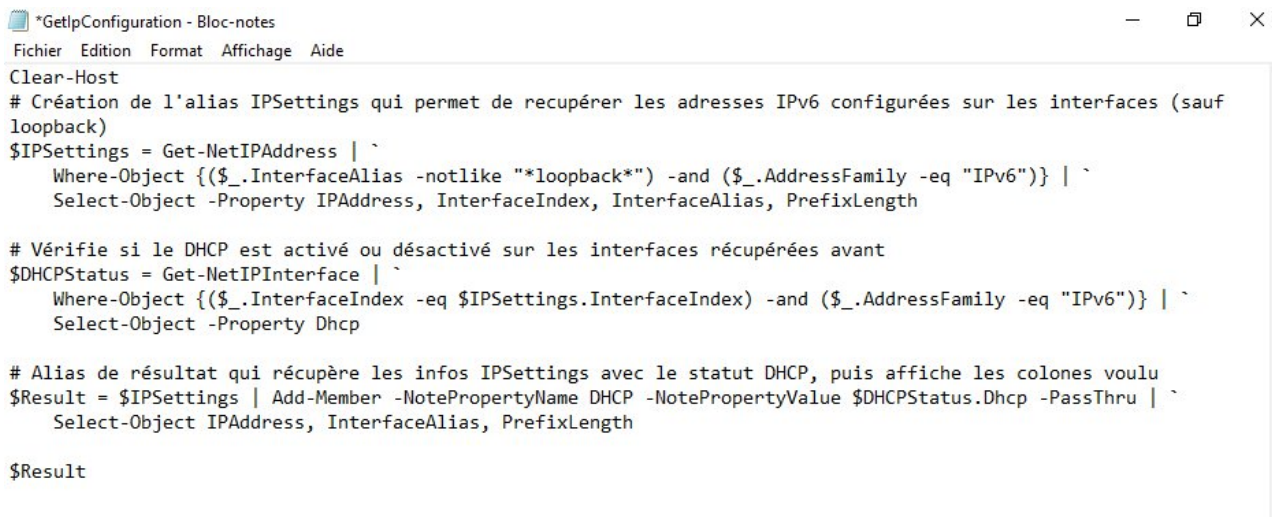

```
*GetIpConfiguration - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
Clear-Host
# Création de l'alias IPSettings qui permet de récupérer les adresses IPv6 configurées sur les interfaces (sauf
loopback)
$IPSettings = Get-NetIPAddress | `
    Where-Object {($_.InterfaceAlias -notlike "*loopback*") -and ($_.AddressFamily -eq "IPv6")} | `
    Select-Object -Property IPAddress, InterfaceIndex, InterfaceAlias, PrefixLength

# Vérifie si le DHCP est activé ou désactivé sur les interfaces récupérées avant
$DHCPStatus = Get-NetIPInterface | `
    Where-Object {($_.InterfaceIndex -eq $IPSettings.InterfaceIndex) -and ($_.AddressFamily -eq "IPv6")} | `
    Select-Object -Property Dhcp

# Alias de résultat qui récupère les infos IPSettings avec le statut DHCP, puis affiche les colonnes voulu
$Result = $IPSettings | Add-Member -NotePropertyName DHCP -NotePropertyValue $DHCPStatus.Dhcp -PassThru | `
    Select-Object IPAddress, InterfaceAlias, PrefixLength

$Result
```

Intervention 2


Question 2 :

Question 3 :

2. Active Directory

Intervention 1

Question 4 :

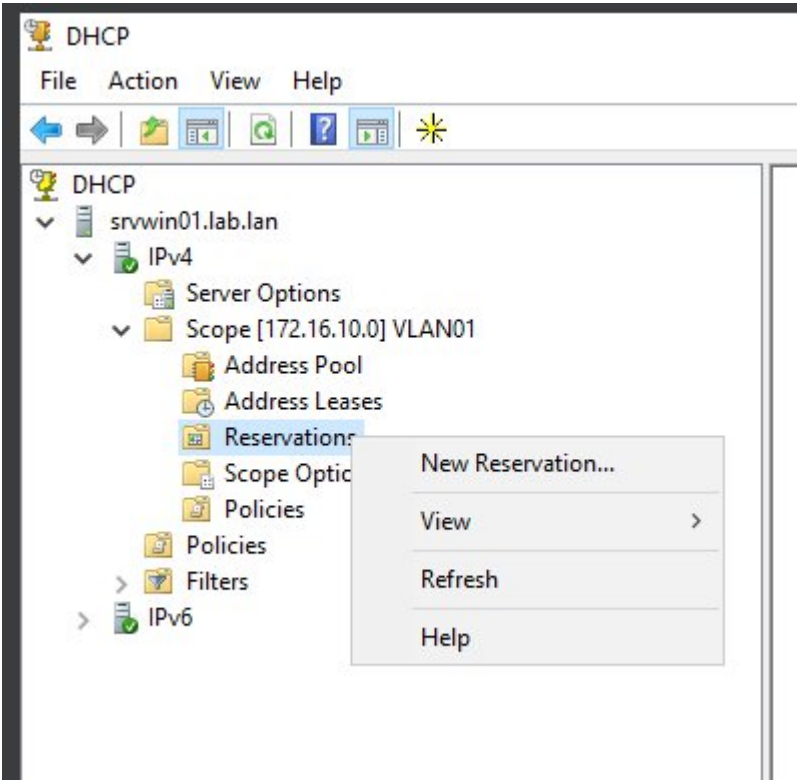

New Reservation [?] [X]

Provide information for a reserved client.

Reservation name: CLIENT01

IP address: 172 . 16 . 10 . 100

MAC address: 08-00-27-C6-21-5A

Description: PC Client

Supported types

☐ Both

☒ DHCP

☐ BOOTP

[Add] [Close]

```

PS C:\Windows\system32> ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : CLIENT01
    Suffixe DNS principal . . . . . : lab.lan
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non
    Liste de recherche du suffixe DNS.: lab.lan



Carte Ethernet Ethernet :


    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : lab.lan
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-C6-21-5A
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::dd6e:8c88:27e6:4dd3%10(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.10.100(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : mercredi 8 juillet 2026 09:28:21
    Bail expirant. . . . . : jeudi 16 juillet 2026 09:28:20
    Passerelle par défaut. . . . . :
    Serveur DHCP . . . . . : 172.16.10.10
    IAID DHCPv6 . . . . . : 151519271
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-DE-5E-C0-08-00-27-C6-21-5A
    Serveurs DNS. . . . . : 172.16.10.10
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
PS C:\Windows\system32>

```

Intervention 2

Question 5 :

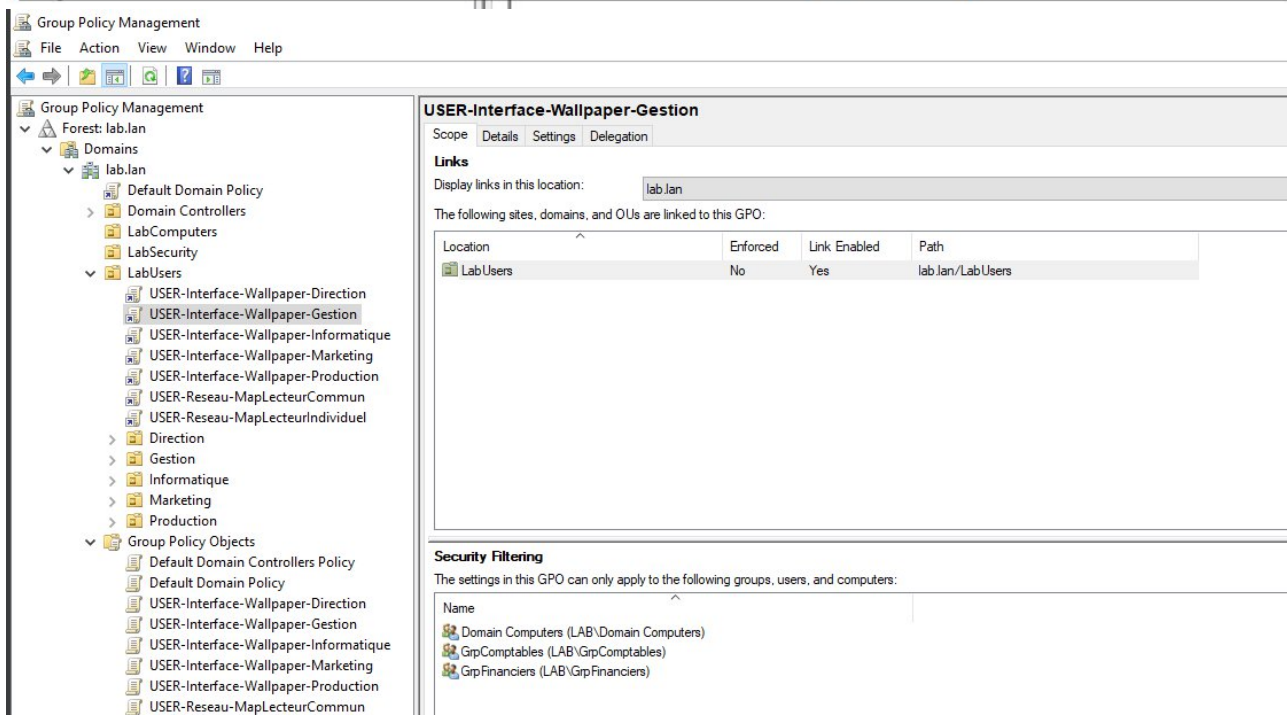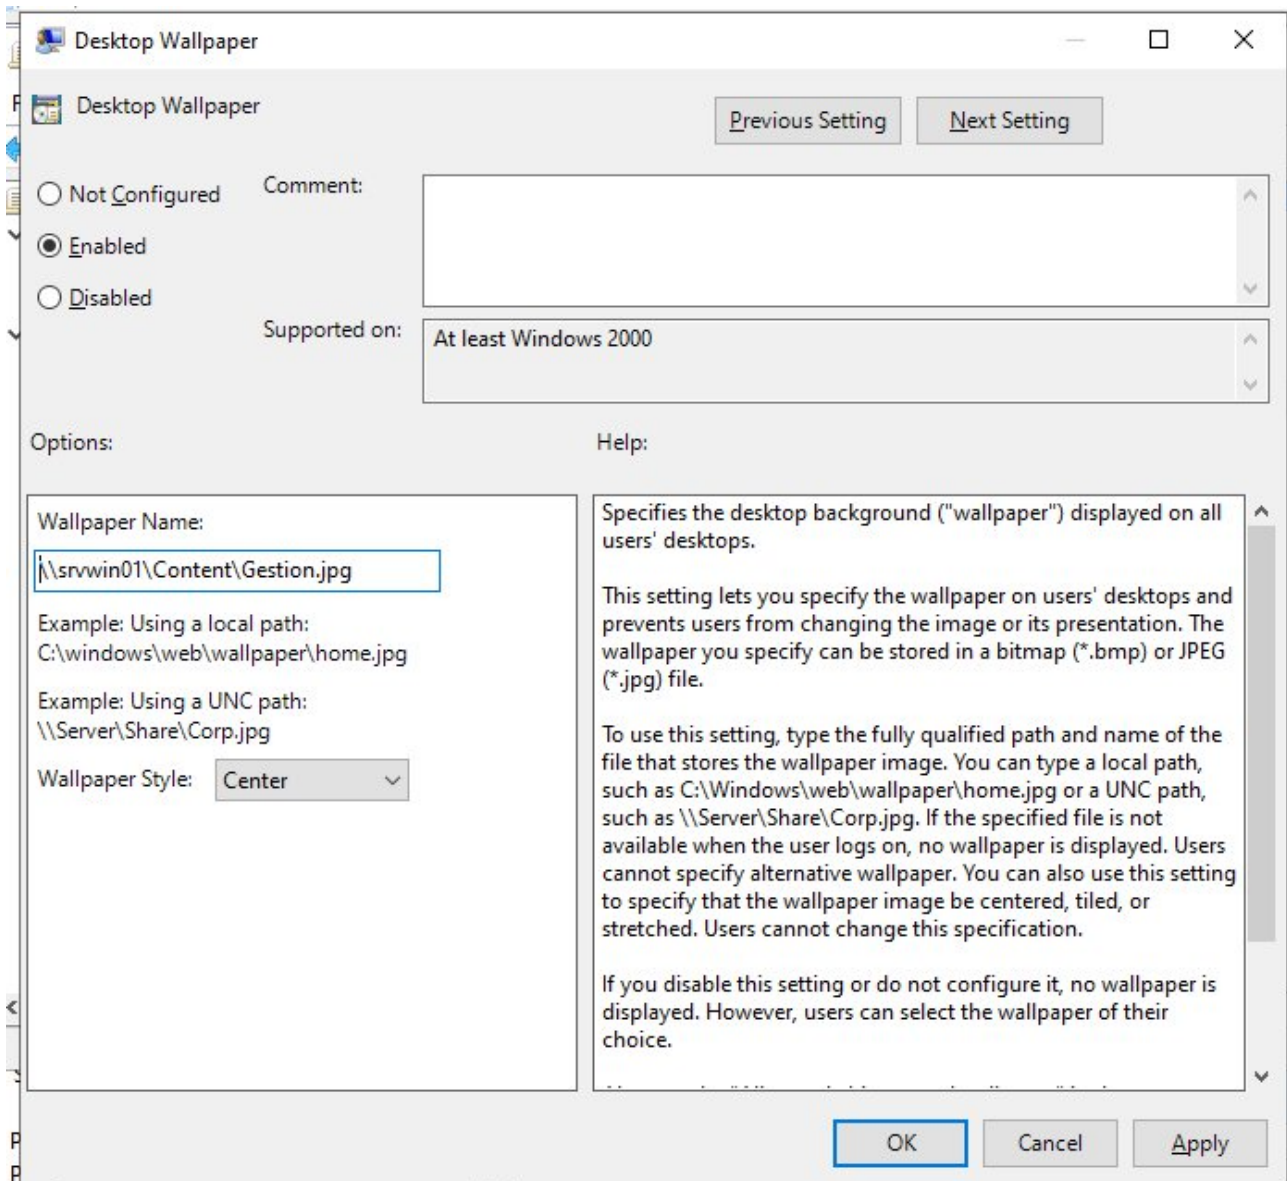

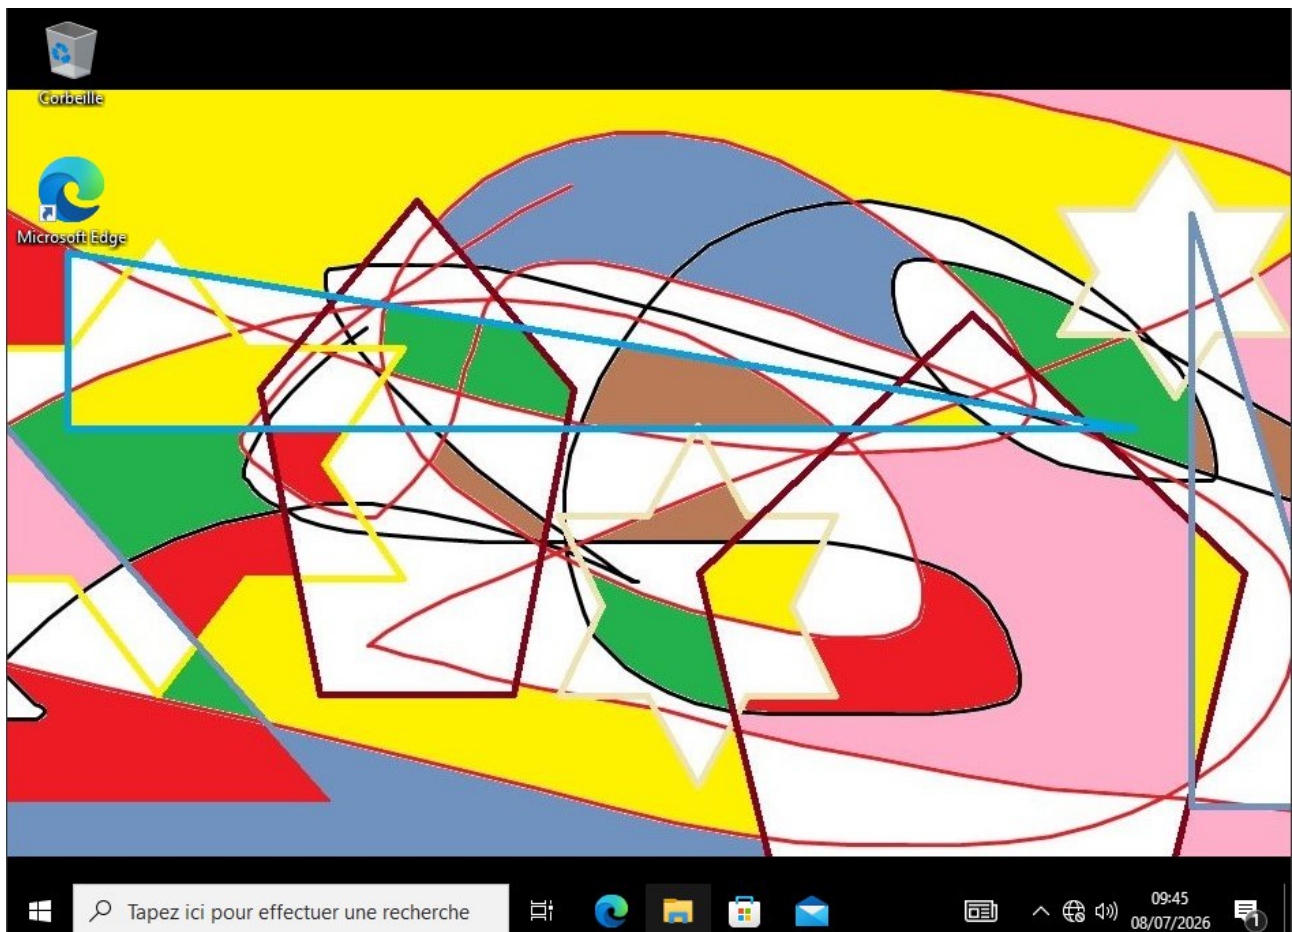

Intervention 3

Question 6 :

New Host ✕

Name (uses parent domain name if blank):

Fully qualified domain name (FQDN):

IP address:

☐ Create associated pointer (PTR) record

☐ Allow any authenticated user to update DNS records with the same owner name

```
PS C:\Users\wilder.LAB> ping ipbx.lab.lan

Envoi d'une requête 'ping' sur ipbx.lab.lan [172.16.10.5] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.16.10.5 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 172.16.10.5 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.16.10.5 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.16.10.5 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 172.16.10.5:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\wilder.LAB>
```

3. Serveur Linux

Intervention 1

Question 7 :

```
GNU nano 5.4                                sshd_config *
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 22504

#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2


#AuthorizedPrincipalsFile none

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
PubkeyAuthentication yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

GNU nano 5.4 interface with keyboard shortcuts: ^G Aide, ^O Écrire, ^W Chercher, ^K Couper, ^T Exécuter, ^C Emplacement, ^U Annuler, ^X Quitter, ^R Lire fich., ^N Remplacer, ^U Coller, ^J Justifier, ^_ Aller ligne, ^M-E Refaire

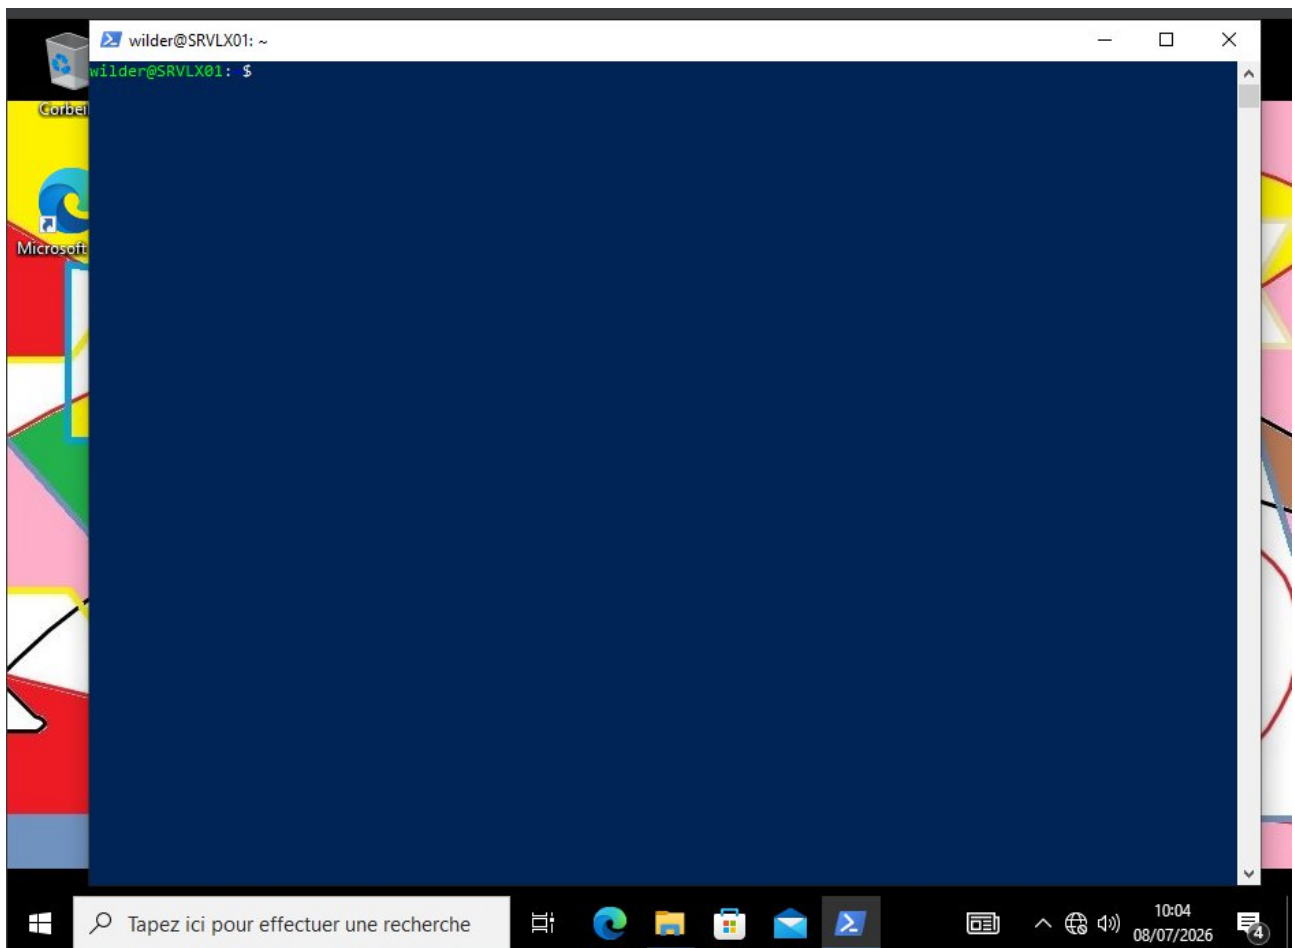

Intervention 2

Question 8 :

Site en travaux

Non sécurisé glpi.lan/

Conversation

Ce site est actuellement en travaux



Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Tapez ici pour effectuer une recherche

10:10

08/07/2026

4. Téléphonie

Intervention 1

Question 9 :

AdminApplicationsConnectivityDashboardReportsSettingsUCP

Extension: 80104

GeneralVoicemailFind Me/Follow MeAdvancedPin SetsOther

Edit Extension

This device uses PJSIP technology listening on Port 5060 (UDP)

Display Name ⓘ

Miguel Hernandez

Outbound CID ⓘ

Emergency CID ⓘ

Secret ⓘ

Language

Language Code ⓘ

Default

User Manager Settings

Linked to User mherandez

Select User Directory: ⓘ

PBX Internal Directory

Link to a Different Default User: ⓘ

mherandez (Linked)

Username ⓘ

☐ Use Custom Username

Password For New User ⓘ

Groups ⓘ

All Users X

Submit

Reset

Delete

Corbelle

Microsoft Edge

3CX Phone

PuTTYgen

PuTTY

3CXPhone

10:29:06 Miguel Hernandez

3CX

On Hook

00:00:00 Available

Line 1

Line 2

Line 3

Line 4

Line 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*

0

#

Hold

☎

Transfer

↩

🏠

👤

📶

📧

🔇

2 nouvelles notifications

Taper ici pour rechercher

🔊

🌐

10:29

08/07/2026

2

Intervention 2

Question 10 :



