

Q/CUP

中国银联股份有限公司企业标准

Q/CUP 005-2017

代替Q/CUP 005-2014

银联卡卡片规范

UnionPay Card Specification

2017-12-29 发布

2017-12-29 实施

中国银联股份有限公司 发布

银联文件，

企业单位：KONAI CO., LTD

下载时间：2018-06-14

请注意保密！

中国银联股份有限公司（以下简称“中国银联”）对该规范文档保留全部知识产权权利，包括但不限于版权、专利、商标、商业秘密等。任何人对该规范文档的任何使用都要受限于在中国银联成员机构服务平台（<http://member.unionpay.com/>）与中国银联签署的协议之规定。中国银联不对该规范文档的错误或疏漏以及由此导致的任何损失负任何责任。中国银联针对该规范文档放弃所有明示或暗示的保证,包括但不限于不侵犯第三方知识产权。

未经中国银联书面同意，您不得将该规范文档用于与中国银联合作事项之外的用途和目的。未经中国银联书面同意，不得下载、转发、公开或以其它任何形式向第三方提供该规范文档。如果您通过非法渠道获得该规范文档，请立即删除，并通过合法渠道向中国银联申请。

中国银联对该规范文档或与其相关的文档是否涉及第三方的知识产权（如加密算法可能在某些国家受专利保护）不做任何声明和担保，中国银联对于该规范文档的使用是否侵犯第三方权利不承担任何责任，包括但不限于对该规范文档的部分或全部使用。

目 次

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 银联卡卡片要求..... 2

4.1 银联卡外形..... 2

4.2 银联卡片要素及设计规范..... 2

4.3 银联标识..... 7

4.4 银联全息防伪标志..... 11

4.5 银联签名条..... 13

4.6 银联卡磁条..... 14

4.7 银联卡芯片..... 15

4.8 银联卡字符..... 16

4.9 银联卡安全要素..... 20

4.10 银联卡技术要求..... 20

4.11 特殊卡种..... 23

4.12 索引表..... 35

银联文件，
企业单位：KONAI CO., LTD
下载时间：2018-06-14

前 言

本标准以《银联卡业务运作规章》第三卷《卡片BIN号及标识规则》为基础，根据GB/T 17552识别卡金融交易卡、GB/T 14504银行卡、GB/T14916识别卡物理特性、GB/T15120识别卡记录技术等相关标准编制，本标准对银联卡的卡片要素和技术要求等方面作出了规定。

本标准由中国银联股份有限公司提出。

本标准主要起草单位：中国银联技术部、业务部。

请注意保密！

银联文件，
企业单位：KONAI CO., LTD
下载时间：2018-06-14

银联文件，

企业单位：KONAI CO., LTD

下载时间：2018-06-14

请注意保密！

银联卡卡片规范

1 范围

本标准规定了银联卡卡面设计规范和物理特性。

本标准适用于由中国银联成员机构发行的使用中国银联分配或确认的BIN号、贴印银联标识、执行中国银联业务规范和技术标准的银联卡。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- ISO/IEC 7810-1995 Identification cards – Physical characteristics
- ISO/IEC 7811-1995 Identification cards – Recording technique
- ISO/IEC 7812-1993 Identification cards – Identification of issuers
- ISO/IEC 7813-1995 Identification cards – Financial transaction cards
- ISO/IEC 7816-(1~10)-(1997~2001) Identification cards-Integrated circuit(s) cards with contacts
- ISO/IEC 10373-(1~6)-(1998~2001) Identification cards-Test methods
- GB/T 19584-2010 银行卡磁条信息格式和使用规范
- GB/T 14504 银行卡
- GB/T 14916 识别卡物理特性
- GB/T 15120.2 识别卡 记录技术
- GB/T 15694.1 识别卡 发卡者标识
- GB/T 17552 识别卡金融交易卡
- JR/T 0025-2013 中国金融集成电路IC卡规范
- JR/T 0025-2009 银行卡卡片规范
- 《银联卡业务运作规章》 第三卷《卡片BIN号及标识规则》
- Q/CUP 002-2004 银联卡发卡行标识代码及卡号
- Q/CUP 006-2012 银行卡联网联合技术规范
- Q/CUP 040-2011 银联卡芯片安全规范
- Q/CUP 047-2013 中国银联IC卡技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 银行卡 (Bank Card)

商业银行银行业金融机构(含邮政储汇局等金融机构)向社会发行的,具有支付消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。

3.2 银联卡 (UnionPay Card)

指按照中国银联业务、技术标准发行，卡面带有银联标识，发卡方标识代码（BIN）经中国银联分配或确认的银行卡。

3.3 银联标识

指中国银联在中华人民共和国国家工商行政管理总局等商标管理机构注册的合法商标的总称。

3.4 IC卡（集成电路卡）

即Integrated Circuit Card（集成电路卡），指内部封装一个或多个集成电路用于执行处理和存储功能的卡片。

4 银联卡卡片要求

4.1 银联卡外形

银联卡标准卡片外形为矩形，外形和尺寸分别见图1和表1。

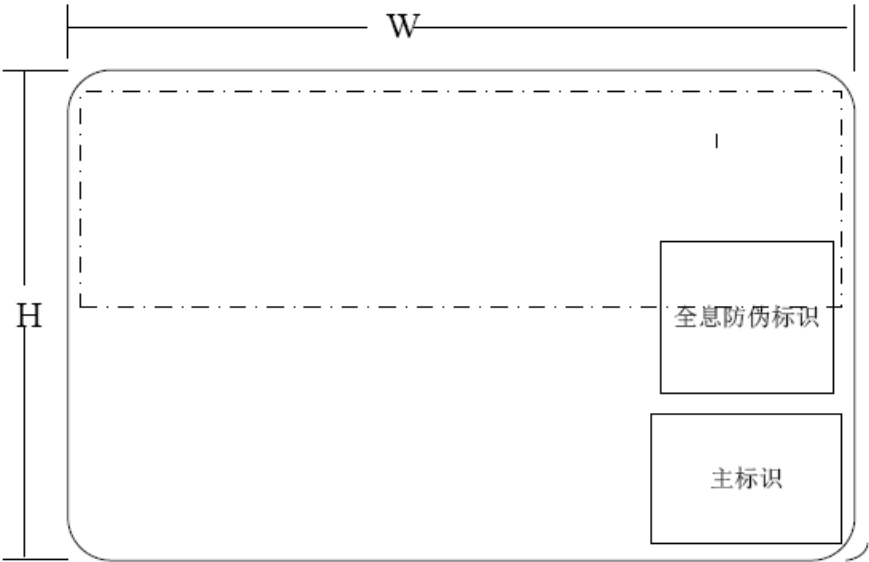


图 1 银联卡卡片外形
表 1 银联卡标准卡片尺寸

描 述	标准尺寸	尺寸最大值	尺寸最小值
卡片宽度W	85.60mm	85.72mm	85.47mm
卡片高度H	53.98mm	54.03mm	53.92mm
卡片厚度T	0.76mm	0.84mm	0.68mm
倒角半径R	3.18mm	3.48mm	2.88mm

4.2 银联卡片要素及设计规范

银联卡卡片要素包括：银联标识（含银联标识和/或标识内侧的缩微文字边饰、银联专用图案等，下同）、银联全息防伪标志、卡号、持卡人姓名、签名条、磁条、芯片、产品名称、发卡机构名称和/或标识（商标）、联名（认同）机构名称和/或标识、卡片有效（失效）期、持卡人照片、卡片在自助终端的插入方向指示符号（以下简称“插入方向指示”）以及发卡机构申明信息等。

银联卡卡片正面一般指银联卡上印刷有卡号、银联标识等信息的卡面。

银联卡卡片背面一般指银联卡上贴有磁条或签名条的卡面。

4.2.1 卡片正面

银联卡卡片正面应包括以下全部或部分要素：银联标识、银联全息防伪标志、发卡机构名称和/或标识、联名（认同）机构名称和/或标识、卡片账号、芯片（接触式芯片）、有效（失效）期、持卡人姓名、持卡人照片等。上述要素分布在银联标识区、凸印/印刷区、发卡机构识别区等区域。

4.2.1.1 银联标识区

银联标识区主要放置银联标识、银联全息防伪标志、银联专用标识等，位于卡片正面右侧。根据银联标识放置在卡面的位置情况，银联标识区分下置格式和上置格式两种设计方案，图例见图2、图3。



图 2 银联标识区下置格式图



图 3 银联标识区上置格式图

未经中国银联书面许可，银联标识区内禁止放置除银联标识、银联全息防伪标志以外的其他标识或文字（卡号后4位数字除外）。

银联信用卡卡片设计采用银联标识区下置格式、银联全息防伪标志置于卡片背面，或银联借记卡卡片设计采用银联标识区下置格式、卡面未选择贴印银联全息防伪标志，可在银联标识区的卡号以上空白区域出现产品名称、联名标识等标示发卡机构与产品的信息。

银联卡卡面背景区域设计应突出显现银联标识、文字，使银联标识、文字与卡面的背景文字和图案元素相分离，并产生足够强的对比效果。

卡面背景与银联标识无法形成足够的对比效果时（如卡面基色为白色等浅背景颜色），可用浅灰色的标识背景框或其他经中国银联核准的对比色背景框，将银联标识与卡片背景作区分，以突出银联标识。

4.2.1.2 凸印/印刷区

凸印/印刷区的卡面要素主要包括卡号、预印BIN号、卡片有效（失效）期、持卡人姓名等。

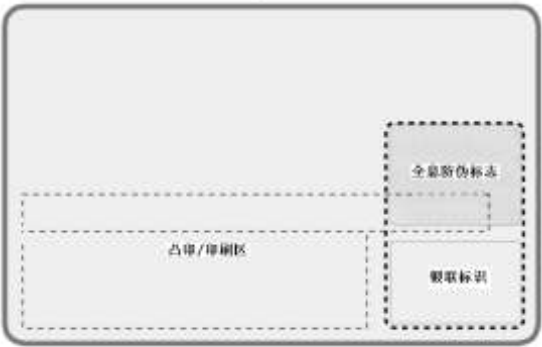


图 4 银联标识区下置格式时的卡片凸印/印刷区域示意图

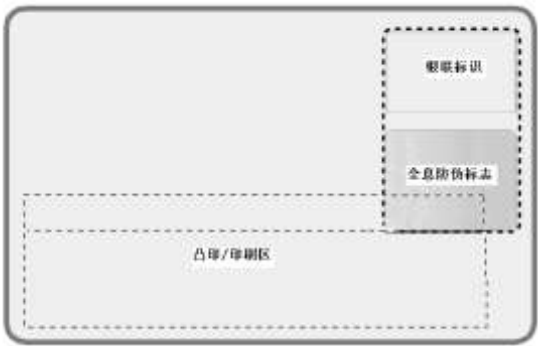


图 5 银联标识区上置格式时的卡片凸印/印刷区域示意图

4.2.1.3 发卡机构识别区

发卡机构识别区指银联卡卡片正面不被银联标识区及凸印/印刷区覆盖的区域，主要包含发卡机构标识和/或名称、联名（认同）机构标识和/或名称、产品名称、产品类型名称、持卡人照片等信息。

未经中国银联批准，非成员机构的商标和/或标识、名称等不得出现在银联卡卡片正面。

4.2.1.3.1 发卡机构标识、名称

发卡机构的标识或商标图案以及名称，发卡机构所属团体成员的标识或名称可出现在发卡机构识别区。

发卡机构的商标或标识以及名称等可放置在卡片背面。如果发卡机构商标或标识以及名称等不出现在卡片正面时，应在卡片背面适当位置印制发卡机构标识或名称，或在卡片背面标明本卡片由XX机构发行，并标识本机构的服务热线。

4.2.1.3.2 联名/认同标识，联名/认同机构名称

经中国银联核准，参与联名卡/认同卡项目的联名/认同机构标识或商标等可出现在发卡机构识别区。

卡片正面允许放置一个联名/认同机构的名称或标识，经过中国银联的书面批准，卡片正面可印刷二个或二个以上联名/认同机构的名称或标识（商标）。一张卡片上不推荐同时出现联名机构和认同机构的名称和标识。

联名/认同机构等非成员机构的商标或标识可放置在卡片的背面。若非重复性背景图案，发卡机构、联名机构的标识和名称等标识图案在卡片正面/背面仅允许同时出现一次。

4.2.1.3.3 其他机构标识

经中国银联批准，以下标识可出现在发卡机构识别区：

识别发卡机构服务的商标、标识；

当地监管机构核准的应在卡片正面出现的代表本国（地区）的跨行支付服务标识；其他银联合作机构的标识。

4.2.1.3.4 产品名、商标名

银联卡产品名称、产品类别名称、发卡机构或联名/认同机构的产品名、商标名等可出现在发卡机构识别区。

可使用的银联卡产品名称包括但不限于“金卡”、“银联金卡”、“白金卡”、“银联白金卡”、“钻石卡”、“银联钻石卡”、“商务卡”、“公司卡”、“采购卡”、“单位结算卡”等。银联卡产品名称可单独使用，也可和发卡机构的名称或其商标名，联名机构的名称或其商标名一起使用。产品名称、产品类别名称、商标名等不可采用凸印方式印刷，并应使用卡片基色的对比色。

对借记卡/预付卡产品，应在卡面印制采用英文或当地通用文字与英文对照的“借记卡”产品类别名称，推荐位置为发卡机构识别区内。对信用卡产品，应在卡面印制采用英文或当地通用文字与英文对照的“信用卡”产品类别名称，推荐位置为发卡机构识别区内。印制英文的银联卡产品名称、产品类别名称时，产品名、产品类别名每个单词的首字符应采用大写方式。

对金卡及金卡以上的高端产品，应在卡面上印制显示该产品服务等级的产品名称。

对白金卡及钻石卡，应印制当地通用文字与英文对照的产品名称，或直接使用英文的产品名称。

对钻石卡，应使用银联统一设计的字标作为银联钻石卡的产品识别图案。

印刷字符的标准间距为2.54mm，信息行高度 $\leq 5\text{mm}$ ，字体不限。

4.2.1.3.5 持卡人照片

可在卡片正面印刷持卡人照片。具体位置及标准等见4.11.3节规定。

4.2.1.3.6 其他信息

经中国银联批准，“仅限某国国内使用”字样可出现在仅供国内跨行交易而发行的卡片。使用时应满足以下要求：

- (1) “仅限某国国内使用”字样应使用英文或当地通用文字印刷。
- (2) 可放置在卡片正面发卡机构识别区内任意位置。
- (3) 印刷字体不限，信息行高度应 $< 4\text{mm}$ 。推荐使用6-10号的Arial字体。

可在卡片上放置卡片在自助终端使用时的插入方向指示符号。在不与卡片正面的持卡人个人化信息位置冲突的情况下，该指示符号推荐放置在卡片正面左下角。

4.2.2 卡片背面

银联卡卡片的背面应包括以下全部或部分要素：磁条、签名条、服务热线电话、卡片制造商信息、受限卡的使用区域、合法的声明、联网标识、当地受理标识以及卡片的相关功能说明、持卡人照片等。

卡片背面未被签名条及磁条覆盖的区域应与正面背景颜色保持一致。



图 6 磁条卡卡片背面

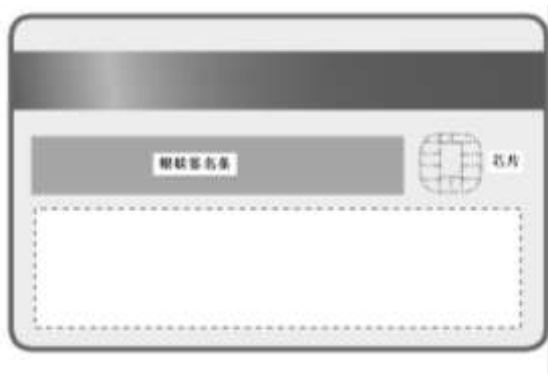


图 7 有芯片的卡片背面

4.2.2.1 磁条

银联卡磁条位于卡片背面，应符合ISO/IEC 7811-2/4/5/6的要求和4.6节规定的具体要求。

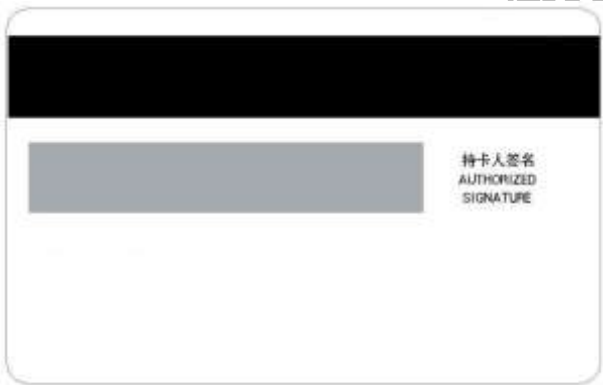


图 8 卡片背面磁条位置示意图

4.2.2.2 签名条

签名条位于卡片的背面，位置和尺寸等应符合4.5节规定的具体要求。

签名条的上侧、下侧或者右侧的空白区域应印制“持卡人签名”或“签名方可使用”等使用说明文字。推荐使用6-10号的Arial字体。

对银联借记卡、信用卡，其签名条上应按照4.9.1节要求压印相应的CVN2。

4.2.2.3 卡片生产及厂商识别信息

发卡机构应在卡片上印制标示生产厂商的代码、产品订单号或批次号等卡片生产及厂商识别信息。

相关信息应印制在卡片背面签名条及磁条覆盖区域以外的空白区域，推荐为磁条覆盖区域以上的空白区域，字号及字体推荐使用6-10号的Arial。

4.2.2.4 其他信息

在卡片背面的空白区域，可印制服务热线电话、受限卡的使用范围、合法的声明、中国银联核准同意印刷的地区性/当地受理标识、持卡人照片以及卡片相关功能说明事项等信息。

4.2.2.4.1 持卡人照片

可在卡片背面印刷持卡人照片。具体位置和要求应符合4.11.3节要求。

4.2.2.4.2 地区性/当地受理标识

地区性/当地受理标识指区域性受理机构交易终端上显示的任何表示可选交易的名称或标识，包括但不限于ATM或POS受理等标识。地区性/当地受理标识在银联卡上的使用应事先获得中国银联的书面批准，并应符合以下要求：

(1) 地区性/当地受理标识仅允许出现在标有银联标识的卡片背面。

(2) 当银联卡发卡机构的商标也作为一个地区性/当地受理标识时，发卡机构名称可出现在卡片正面，但是受理标识图案应出现在卡片背面。

(3) 如果一张卡片有地区性/当地受理标识，且银联标识也应出现在卡片背面时，应突出显示银联标识。

卡片背面出现的地区性/当地受理标识应放置在卡片背面出现的银联标识的右边。地区性/当地受理标识的高度或者宽度都不可超过银联标识的高度和宽度，标识覆盖区域应不大于银联标识的覆盖区域。银联标识与其他地区性受理标识之间至少间隔3mm。

4.2.2.4.3 非银联标识的使用

非银联标识指在银联卡卡片正面或背面出现的除中国银联拥有的品牌、产品标识以外的其他标识（含商标，下同），包括但不限于发卡机构标识、联名机构标识、认同机构、合作机构标识、地区性受理标识等。

可在银联卡上出现的非银联标识：

发卡机构的标识和名称，联名/认同机构的标识和名称，卡片的商标或名称，包括发卡机构与其所属的团体成员所共同使用卡片产品标识和名称，以及经中国银联审核许可的中国银联合作伙伴标识等。

不可在银联卡上出现的非银联标识：

1. 被中国银联董事会认为存在竞争关系的公司以及他们的分支机构的信用卡或借记卡名称/徽标/商标标识，包括但不限于MasterCard、Visa、American Express、JCB、Discover、Diner等。
2. 与银联标识相似的，容易导致混淆的商标或标识。
3. 不是用来识别发卡机构或服务的，带有广告、促销性质的文字或标识。
4. 对银联标识带来不良影响的其他标识和文字。

4.3 银联标识

银联标识包括银联主标识以及中国银联的其他专用标识。

4.3.1 银联主标识结构

银联主标识是以红、蓝、绿三种颜色块的银行卡的平行排列图案为背景，衬托出白色的“UnionPay”英文艺术字及“银联”汉字造型。标识图案中央上侧的“UnionPay”的尾字符与下侧“银联”两个汉字中的“联”字的右上端首尾相连，寓意银联品牌以中国境内的联网通用为基础已跻身银行卡国际支付品牌的行列。

4.3.2 银联主标识颜色

银联标识从左向右以红、蓝、绿三种颜色块平行排列，银联标识的背景图案颜色及其色值分别如下：

表 2 银联标识色值构成

颜色	L	a	b	ΔE_{ab}
红	41.02	65.23	44.27	9.6
蓝	14.12	5.19	-33.25	9.6
绿	38.94	-41.63	-14.75	7.2

4.3.3 银联主标识单色版

发卡机构、联名方（认同方）等其他所有标识均为同色系单色的前提下，可在卡面使用银联主标识单色版，推荐黑色、白色、烫金、烫银、全息等。银联主标识单色版在卡片上使用时，其大小、位置、规格等与银联主标识相关要求相同。

4.3.4 银联英文标识

银联英文标识设计仅限境外使用，由发卡机构自行决定采用中英文主标识或英文标识，其大小、位置等要求与银联中英文主标识一致。

4.3.5 银联标识图

4.3.5.1 银联主标识



图 9 银联主标识

4.3.5.2 银联主标识单色版



图 10 银联主标识单色版

4.3.5.3 银联英文标识



图 11 银联英文标识

4.3.6 银联标识尺寸及位置

4.3.6.1 银联主标识置于卡片右下角的设计要求



图 12 银联主标识置于卡片右下角示意图

表 3 银联主标识置于卡片右下角的规格与尺寸

位置	描 述	尺 寸
标识规格及尺寸		
A	标识的高度	15.00mm
B	标识的投影宽度	22.00mm
C	标识三色图案与上、下边框间的距离	1.60mm
D	标识三色图案与标识边框间的底色	白色（☆2）
E	缩微文字在标识三色图案与标识边框间居中印刷	Arial, 0.7Pt
F	标识右上端外框边沿垂直线与同侧卡片边沿间的距离	2.00mm
G	标识下方水平外框边沿与同侧卡片边沿间的距离	2.00mm
H	标识上方水平外框边沿与银联全息防伪标志间的距离	2.00mm
I	标识右上角、左下角的圆角半径	2.00mm
J	标识的倾斜角度	13.1°
备注☆	1、A~B, F~J 尺寸的公差为 $\pm 0.50\text{mm}$, C 尺寸的公差为 $\pm 0.30\text{mm}$ 。 2、标识在白色或浅色背景下使用, 无法突出显示银联标识的覆盖区域时, 标识三色图案与标识边框间的底色应采用浅灰色或银联批准的其他对比色。 3、银联标识三色图案与标识的外边框应居中对齐。 4、无缩微文字银联标识高度应为 $11.8\text{mm} \pm 0.50\text{mm}$, 投影宽度应为 $18.8\text{mm} \pm 0.50\text{mm}$, 标识三色图案与同侧卡片边沿间的距离为 $3.6\text{mm} \pm 0.50\text{mm}$ 。	

4.3.6.2 银联主标识置于卡片右上角的设计要求



图 13 银联主标识置于卡片右上角示意图

表 4 银联主标识置于卡片右上角的规格与尺寸

位置	描 述	尺 寸
标识规格及尺寸		
A	标识的高度	15.00mm
B	标识的投影宽度	22.00mm
C	标识三色图案与上、下边框间的距离	1.60mm
D	标识三色图案与标识边框间的底色	白色（☆2）
E	缩微文字在标识三色图案与标识边框间居中印刷	Arial，0.7Pt
F	标识右上端外框边沿垂直线与同侧卡片边沿间的距离	2.00mm
G	标识上方水平外框边沿与同侧卡片边沿间的距离	2.00mm
H	标识下方水平外框边沿与银联全息防伪标志间的距离	2.00mm
I	标识右上角、左下角的圆角半径	2.00mm
J	标识的倾斜角度	13.1°
备注☆	1、A～B，F～J 尺寸的公差为±0.50mm，C 尺寸的公差为±0.30mm。 2、银联标识在白色或浅色背景下使用，无法突出显示银联标识的覆盖区域时，标识三色图案与标识边框间的底色应采用浅灰色或银联批准的其他对比色。 3、标识三色图案与标识的外边框应居中对齐。 4、无缩微文字银联标识高度应为 11.8mm±0.50mm，投影宽度应为 18.8mm±0.50mm，标识三色图案与同侧卡片边沿间的距离为 3.6 mm±0.50mm。	

4.3.6.3 透明卡的银联标识

银联标识覆盖区域的白色底色修改为与透明卡背景一致的透明色，使用0.5磅边线将银联标识覆盖区域标示出来。在浅背景上，边线推荐采用黑色，在深色背景上，边线推荐采用白色。

透明卡背景设计中使用的底图或者插图可延伸至银联标识覆盖区的白色底色区域，但是应保证能够与银联标识形成充分的对比度。

4.3.6.4 非标准规格卡片银联标识

银联标识在非标准规格卡片上的尺寸可作适当的缩小或放大,但仅限于等比例放大、缩小,标识的长、宽、高三者之间的比例不得作任何改变;缩小比例不得大于卡片上其他标识,银联标识在卡片上的覆盖区域不能小于卡片上的其他标识的覆盖区域。

4.3.6.5 银联非接触支付标识

银联非接触支付标识用于标示具有非接触功能的中国银联支付应用,标识规范详见《中国银联品牌视觉识别手册》。

中国境外,银联非接触支付标识规范详见《银联品牌视觉识别手册-境外市场版》。



图 14 银联非接触支付标识卡面使用示意图

4.3.7 银联标识文字

银联标识在卡片上使用时,可由发卡机构自行决定是否在其边框线内侧印制缩微文字。

4.3.7.1 缩微文字的组成及编码规则

缩微文字由一组12位的数字和字符编码组成。

①“银联”的汉语拼音大写简称(2位): YL

②银联卡发卡机构代号(4位): XXXX

发卡机构代号为4位数字代码,由中国银联依照Q/CUP 006-2012 银行卡联网联合技术规范 缩微附录B“入网机构标识码”统一为各银联卡发卡机构分配。在发行紧急替代卡时,该代码统一使用0001。

③卡种代号(3位): XXX

卡种代号长度为3位大写字符代码。

a、第一位: D表示贷记卡(含准贷记卡), J表示借记卡

b、第二位: J表示金卡, P表示普通卡, B表示白金卡, Z表示钻石卡

c、第三位: C表示磁条卡, I表示IC卡, F表示复合卡

④银联卡卡片生产厂商代号: XXX

银联卡卡片生产厂商代号为3位数字代码,由中国银联统一分配。

4.3.7.2 缩微文字的印刷规格

缩微文字以“YL”作为开端,依次排序为银联卡发卡机构代号、卡种代号、银联卡卡片生产厂商代号,自银联标识图案边框内侧左上方开始,循环不间断环绕边框内侧一周,且缩微文字的方向应正对边框摆放。

缩微文字的字体为: Arial

缩微文字的字号为: 0.7Pt

缩微文字的颜色为: K100

4.4 银联全息防伪标志

4.4.1 标志结构

银联全息防伪标志包括金色、银色两种样式，有以下两种设计：一是主景为立体天坛图案，背景为水平排列的双色汉字“银行卡联合”。全息放大镜位于天坛图案的左上方，“银联”图章位于天坛图案的右上方。二是主景在保持天坛主体结构的基础上，将原背景字“银行卡联合”改为“银联 UnionPay”，删除原全息透镜效果和银联篆体字。



图 15 银联全息防伪标志

4.4.2 标志使用规则

银联信用卡卡片应贴印全息防伪标志，全息防伪标志样式及银联借记卡/预付卡是否印制全息防伪标志由发卡机构自行决定。

4.4.3 标志尺寸及位置

4.4.3.1 全息防伪标志尺寸

- a) 银联标准尺寸全息防伪标志的规格：

宽：20.83mm；高：15.88mm。

公差 $\pm 0.30\text{mm}$

- b) 银联小尺寸全息防伪标志的规格：

宽：16.00mm；高：12.00mm。

公差 $\pm 0.30\text{mm}$

4.4.3.2 全息防伪标志位置

- a) 标准规格银联卡正面贴印标准尺寸全息防伪标志

银联全息标志上边缘与卡片上边缘的距离：19.10mm

银联全息标志右边缘与卡片右边缘的距离：2.59mm

银联全息标志下边缘与银联标识上边缘的距离：2.00mm（标识下置格式）或银联全息标志上边缘与银联标识下边缘的距离：2.00mm（标识上置格式）

公差 $\pm 0.50\text{mm}$

- b) 标准规格银联卡背面贴印标准尺寸全息防伪标志

在卡片背面贴印标准尺寸银联全息防伪标志，应确保卡号后4位压印在全息防伪标志上：

银联全息标志上边缘与卡片上边缘的距离：19.10mm

银联全息标志左边缘与整卡左边缘的距离：2.59mm

公差 $\pm 0.50\text{mm}$

- c) 非标准规格银联卡正面贴印全息防伪标志

银联全息标志下边缘与银联标识上边缘的距离：1.00mm（标识下置格式）或银联全息标志上边缘与银联标识下边缘的距离：1.00mm（标识上置格式）

银联全息标志右边缘与整卡右边缘的距离:2.59mm

公差 $\pm 0.50\text{mm}$

d) 非标准规格银联卡背面贴印全息防伪标志

银联全息防伪标志边缘与卡片边缘距离 $\geq 2.00\text{mm}$

银联全息防伪标志边缘与签名条、磁条等要素边缘的距离 $\geq 1.00\text{mm}$ 。

4.5 银联签名条

签名条是持卡人预留签名的区域。

4.5.1 签名条样式

银联签名条分借记卡签名条、信用卡签名条两种样式。

4.5.1.1 借记卡签名条

银联借记卡签名条主要用于银联借记卡和银联预付卡卡片。

借记卡签名条底纹由交替印刷在白色背景上的蓝色、灰色“银联”字样组成。

借记卡签名条标准色值：蓝色文字 Pantone 297C，灰色文字：Pantone 429C。

“银联”字体为中黑简体，字号3.8Pt，文字倾角为 39° 。



注：夹角 39°

图 16-1 银联借记卡签名条样式示意图

境外发行的银联卡签名条除上述样式外，在境外有需求的地区，则可以选择在使用纯英文标识的银联卡片上，使用以下纯英文的借记卡签名条设计样式。

底纹由蓝灰双色“UnionPay”英文字样组合而成。

签名条中“UnionPay”英文字样的字体为中黑简体。



图 16-2 银联纯英文借记卡签名条样式示意图

4.5.1.2 信用卡签名条

银联信用卡签名条图案由交替印刷在白色背景上的蓝色、红色“银联 UnionPay”字样组成。

签名条标准色值：蓝色文字 Pantone 297C，红色文字 Pantone 177C。

“银联 UnionPay”字体为中黑简体，字号3.8Pt，文字倾角为 20° 。



图 17-1 银联卡信用卡签名条样式示意图

境外发行的银联卡签名条除上述样式外，在境外有需求的地区，则可以选择在使用纯英文标识的银联卡片上，使用以下纯英文信用卡签名条设计样式。

底纹由红蓝双色“UnionPay”英文字样组合而成。
签名条中“UnionPay”英文字样的字体为中黑简体。



图 17-2 银联纯英文信用卡签名条样式示意图

信用卡签名条背景印刷荧光底纹，该底纹为0.15mm宽的UV可见黄色线条，线条之间的最大距离为1.00mm，曲线顶点切线倾斜角度为30度。




图 18 银联信用卡签名条荧光底纹

4.5.2 签名条尺寸及位置

如无特别说明，以下签名条规格标准适用于所有的银联信用卡、借记卡。
银联签名条的宽度为：A:57.00mm(公差±0.30mm)
银联签名条的高度为：B:10.00mm(公差±0.30mm)
签名条右边沿与卡片右边沿的距离：C:25.00 mm（公差±0.50mm）
签名条上边沿与卡片上边沿的距离：D:19.50 mm（公差±0.50mm）

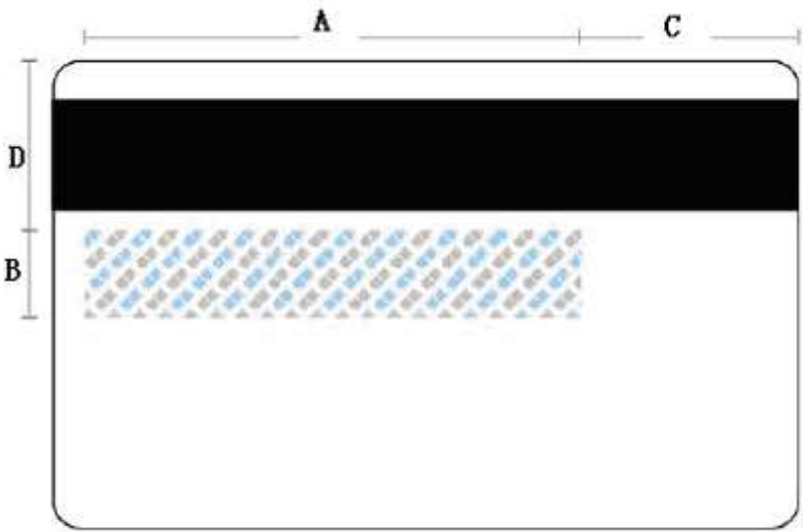


图 19 银联签名条在卡片上的位置

根据卡面设计需要，可对银联签名条的长、高等尺寸及签名条在卡片上的位置进行适当的调整。但要求如下：

- 与凸印区（如果卡面有凸印字符的话）的距离不得小于1.27mm；
- 与磁条间的距离不得小于3.17mm；
- 签名条的高度不小于7.48mm；

签名条长度应≥30mm，建议签名条长度不小于34mm，能够容纳持卡人签名和压印CVN2。特殊情况下，经中国银联同意(中国境外地区发卡的，经银联国际同意)，签名条长度可以小于34mm，但不得小于30mm。

在中国境外地区发行的信用卡/签名借记卡/签名预付卡的签名条上，须能容纳压印CVN2。

4.6 银联卡磁条

银联卡背面可由发卡机构自行决定是否带有磁条。

银联卡磁条应符合GB/T 19584-2010 银行卡磁条信息格式和使用规范以及ISO/IEC 7811（2, 4-6）的要求，也可申请发行带有磁条和集成电路芯片的银联磁条/芯片复合卡。

4.6.1 磁条物理特性

银联卡的磁条要求采用2500~4200奥斯特的高密度磁条，其物理特性、性能特征、密度、信号级别、记录角度的公差、错误校验、允许的表面偏差、字符集以及磁条的外部特征等，应符合ISO/IEC 7811（1-6）、ISO/IEC 7813等标准的相关规定。

4.6.2 磁道信息格式

银联卡的磁道信息格式应符合GB/T 19584-2010 银行卡磁条信息格式和使用规范的要求。

4.7 银联卡芯片

4.7.1 接触式芯片

银联卡上的芯片可为接触式芯片，非接触式芯片，或接触式与非接触式复合芯片。应符合ISO/IEC7816-1/2/3、ISO/IEC 14443、ISO/IEC 10536、JR/T 0025-2013 中国金融集成电路IC卡规范、Q/CUP 040.1-2011 银联卡芯片安全规范等相关标准的要求。对接触式银联芯片卡，芯片应放置在卡片的正面。具体规格见图20：



图 20 银联标识下置格式时的芯片卡规格示意图

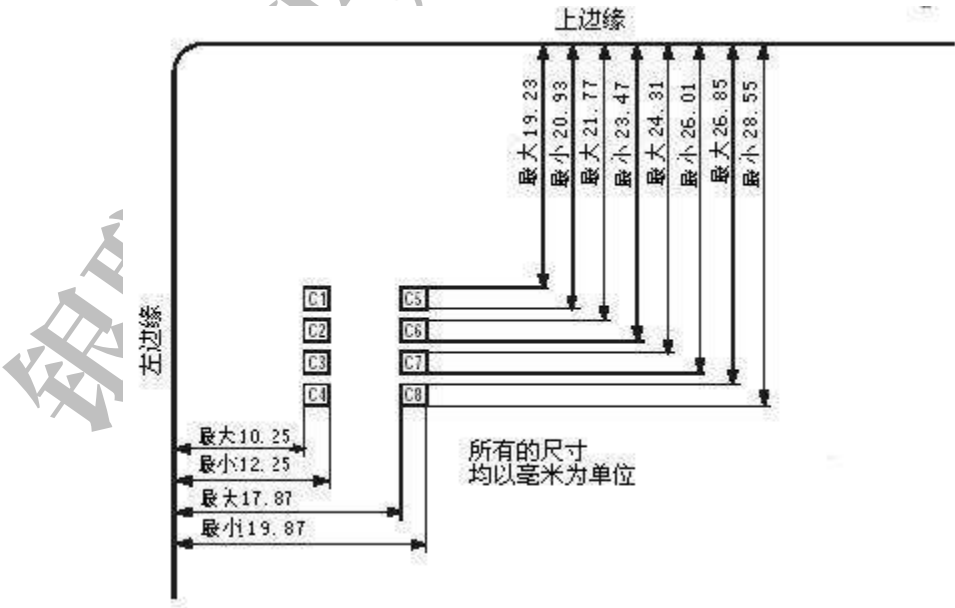


图 21 芯片卡的芯片触点位置示意图

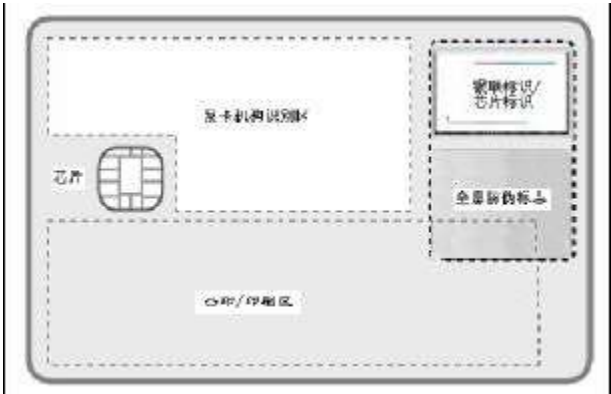


图 22 银联标识上置格式时的芯片卡规格示意图

接触式芯片应放置在卡片正面左侧卡号上方，具体位置应符合表5要求：接触式芯片芯片位于卡片左侧卡号上方，具体触点应符合 ISO/IEC7816标准。

表 5 接触式芯片位置要求

描 述	位置及尺寸
接触式芯片	芯片位于卡片左侧卡号上方， 具体触点应符合 ISO/IEC 7816 标准
芯片的最小高度	9.32mm
芯片的最小宽度	9.62mm
A 触点的上边沿至卡片上边沿的最大距离	19.23 mm
B 触点的左边沿至卡片左边沿的最大距离	10.25mm
C 触点的下边沿至卡片上边沿的最小距离	28.55mm
D 触点的右边沿至卡片左边沿的最小距离	19.87mm

4.7.2 非接触式芯片

非接触式芯片卡规格应符合ISO/IEC 7810中规定的ID-1型卡的尺寸、物理特性要求，非接触式芯片可放置在卡片的四个角位置的任意一角，其他标准具体应符合ISO/IEC 14443的相关规定。

4.8 银联卡字符

银联卡的卡面字符信息应采用平印、凸印、激光凹刻、机械雕刻、DOD（Drop on Demand）等与卡片芯层结合牢固、不易抹除的方式予以印制。字符位置、外形尺寸及误差要求等应符合ISO/IEC 7811-1/3等标准以及银联卡相应卡种的设计规范和要求。

4.8.1 印制区域

卡片上可用于印制的区域自上而下主要包括两部分内容：卡号识别区、持卡人信息识别区。其中：印刷区域的上部为卡号识别区，设置为一行，用于印制卡号。从卡的下边沿到卡号字符中心线的距离为20.92mm±0.50mm。

印刷区域的下部为持卡人信息识别区，设置三行，用于印制持卡人姓名、卡片有效期以及其他持卡人个人化数据或相关信息，自上而下分别是：

第一行L1：卡片有效（失效）期（必选）；

第二行L2：持卡人姓名（在中国境外地区发行的签名预付卡，也可印制通用产品名称）（信用卡必选，借记卡可选）；

第三行L3：单位卡所属机构名称，持卡人其他专用识别信息等（可选）。
采用银联标识下置格式时，持卡人识别信息区每行最多限印制19个字符；
采用银联标识上置格式时，持卡人识别信息区每行最多可印制27个字符。

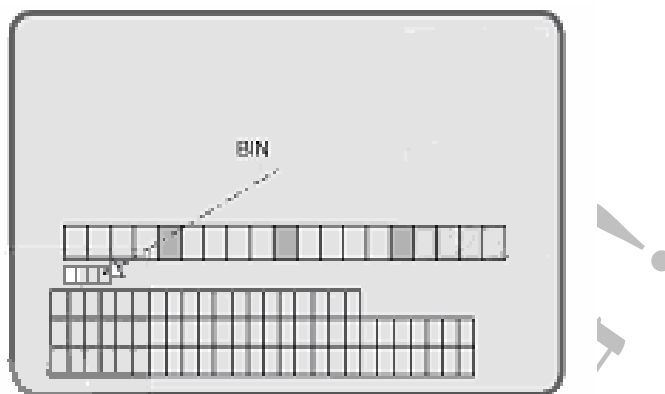


图 23 持卡人信息识别区示意图

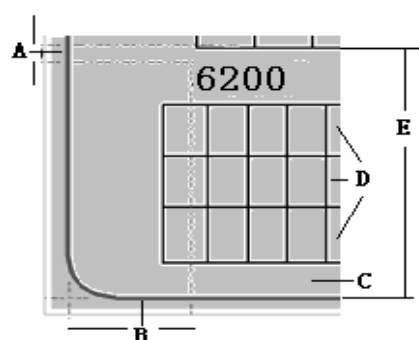


图 24 持卡人识别区规格示意图

持卡人信息识别区规格如下：

- A 卡号下边沿至预留BIN上边沿间距离 1.19mm
- B 持卡人识别信息行首字符的中心线至卡片左边沿至的距离 $\geq 7.65\text{mm}$
- C 持卡人识别区下边沿至卡片下边沿间的距离 2.54mm
- D 持卡人识别区每个信息行的最大高度 4.00mm
- E 卡号下边沿至卡片下边沿间的距离 18.92mm

4.8.2 凸印

4.8.2.1 凸印要素

银联卡上可以对以下卡面要素予以凸印：

- 卡号；
- 卡片有效日期；
- 持卡人姓名及其他持卡人个人化数据等；

4.8.2.2 卡号凸印标准

凸印内容应放置在卡片正面的指定区域，凸印字符可以倾斜。

对卡面字符进行凸印时，应保证不因凸印使磁条或签名条变形。

卡片背面的文字信息或图案等禁止凸印。

银联卡卡号应在凸印/印刷区域的卡号识别区内（一行）凸印，卡号识别区最多只能包含19个凸印字符。

卡号应在字符中心线和卡片底边沿之间的距离为20.92mm的位置凸印。卡号的首字符中心线与卡片左边沿之间的距离为8.10mm（19位卡号）或10.20mm（其他位卡号）。除专门规定外，在卡号位数不大于卡号识别区可容纳的字符数的情况下，推荐在卡面上将卡号分段排列，并在发卡行标识代码（BIN）和发卡机构自定义位间插入一个空格。银联信用卡卡号的最后4位数字推荐凸印在银联全息防伪标志图案内（非标准规格卡除外）。卡号在卡面上的其他位置规范如下，并应符合GB/T15120以及ISO/IEC7811-1/3的规定：

表 6 卡号凸印要求

描 述	规 格
卡号字符中心线和卡片底边沿之间的距离	20.92mm±0.50mm
卡号首字符中心线与卡片左边沿之间的距离	19 位卡号 8.10mm±0.50mm, 其他位卡号 10.20mm±0.50mm
卡号字符的下边沿与预印 BIN 前 4 位字符的上边沿的距离	1.19mm±0.50mm
凸印的卡号字符的宽度	2.54mm±0.30mm
凸印卡号的字体	Farrington 7B
凸印卡号字符行的高度	5.00mm±0.30mm
卡号相邻两个字符的中心线间的距离（即标称间距）	3.63mm±0.30mm
凸印字符的起伏高度	0.43mm±0.05mm
卡号首字符和最后一个字符中心线之间的最大累计公差	±0.80mm

对卡号编码长度为16位的卡片，要求以4位一组（即4—4—4—4）的格式予以印制。对卡号编码为其他长度的卡片，卡号的印刷格式可参考表7。

表 7 卡号印刷要求

卡号长度	推荐格式	描 述
13-15 位	4-5（6、7）-4	“-”代表一个空格
16 位	4-4-4-4	
17 位	6-7-4	
18-19 位	6-12(13)	

在信用卡上，可以将BIN的前4位数字以黑体或Arial等推荐字体、并采用黑色或卡片基色的对比色预先印刷在对应的卡号的正下方。预印BIN的位置规范如下：

表 8 预印 BIN 号要求

描 述	尺寸及要求
预印BIN颜色	黑色，或对比色
预印BIN首字符至卡片左边沿距离	8.70mm
预印BIN字符规格	黑体或Arial 6-8Pt
预印BIN字符上边沿与卡号字符下边沿间的距离	0.60mm±0.5mm

凸印的银联信用卡卡号字符应箔金或箔银。金卡的凸印字符推荐箔印为金色，普通卡的凸印字符推荐箔印为银色，经中国银联许可，凸印字符也可使用其他对比色。白金卡、钻石卡卡号字符可由发卡机构自行选择箔金色或箔银色。对银联借记卡卡号进行凸印时，应比照信用卡卡号凸印规范处理。如果该借记卡面未贴印有银联全息防伪标识，“卡号末4位推荐凸印在全息防伪标志内”的规定可不作要求。

4.8.2.3 持卡人姓名凸印标准

银联卡上可以选择对持卡人姓名予以凸印(属公司卡的还应在持卡人姓名正下方印制持卡人所属机构名称,可以选择凸印),并凸印在持卡人信息识别区内。持卡人信息识别区在卡号识别区正下方,最多可分为三行,自上而下分别是L1、L2、L3(见4.3节)。采用银联标识上置规格时,该区域每个信息行最多可容纳27个字符;采用银联标识下置规格时,该区域每个信息行最多允许容纳19个字符。持卡人姓名凸印时的具体位置规范应符合本规则《持卡人信息识别区规格》附表的相关要求。印刷标准应符合表9要求:

表 9 持卡人姓名印刷标准

描 述	印刷要求
持卡人姓名的位置	凸印在持卡人识别区第 2 信息行位置
持卡人姓名凸印字符的字体	字符应使用 OCR-B 尺寸 I 的字母/ 数字字体
持卡人姓名区每个信息行的高度	4.00mm±0.30mm;
持卡人姓名字符的标称间距	2.54mm±0.30mm
第一个字符的中心线至卡片左边沿至的距离	≥7.65mm
姓名识别区下边沿至卡片下边沿的距离	2.54mm≤L≤3.30mm
凸印字符的起伏高度	0.43mm±0.05mm
每个信息行首字符和最后一个字符中心线之间的最大累计公差	±0.80mm

持卡人姓名可采用当地通用文字印制,也可用英文文字印制。对可跨境使用的卡片,中国银联推荐凸印以英文拼写的持卡人姓名;对中文姓名,可凸印使用汉语拼音拼写的持卡人姓名。

4.8.2.4 卡片有效期及其他凸印标准

银联卡卡片正面可以选择对卡片的有效期予以凸印。银联卡的卡片有效期(等同于GB/T 19584-2010 银行卡磁条信息格式和使用规范中的卡片失效日期,下同)包括卡片的生效(发行)日期、失效(到期)日期等。卡片上印制的失效日期应与磁条和/或芯片中的失效日期保持一致。银联卡的有效日期格式可包括以下两种形式:(1)MM/YY(生效日期)-MM/YY(失效日期);(2)MM/YY(失效日期)。在凸印的卡片有效期数据字符旁边(上方、下方或左侧),可对应印刷(平印)“到期日”等具有等同含义的其他语言(如GOOD THRU、VALID FROM、VALID THRU)的有效日期注释说明文字,并推荐使用4-6号的Arial字体。卡片有效期应凸印在卡号的下方、持卡人姓名以上区域;卡面其他持卡人识别信息,可凸印在持卡人姓名行以下的剩余区域内(即L3行),并可选用与持卡人姓名、卡片有效期的印制字体、字号一致的字符印制。卡片有效期凸印标准如下:

表 10 卡片有效期等印刷标准

项 目	规格及印刷要求
卡片有效期的凸印位置	凸印在持卡人识别区第 1 信息行位置
卡片有效期注释说明文字(可选)	1.平印在对应的卡片有效期数据上方、下方或左侧; 2.采用卡片基色的对比色印刷; 3.推荐使用 4-6 号的 Arial 字体。
其他凸印信息的位置	凸印在持卡人识别区第 2-3 信息行位置
卡片有效期的字符高度、字体	字符应使用 OCR-B 尺寸 I 的字母/数字字体
卡片有效期信息行的最大高度	4.00mm±0.30mm
卡片有效期的字符标称间距	2.54mm±0.30mm
有效期第一个字符的中心线至卡片左边沿至的距离	≥7.65mm

凸印字符的起伏高度	0.43mm±0.05mm
-----------	---------------

4.8.3 平印/凹刻/DOD 等

银联卡卡面的所有文字信息，都可采用平印/凹刻/DOD等方式印制。银联卡卡号采用平印/凹刻/DOD等方式印刷时，除印刷方式和工艺外，卡面上所印刷的卡号、持卡人姓名（如果有）等卡片个性化识别信息的具体格式和位置等，应遵循4.8.2节要求，并参照ISO/IEC 7811等标准对该类信息在卡面上的位置和规格尺寸处理。卡面文字平印/凹刻/DOD等方式印制时，字符应使用卡面基色的对比色，字体为黑体或Arial Bold。

4.9 银联卡安全要素

4.9.1 卡片验证码（CVN）

自2005年7月1日起，应按GB/T 19584-2010 银行卡磁条信息格式和使用规范的要求，对所有新发行入网的银联卡在磁道信息中(第二磁道)编写卡片验证码（即CVN）。对此前已在入网卡片的第二磁道中添加了类似卡片验证码的机构，应就其已采用的卡片安全校验方式向中国银联作出书面说明，并应在规定的期限内，逐渐更改为CVN验证方式。在发行银联卡时必须提供卡片CVN2验证服务，并在签名条指定位置印制CVN2。如果借记卡开通电话邮购等非面对面交易并采用CVN2验证方式，可根据需要在卡片的签名条上印制CVN2。CVN2应采用GB/T 19584-2010 银行卡磁条信息格式和使用规范规定的算法产生。数据源采用主账号、卡片失效期（MM/YY）（借记卡可采用卡片发行日期（MM/YY））和三个0。CVN2的长度为3个数字位，该号码印制在卡片上时可单独或与卡号后4位数一起采用压印方式印制在签名条的右上方，并与卡号后4位数间以一个空格分开。压印在签名条上的卡号和CVN2字符所占位置长度不应超过签名条的三分之一，字符高度与字体不限。

4.9.2 银联荧光防伪图案

在银联信用卡卡片正面，还应印刷“银联”蓝色荧光防伪图案。防伪图案为中文的“银联”字样（境外可印刷英文的“UnionPay”字样），位置按卡片宽度标准85.60mm居中，按卡片高度53.98mm居中，字体样式与银联标识中的“银联”或“UnionPay”字体样式保持一致，推荐字号54Pt（英文22Pt）。银联借记卡是否印刷“银联”蓝色荧光防伪图案由发卡机构自行决定。在借记卡上印刷“银联”蓝色荧光防伪图案时，其使用规范参照信用卡处理。



图 25 “银联”蓝色荧光防伪图案在银联卡上的位置

4.10 银联卡技术要求

4.10.1 卡片

4.10.1.1 选用材料

银联卡卡片材料应符合ISO/IEC 7810标准所规定的各项技术要求。材料可为PVC、PVCA层压塑料、PET、PETG、ABS、PC等材料，或者是具有不低于ISO/IEC 7810标准规定的与上述材料同等耐久度、不透光度，以及符合ISO/IEC标准中关于个人识别卡印制所需性能特点的其他材料。

4.10.1.2 不透光度

银联非透明卡的卡片不透光度不得少于70%。

4.10.1.3 吸光度

银联透明卡的卡片吸光度标准：

对于图26区域C和区域D的吸光度无特殊要求，可采用透明的，对于非区域C和区域D的要求如下：

800~950nm，吸光度 ≥ 1.30 （相当于95%）；

950~1000nm，吸光度 ≥ 1.10 （相当于90%）。

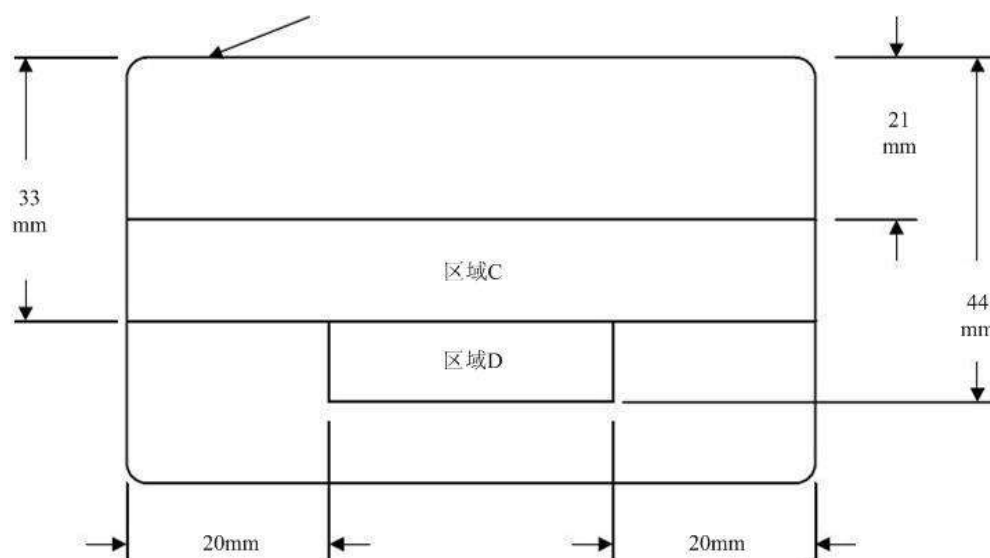


图 26 吸光度区域

4.10.1.4 银联卡的卡片翘曲最大值

对于未打凸印字的卡片，翘曲最大值 $\leq 1.50\text{mm}$ ；

对于已打凸印字的卡片，翘曲最大值 $\leq 2.50\text{mm}$ 。

4.10.1.5 温湿度条件下的尺寸稳定性和翘曲值

将卡依次置于下列环境下各60分钟：

(1) $-35^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ；

(2) $50^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $95\% \pm 5\%$ ；

将卡取出，放在实验室环境条件下保持24小时，再测卡片尺寸及卡片翘曲，要求卡片尺寸值和最大翘曲值的测量的结果应与原测量值一致。

4.10.1.6 卡片表层剥离强度

测量角度为90度，取样为10.00mm宽，取最低值，卡片的层间剥离强度值应 $\geq 4.5\text{N/cm}$ 。

4.10.1.7 卡片粘接性能:

将未打过凸字的卡5个一组叠在一起,放入 $40^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ 相对湿度设定为40%-60%的箱内,使卡背面朝下,其上加以2.5Kpa的均匀压力。48小时之后取出,应可用手很容易地将单张卡分开。将卡拿到实验室环境温度下立刻观察,不能出现脱层、变色或色转移、表面磨光变化、卡上有物质转移现象以及外观形变等变化。

4.10.1.8 卡片切边质量:

每张卡的毛刺长度值 $<0.08\text{mm}$ 。

4.10.1.9 卡片弯曲刚度:

弹性变形量应在 13.00mm 与 35.00mm 之间;

塑性变形量 $<1.50\text{mm}$ 。

4.10.1.10 卡片平印质量

采用专用测试胶带快速粘拉卡面,拉脱率 $\leq 10\%$ 。

4.10.1.11 动态弯扭

使用弯扭测试仪分别对卡片在弯曲4个方向进行各250次弯曲测试,并对卡片进行1000次扭曲测试,卡片机械性能正常,芯片无破裂开胶,无与卡基分离现象,且卡片的复位信息和金融功能正常。

4.10.1.12 手动弯曲

将卡片靠近芯片一段插入卡片弯曲测试装置顶部的卡槽内固定,用手对卡片另一端施加均匀的力使卡片弯曲至与装置完全贴合后保持5秒松开,正反面各重复进行5次测试,完成后检测卡片电特性功能正常,检查芯片无脱落,卡基无破裂开胶现象。

4.10.2 磁条

4.10.2.1 磁条区变形

磁条区变形量 $\leq 0.08\text{mm}$ 。

4.10.2.2 磁条表面粗糙度

在磁条的纵向和横向方向上分别取三条测量路线,测量的结果均应满足 $R_a \leq 0.40\mu\text{m}$ 。

4.10.2.3 磁条轮廓度和磁条高度

磁条轮廓度应满足:

A(凹) $\leq 15.4\mu\text{m}$, B(凸) $\leq 9.3\mu\text{m}$ (卡片弯曲刚度 $\geq 20\text{mm}$ 时);

A(凹) $\leq 11.7\mu\text{m}$, B(凸) $\leq 7.3\mu\text{m}$ (卡片弯曲刚度 $< 20\text{mm}$ 时)。

磁条高度应满足: $-0.005\text{mm} \leq H \leq 0.038\text{mm}$ 。

4.10.2.4 磁条定位

对于使用三个磁道的磁条:

磁条上边缘距卡的上边缘 A_{max} : 5.54mm ;

磁条下边缘距卡的上边缘 B_{min} : 15.95mm 。

4.10.2.5 磁条耐磨损

磁条磨损2000次后，弱流信号幅度均值、强流信号幅度均值、信号分辨率、擦除残留信号均值均不低于磨损前60%，强流信号幅度最小值不低于磨损前80%。

4.10.3 芯片

4.10.3.1 湿热环境

将卡片置于60℃/95%RH环境下72小时后取出，常温放置4H，卡片上电及复位功能正常；
然后将卡片置于60℃/10%RH环境下72小时后取出，常温放置4H，卡片上电及复位功能正常。

4.10.3.2 模块点压

曝露芯片背面部分，固定于点压装置上，芯片位置下部悬空。将探针对准芯片背面的曝露部分，以不大于30mm/min的速度下压芯片直至芯片完全脱落，下压过程中施加的压力 $\geq 60\text{N}$ 。

4.10.3.3 触点机械强度

施加 $8\text{N} \pm 0.5\text{N}$ 的滚轮在卡片触点正反面往返移动各50次，卡片可正常上电，ATR响应符合标准。

4.10.3.4 电力循环测试

使用接触读卡器对卡片分别进行热复位（在时钟（CLK）和电源电压（VCC）处于激活状态的前提下，IC卡收到复位信号时产生的复位）5000次，冷复位（当提供给IC卡的电源电压和其他信号从静止状态中复苏且收到复位信号后，IC卡产生的复位）5000次，芯片上电及复位功能正常。

4.10.3.5 非接触式芯片卡交易性能

非接触式芯片卡在采用RSA1024位密钥及其他统一的个人化数据、卡片装载QPCBC应用的条件下，卡内交易处理时间 $\leq 350\text{ms}$ 。

4.11 特殊卡种

特殊卡种指增加采用了磁条以外的信息载体、或因增加新的服务、识别功能以及其他个性化需要而对卡片设计有特要求的卡片种类。特殊卡种的印制和发行应获得中国银联的书面确认。

4.11.1 非标准规格卡

经中国银联书面批准，可采用与卡片外形或尺寸规格不符合 ISO/IEC7810 标准的非标准规格银联卡（以下简称“非标准规格卡”）。非标准规格卡卡片上银联标识的规格尺寸等可随卡片空间的变化作适当的缩放处理。

发行该类卡片时，应同时配套发行一张外形规格及物理特性均符合 ISO/IEC7810 标准的银联卡，并使得两张卡片的账户是相关联的。非标准规格卡片的样式以及卡片图案等，可由发卡机构自行决定，但应符合以下要求：

a、卡片正面

除受外观形态、工艺等因素影响而无法印制相关要素的特殊产品外，卡片正面应包括卡号、银联标识、（信用卡还应包括银联全息防伪标志，下同）、发卡机构标识或名称、卡片有效期、持卡人姓名（借记卡可选）等在银联卡设计规范中要求的所有卡片设计及安全识别特征，并按银联卡片规范要求印刷在卡片上的指定区域。银联标识应出现在卡片正面右侧银联标识识别区要求的位置。

选用小尺寸银联全息防伪标志时，其具体规格、位置应分别遵循 4.4 节的相关要求。在银联尚未提供小尺寸防伪标志时，可使用标准尺寸防伪标志替代，且仅能遵循小尺寸防伪标志的位置要求贴印在卡片背面。

除银联全息防伪标志可按上述要求贴放在卡片背面适当位置外，其他上述标识和文字应仅出现在卡

片正面。根据卡片规格情况,上述信息的具体字号可作相应的缩小处理,但不能影响对上述信息的识别。信用卡上的卡号及持卡人信息等可采用平印或凹印方式印制。

b、卡片背面

除受外观形态、工艺等因素影响而无法印制相关要素的特殊产品外,非标准规格卡片的卡背面应包括磁条、CVN2、签名条、卡片生产厂商识别信息以及卡片使用说明文字等要素。非标准规格银联卡的磁条高度应至少容纳2个磁道。

磁条应具有满足在第一磁道和第二磁道编码的尺寸。磁条应平行放置于卡片背面距离卡片的上边沿5.54mm的地方。签名条的最小宽度为30mm。

卡片背面应注明适宜非标准规格银联卡使用的自助服务终端等使用须知,以及鼓励持卡人携带标准规格银联卡以确保他们能够在所有银联卡受理场所完成交易的说明文字。

4.11.2 芯片卡

可发行只带有芯片的银联芯片卡或带磁条和芯片的芯片/磁条复合卡(以下统称“银联芯片卡”)。根据该卡片的性质(借记或贷记),其卡面设计应符合4.2节规定的基本设计要求。

接触式芯片卡的芯片只能安置在卡片正面的左侧中部区域,卡号的上侧,位置及尺寸应符合4.7.1节中的具体要求,对每个触点的精确位置还应符合ISO/IEC 7816—2的规定。

非接触式芯片卡的芯片推荐安置在卡片正面的左下方,具体位置及尺寸应符合4.7.2节的具体要求。

芯片可以选择内嵌、外置等插入形式。

加有芯片的信用卡应贴印银联全息防伪标志。

4.11.3 彩照卡

可发行带有持卡人照片的银联彩照卡,其卡面设计的基本设计要求:

传统样式的银联彩照卡,持卡人照片规格推荐为18.00mm×18.00mm,推荐位置1是卡片背面左下角;推荐位置2是卡片正面,成员机构标识区内卡片的左上角。具体位置及标准应符合表16的要求;

根据需要,也可发行以持卡人照片为卡片正面背景图案的自选影像彩照卡。自选影像彩照卡的持卡人照片规格为50.00mm×45.00mm(宽×高),位于卡片正面左上侧,具体位置及标准应符合表16的要求;

4.11.4 透明卡

银联透明卡是用透明PVC材料和PVCA材料作为芯材制作出的银行卡,由于制作材料本身的差异,其吸光度和银联标识色值的要求与普通材料不同。

4.11.4.1 透明卡吸光度标准:

800~950nm, 吸光度 ≥ 1.30 (相当于95%);

950~1000nm, 吸光度 ≥ 1.10 (相当于90%)。

4.11.4.2 透明卡、隐型磁条卡(隐型磁条所在的卡面)上银联标识色值要求:

表 11 透明卡、隐型磁条卡银联标识色值要求

红色 ΔE_{ab}	蓝色 ΔE_{ab}	绿色 ΔE_{ab}
≤ 12	≤ 9.6	≤ 7.2

4.11.5 竖板卡

4.11.5.1 卡面布局

银联竖版卡的卡面布局有两种，一种是版式一的完全竖版设计，在该版式下，任何卡种（包含信用卡）卡片的卡号和持卡人信息等要素均应平印；一种是版式二的部分竖版设计，即卡号和持卡人信息仍为横版设计，其他要素采用竖版设计，该版式下的信用卡卡号和持卡人信息等可凸印或平印。如图27和图28所示。

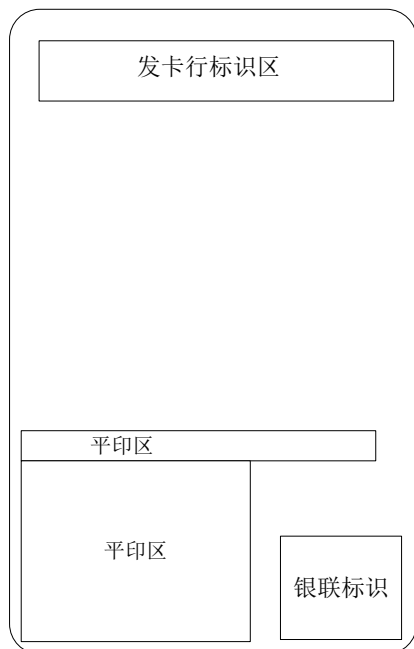


图27 版式一

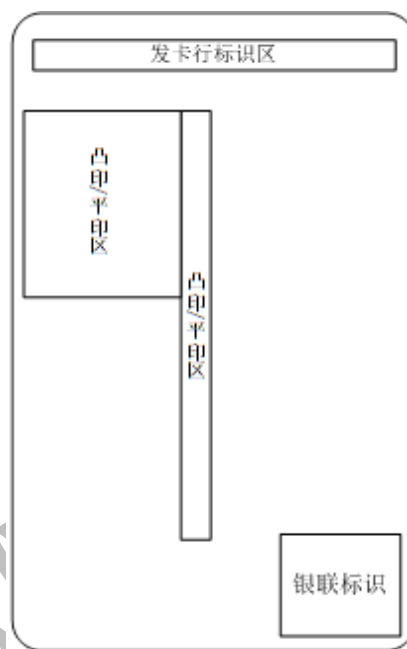


图28 版式二

a. 凸印/平印区

凸印/平印区主要包括两部分内容：卡号识别区、持卡人信息识别区。其中：

凸印/平印区域的上部为卡号识别区，设置为一行，用于印制卡号。

凸印/平印区域的下部为持卡人信息识别区，设置三行，分别用于印制卡片有效期、持卡人姓名以及其他持卡人个人化数据或相关信息。如不凸印/印刷持卡人姓名，可将第三行的其他持卡人个人化数据或相关信息适当上移。

版式一中平印区卡号、持卡人信息的相关规格如图30所示：

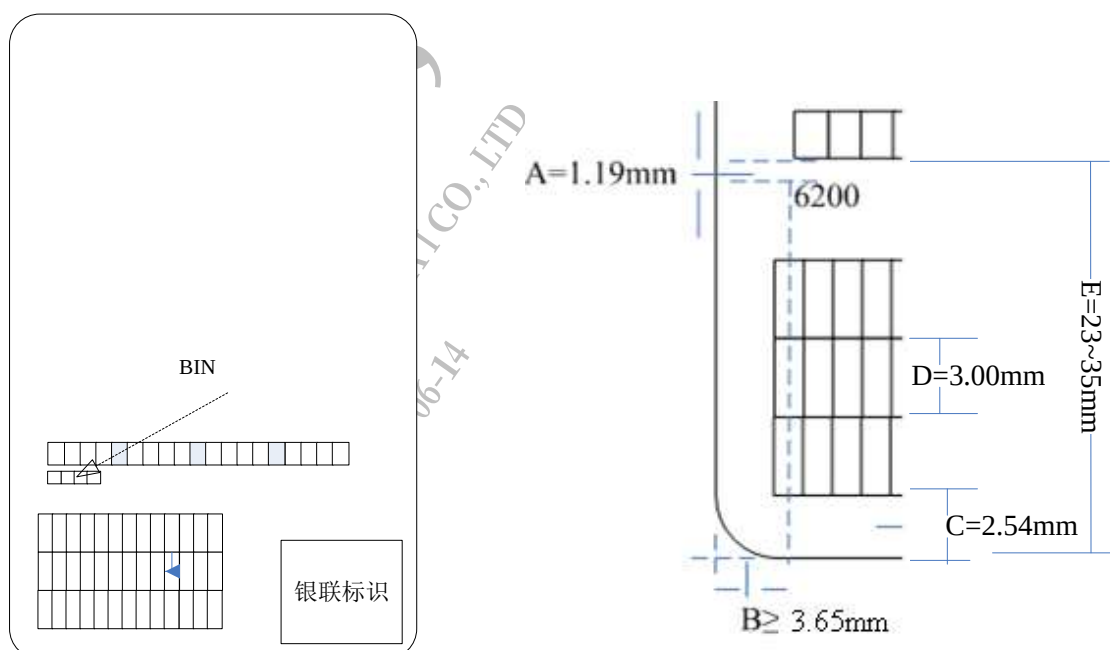


图29 版式一平印区规格

平印区中持卡人信息识别区规格如下：

位置	描 述	规 格
A	卡号下边沿至预留BIN上边沿间距离	$\geq 1.19\text{mm}$
B	持卡人识别信息行首字符的中心线至卡片左边沿的距离	$\geq 3.65\text{mm}$
C	持卡人识别区下边沿至卡片下边沿间的距离	2.54mm
D	持卡人识别区每个信息行的最大高度	3.00mm
公差： $\pm 0.50\text{mm}$		

版式二中的凸印/平印区卡号、持卡人信息的相关规格如下：

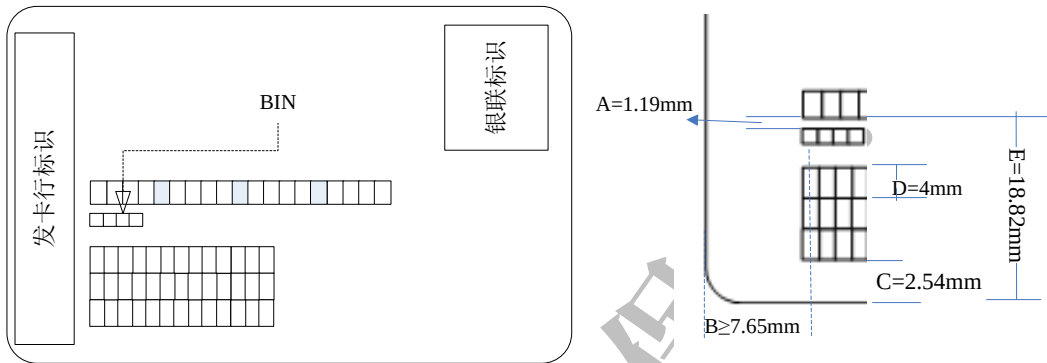


图30 版式二凸印/平印区规格

凸印/平印区中持卡人信息识别区规格如下：

位置	描 述	规 格
A	卡号下边沿至预留BIN上边沿间距离	0.60mm
B	持卡人识别信息行首字符的中心线至卡片左边沿的距离	$\geq 7.65\text{mm}$
C	持卡人识别区下边沿至卡片下边沿间的距离	$\geq 2.54\text{mm}$
D	持卡人识别区每个信息行的最大高度	4.00mm
E	卡号下边沿至卡片下边沿间的距离	18.50mm
公差： $\pm 0.50\text{mm}$		

b. 芯片位置

接触式芯片在银联竖版卡上的位置应参照4.7.1节中的相关规定设计，不得随意改变接触式芯片在卡面的位置。

在版式一中放置接触式芯片时，推荐将银联标识放在卡片右上角，发卡行标识在银联标识下方，卡面要素排列如图31所示；在版式二中放置接触式芯片时，推荐将卡面其他要素位置进行调整，将银联标识放置在卡片左上角，发卡行标识区置于银联标识下方，如图32所示。

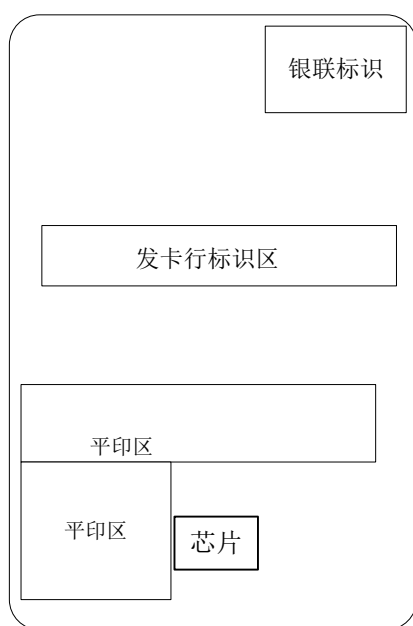


图31 版式一中接触式芯片的位置

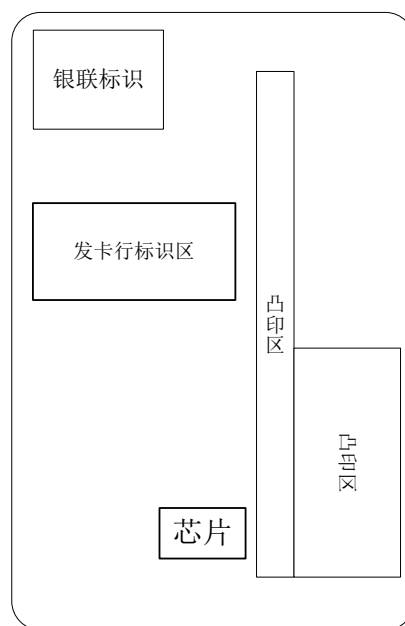


图32 版式二中接触式芯片的位置

对于非接触式芯片在银联竖版卡面上的位置，版式一芯片的放置位置推荐在卡片正面右中，在版式二中芯片可以放置在卡片正面左下角或右上角等非凸印/平印区域内。如图33和图34所示：



图33 版式一中非接触式芯片位置

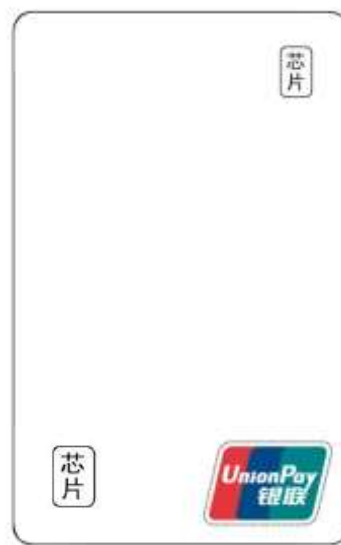


图34 版式二中非接触式芯片位置

c. 卡面防伪图案

银联竖版信用卡卡片正面，还应印刷“银联”蓝色荧光防伪图案。防伪图案为中文的“银联”字样（境外可印刷英文的“UnionPay”字样），位置按卡片宽度53.98mm标准居中，按卡片高度85.60mm居中，字体样式与银联标识中的“银联”或“UnionPay”字体样式保持一致，推荐字号54Pt（英文22Pt）。银联竖版借记卡是否印刷“银联”蓝色荧光防伪图案由发卡机构自行决定。在借记卡上印刷“银联”蓝色荧光防伪图案时，其使用规范参照信用卡处理。



图35 蓝色荧光防伪图案

4. 11. 5. 2 卡面字符的印制

a. 卡号凸印/平印标准

(1) 卡号的位置：

银联竖版卡卡号应在凸印/平印区域的卡号识别区内（一行）印制，卡号识别区最多只能包含19个字符。

在版式一中，卡号在卡面上平印的具体位置规范如下：

位置描述	规 格
卡号字符中心线和卡片底边沿之间的距离	35. 00mm±0. 50mm
卡号首字符中心线与卡片左边沿之间的距离	3. 00mm±0. 50mm
平印卡号字符的下边沿与预印BIN前4位字符的上边沿的距离	1. 19mm±0. 50mm
平印的卡号字符的宽度	2. 10mm±0. 30mm
平印卡号的字体	Arial Bold ， 推荐字号12Pt
平印卡号字符行的高度	3. 20mm±0. 5 mm
卡号相邻两个字符的中心线间的距离（即标称间距）	2. 40mm±0. 30mm
卡号首字符和最后一个字符中心线之间的最大累计公差	±0. 80mm

在版式二中，卡号在卡面上凸印的具体位置规范如下，平印应参照执行：

位置描述	规 格
卡号字符中心线和卡片底边沿之间的距离	20. 92mm±0. 50mm
卡号首字符中心线与卡片左边沿之间的距离	19 位卡号 8. 10mm±0. 50mm, 其他位卡号10. 20mm±0. 50mm
凸印卡号字符的下边沿与预印BIN前4位字符的上边沿的距离	0. 60mm±0. 50mm
凸印的卡号字符的宽度	2. 54mm±0. 30mm
凸印卡号的字体	Farrington， 推荐字号7B
凸印卡号字符行的高度	5. 00mm±0. 30mm

卡号相邻两个字符的中心线间的距离（即标称间距）	3.63mm±0.30mm
凸印字符的起伏高度	0.43mm±0.05mm
卡号首字符和最后一个字符中心线之间的最大累计公差	±0.80mm

（2）卡号印刷格式

银联竖版卡卡号印刷格式可参考下表

卡号长度	推荐格式	描 述
13-15位	4-5（6、7）-4	“-”代表一个空格
16位	4-4-4-4	
17位	6-7-4	
18-19位	6-12(13)	

在信用卡上，可以将BIN的前4位数字以黑体或Arial等推荐字体、并采用黑色或卡片基色的对比色预先印刷在对应的卡号的正下方。预印BIN的位置规范同表8。

b、持卡人姓名凸印/平印标准

持卡人信息识别区在卡号识别区正下方，最多可分为三行，自上而下分别是L1、L2、L3。版式一中平印时该区域每个信息行最多允许容纳15个字符，版式二中凸印时该区域每个信息行最多允许容纳19个字符。

版式一中持卡人姓名的印刷标准应符合下表要求：

描 述	印刷要求
持卡人姓名的位置	平印在持卡人识别区第2信息行位置
持卡人姓名平印字符的字体	Arial Bold, 推荐字号7Pt
持卡人姓名区每个信息行的高度	2.20mm±0.30mm
持卡人姓名字符的标称间距	1.80mm±0.30mm
第一个字符的中心线至卡片左边沿至的距离	≥3.5mm
姓名识别区下边沿至卡片下边沿的距离	2.54mm±0.5mm
每个信息行首字符和最后一个字符中心线之间的最大累计公差	±0.80mm

版式二中持卡人姓名的凸印标准应符合下表要求，平印应参照执行：

描 述	印刷要求
持卡人姓名的位置	凸印在持卡人识别区第2信息行位置
持卡人姓名凸印字符的字体	Arial Bold, 推荐字号7Pt
持卡人姓名区每个信息行的高度	4.00mm±0.30mm
持卡人姓名字符的标称间距	2.54mm±0.30mm
第一个字符的中心线至卡片左边沿至的距离	≥7.65mm
姓名识别区下边沿至卡片下边沿的距离	≥2.50mm
凸印字符的起伏高度	0.43mm±0.05mm
每个信息行首字符和最后一个字符中心线之间的最大累计公差	±0.80mm

c、卡片有效期及其他凸印/平印信息

银联竖版卡版式一中卡片有效期平印标准如下：

描 述	规格及印刷要求
卡片有效期的平印位置	平印在持卡人识别区第1信息行位置
卡片有效期注释说明文字（可选）	1. 平印在对应的卡片有效期数据上方或左侧； 2. 采用卡片基色的对比色印刷； 3. 推荐使用4-6号的Arial Bold字体。
其他平印信息的位置	平印在持卡人识别区第2-3信息行位置
卡片有效期的字体	Arial Bold，推荐字号9Pt
卡片有效期信息行的最大高度	4.00mm±0.30mm
卡片有效期的字符标称间距	2.00mm±0.30mm
有效期第一个字符的中心线至卡片左边沿的距离	≥8mm

银联竖版卡版式二中卡片有效期凸印标准如下，平印应参照执行：

描 述	规格及印刷要求
卡片有效期的凸印位置	凸印在持卡人识别区第1信息行位置
卡片有效期注释说明文字（可选）	1. 平印在对应的卡片有效期数据上方或左侧； 2. 采用卡片基色的对比色印刷； 3. 推荐使用4-6号的Arial Bold字体。
其他凸印信息的位置	凸印在持卡人识别区第2-3信息行位置
卡片有效期的字体	Farrington，推荐字号7B / Gothic，推荐字号10CPI
卡片有效期信息行的最大高度	4.00mm±0.30mm
卡片有效期的字符标称间距	2.50mm±0.30mm
有效期第一个字符的中心线至卡片左边沿的距离	8.00mm±0.50mm
凸印字符的起伏高度	0.43mm±0.05mm

4.11.5.3 全息防伪标志

银联竖版信用卡，应在卡片背面贴印标准尺寸银联全息防伪标志，并遵循以下位置规范（如采用版式二，且凸印卡号的，应确保卡号后4位压印在全息防伪标志上）：

描 述	规 格
银联全息防伪标志的宽度（投影）	20.83mm
银联全息防伪标志的高度	15.88mm
银联全息防伪标志左边沿到卡的左边沿的距离	2.59mm
银联全息防伪标志下边沿到卡的下边沿的距离	19.00mm

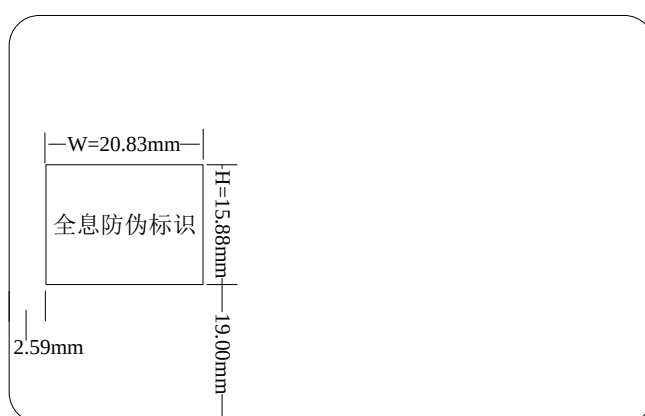


图36 全息防伪标志在卡片上的位置

B、卡片背面其他标准

银联竖版卡卡片背面除全息标志外的其他标准请参照4.2.2节的要求。

4.11.6 金属卡

发行金属卡时，根据金属材质的特点，可选用单色银联标识，将银联标识三色区域通过机械雕刻或光刻等方式呈现，使银联标识呈现立体效果。

4.11.6.1 物理特性

金属卡与塑料卡物理特性差异较大，以下内容检测标准应根据金属卡特性具体制定。

- 1) 弯曲韧性即弹性变形量、塑性变形量；
- 2) 卡片的动态弯曲和动态扭曲；
- 3) 银联标识缩微文字；
- 5) 银联标识色值测定；
- 6) 荧光防伪图案；
- 7) 凸字与UG；
- 8) 磁条厚度、磁条表面廓度、磁条表面粗糙度。

4.11.7 可视卡

可视卡是指通过加载电子纸技术或其他显示技术，显示可视卡中电子现金余额、交易日志、发卡机构自定义数据等非敏感信息，以及结合动态口令、数字证书应用等功能，显示交易认证数据的卡片产品。

4.11.7.1 卡面布局

可视卡卡面布局及参数推荐如表12所示。

表 12 可视卡卡面布局参数

描 述	规 格
显示介质	
显示介质高度	8.10mm $\pm$ 0.10mm
显示介质宽度	24.70mm $\pm$ 0.10mm
显示介质上边距离卡片上边沿	4.70mm $\pm$ 0.30mm
显示介质右边距离卡片右边沿	4.70mm $\pm$ 0.30mm
电子触控键盘（12个按键）	
电子触控键盘高度	17.00mm $\pm$ 0.10mm

电子触控键盘宽度	54.05mm ±0.10mm
电子触控键盘左边距离卡片左边沿	1.46mm ±0.30mm
电子触控键盘下边距离卡片下边沿	2.11mm ±0.30mm
电子触控键盘按键中心点横向间距	9.00mm ±0.10mm
电子触控键盘按键中心点纵向间距	8.50mm ±0.10mm
电子触控键盘左右边沿距离按键区安全距离	1.10mm ±0.10mm
电子触控键盘上下边沿距离按键区安全距离	0.92mm ±0.10mm
机械按键（1个按键）	
机械按键高度	8.00mm ±0.10mm
机械按键宽度	8.00mm ±0.10mm
机械按键中心距离卡片左边沿	75.60mm ±0.30mm
机械按键中心距离卡片下边沿	10.00mm ±0.30mm

4. 11. 7. 2 不带按键可视卡



图37 不带按键可视卡卡片布局

4. 11. 7. 3 带 1 个按键可视卡

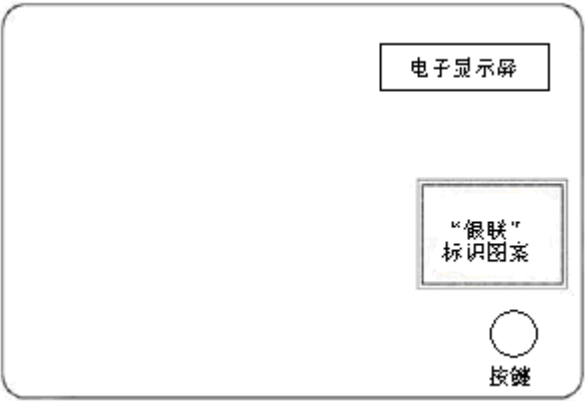


图38 带1个按键可视卡卡片布局

4. 11. 7. 4 带 13 个按键可视卡

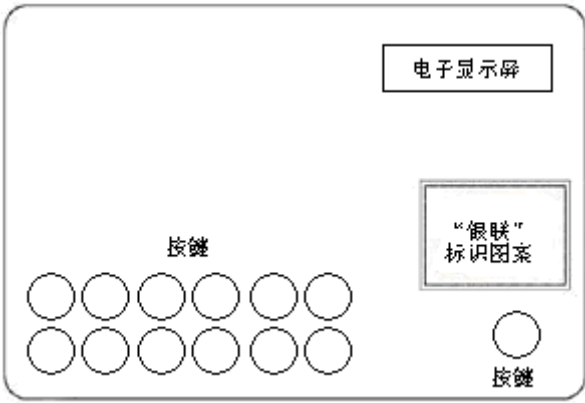


图39 带13个按键可视卡卡片布局

4. 11. 8 单面卡

银联单面卡指：“银联标识、发卡机构名称标识、卡号、有效期、持卡人姓名、签名条（如有）等银联卡支付服务相关标识与信息均在卡片同一面，同时磁条形式为隐形或没有磁条，以传统卡基载体按银联相关技术标准发行的标准规格银联卡。”

银联单面卡卡面要素包括银联标识、发卡机构名称和/或标识、银联卡卡号、银联卡有效/失效期、CVN2、卡账户属性（借记/贷记）标识、持卡人姓名（信用卡必选，借记卡可选）、银联全息防伪标志（信用卡必选）、卡等级标识（金卡、白金卡、钻石卡）、签名条（信用卡包括准贷记卡必选，借记卡可选）、非接触支付标识（适用于支持非接触支付功能的卡产品）。上述卡面设计要素均应放置在卡片同一面。

银联单面卡应在银联标识同一面印制CVN2。卡面按要求放置签名条的，应符合4.5节中样式和规格要求，并遵循4.9.1节相关要求压印CVN2。卡面不放置签名条的，应在卡片银联标识同一面适当位置印制CVN2，并确保该CVN2清晰可见。特定发卡项目如监管机构另有要求且经中国银联批准的，可以不印制CVN2。

银联单面卡应遵循4.2.1.3.4节要求在卡片银联标识同一面印制借记卡或信用卡产品类别名称，特定发卡项目如监管机构另有要求且经中国银联批准的，可以不印制。

银联单面卡上印制持卡人其他专用识别信息的，应同时标注相关说明文字。经中国银联审批，可将服务热线电话、网址、受限卡的使用范围等持卡人服务信息印制在银联标识相对的一面。

除本节特别说明外，银联单面卡的卡面设计原则上应遵循标准规格银联卡规则要求。在不影响银联卡支付功能、卡面核心要素识别、同时满足下列要求的前提下，经中国银联批准，可适当移动卡面要素位置或调整其规格：

A、银联单面卡上的银联标识应符合4.3.6节中位置规格要求。非接触支付标识的使用应符合4.3.6.5节及《中国银联品牌视觉识别手册》相关要求。

B、银联单面卡上卡号等个性化信息如凸印的，应遵循4.8.2节相关要求；如平印的，可在平印区内适当移动，但应维持有效（失效）期、持卡人姓名在卡号下方第一、二行，同时满足与卡面其他标识或文字间隔最少3mm，具体规格与位置要求为：

描 述	规 格
卡号字体	横版及竖版版式二情形下最小 12pt，竖版版式一情形下最小 11pt；推荐 Arial Bold
卡号首字符最左端和卡片左边沿距离	最小 3mm
有效（失效）期说明文字（可选）	4pt-6pt，推荐 Arial Bold
有效（失效）期字体	最小 9pt，推荐 Arial Bold

C、卡号自左向右水平印制在一行内，该行不得印制数字形式的其他信息或标识。

D、卡面放置磁条的，可根据卡面设计需要与银联标识放置在同一面或不同面，但原则上磁条位置不得与银联标识重叠或放置在另一面与银联标识相对的位置。

E、联名方/认同方、合作机构的名称和/或标识与银联标识印制在同一面时，应印制在该面的发卡机构识别区内，也可印制在银联标识的相对一面，但应遵守相关监管及银联规则要求。在卡面上印制数字、字母、二维码等形式的持卡人其他专用识别信息的，须对该信息有明确的文字说明，且该信息不得包含支付功能、不得影响持卡人、商户等对发卡主体和银联卡要素的识别。

G、与银联标识相对的一面印制任何图案、标识、文字的，不得凸印。

4.11.9 卡号后置设计

当银联信用卡（包括准贷记卡）、借记卡卡片正面采用特殊工艺或由特殊设计需求时，经中国银联核准，可以将卡号、卡片有效（失效）期、持卡人姓名（如有）及其他持卡人信息（如有）置于卡片背面，以保证卡片正面工艺或设计的完整性。

卡号后置时卡面设计应同时满足下列要求：

A、卡号和卡片有效（失效）期应一并印制与卡片背面，不得在卡片正面同时或部分印制。

B、卡号、卡片有效（失效）期、持卡人姓名（如有）及其他持卡人信息（如有）在卡片背面采用平印。

C、卡片正面不得出现数字、字母、条形码、二维码等形式的持卡人信息（如会员号），持卡人姓名、单位卡所属机构名称除外。

D、卡号和卡片有效（失效）期应清晰、显著，与卡片背面其他标识和文字的距离至少应有3mm。其中，卡号应自左向右水平印制在签名条下方一行内，且该行不得印制数字形式的其他信息或标识；有效（失效）期应以数字格式直接印制在卡号下方第一行。具体规格与位置应符合下表要求：

描 述	规 格
卡号字体	推荐Arial Bold，最小12pt
卡号首字符最左端和卡片左边沿距离	最小3mm
有效（失效）期字体	推荐Arial Bold，最小9pt
有效（失效）期说明文字（可选）	推荐Arial Bold，4pt-6pt

E、推荐将持卡人姓名（如有）、单位卡所属机构名称（如有）印制于卡片背面。当印制在背面时，应印制在卡号下方。

F、卡号的字号应大于印制于卡片背面的其他持卡人信息的字号。

G、对于彩照卡，应确保自选图像不得包括可能对卡号信息识别造成混淆的数字、二维码、条形码等信息。

除上述特别要求外，卡号后置时卡面要素包括但不限于银联标识、银联全息防伪标志、磁条、签名条等应符合相关要求。

在确保磁条信息不受影响时，可将服务热线电话、受限卡的使用范围、合法的声明、经中国银联核准同意的其他标识等印制于隐形磁条位置。



图40 含全息防伪标志的卡号后置设计示意图

4.12 索引表

表 13 银联卡卡面标准索引（一）

位 置	描 述	尺 寸 mm
卡片的规格		
A	卡的宽度	$85.47 \leq L \leq 85.72$
B	卡的高度	$53.92 \leq H \leq 54.03$
银联标识的规格		
C	银联标识的宽度	22.00 ± 0.50
D	银联标识的高度	15.00 ± 0.50
E	银联标识右边沿到卡的右边沿的距离	2.00 ± 0.50
F	银联标识下边沿到卡的下边沿的距离	2.00 ± 0.50
银联全息防伪标志的规格		
G	银联全息防伪标志的宽度	20.83 ± 0.30
H	银联全息防伪标志的高度	15.88 ± 0.30
I	银联全息防伪标志右边沿到卡的右边沿的距离	2.59 ± 0.50
J	银联全息防伪标志下边沿到银联标识的上边沿的距离	2.00 ± 0.50
联名标识（商标图案）的规格		
K	联名标识的宽度	≤ 22.00
L	联名标识的高度	≤ 15.00
M	联名标识边沿到同方向卡片边沿的距离	≥ 2.00
N	联名标识与相邻的银联标识（或全息防伪标志）间的距离	≥ 2.00
O	联名标识下边沿到卡片的下边沿的距离	≥ 19.00

表 14 银联卡卡面标准索引（二）

位 置	描 述	尺 寸 mm
卡号的规格		
A	卡号（平面印刷、激光或机械凹刻、DOD 等）字符的宽度与字体	2.54 ± 0.30 ， 字体为黑体或 Arial Bold
B	卡号（凸印）字符的宽度及字体	2.54 ± 0.30 ， 字体为 Farrington 7B
	卡号字符相邻两个字符的中心线间的距离	3.63 ± 0.30

位 置	描 述	尺 寸 mm
C	卡号字符中心线（水平方向）至卡片下边沿的距离	20.92 ± 0.50
	16 位卡号的位置	四位一组以 4-4-4-4 格式居中印制
D	16 位卡号起始字符中心线（垂直方向）至卡片左边沿的距离	10.20 ± 0.50
E	16 位卡号末位字符中心线（垂直方向）至卡片左边沿的距离	75.50 ± 0.76
F	凸印卡号字符的下边沿与印刷的 BIN 前 4 位字符的上边沿的距离	0.60 ± 0.50

表 15 银联卡卡面标准索引（三）

位 置	描 述	尺 寸 mm
卡面其他文字的规格		
A	CN 字符的字号、字体	凸印的 CN 字号同本行其他凸印信息的字号 字体为 Gothic
B	CN 字符右侧至银联标识左边沿的距离	$\geq 1.00 \pm 0.10$
C	产品名称的字符高度、字体	≤ 5.75 , 不可凸印, 字体不限
D	产品名称推荐位置	成员机构标识区内, 首选位置为卡片正面右上角, 次选位置为卡号上方
E	卡面其他文字相邻两个字符的中心线间距、字体	凸印字符: 2.54 ± 0.30 字体为 Gothic ; 非凸印字符: ≤ 2.54 , 字体不限。
F	卡面其他文字第一个字符的中心线至卡片左边沿至的距离	≥ 7.65
	卡面其他文字底部至卡片下边沿的距离	≥ 2.54 ≤ 3.30
卡片背面文字的规格		
	卡面其他文字相邻两个字符的中心线间距、字体	≤ 2.54 字体不限
	签名条使用说明文字的位置	签名条右侧, 首字符与签名条间的距离 ≥ 2.00
	卡背文字与卡片边沿间的距离	≥ 2.00

表 16 银联卡卡面标准索引（四）

位 置	描 述	尺 寸 mm
签名条的规格		
A	签名条的高度	10.00 ± 0.30
B	签名条的宽度	57.00 ± 0.30
C	卡片的上边沿至签名条上边沿的距离	19.50 ± 0.50
D	签名条的右边沿与卡片右边沿的推荐距离	25.00 ± 0.50

位 置	描 述	尺 寸 mm
倒角的规格		
E	倒角	$2.88 \leq R \leq 3.48$
彩照的规格, 公差 ± 0.50		
A1	标准彩照的高度	18.00
B1	标准彩照的宽度	18.00
C1	卡片正面自选影像照片尺寸 (宽 $\times$ 高)	50.00 $\times$ 45.00
F	推荐位置 1 彩照左边沿至卡片左边沿的距离	2.00
G	推荐位置 1 彩照下边沿至卡片下边沿的距离	2.00
D1	推荐位置 2 彩照左边沿至卡片左边沿的距离	2.00
E1	推荐位置 2 彩照上边沿至卡片上边沿的距离	2.00
F1	自选影像左边沿至卡片左边沿的距离	2.00
G1	自选影像上边沿至卡片上边沿的距离	2.00

表 17 银联卡卡面标准索引 (五)

位 置	描 述	尺 寸 mm
芯片的规格		
	非接触式 IC 卡芯片	按 ISO/IEC10536 标准置放
	接触式 IC 卡芯片	卡片左侧卡号上方, 具体触点应符合 ISO/IEC7816 标准
A	接触式 IC 卡芯片的上边沿至卡片上边沿的最大距离	19.23
B	接触式 IC 卡芯片的左边沿至卡片左边沿的最大距离	10.25
C	接触式 IC 卡芯片的下边沿至卡片上边沿的最小距离	28.55
D	接触式 IC 卡芯片的右边沿至卡片左边沿的最小距离	19.87
成员机构标识区的规格, 公差 ± 0.50		
E	成员机构标识区的高度	27.00
F	成员机构标识区的宽度	81.60
G	成员机构标识区至卡片的上边沿的距离	2.00
H	成员机构标识区上边沿至卡片上边沿的距离	2.00
I	成员机构标识区左边沿至卡片左边沿的距离	2.00
J	成员机构标识区右边沿至卡片右边沿的距离	2.00
K	成员机构标识区与银联全息防伪标志间的距离 (信用卡)	≥ 2.00
注: 信用卡的成员机构标识区不包含银联全息防伪标志的位置。		

银联文件，
企业单位：KONAI CO., LTD
下载时间：2018-06-14
请注意保密！