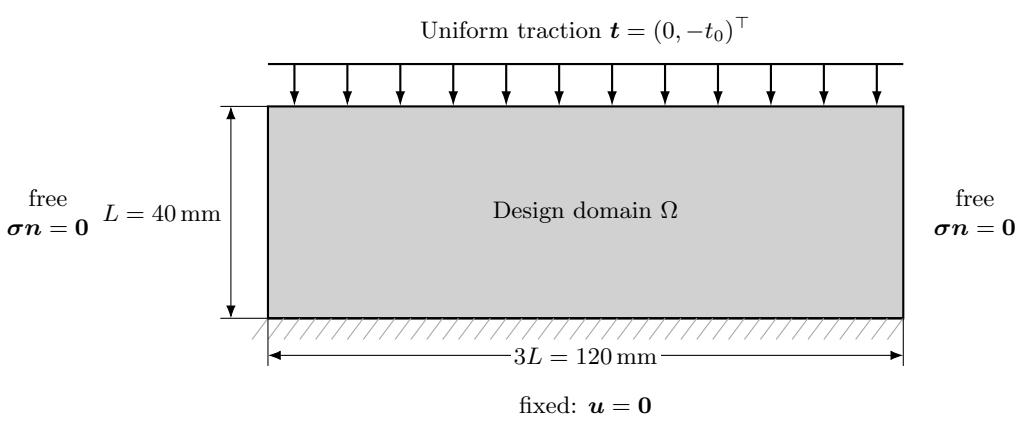

Uniform traction $\boldsymbol{t} = (0, -t_0)^\top$
free
$\boldsymbol{\sigma n} = \mathbf{0}$
$L = 40\,\text{mm}$
Design domain Ω
free
$\boldsymbol{\sigma n} = \mathbf{0}$
$3L = 120\,\text{mm}$
fixed: $\boldsymbol{u} = \mathbf{0}$