


LAPORAN

KONFIGURASI ROUTING STATIC PADA CISCO


Nama: Brilian Abednego Wiryawan
Absen: 6

TUGAS JOBDESK 1 KONFIGURASI DASAR ROUTING STATIC PADA CISCO


1. Alat yang perlu kita siapkan pada **cisco paket tracer** Adalah :
 - **ROUTER**
 - **PC**
 - **HUB**
2. Lalu untuk topologi sesuai dengan gambar dibawah :

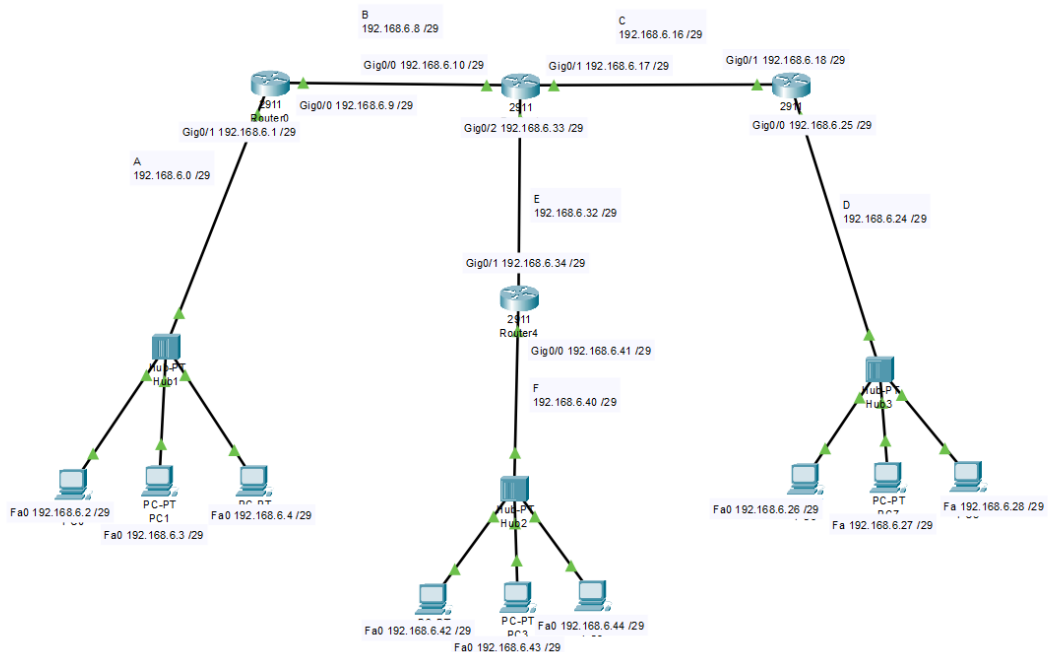

3. Selanjutnya kita lakukan penyetingan pada Router, melakukan **setting IP**. Saya menggunakan config gui dan memasukkan ip sesuai pada topologi.

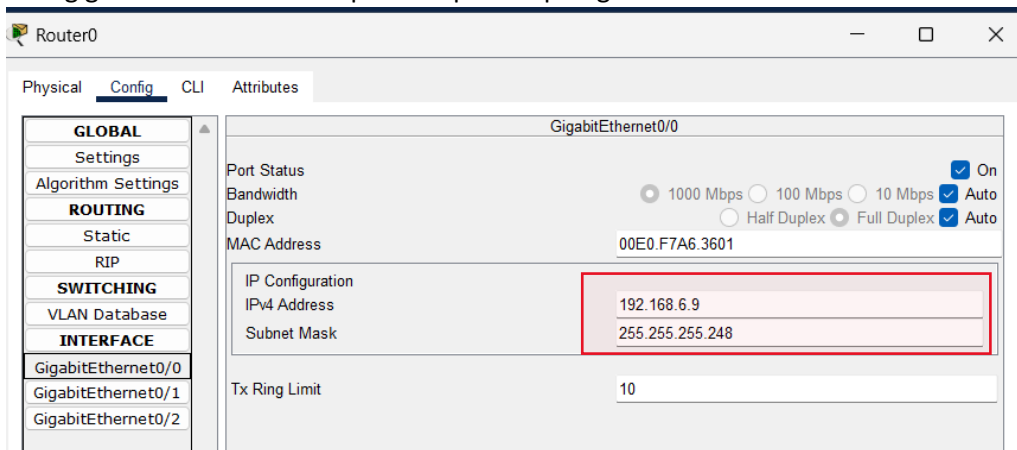

4. Setelah settingan ip sudah dimasukan **pada router** sekarang kita konfigurasi pada masing-masing pc. Disini masukkan Ip pada topologi dan pada gateway kita masukan sesuai jalur router masing-masing karna pada setiap pc memiliki default gateway yang berbeda

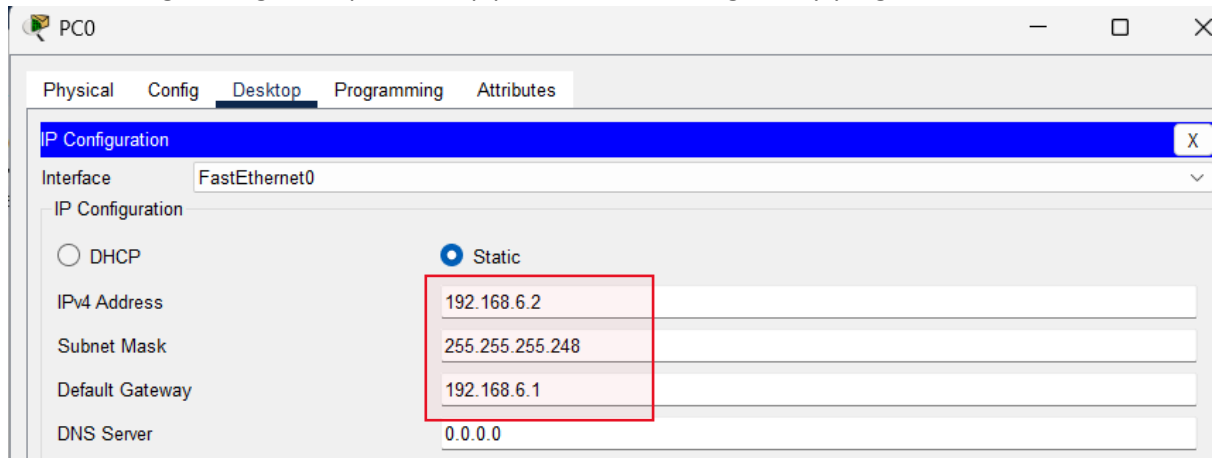

PC0

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address 192.168.6.2

Subnet Mask 255.255.255.248


Default Gateway 192.168.6.1

DNS Server 0.0.0.0

Maksud dari setingan tadi membedakan jalur yang akan dilalui. Contoh gateway pada gig0/1 192.168.6.0 /29 maka jika ada ip yang tidak memiliki gateway tersebut maka tidak bisa melalui gig0/1

Setiap pc memiliki ip yang berbeda-beda juga pada setting pc ini memakai subnetmask yaitu /29.

5. Yang selanjutnya kita hubungkan antar router melalui setting routing static di gui. Kita masukkan network pada GigabitEthernet sesuai topologi. Dan memasukkan next hop melalui GigabitEthernet yang terdekat dengan router yang dituju. next hop Adalah jalan atau jembatan supaya bisa melalui antar router dan jika sudah terhubung pada ip yang dituju maka router itu bisa berjalan pada antar router dan bisa kirim data antar router.

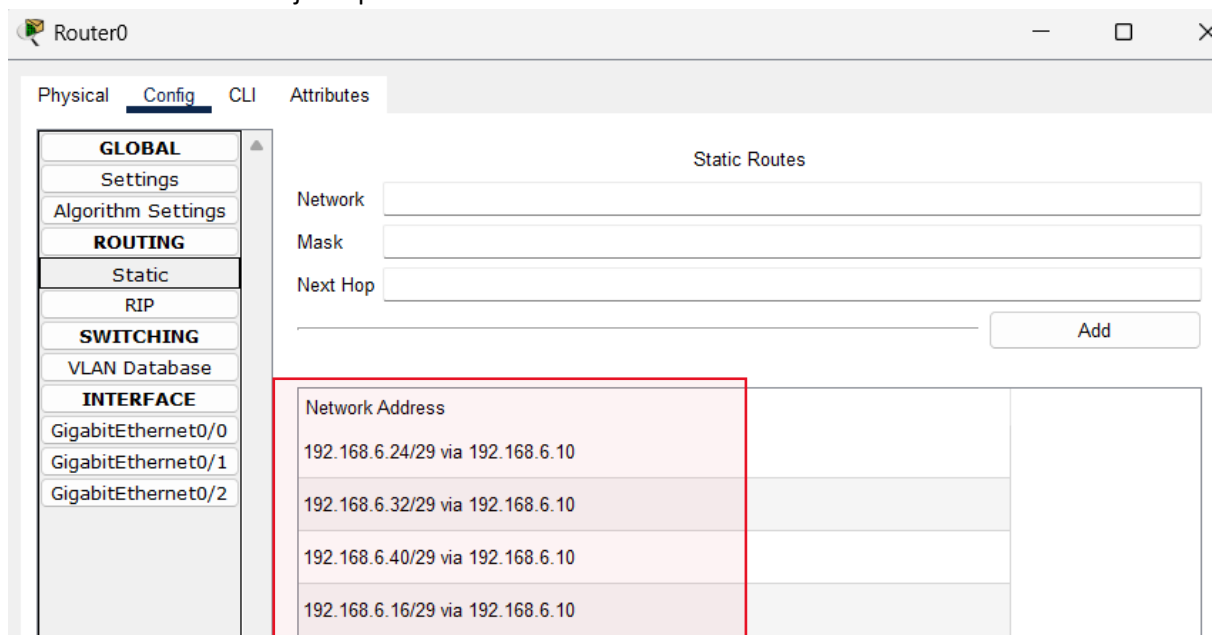

Router0

Physical **Config** CLI Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

ROUTING

Static

RIP

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

GigabitEthernet0/0

GigabitEthernet0/1

GigabitEthernet0/2

Static Routes

Network

Mask

Next Hop

Add

Network Address
192.168.6.24/29 via 192.168.6.10
192.168.6.32/29 via 192.168.6.10
192.168.6.40/29 via 192.168.6.10
192.168.6.16/29 via 192.168.6.10

6. Selanjutnya lakukan ping untuk memeriksa bahwa setting routing berhasil.

```
C:\>ping 192.168.6.42

Pinging 192.168.6.42 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.6.42: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.6.42: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.6.42: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.6.42: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.6.42:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.6.26

Pinging 192.168.6.26 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.6.26: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.6.26: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.6.26:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.6.43

Pinging 192.168.6.43 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.6.43: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.6.43: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.6.43: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.6.43: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.6.43:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Ip pc pada router A adalah (192.168.6.2, 192.168.6.3, 192.168.6.4,)

Ip pc pada router F adalah (192.168.6.42, 192.168.6.43, 192.168.6.44,)

Ip pc pada router D adalah (192.168.6.26, 192.168.6.27, 192.168.6.28,)

Bila melakukan ping pada router A ke router F dan D itu berhasil maka setting itu sudah benar.

