


LAPORAN

KONFIGURASI ROUTING DINAMIS OSPF PADA CISCO

Nama: Brilian Abednego Wiryawan
Absen: 6

TUGAS JOBDESK 5 KONFIGURASI DASAR ROUTING DINAMIS OSPF PADA CISCO

1. Alat yang perlu kita siapkan pada cisco paket tracer Adalah :
 - ROUTER
 - PC
 - HUB
2. Lalu untuk topologi sesuai dengan gambar dibawah :

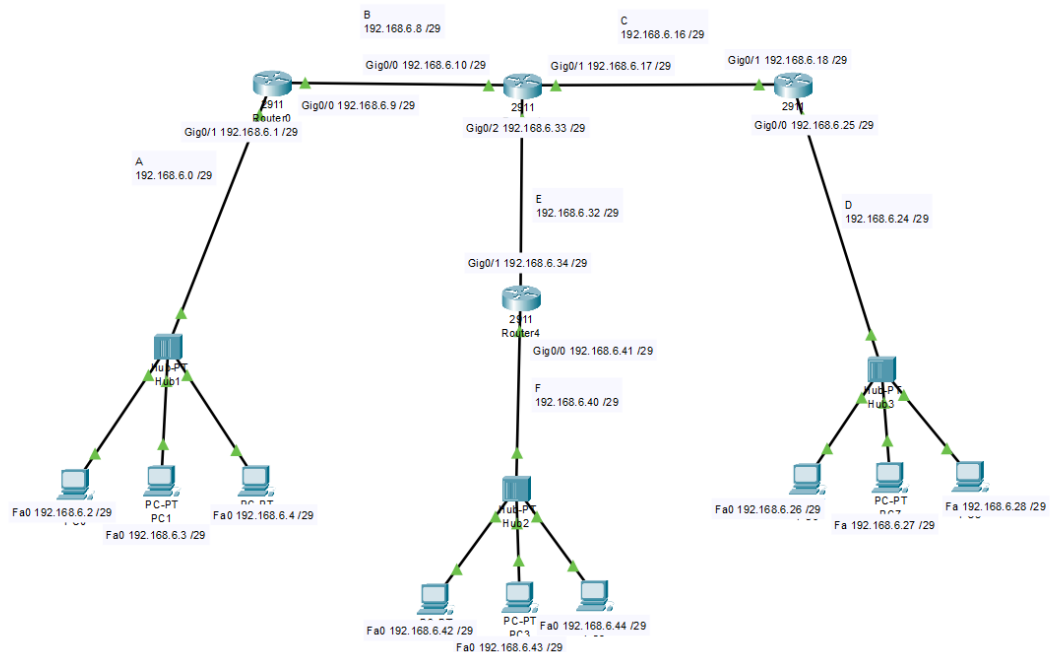

3. Disini karna sudah menggunakan cisco sebelumnya jadi langsung saja lakukan setiingan ospf.
Router>EN
Router#conf t
Router(config)#hostname R1
4. Setelah memberikan nama pada router selanjutnya kita setting ip untuk mengenalkan pada setiap router yang ada supaya antar router bisa bertukar informasi atau data.
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#network 192.168.6.0 0.0.0.248 area 1
R1(config-router)#network 192.168.6.8 0.0.0.248 area 1
R1(config-router)#exit

Maksud dari setingan tadi untuk mengenalkan network pada router yang terhubung ke router itu sendiri dan juga saat penyetingan Kembali ke router yang berbeda harus membedakan pada router-id dan network area supaya ip tidak saling bertabrakan


5. Yang selanjutnya kita aktifkan DHCP agar PC mendapatkan alamat IP. saat penyetingan Kembali ke router yang berbeda harus membedakan pada dhcp pool lan1/2/3/4 supaya tidak bertabrakan dengan router sebelumnya.

```
R1(config)#ip dhcp pool LAN1
```

```
R1(dhcp-config)#network 192.168.6.0 255.255.255.248
```

```
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.6.1
```

```
R1(dhcp-config)#exit
```

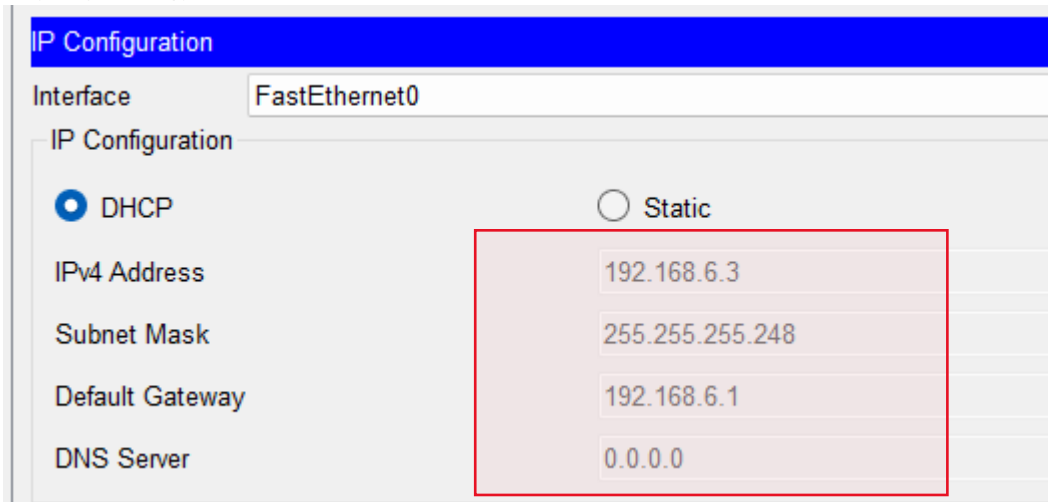

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☒ DHCP ☐ Static

IPv4 Address	192.168.6.3
Subnet Mask	255.255.255.248
Default Gateway	192.168.6.1
DNS Server	0.0.0.0

6. Selanjutnya lakukan ping untuk memeriksa bahwa setting routing berhasil.

```

C:\>ping 192.168.6.42

Pinging 192.168.6.42 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.6.42: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.6.42: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.6.42: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.6.42: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.6.42:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.6.26

Pinging 192.168.6.26 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.6.26: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.6.26: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.6.26:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.6.43

Pinging 192.168.6.43 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.6.43: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.6.43: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.6.43: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.6.43: bytes=32 time=1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.6.43:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

```

Ip pc pada router A adalah (192.168.6.2, 192.168.6.3, 192.168.6.4,)

Ip pc pada router F adalah (192.168.6.42, 192.168.6.43, 192.168.6.44,)

Ip pc pada router D adalah (192.168.6.26, 192.168.6.27, 192.168.6.28,)

Bila melakukan ping pada router A ke router F dan D itu berhasil maka setting itu sudah benar.

