


Placa base do hopper (Al 3 mm)

Alumínio 5052, 3 mm · quantidade: 1 · arquivo: chapa_base_hopper_3mm.dxf

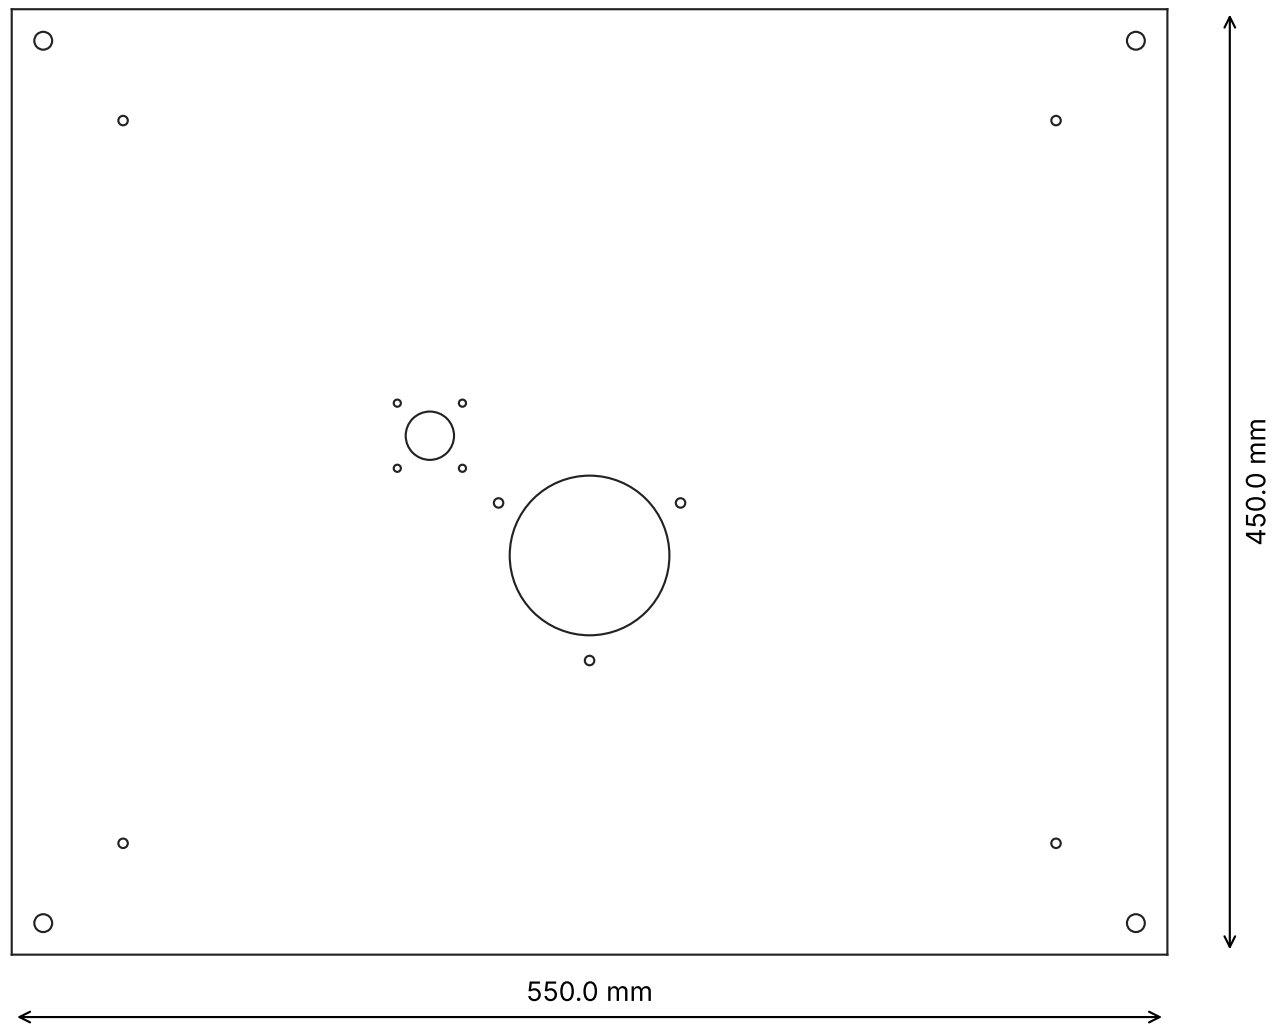


Furos: 4× Ø3.4, 7× Ø4.5, 4× Ø8.5, 1× Ø23, 1× Ø76

Cotas em mm. Furos oblongos e recortes no DXF. Rosqueie em casa os furos marcados na seção 16 do documento.

Placa base do pan (Al 4 mm)

Alumínio 5052/6061, 4 mm · quantidade: 1 · arquivo: chapa_base_pan_4mm.dxf

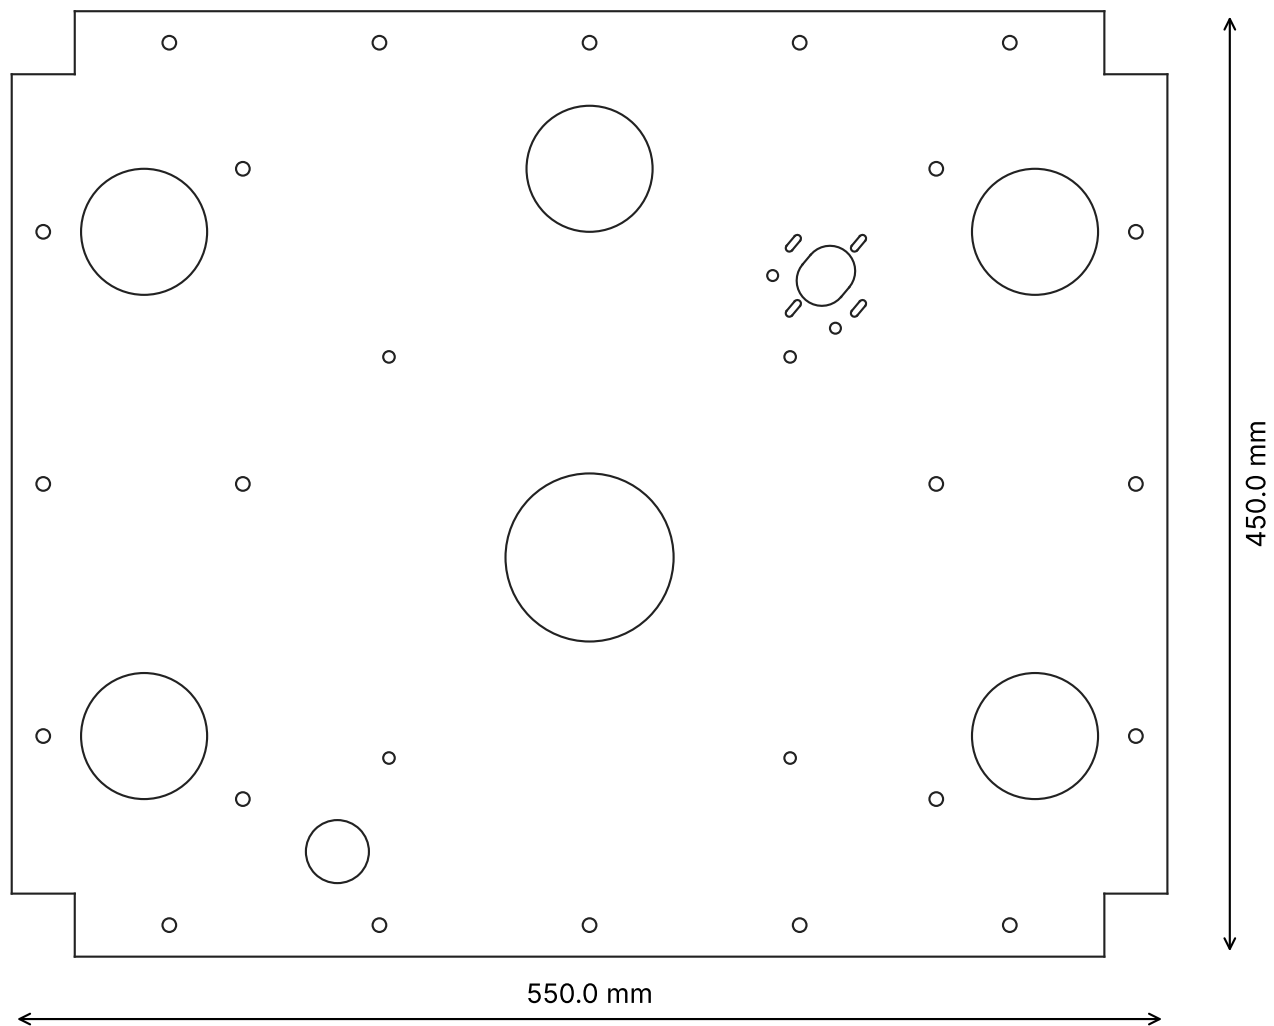


Furos: 2× Ø5.2, 4× Ø5.5, 22× Ø6.5, 1× Ø30, 5× Ø60, 1× Ø80

Cotas em mm. Furos oblongos e recortes no DXF. Rosqueie em casa os furos marcados na seção 16 do documento.

Piso da base (Al 3 mm)


Alumínio 5052, 3 mm · quantidade: 1 · arquivo: chapa_piso_3mm.dxf

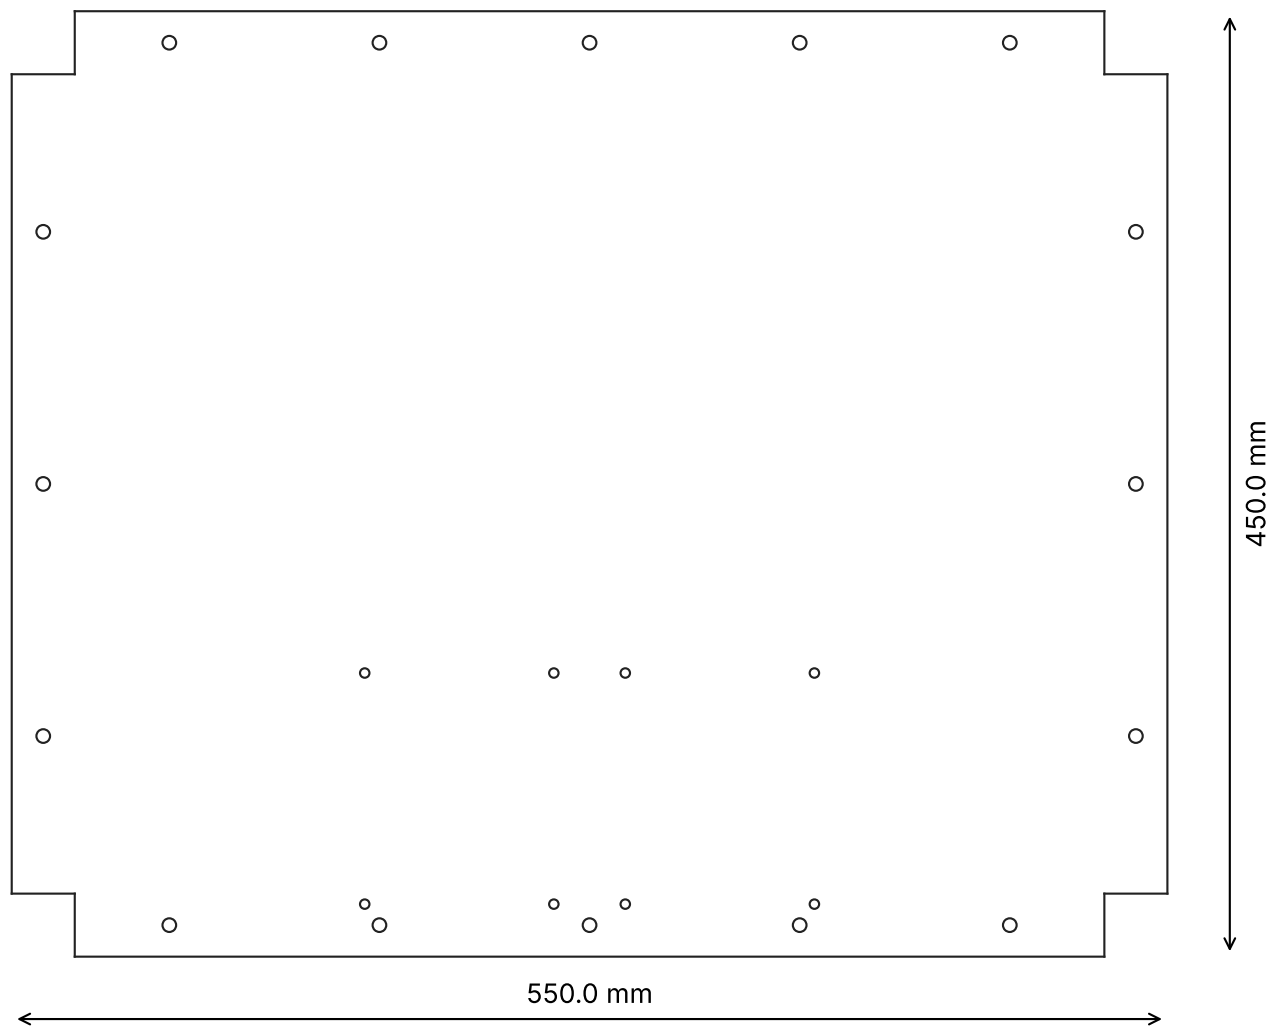

Furos: 8× Ø4.5, 16× Ø6.5


Cotas em mm. Furos oblongos e recortes no DXF. Rosqueie em casa os furos marcados na seção 16 do documento.

Disco de inércia Ø120 (aço 3 mm)
Aço 1020, 3 mm · quantidade: 4 · arquivo: disco_inercia_3mm.dxf

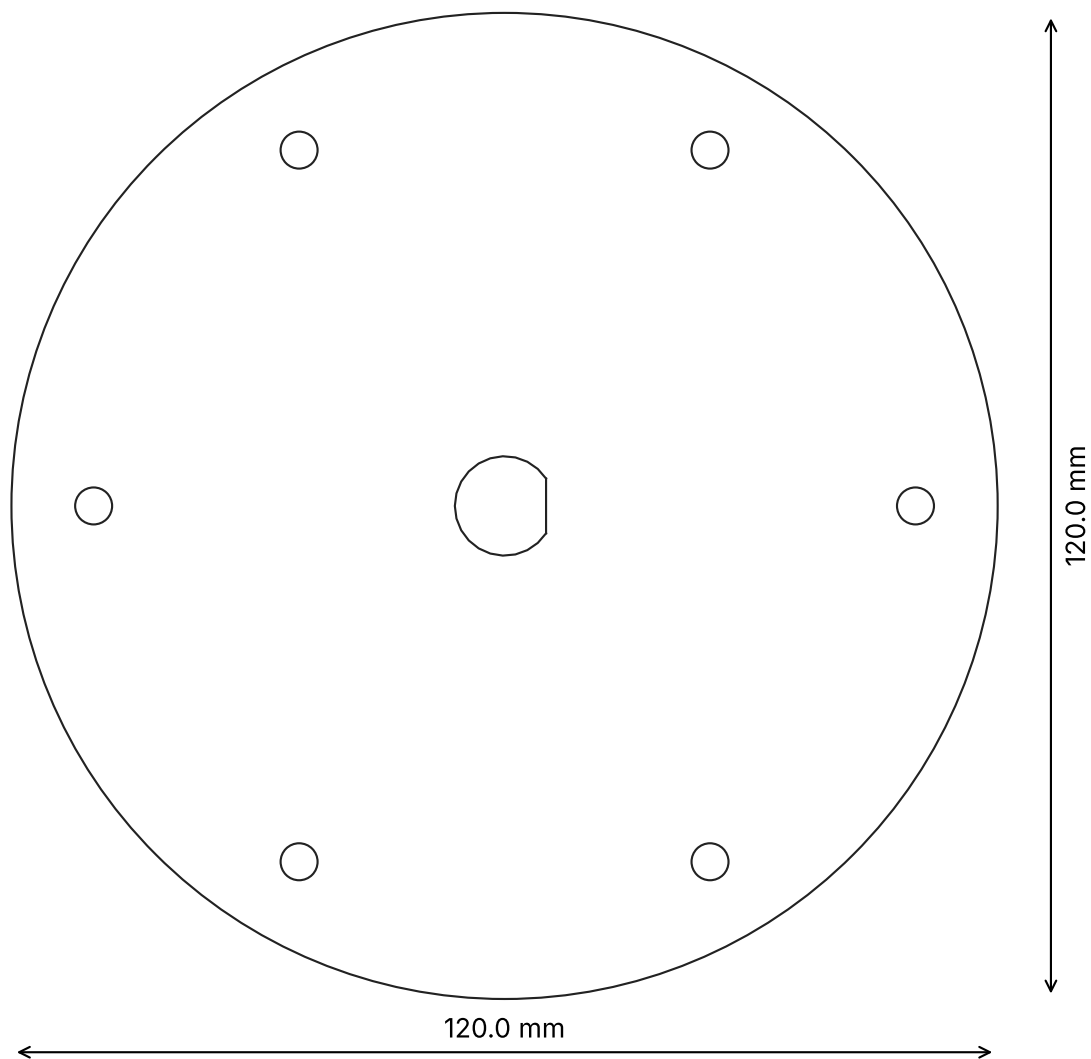

Garfo do tilt (Al 6 mm)

Alumínio 6061, 6 mm · quantidade: 2 · arquivo: garfo_6mm.dxf

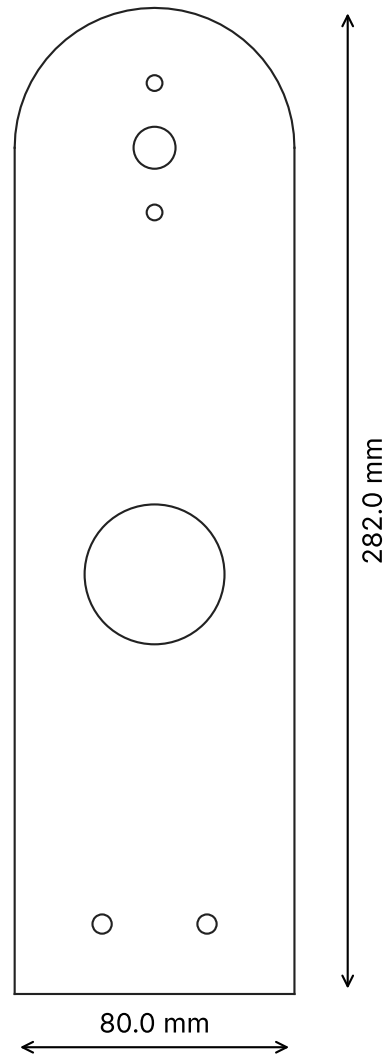

Furos: 2× Ø4.5, 2× Ø5.5, 1× Ø12, 1× Ø40

Cotas em mm. Furos oblongos e recortes no DXF. Rosqueie em casa os furos marcados na seção 16 do documento.

Parede do hopper frente/trás 470×220

Acrílico 3 mm ou PC 2 mm · quantidade: 2 · arquivo: parede_hopper_frente_3mm.dxf



Furos: 4× Ø4.5

Cotas em mm. Furos oblongos e recortes no DXF. Rosqueie em casa os furos marcados na seção 16 do documento.

Parede do hopper lateral 364×220

Acrílico 3 mm ou PC 2 mm · quantidade: 2 · arquivo: parede_hopper_lado_3mm.dxf




Furos: 4× Ø4.5

Cotas em mm. Furos oblongos e recortes no DXF. Rosqueie em casa os furos marcados na seção 16 do documento.

Placa lateral do lançador (Al 6 mm)

Alumínio 6061, 6 mm · quantidade: 2 · arquivo: placa_lateral_6mm.dxf

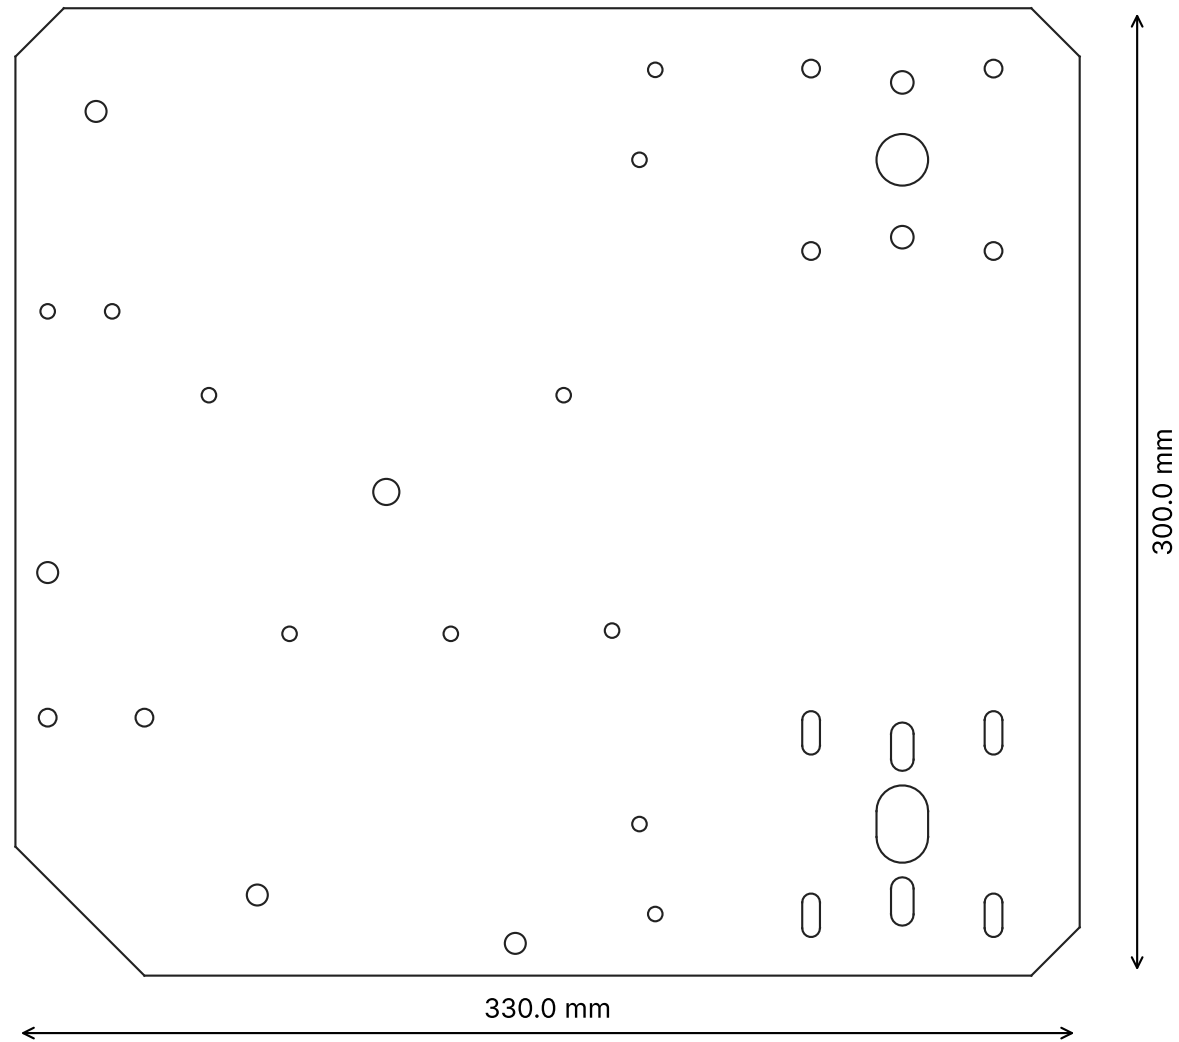


Furos: 11× Ø4.5, 6× Ø5.5, 4× Ø6.5, 2× Ø7, 1× Ø8.1, 1× Ø16

Cotas em mm. Furos oblongos e recortes no DXF. Rosqueie em casa os furos marcados na seção 16 do documento.

Placa do motor 76×76 (Al 5 mm)


Alumínio 5052, 5 mm · quantidade: 2 · arquivo: placa_motor_5mm.dxf

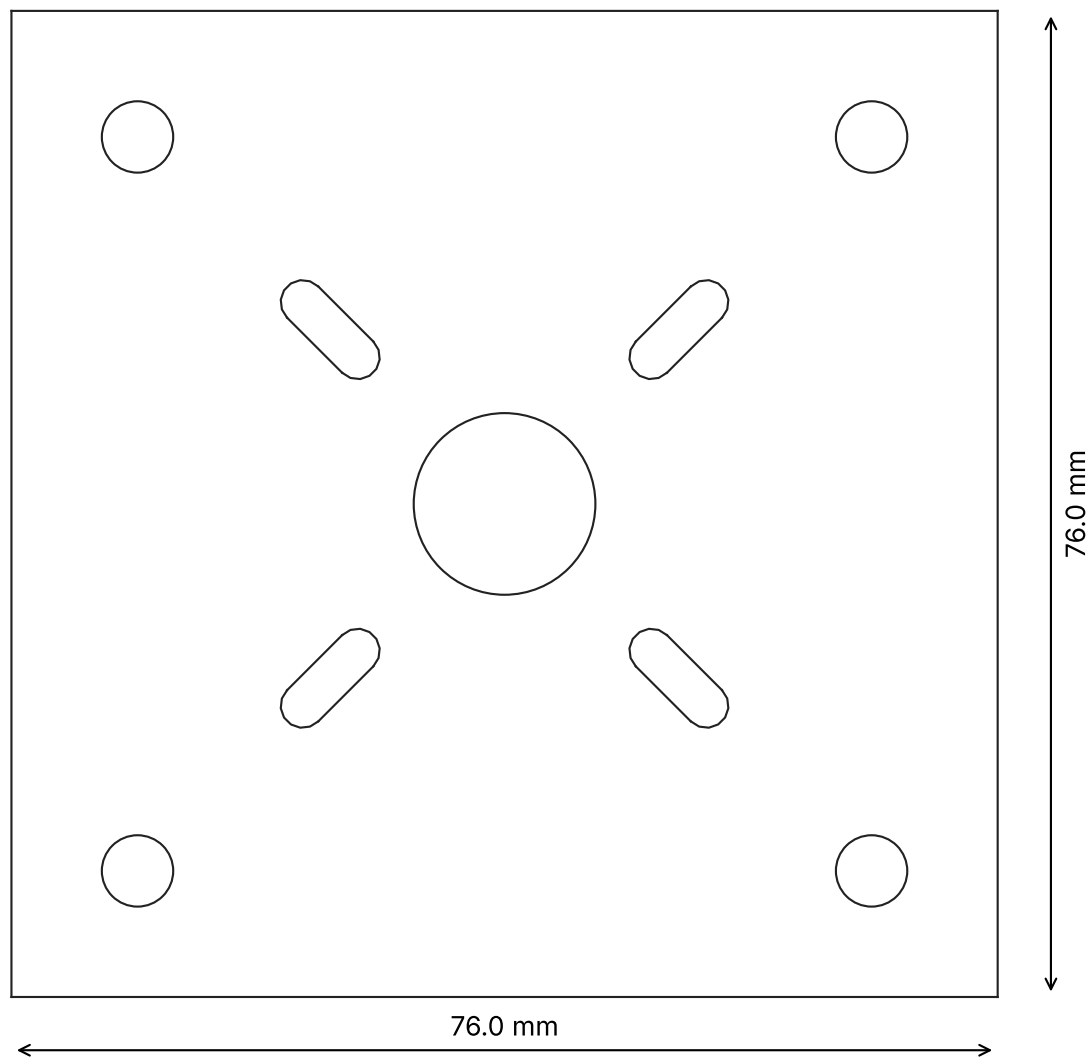

Furos: 4× Ø5.5, 1× Ø14


Cotas em mm. Furos oblongos e recortes no DXF. Rosqueie em casa os furos marcados na seção 16 do documento.

Plataforma giratória Ø300 (Al 4 mm)
Alumínio 5052/6061, 4 mm · quantidade: 1 · arquivo: plataforma_4mm.dxf

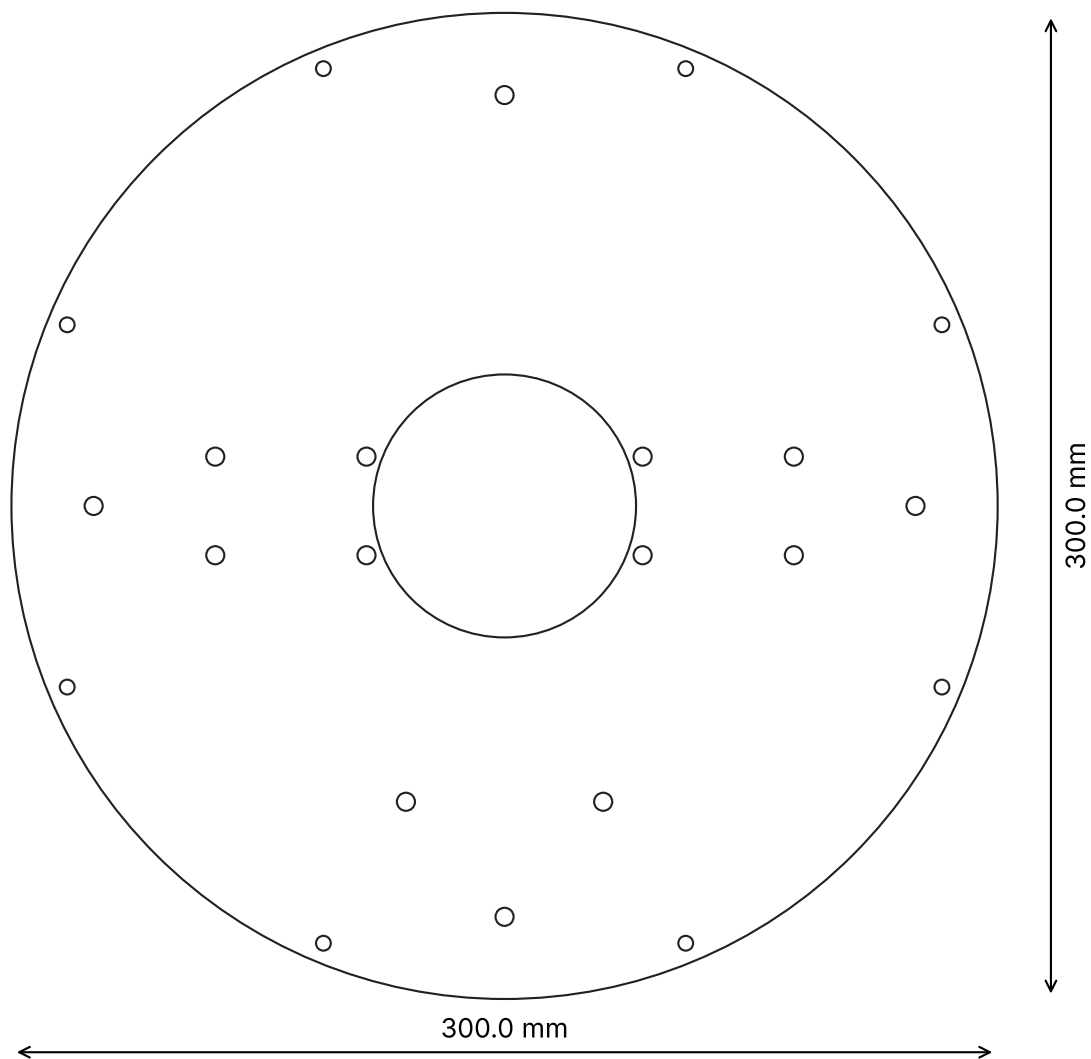

Suporte do eixo das rodas (aço 4 mm)

Aço 1020, 4 mm · quantidade: 2 · arquivo: suporte_eixo_roda_4mm.dxf

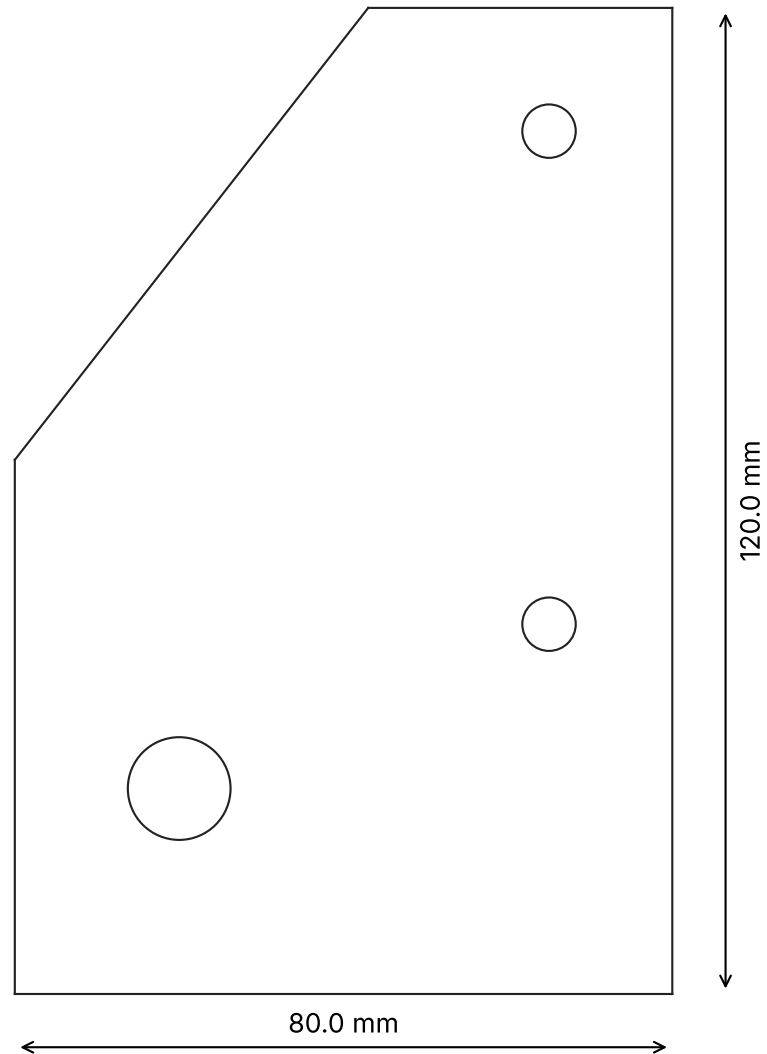


Furos: 2× Ø6.5, 1× Ø12.5

Cotas em mm. Furos oblongos e recortes no DXF. Rosqueie em casa os furos marcados na seção 16 do documento.

Tela de proteção lateral (chapa perfurada 1 mm)

Alumínio perfurado, 1 mm · quantidade: 2 · arquivo: tela_lateral_1mm.dxf

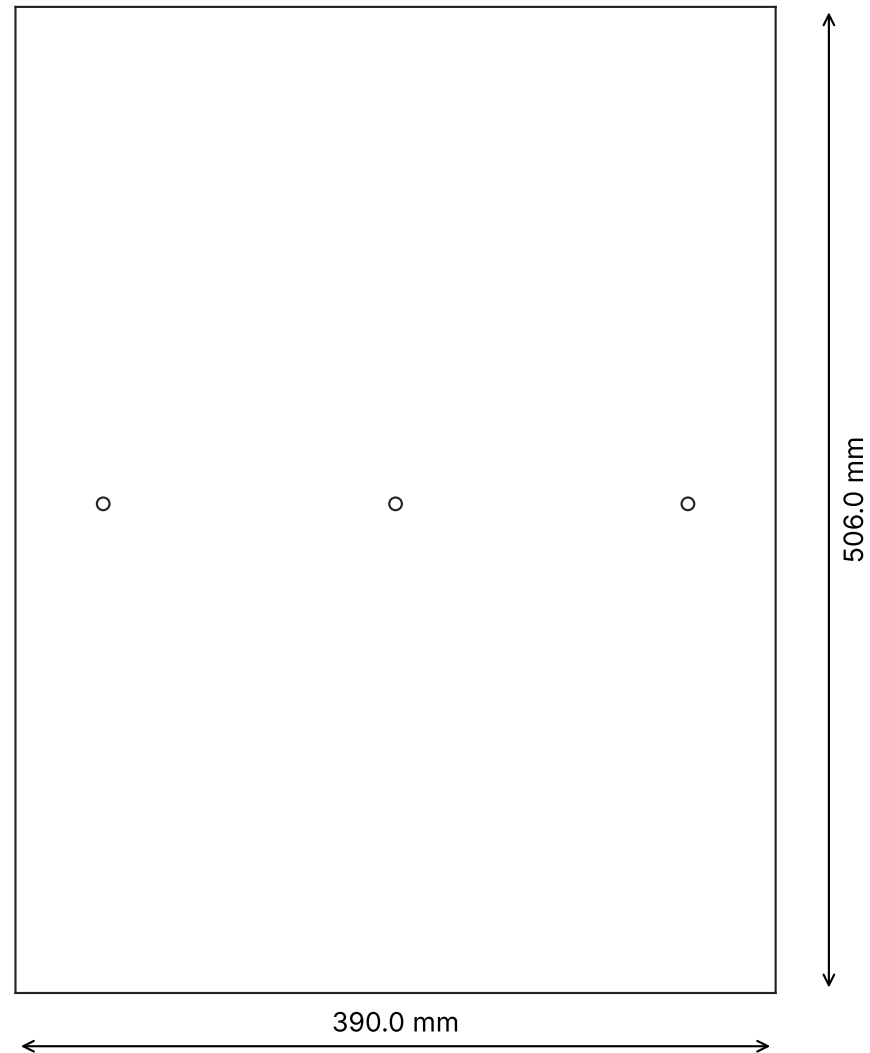


Furos: 3× Ø6.5

Cotas em mm. Furos oblongos e recortes no DXF. Rosqueie em casa os furos marcados na seção 16 do documento.

Tela de proteção traseira (chapa perfurada 1 mm)

Alumínio perfurado, 1 mm · quantidade: 1 · arquivo: tela_traseira_1mm.dxf

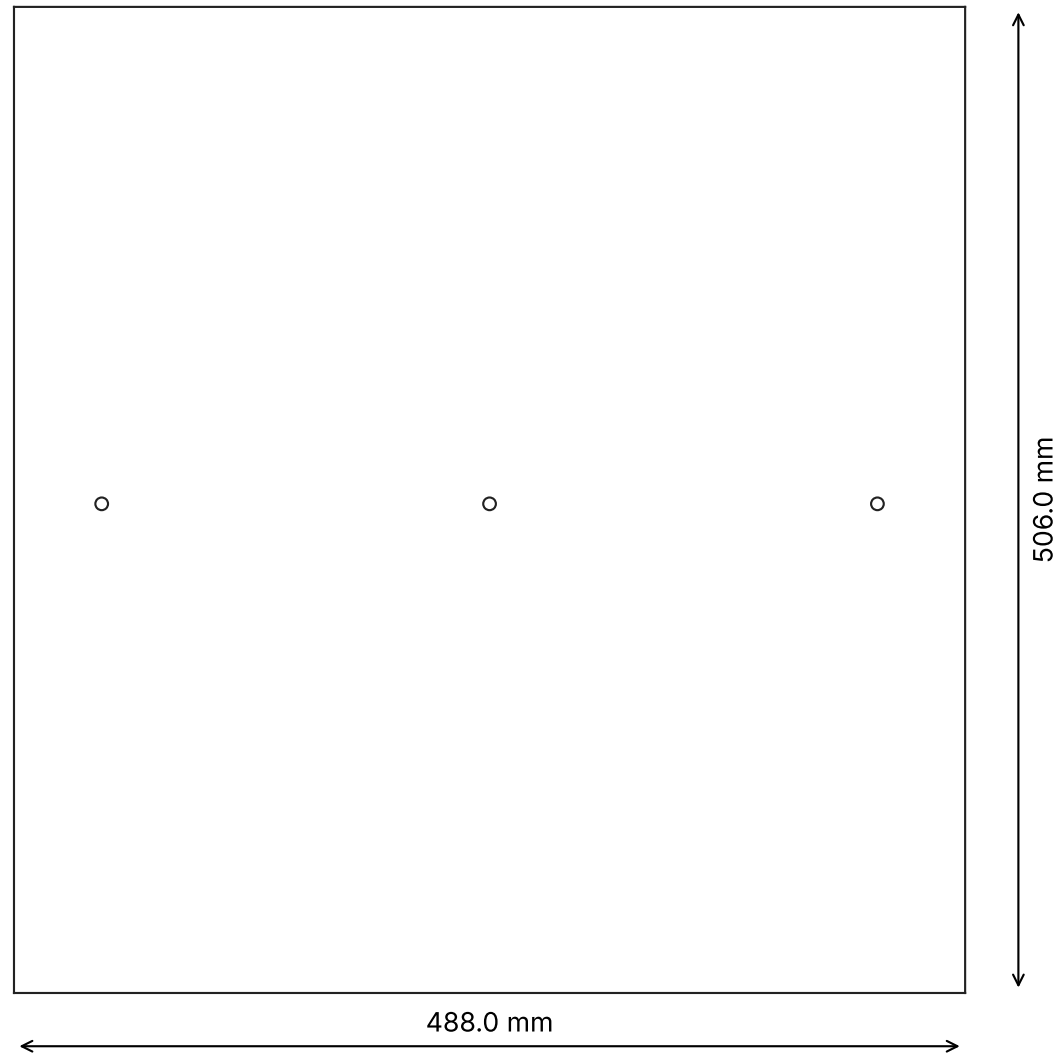

Furos: 3× Ø6.5

Cotas em mm. Furos oblongos e recortes no DXF. Rosqueie em casa os furos marcados na seção 16 do documento.