


A	B	C	D	E	F
0	8.0	8.0	12.0	23.0	28.0
45	9.0	19.5	13.0	12.7	52.0
50	9.0	20.0	14.0	11.7	54.0
60	9.0	20.5	18.0	10.4	59.0
70	9.0	20.0	19.0	9.6	59.0
80	9.0	19.5	24.0	9.1	63.0
90	9.0	18.0	24.0	9.0	60.0

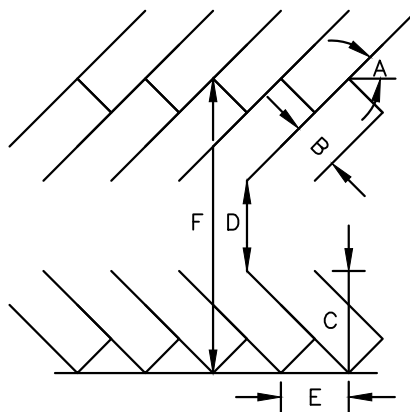

- A. Parking angle (Degrees)
- B. Stall width (Feet)
- C. Stall to curb (Feet)
- D. Aisle width (Feet)
- E. Curb length (Feet)
- F. Min. overall double row with aisle between (Feet)

NOTES

1. All parking space striping to be white in color.
2. If a parking lot serves a use which generates 2,500 or more vehicle trips a day, such parking spaces shall be marked by white thermoplastic lines.
3. All City of Clearwater projects shall be in thermoplastic.

12/09	CHANGED NOTE NO. 2	T.E.
DATE	REVISION DESCRIPTION	APP

CITY OF CLEARWATER
ENGINEERING DEPARTMENT
**STREET SECTIONS
AND DETAILS**

STANDARD PARKING STALL

INDEX NO.	PAGE NO.
120	1 OF 1
LATEST REVISION	2/22/2016