

PODREČZNIK UŻYTKOWNIKA

# GMC Radiation Monitor

Dodatek Home Assistant - Wersja 8.1.1

Jasne objaśnienia ze zrzutami ekranu, przykładami i listami kontrolnymi



**Dla początkujących, użytkowników i administratorów**

Wydanie: lipiec 2026

## O tym podręczniku

Ten podręcznik prostym językiem opisuje dodatek GMC Radiation Monitor. Obejmuje instalację, codzienną obsługę, analizę, historię, raporty, kopie zapasowe i przykłady własnych czujników.

|   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ! | <b>Dane przykładowe</b><br>Wszystkie zrzuty i wartości są demonstracyjne. Nazwy urządzeń, identyfikatory encji, numery seryjne, wartości kalibracji i identyfikatory GMCMap należy dopasować do własnej instalacji.                         |
| ! | <b>Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa</b><br>Dodatek służy do monitorowania i automatyki domowej. Nie jest kalibrowanym przyrządem ochrony radiologicznej i nie zastępuje pomiarów urzędowych, porady specjalisty ani poleceń służb. |

### Jak korzystać z podręcznika

- Nowa instalacja: najpierw przeczytaj rozdziały 1-4.
- Codzienna obsługa: rozdziały 4-9 opisują pulpit.
- Nietypowe wartości lub błędy: użyj rozdziałów 2 i 12.
- Administracja: rozdziały 8-11 opisują automatyzację, eksport, kopie i integracje.

# Spis treści

Dodatek Home Assistant - Wersja 8.1.1

| Spis treści                                            | Strona |
|--------------------------------------------------------|--------|
| 1. Szybki start                                        | 4      |
| 2. Bezpieczeństwo i podstawy pomiaru                   | 5      |
| 3. Instalacja i pierwsze uruchomienie                  | 6      |
| 4. Przegląd pulpitu                                    | 7      |
| 5. Widoki i urządzenia                                 | 8      |
| 6. Inteligentna ocena i analiza                        | 9      |
| 7. Historia i notatki zdarzeń                          | 10     |
| 8. Przepływy pracy i powiadomienia                     | 11     |
| 9. Raporty, eksport i kopie zapasowe                   | 12     |
| 10. Przykłady konfiguracji                             | 13     |
| 11. GMCTMap, Home Assistant i MQTT                     | 14     |
| 12. Rozwiązywanie problemów, słownik i lista kontrolna | 15     |

# 1. Szybki start

Wykonaj te kroki, aby uzyskać czytelny pierwszy pulpit bez zmiany ustawień zaawansowanych.

1. Podłącz zgodny licznik GMC do hosta Home Assistant przez USB.
2. Zainstaluj i uruchom dodatek, a następnie otwórz interfejs WWW.
3. Sprawdź, czy urządzenie jest online i wartość CPM się aktualizuje.
4. Najpierw wybierz Podsumowanie. Przejdź do Analizy tylko wtedy, gdy potrzebujesz szczegółów.
5. Pozwól systemowi zebrać dane przed oceną trendów i lokalnej wartości bazowej.

!

## Dane przykładowe

Nowa instalacja potrzebuje czasu, aby nauczyć się normalnego tła lokalnego. Krótkie wahania są normalne.

## 2. Bezpieczeństwo i podstawy pomiaru

CPM oznacza zliczenia na minutę. Wartość zależy od tuby, modelu i otoczenia. Porównuj urządzenie głównie z jego historią oraz skonfigurowanymi progami.

- Progi bezwzględne i analiza tła lokalnego odpowiadają na różne pytania.
- Zielona karta tła lokalnego nie unieważnia ostrzeżenia bezwzględnego.
- Pojedynczy skok należy sprawdzić, ale ważniejszy jest trwały wzrost.
- Zachowaj odległość od nieznanego źródła i stosuj lokalne zalecenia w razie realnego zagrożenia.

!

### Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Nie kopiuj współczynników kalibracji ani progów z przykładu bez sprawdzenia dokumentacji urządzenia i celu użycia.

### 3. Instalacja i pierwsze uruchomienie

Dodatek automatycznie wykrywa obsługiwane urządzenia szeregowo. Stabilne ścieżki ułatwiają ponowne połączenie po restarcie.

1. Zainstaluj pakiet i przejrzyj konfigurację przykładową.
2. Dostosuj nazwy, encje czujników i opcjonalne ustawienia GMCMaP.
3. Uruchom dodatek i sprawdź dziennik wykrywania.
4. Otwórz pulpit i sprawdź podsumowanie stanu.
5. Utwórz zarządzaną kopię przed większymi zmianami.


!

#### Info

Jeśli urządzenie się nie pojawia, sprawdź kabel USB, zasilanie, uprawnienia hosta i konflikty portu szeregowego.

# 4. Przegląd pulpitu

Górna część daje najszybszy przegląd: lokalizacja, odnośniki, wybór widoku, podsumowanie stanu i nawigacja.

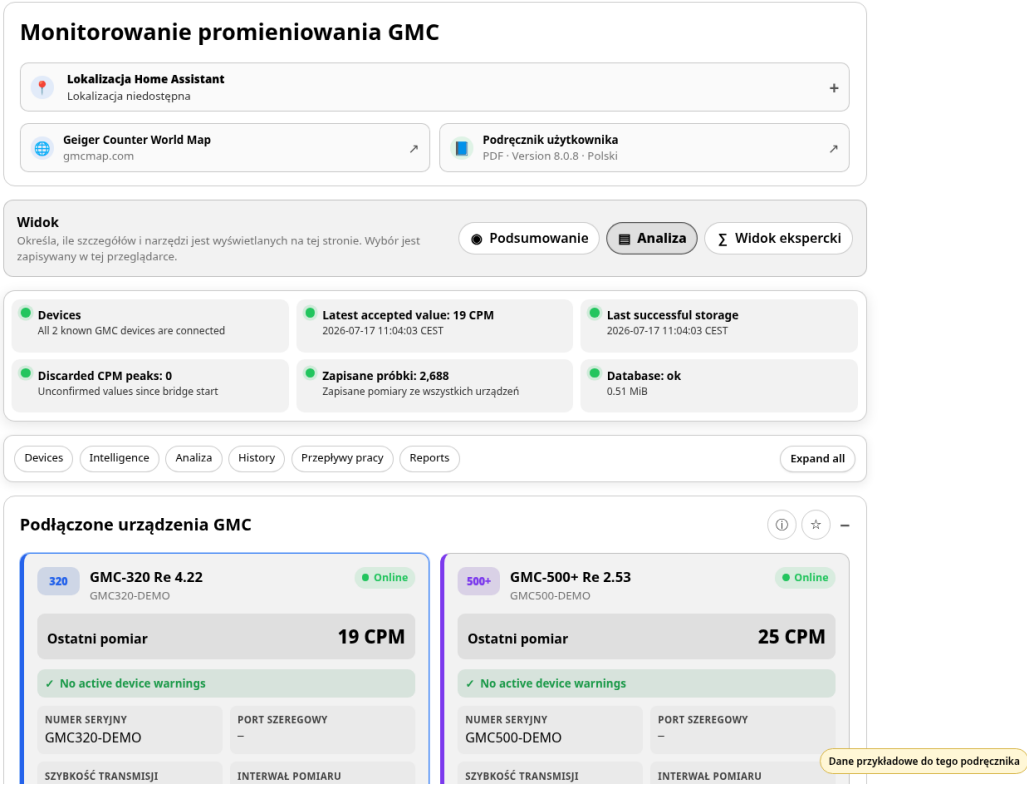


4. Przegląd pulpitu

- World Map otwiera GMCMap. Podręcznik otwiera się w języku pulpitu.
- Podsumowanie, Analiza i Widok ekspercki określają poziom szczegółów i narzędzia.
- Podsumowanie pokazuje połączenie, ostatnią zaakceptowaną wartość, zapis i bazę.
- Nawigacja prowadzi do urządzeń, analizy, historii, przepływów i raportów.

## 5. Widoki i urządzenia

Każde urządzenie ma kartę z dostępnością, ostatnią wartością, ostrzeżeniami, identyfikacją, połączeniem szeregowym i opcjami.

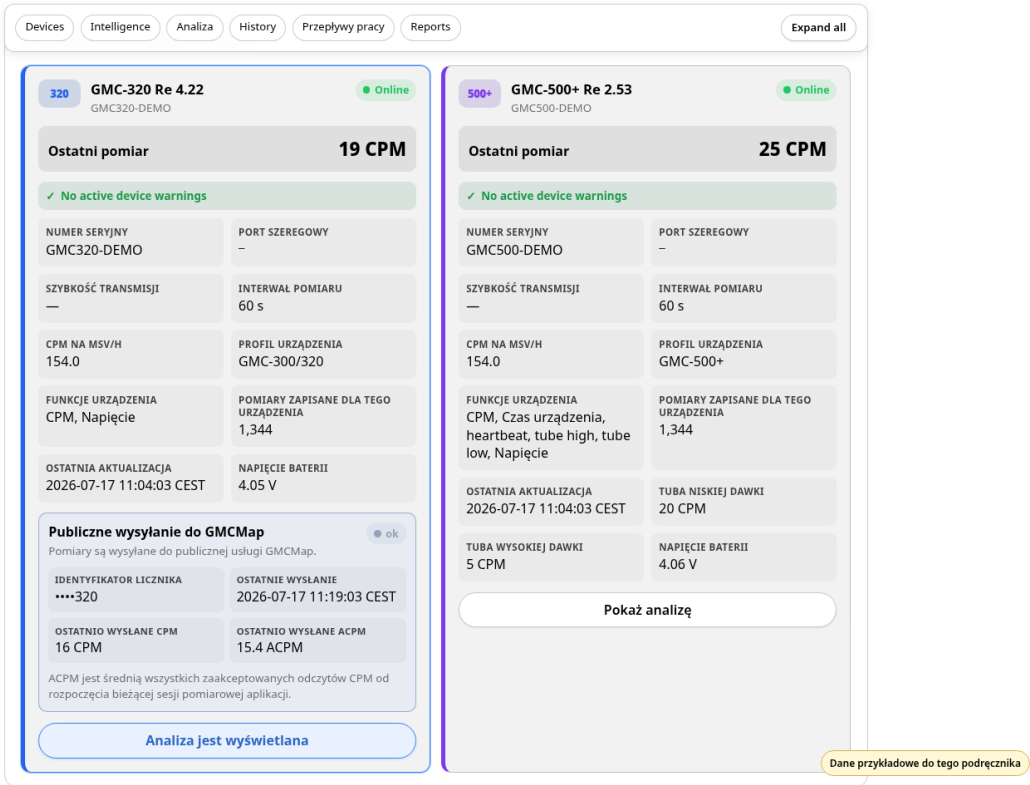

5. Widoki i urządzenia


- Używaj jasnych nazw określających pomieszczenie lub funkcję.
- Sprawdź stan online przed interpretacją brakującej lub starej wartości.
- Ostrzeżenia urządzenia są ważniejsze niż dekoracyjne kolory.
- Rozwijaj szczegóły techniczne tylko podczas diagnozy połączenia lub konfiguracji.

**Tip**

Wybrany widok jest zapisywany w przeglądarce. Różne komputery mogą używać innego poziomu szczegółów.

## 6. Inteligentna ocena i analiza

Analiza łączy progi bezwzględne, tło lokalne, trendy, jakość danych i opcjonalne informacje środowiskowe, aby wyjaśnić ocenę wartości.

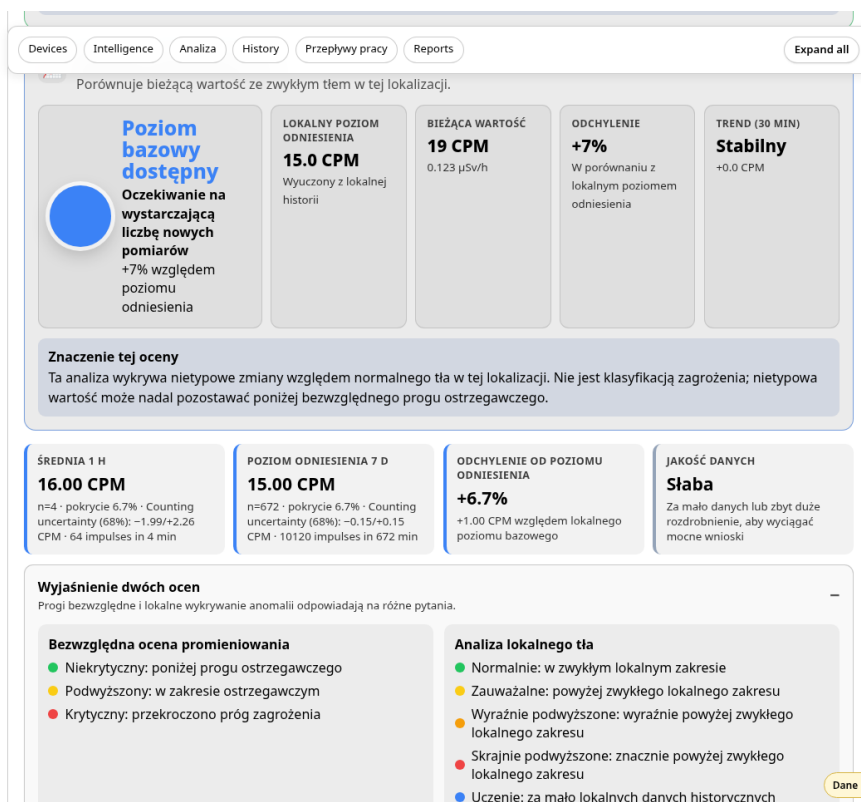

### 6. Inteligentna ocena i analiza

- Podsumowanie jest zalecane do codziennego użycia.
- Analiza dodaje uzasadnienie, trendy i porównanie z tłem.
- Widok ekspercki pokazuje surową diagnostykę, jakość i dodatkowy eksport.
- Czytaj zalecenie razem z kartami; nie polegaj na jednej liczbie.

!

#### Info

„Bez odchyień” oznacza zgodność z wyuczonym wzorcem lokalnym. Nie jest to ogólne stwierdzenie braku ryzyka.

## 7. Historia i notatki zdarzeń

Historia pokazuje zmiany w czasie. Notatki wyjaśniają wietrzenie, konserwację, przeniesienie urządzenia lub inne okoliczności.

The screenshot displays the software interface for the GMC Radiation Monitor. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Devices', 'Intelligence', 'Analiza', 'History', 'Przebieg pracy', and 'Reports'. An 'Expand all' button is located on the right. Below the navigation bar, the 'Notatki zdarzeń' (Event Notes) section is active. It includes a subtitle 'Document ventilation, movement, maintenance or an unknown cause'. There are four input fields: 'Początek' (Start) with a date-time picker, 'Koniec' (End) with a date-time picker, 'Kategoria' (Category) with a dropdown menu set to 'Otwarte okno', and 'Status' with a dropdown menu set to 'Notatka'. Below these fields is a large text area for 'Notatka' (Note). A blue button labeled 'Add event note' is positioned below the text area. A message states 'No annotations have been added yet.' Below this, the 'Przegląd historii' (History Review) section is visible. It has a subtitle 'Accepted CPM values with event markers in a freely selected period'. There are two date pickers for 'Historia od' (History from) and 'Historia do' (History to), both set to 07/16/2026 and 07/17/2026 respectively. A checkbox labeled 'Pokaż odrzucone wartości surowe' (Show rejected raw values) is present. A blue button labeled 'Pokaż okres' (Show period) is also there. The main area of this section contains a line graph showing CPM values over time. The graph shows a fluctuating line with several peaks. Below the graph, it indicates 'Minimum: 11.0 CPM' and 'Maksimum: 19.0 CPM'. A yellow tooltip on the right side of the graph says 'Dane przykładowe do tego podręcznika' (Example data for this manual).

7. Historia i notatki zdarzeń

1. Wybierz urządzenie i okres.
2. Porównaj wykres z wartością bazową i notatkami.
3. Dodaj notatkę po przeniesieniu urządzenia, zmianie kabla lub warunków pomieszczenia.
4. Porównuj okresy, aby odróżnić trwałą zmianę od krótkiego zdarzenia.

!

### Tip

Dobre notatki bardzo ułatwiają późniejszą analizę. Używaj krótkich opisów i dokładnych godzin.

## 8. Przepływy pracy i powiadomienia

Przepływy automatyzują czynności bez zmiany pomiaru: powiadomienia, raporty planowane i porównania okresów.

### 8. Przepływy pracy i powiadomienia

- Włączaj tylko powiadomienia, które ktoś rzeczywiście odbierze i obsłuży.
- Przetestuj próg offline na niekrytycznym urządzeniu testowym.
- Wybierz godzinę raportu, gdy Home Assistant zwykle działa.
- Zwinięte sekcje zapamiętują stan w przeglądarce.


!

### Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Automatyzacja jest pomocą. Nie gwarantuje dostarczenia i nie może być jedynym środkiem bezpieczeństwa.

## 9. Raporty, eksport i kopie zapasowe

Raporty zapewniają czytelne podsumowania i eksport techniczny. Zarządzane kopie chronią bazę danych i ustawienia dodatku.

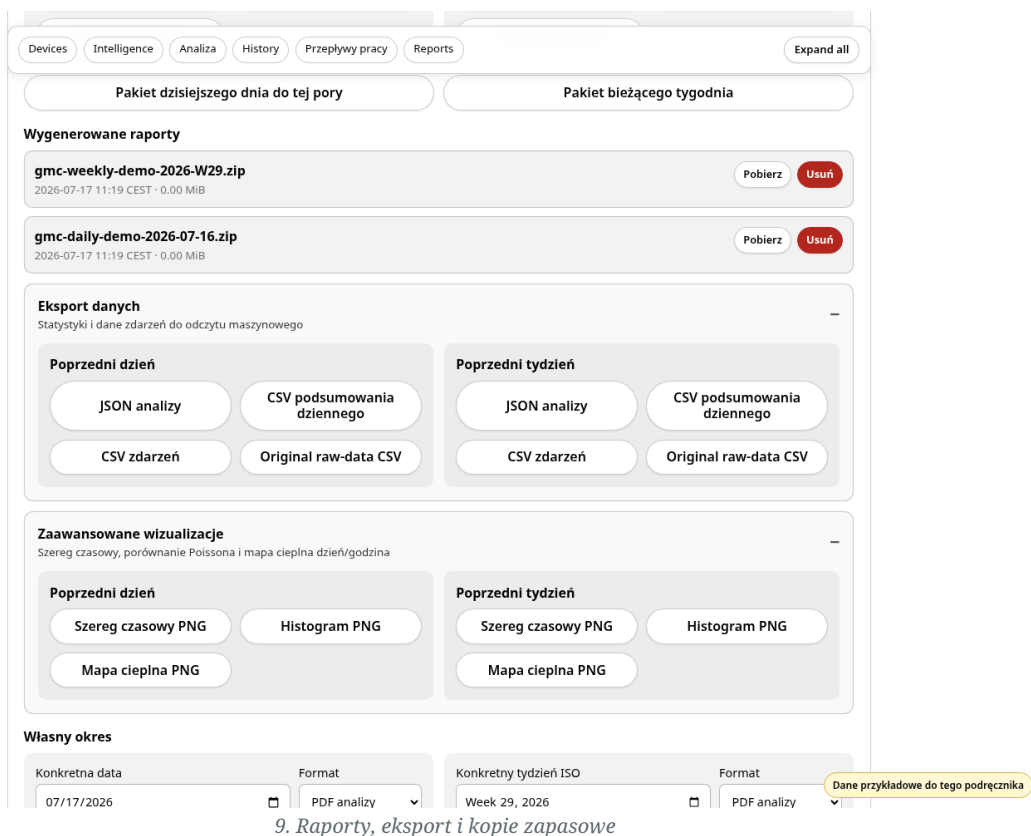

### 9. Raporty, eksport i kopie zapasowe

- Używaj „Pomiary jako CSV” dla danych filtrowanych jakościowo.
- Surowe dane oryginalne używaj tylko do diagnostyki eksperckiej.
- Raporty ZIP łączą wiele plików.
- Usuń raport dopiero po potwierdzeniu, że kopia nie jest potrzebna.
- Twórz kopię przed aktualizacją lub dużą zmianą opcji.

!

#### Info

Kopia jest użyteczna tylko wtedy, gdy można ją znaleźć i odtworzyć. Udokumentuj miejsce i retencję.

## 10. Przykłady konfiguracji

Dołączona konfiguracja jest celowo przykładem dla indywidualnych czujników. Zastąp encje i wartości danymi własnej instalacji.

```
devices:
  - name: "Licznik w piwnicy"
    serial_number: "TWOJ-NUMER"
    external_temperature_entity: "sensor.temperatura_piwnicy"

system:
  ui_language: "auto"
  timezone: "Europe/Warsaw"
```

- Używaj prawidłowych identyfikatorów encji Home Assistant.
- Numery seryjne muszą być unikalne.
- Kalibrację traktuj jako dane konkretnego urządzenia.
- Uruchom ponownie dodatek po zmianach wpływających na wykrywanie.

!

### Dane przykładowe

Wszystkie rzuty i wartości są demonstracyjne. Nazwy urządzeń, identyfikatory encji, numery seryjne, wartości kalibracji i identyfikatory GMCMap należy dopasować do własnej instalacji.

# 11. GMCTMap, Home Assistant i MQTT

Publikacja GMCTMap, encje MQTT i czujniki Home Assistant są opcjonalne. Konfiguruj je tylko, gdy rozumiesz, gdzie trafiają dane.

- GMCTMap może publikować pomiary na mapie publicznej. Sprawdź prywatność i lokalizację.
- MQTT udostępnia wartości, dostępność i wyniki w Home Assistant.
- Automatyzacje zwiększają wygodę, ale zachowaj pulpit i raporty do diagnostyki.
- Chronić klucze API i identyfikatory; nie pokazuj ich na publicznych zrzutach.

!

## Tip

Zacznij od monitorowania lokalnego. Publikację zewnętrzną dodaj po ustabilizowaniu instalacji.

czasową, okres i czas utworzenia. Pakiety ZIP dodatkowo zawierają JSON analizy, podsumowania dzienne, zdarzenia, histogram,

Devices Intelligence Analiza History Przepływ pracy Reports Expand all

Rejestrowanie żyroskopu jest wyłączone. Okres przechowywania historii: 120 dni. Okresy dzienne to lokalne dni kalendarzowe; okresy tygodniowe to tygodnie ISO od poniedziałku do niedzieli.

### Zarządzanie historią

Pełny ZIP historii JSON diagnostyczny

#### Zarządzane kopie zapasowe

Create, inspect, compare, download and prune local SQLite snapshots

Create managed backup

#### Porównanie najnowszych kopii

gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3 compared with gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3: +0 measurements, +0 raw measurements

| gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3      | Pobierz | Usuń |
|-------------------------------------------------------|---------|------|
| 2026-07-17 11:19 CEST - 0.51 MiB - 2,688 measurements |         |      |
| gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3      | Pobierz | Usuń |
| 2026-07-17 11:04 CEST - 0.51 MiB - 2,688 measurements |         |      |

#### Przywróć historię

Przywracanie jest domyślnie wyłączone.  
Włącz „Zezwól na przywracanie” w konfiguracji aplikacji i uruchom aplikację ponownie tylko wtedy, gdy planowane jest przywracanie.

#### Delete history

Deletion is disabled by default.  
Enable complete history deletion in the app configuration and restart only when deletion is planned.

Dane przykładowe do tego podręcznika

## 11. GMCTMap, Home Assistant i MQTT

## 12. Rozwiązywanie problemów, słownik i lista kontrolna

Większość problemów można zawęzić, sprawdzając kolejno podsumowanie stanu, kartę urządzenia, dziennik i autotest.

| Problem            | Action                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Brak urządzenia    | Sprawdź USB, zasilanie, uprawnienia i konflikt portu. |
| Stara wartość      | Sprawdź stan online, interwał i ostatni dziennik.     |
| Nieoczekiwany skok | Porównaj historię, notatki i jakość danych.           |
| Brak raportu       | Sprawdź przepływy, strefę czasową, pamięć i miejsce.  |
| Brak podręcznika   | Zainstaluj pełny pakiet 8.1.1 i odśwież pulpit.       |

### Glossary

| Term             | Meaning                                            |
|------------------|----------------------------------------------------|
| CPM              | Zliczenia na minutę zgłaszane przez detektor.      |
| Wartość bazowa   | Wyuczony normalny zakres dla urządzenia i miejsca. |
| Trend            | Kierunek ostatnich pomiarów.                       |
| Dane surowe      | Niefiltrowane rekordy do analizy technicznej.      |
| Kopia zarządzana | Kopia tworzona przez aplikację z retencją.         |

### Final check

- ☐ Urządzenie online i wartość aktualna
- ☐ Brak aktywnych ostrzeżeń
- ☐ Baza danych OK
- ☐ Prawidłowa strefa czasowa
- ☐ Aktualna kopia
- ☐ Przetestowane powiadomienia