


# DIVISÓRIA PISO-TETO


## TOLERÂNCIAS GERAIS

| Acima de 0.5 a 6.0 | Acima de 6.0 a 30 | Acima de 30 a 150 | Acima de 150 a 2000 |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ±0.2               | ±0.5              | ±0.8              | ±1.0                |

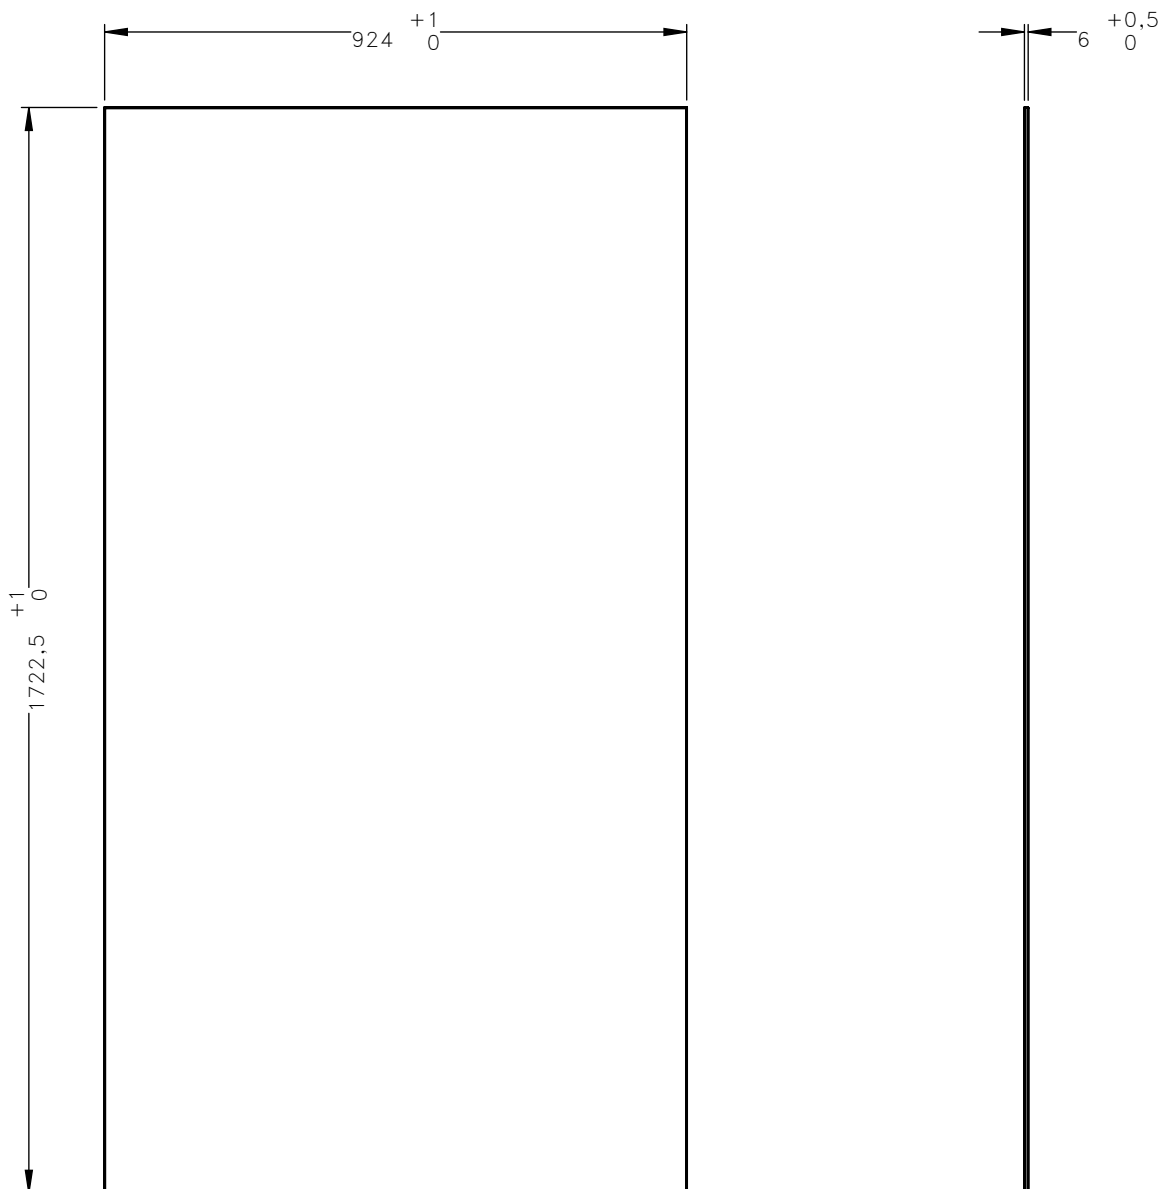

Nota 1: Eliminar aresta cortante.

Nota 2: Vidro deve ter embalagem para transporte.

|   |   |                   |                            |
|---|---|-------------------|----------------------------|
|  <b>Marelli</b><br>ambientes racionais | Denominação:<br>VIDRO TEMPERADO 6 x 924 x 1722.5 mm |                   |                            |
|   | Material:<br>Vidro Temperado                        |                   | Densidade:<br>2520         |
| Desenhado:<br>Elder   | Acabamento:<br>Nota                                 | Cor:<br>Incolor   | Código:<br>93183-0979-1810 |
| Data:<br>12/05/2018   | Aprovado:   | Escala:<br>1:12   |                            |
|   |   | Peso/KG:<br>24.06 |                            |