velth

LAGER

Stütze touchiert.
Alle fahren weiter.

DIN EN 15635: zwei Prüftakte für sichere Regale.



Wischen →

DER TYPISCHE FALL

Das Regal steht ja noch. Noch.

Ein Anfahrschaden an der Stütze sieht klein aus und kann Tragfähigkeit kosten.



ZWEI TAKTE

Wöchentlich schauen. Jährlich prüfen.

WÖCHENTLICH

7 Tage

Sichtkontrolle

Durch eine benannte, unterwiesene Person aus dem Betrieb. Abstand je nach GBU.

ALLE 12 MONATE

12 Monate

Experteninspektion

Durch eine fachkundige Person. Entspricht der Prüfung nach § 14 BetrSichV.



Beide Takte dokumentieren, mindestens bis zur nächsten Prüfung.

DREI FARBEN

Grün, Orange, Rot. Die Norm entscheidet.

GRÜN

Beobachten

Schaden in der Toleranz. Nächstes Mal wieder ansehen.

ORANGE

Entlasten und instand setzen

Nicht neu beladen, so bald wie möglich reparieren.

ROT


Sofort sperren

Entladen, absperren, erst nach Reparatur wieder nutzen.

Gefährdungsstufen nach DIN EN 15635.

WÖCHENTLICHE SICHTKONTROLLE

Fünf Blicke pro Regalfeld.

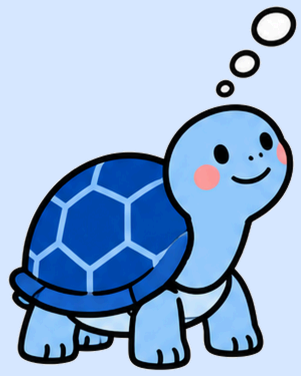

- [ ] Stützen gerade, ohne Beulen und Risse?
- [ ] Traversen unverformt, Sicherungen drin?
- [ ] Anfahrschutz vorhanden und intakt?
- [ ] Belastungsschild da und aktuell?
- [ ] Fachhöhen wie im Aufbauplan?

Der Klassiker jeder Beanstandung: das fehlende Schild mit Fach- und Feldlast.

IN DER PRAXIS BEWÄHRT

Je Regalfeld: Foto, Maßnahme, Frist.

Foto
Den Schaden festhalten, mit Feld und Datum.

Farbe und Maßnahme
Grün, Orange oder Rot, dazu was passiert.

Person und Frist
Wer repariert bis wann, wer prüft danach?

Aufbewahren
Mindestens bis zur nächsten Prüfung. § 14 Abs. 7 BetrSichV



FAZIT

Kleine Delle. Klare Reaktion.

In velth wird aus dem Foto eine Feststellung mit Maßnahme, Person und Frist. Bei der nächsten Begehung bleibt es dieselbe Feststellung.

Mehr auf velth.io

velth folgen für Arbeitsschutz-Wissen

