

abnt-nbr10520=2002

Tese apresentada à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Ciências no Curso de Engenharia Eletrônica e Computação, Área de Informática

Bruno Duarte Corrêa

**AVALIAÇÃO DE TÉCNICAS DE
RECONHECIMENTO DE PADRÕES EM
AMBIENTES AERONAUTICOS**

Tese aprovada em sua versão final pelos abaixo assinados:

Prof. Dr. Luís Gonzaga Trabasso

Orientador

Prof. Dr. Nelson José Issa de Macedo

Co-orientador

Prof. Dr. Celso Massaki Hirata

Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

Campo Montenegro

São José dos Campos, SP - Brasil

2015

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)

Divisão Biblioteca Central do ITA/CTA

Duarte Corrêa, Bruno

Avaliação de técnicas de reconhecimento de padrões em ambientes aeronauticos / Bruno Duarte Corrêa.

São José dos Campos, 2015.

68f.

Tese de Mestrado – Curso de Engenharia Eletrônica e Computação. Área de Informática – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, 2015. Orientador: Prof. Dr. Luís Gonzaga Trabasso. Co-orientador: Prof. Dr. Nelson José Issa de Macedo.

1. Teses. 2. Estilos. 3. Italus. I. Centro Técnico Aeroespacial. Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Divisão de Ciência da Computação. II. Título.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

DUARTE CORRÊA, Bruno. **Avaliação de técnicas de reconhecimento de padrões em ambientes aeronauticos**. 2015. 68f. Tese de Mestrado – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos.

CESSÃO DE DIREITOS

NOME DO AUTOR: Bruno Duarte Corrêa

TÍTULO DO TRABALHO: Avaliação de técnicas de reconhecimento de padrões em ambientes aeronauticos.

TIPO DO TRABALHO/ANO: Tese / 2015

É concedida ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica permissão para reproduzir cópias desta tese e para emprestar ou vender cópias somente para propósitos acadêmicos e científicos. O autor reserva outros direitos de publicação e nenhuma parte desta tese pode ser reproduzida sem a autorização do autor.

Bruno Duarte Corrêa

Av. ABC, 1000

CEP 12.000-000 – São José dos Campos–SP

AVALIAÇÃO DE TÉCNICAS DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES EM AMBIENTES AERONAUTICOS

Bruno Duarte Corrêa

Composição da Banca Examinadora:

| | | | | |
|-----------|----------------------------|----------------|---|---------|
| Prof. Dr. | Luís Gonzaga Trabasso | Presidente | - | ITA |
| Prof. Dr. | Luís Gonzaga Trabasso | Orientador | - | ITA |
| Prof. Dr. | Nelson José Issa de Macedo | Co-orientador | - | EMBRAER |
| Prof. Dr. | Ricardo Bedin França | Membro Externo | - | UYYY |
| Prof. Dr. | Emília | Membro | - | ITA |

Dedico esse trabalho primeiramente a Deus e a todas as pessoas que me apoiaram, acreditaram e incentivaram, sem os quais com toda certeza não teria obtido os resultados que esperava.

"Persistence is the shortest path to success."

— CHARLES CHAPLIN

Resumo

O reconhecimento de objetos em uma cena para posterior uso em realidade aumentada depende de diversas variáveis, causando a necessidade do uso de diversas técnicas específicas para cada cenário, sendo portanto, um estudo de fronteiras para a melhor escolha do algoritmo de registro de acordo com a aplicação em questão de grande valia para o meio acadêmico. Esta tese se propõe a estudar, categorizar e traçar fronteiras das técnicas conhecidas tendo como caso de uso manutenção de aeronaves feita dentro de centros fechados.

Abstract

Recognition of objects in a scene for later use in augmented reality depends on several variables, causing the need to use several specific techniques for each scenario, and therefore a border study to the best choice of the registration algorithm according to application in question, of great value to academia. This thesis aims to examine, categorize and draw boundaries of the known techniques having as use case maintenance of aircraft made in closed centers.

Sumário

| | |
|--|-----------|
| LISTA DE FIGURAS | xi |
| LISTA DE TABELAS | xiii |
| LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS | xiv |
| 1 INTRODUÇÃO | 15 |
| 1.1 Motivação | 15 |
| 1.2 Objetivo | 17 |
| 1.3 Justificativa | 17 |
| 1.4 Contextualização | 18 |
| 1.4.1 Variáveis de contorno | 19 |
| 1.4.2 Cenário | 19 |
| 1.5 Recursos e Métodos | 20 |
| 1.6 Estrutura | 23 |
| 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA | 25 |
| 2.1 Realidade Aumentada | 25 |
| 2.2 Head-Mounted Displays | 25 |
| 2.2.1 Feed-Through | 26 |
| 2.2.2 See-Through | 27 |

| | | |
|------------|---|-----------|
| 2.2.3 | Projetores | 27 |
| 2.2.4 | Monitores | 27 |
| 2.3 | Características Locais | 28 |
| 2.3.1 | Propriedades da Característica Local ideal | 28 |
| 2.3.2 | Features | 29 |
| 2.4 | Cadência | 31 |
| 2.5 | Camera | 32 |
| 2.5.1 | Distorção Radial | 32 |
| 2.5.2 | Distorção Tangencial | 33 |
| 2.6 | Modelo de Câmera | 34 |
| 2.7 | Reconhecimento | 35 |
| 2.7.1 | Detecção de características | 36 |
| 2.7.2 | Correspondência de características | 37 |
| 2.8 | Algoritmos de Reconhecimento | 37 |
| 2.8.1 | BRIEF - Binary Robust Independent Elementary Features | 37 |
| 2.8.2 | FAST | 37 |
| 2.8.3 | BRISK - Binary Robust Invariant Scalable Keypoints | 39 |
| 2.8.4 | FREAK - Fast Retina Keypoint | 40 |
| 2.8.5 | GFTT | 43 |
| 2.8.6 | MSER | 43 |
| 2.8.7 | ORB - Oriented Fast and rotated Brisk | 43 |
| 2.8.8 | SIFT - Scale-Invariant Feature Transform | 44 |
| 2.8.9 | SURF - Speeded Up Robust Feature | 47 |
| 2.8.10 | STAR | 48 |
| 3 | PROPOSTA | 49 |

| | | |
|------------|-----------------------------------|----|
| 3.1 | Metodologia | 49 |
| 3.1.1 | Definição de parâmetros | 49 |
| 3.2 | Análise de dados | 50 |
| 3.2.1 | Protótipo | 50 |
| 4 | ANÁLISE DE RESULTADOS | 54 |
| 4.1 | Taxa de Acertos | 54 |
| 4.2 | Análise de Tempo | 58 |
| 4.2.1 | Seleção da Técnica | 62 |
| 5 | CONCLUSÃO | 64 |
| 5.0.2 | Atendimento dos objetivos | 64 |
| 5.1 | Trabalhos Futuros | 65 |
| | REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 67 |
| | GLOSSÁRIO | 69 |

Lista de Figuras

| | |
|--|----|
| FIGURA 1.1 – Posicionamento da LRU | 20 |
| FIGURA 1.2 – Categorias de pesquisas científicas | 21 |
| FIGURA 2.1 – Arquitetura do Feed-Trough. | 26 |
| FIGURA 2.2 – Arquitetura do See-Trough. | 27 |
| FIGURA 2.3 – Realidade Aumentada com projetores. | 28 |
| FIGURA 2.4 – Reconhecimento de padrões.(UNDERSTANDING..., 2014) | 30 |
| FIGURA 2.5 – Regiões de reconhecimento de padrões.(UNDERSTANDING..., 2014) | 31 |
| FIGURA 2.6 – Distorção radial. | 33 |
| FIGURA 2.7 – Componentes de Distorção radial. | 33 |
| FIGURA 2.8 – Distorção tangencial. | 34 |
| FIGURA 2.9 – Componentes de Distorção tangencial. | 34 |
| FIGURA 2.10 –Camera no espaço vetorial. | 35 |
| FIGURA 2.11 –Ilustração do procedimento de reconhecimento com features locais. | 35 |
| FIGURA 2.12 –FAST | 38 |
| FIGURA 2.13 –Padrão de amostras no BRISK | 40 |
| FIGURA 2.14 –Padrão de amostragem do descritor FREAK | 41 |
| FIGURA 2.15 –Distribuição de receptores na retina | 42 |
| FIGURA 2.16 –Pares selecionados para calcular a orientação | 42 |
| FIGURA 2.17 –SIFT | 44 |

| | |
|--|----|
| FIGURA 2.18 –Difference of Gaussian | 45 |
| FIGURA 2.19 –Difference of Gaussian | 45 |
| FIGURA 2.20 –Formação do descritor SIFT | 46 |
| FIGURA 2.21 –Box Filtering | 47 |
| | |
| FIGURA 4.1 – Resultado de performance de variação de escala | 55 |
| FIGURA 4.2 – Resultado de performance de variação de rotação | 56 |
| FIGURA 4.3 – Resultado de performance de variação de blur | 57 |
| FIGURA 4.4 – Resultado de performance de variação de blur | 58 |
| FIGURA 4.5 – Análise de tempo de variação de escala | 59 |
| FIGURA 4.6 – Análise de tempo de variação de rotação | 60 |
| FIGURA 4.7 – Análise de tempo de variação de blur | 61 |
| FIGURA 4.8 – Análise de tempo de variação de iluminação | 62 |

Lista de Tabelas

| | |
|--|-----|
| TABELA 1 – Lista de Acrônimos | xiv |
| TABELA 1.1 – Classificação da pesquisa | 21 |
| TABELA 4.1 – Decisão de técnica à utilizar | 63 |

Lista de Abreviaturas e Siglas

HMD Head-Mounted Display

AR Augmented Reality

VR Virtual Reality

DoG Difference of Gaucians

LoG Laplacian of Gaucians

TABELA 1 – Lista de Acrônimos

1 Introdução

1.1 Motivação

O reconhecimento de estruturas e sistemas de forma automática no campo da manutenção auxilia além de garantir maior confiabilidade no diagnóstico de problemas pode propiciar uma ferramenta de capacitação entre várias possibilidades. Um dos mais básicos problemas atualmente limitando o ramo da Realidade Aumentada é a etapa de registro. A Realidade Aumentada prevê imersão entre o mundo virtual e o mundo real e por isso para que a experiência de imersão seja coerente é necessário que os dois mundos estejam bem sincronizados e propriamente alinhados. Para algumas aplicações tal sincronia aumenta a experiência, entretanto existem aplicações que tal alinhamento é primordial, por exemplo em aplicações médicas por exemplo em uma aplicação de biopsia. Se o objeto não estiver no espaço e tempo da realidade, a informação fornecida ao cirurgião poderá por em risco a vida do paciente. Na maioria das aplicações de tempo real, problemas de registro podem invalidar o uso da Realidade Aumentada. Um outro problema que pode ocorrer com falhas de registro é acentuado por um fenômeno conhecido como visual capture ([WELCH, 1978](#)) que é a tendência do cérebro acreditar mais no que vê do que no que sente, ouve, etc. Nesses casos o sentido da visão tende a sobrepor os outros sentidos. Assim como um ventríloco consegue enganar que assiste um show acreditando que o som sai da boca do

boneco o usuário de uma aplicação de realidade aumentada tenderá a acreditar no que vê, mesmo que esteja defasado no espaço/tempo. No caso do erro se tornar sistemático o usuário tende a se acostumar inconscientemente e se adaptar ao erro, corrigindo o efeito. Erros de registro são difíceis de controlar adequadamente devido à grande precisão requerida das diversas fontes de erro. As fontes de erro podem ser divididas em estáticas e dinâmicas sendo as estáticas contornadas com calibração prévia de sensores entretanto os erros dinâmicos são mais difíceis porque são susceptíveis a tempo diferença de tempo entre o real e o apresentado na tela e com o acúmulo de erro. O reconhecimento de objetos na cena permeia também:

- O contexto da cena, sendo que com conhecimento prévio do cenário se torna bem mais fácil;
- O material do qual o objeto é feito, porque caso seja feito de materiais reflexivos, os algoritmos podem confundir o reflexo de outros objetos com informações a reconhecer;
- O tamanho do objeto, pois de acordo com a escala do objeto, muitas informações que poderiam ser boas para o reconhecimento podem estar próximas demais dificultando o posterior casamento de informações. ...

Portanto para que as diversas fontes de erros dinâmicos não sejam um impeditivo para o reconhecimento, de acordo com a cena, algoritmos diferentes devem ser selecionados por terem peculiaridades e características que garantam um registro direcionados ao tipo de desafio que encontrarão, além de já ter informações prévias, o que facilita na seleção de características.

1.2 Objetivo

O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar o ambiente de manutenção aeronáutico, no contexto de janelas de inspeção, traçando estratégias de reconhecimento de itens de manutenção. Para a consecução do objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Avaliar as algoritmos clássicos de reconhecimento;
- Selecionar algoritmo mais adequado para o contexto.

A proposta dessa tese é a partir do cenário de manutenção de aeronaves e da proposta de utilização de realidade aumentada, determinar a melhor estratégia de reconhecimento de peças para que posteriormente seja utilizado em ferramentas de auxílio na manutenção por meio da realidade aumentada

1.3 Justificativa

Muitas são as abordagens de comparação entre detectores de características ultimamente. Uma análise de performance entre descritores locais feita em ([KRYSTIAN MIKO-LAJCZYK, 2005](#)) levanta a metodologia, bem como a métrica utilizada nesse trabalho. Uma análise comparativa feita com três descritores binários (ORB, BRIEF e BRISK) ([E.; J.-M., 2012](#)) utilizando os mais conhecidos detectores (ORB, MSER, SIFT, SURF, FAST e BRISK) é realizada comparando-se o efeito de transformações geométricas e fotométricas.

Também um estudo comparativo de desempenho demonstrado em ([M.; H., 2013](#)) apresenta resultados para FAST-SIFT comparando variações de blur, iluminação, escala e rotação.

A análise do desempenho de vários descritores foi feita no contexto de navegação robótica em ([ADAM SCHMIDT, 2012](#)) decidindo pelo melhor detector e descritor para navegação de robôs.

O desempenho dos detectores (FREAK vs. SURF vs. BRISK) é examinado no contexto de detecção de pedestres em ([SCHAEFFER, 2013](#)). Estudos sobre a descritores locais também são feitos em ([TINNE TUYTELAARS, 2007](#)), descrevendo e comparando os principais descritores quanto à suas peculiaridades.

Uma análise de sete combinações de conhecidos detectores e descritores, a saber, SIFT com SIFT, SURF com SURF, MSER com SIFT, BRISK com FREAK, BRISK com BRISK, ORB com ORB e FAST com BRIEF é apresentado em ([OZKAN, 2014](#))

O presente trabalho apresenta a comparação de nove combinações de detectores e descritores, a saber, BRISK com BRISK, STAR com BRIEF, MSER com SIFT, ORB com ORB, FAST com BRIEF, FREAK com FREAK, GFTT com BRIEF, SURF com SURF e SIFT com SIFT e propõe um estudo de caso do ambiente de aeronáutico com um método pré estabelecido de seleção de limites de restrições, com janelas de decisão pré de tal forma a eliminar as combinações que não estejam dentro da região desejada.

1.4 Contextualização

O contexto dessa tese prevê o cenário de manutenção com o uso de realidade aumentada como uma ferramenta para auxiliar nas tarefas rotineiras portanto algumas variáveis devem ser consideradas para garantir a viabilidade de implantação da abordagem:

- Velocidade de reconhecimento

- Qualidade do reconhecimento
- Invariância quanto à parâmetros ambientais

1.4.1 Variáveis de contorno

O cenário de reconhecimento de objetos dentro da aeronave traz alguns desafios que devem ser contornados

- Pouca iluminação em ambientes internos
- Objetos muito parecidos entre si
- Alguns objetos com textura
- Objetos brilhantes

1.4.2 Cenário

O uso da realidade aumentada em manutenção de aeronaves pode trazer ganho no que tange fornecer informações de procedimentos ao mecânico ou mesmo previsão de falhas ou reconhecimento de regiões com falha.

Como caso de uso será adotado a janela de inspeção frontal como mostrado na imagem [1.1](#) que mostra onde fica localizado na aeronave Embraer 190.

Foi selecionado um objeto sem texturas e com material brilhante, na janela de inspeção por sofrer mais influência em variação de iluminação e ser único na janela de inspeção em questão.



FIGURA 1.1 – Posicionamento da LRU

1.5 Recursos e Métodos

A metodologia é a aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observadas para construção do conhecimento de comprovar sua validade e utilidade nos diversos âmbitos da sociedade. E em um nível aplicado, examina, descreve e avalia métodos e técnicas de pesquisa que possibilitam a coleta e o processamento de informações, visando ao encaminhamento e à resolução de temas de investigação ([PRODANOV CLEBER CRISTIANO; FREITAS, 2013](#)) Pesquisa científica é a realização de um estudo planejado, sendo o método de abordagem do problema o que caracteriza o aspecto científico da investigação. Sua finalidade é descobrir respostas para questões mediante a aplicação do método científico. A pesquisa sempre parte de um problema, de uma interrogação, uma situação para a qual o repertório de conhecimento disponível não gera resposta adequada. Para solucionar esse problema, são levantadas hipóteses que podem ser confirmadas ou refutadas pela pesquisa. Portanto, toda pesquisa se baseia em uma teoria que serve como ponto de partida para a investigação. Utilizando-se as formas clássicas de classificação das pesquisas descritas por ([PRODANOV CLEBER CRISTIANO; FREITAS, 2013](#)) há a compilação dos tipos de pesquisa como mostra na figura 1.2.

A tabela 1.1 sumariza como o presente trabalho se categoriza segundo o método clássico

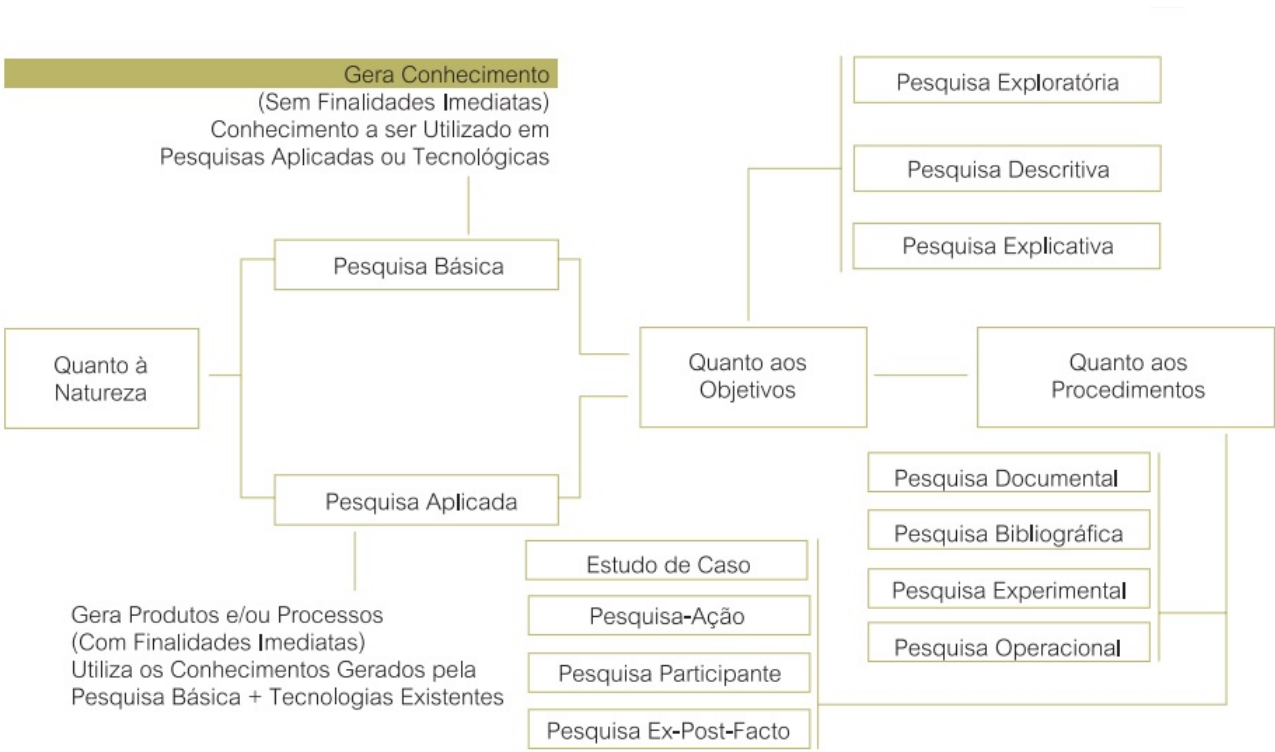


FIGURA 1.2 – Categorias de pesquisas científicas

de classificação dos critérios

| Ponto de Vista | Tipo de pesquisa utilizada |
|------------------------|---|
| Natureza | Pesquisa Aplicada |
| Abordagem do Problema | Pesquisa Quantitativa |
| Objetivos | Pesquisa Explicativa |
| Procedimentos Técnicos | Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa Experimental |

TABELA 1.1 – Classificação da pesquisa

1. Natureza

A pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos (PRODANOV CLEBER CRISTIANO; FREITAS, 2013). Assim a pesquisa sobre reconhecimentos de padrão aplicados à realidade aeronáutica tem como objetivo selecionar as técnicas mais adequadas para situações reais

em futuras aplicações de RA para manutenção, portanto se categoriza como uma aplicação prática a um problema específico.

2. Abordagem do Problema

A pesquisa quantitativa objetiva garantir a precisão dos resultados, evitando contradições no processo de análise e interpretação, para tanto é feita uma hipótese prévia e traçada uma estratégia para provar tal hipótese. O estudo da melhor técnica de reconhecimento de padrões é realizada com experimentos empíricos e seu ambiente é artificial, emulando situações que caso feitos de forma natural demandaria muito tempo e custo, pois deveria ser realizado em diversas aeronaves e em diversos ambientes, desde cenários noturnos até cenários de neve.

3. Objetivos

A pesquisa explicativa tem por objetivo explicar os porquês das coisas e suas causas, por meio do registro, da análise, da classificação e da interpretação dos fenômenos observados. Visa a identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos; aprofunda o conhecimento da realidade porque explica a razão, o porquê das coisas.([GIL, 2010](#)).

4. Procedimentos Técnicos

Este trabalho utilizou as seguintes formas de procedimentos: Pesquisa Bibliográfica e Pesquisa Experimental. A pesquisa bibliográfica é elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de: livros, revistas, publicações em periódicos e artigos científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, internet, sempre com o objetivo de proporcionar ao pesquisador um contato direto com todo material já existente sobre o assunto da pesquisa. Para

elaborar o presente trabalho, foi feita uma intensa pesquisa em técnicas de reconhecimento de padrão com o objetivo em posterior uso em aplicações de RA, pesquisa sobre o uso de RA na manutenção e comparações de técnicas em outros contextos que não o aeronáutico. Na Pesquisa Experimental determinamos um objeto de estudo, selecionamos as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definimos as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. No presente trabalho, foram gerados experimentos refazendo situações reais, avaliando o impacto de variações de variáveis ambientais por meio de aproximações matemáticas aos eventos reais, como por exemplo, variação de brilho, escala ou rotação do ponto de vista do usuário em relação ao objeto de estudo.

1.6 Estrutura

Este trabalho fundamenta-se em 9 capítulos, conforme descritos abaixo:

- Capítulo 1 apresenta a motivação do presente trabalho, levantando as necessidades e limitações impostas pelo ambiente e o fato de haverem diversas técnicas de reconhecimento de características e a necessidade de selecionar a adequada para o contexto, bem como descrever o escopo do trabalho e o contexto em que os testes foram feitos
- Capítulo 2 tem informações suficientes para o entendimento das análises, descrevendo conceitos básicos e as técnicas de reconhecimento que foram comparadas;
- Capítulo 3 descreve a metodologia de análise adotada bem como o protótipo desenvolvido para a análise

- Capítulo 4 descreve os resultados obtidos comparando-se as técnicas, selecionando qual a técnica mais adequada para reconhecimento de características para o caso de uso descrito;
- Capítulo 5 conclui o trabalho apresentando como os objetivos foram atingidos, limitações da pesquisa e possíveis trabalhos futuros.

2 Fundamentação Teórica

2.1 Realidade Aumentada

A realidade aumentada como citado em ([AZUMA, 1997](#)) é uma técnica de visão computacional em que valendo-se de artefatos do mundo real tem por objetivo causar sensação de imersão do usuário em um ambiente aumentado por artefatos virtuais, ao contrário de ambientes puramente virtuais como é comum em aplicações de realidade virtual. Idealmente o mundo virtual se torna imersivo o suficiente para que o usuário não consiga distinguir o real do virtual. Alguns autores definem AR como tendo a necessidade de utilizar-se interfaces visuais portáteis para que a usabilidade tenha mais coerência com a proposta inicial de garantir uma experiência imersiva. As imagens são obtidas por câmeras e o resultado apresentado em dispositivos como projetores ou displays como monitores, tablets ou head-mounted display (HMD). Como mostrado em ([SILVA; OLIVEIRA; GIRALDI, 2003](#))

2.2 Head-Mounted Displays

É um equipamento utilizado na cabeça de forma que as duas mãos do usuário fiquem livres e tem por objetivo exibir imagens e áudio, sendo uma interface muito utilizada tanto

em RV quanto em RA. Os HMD basicamente são dispositivos constituídos de duas telas posicionadas frente ao olho do usuário. Com duas telas, a tecnologia pode ser empregada para exibir imagens estereoscópicas apresentando os respectivos pontos de vista de cada olho para cada tela, o que contribui em muito na experiência de imersão. Os HMDs funcionam também como dispositivos de entrada de dados, porque contém sensores de rastreamento que medem a posição e orientação da cabeça, transmitindo esses dados ao computador. Existem dois tipos de HMDs: Feed-Through e See-Through

2.2.1 Feed-Through

São dispositivos que é um sistema fechado de visualização de imagens, em que o usuário consegue enxergar somente o que é mostrado no display, sendo assim o resultado apresentado é sempre a soma da imagem real com informações superpostas

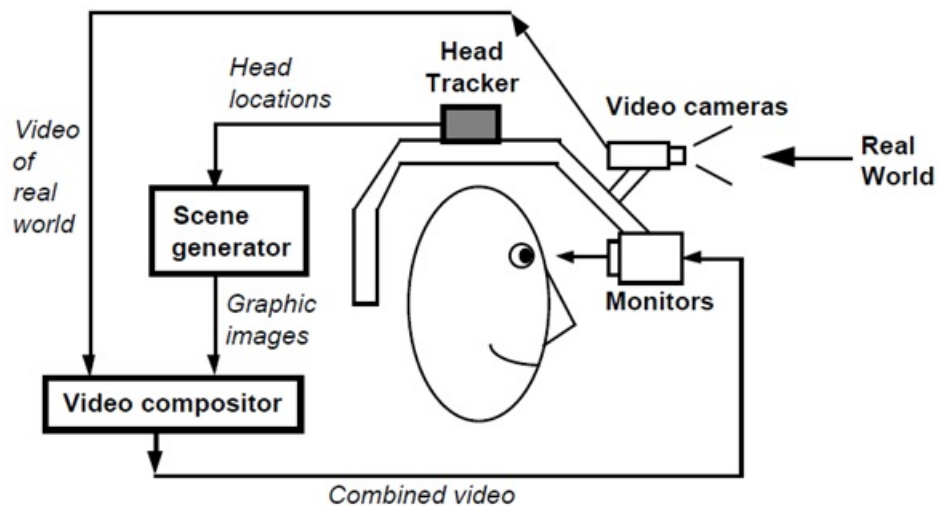


FIGURA 2.1 – Arquitetura do Feed-Trough.

2.2.2 See-Through

São dispositivos construídos com lentes translúcidas em que o usuário enxerga o mundo real e com algum tipo de sistema que sobreponha na lente as informações adicionais

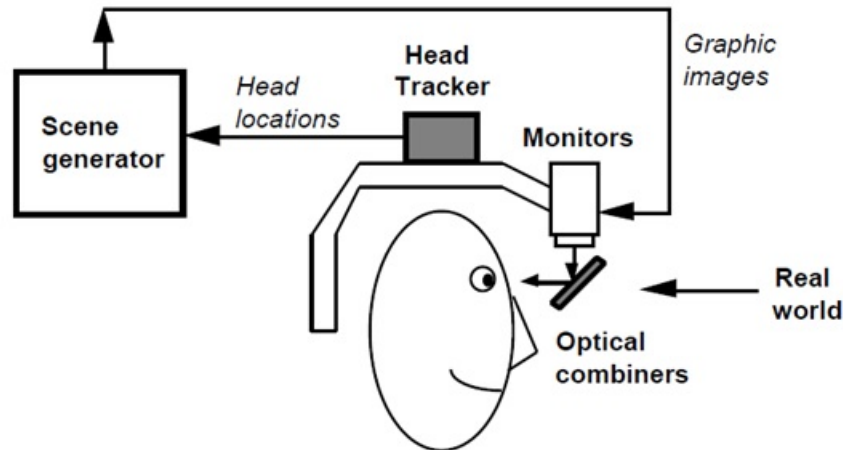


FIGURA 2.2 – Arquitetura do See-Trough.

2.2.3 Projetores

O uso de projetores possibilita uma abordagem de realidade aumentada diferente porque pode ser utilizada para cobrir superfícies largas, projetando sobre objetos como carros, pessoas, prédios, etc. Um problema dessa abordagem é que a calibração se faz necessária em várias situações.

2.2.4 Monitores

O uso de monitores reduz bastante o custo da aplicação apesar de ter perda de imersão por ser um método de visualização indireta, o que implica o usuário ficar olhando na direção do monitor, entretanto existe a possibilidade de compartilhar os resultados da RA

com mais de uma pessoa ao mesmo tempo.



Fonte: (IMMERSSION, 2014)

FIGURA 2.3 – Realidade Aumentada com projetores.

2.3 Características Locais

Características locais são padrões em imagens que diferenciam de seu vizinho imediato, geralmente é caracterizada por mudanças em propriedades das imagens ou diversas propriedades simultaneamente. As propriedades mais comuns são intensidade, cor e texturas.

2.3.1 Propriedades da Característica Local ideal

Algoritmos de reconhecimento baseam-se em comparação de características recuperadas da cena. A recuperação e comparação de pontos tem um custo computacional relevante perto do tempo de execução da aplicação, portanto selecionar o menor número possível de características aumenta o desempenho e diminui o tempo de resposta da aplicação. Garantir que estamos selecionando boas características pode ser crucial na eficácia do reconhecimento. Segundo (TINNE TUYTELAARS, 2007), boas características devem ter as seguintes propriedades:

- **Repetibilidade:** Dadas duas imagens do mesmo objeto ou cena, tomadas em condições ou pontos de vista diferentes, uma porcentagem alta de características deve ser reconhecidas se estiverem visíveis.
- **Distinção:** Os padrões reconhecidos têm de ser possíveis de serem distinguidos entre si para facilitar o casamento.
- **Localidade:** As características devem ser locais para reduzir a probabilidade de oclusão.
- **Quantidade:** O número de pontos detectados tem que ser o suficiente para que mesmo objetos pequenos tenham minimamente características que possam ser localizados e para que o objeto possa sofrer oclusão e ainda assim seja reconhecido.
- **Acurácia:** As características detectadas tem que ser localizadas com o máximo de acurácia possível com respeito tanto referente à posição quanto à escala.
- **Eficiência:** De preferência a detecção deve ser o mais rápido possível.

2.3.2 Features

Antes de compreender como é feito o reconhecimento e registro de imagens é importante nos perguntar como nós conseguimos reconhecer objetos em uma cena, como conseguimos comparar facilmente objetos em duas imagens distintas. Somos treinados desde cedo a diferenciar formas geométricas, perceber escalas diferentes ou mesmo reconhecer o mesmo objeto independente de como está posicionado na cena buscando padrões que categorizem e diferenciem o objeto. Instintivamente conseguimos reconhecer boas características e localizar objetos. Na imagem [2.4](#) temos uma imagem de um prédio e seis

recortes, dos quais conseguimos facilmente reconhecer com precisão a de letra E e F, as de letra A,B,C,D podemos identificar possíveis localizações mas não podemos dizer com certeza onde estão na imagem.



FIGURA 2.4 – Reconhecimento de padrões.([UNDERSTANDING...](#), 2014)

As características E e F são o que chamamos de good features pois o nível de certeza é bem alto.

A Imagem 2.5 ilustra os tipos de características. A região azul não possibilita diferenciar onde está na imagem, a região preta pode ser confundida com qualquer uma das regiões ao deslocarmos horizontalmente, a imagem vermelha nos possibilita diferenciar e reconhecer o canto da imagem verde com precisão milimétrica. Podemos então concluir que uma característica é boa para ser utilizada como parâmetro de entrada para algoritmos de reconhecimento, quanto maior foi o nível de certeza da sua localização, o que facilita o **Feature Detection**. Para localizar o mesmo objeto em outra imagem é neces-

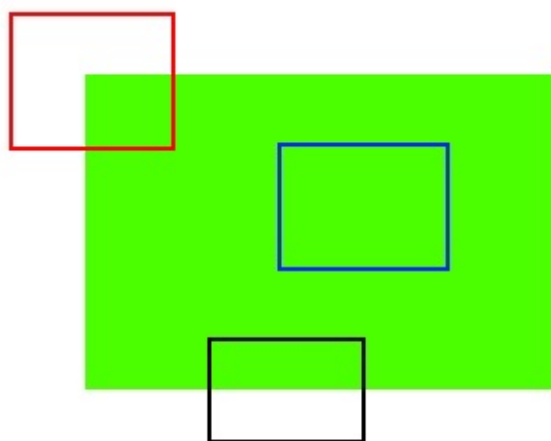


FIGURA 2.5 – Regiões de reconhecimento de padrões.([UNDERSTANDING...](#), 2014)

sário identificarmos a região onde se encontra, caso contrário no exemplo da imagem 2.4 seria impossível localizar uma janela específica. Tal descrição de contexto é chamada de **Feature Description**. Uma vez de posse da característica e do seu contexto é possível reconhecer o objeto de fato.

2.4 Cadência

É a medida do número de quadros individuais que um determinado dispositivo óptico ou eletrônico processa e exibe por unidade de tempo. Em geral a cadência é medida em fps. Em cinema a cadência de projeção padrão desde 1929 foi fixada em 24fps mas no período do cinema mudo a maioria dos filmes eram rodados com cadência entre 16 e 20fps. Em vídeo, os principais sistemas lidam com cadência entre 25fps(PAL) e 30fps(NTSC). As aplicações devem ter cadência tolerável dependendo de seu uso, segundo ([TANG, 1993](#)) para aplicações interativas o mínimo tolerável é de 5fps enquanto para aplicações de animações fluidas de 30fps. Sendo a cadência, a frequência entre frames, deve ser contabilizado o tempo de gerar a informação e o tempo de dispor a informação no dispositivo óptico. O

tempo de cada frame é calculado por

$$t_{frame} = \frac{1}{fps}$$

No caso de cadência mínima de 5fps, temos quadros com tempo menor que 200ms, portanto as análises devem ser balisadas a tempos menores.

2.5 Camera

Como descrito em ([GARY BRADSKI, 2008](#)) as câmeras de baixo custo vendidas atualmente introduzem diversos erros de distorção. Dois dos maiores são as distorções radiais e as distorções tangenciais. Devido a distorções radiais, linhas retas vão parecer curvadas e tal efeito tende a aumentar quanto mais o ponto se distancia do centro da imagem. Na prática essas distorções são pequenas e podem ser caracterizadas pelos primeiros termos de uma expansão da série de Taylor.

2.5.1 Distorção Radial

Distorções radiais são mais associadas a lentes de grandes ângulos, em particular zoom wide-angles. Esse efeito resulta em imagens esforçadas, o que significa que as arestas da imagem vão aparecer curvadas a olho humano. A distorção é resultado da fabricação por ser bem mais barato e prático produzir lentes esféricas do que lentes mais matematicamente ideais com perfis parabólicos.

A imagem [2.7](#) mostra como o deslocamento de um retângulo devido à distorção radial, mais acentuado quanto mais próximo das bordas da imagem.

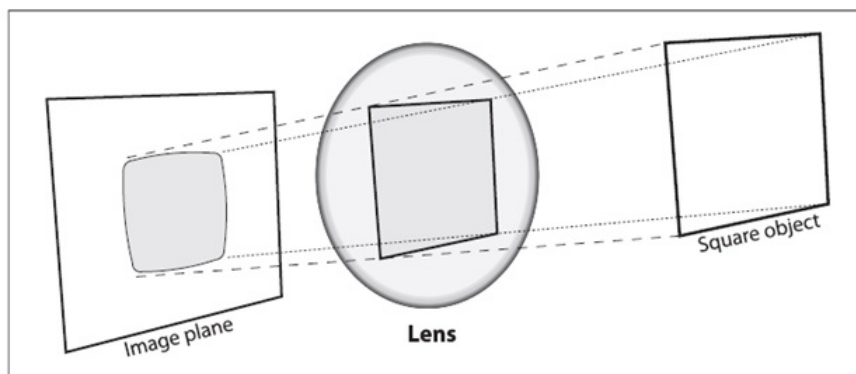


FIGURA 2.6 – Distorção radial.

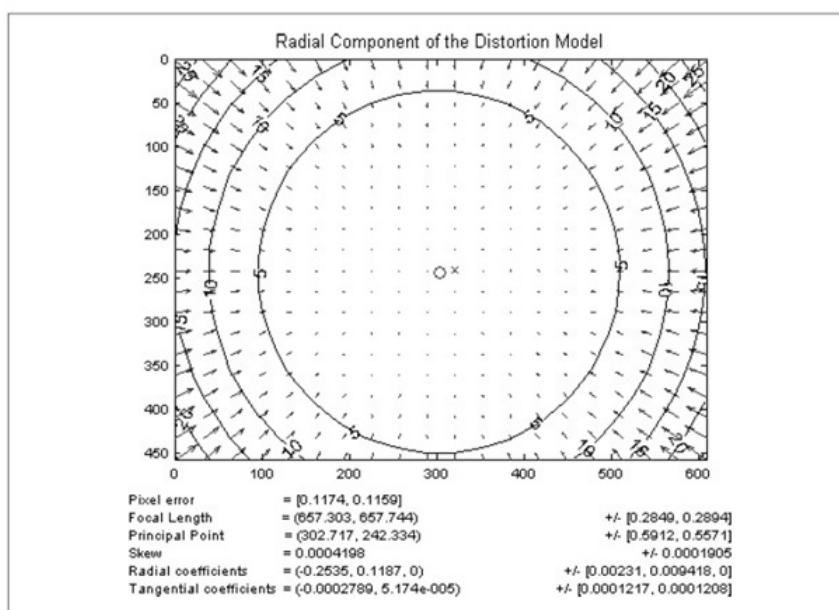


FIGURA 2.7 – Componentes de Distorção radial.

2.5.2 Distorção Tangencial

Essa distorção se deve a defeitos de manufatura causadas pelo fato de o plano da lente não ser totalmente paralelo ao plano da imagem.

A imagem 2.9 mostra o efeito da distorção tangencial em um grid de pontos retangular. Os pontos se deslocam de forma elíptica quanto mais próximos da borda.

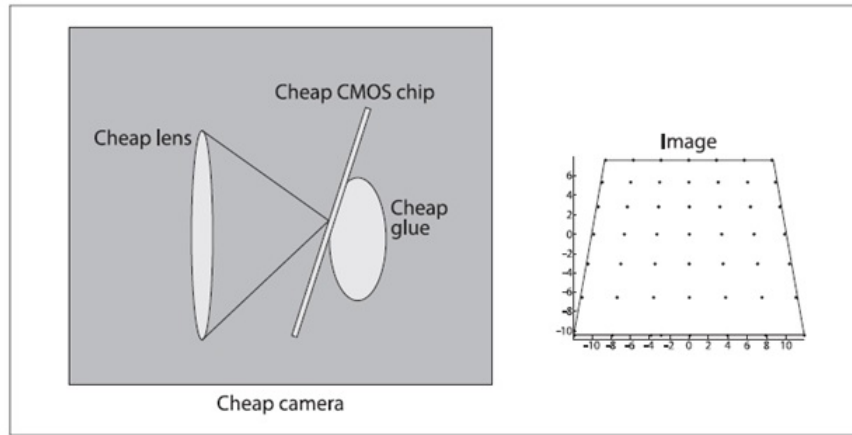


FIGURA 2.8 – Distorção tangencial.

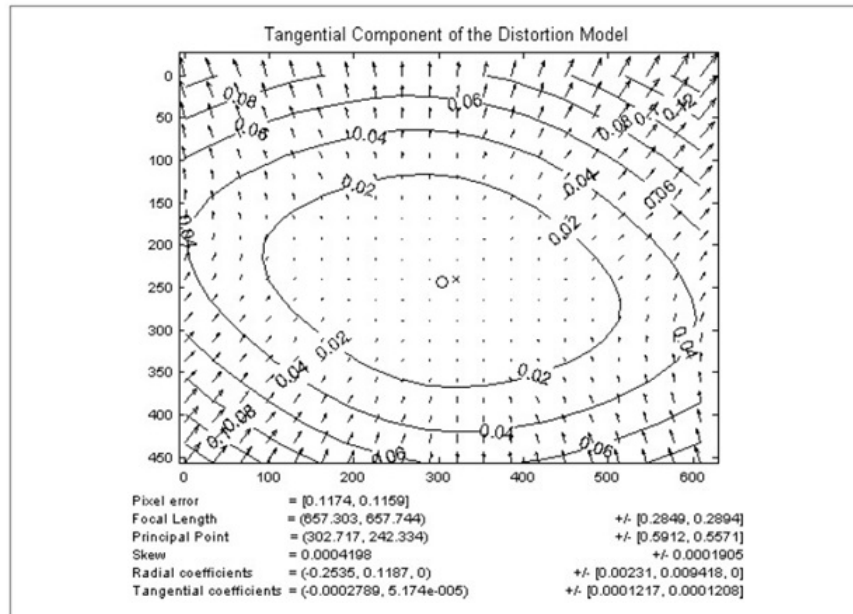


FIGURA 2.9 – Componentes de Distorção tangencial.

2.6 Modelo de Câmera

As câmeras são modeladas como câmeras de pequenos orifícios como mostrada na imagem 2.10. Esse modelo define a projeção básica sobre a qual as imagens 2D serão mapeadas. Esse modelo é uma simplificação optica de uma câmera real e é utilizado comumente para descrever a formação de imagens na câmera. O sistema de coordenadas considerado é a convenção da mão direita com centro de coordenadas de projeção na origem e a imagem a uma distância focal f .

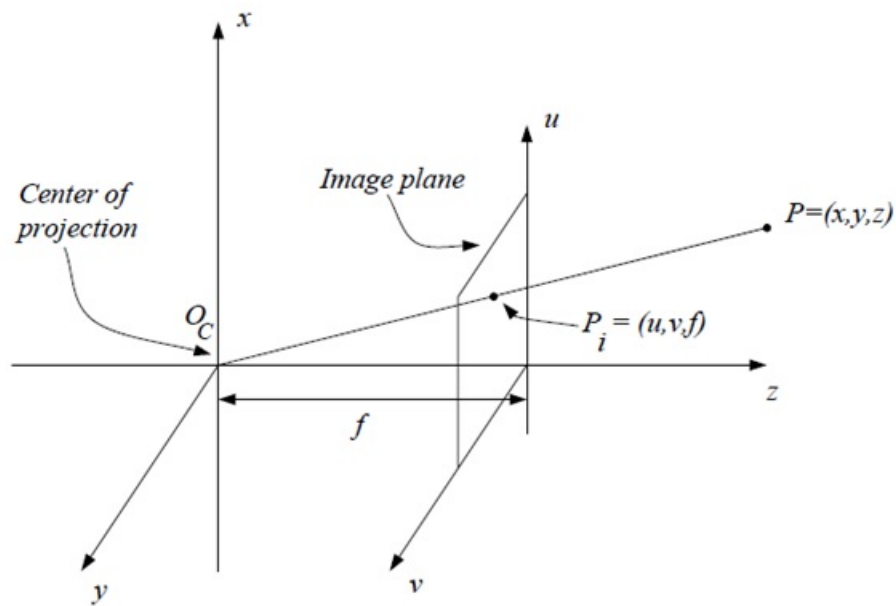


FIGURA 2.10 – Camera no espaço vetorial.

2.7 Reconhecimento

É a etapa em que padrões são identificados e comparados para posteriormente identificar objetos

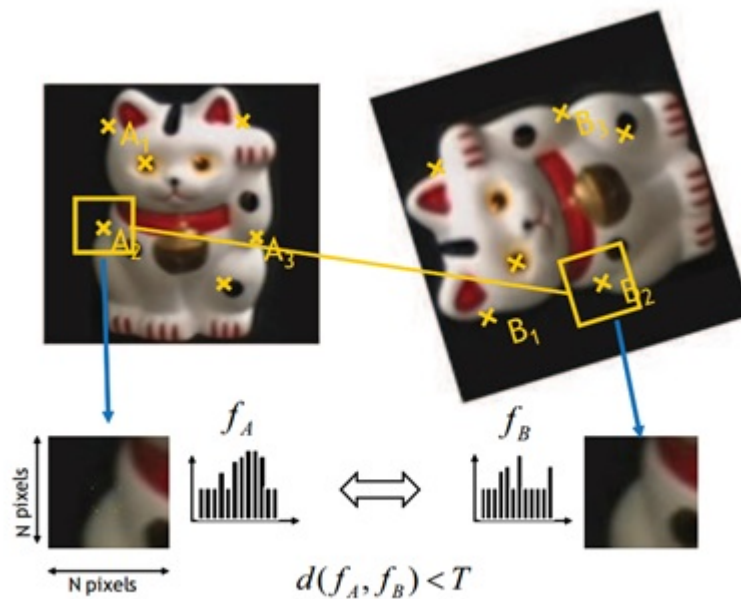


FIGURA 2.11 – Ilustração do procedimento de reconhecimento com features locais.

Pipeline de reconhecimento como ilustrado na imagem [2.11](#) :

- Encontrar um grupo de keypoints distintos
- Definir uma região em torno de cada keypoint
- Extrair e normalizar o conteúdo da região
- Calcular um descritor para a região normalizada
- Encontrar correspondências de descritores.

2.7.1 Detecção de características

O primeiro passo para o reconhecimento de objetos é a detecção de características. Para que possa ser feita a comparação da imagem referencia com a imagem sentida. A abstração de informações a ser reconhecida tem que ser suficiente para lidar com escalas diferentes, rotações entre as imagens, e pequenas distorções. Para que o reconhecimento seja eficiente e eficaz são necessários que uma massa de pontos mínima seja selecionada e feita a correspondência entre as imagens sentidas e referência. As características utilizadas são em geral cantos, linhas, curvas, padrões ou regiões. O tipo de característica selecionada é dependente do tipo de imagem provida. Imagens de cenas feitas a mão geralmente são compostas de segmentos de retas enquanto imagens de satélite são geralmente compostas de contornos e regiões. Quanto mais invariantes forem as características encontradas, mais robusto e preciso é o processo de comparação.

2.7.2 Correspondência de características

A fase de correspondência de características é feita tanto selecionando características na imagem referência e procurando a correspondente na imagem sentida ou mesmo selecionando características nas duas imagens independentemente e procurando a correspondência entre elas. Quando a característica selecionada não for do tipo ponto, é importante para cada par de correspondências, pelo menos um ponto ser determinado para que seja utilizado para determinar posteriormente os parâmetros de transformação. Por exemplo, se forem selecionados padrões como tipo de característica, o centro do padrão é considerado o ponto, se for selecionado uma região, o centro de massa da região é o ponto de apoio, se linhas forem tomadas como tipo de característica, devem ser tomados intersecções como ponto de apoio e finalmente se forem selecionadas curvas, os máximos locais são considerados os pontos correspondentes.

2.8 Algoritmos de Reconhecimento

Existem diversos algoritmos de reconhecimento de características, entretanto nesse artigo os testes serão restritos aos principais algoritmos BRISK, FAST, FREAK, GFTT, MSER, ORB, STAR, SURF, SIFT

2.8.1 BRIEF - Binary Robust Independent Elementary Features

2.8.2 FAST

Segundo (ROSTEN; DRUMMOND, 2006), é um método de reconhecimento baseado em detecção de arestas originalmente desenvolvido por Edward Rosten e Tom Drummond. A

maior promessa do método é a eficiência computacional. O método considera um círculo de dezesseis pixels ao redor da aresta considerada p . O detector original (ROSTEN; DRUMMOND, 2005), (E. ROSTEN; DRUMMOND, 2005) classifica p como uma aresta se existem n pixels contíguos em um círculo que são mais brilhantes do que o pixel candidato de intensidade I_p mais um threshold t ou mais escuros do que $I_p - t$.

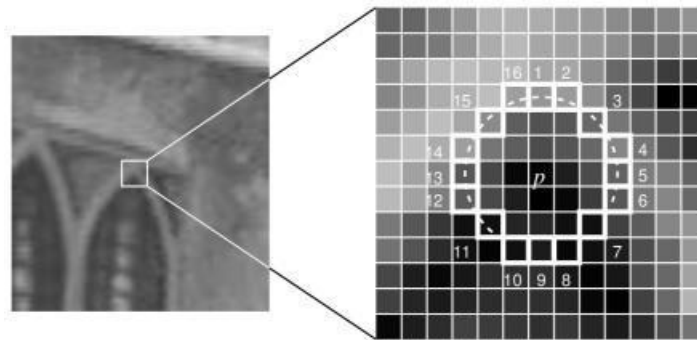


FIGURA 2.12 – FAST

Na imagem 2.12 foi escolhido $n=12$. Um teste rápido é

1. selecionar o ponto é testar primeiro as extremidades. no caso da imagem, escolhido o ponto p
2. Compara-se os pontos 1 e 9, e verifica-se se o ponto p tem intensidade com diferença de módulo t , ou seja os pontos 1 e 9 são mais claros ou mais escuros do que o ponto p pelo fator de t
3. Caso o ponto p continue sendo um candidato, avalia-se os pontos 5 e 13
4. Se p é uma aresta então pelo menos 3 desses pontos devem ser mais brilhantes ou mais escuros do que p então o teste pode ser feito nos demais pontos.

2.8.3 BRISK - Binary Robust Invariant Scalable Keypoints

Como descrito em ([LEUTENEGGER; CHLI; SIEGWART, 2011](#)), ao contrário dos descritores vetoriais, como SURF e SIFT, BRISK utiliza descritores no espaço binário o que para dispositivos com restrição de recursos e poder computacional como dispositivos mobiles pode ser interessante. Baseado no detector da técnica FAST, o processo consiste de três partes.

Amostragem de padrões

Retirando um padrão de amostras ao redor do keypoint referentes a pontos espalhados em círculos concêntricos, que são usados para determinar se o ponto deve ou não ser selecionado como em um detector FAST. As amostras são separadas em pares de dois subsets, curta distância e longa distância.

Compensação de Orientação

Para atingir invariância a rotação, a direção de cada keypoint é determinada tomando a soma dos gradientes locais calculados entre pares de longa distância e os pares de curta distância são rotacionados baseados na orientação obtida.

Comparação de pares de amostragem

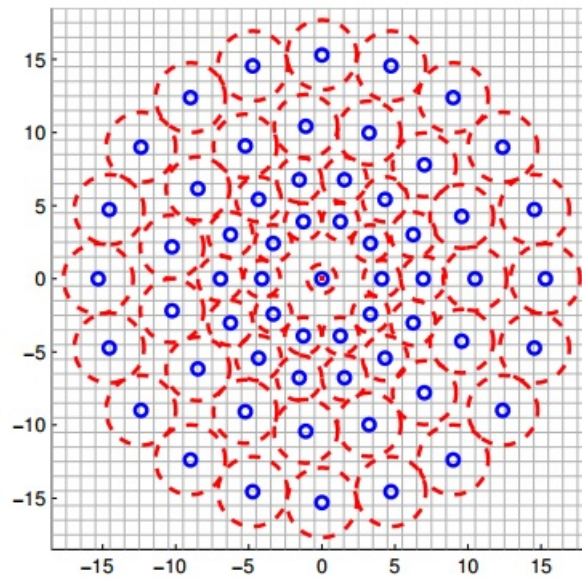


FIGURA 2.13 – Padrão de amostras no BRISK

Possui um descritor binário de 512 bits que calcula a média ponderada utilizando uma Gaussiana sobre um padrão de pontos mais próximos do ponto selecionado como mostrado na imagem 2.13 no ponto $(0,0)$. Ao longo do padrão descrito, são aplicadas suavizações Gaussianas sendo que os círculos vermelhos representam o tamanho do desvio padrão do filtro Gaussiano aplicado a cada ponto. É baseado em comparações entre pares de janelas de Gaussianas, resultando em 1 ou 0, dependendo de qual janela no par for maior. Os pares então são pré selecionado no BRISK, criando descritores binários que são posteriormente utilizados para casamento de padrão, utilizando distâncias Hamming ao invés de Euclidianas.

2.8.4 FREAK - Fast Retina Keypoint

FREAK é um descritor binário, composto por três etapas:

Amostragem de padrão

FREAK propõe uma abordagem biológica para o reconhecimento de características, emulando o funcionamento da retina para amostragem de padrão, como demonstrado na imagem 2.14 que é um padrão circular com a diferença de ter maior densidade de pontos próximo do centro. A densidade de pontos decresce exponencialmente.

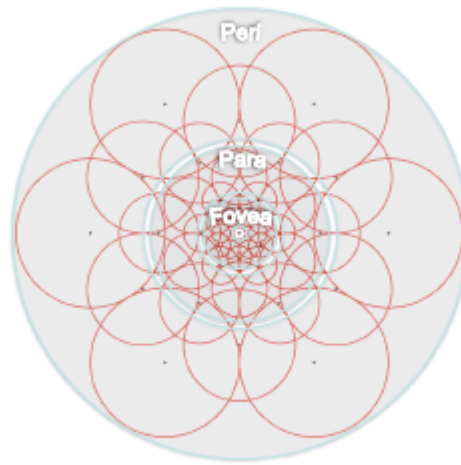


FIGURA 2.14 – Padrão de amostragem do descritor FREAK

Cada amostra é suavizada com um kernel Gaussiano em que o raio do círculo ilustra o tamanho do desvio padrão do kernel. Como pode ser observado na figura 2.15 o padrão de amostragem corresponde com a distribuição de receptores na retina.

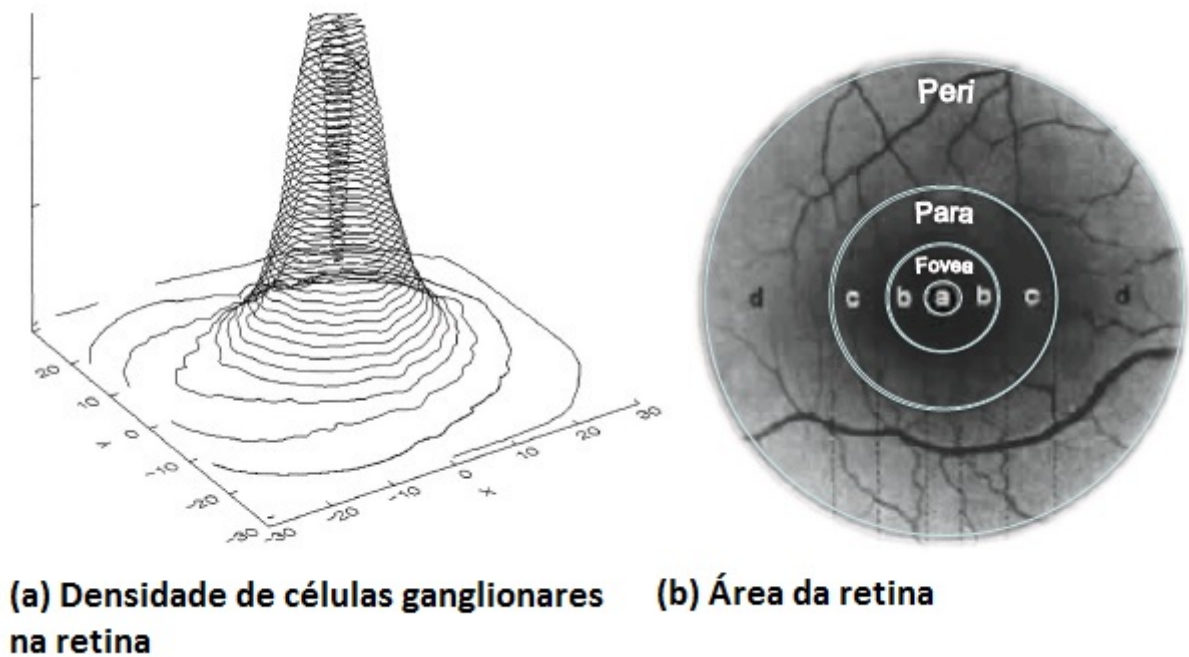


FIGURA 2.15 – Distribuição de receptores na retina

Compensação de Orientação

Para estimar a rotação dos keypoints, são somados os gradientes locais assim como no BRISK, entretanto ao invés de considerar os pontos de longa distância, são considerados 45 pontos como mostrado na figura [2.16](#)

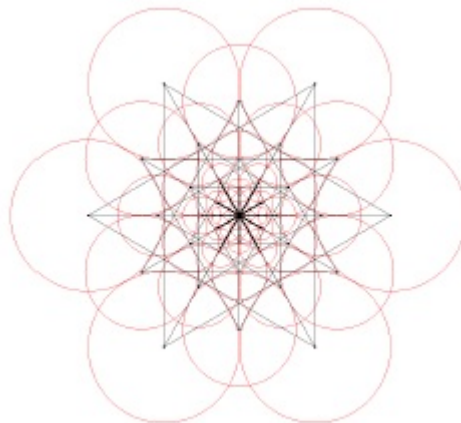


FIGURA 2.16 – Pares selecionados para calcular a orientação

Apesar de ter menos precisão para recuperar informações de rotação, como o número de pontos é bem menor do que BRISK a quantidade de memória armazenada é em geral mais do que 5 vezes menor.

Comparação de pares de amostragem

Os pares de pontos são selecionados considerando a densidade maior no centro, como podemos observar na figura 2.15 (a). Os pares começam a ser comparados pelas extremidades e para dentro do centro, dessa forma otimizamos o reconhecimento pois com menos pontos podemos descartar casos em que a distância estiverem maiores do que um threshold, caso contrário prosseguimos para os outros 128 bits do descritor.

2.8.5 GFTT

2.8.6 MSER

2.8.7 ORB - Oriented Fast and rotated Brisk

Como citado em (RUBLEE, 2011), é uma combinação de FAST e BRIEF. Para extrair keypoints, modifica o detector do FAST construindo uma pirâmide de escalas das imagens. Cada escala, keypoints são detectados e distância de Harris são aplicadas para selecioná-los e somente os N melhores pontos são selecionados de acordo com um threshold. Para obter invariância a rotação, momentos de primeira ordem são utilizados para calcular a orientação local através de um centróide que referencia a média da magnitude dos pixels em um trecho local. Posteriormente são calculados os descritores BRIEF nos trechos rotacionados e armazenadas as informações em um descritor ORB

2.8.8 SIFT - Scale-Invariant Feature Transform

De acordo com (LOWE, 2004) é um método baseado em detecção de arestas que tem como proposta garantir a invariância a variação de escala. Um problema que nos métodos de reconhecimento de arestas se não tratado pode causar diminuição na robustez do algoritmo. A figura 2.17 ilustra bem o efeito que a mudança de escala pode fazer.

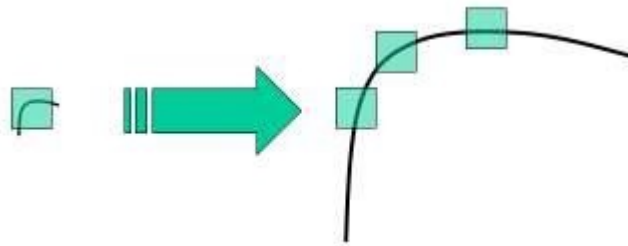


FIGURA 2.17 – SIFT

Em 2004, D.Lowe, descreveu o algoritmo Scale Invariant Feature Transform no seu paper Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints[15] como extrair keypoints e computar os descritores. 8.10.2.1. Scale-space Extrema Detection Observando a imagem 2.17 é possível notar que não podemos utilizar a mesma janela de inspeção independente da escala do objeto, para objetos maiores temos que utilizar janelas maiores. Nesse contexto, o filtro scale-space é utilizado e são calculados Laplacianos de Gaussianos com diversos valores de σ . Os LoG funcionam como blob detectors que detectam blobs em várias escalas com a variação de σ .

Utilizar Laplacianos de Gaussianos é uma abordagem custosa computacionalmente, como uma forma de aproximação são utilizados diferenças de Gaussianas.

Uma vez que as diferenças de gaussianas são calculadas, é necessário procurar por máximos entre espaço e escalas diferentes. Por exemplo como mostrado na figure 2.19, um pixel na imagem é comparado com seus 8 vizinhos e com níveis de escala próximos

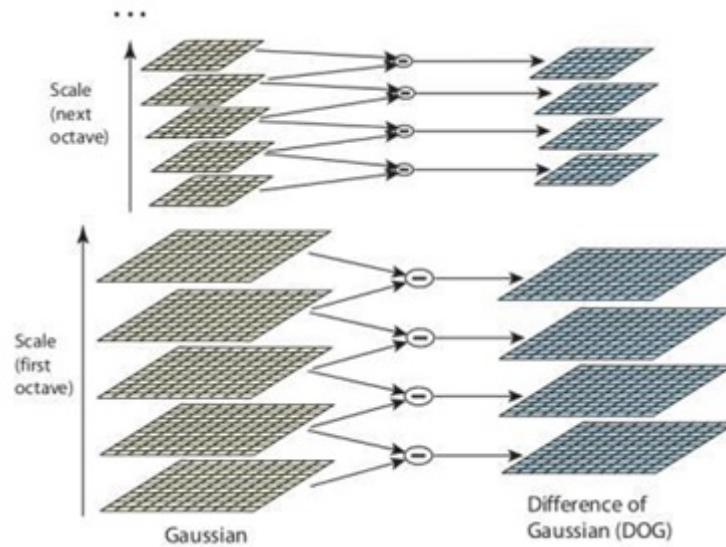


FIGURA 2.18 – Difference of Gaussian

e anteriores. O que representa que o keypoint encontrado é melhor representado naquela escala.

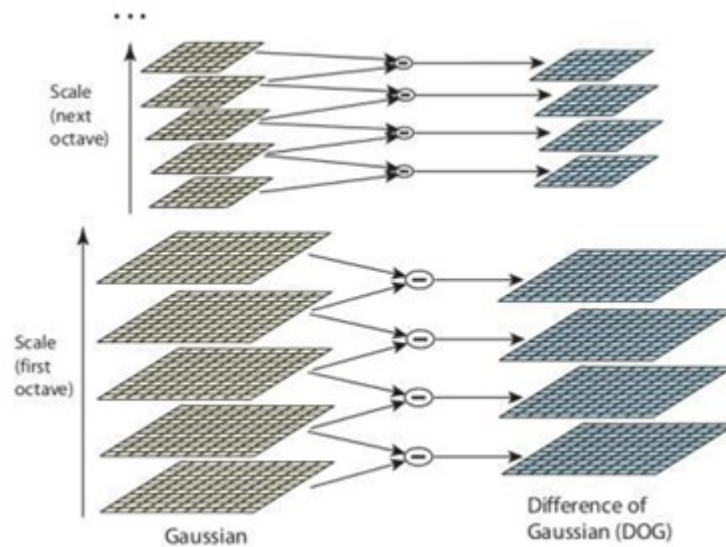


FIGURA 2.19 – Difference of Gaussian

2.8.8.1 Keypoint Localization

Uma vez que keypoints potenciais são localizados é importante selecionar pontos de interesse com contraste alto. A localização dos pontos é refinada utilizando uma expansão de Taylor e se as intensidades dos máximos forem menores do que um threshold são

rejeitados. Uma característica do DoG é a alta resposta a arestas gerando falsos positivos. Portanto é necessário eliminar algumas arestas identificadas erroneamente.

2.8.8.2 Orientation Assignment

Para obter descritores que são invariantes a rotação, um histograma de orientações é gerado a partir do gradiente de orientações de cada maximo local do DoG ao redor dos keypoints

2.8.8.3 Keypoint Descriptor

O descritor é construído por um vetor de características considerando a direção do keypoint cujo peso no gradiente é máximo. Como mostrado na figura 2.20, tipicamente, uma região de adjacentes 16x16 é determinada partindo do keypoint no centro. Depois da região ser selecionada, SIFT divide em sub regiões de 4x4 com 8 representações de orientações em cada. Como obtemos $4 \times 4 = 16$ histogramas, cada um com 8 items, o vetor tem 128 elementos, o que torna o descritor significativo, compacto e ainda assim robusto o suficiente para mudanças de iluminação e variações de câmera.

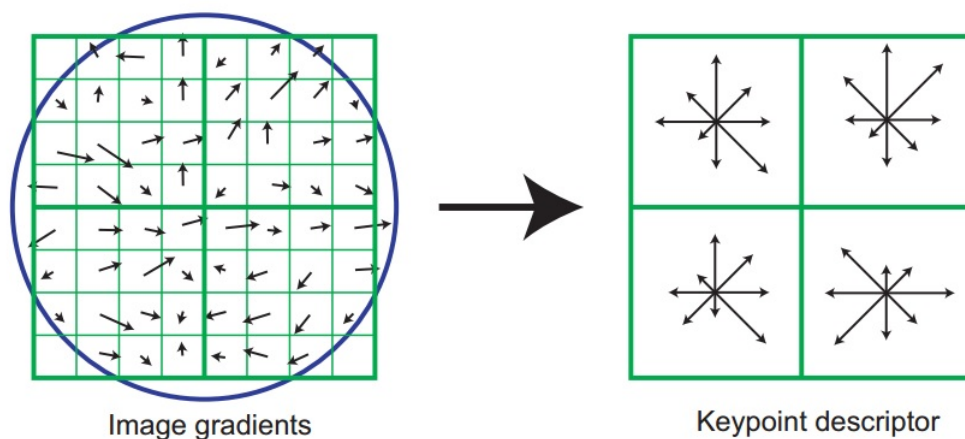


FIGURA 2.20 – Formação do descritor SIFT

2.8.8.4 Keypoint Matching

O casamento entre dois pontos é feito identificando pontos próximos. Entretanto em algumas situações existem pontos muito próximos que podem ser causados por ruídos na detecção de pontos de interesse, nesse caso é calculada uma razão de distância entre o ponto de interesse com o mais próximo, e com o segundo mais próximo, se a razão for maior do que 80 são rejeitados. Tal abordagem elimina cerca de 90 de falsos positivos e 5 de pontos corretos.

2.8.9 SURF - Speeded Up Robust Feature

Segundo ([HERBERT BAY TINNE TUYTELAARS, 2008](#)), em comparação com o algoritmo SIFT que aproxima LoG por Diferencas de Gaucianas(DoG), SURF vai um pouco mais além e aproxima LoG de Box-type Filter como mostrado na figura 2.21 e não é utilizado nenhum tipo de suavização entre escalas , o que garante mais agilidade nos resultados porque a convolução com box filters são muito mais rápidos com o uso de integral images e pode ser paralelizado

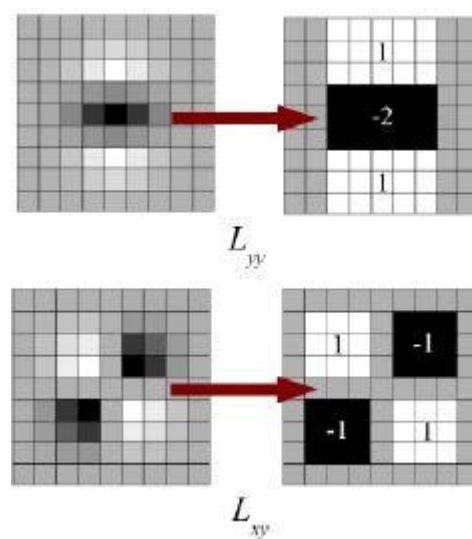


FIGURA 2.21 – Box Filtering

Em geral SURF se apresenta cinco vezes mais rápido do que DoG.

2.8.10 STAR

3 Proposta

3.1 Metodologia

3.1.1 Definição de parâmetros

Os testes serão realizados adicionando variáveis de forma artificial por meio de transformações afins de forma a emular algum comportamento ou situação encontrada no ambiente de manutenção

- Variação de escala para simular a aproximação dentro da janela de inspeção
- Variação de rotação para simular a movimentação durante a manutenção
- Variação de iluminação para simular manutenções feitas em horários do dia e iluminação diferente como por exemplo ambientes com neve com brilho muito maior
- Adição de Blur para emular ambientes com muita poeira ou esfumaçados

A definição das faixas de parâmetro utilizados foi feita com inspeção em campo

3.2 Análise de dados

A análise de desempenho de cada técnica deve ser balizada por parâmetros que garantam que a aplicação seja viável para o contexto citado na seção 1.4. Para tal deve-se considerar os parâmetros estimados abaixo definidos por inspeção

- Cadência $> 5\text{fps}$ ou seja, tempo $< 200\text{ms}$ (TANG, 1993)
- Robustez à escala: $0.5 < \text{escala} < 1.2$
- Robustez à rotação: $0 < \text{rotação} < 30$
- Robustez à iluminação: $-50 < \text{iluminação} < 50$
- Robustez à blur: $\text{kernelsize} < 4$

Uma análise mais precisa dos parâmetros não faz parte do escopo desse trabalho pois envolve pesquisa de campo em situações adversas. Portanto tais parâmetros foram escolhidos para validar o método de seleção das técnicas.

3.2.1 Protótipo

O escopo de desenvolvimento dessa tese tem por traçar um método de escolha do algoritmo a ser utilizado dependente de aspectos descritos na seção 1.4.1, os testes serão feitos em duas etapas: Definição de parâmetros de contorno e avaliação dos algoritmos mais conhecidos no contexto aeronáutico

3.2.1.1 Testes de reconhecimento de padrões

Utilizando os parâmetros definidos na etapa anterior serão rodados todos os algoritmos para avaliar qual se encaixa melhor em cada uma das situações. O protótipo para testes será realizado utilizando o OpenCV por já disponibilizar os algoritmos mais utilizados para o reconhecimento de padrões e algoritmos de visão computacional. Nesse protótipo será avaliado a aderência dos algoritmos: BRISK, FAST, FREAK, MSER, ORB, STAR, SURF e SIFT

Segundo os seguintes critérios:

Velocidade - para garantir que a aplicação poderá ser utilizada como uma ferramenta de tempo real é imprescindível buscar uma aplicação que rode naturalmente a 30 frames por segundo. Tal realidade é facilmente atingida em computadores com vários núcleos como os core i7 mas é importante lembrar que o cenário de realidade aumentada para ter um contexto coerente com a proposta de imersão é composto por dispositivos portáteis que via de realidade regra não tem poder de processamento tão alto.

Qualidade - características detectadas são geralmente utilizadas posteriormente em etapas de rastreamento e casamento de padrão. Para os testes de rastreamento serão adicionadas às imagens algumas transformações afins, como escala, rotação e iluminação e então estimar a qualidade das características.

Iluminação e invariância à escala - Detectores de características tem que ter a habilidade de reconhecer características independente do tamanho do objeto. A invariância deve ser verdadeira para variação de iluminação. Variações pequenas de iluminação e contraste não devem afetar o detector significativamente. As câmeras atuais em geral tem controle automático de ganho que ajusta automaticamente a exposição evitando sub

ou super exposição.

Serão utilizados as seguintes transformações que tem por finalidade avaliar as variações de ambiente

- **Rotação:** Robustez à rotação também é uma característica importante pois nem sempre encontraremos situações em que o dispositivo de RA será posicionado na mesma orientação o tempo todo, garantindo uma maior autonomia a quem executa a manutenção
- **Brilho:** A variação de brilho pode emular tanto variações temporais, como dia e noite, mas também pode emular situações de muita luminosidade como neve por exemplo
- **Blur:** A robustez a Blur auxilia na resposta do algoritmo frente à movimentos bruscos
- **Escala:** A robustez à escala do objeto garante que o mesmo será reconhecido tanto ao longe quanto em situações bem próximas

3.2.1.2 Ambiente

Os testes tem por objetivo garantir as restrições descritas na seção 3. Constraints, portanto é o desempenho e o tempo de reconhecimento são uma característica relevante. Os resultados obtidos pelos testes descritos nessa tese foram executado em uma máquina com a seguinte configuração:

Processador: Core 2-duo 2.2GHz

Memória: 4GB

Placa de Vídeo: NVidia GForce 9300M GS

Biblioteca: OpenCV 2.4.10

3.2.1.3 OpenCV

Distribuído sob licença BSD e portanto livre para uso acadêmico e comercial. Possui interfaces para C++, C, Python e Java suportando Windows, Linux, Mac OS, iOS e Android. OpenCV foi desenvolvido para resultados eficientes e com foco em aplicações de tempo real, podendo tomar vantagem de processamentos paralelos, utilizando-se de OpenCL aproveitando-se da aceleração de hardware ou mesmo de plataformas heterogêneas. Adotado ao redor do mundo em várias pesquisas com uma comunidade de mais de 47 mil pessoas com mais de 9 milhões de downloads. Adotado como plataforma de desenvolvimento para aplicações de arte interativa a aplicações de robótica avançada.

4 Análise de Resultados

A abordagem de testes e análise de desempenho é feita como descrito em (KRYSTIAN MIKOLAJCZYK, 2005) e nas análises apresentadas em (COMPARISON..., 2014a), (COMPARISON..., 2014b) e (FEATURE..., 2014)

Como descrito na seção 3.2, existem restrições para garantir que a técnica utilizada responde segundo as necessidades da aplicação. Nos gráficos a seguir são traçadas janelas de restrição, sendo que os valores que se encontram dentro dela são adequadas à situação. As técnicas tem suas implementações no OpenCV com a possibilidade de configurar alguns parâmetros entretanto para garantir que a comparação inicial seja independente de peculiaridades de implementação ou mesmo das diversas possibilidades de configuração foi feita a comparação utilizando os construtores padrão, com as configurações iniciais.

4.1 Taxa de Acertos

Foram avaliados, a razão entre a quantidade de características corretamente localizadas e o número de características na imagem inicial. Idealmente o valor dessa medida deve se aproximar de 100%. Inicialmente foram considerados os resultados que se demonstraram dentro de pelo menos mais de 50% da janela delimitada, pois a análise deve ser feita considerando tanto o parâmetro de taxa de acertos quanto o tempo gasto para realizá-lo.

Como mostrado na imagem 4.1, para os testes de Escala estão dentro da janela as técnicas FREAK,ORB,GFTT.

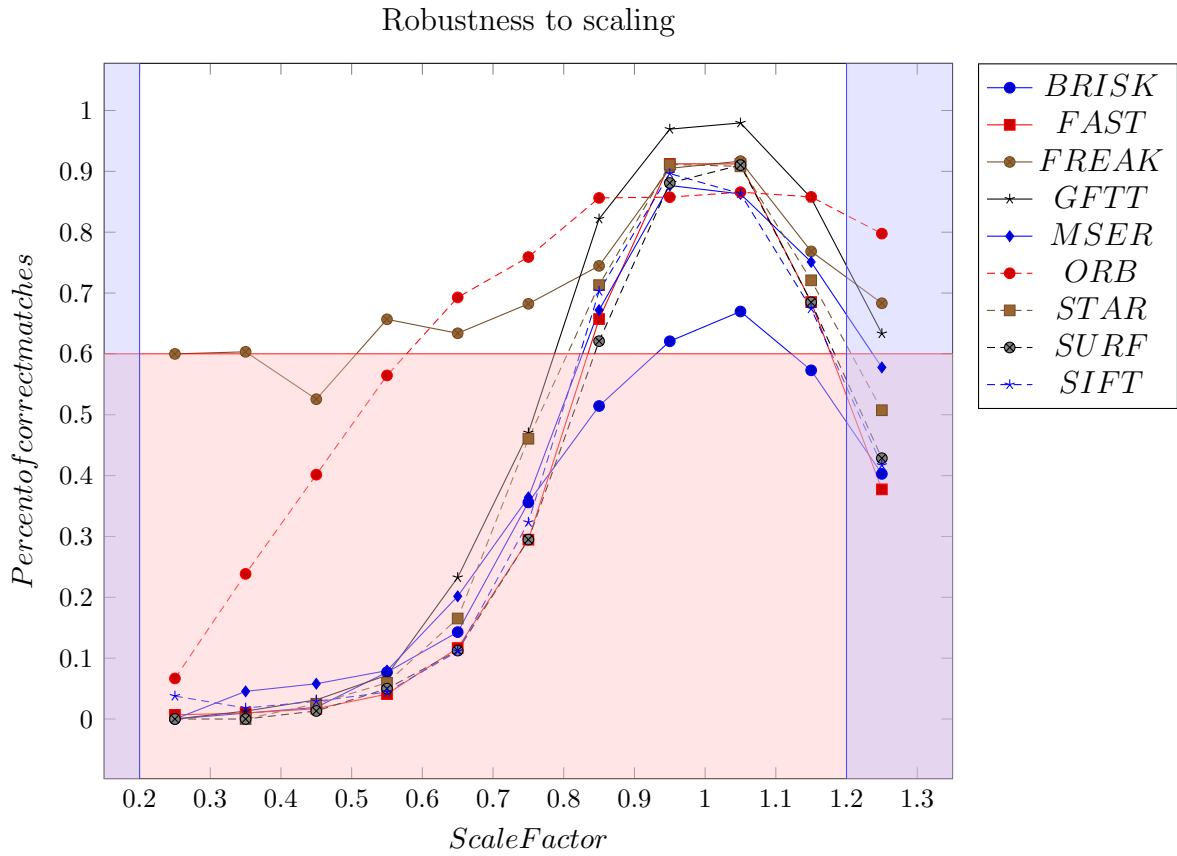


FIGURA 4.1 – Resultado de performance de variação de escala

Como mostrado na imagem 4.2, para os testes de Rotação estão dentro da janela as técnicas BRISK,FAST,FREAK,GFTT,MSER,ORB,STAR,SURF,SIFT

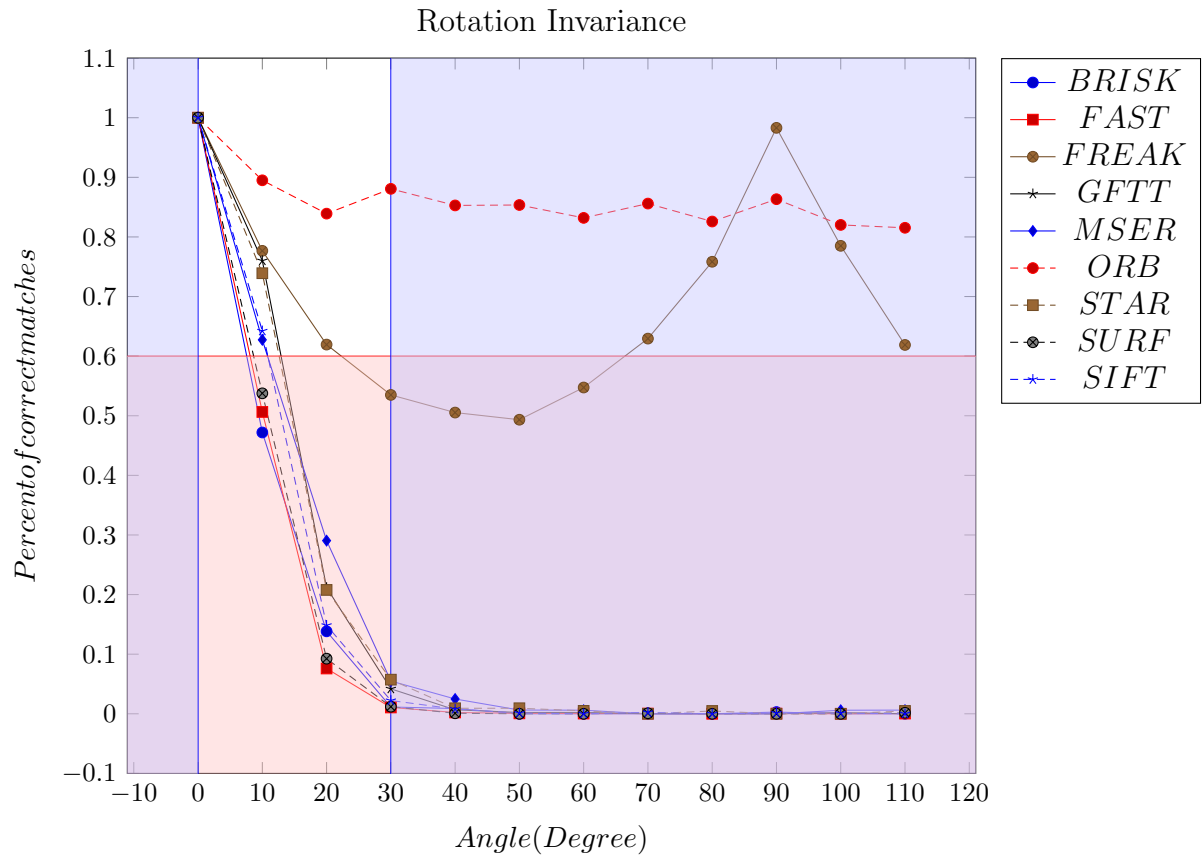


FIGURA 4.2 – Resultado de performance de variação de rotação

Como mostrado na imagem 4.3, para os testes de Blur estão dentro da janela as técnicas FAST,FREAK,GFTT,MSER,ORB,STAR,SURF,SIFT

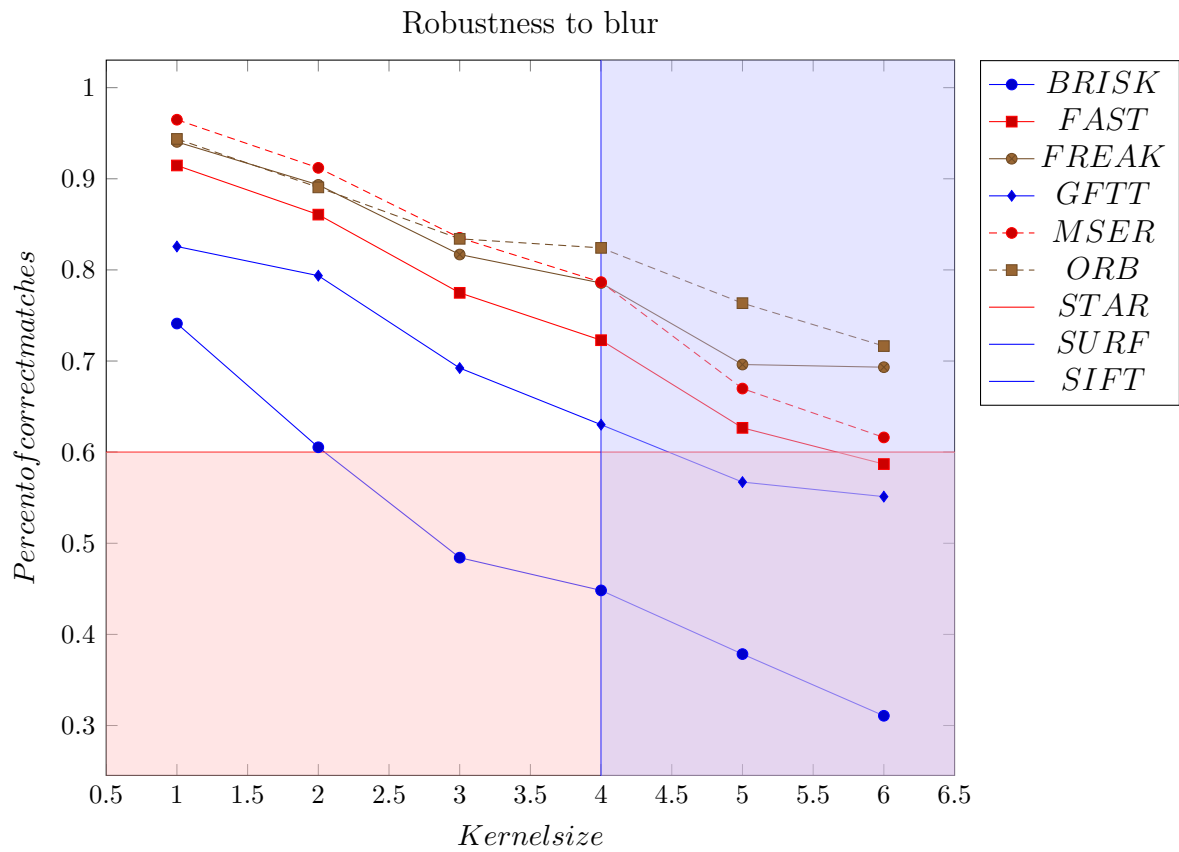


FIGURA 4.3 – Resultado de performance de variação de blur

Como mostrado na imagem 4.4, para os testes de Iluminação estão dentro da janela as técnicas BRISK,FAST,FREAK,GFTT,MSER,ORB,STAR,SURF,SIFT

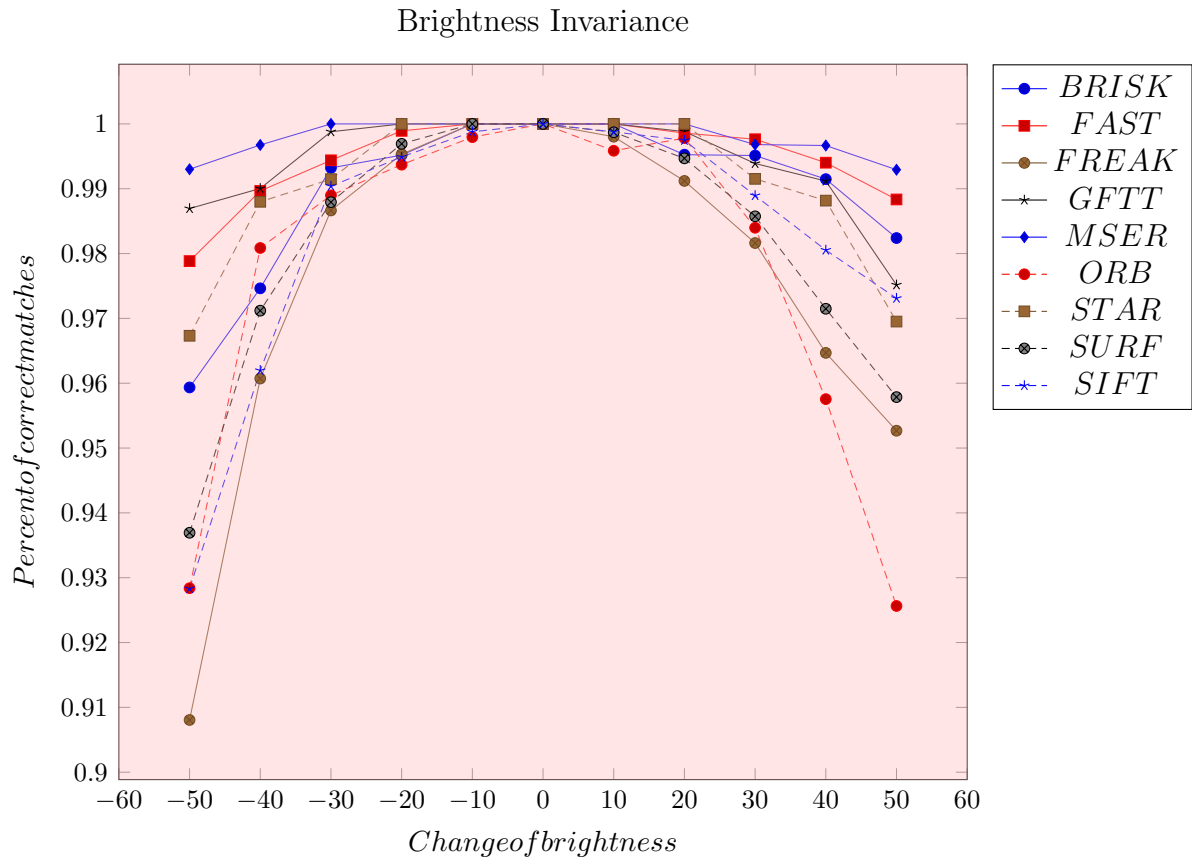


FIGURA 4.4 – Resultado de performance de variação de blur

4.2 Análise de Tempo

A análise de tempo, ao contrário da análise de taxa de acertos, é excludente, pois como descrito em (TANG, 1993), os usuários não toleram aplicações com menos do que 5fps.

Como mostrado na imagem 4.5, para os testes de Escala estão dentro da janela, as técnicas BRISK, GFTT, ORB, STAR

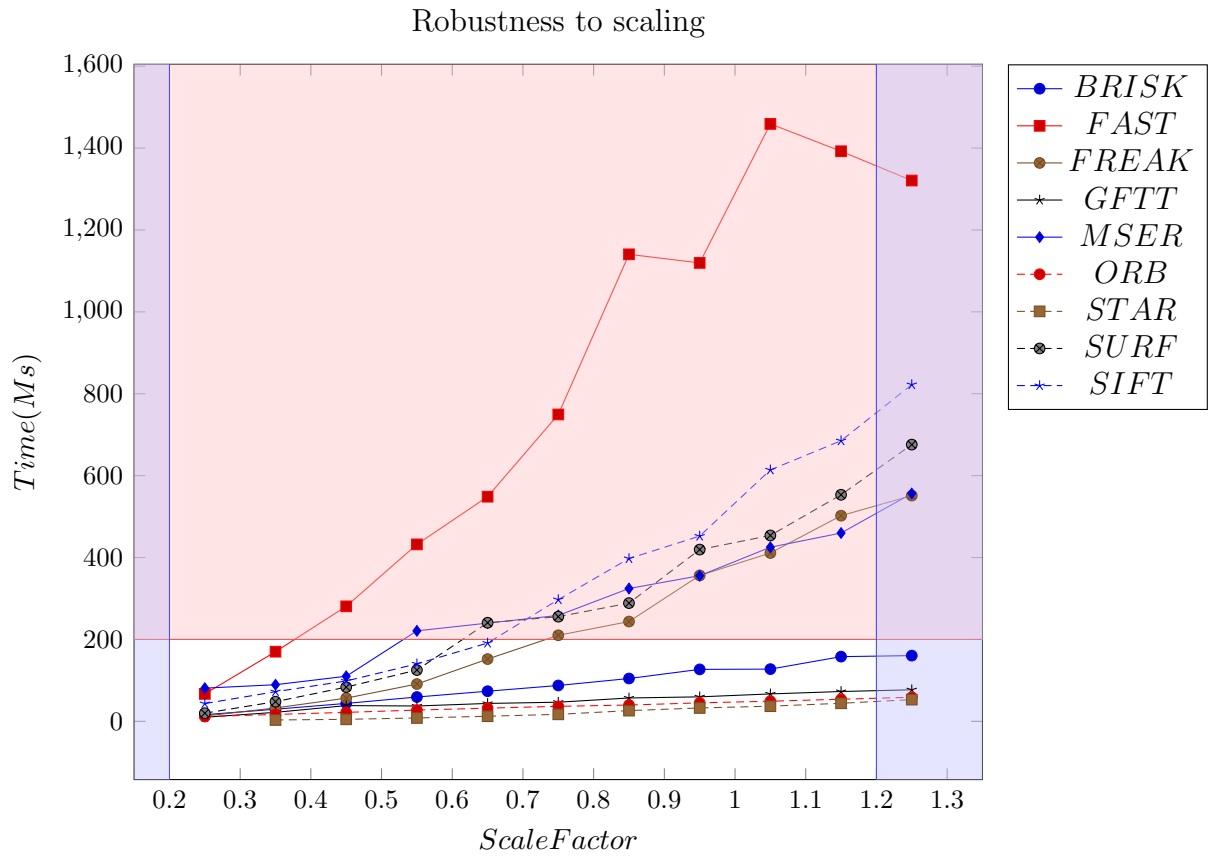


FIGURA 4.5 – Análise de tempo de variação de escala

Como mostrado na imagem 4.5, para os testes de Rotação estão dentro da janela, as técnicas BRISK, GFTT, ORB, STAR

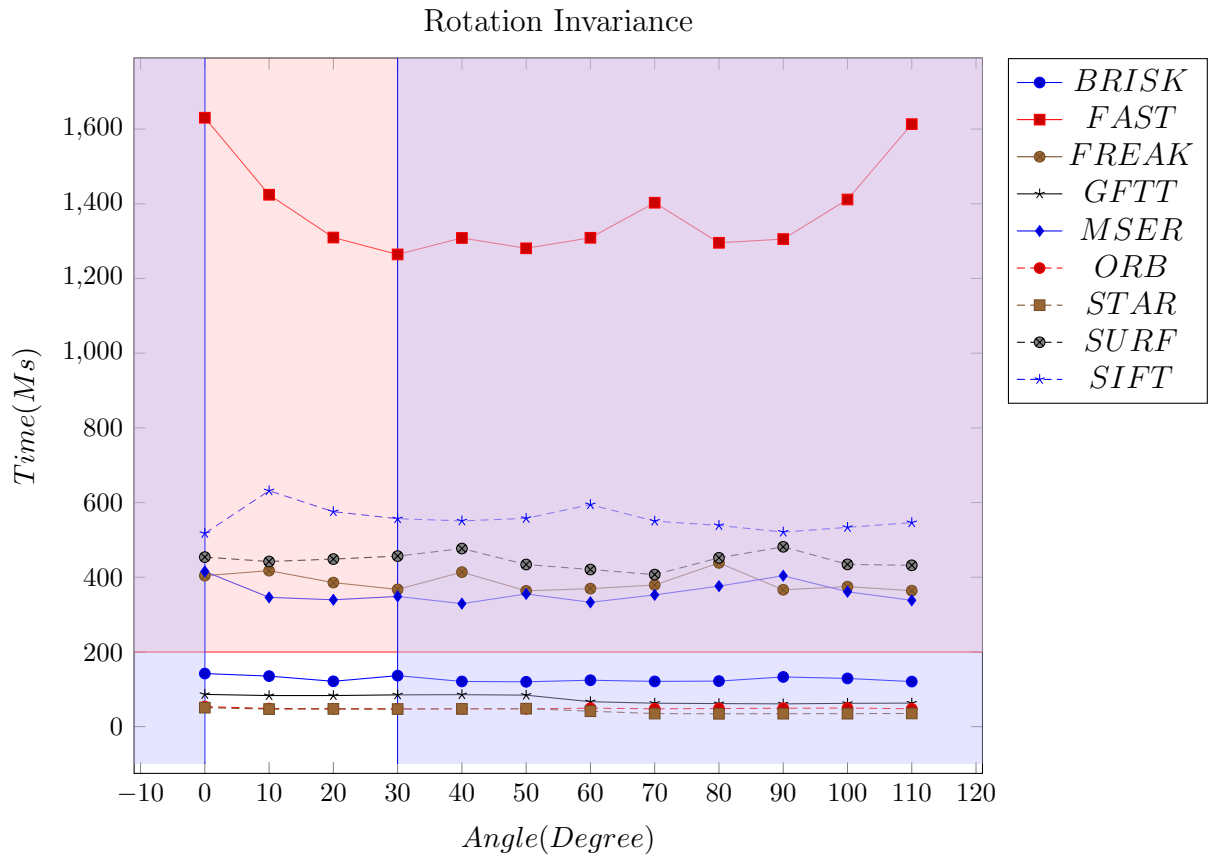


FIGURA 4.6 – Análise de tempo de variação de rotação

Como mostrado na imagem 4.7, para os testes de Blur estão dentro da janela, as técnicas BRISK,GFTT,ORB,STAR

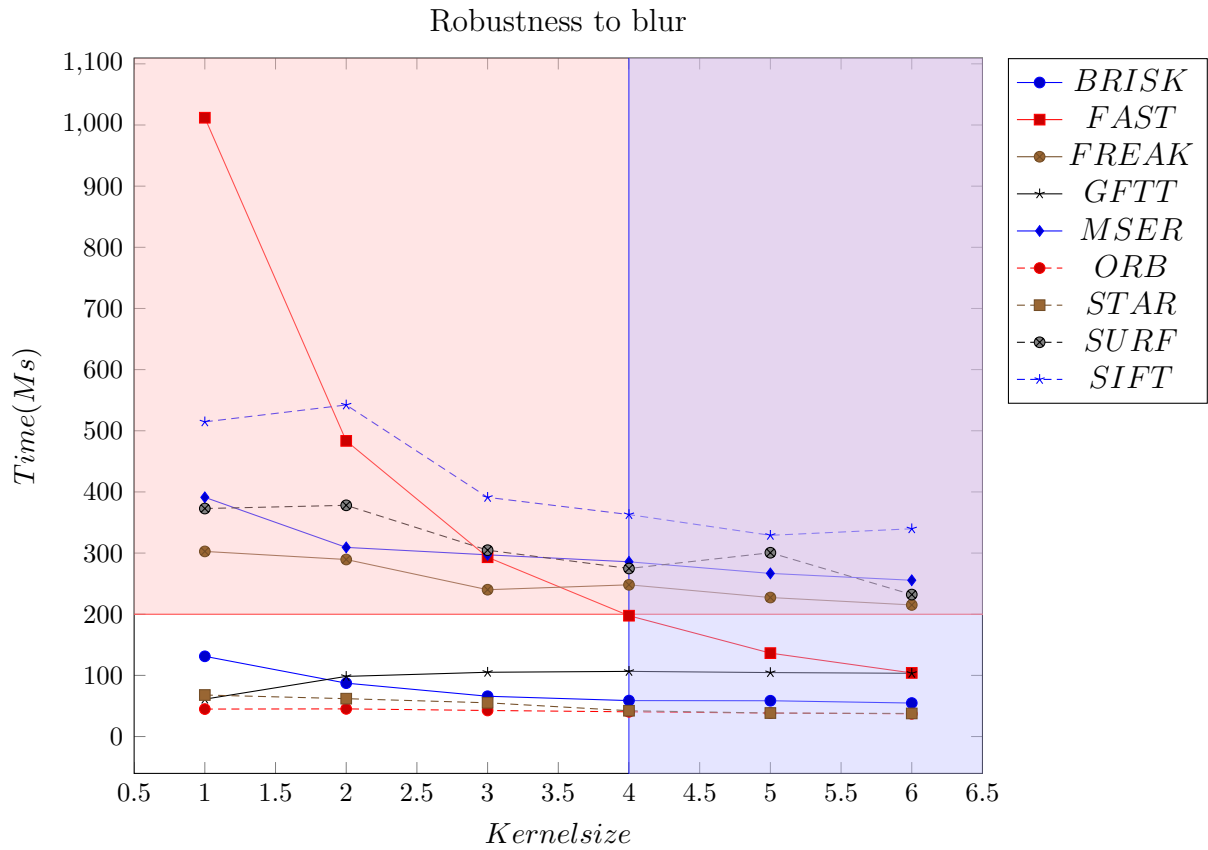


FIGURA 4.7 – Análise de tempo de variação de blur

Como mostrado na imagem 4.8, para os testes de Iluminação estão dentro da janela, as técnicas BRISK, GFTT, ORB, STAR

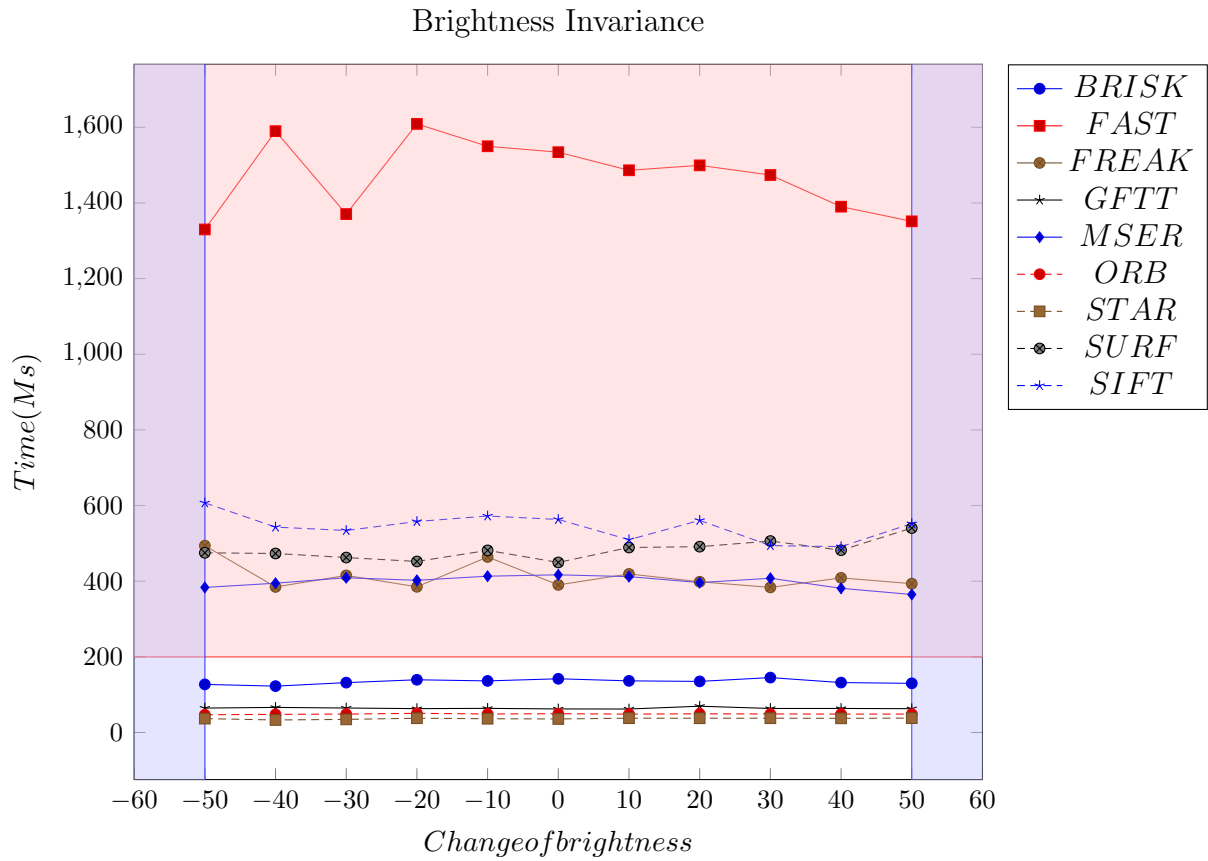


FIGURA 4.8 – Análise de tempo de variação de iluminação

4.2.1 Seleção da Técnica

As restrições das análises feitas como mostrado na tabela 4.1, nos levam a escolher GFTT e ORB por serem os únicos que garantem resultados dentro da janela esperada para todos os testes.

| | BRISK | FAST | FREAK | GFTT | MSER | ORB | STAR | SURF | SIFT |
|--------------------|-------|------|-------|------|------|-----|------|------|------|
| SCALE PRECISION | | | X | X | | X | | | |
| ROTATION PRECISION | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| BLUR PRECISION | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| BRIGHT PRECISION | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| SCALE TIME | X | | | X | | X | X | | |
| ROTATION TIME | X | | | X | | X | X | | |
| BLUR TIME | X | | | X | | X | X | | |
| BRIGHT TIME | X | | | X | | X | X | | |

TABELA 4.1 – Decisão de técnica à utilizar

5 Conclusão

Este trabalho apresentou uma metodologia de comparação de algoritmos de reconhecimento de padrões tendo como caso de uso o contexto aeronáutico, mais especificamente no reconhecimento de peças do interior da aeronave, objeto de manutenção. Os conceitos básicos de Realidade Aumentada e dos algoritmos utilizados foram apresentados para fornecer meios ao conhecimento dessa tecnologia, que são fundamentais para compreender melhor a proposta do trabalho. Com o objetivo de traçar uma metodologia de decisão imparcial foram descritos algumas restrições impostas à análise que posteriormente foram aplicados nos resultados das simulações. Foram feitos testes emulando situações de variação ambiental pois fazer os testes em ambientes e situações reais demandaria um custo muito elevado, além dos resultados serem semelhantes. Dessa forma concluiu-se que GFTT seção 2.8.5 e ORB seção 2.8.7 são os mais favoráveis para o contexto proposto no trabalho.

5.0.2 Atendimento dos objetivos

Avaliar as algoritmos clássicos de reconhecimento

O trabalho apresentou os algoritmos clássicos na seção 2.8, descrevendo seu funcionamento e realizando testes de desempenho com os mesmos.

Selecionar algoritmo mais adequado para o contexto

Foi feita uma análise comparativa entre os algoritmos com as mesmas imagens de teste e configurando o protótipo da mesma maneira, para que a única variável no momento fosse a técnica em questão. Levantadas restrições através de parâmetros empíricos definidos por análise de engenharia, com os valores mais prováveis no contexto. Para a seleção das técnicas mais adequadas, foram utilizadas as restrições e criado nos gráficos, janelas de decisão e gerado uma matriz de decisão com os resultados de todos os testes, tanto de qualidade de reconhecimento quanto de tempo de execução.

5.1 Trabalhos Futuros

A utilização de Realidade Aumentada no campo da manutenção pode trazer muitos ganhos no que tange à usabilidade levando ao usuário uma quantidade de informações que da maneira tradicional por meio inspeção e consulta em manuais seria inviável. Este trabalho teve como foco o reconhecimento de padrões em um cenário aeronáutico específico, como próximos passos temos:

- Adequar a aplicação para dispositivos móveis como tablets, celulares ou mesmo dispositivos HMD de forma a dar mais flexibilidade ao condutor da manutenção;
- Realizar o casamento de padrões com vídeos e imagens tempo real utilizando as técnicas identificadas, otimizando a aplicação para se tornar o mais tempo real e aceitável possível;
- Adaptar a aplicação para utilizar processamento paralelo e processamento em GPU visto os algoritmos serem recursivos e localmente independentes.

- Analisar por meio de testes em campo com possíveis usuários para abstrair parâmetros de usabilidade como por exemplo determinar que tipo de informações seriam úteis ao usuário ou mesmo que tipo de configuração de dispositivo seria o mais adequado para uma aplicação desse porte.

Referências Bibliográficas

ADAM SCHMIDT, e. a. The comparison of point feature detectors and descriptors in the context of robot navigation. **Workshop on Perception for Mobile Robots Autonomy**, 2012.

AZUMA, R. T. A survey of augmented reality. **Hughes Research Laboratories**, aug 1997.

COMPARISON of the OpenCV feature detection algorithms. 2014. Available at <http://computer-vision-talks.com/articles/2011-01-04-comparison-of-the-opencv-feature-detection-algorithms/> (2015/19/01).

COMPARISON of the OpenCV feature detection algorithms - II. 2014. Available at <http://computer-vision-talks.com/articles/2011-07-13-comparison-of-the-opencv-feature-detection-algorithms/> (2015/19/01).

E., H. J. D.; J.-M., F. Comparative evaluation of binary features. **Computer Vision—ECCV**, Springer, 2012.

E. ROSTEN, G. R.; DRUMMOND, T. Real-time video annotations for augmented reality. **International Symposium on Visual Computing**, 2005.

FEATURE descriptor comparison report. 2014. Available at <http://computer-vision-talks.com/articles/2011-08-19-feature-descriptor-comparison-report/> (2015/19/01).

GARY BRADSKI, A. K. **Learning OpenCv Computer vision with the OpenCv Library**. [S.l.]: O’REILLY, 2008.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. [S.l.]: Atlas, 2010.

HERBERT BAY TINNE TUYTELAARS, L. V. G. Surf : Speeded up robust features. **ETH Zurich**, 2008.

KRYSTIAN MIKOLAJCZYK, C. S. A performance evaluation of local descriptors. feb 2005.

LEUTENEGGER, S.; CHLI, M.; SIEGWART, Y. Brisk: Binary robust invariant scalable keypoints. In: **In Computer Vision (ICCV), 2011 IEEE International Conference on**. [S.l.: s.n.], 2011. p. 2548–2555.

LOWE, D. G. Distinctive image features from scale-invariant keypoints. **Computer Science Department University of British Columbia Vancouver, B.C., Canada**, 2004.

M., E. gayar; H., S. A comparative study of image low level feature extraction algorithms. **of image low level feature extraction algorithms, Egyptian Informatics Journal**, 2013.

OZKAN, S. I. **A Comparative Evaluation of Well-known Feature Detectors and Descriptors**. [S.l.]: International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, 2014.

PRODANOV CLEBER CRISTIANO; FREITAS, E. C. **Metodologia do Trabalho Científico: Metodos e Tecnicas da Pesquisa e do Trabalho Academico**. [S.l.]: Universidade FEEVALE, 2013.

ROSTEN, E.; DRUMMOND, T. Fusing points and lines for high performance tracking. **IEEE International Conference on Computer Vision**, vol. 2, 2005.

ROSTEN, E.; DRUMMOND, T. Machine learning for high-speed corner detection. In: **In European Conference on Computer Vision**. [S.l.: s.n.], 2006. p. 430–443.

RUBLEE, E. Orb: an efficient alternative to sift or surf. 2011.

SCHAEFFER, C. **A Comparison of Keypoint Descriptors in the Context of Pedestrian Detection: FREAK vs. SURF vs. BRISK**. [S.l.]: Stanford University CS Department, 2013.

SILVA, R.; OLIVEIRA, J. C.; GIRALDI, G. A. **Introduction to augmented reality**. [S.l.], 2003.

TANG, J. C. et al. Why do users like video. In: **Computer Supported Cooperative Work**. [S.l.]: Kluwer Academic Publisher, 1993. p. 163–196.

TINNE TUYTELAARS, K. M. Local invariant feature detectors: A survey. 2007.

UNDERSTANDING Features. 2014. Available at http://docs.opencv.org/trunk/doc/py_tutorials/py_feature2d/py_features_meaning/py_features_meaning.html (2015/02/04).

WELCH, R. B. Perceptual modification: Adapting to altered sensory environments. **Academic Press**, 1978.

FOLHA DE REGISTRO DO DOCUMENTO

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|------------------------|
| 1. CLASSIFICAÇÃO/TIPO TM | 2. DATA 24 de dezembro de 1969 | 3. DOCUMENTO Nº CTA/ITA - IEC/TM-002/1969 | 4. Nº DE PÁGINAS 68 |
| 5. TÍTULO E SUBTÍTULO: Avaliação de técnicas de reconhecimento de padrões em ambientes aeronauticos | | | |
| 6. AUTOR(ES): Bruno Duarte Corrêa | | | |
| 7. INSTITUIÇÃO(ÕES)/ÓRGÃO(S) INTERNO(S)/DIVISÃO(ÕES): Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Divisão de Ciência da Computação – ITA/IEC | | | |
| 8. PALAVRAS-CHAVE SUGERIDAS PELO AUTOR: Teses; Estilos; Italus | | | |
| 9. PALAVRAS-CHAVE RESULTANTES DE INDEXAÇÃO: Teses e Dissertações; Estilos; Usuários | | | |
| 10. APRESENTAÇÃO: (X) Nacional () Internacional ITA, São José dos Campos, 2015, 68 páginas | | | |
| 11. RESUMO: O reconhecimento de objetos em uma cena para posterior uso em realidade aumentada depende de diversas variáveis, causando a necessidade do uso de diversas técnicas específicas para cada cenário, sendo portanto, um estudo de fronteiras para a melhor escolha do algoritmo de registro de acordo com a aplicação em questão de grande valia para o meio acadêmico. Esta tese se propõe a estudar, categorizar e traçar fronteiras das técnicas conhecidas tendo como caso de uso manutenção de aeronaves feita dentro de centros fechados. | | | |
| 12. GRAU DE SIGILO: () OSTENSIVO () RESERVADO () CONFIDENCIAL (X) SECRETO | | | |