


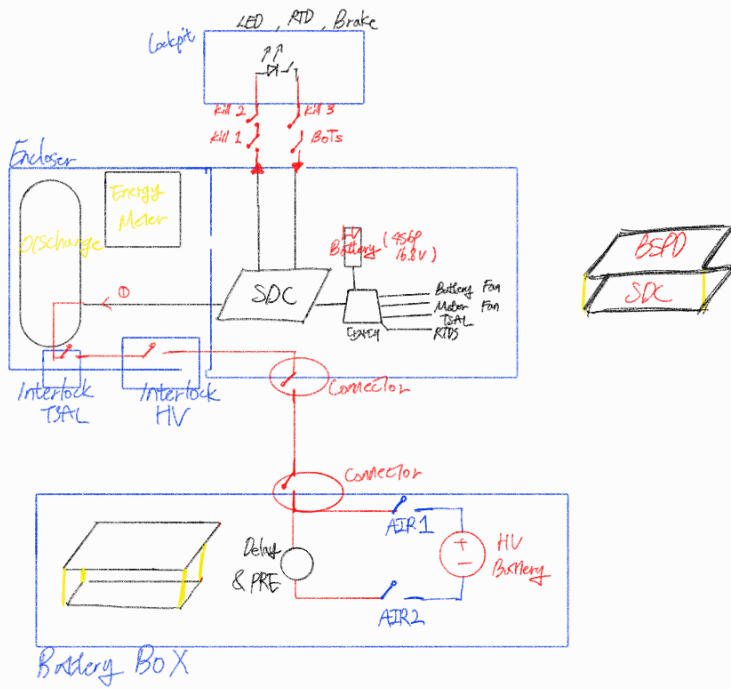

<657>

LV	₩ 2,949,320	
11월21일	모스펫레이, 모스펫, 로거 커넥터	₩ 125,040
11월24일	뿔판, 물품 박스, 서플라이 선	₩ 25,250
1월19일	마우저 소자 주문	₩ 88,965
1월19일	디바이스 마트 소자 주문	₩ 230,605
1월19일	SDC, BSPD, 프리차지 보드 주문	₩ 85,331
1월21일	소자주문	₩ 93,456
2월11일	LV박스 내부 배전부스바	₩ 30,000
2월14일	JLC 보드 구매	₩ 97,181
2월24일	LV내부 단자대 부스바	₩ 30,000
2월26일	LV내부 접시마라볼트	₩ 7,000
2월26일	커넥터, 배선커넥터, 케이블그랜드	₩ 224,820
2월26일	M4링단자	₩ 6,000
2월26일	보드커넥터, 칩퍼즈, 인디게이터	₩ 135,531
2월26일	세그먼트 커넥터	₩ 198,055
2월26일	나일론볼트	₩ 8,070
2월26일	대시보드 커넥터	₩ 9,000
3월11일	소자	₩ 93,043
3월26일	소자 (마우저)	₩ 94,329
3월26일	보드 (JLC)	₩ 90,539
4월2일	보드 주문 JLC	₩ 26,654
4월2일	소자 주문 디지털	₩ 53,892
4월6일	소자, 클립프, 히팅건담, 남, 스트리퍼	₩ 182,322
4월16일	보드커넥터, 소자	₩ 67,547
4월16일	JLC PCB (SDC수정)	₩ 25,955
5월2일	SDC, PRE 보드 주문	₩ 42,021
5월2일	소자, 보드 커넥터 주문	₩ 61,413
5월14일	sdcbord주문	₩ 35,131
5월20일	sdcbord주문	₩ 24,897
5월22일	sdcbord주문	₩ 40,590
6월2일	소자	₩ 111,473
6월30일	보드주문	₩ 62,147
7월18일	소자, 클립프	₩ 152,548
8월4일	최종 SDC 보드 주문	₩ 41,427
8월6일	커패시터	₩ 17,632
8월20일	마우저 SDC소자	₩ 132,101
8월20일	소자	₩ 32,965
8월27일	pcb보드 주문	₩ 49,030
9월2일	소자	₩ 56,666
9월8일	pcb 주문	₩ 19,989
9월22일	lv부품	₩ 40,705

1차 KOMPAT (SDC & BSPD)
2차 KOMPAT (HV BOX, Sensing Board)
(BMS & BMS)
SDC 부품 및 부품
(부품)
모니터 및 구성품

- 1차로 소자 구매하기
- LV 배선 교체 한정지
- 약 2인 인원 2인
- TSAL 샘플 구매
- 5차 원시 자취사출. 핵심사출은 여차지
- 5차 원시 자취사출 (정확시간 늦어짐)
- 5차 원시 자취사출 (정확시간 늦어짐)
- 5차 원시 자취사출 (정확시간 늦어짐)
- 1206 5차 원시 자취사출 → 불 Assembly
- 5차 원시 자취사출 (정확시간 늦어짐)

3월 중
10월 중
8월 중

< Feedback >

1. 전자 간 펄스 보강사항

- GLLS, TS 보드 내 세로로 구분
- Master switch 간격 확대 (위쪽 or 등쪽 방향)
- Sensing PCB 면적까지 넓히기 (PCB 내 두 영역 구분)
- 원선제방 제품 변경 or HeatSink (Thermal) 장착 ← 원선제방 용량 부족
- PRECHARGE 95% 변경 수행. (가장자리 사용 시) 바닥 DC link Cap 충전

2. 설계 부분 (전방사항)

- AIR 1 LED 추가 (구형 간 분기 면적 개선)
- 주행 간 CAM 형상 or 드라이버의 LED 인입
- G2RL-2 => SPST (정전압 300V 이상 or HV 절단)
(PRE, RTD, DIS)
- 보드의 via or LED 추가 (전방사항)
- 파장의 이음 잘 붙여 넣자. 시뮬레이션 기입. 정렬표시
- SDC CSI-12H 4개 삭제
- Footprint 배치 시 정비성 고려 (떨다 붙이기 힘든 위치 지양)
- BSPD 방향성 개선

3. 전방사항 (회로에 반영, 부품 및 설계 관련 사항)

- 센 간 간격 & 노이즈 고려 설계
(Bypass & Double Regulator) - 인공노이즈를 통해
- 같은 보드 라인 레이어링 선택
- 전원 간 층을 Fat 1/6 A용
- HV BOX 12V REG 사용
- 커넥터 수 감소
- PLECS 사용
- 인공노이즈 제거제
- SDC 보드 분리
- ~~AVI 개선~~
- NEIGH / RC 인공노이즈 (가 도와)
신호의 전압
- MCU의 사용 (다시읽어)
- L (공통으로 흐르 & 흐르) 배치 (Flyback Diode는 미드)

< ZEO9 >

- Sensing 향하기
- HV BOX 향하기
- RL (Delay 개선)
- BOTs LED 추가
- ~~TSAL, LATCH IC~~
- DIS 미전환, 향상하기
- BSPD (OS 구분 & 이상상태 감지보안)
- SMD 과잉용
- BSPD 필름 외부 Enclosure
- switching REG
- PRE LED 추가