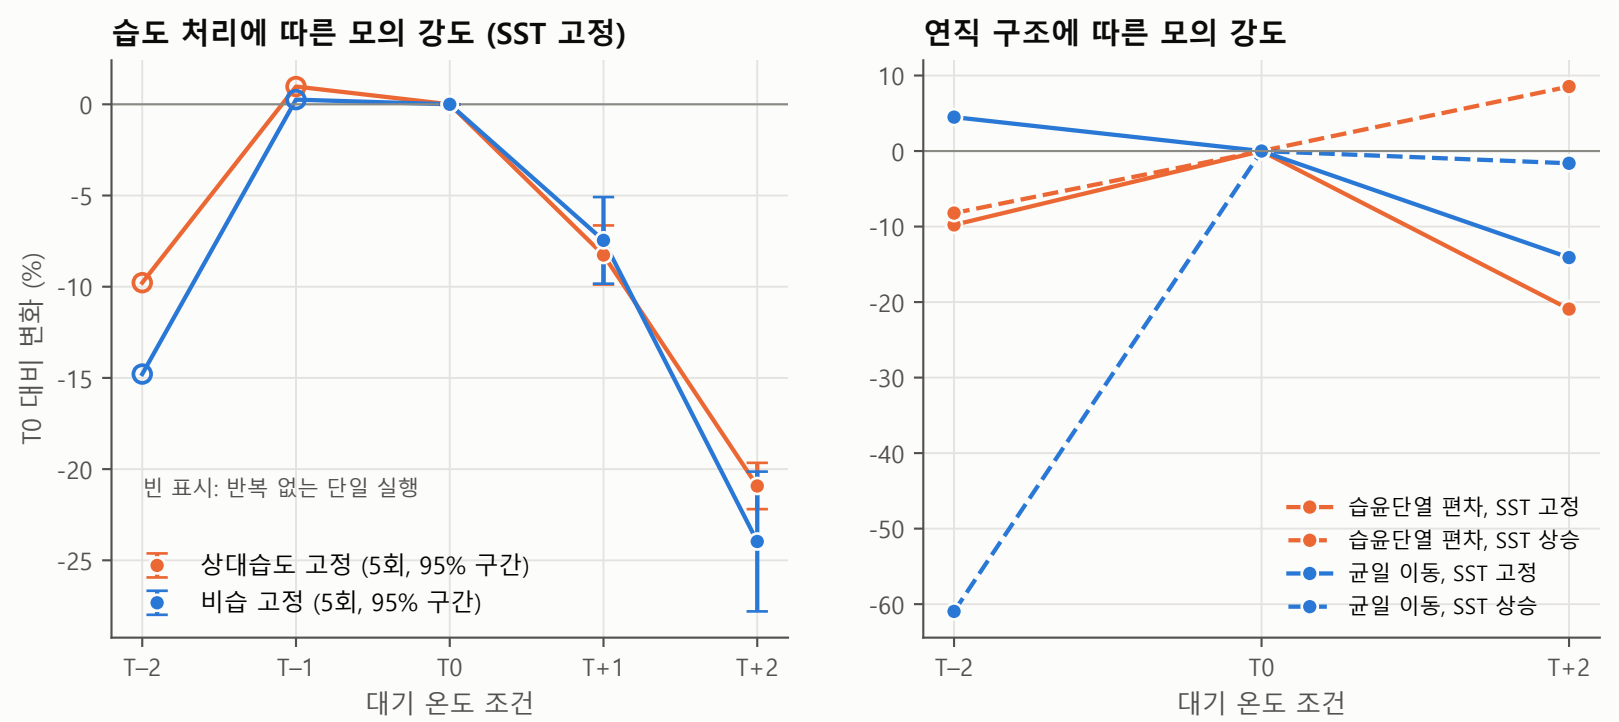
습도 처리에 따른 모의 강도 (SST 고정)
T0 대비 변화 (%)
0
-5
-10
-15
-20
-25
빈 표시: 반복 없는 단일 실행
상대습도 고정 (5회, 95% 구간)
비습 고정 (5회, 95% 구간)
T−2
T−1
T0
T+1
T+2
대기 온도 조건
연직 구조에 따른 모의 강도
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
습윤단열 편차, SST 고정
습윤단열 편차, SST 상승
균일 이동, SST 고정
균일 이동, SST 상승
T−2
T0
T+2
대기 온도 조건