

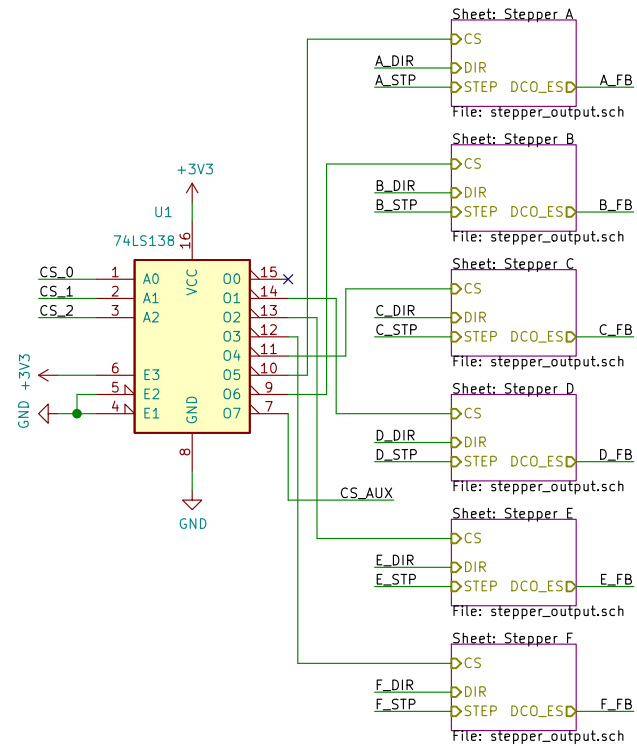


Steppers

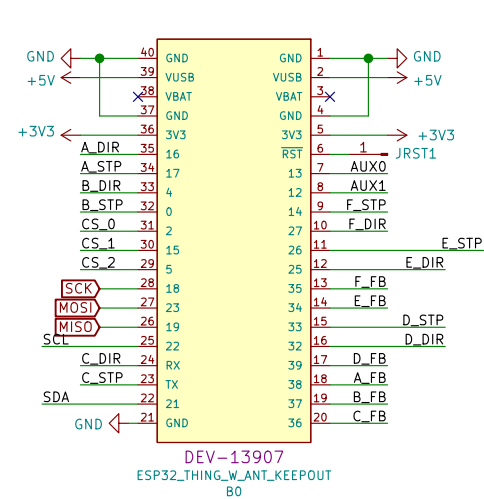


- Revidieren:
- Pull-Ups für FB-Pins
 - Vorwiderstände für JES-VCC
 - Diode bei 24V-Eingang
 - TMC2130 sind daisy-chainbar!
 - Bohrungen 3mm


Power

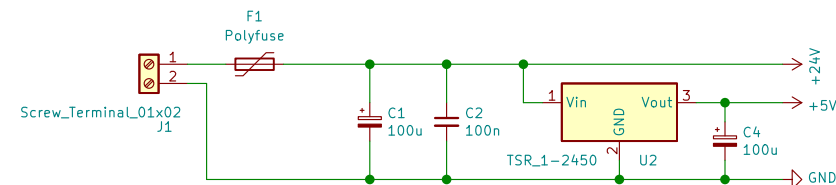


Fan

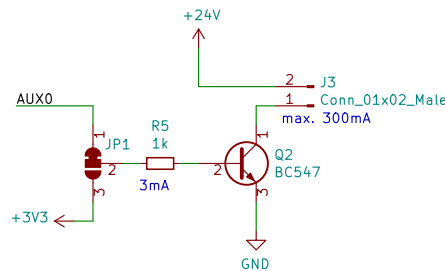


Auxiliaries




SPI




Protection

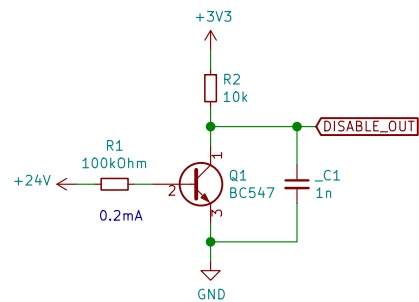


I2C

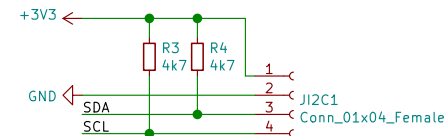

Stepper Config

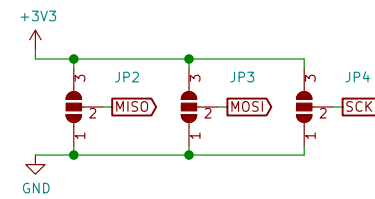

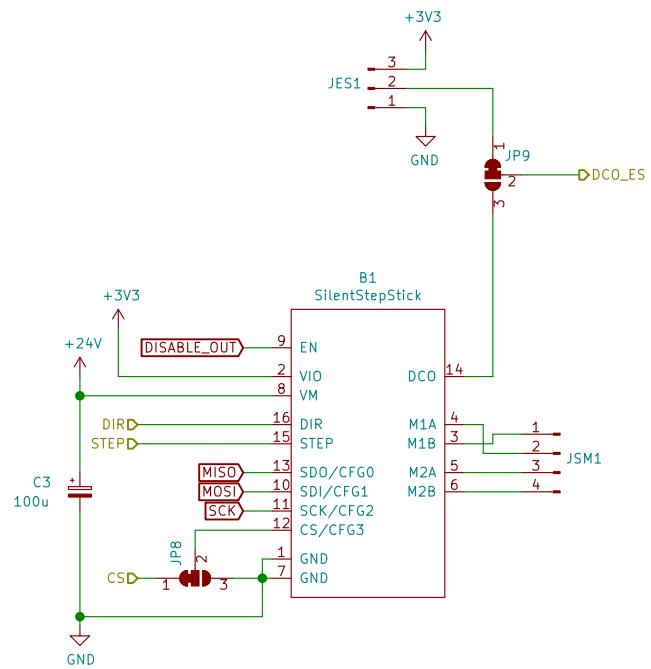


Sheet: /Stepper A/
File: stepper_output.sch


Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad (5.1.5-0-10_14)


Date:

Rev:
Id: 2/7

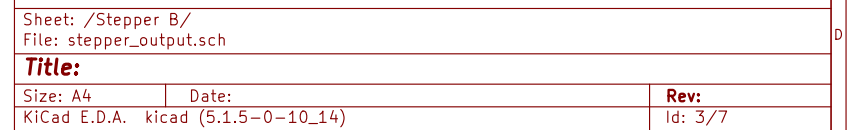

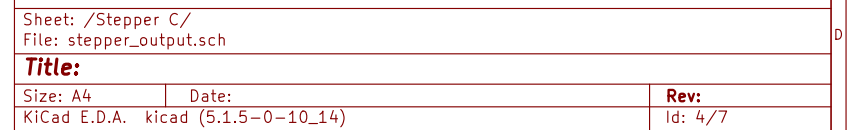



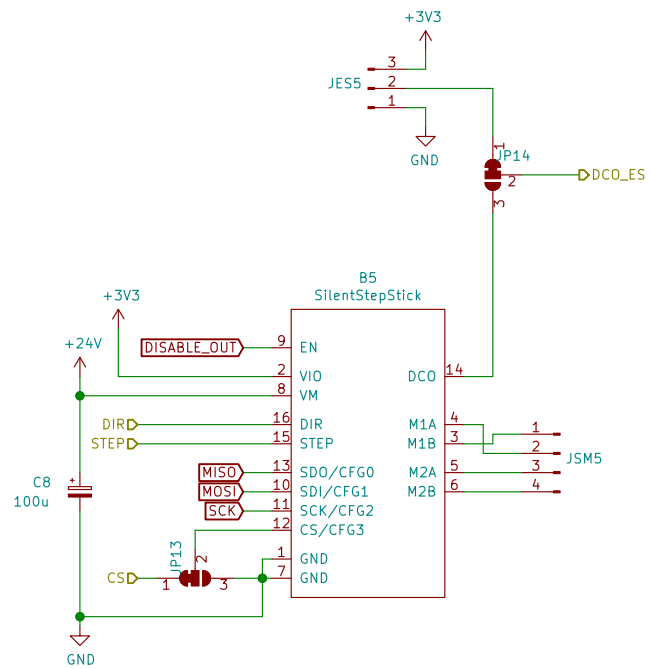


Sheet: /Stepper E/
File: stepper_output.sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad (5.1.5-0-10_14)

Date:

Rev:
Id: 6/7

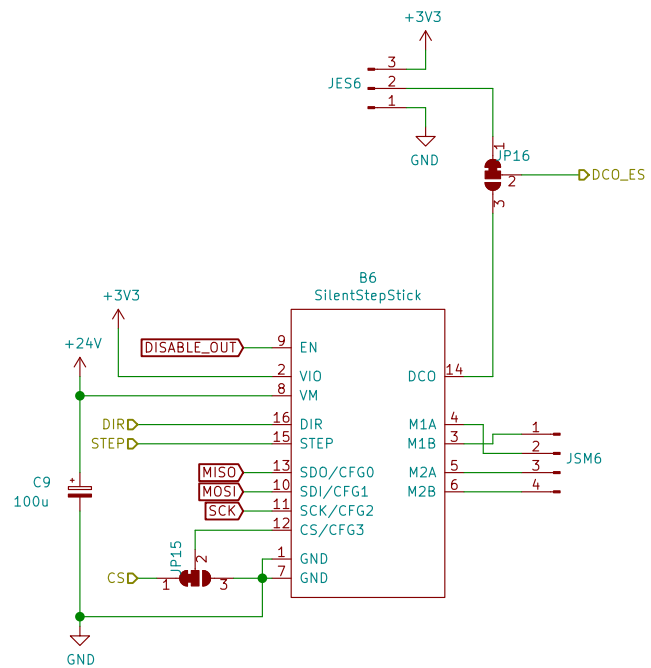

Sheet: /Stepper F/
File: stepper_output.sch

Title:

Size: A4
KiCad E.D.A. kicad (5.1.5-0-10_14)

Date:

Rev:
Id: 7/7