

 Burckhardt Compression	Painting Spezifikation Für C-Stahl, Grau-, Sphäroguss $\leq +120^{\circ}\text{C}$ <i>Painting specification for carbon steel, grey-, nodular cast</i> C5-M (ISO 12944-5)	(TSP) BCX_PAINT_ SYST_01	Revision
---	---	--	----------

6. Farbaufbau / Coating system

Burckhardt Compression Farbaufbau
auf Kohlenstoffstahl, Grau- und Sphäroguss
für Betriebstemperaturen $\leq +120^{\circ}\text{C}$

*Burckhardt Compression painting system
for carbon steel, cast-iron and nodular cast
for service temperatures $\leq +120^{\circ}\text{C}$*

Grundierung / Primer

2-K Epoxy – Zinkstaubgrundierung

2-Pack Epoxy – zinc rich primer

INTERZINC 52

TDO 2039235

Zwischenbeschichtung / Interlayer

2-K Epoxy / Polyamid Glimmerfarbe

2-Pack Epoxy / Polyamide Mio paint

INTERGARD 475 HS

TDO 2039236

Decklack / Top coat


2-K Polyurethan - Acrylat

2-Pack Acrylic - Polyurethane

INTERTHANE 990

TDO 2039237

FINAL COLOR : RAL1018(YELLOW)

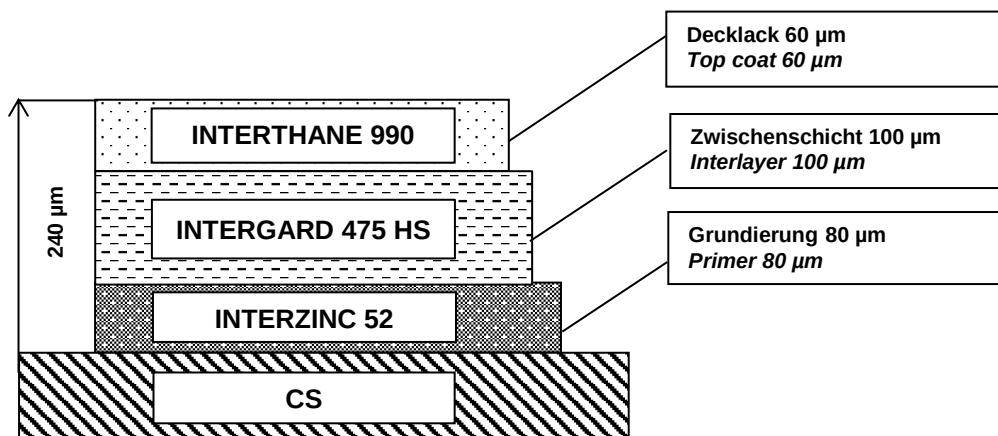

Produktspezifische Details entnehmen Sie
bitte den technischen Merkblättern (TDO)

*For product details please refer to
manufacturer data sheets (TDO)*

	Rev.	Dat.	Sig.	Ersatz für Replacement for	Seite 3 von 5 Page 3 of 5	
Erstellt / Prepared		28.12.2021	RIEDENER_T	Revision		
Überprüft / Reviewed		03.01.2022	BERNHARD_M	vom / date		
Freigabe / Approval DVS		03.01.2022	RIEDENER_T			