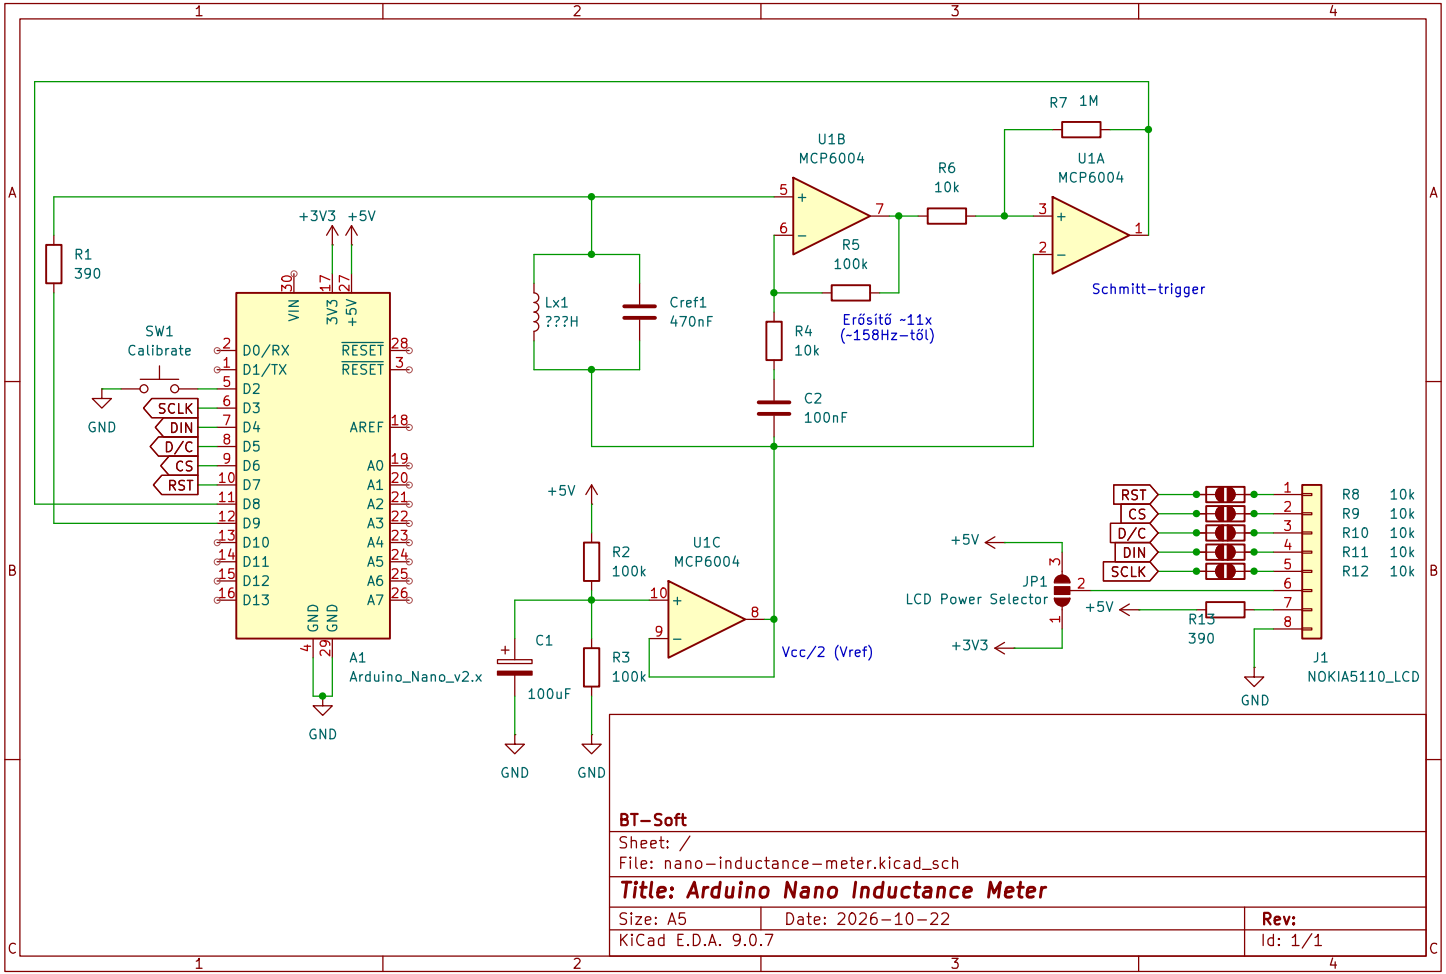
R1
390
SW1
Calibrate
GND
SCLK
DIN
D/C
CS
RST
+3V3
+5V
VIN
3V3
+5V
D0/RX
D1/TX
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
RESET
RESET
AREF
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
GND
GND
A1
Arduino_Nano_v2.x
GND
Lx1
???H
Cref1
470nF
U1B
MCP6004
R5
100k
R6
10k
R7 1M
U1A
MCP6004
Schmitt-trigger
Erősítő ~11x
(~158Hz-től)
R4
10k
C2
100nF
+5V
R2
100k
U1C
MCP6004
R3
100k
C1
100uF
GND
GND
Vcc/2 (Vref)
+5V
JP1
LCD Power Selector
+3V3
+5V
R13
390
RST
CS
D/C
DIN
SCLK
R8 10k
R9 10k
R10 10k
R11 10k
R12 10k
J1
NOKIA5110_LCD
GND
BT-Soft
Sheet: /
File: nano-inductance-meter.kicad_sch
Title: Arduino Nano Inductance Meter
Size: A5
Date: 2026-10-22
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.7
Id: 1/1